

10.1寸 Windows

工业平板电脑

产品规格书



二十年只做一台工业平板电脑

1 产品介绍

WPC-101C-JM30是一款采用10.1寸高清电容屏工业平板电脑，搭载Windows10操作系统，配置四核J6412CPU，机身全金属外壳设计，外形美观，结构坚固，前面板IP65防尘防水。本产品配备丰富的接口，可扩展性强，并通过多项高强度严格测试，品质稳定可靠，可满足各种工业应用的需求。

10.1寸
高清电容屏

Windows10操
作系统

CPU：四核J6412，
主频2.0GHz，最高
2.6GHz，配有独显

可选配WIFI
模块

产品特点




内存：4GB（最
高可选32G）的
DDR4L
SSD：64GB

前面板
IP65防护

配备VGA、HD
RS-232、1000M网口
USB等多种接口

全金属
外壳设计


行业应用

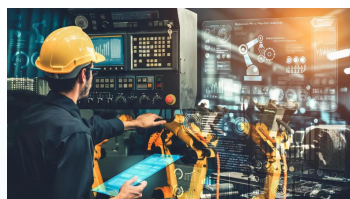


工业控制



检测设备



仪器仪表

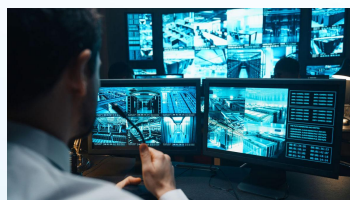

安全监控



医疗器械




智能终端

2 配置信息

产品型号	WPC-101C-JM30
基本参数	● 处理器（CPU）：四核J6412，主频2.0GHz, 最高2.6GHz ● 集成显卡：英特尔超核芯显卡 ● 内存：4GB（最高可选32G）的DDR4L ● SSD：64GB
显示屏	● 尺寸：10.1 inch(英寸) ● 分辨率：800×1280 ● 宽温型，102万色或24位真彩 ● LED背光：寿命>25000小时
触摸屏	电容触摸屏
硬件接口	● 一路VGA接口 ● 二路DB9-232接口 (COM1、COM2) ● 一路HD接口 ● 二路USB Host2.0接口，支持鼠标、键盘、U盘等设备 ● 二路1000M的以太网网络接口 ● 一路3.5音频接口+一路麦克风接口 ● 一路DC5.5-2.5 (DC12V) 电源输入接口 ● 一路电源按键开关 ● 可选配WIFI模块，标配不带
操作系统	Windows10（未激活、不支持Windows7）
防护等级	前面板 IP65
工作环境	● 工作条件：12V DC/5A ● 工作温度：-10~50℃ 保存温度：-20~80℃ ● 工作湿度：10~90%RH
产品规格	● 结构：金属外壳 ● 面板尺寸：275.6x187.6（mm） ● 机柜开孔：273.5x185.5（mm）
软件支持	● 支持通用windos开发软件

3 接口定义

接口示意图

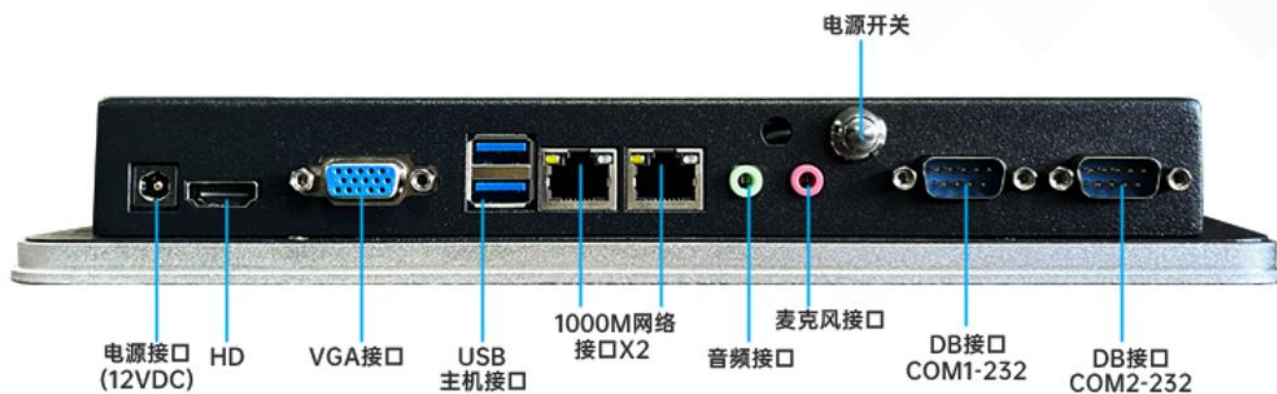


RS-232接口

10.1寸windows单板电脑有二路232串口，支持最高波特率115200bps。
对应驱动的设备号为COM1、COM2。

4 外观尺寸

外型尺寸：275.6 x 187.6 x 39 （单位mm）

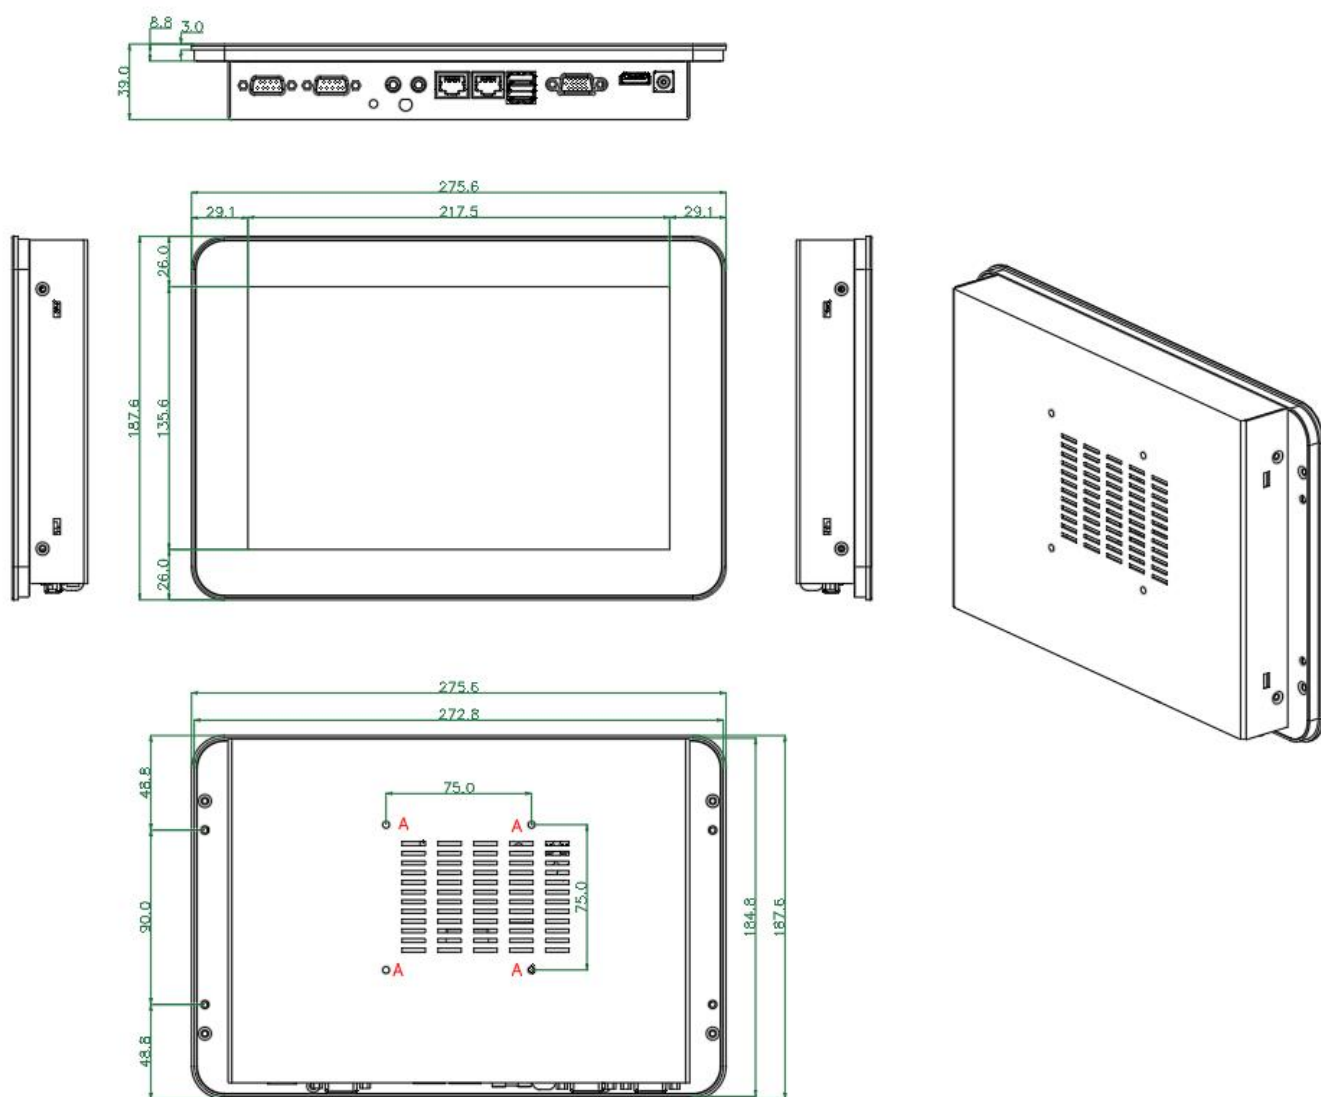

⚠ 注意：A孔锁到设备外壳内的螺丝长度不可大于8mm
(即锁进伸入设备内的部分螺牙长度，超过该长度
可能会顶到内部元器件，导致设备损坏)

5 需求定制

可接受各种电气、结构、测试指标等方面定制。

6 注意事项

- **产品使用须知：** 在开始使用产品之前，请您务必细致阅读所有注意事项。
- **电源要求：** 本产品工作电源为12V DC/5A，注意不要超载使用。
- **环境适应性：** 产品的最佳工作温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ，湿度应维持在10%至90%RH。储存时，温度范围 $-20^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ 。
- **使用场所建议：** 请避免在无遮蔽的户外环境使用，以免直接日晒或雨水侵袭影响性能。
- **触摸面保护：** 请勿在设备的触摸屏上额外加装盖板，这可能会影响触摸功能的正常使用。
- **天线放置注意：** 请勿将天线置于金属壳内部，以避免网络连接中断或不稳定。
- **电源管理：** 在安装任何外接片或模块前，请确保已关闭电源，以保障安全。
- **数据写入须知：** 建议避免应用程序频繁地写入大量数据，这可能导致eMMC存储单元过早达到寿命极限，影响系统运行。
- **抗震性注意：** 建议不要在车辆或任何可能产生震动的环境中使用，以防止接口接触不良。
- **维护与保养：** 严禁未经官方授权的拆解或自行维修。任何私自对机箱内主板进行更改或拆焊的行为，由此引发的后果将不由本公司承担责任。



广州市微嵌计算机科技有限公司

总部地址：广东省广州市黄埔区永和街田园路新庄

工业园B座（微嵌计算机）

服务热线：188-1886-3411

官方网站：www.wqlcd.com