传输层概述

王道考研/CSKAOYAN.COM

传输层

只有主机才有的层次

应用层

网络层 数据链路层

物理层

为应用层提供通信服务 使用网络层的服务



1.传输层提供进程和进程之间的逻辑通信。





网络层提供主机 之间的逻辑通信。

- 2.复用和分用
- 3.传输层对收到的报文进行差错检测。
- 4.传输层的两种协议。

传输层有两个好兄弟 大哥TCP和二弟UDP 大哥靠谱,二弟不靠谱

面向连接的传输控制协议TCP

传送数据之前必须建立连接,数据传送结束后要释放连接。不提供广播或多播服务。由于TCP要提供可靠的面向连接的传输服务,因此不可避免增加了许多开销:确认、流量控制、计时器及连接管理等。

可靠,面向连接,时延大,适用 于大文件。 无连接的用户数据报协议UDP

传送数据之前不需要建立连接, 收到UDP报文后也不需要给出任 何确认。

不可靠, 无连接, 时延小, 适用于小文件。

VS

王道考研/CSKAOYAN.COM

传输层的寻址与端口

复用:应用层所有的应用进程都可以通过传输层再传输到网络层。

分用: 传输层从网络层收到数据后交付指明的应用进程。

逻辑端口/软件端口 端口 是传输层的SAP,标识主机中的应用进程。

端口号只有本地意义,在因特网中不同计算机的相同端口是没有联系的。

端口号长度为16bit,能表示65536个不同的端口号。

服务端使用的端口号:给TCP/IP最重要的一些应用程序,让所有用户都知道。

端口号 - (按范围分)

_ 登记端口号: 为没有熟知端口号的应用程序使用的。 1024~49151

客户端使用: 仅在客户进程运行时才动态选择。 的端口号

49152~65535

应用程序	FTP	TELNET	SMTP	DNS	TFTP	HTTP	SNMP
熟知端口号	21	23	25	53	69	80	161
	发现	谈恋爱	删好友	打电话	还要再见		
	FTP	TELNET	SMTP	DNS	HTTP		

在网络中采用发送方和接收方的套接字组合来识别端点,套接字唯一标识了网络中的一个主机和它上面的一个进程。

套接字Socket=(主机IP地址,端口号)



用户数据报协议UDP概述

UDP只在IP数据报服务之上增加了很少功能传输序,用外壳带检测功能。

UDP的主要特点:

大哥TCP和二弟UDP

2.UDP使用最大努力交付,即**不保证可靠交付**。

5.UDP首部开销小,8B,TCP20B。


3.UDP是**面向报文**的,适合一次性传输少量数据的网络应用。




应用层给UDP多长的报文,UDP就 照样发送,即一次发一个完整报文。



分用时,找不到对应的目的端口号,就丢弃报文,并给发送方发送ICMP"端口不可达"差错报告报文。

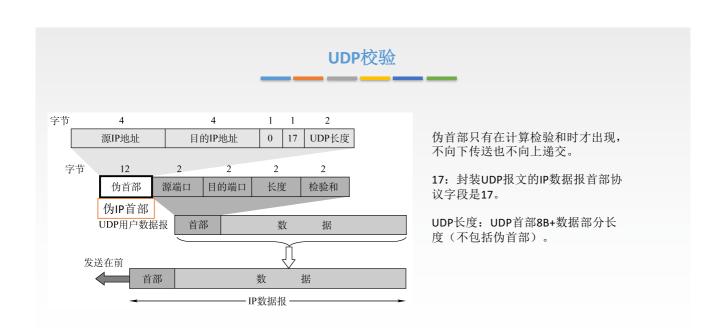

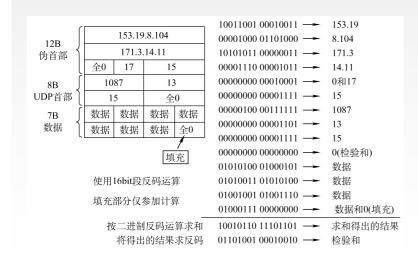

在发送端:

- 1.填上伪首部
- 2.全0填充检验和字段
- 3.全0填充数据部分(UDP数据报要看成许多4B的字串接起来)
- 4.伪首部+首部+数据部分采用二 进制反码求和
- 5.把和求反码填入检验和字段
- 6.去掉伪首部,发送

在接收端:

- 1.填上伪首部
- 2.伪首部+首部+数据部分采用二 进制反码求和
- 3.结果全为1则无差错,否则丢弃数据报/交给应用层附上出差错的警告。

TCP协议特点 和TCP报文段


王道考研/CSKAOYAN.COM


TCP协议的特点


- 1.TCP是面向连接(虚连接)的传输层协议。打call
- 2.每一条TCP连接只能有两个端点,每一条TCP连接只能是点对点的。
- 3.TCP提供可靠交付的服务,无差错、不丢失、不重复、按序到达。可靠有序,不丢不重


5.TCP面向字节流 TCP把应用程序交下来的数据看成仅仅是一连串的无结构的字节流。


流:流入到进程或从 进程流出的字节序列。

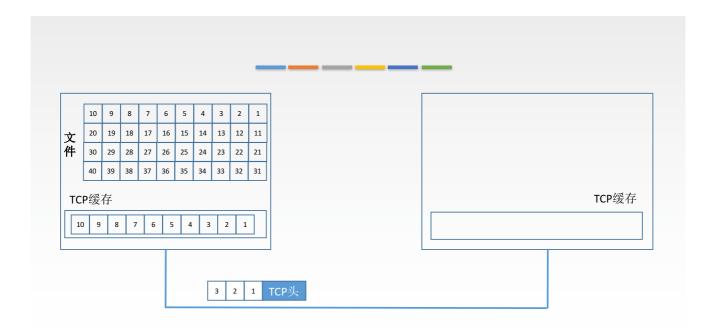


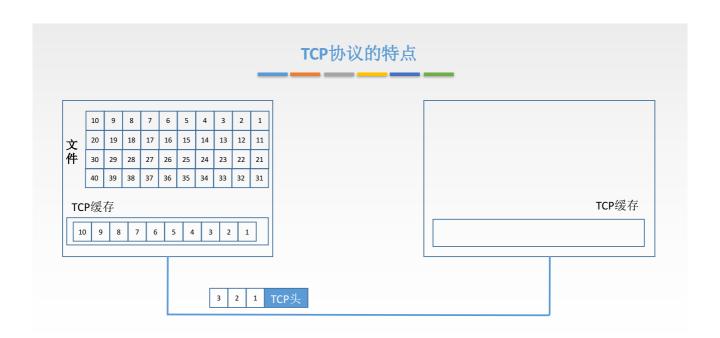

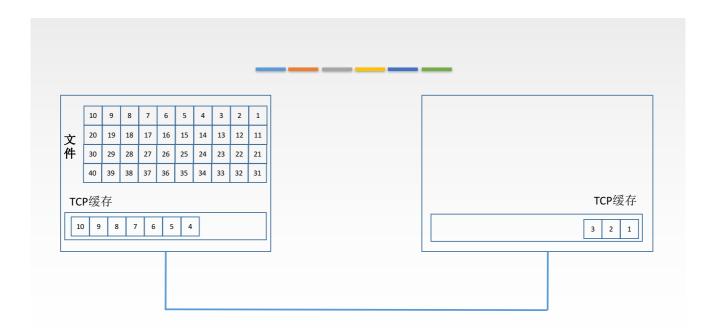

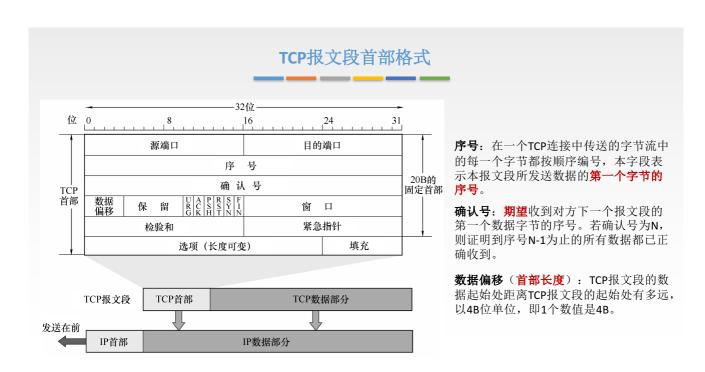

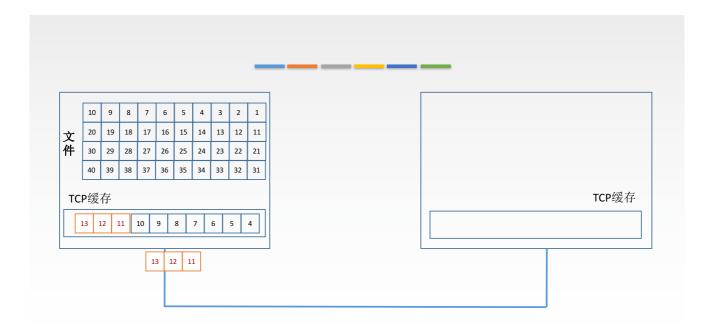

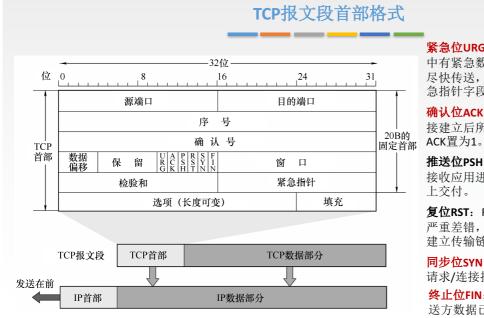

6个控制位

紧急位URG: URG=1时,标明此报文段中有紧急数据,是高优先级的数据,应尽快传送,不用在缓存里排队,配合紧急指针字段使用。


确认位ACK: ACK=1时确认号有效,在连接建立后所有传送的报文段都必须把ACK置为1。

推送位PSH: PSH=1时,接收方尽快交付接收应用进程,不再等到缓存填满再向上交付。

复位RST: RST=1时,表明TCP连接中出现严重差错,必须释放连接,然后再重新建立传输链接。

同步位SYN: SYN=1时,表明是一个连接请求/连接接受报文。

<mark>终止位FIN:</mark> FIN=1时,表明此报文段发送方数据已发完,要求释放连接。

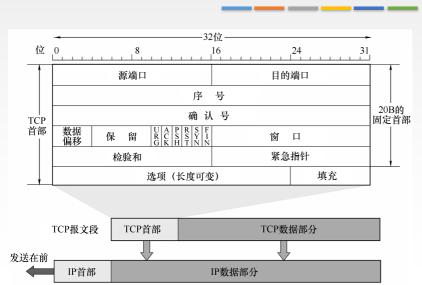

窗口: 指的是发送本报文段的一方的接收窗口,即现在允许对方发送的数据量。

检验和:检验首部+数据,检验时要加上12B伪首部,第四个字段为6。

紧急指针: URG=1时才有意义,指出本报文段中紧急数据的字节数。

选项:最大报文段长度MSS、窗口扩大、时间戳、选择确认...



TCP可靠传输





王道考研/CSKAOYAN.COM




王道考研/CSKAOYAN.COM

? — — — — —

确认重传不分家,TCP的发送方在**规定的时间**内没有收到确认就要重传已发送的报文段。<mark>超时重传重传时间</mark>

TCP采用自适应算法,动态改变重传时间RTTs(加权平均往返时间)。

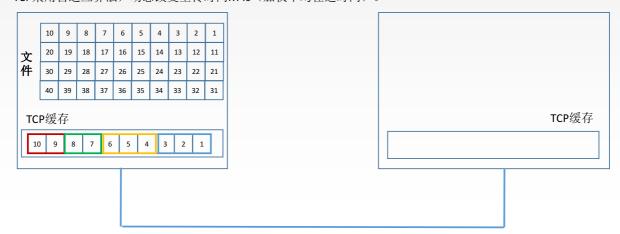

王道考研/CSKAOYAN.COM

重传

确认重传不分家,TCP的发送方在**规定的时间**内**没有收到确认**就要重传已发送的报文段。<mark>超时重传</mark> **重传时间**

TCP采用自适应算法,动态改变重传时间RTTs(加权平均往返时间)。

等太久了!!!

冗余ACK(冗余确认)

每当比期望序号大的失序报文段到达时,发送一个冗余ACK,指明下一个期待字节的序号。

发送方已发送1, 2, 3, 4, 5报文段

接收方收到1,返回给1的确认(确认号为2的第一个字节)

接收方收到3,仍返回给1的确认(确认号为2的第一个字节)

接收方收到4,仍返回给1的确认(确认号为2的第一个字节)


接收方收到5,仍返回给1的确认(确认号为2的第一个字节)

发送方收到**3个对于报文段1的冗余ACK** 🖈 认为2报文段丢失,重传2号报文段 快速重传

TCP连接管理

王道考研/CSKAOYAN.COM

假设运行在一台主机(客户)上的一个进程想与另一台主机(服务器)上的一个进程建立一条连接,客户应用进程首先通知客户TCP,他想建立一个与服务器上某个进程之间的连接,客户中的TCP会用以下步骤与服务器中的TCP建立一条TCP连接:

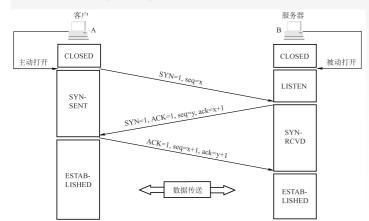

ROUND 1:

客户端发送**连接请求报文段**,无应用层数据。 SYN=1, seq=x(随机)

ROUND 2:

服务器端为该TCP连接**分配缓存和变量**,并向客户端返回**确认报文段**,允许连接,无应用 层**数据**。

SYN=1,ACK=1,seq=y(随机),ack=x+1

ROUND 3:

客户端为该TCP连接**分配缓存和变量**,并向服 务器端返回确认的确认,可以携带数据。


SYN=0, ACK=1, seq=x+1, ack=y+1

王道考研/CSKAOYAN.COM

SYN洪泛攻击


SYN洪泛攻击发生在OSI第四层,这种方式利用TCP协议的特性,就是三次握手。攻击者发送TCP SYN,SYN是TCP三次握手中的**第一个数据包**,而当服务器返回ACK后,该攻击者就不对其进行再确认,那这个TCP连接就处于挂起状态,也就是所谓的半连接状态,服务器收不到再确认的话,还会重复发送ACK给攻击者。这样更加会浪费服务器的资源。攻击者就对服务器发送非常大量的这种TCP连接,由于每一个都没法完成三次握手,所以在服务器上,这些TCP连接会因为挂起状态而消耗CPU和内存,最后服务器可能死机,就无法为正常用户提供服务了。

SYN cookie

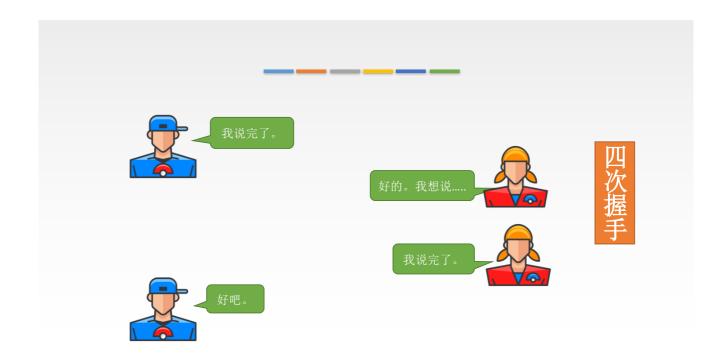

TCP的连接释放

参与一条TCP连接的两个进程中的任何一个都能终止该连接,连接结束后,主机中的"资源"(缓存和变量)将被释放。

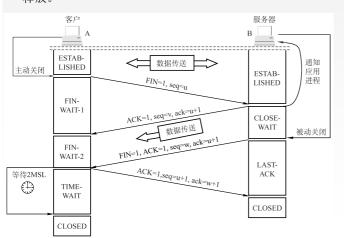

ROUND 1:

客户端发送**连接释放报文段**,停止发送数据,主动 关闭TCP连接。

FIN=1, seq=u

ROUND 2:

服务器端回送一个确认报文段,客户到服务器这个 方向的连接就释放了——半关闭状态。

ACK=1, seq=v, ack=u+1

ROUND 3:

服务器端发完数据,就发出连接释放报文段,主动 关闭TCP连接。

FIN=1, ACK=1, seq=w, ack=u+1

ROUND 4:

客户端回送一个确认报文段,再等到时间等待计时器设置的2MSL(最长报文段寿命)后,连接彻底关闭。

ACK=1, seq=u+1, ack=w+1

TCP流量控制

王道考研/CSKAOYAN.COM

TCP流量控制

流量控制: 让发送方慢点,要让接收方来得及接收。

TCP利用滑动窗口机制实现流量控制。



在通信过程中,接收方根据自己**接收缓存的大小**,动态地调整发送方的发送窗口大小,即接收窗口rwnd (接收方设置确认报文段的**窗口字段**来将rwnd通知给发送方),发送方的**发送窗口取接收窗口rwnd和拥塞窗口cwnd的最小值**。


发送方

接收方

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

发送窗口大小可以动态变化

A向B发送数据,连接建立时,B告诉A: "我的rwnd=400(字节)",设每一个报文段100B,报文段序号初始值为1。



▲ A发送了序号1至100,还能发送300字节▲ A发送了序号101至200,还能发送200字节

允许A发送序号201至500共300字节 A发送了序号301至400,还能再发送100字节新数据 A发送了序号401至500,不能再发送新数据了 A超时重发旧的数据,但不能发送新的数据 允许A发送序号501至600共100字节 A发送了序号501至600,不能再发送了 不允许A再发送(到序号600为止的数据都收到了) TCP为每一个连接设有一个持续 计时器,只要TCP连接的一方收 到对方的零窗口通知,就启动 持续计时器。

若持续计时器设置的时间到期,就发送一个零窗口**探测报文段**。 接收方收到探测报文段时给出 现在的窗口值。

若窗口仍然是**0**,那么发送方就 重新设置持续计时器。

TCP拥塞控制

王道考研/CSKAOYAN.COM

TCP拥塞控制

出现拥塞的条件:

拥塞控制:

对资源需求的总和 > 可用资源 网络中有许多资源同时呈现供应不足 🔿 网络性能变坏 🔿 网络吞吐量将随输入负荷增大而下降

防止过多的数据注入到网络中。全局性

拥塞控制 & 流量控制



假定:

- 1.数据单方向传送,而另一个方向只传送确认
- 2.接收方总是有足够大的缓存空间,因而发送窗口大小取决于拥塞程度


发送窗口=Min{接收窗口rwnd,拥塞窗口cwnd}

接收窗口 接收方根据接受缓存设置的值,并告知给发送方,反映接收方容量。

拥塞窗口 **发送方**根据自己估算的网络拥塞程度而设置的窗口值,反映网络当前容量。

王道考研/CSKAOYAN.COM

慢开始和拥塞避免

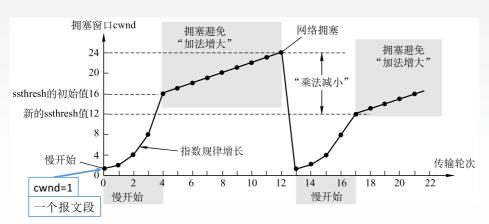

一个最大报文段长度MSS

一个传输轮次:

发送了一批报文段 并收到它们的确认 的时间。

一个往返时延RTT。

开始发送一批拥塞 窗口内的报文段到 开始发送下一批拥 塞窗口内的报文段 的时间。

