

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：


申请编号： V2023CQC001121-1089043

产品名称： 交换机（集线器功能）

申请型号： NS308C、NS318、NS318 V2、S8G、S8GT、ST8G

检测机构： 国家广播电视产品质量检验检测中心
(北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司)



样品名称: 交换机 样品型号: NS318 样品数量: 2个 样品来源: 送样 收样日期: 2023.06.26 完成日期: 2023.08.04	委托人: 网是科技股份有限公司 委托人地址: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路6号厂房一楼 生产者: 网是科技股份有限公司 生产者地址: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路6号厂房一楼 生产企业: 江西网是科技有限公司 生产企业地址: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路6号
试验依据标准: GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分: 安全要求》 GB/T 9254.1-2021 《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分: 发射要求》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号: 本次申请的产品型号包括: NS308C、NS318、NS318 V2、S8G、S8GT、ST8G。	
安全主检: 沈秋晨 签名:  日期: 2023.08.04 安全审核: 丁 玺 签名:  日期: 2023.08.04	盖 章 2023年08月04日
EMC 主检: 徐 翥 签名:  日期: 2023.08.04 EMC 审核: 霍宏艳 签名:  日期: 2023.08.04	
签发人: 韩正涛 签名:  签发日期: 2023.08.04	
备注: 1. 试验依据实施规则: CQC12-045800-2022 《电子产品及其附件安全与电磁兼容认证规则》。 2. 本次申请为变更申请。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	/
首页	√	1	/
报告组成	√	1	/
变更确认表	√	2	C-00201-23QM-0714-M
CB核查报告	/	/	/
产品描述报告	√	1	C-00201-23QM-0714-P
--安全描述报告	√	13	C-00201-23QM-0714-P-S
--电磁兼容描述报告	√	5	C-00201-23QM-0714-P-E
封底	√	1	/
安全测试报告	√	29	C-00201-23QM-0714-D-S
电磁兼容测试报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

变更确认表

序号和名称	变更前	变更后
	【原申请编号: A2021CCC1608-3669334 A2022CCC1608-3936843 V2019CQC001121-1012131 V2023CQC001121-1067500 】 【原证书编号: CQC2021011608376762 】	【本次申请编号: V2023CQC001121-1089043 】
1. 安全标准换版	GB4943.1-2011《信息技术设备安全 第1部分:通用要求》	GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》
2. 变更报告中的委托人、生产者的名称和地址	委托人: 深圳市网是科技有限公司 委托人地址: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋801 生产者: 深圳市网是科技有限公司 生产者地址: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋801	委托人: 网是科技股份有限公司 委托人地址: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路6号厂房一楼 生产者: 网是科技股份有限公司□ 生产者地址: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路6号厂房一楼
3. 删除两款电源适配器	见原报告	本次删除: 型号: GQ06-050080-CC (证书号: 2017010907954144) 型号: GQ06-050060-CC (证书号: 2017010907987423)
4. 更新产品铭牌	见原报告	本次变更: 详见安全描述报告样品照片
5. 变更产品的输入规格	5. 0VDC 600mA 5. 0VDC 800mA	5. 0VDC 600mA
安全试验	变更第1项、安全标准换版, 经核查原报告, 本次安全需补做 § 4.1, § 5.2, § 6, § 8.2, § 9.2, 附录F项试验。 变更第2项, 变更报告中的委托人、生产者的名称和地址, 法律主体未发生变化, 针对此项变更内容, 安全需补做附录F.3项试验。 变更第3项, 变更电源适配器, 经核查, 电源适配器经过CCC认证, 输出规格无变化, 并且电源适配器的输出符合受限制电源, 针对此项变更内容, 安全无需补充试验。 变更第4项, 更新产品铭牌, 针对此项变更内容, 本次安全需补做附录F项试验。 变更第5项, 变更产品的输入规格, 针对此项变更内容, 本次安全无需补做试验。	

	综上所述, 针对本次变更内容, 安全需补做 § 4.1, § 5.2, § 6, § 8.2, § 9.2, 附录F试验。
EMC试验	本次申请为变更申请, 涉及EMC变更内容为: 3、删除部分电源适配器备用件。针对变更第3项: 不影响EMC性能, 故无需补做试验。

变更结论: 本次变更影响产品的安全性能, 不影响EMC性能。

对于安全: 详见上表描述。

对于EMC, 详见上表描述。

经审核, 同意其变更, 变更后内容替换变更前内容。

产品描述报告	
产品名称：	交换机（集线器功能）
申请型号规格：	型号：NS308C、NS318、NS318 V2、S8G、S8GT、ST8G 规格：5VDC 600mA（带电源适配器销售）
产品功能描述、产品组成描述： 1. 本次申请的产品为交换机（带集线器功能）。 2. 本次申请的产品主要由主机及电源适配器/开关电源适配器组成，其中主机由塑料外壳（有多种颜色，材质相同）或金属外壳、内部主板组成。	
系列型号差异描述： 本次申请的产品型号包括：NS308C、NS318、NS318 V2、S8G、S8GT、ST8G，型号之间的差异只是销售区域、外观颜色和型号命名不同，其它完全相同，不影响产品的安全和电磁兼容性能。	
备注： 本次申请为变更申请，原产品已经过CCC认证，原CCC证书编号：2021011608376762，原报告号（申请号）：C-00201-21-0330（A2021CCC1608-3669334），C-00201-22M-1156（A2022CCC1608-3936843）。后由CCC认证转为自愿性认证，证书编号：CQC2021011608376762，原报告编号（申请编号）：未下达实验室（V2019CQC001121-1012131）、未下达实验室（V2023CQC001121-1067500）。	

安全描述报告

安全样品描述及说明:

设备类别: ☒最终产品 ☐内装部件
设备适用的人员: ☒一般人员 ☐受过培训的人员 ☐熟练技术人员 ☒儿童可能出现
与电源的连接: ☐交流电网电源 ☐直流电网电源
☒不直接连接到电网电源: ☒ES1 ☐ES2 ☐ES3
电源容差: ☐+10%/-10% ☐+20%/-15% ☐+ %/- % ☒无
与电源的连接: ☐A型可插式设备 ☐不可拆卸电源软线 ☐器具耦合器 ☐直插式
☐B型可插式设备 ☐不可拆卸电源软线 ☐器具耦合器
☐永久连接式 ☐耦合连接器 ☒其它(不直接连接到电网电源)
保护装置的电流额定值: A
安装位置: ☐建筑物 ☐设备
☒不适用
设备移动性: ☒可移动式 ☐手持式 ☐可携带式 ☐直插式
☐驻立式 ☐内装式 ☐墙壁或天花板安装
☐滑轨/机架安装 ☐其他
过电压等级(OVC): ☐OVC I ☐OVC II ☐OVC III ☐OVC IV ☒其他
设备类别: ☐I类 ☐II类 ☒III类 ☐其他类
特殊安装位置: ☒不适用 ☐受限制接触区 ☐室外场所
污染等级(PD): ☐PD1: ☒PD2 ☐PD3
制造商规定的温度Tma: ☒40℃ ☐室外最低温度 ℃
设备IP等级: ☒IPX0 ☐IP .
配电系统: ☐TN ☐TT ☐IT- VL-L V ☒非交流电网电源
适用地区环境: ☐≤海拔2000米 ☐≤海拔5000米 ☒不适用
适用气候条件: ☒热带气候条件下 ☐非热带气候条件下
安全说明: ☒汉文 ☐藏文 ☐蒙古文 ☐壮文 ☐维文 ☐其他
设备的质量(kg): 0.21kg(不带电源适配器); 0.26kg(带电源适配器)

样品描述:

1. 本次申请的产品为交换机(集线器功能), 采用非金属外壳或金属外壳。
2. 本产品带有RJ45、直流输入端口, 详见安全描述报告安全照片图四和图五。
3. 本产品不直接与电网电源连接, 由经过CCC认证的电源适配器供电, 属于III类设备。
4. 电气规格: 5VDC 0.6A(带电源适配器销售);

其他重要描述:

- 设备预期使用的气候条件说明: 本产品预期适用于热带气候条件下安全使用, 其最高使用室内环境温度 40°C 。
- 设备预期使用的最大海拔高度说明: III类设备, 海拔高度由最终搭配使用的供电设备决定。
- 设备的断接装置说明: III类设备, 不与电网电源直接相连。
- 产品的测试状态设置、测试说明等: 本次申请为变更申请, 针对本次变更内容, 安全需补做§4.1, §5.2, §6, §8.2, §9.2, 附录F项试验。
- 说明书中一些必要的安全信息描述说明: 相关的安全警告已经在说明书中进行描述。
- 产品的输出是否符合受限制电源要求的说明, 以及供电电源是否符合受限制电源要求的说明: 经核查, 为产品供电的电源适配器输出符合受限制电源。

整改情况说明: 无。

安全描述报告				
能量源及安全防护总览				
■ ES ■ PS ■ MS ■ TS ■ RS				
章	可能的伤害			
5	电引起的伤害			
能量源及能量源分级 (ES)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
ES1: 所有电路	一般人员	N/A	N/A	N/A
6	电引起的着火			
能量源及能量源分级 (PS)	材料部件	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 ¹ S	附加安全防护 ² S
PS2: 输入电路	印制板	见条款6.3	N/A	V-0
PS2: 输入电路	外壳	见条款6.3	N/A	HB
PS2: 输入电路	内部可燃性材料	见条款6.3	N/A	见条款6.4.5
PS1: 输出端子	内部可燃性材料	见条款6.3	N/A	N/A
7	有害物质引起的伤害			
能量源及能量源分级	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

安全描述报告

(续) 能量源及安全防护总览

8	机械引起的伤害			
能量源及能量源分级 (MS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
MS1: 锐边锐角	一般人员	N/A	N/A	N/A
MS1: 设备的质量	一般人员	N/A	N/A	N/A

章	可能引起的伤害			
9	热灼伤			
能量源及能量源分级 (TS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
TS1: 可触及零部件 和外壳表面	一般人员	N/A	N/A	N/A

10	辐射			
能量源及能量源分级 (RS)	人体部位	安全防护		
		基本安全防护 B	附加安全防护 S	加强安全防护 R
RS1: LED (指示 灯)	一般人员	N/A	N/A	N/A

安全关键件清单：

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
1	/	/	电源适配器	ES007-X050060X0C	输入： 100-240V~，50/60Hz, 0. 3A□输出： DC5V 0. 6A(仅适用于海拔5000米及以下)	深圳市东辰电子有限公司	深圳市东辰电子有限公司	GB 17625. 1-2012; GB 4943. 1-2022; GB/T 9254. 1-2021	2017010907978 171
			电源适配器	ES085E-X050060X0C	输入： 100-240V~，50/60Hz, 0. 3A，输出： DC5V 0. 6A（适用于海拔5000米及以下）	深圳市东辰电子有限公司	深圳市东辰电子有限公司	GB 17625. 1-2012; GB 4943. 1-2022; GB/T 9254. 1-2021	2019010907170 748
2	/	/	印制板基材	FR-4	FV-0	金安国纪科技（珠海）有限公司	金安国纪科技（珠海）有限公司	GB/T 19466. 1-2004;GB/T 19466. 2-2004;GB/T 19466. 3-2004 ;GB/T 33047. 1-2016;GB/T 4725-2022;GB/T 6040-2019T 6040-2019	CQC1213407730 9
3	/	/	外壳材料	HI-121H	HB	宁波乐金甬兴化工有限公司	宁波乐金甬兴化工有限公司	GB/T 5169. 21-2017, GB/T 5169. 12-2013, GB/T 5169. 13-2013, GB/T 5169. 16-2017, GB/T 1033. 1-2008, GB/T 6040-2019, GB/T 19466. 1-2004, GB/T 19466. 2-2004, GB/T 19466. 3-2004, ISO 11358-1:2014	CQC1113406186 3

产品电气原理图：电源适配器经过CCC认证。

变压器结构图、原理图：电源适配器经过CCC认证。

样 品 照 片（安全）

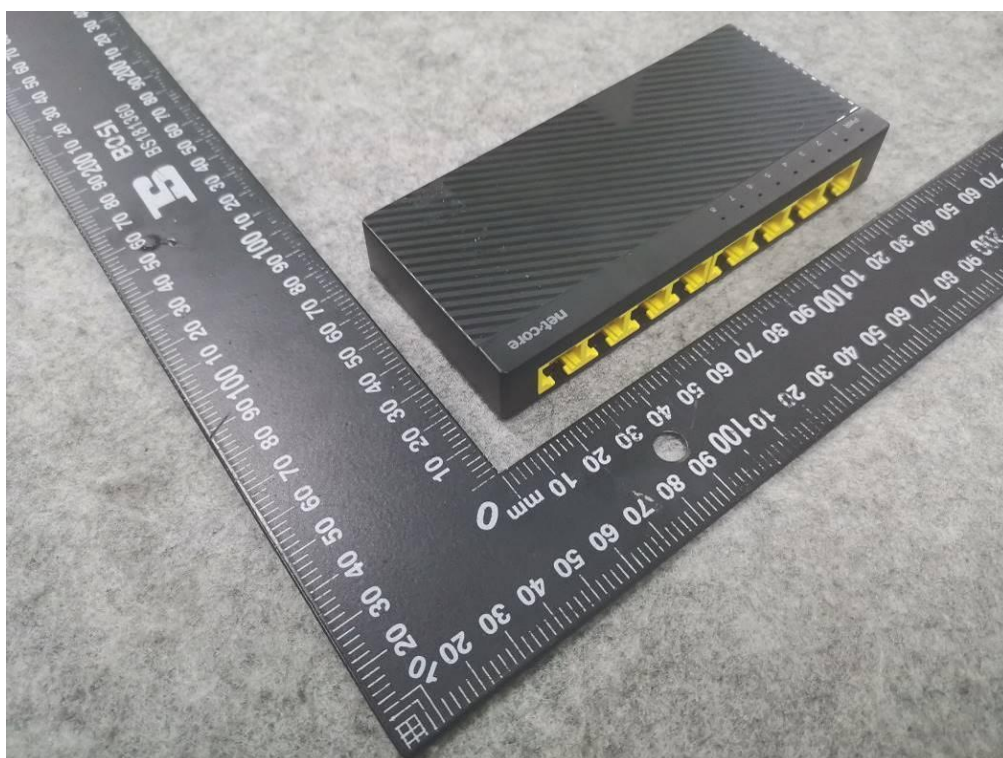


图1 外观1（塑料外壳）

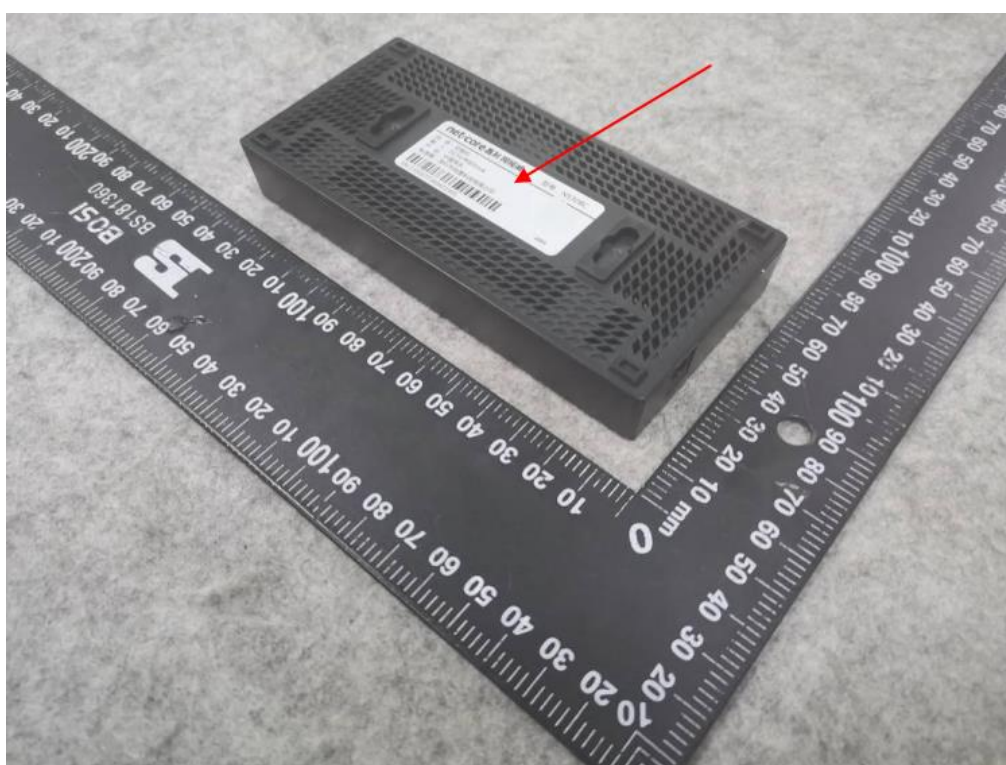


图2 外观（塑料外壳）

样 品 照 片（安全）

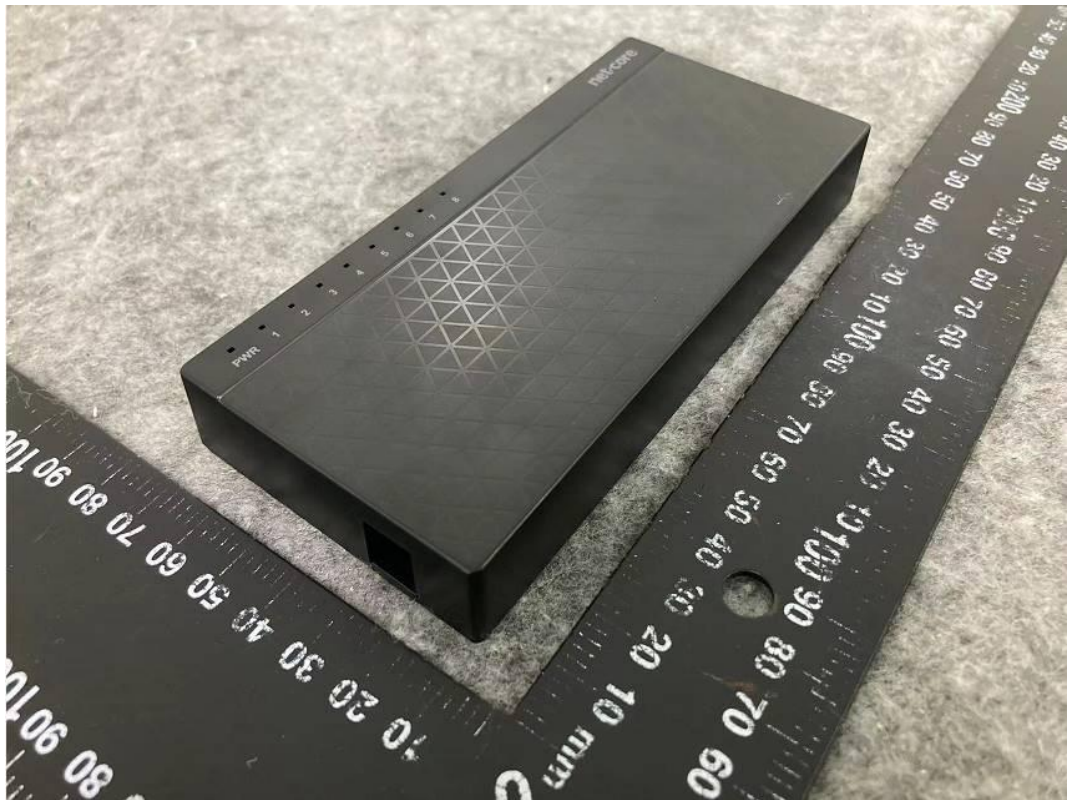


图3 产品外观2（塑料外壳）（与外观1的差异仅顶部外壳丝印不同）

net-core 磊科

型号：NS318

品 名：交换机

输 入：DC5V==600mA

产 地：中国萍乡

制造商：网是科技股份有限公司



SN:000000000XX00001

1902

图4 产品铭牌（其他型号铭牌仅型号命名不同，其他完全相同）

样品照片（安全）

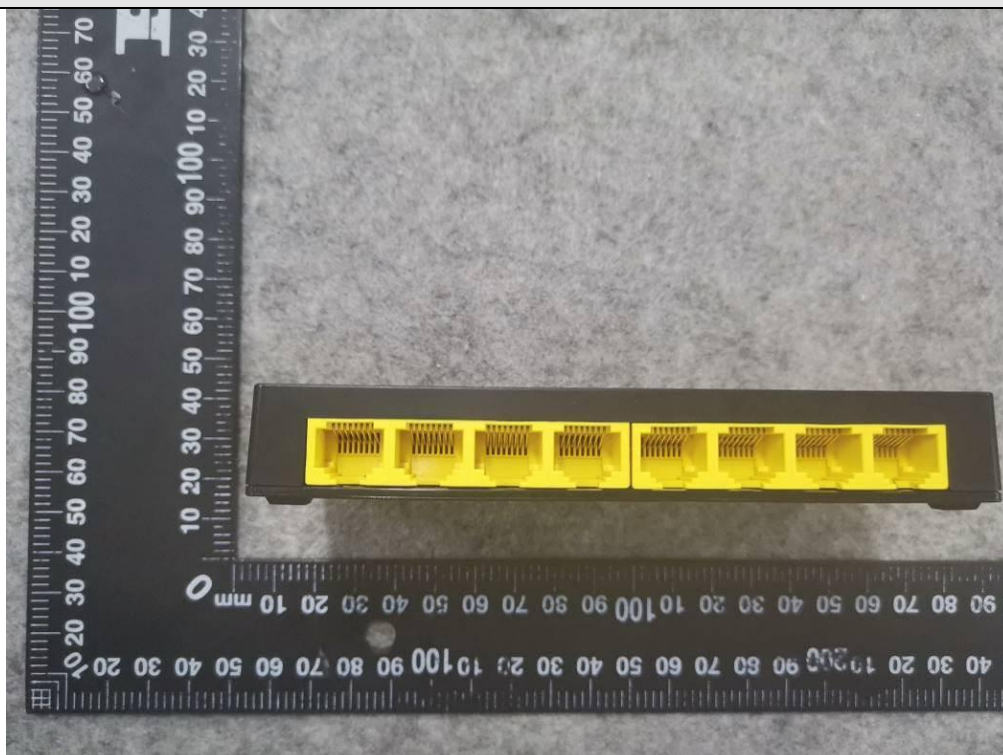


图5 端口



图6 直流输入端口

样 品 照 片（安全）

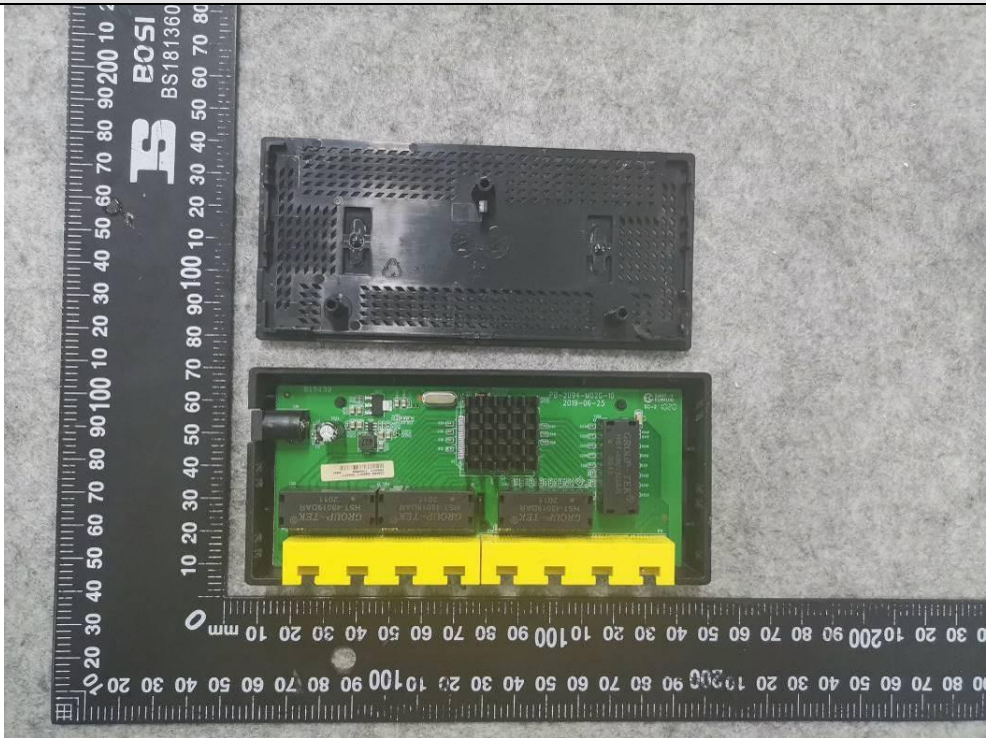


图7-1 内部结构

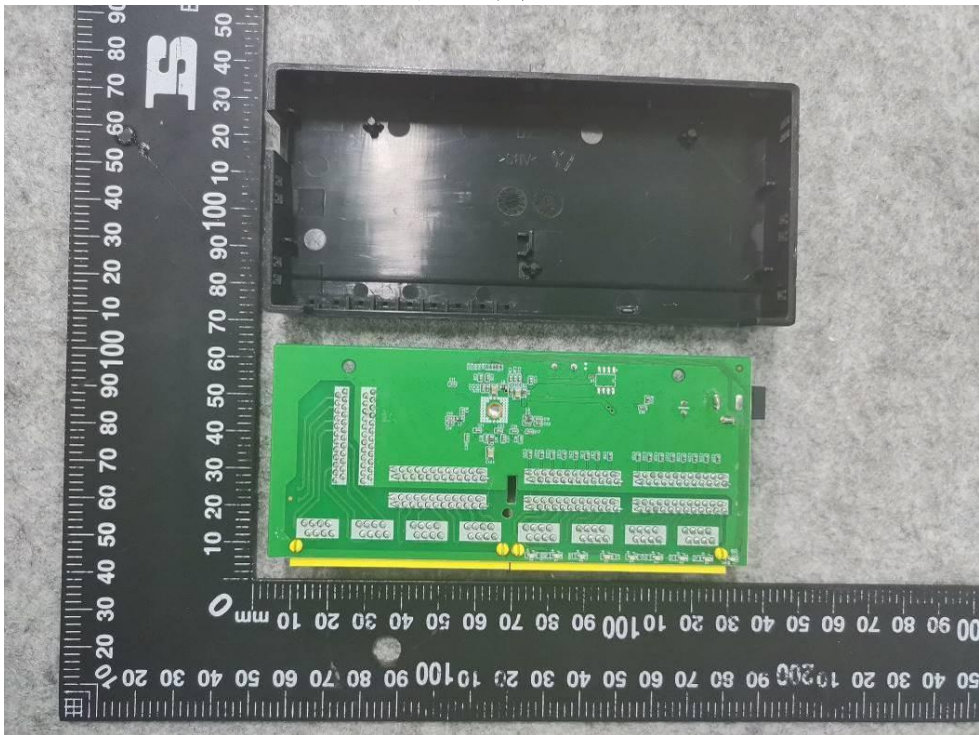


图7-2 内部结构

样品照片 (安全)

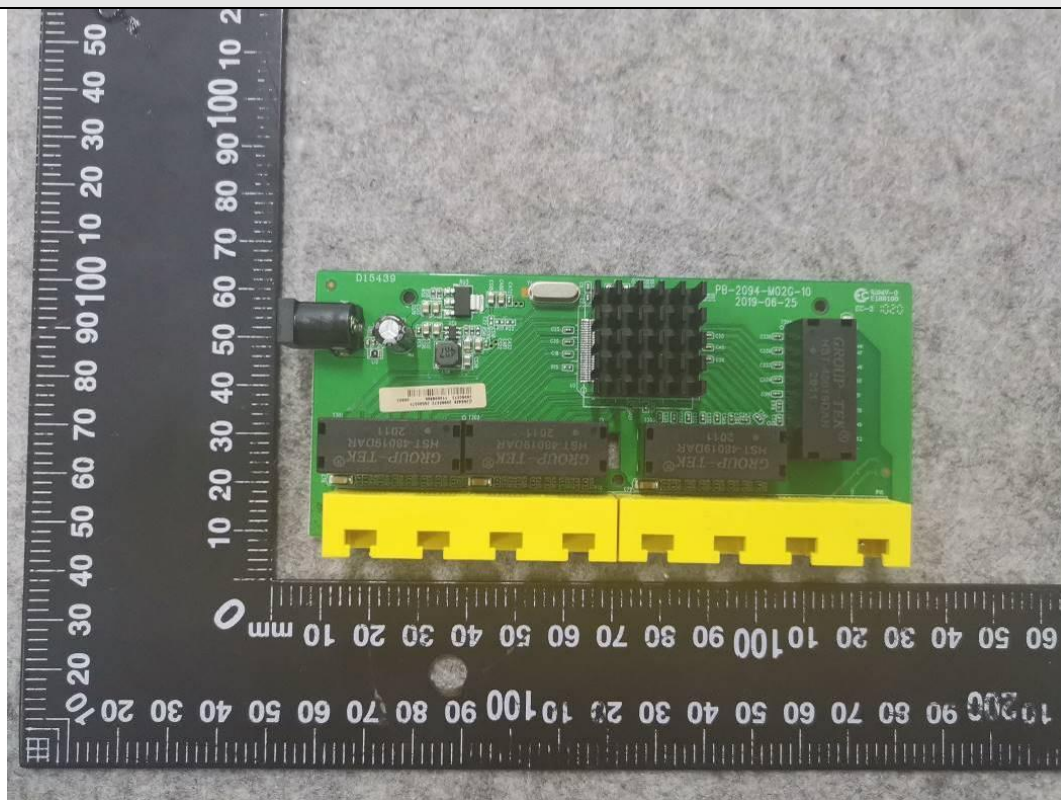


图8 主板正面

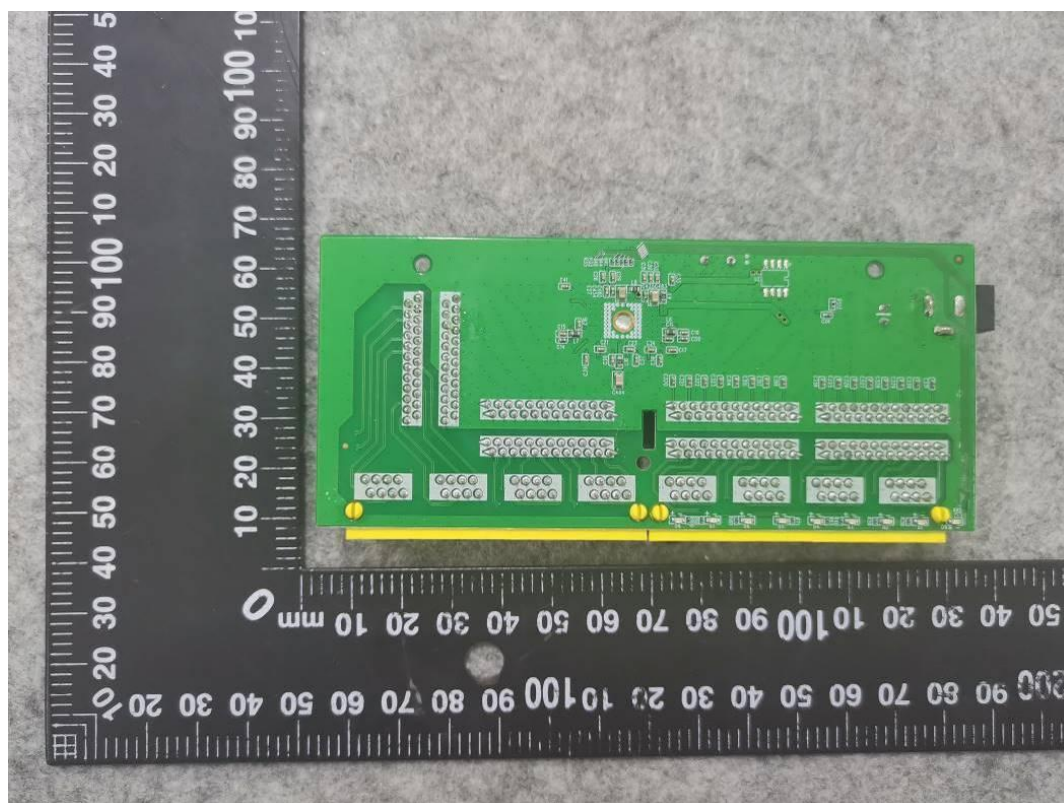


图9 主板反面

样品照片（安全）



图10 电源适配器外观（型号：ES007-X050060X0C）



图11 电源适配器铭牌（型号：ES007-X050060X0C）

样品照片（安全）



图12电源适配器外观（型号：ES085E-X050060X0C）



图13 电源适配器铭牌（型号：ES085E-X050060X0C）

样 品 照 片 (安全)

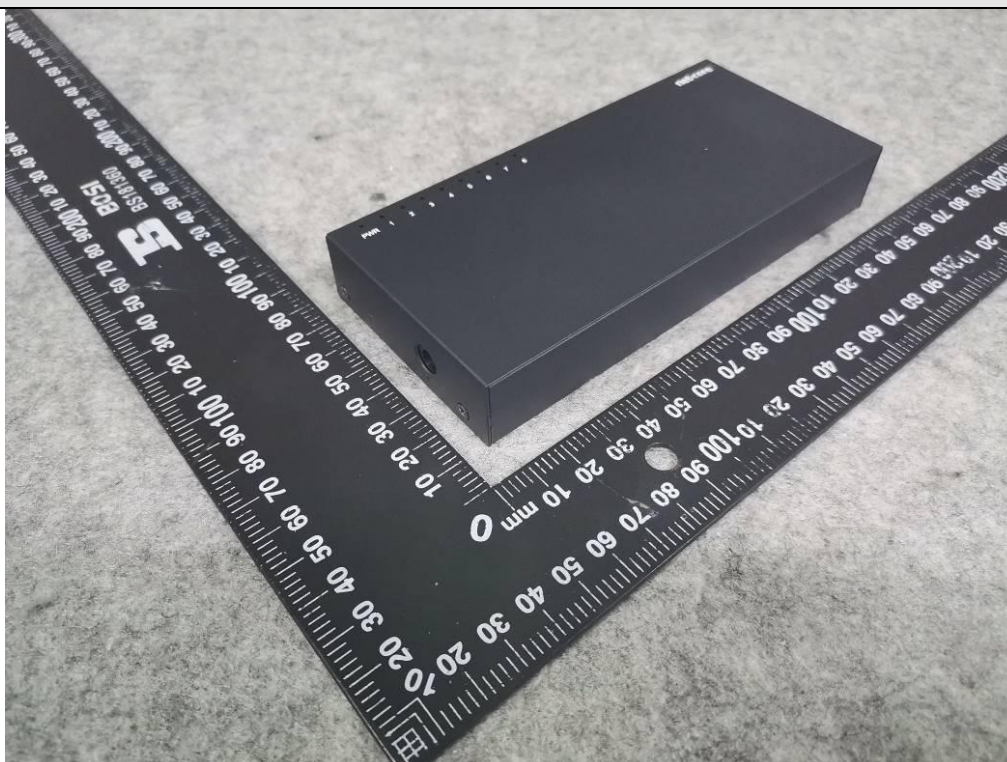


图14 产品外观 (金属外壳)

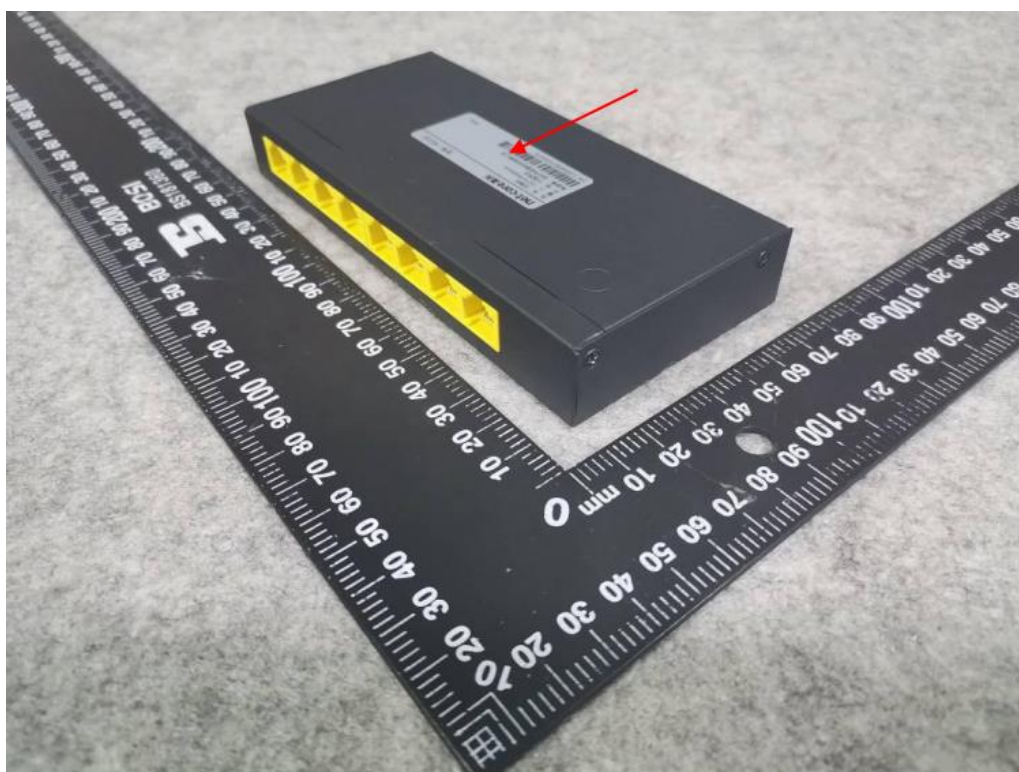


图15 产品外观1 (金属外壳)

样 品 照 片（安全）

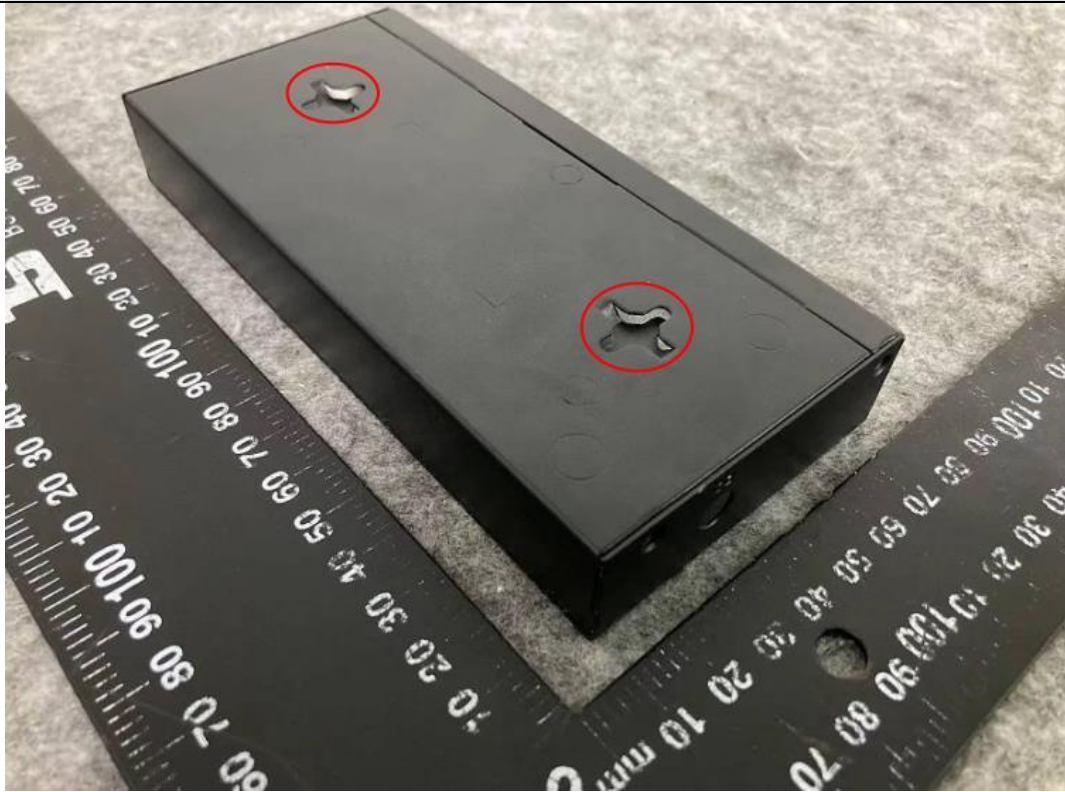


图16 产品外观2（金属外壳）（红圈处为与产品外观1的差异之处）

电 磁 兼 容 描 述 报 告

1. 受试设备（EUT）描述：

受试设备一般描述：本设备无线电骚扰特性按 ☐ A / ☒ B 级设备要求。

受试设备预期运行布置形式： ☒ 台式 ☐ 落地式 ☐ 可台式或落地式 ☐ 机架式安装 ☐ 其他

电源端口： ☒ 交流电源端口 ☐ 直流网络电源端口

带金属屏蔽或抗拉部件的光纤端口： ☐ 有 ☒ 无，且连接电缆长度预期大于3m ☐ 是， ☐ 否

有线网络端口： ☒ 有 ☐ 无

广播接收机调谐器端口： ☐ 有 ☒ 无

天线端口： ☐ 有 ☒ 无，且连接电缆长度预期大于3m ☐ 是， ☐ 否

射频调制器输出端口： ☐ 有 ☒ 无

电缆类别： ☐ 三类 ☒ 五类 ☒ 六类

HDMI 线： ☐ 有 ☒ 无

多功能设备： ☐ 是， ☒ 否

受试设备功能描述： /

2. 受试设备（EUT）端口的运行

a) 音频信号：

☐ 1kHz 正弦波；

☐ 其他：

b) 视频信号：

☐ 带运动图像单元的彩条；

☐ 垂直彩条；

☐ 字符图像（滚动H屏）；

☐ 典型显示：

b 1) 显示和视频参数：

硬件加速最大值： /

显示屏最高有效分辨率： /

最高分辨率下最高帧数： /

最高色位深度： /

亮度、对比度、色饱和度： /

c) 广播接收制式：

☐模拟电视☐DTMB地面电视☐DVB-C有线电视☐调频广播☐数字调频广播

d) 其他信号：

3. 其它重要说明：

1. 本次申请EUT内部产生或使用的最高频率，或EUT工作或调谐的频率： $\geq 108\text{MHz}$ 。
2. 本次申请为变更申请，涉及EMC变更内容为：3、删除两款电源适配器。针对变更第3项，不影响EMC性能，故无需补做试验。

电磁兼容关键件清单

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者(制造商)	生产企业	使用/备用	备注
1	主板	/	XDS05270 , PB-2094-MO2G-10(仅命名方式不同,不影响EMC和安全性能)	/	江西网是科技有限公司	/	/	电信端口电路集成于主板上
2	电信端口	/	/	接口类型: RJ45 传输速率: 1000/100Mbps	/	/	/	集成于主板
3	中央处理单元	/	/	核数: 单核 频率: 25MHz	瑞昱半导体股份有限公司	/	/	/
4	电源适配器	/	ES007-X050060X0C	输入: 100-240V~, 50/60Hz, 0.3A□输出: DC5V 0.6A(仅适用于海拔5000米及以下)	深圳市东辰电子有限公司	/	/	2017010907978171
	电源适配器	/	ES085E-X050060X0C	输入: 100-240V~, 50/60Hz, 0.3A, 输出: DC5V 0.6A (适用于海拔5000米及以下)	深圳市东辰电子有限公司	/	/	2019010907170748
5	金属外壳	/	T135	SGCC镀锌板 150*70*22.55mm	佛山市旭日光电科技有限公司	/	/	/

样 品 照 片 (EMC)

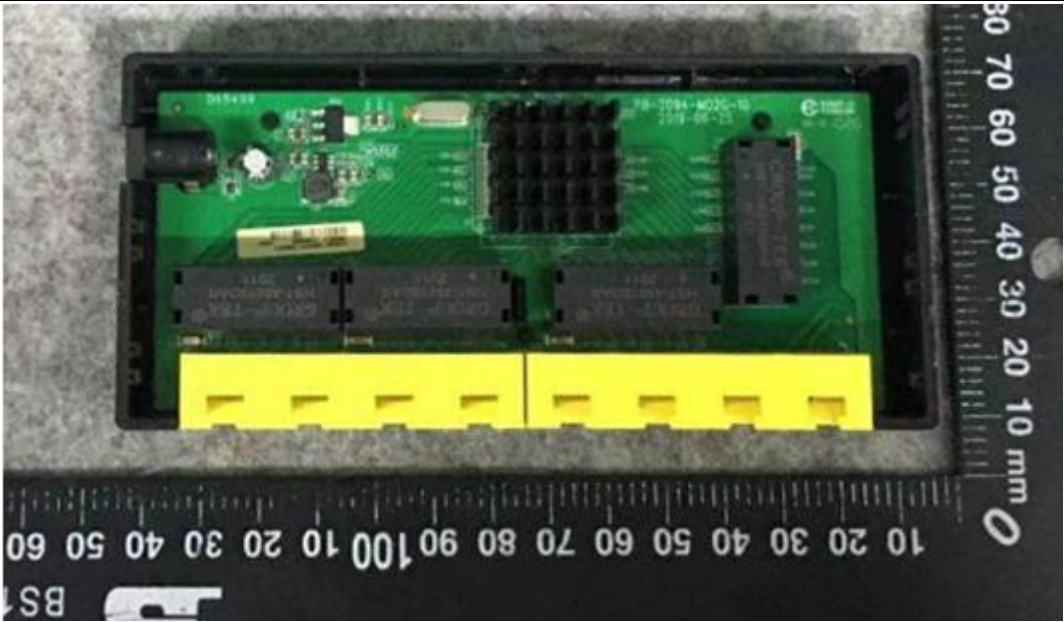


图1 内部结构1

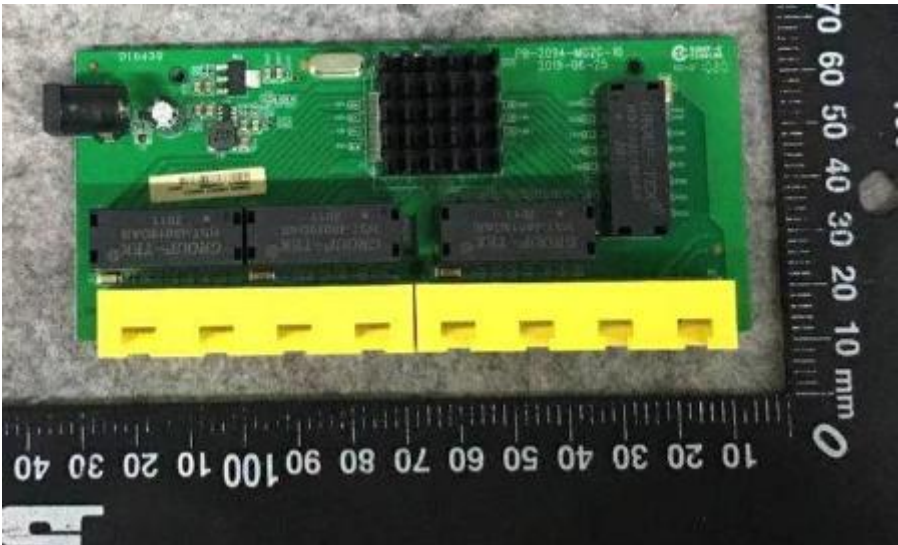


图2 主板正面

样 品 照 片 (EMC)



图3 主板反面

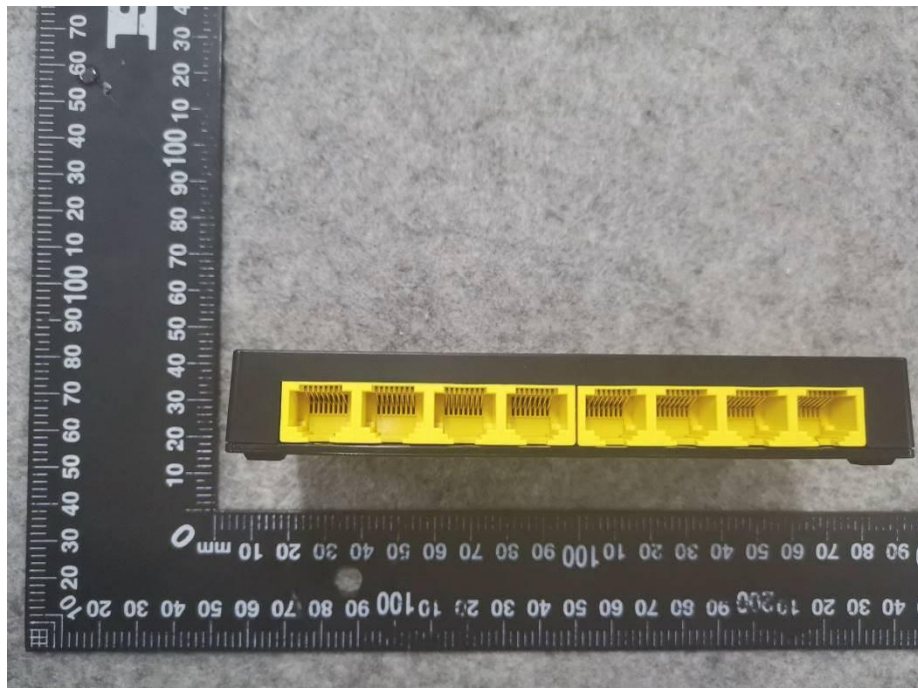


图4 端口

其它照片详见安全描述报告

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出

试验单位：国家广播电视产品质量检验检测中心

（北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司）

地 址：北京市朝阳区酒仙桥北路乙7号

邮政编码：100015

电 话：+86-10-59570477、+86-10-59570568

传 真：+86-10-59570553

E-mail: business@mail3.tirt.com.cn