

Tuyến điện / bộ bản vẽ rà soát để in

Xuất mô hình mặc định - mặt bằng mạch, cao độ, tọa độ thiết bị và bảng tuyến

Đọc mặt bằng, rồi tra cùng mã trong mô hình 3D

296 thiết bị kết nối trong phương án nghiên cứu / 343 tuyến riêng / 23 phạm vi bản vẽ. Không gồm phương án ẩn và nội thất không dùng điện. Tuyến cấp nguồn và tuyến chính dùng chung được vẽ lại để tham chiếu; số lượng chỉ tính một lần trong bảng tuyến.

In và đo kiểm

In A3 ngang ở 100%, không co giãn theo trang. Đoạn dưới phải dài 100 mm. Mặt bằng và hình chiếu cao độ ghi tỷ lệ riêng. Không đo theo tỷ lệ trên bản đã đổi kích thước.

Cơ sở tọa độ

X: từ trục 1 về cung thánh. Y: cao độ trên sàn hoàn thiện gian chính. Z: giữa D/E; âm về B, dương về H. Lưới được chép từ mô hình, chưa phải mặt bằng khảo sát hay định vị lắp đặt.

Cách đọc tuyến

Nét liền: cấp điện. Nét đứt: tín hiệu loa. Nét chấm: micro. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Giao nhau trên hình chiếu không phải điểm nối. Tuyến đứng chồng nhau cần tra tệp CSV đỉnh tuyến và mô hình 3D.

Cơ sở chiều dài

Chiều dài tuyến = tổng chiều dài các đoạn 3D. Chưa gồm dự phòng, đầu nối hay phụ trội lắp đặt. Tuyến âm thanh về tủ = nhánh và đường phía nguồn của chính nhánh đó; không cộng lại bó tuyến dùng chung. Đây chưa phải bảng khối lượng dây/cáp.

Dừng trước khi thi công

Tiết diện cáp, bảo vệ, nguồn/nối đất/mức sự cố, dữ liệu sản phẩm, giá đỡ, ống/máng và bịt ngăn cháy, kênh điều khiển, chức năng an toàn và nghiệm thu đều đang chờ. Không khoan gổ hoặc che kín phần lắp âm theo bộ bản vẽ này.

Danh mục tờ / tra cứu mạch

E-001	Phân phối điện và tuyến cấp nguồn
E-002	L3 / Cung thánh
E-003	L1 / Ghế ngồi giữa
E-004	L2 / Ghế ngồi bên
E-005	L8 / Cánh ngang / ca đoàn và người phục vụ
E-006	LA / Chiếu hắt lên mái
E-007	LD / Đèn chùm và đèn gắn tường
E-008	L4 / Lối đi và hiên
E-009	L9 / Sân khấu phía trước và cửa giữa
E-010	L5 / Bậc và đường đi
E-011	E1 / Biển chỉ dẫn thoát nạn
E-012	L6 / Mặt đứng và tháp
E-013	L7 / Ngoài trời dịp lễ (dây đèn và đèn chiếu tháp)
E-014	F1 / Quạt trần
E-015	F5 / Quạt tường cánh ngang / còn chờ duyệt
E-016	F2 / Quạt tường
E-017	F4 / Quạt tuần hoàn cửa vào (thử nghiệm)
E-018	V1 / Thông gió hút thải
E-019	A1 / Loa chính và loa bù trễ
E-020	A5 / Loa bổ trợ phía sau (lễ đồng người)
E-021	A2 / Loa bổ trợ hiên
E-022	A3 / Sân ngoài
E-023	Micro

Sau các tờ mạch: bảng tên thiết bị, bảng tuyến riêng và cùng trình tự phối hợp 3D gồm chín bước. Dấu trang PDF dẫn đến từng tờ.

Hiện trạng kỹ thuật: biên chống hú và độ rõ lời ở cánh ngang còn dưới mục tiêu; một số ghế chưa đạt yêu cầu chiếu sáng. Hiệu năng quạt, việc che giấu, thiết kế khẩn cấp và tiếp cận lắp đặt chưa được kiểm chứng. Xem docs/engineering/baseline.md và issues.md.

Tệp đi kèm: drawing-index.json, model-snapshot.json, route-vertices.csv, equipment-coordinates.csv và manifest.json. Mã bám liên kết bộ bản in với tệp nguồn. Bố trí lưu trong trình duyệt là cấu hình riêng.



Đoạn kiểm tra tỷ lệ in: 100 mm

Phân phối điện và tuyến cấp nguồn

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-001

**PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DỪNG ĐỂ THI CÔNG**

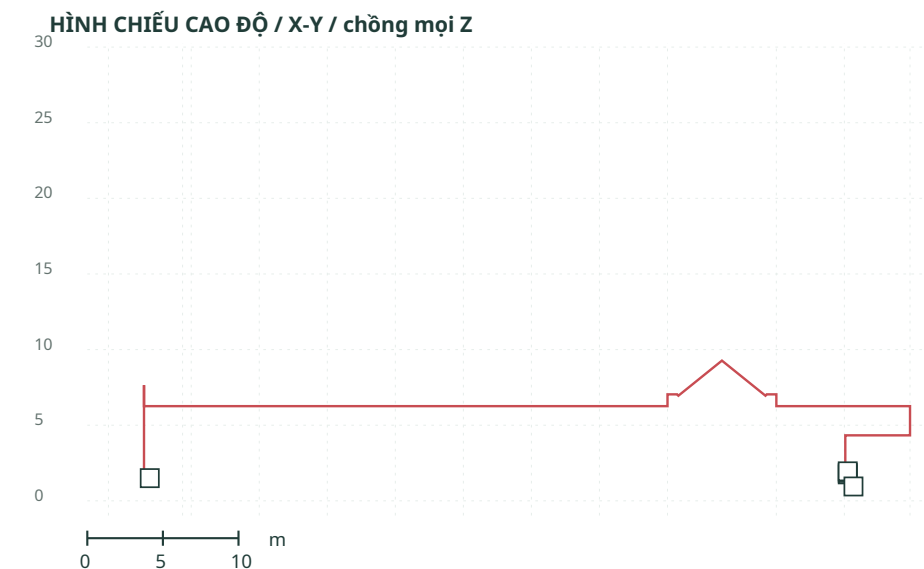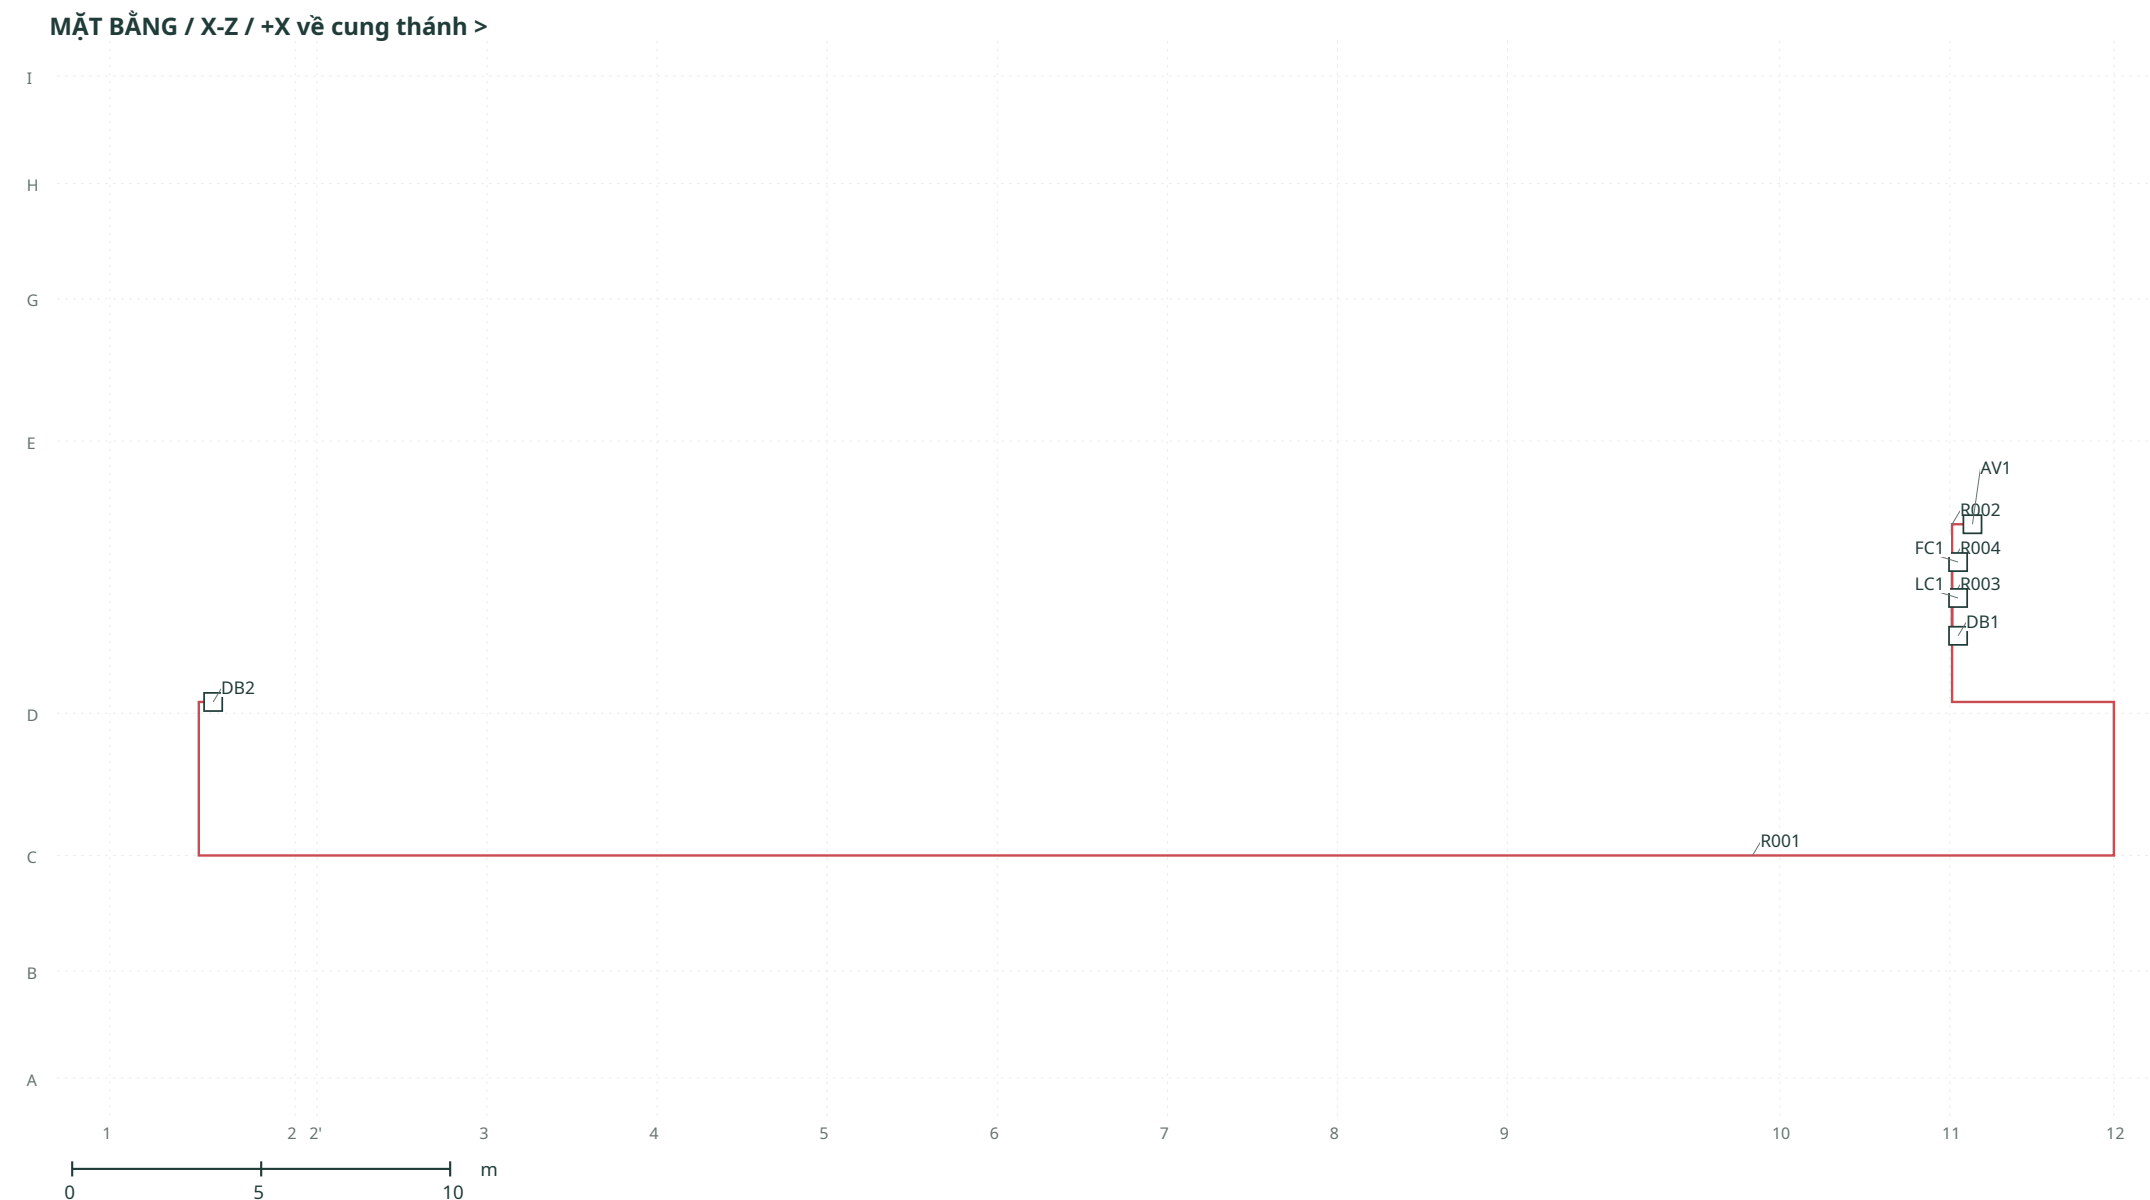


THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Trà cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)				
Mã	X	Y	Z	Nhánh
Tủ/hộp liên quan				
DB1	48.895	1.750	-1.550	
DB2	2.730	1.500	-3.300	
LC1	48.895	1.850	-0.550	
FC1	48.895	1.950	0.400	
AV1	49.275	0.950	1.400	

0 thiết bị / 4 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liên / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

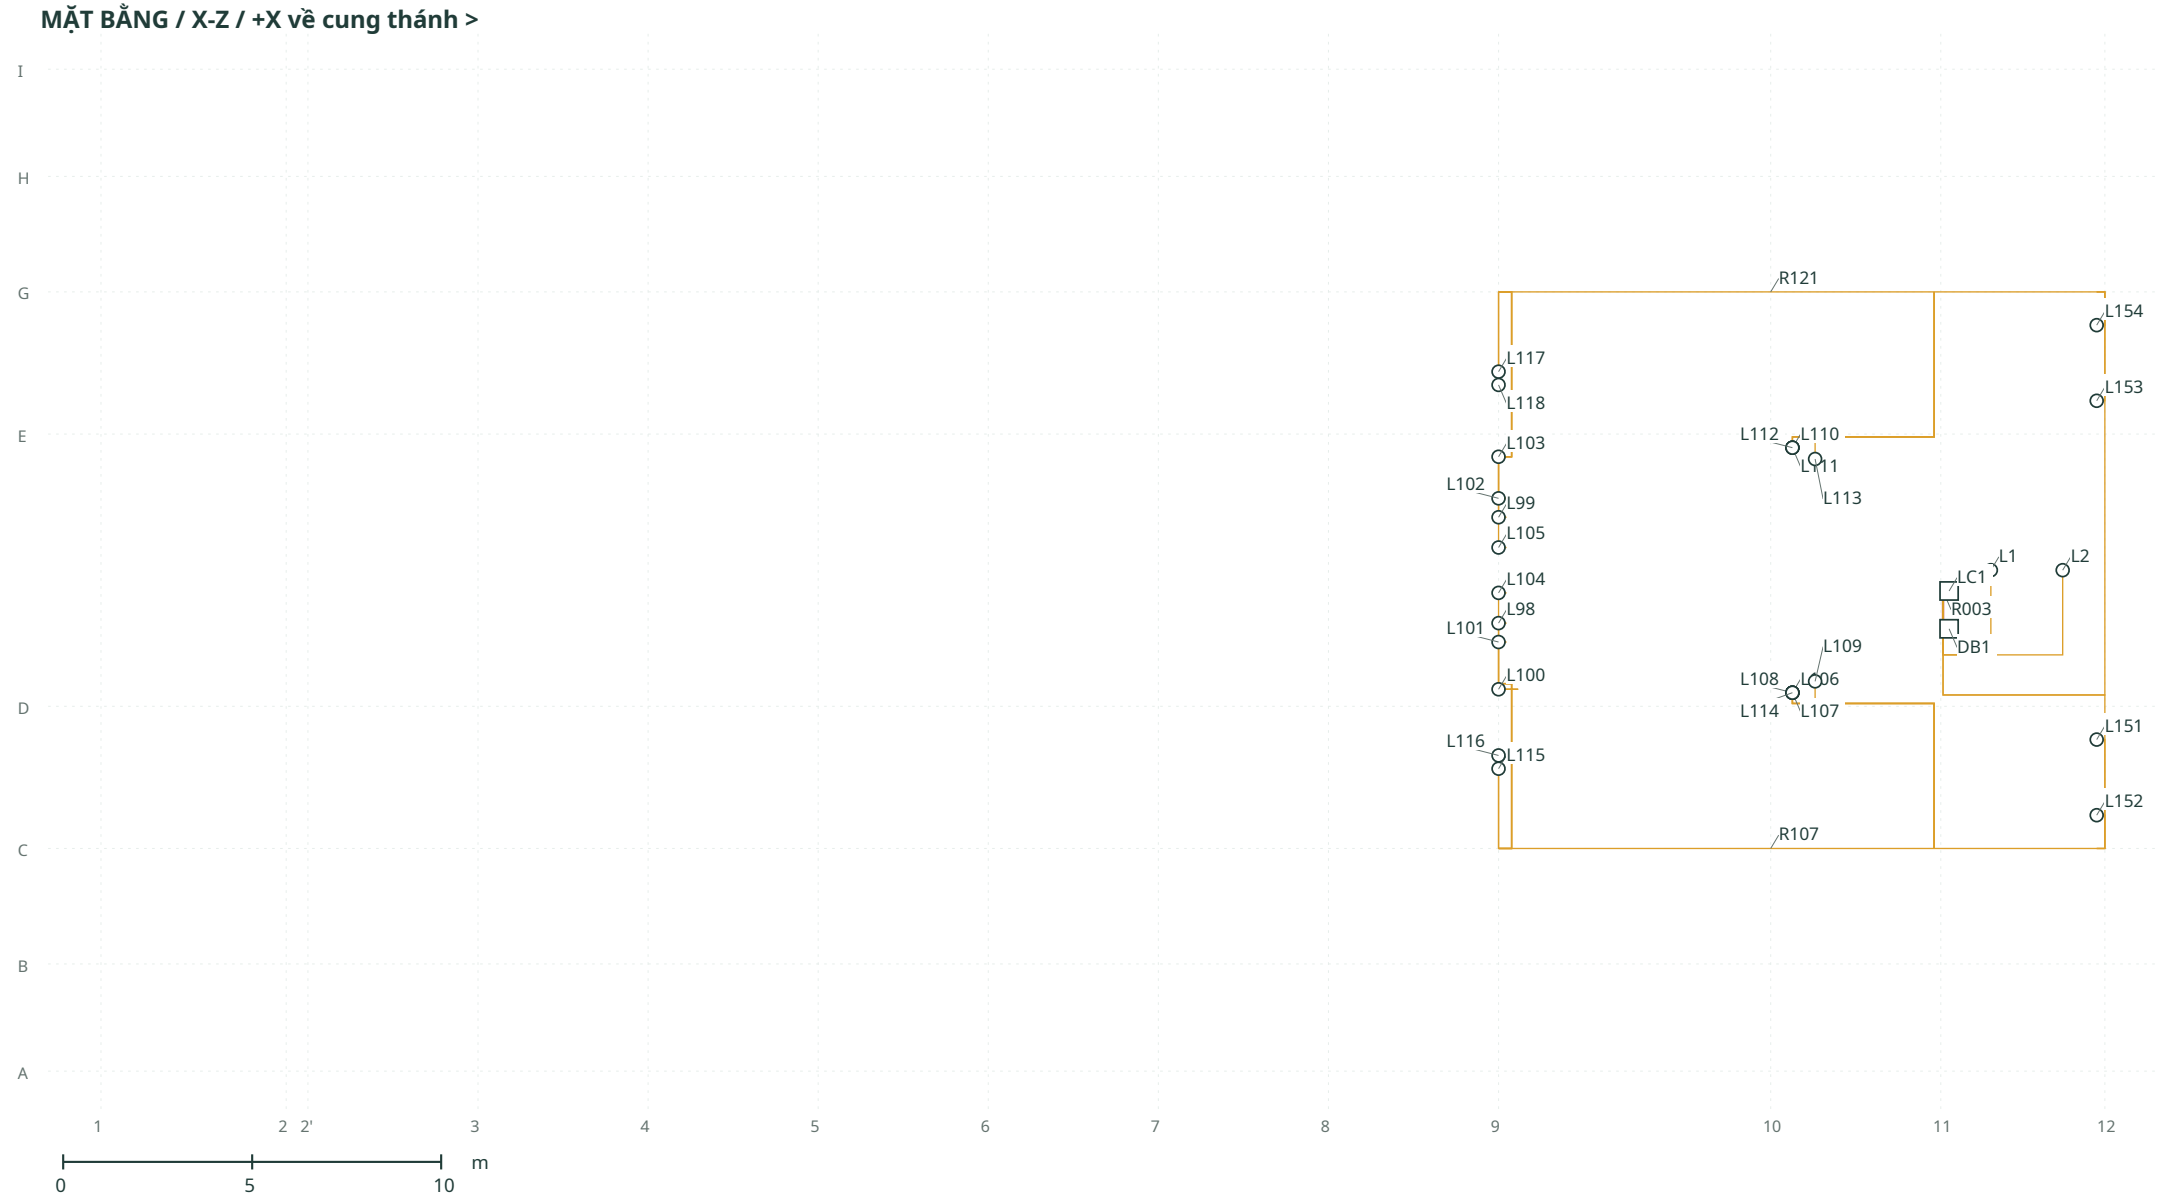

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Nhánh
L1	50.000	4.140	0.000	R005
L2	51.900	4.140	0.000	R006
L98	36.975	8.585	-1.400	R108
L99	36.975	8.585	1.400	R122
L100	36.975	8.585	-3.150	R109
L101	36.975	8.585	-1.900	R110
L102	36.975	8.585	1.900	R123
L103	36.975	8.585	3.000	R124
L104	36.975	8.585	-0.600	R111
L105	36.975	8.585	0.600	R125
L106	44.750	7.600	-3.240	R112
L107	44.750	6.700	-3.240	R113
L108	44.750	5.400	-3.240	R114
L109	45.350	8.420	-2.940	R115
L110	44.750	7.600	3.240	R126
L111	44.750	6.700	3.240	R127
L112	44.750	5.400	3.240	R128
L113	45.350	8.420	2.940	R129
L114	44.750	4.900	-3.240	R116
L115	36.975	6.655	-5.250	R117
L116	36.975	6.655	-4.900	R118
L117	36.975	6.655	5.250	R130
L118	36.975	6.655	4.900	R131
L151	52.800	2.300	-4.480	R119
L152	52.800	2.300	-6.480	R120
L153	52.800	2.300	4.480	R132
L154	52.800	2.300	6.480	R133

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
LC1	48.895	1.850	-0.550

27 thiết bị / 30 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIÊN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.


THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

L1 / Ghế ngồi giữa

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

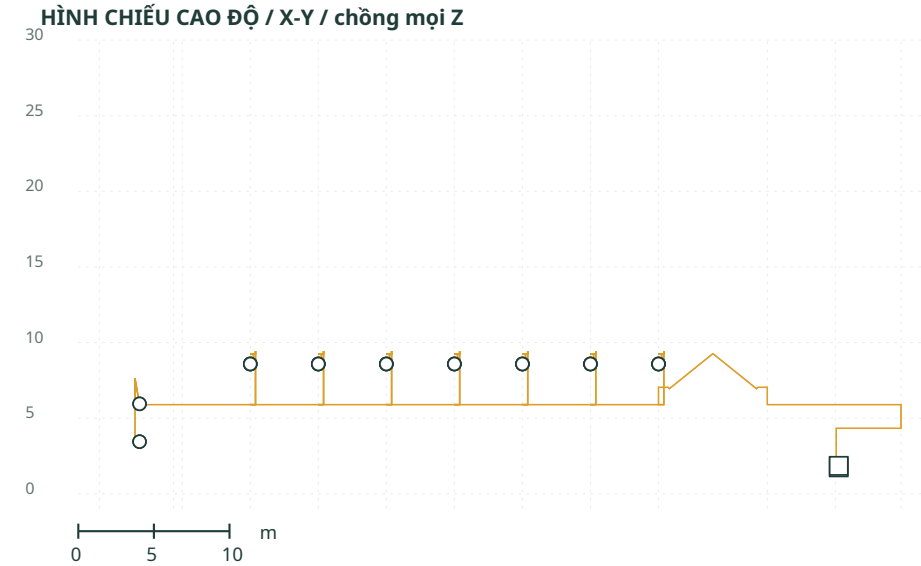

THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)				
Mã	X	Y	Z	Nhánh
L3	9.975	8.585	-2.600	R008
L4	9.975	8.585	-2.600	R009
L5	9.975	8.585	2.600	R025
L6	9.975	8.585	2.600	R026
L7	14.475	8.585	-2.600	R010
L8	14.475	8.585	-2.600	R011
L9	14.475	8.585	2.600	R027
L10	14.475	8.585	2.600	R028
L11	18.975	8.585	-2.600	R012
L12	18.975	8.585	-2.600	R013
L13	18.975	8.585	2.600	R029
L14	18.975	8.585	2.600	R030
L15	23.475	8.585	-2.600	R014
L16	23.475	8.585	-2.600	R015
L17	23.475	8.585	2.600	R031
L18	23.475	8.585	2.600	R032
L19	27.975	8.585	-2.600	R016
L20	27.975	8.585	-2.600	R017
L21	27.975	8.585	2.600	R033
L22	27.975	8.585	2.600	R034
L23	32.475	8.585	-2.600	R018
L24	32.475	8.585	-2.600	R019
L25	32.475	8.585	2.600	R035
L26	32.475	8.585	2.600	R036
L27	36.975	8.585	-2.600	R020
L28	36.975	8.585	-2.600	R021
L29	36.975	8.585	2.600	R037
L30	36.975	8.585	2.600	R038
L59	2.650	3.450	-4.200	R022
L60	2.650	5.950	-4.200	R023
L61	2.650	3.450	4.200	R039
L62	2.650	5.950	4.200	R040

Tủ/hộp liên quan			
DB1	48.895	1.750	-1.550
LC1	48.895	1.850	-0.550



32 thiết bị / 35 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

L2 / Ghế ngồi biên

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

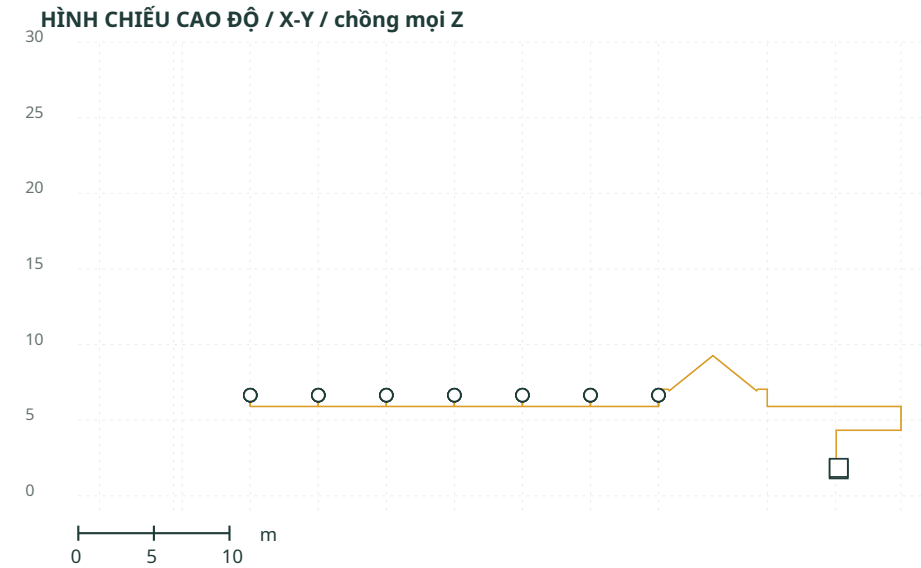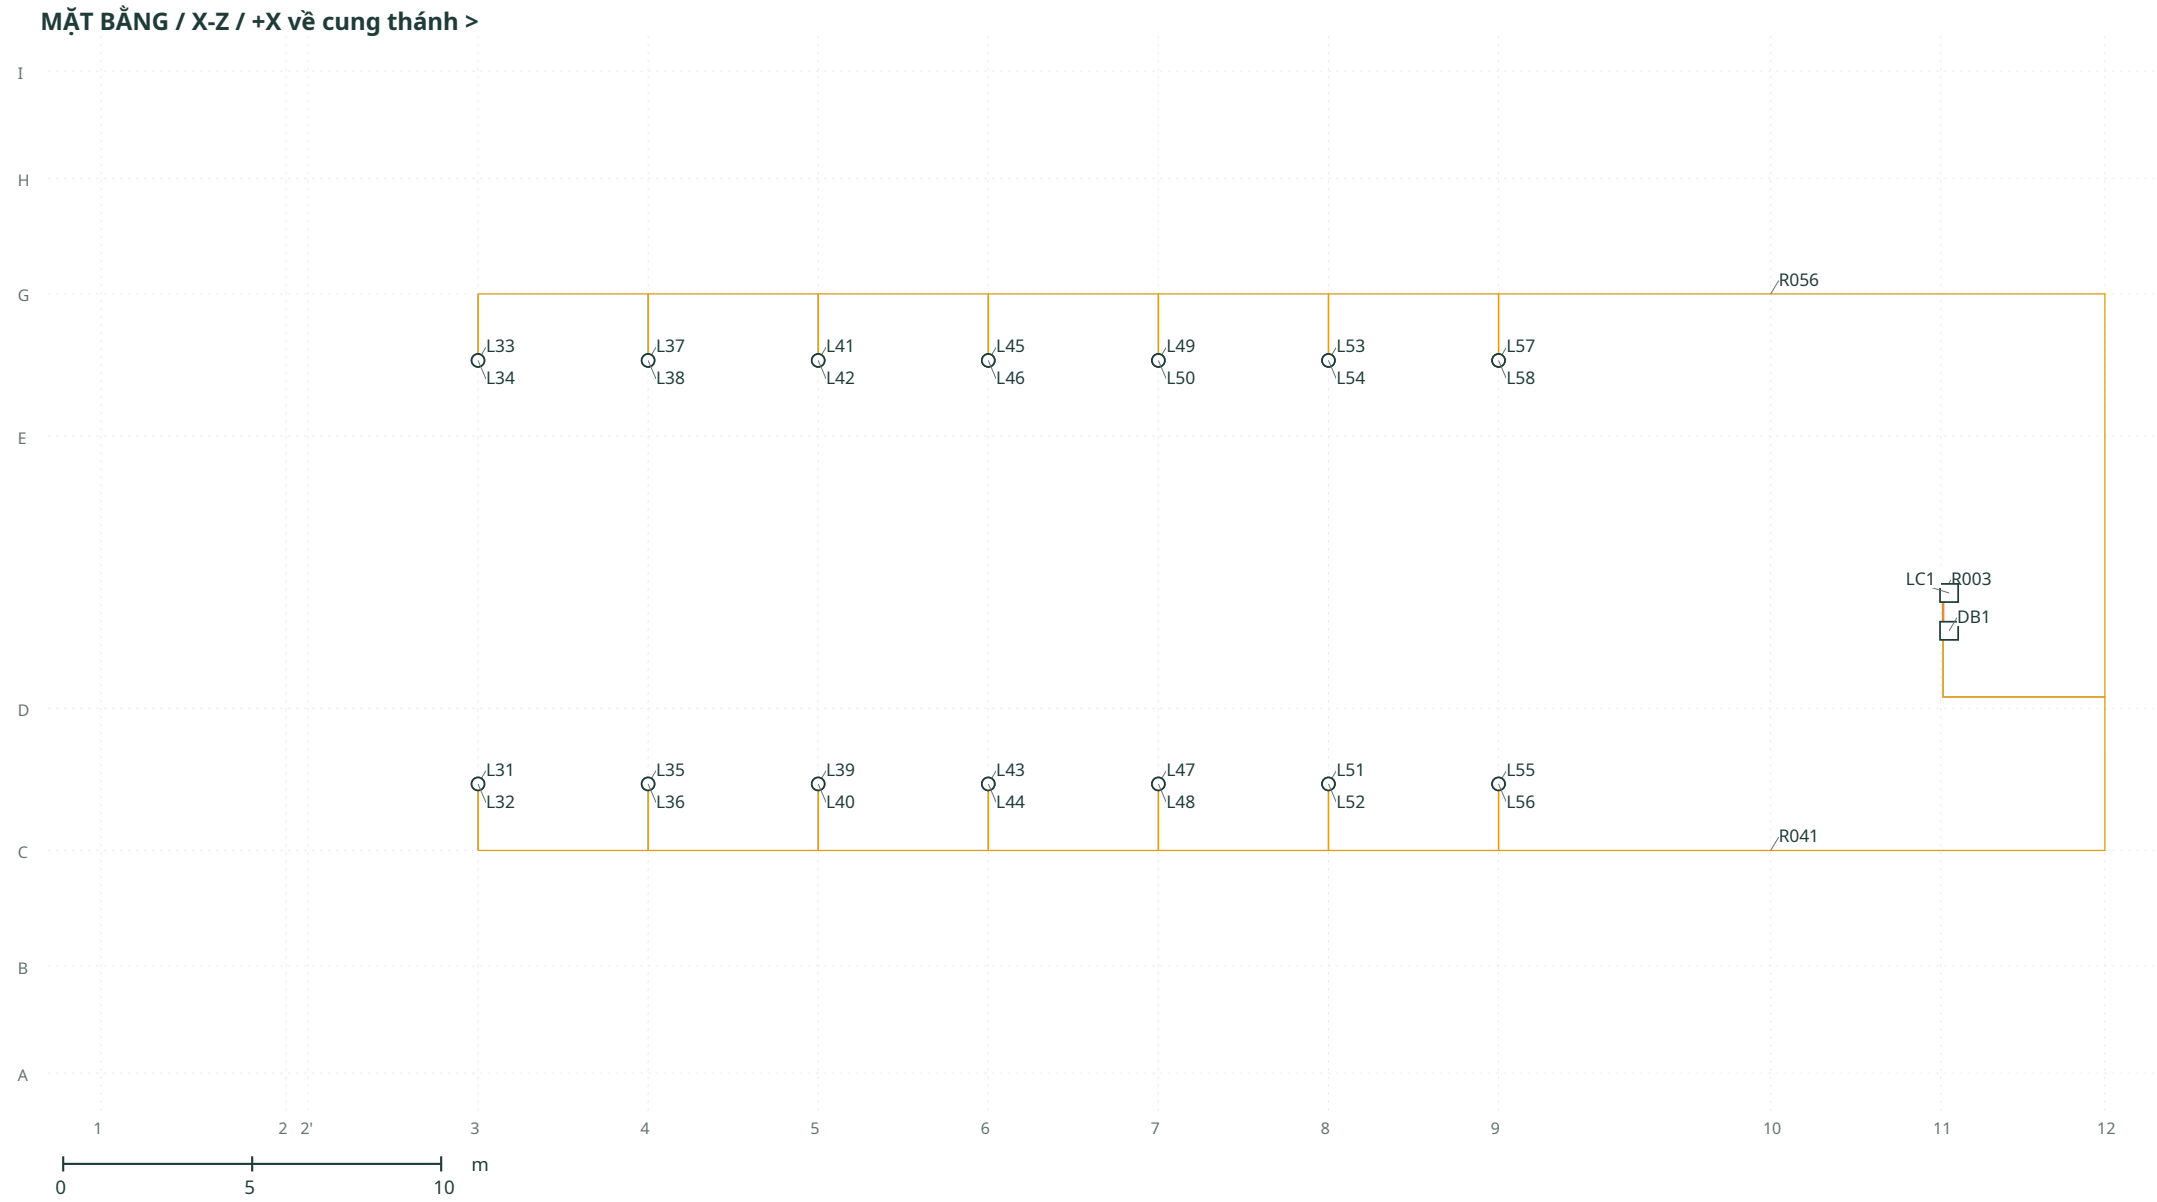

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)				
Mã	X	Y	Z	Nhánh
L31	9.975	6.655	-5.600	R042
L32	9.975	6.655	-5.600	R043
L33	9.975	6.655	5.600	R057
L34	9.975	6.655	5.600	R058
L35	14.475	6.655	-5.600	R044
L36	14.475	6.655	-5.600	R045
L37	14.475	6.655	5.600	R059
L38	14.475	6.655	5.600	R060
L39	18.975	6.655	-5.600	R046
L40	18.975	6.655	-5.600	R047
L41	18.975	6.655	5.600	R061
L42	18.975	6.655	5.600	R062
L43	23.475	6.655	-5.600	R048
L44	23.475	6.655	-5.600	R049
L45	23.475	6.655	5.600	R063
L46	23.475	6.655	5.600	R064
L47	27.975	6.655	-5.600	R050
L48	27.975	6.655	-5.600	R051
L49	27.975	6.655	5.600	R065
L50	27.975	6.655	5.600	R066
L51	32.475	6.655	-5.600	R052
L52	32.475	6.655	-5.600	R053
L53	32.475	6.655	5.600	R067
L54	32.475	6.655	5.600	R068
L55	36.975	6.655	-5.600	R054
L56	36.975	6.655	-5.600	R055
L57	36.975	6.655	5.600	R069
L58	36.975	6.655	5.600	R070

Tủ/hộp liên quan			
DB1	48.895	1.750	-1.550
LC1	48.895	1.850	-0.550

28 thiết bị / 31 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chõng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.


THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

L8 / Cánh ngang / ca đoàn và người phục vụ

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

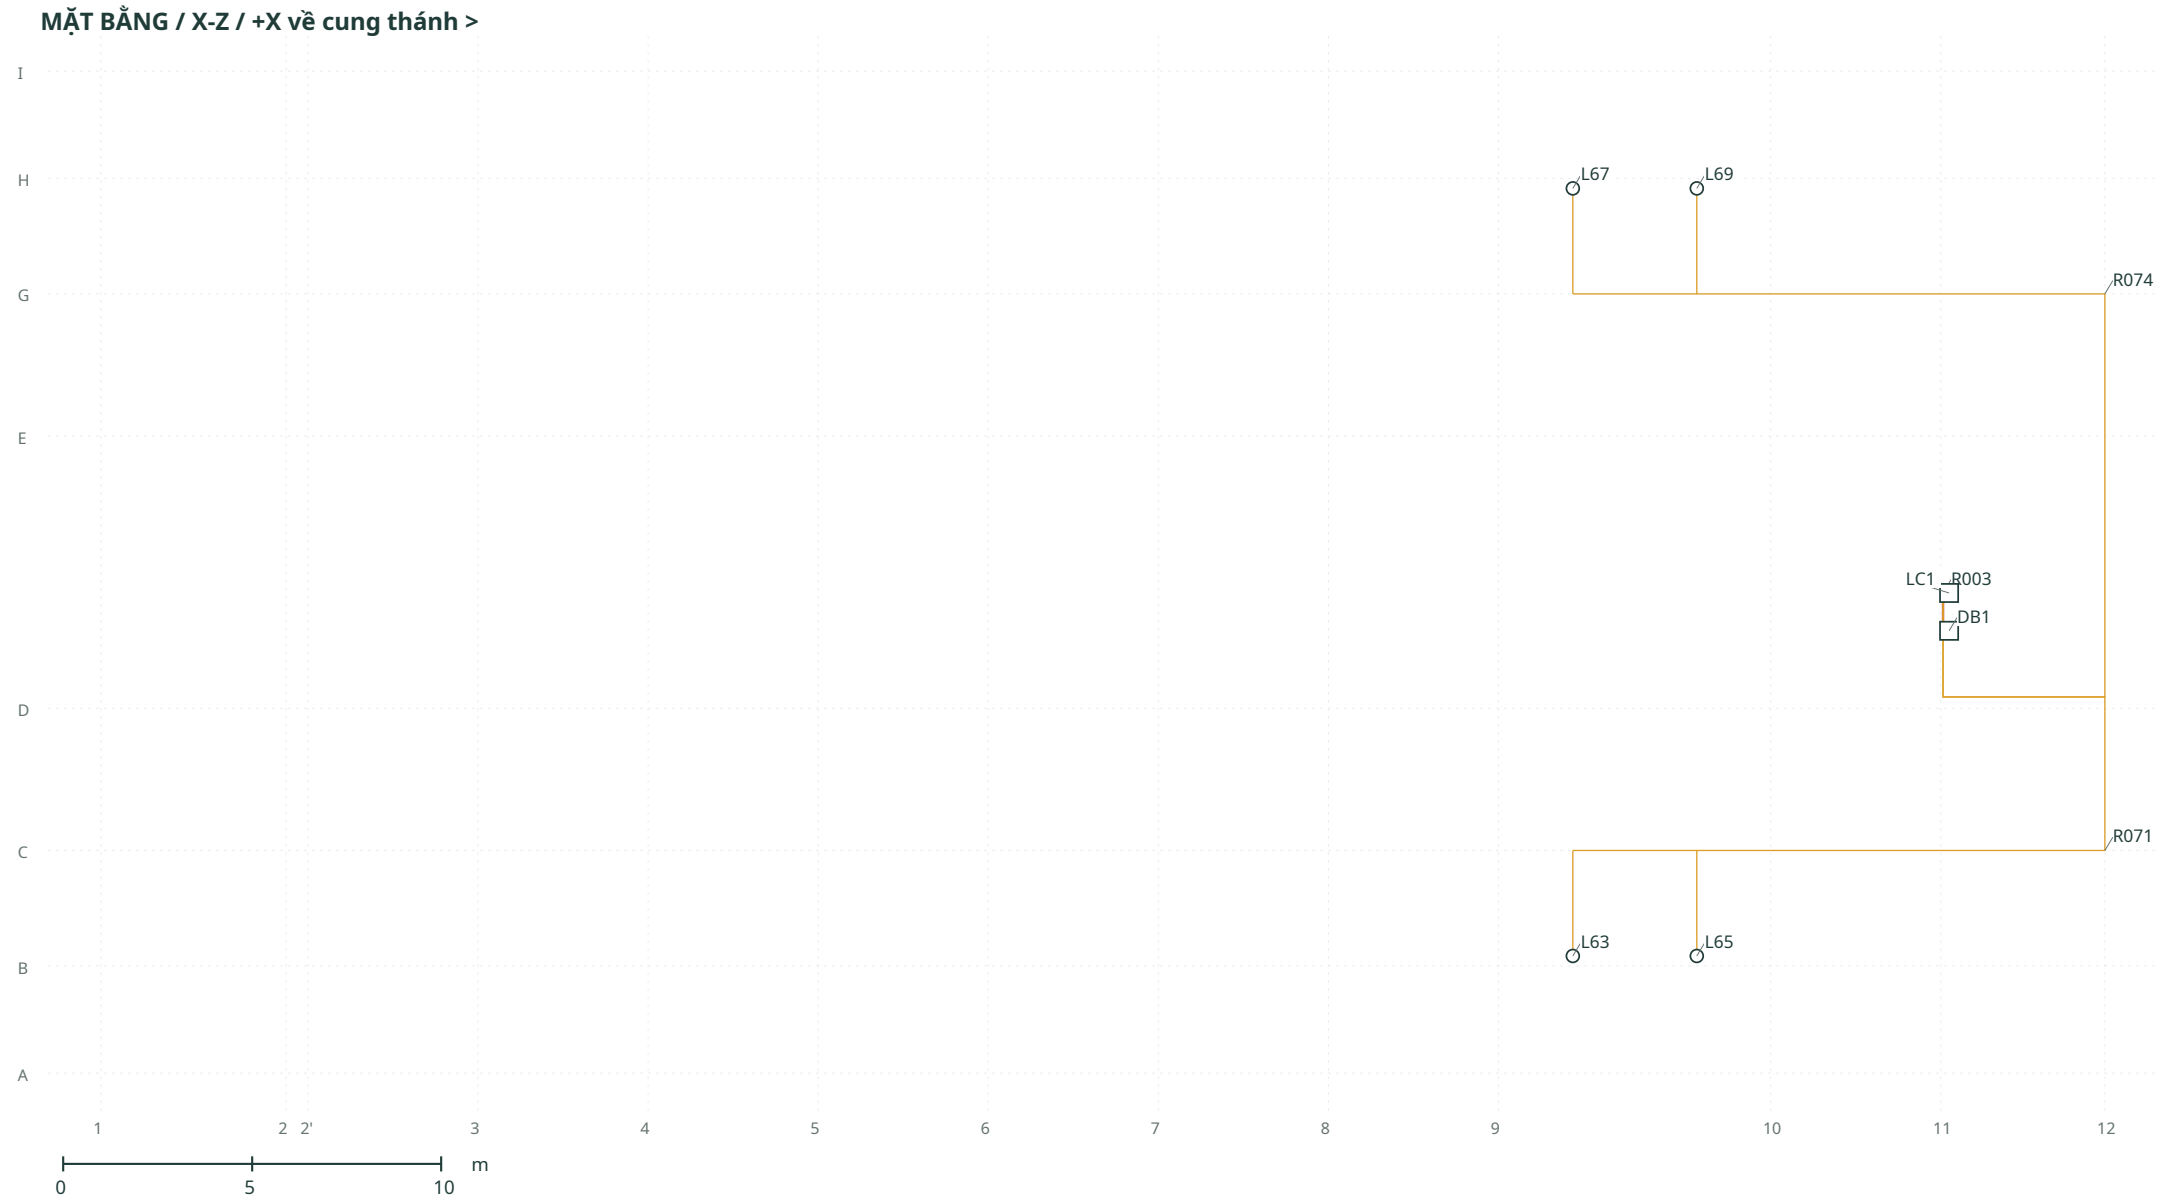

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
L63	38.940	3.800	-10.150	R072
L65	42.220	3.800	-10.150	R073
L67	38.940	3.800	10.150	R075
L69	42.220	3.800	10.150	R076

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
LC1	48.895	1.850	-0.550

4 thiết bị / 7 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

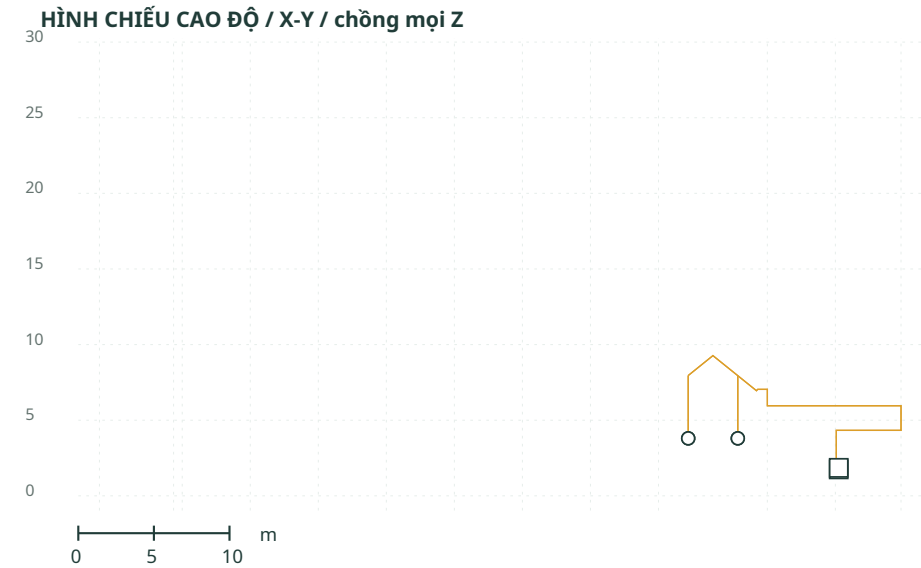


THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

LA / Chiếu hắt lên mái

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

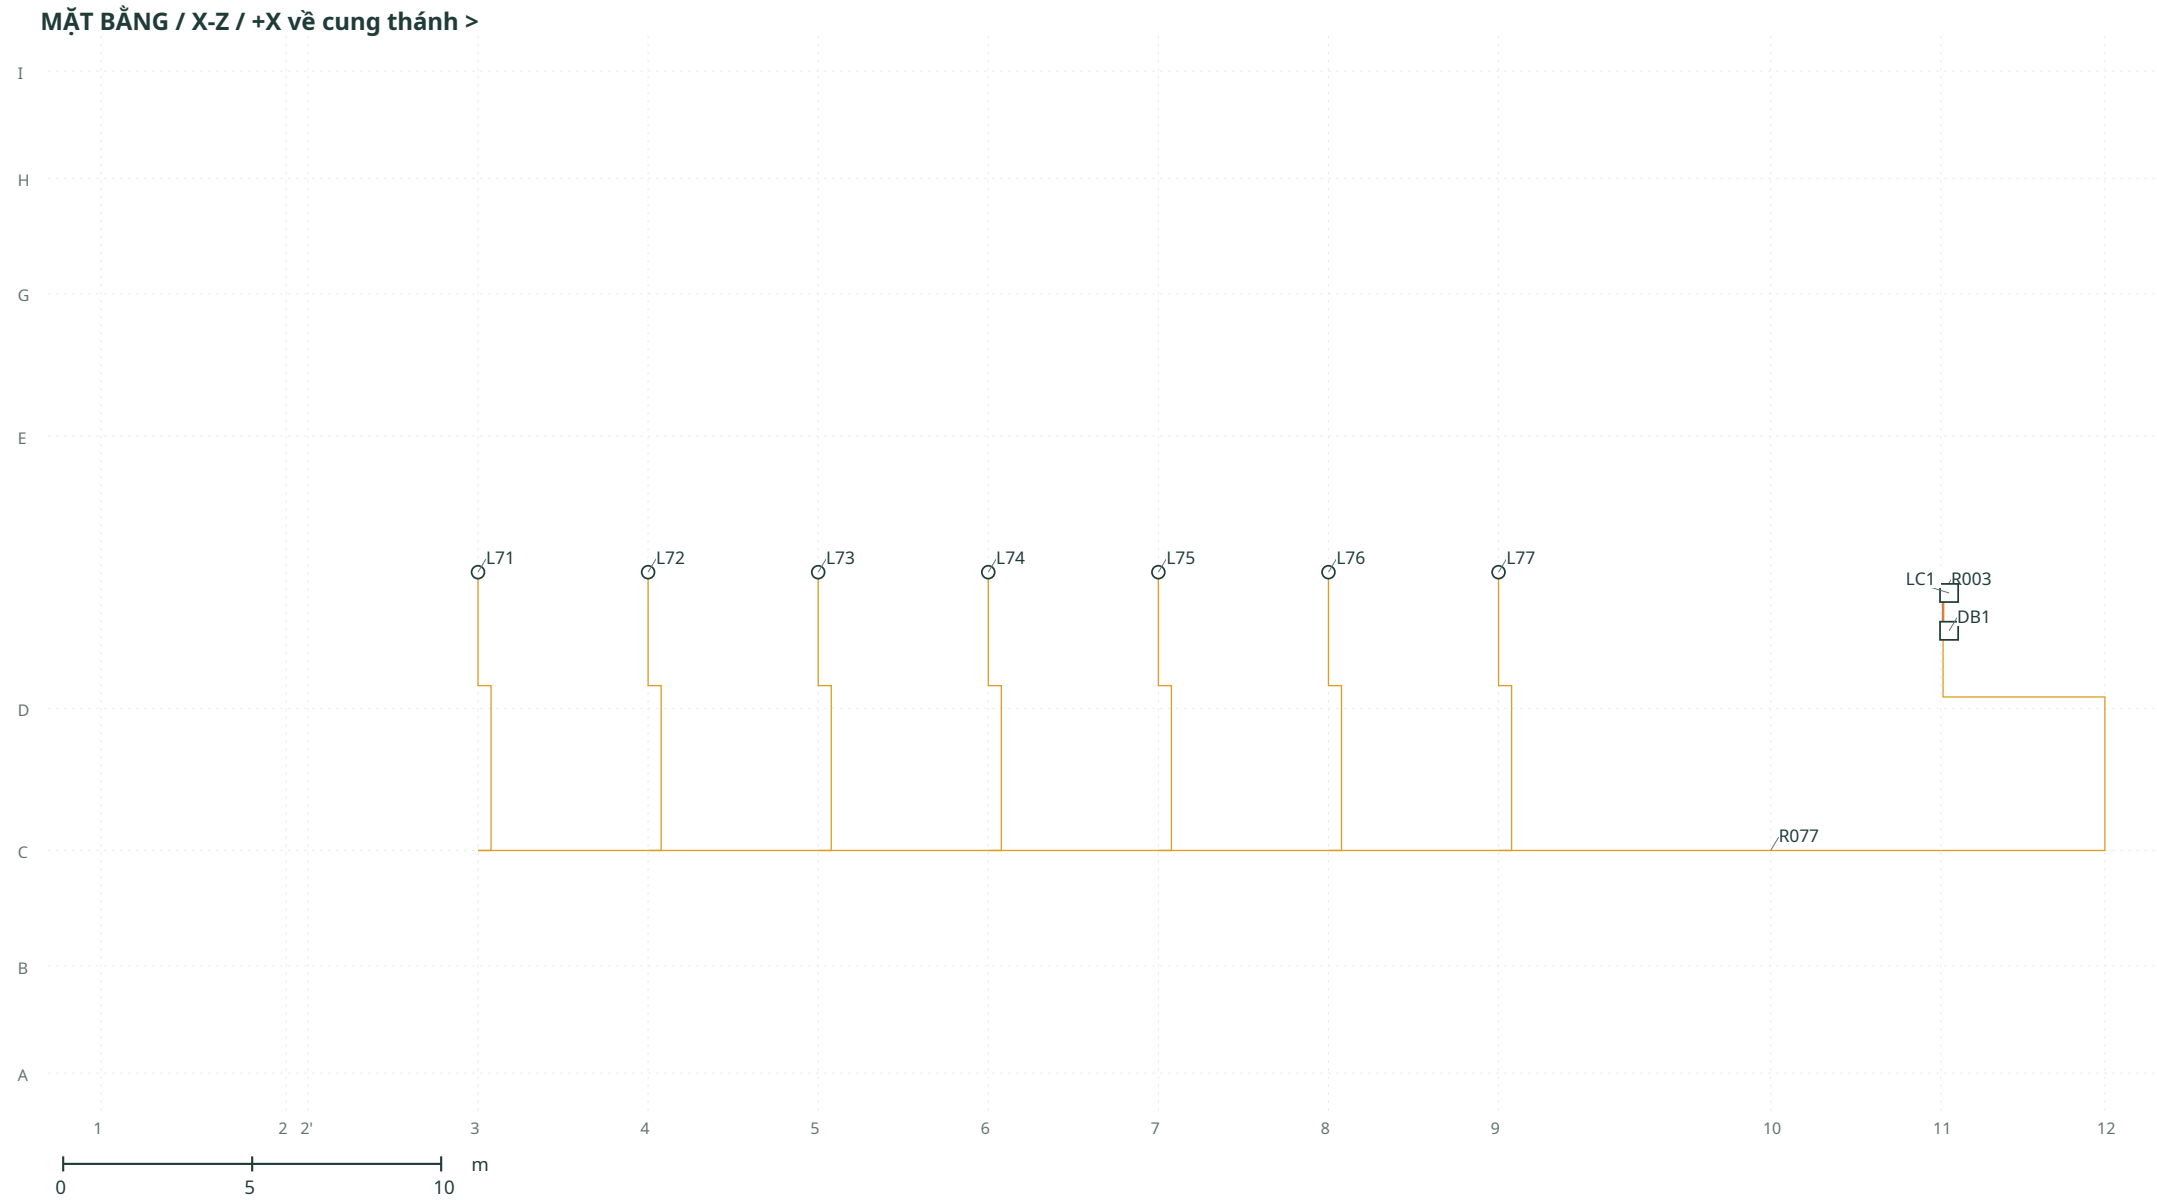

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
L71	9.975	9.180	0.000	R078
L72	14.475	9.180	0.000	R079
L73	18.975	9.180	0.000	R080
L74	23.475	9.180	0.000	R081
L75	27.975	9.180	0.000	R082
L76	32.475	9.180	0.000	R083
L77	36.975	9.180	0.000	R084

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
LC1	48.895	1.850	-0.550

7 thiết bị / 9 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

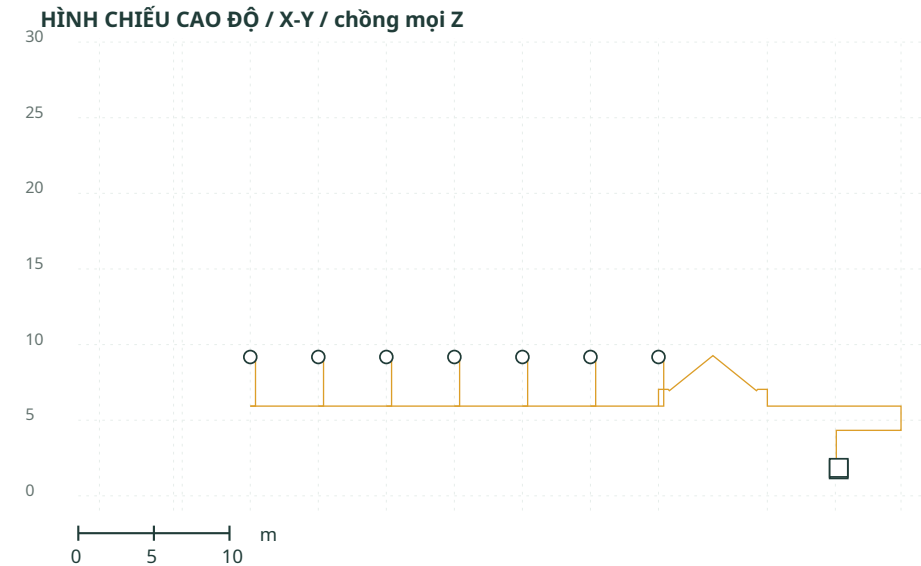


THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

LD / Đèn chùm và đèn gắn tường

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

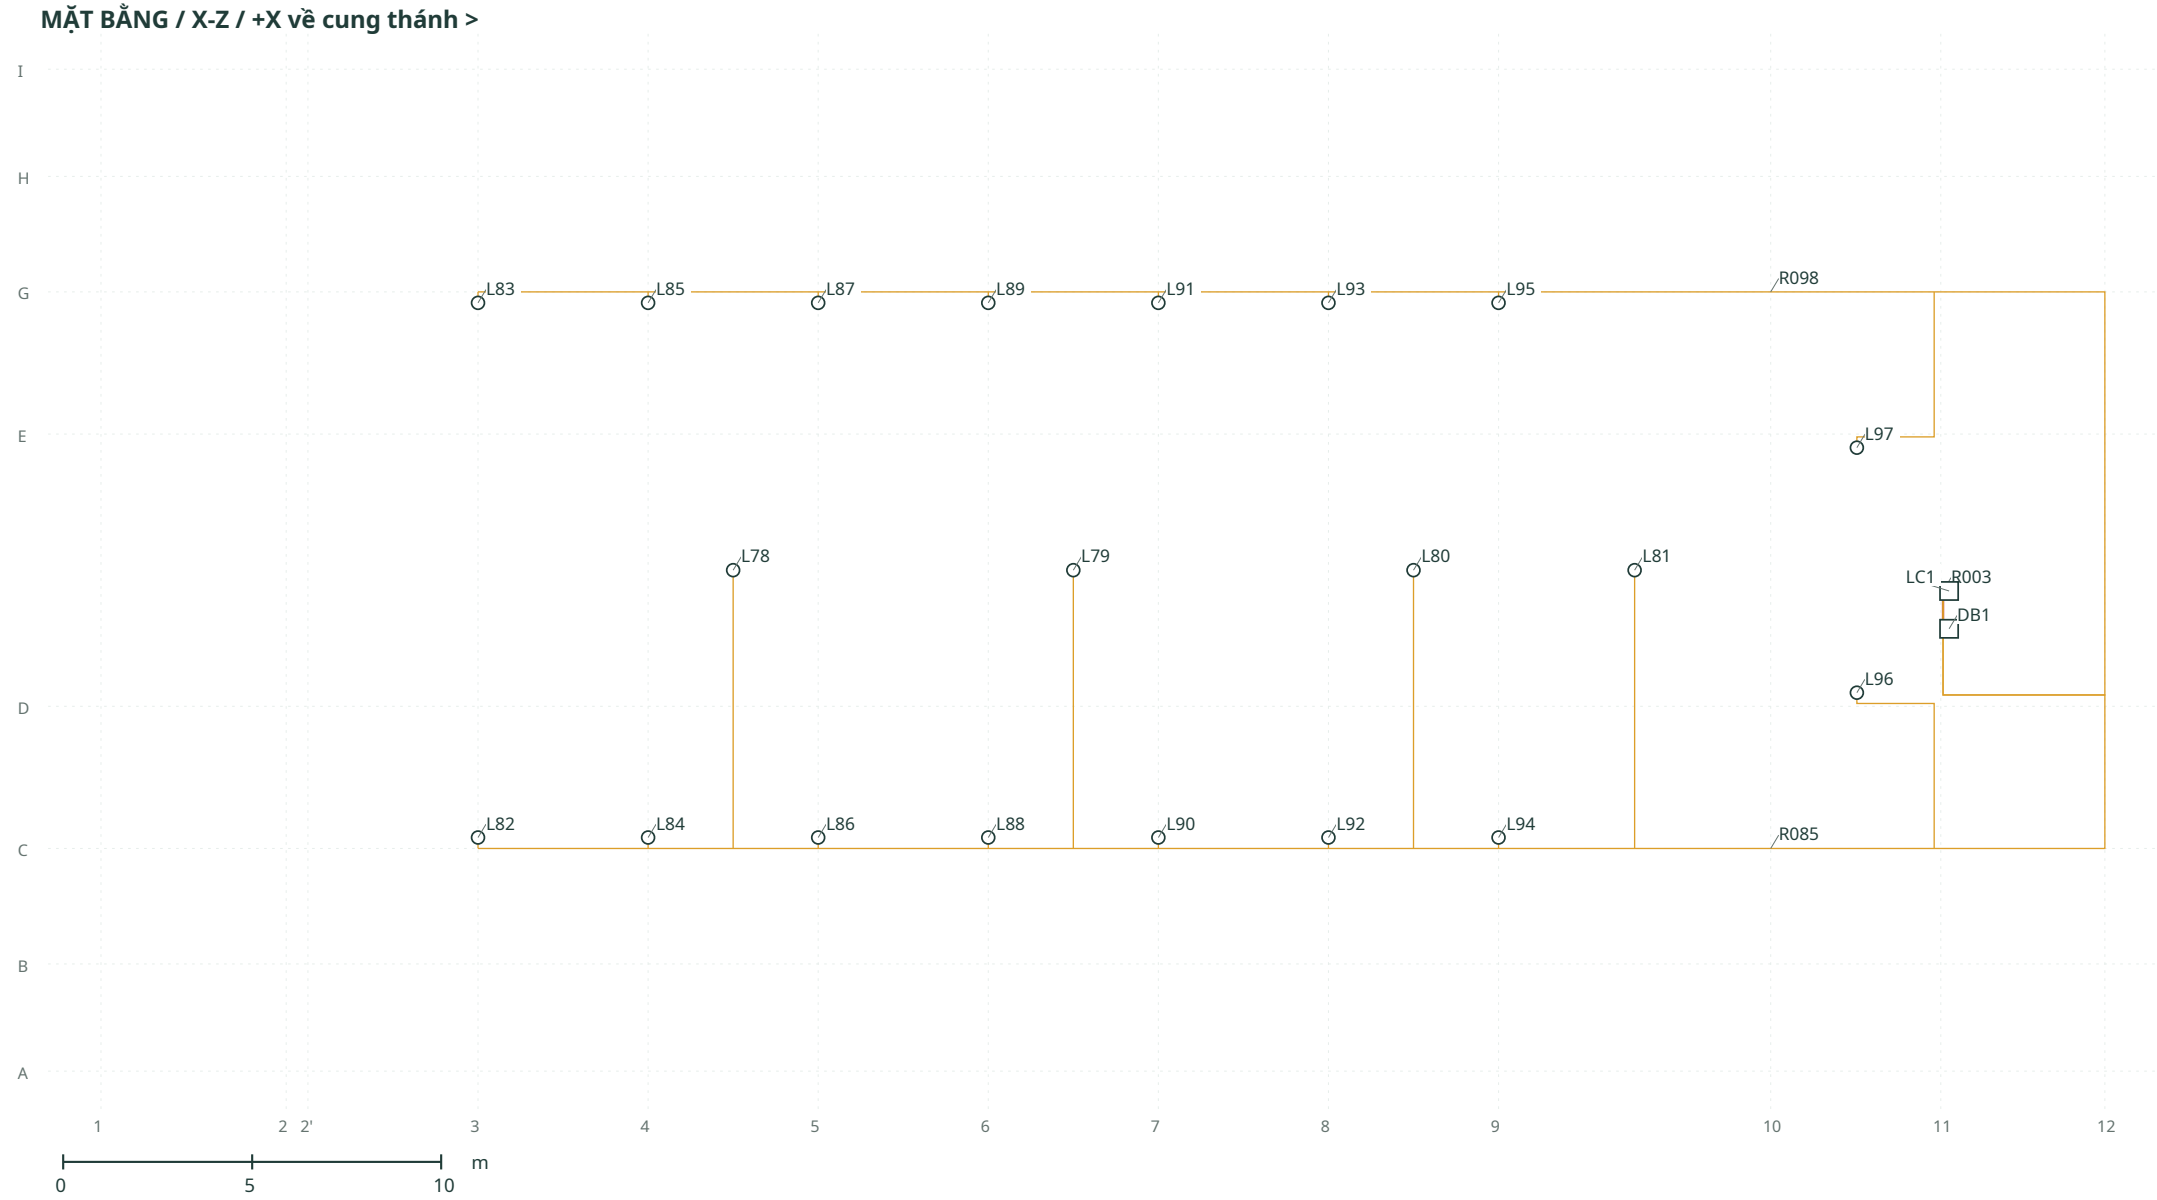

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
L78	16.725	6.300	0.000	R086
L79	25.725	6.300	0.000	R087
L80	34.725	6.300	0.000	R088
L81	40.575	9.200	0.000	R089
L82	9.975	4.600	-7.070	R090
L83	9.975	4.600	7.070	R099
L84	14.475	4.600	-7.070	R091
L85	14.475	4.600	7.070	R100
L86	18.975	4.600	-7.070	R092
L87	18.975	4.600	7.070	R101
L88	23.475	4.600	-7.070	R093
L89	23.475	4.600	7.070	R102
L90	27.975	4.600	-7.070	R094
L91	27.975	4.600	7.070	R103
L92	32.475	4.600	-7.070	R095
L93	32.475	4.600	7.070	R104
L94	36.975	4.600	-7.070	R096
L95	36.975	4.600	7.070	R105
L96	46.455	4.300	-3.240	R097
L97	46.455	4.300	3.240	R106

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
LC1	48.895	1.850	-0.550

20 thiết bị / 23 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

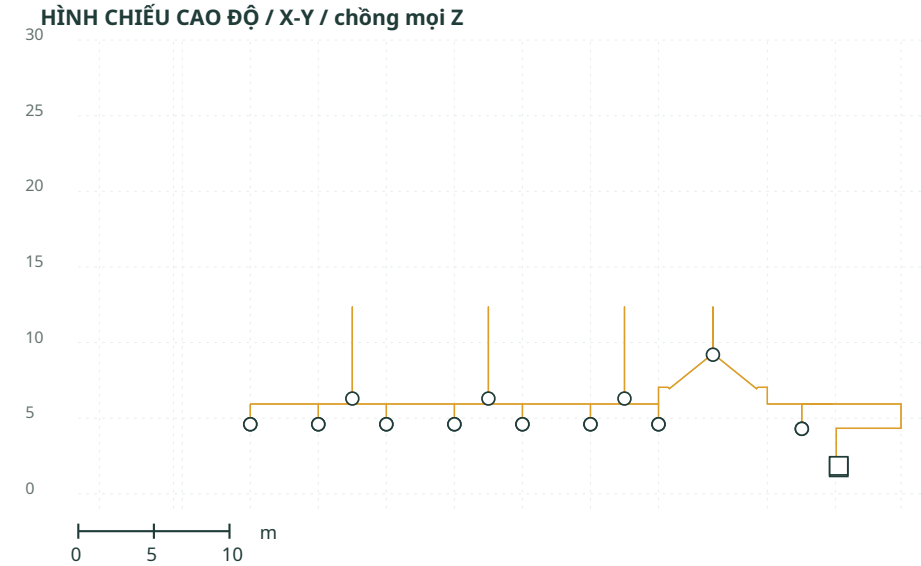



THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

L4 / Lối đi và hiên

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

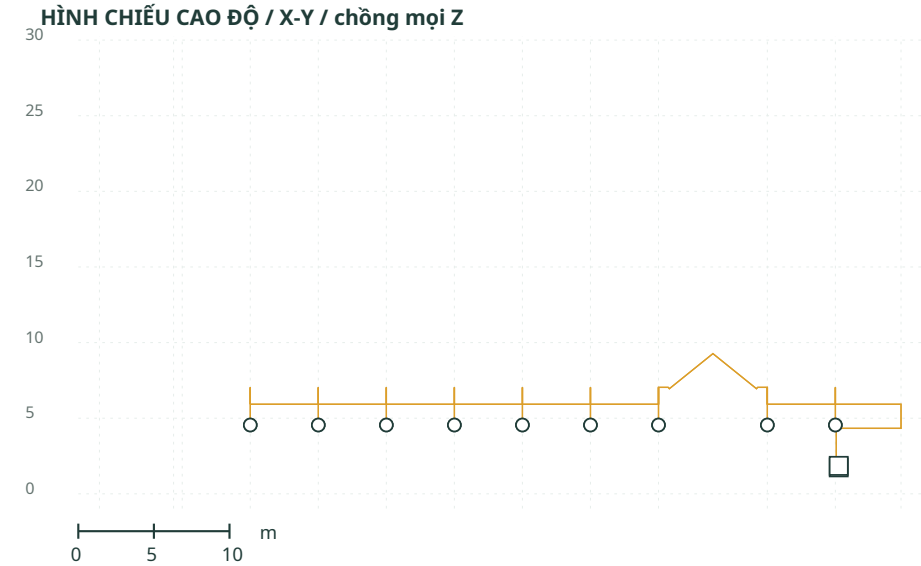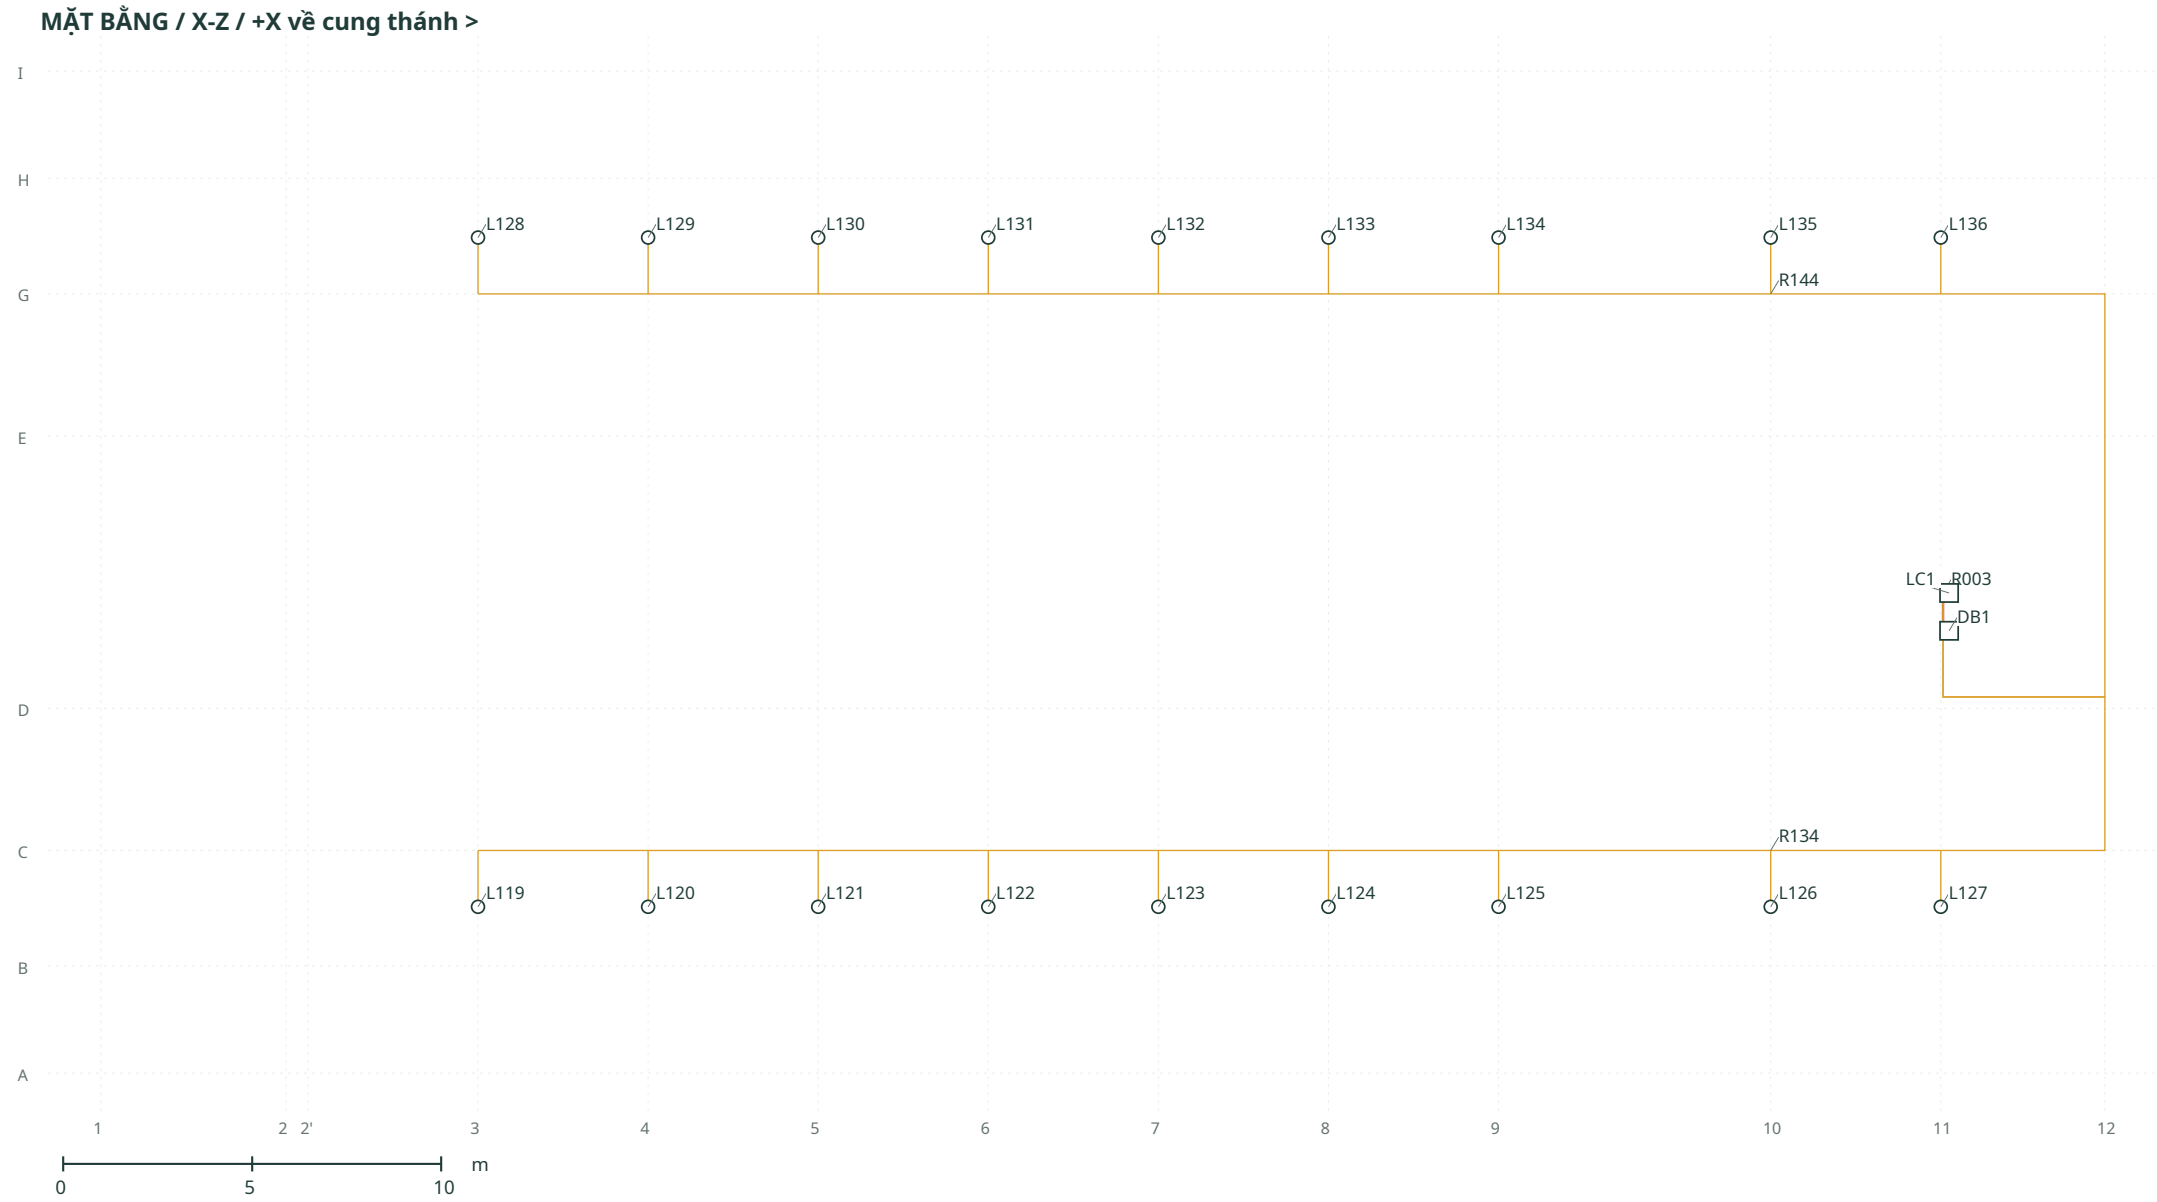

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Nhánh
L119	9.975	4.550	-8.850	R135
L120	14.475	4.550	-8.850	R136
L121	18.975	4.550	-8.850	R137
L122	23.475	4.550	-8.850	R138
L123	27.975	4.550	-8.850	R139
L124	32.475	4.550	-8.850	R140
L125	36.975	4.550	-8.850	R141
L126	44.175	4.550	-8.850	R142
L127	48.675	4.550	-8.850	R143
L128	9.975	4.550	8.850	R145
L129	14.475	4.550	8.850	R146
L130	18.975	4.550	8.850	R147
L131	23.475	4.550	8.850	R148
L132	27.975	4.550	8.850	R149
L133	32.475	4.550	8.850	R150
L134	36.975	4.550	8.850	R151
L135	44.175	4.550	8.850	R152
L136	48.675	4.550	8.850	R153

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
LC1	48.895	1.850	-0.550

18 thiết bị / 21 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

L9 / Sân khấu phía trước và cửa giữa

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
L137	2.200	3.000	-2.400	R155
L138	2.200	3.000	2.400	R159
L182	-0.075	8.400	-11.853	R156
L183	-0.075	8.400	-8.453	R157
L189	-0.075	8.400	8.453	R160
L190	-0.075	8.400	11.853	R161

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
DB2	2.730	1.500	-3.300

6 thiết bị / 9 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

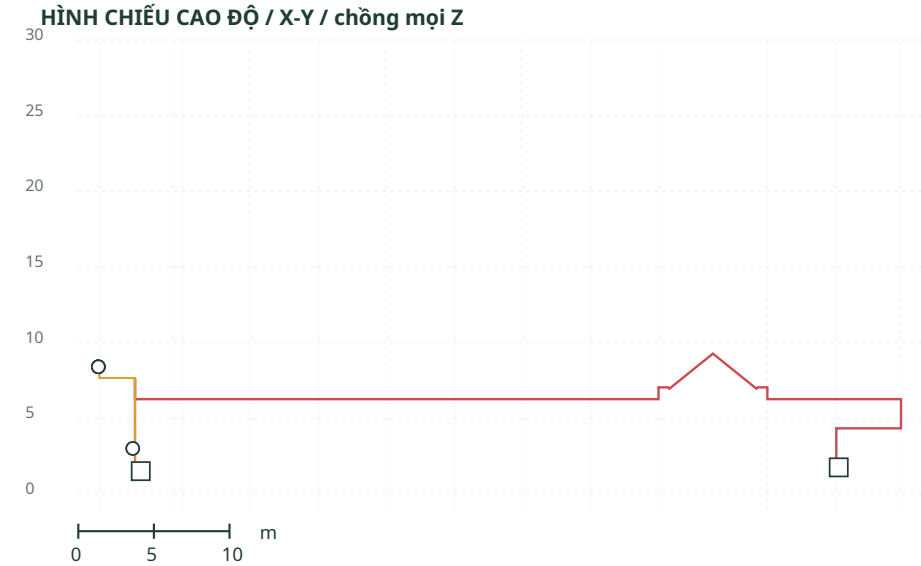


THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

L5 / Bậc và đường đi

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

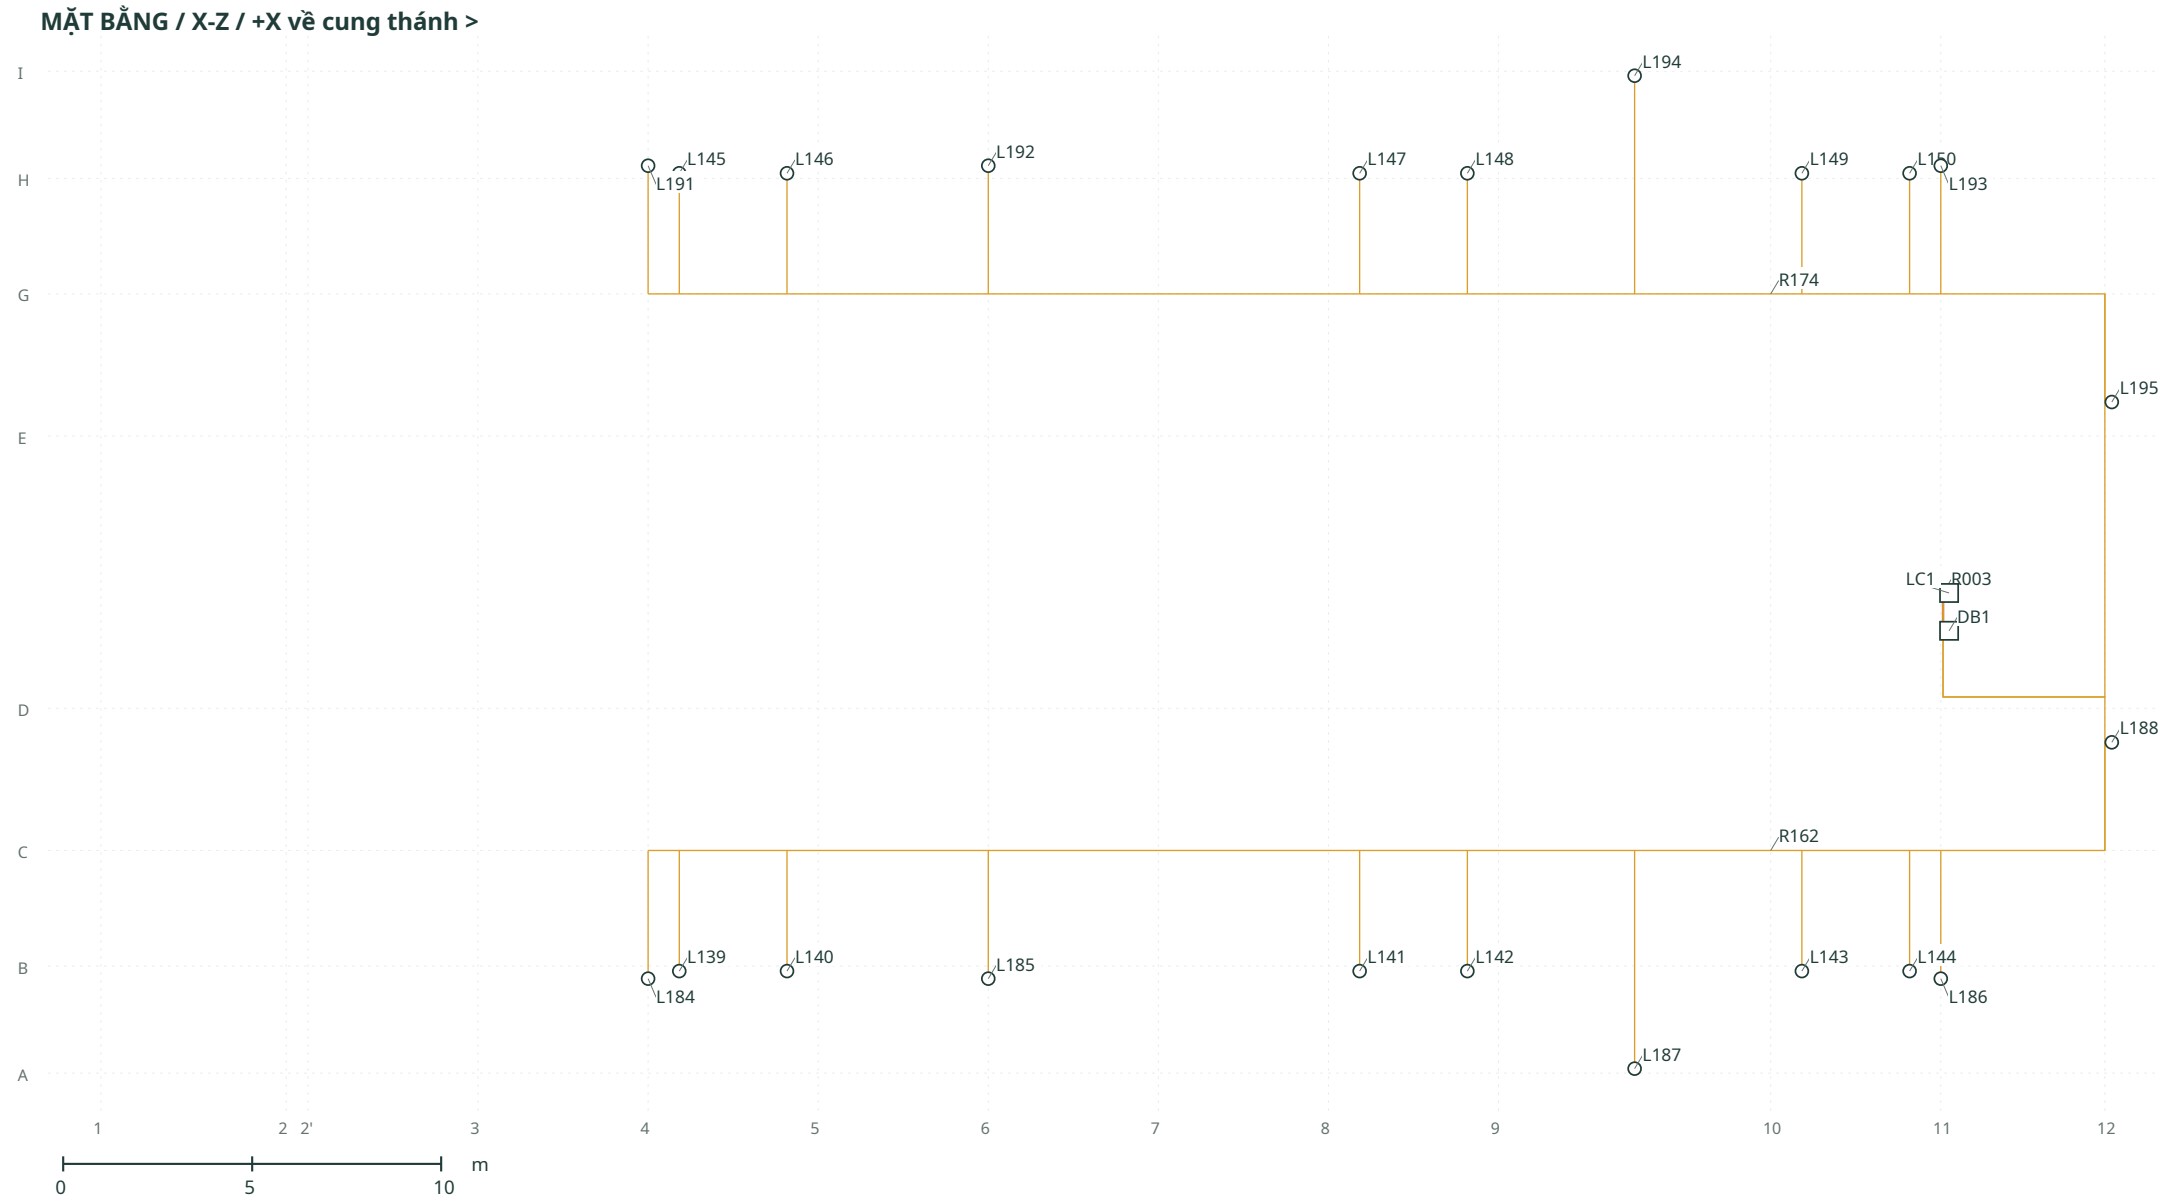

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
L139	15.300	2.600	-10.550	R163
L140	18.150	2.600	-10.550	R164
L141	33.300	2.600	-10.550	R165
L142	36.150	2.600	-10.550	R166
L143	45.000	2.600	-10.550	R167
L144	47.850	2.600	-10.550	R168
L145	15.300	2.600	10.550	R175
L146	18.150	2.600	10.550	R176
L147	33.300	2.600	10.550	R177
L148	36.150	2.600	10.550	R178
L149	45.000	2.600	10.550	R179
L150	47.850	2.600	10.550	R180
L184	14.475	5.900	-10.750	R169
L185	23.475	5.900	-10.750	R170
L186	48.675	5.900	-10.750	R171
L187	40.575	6.200	-13.130	R172
L188	53.200	5.200	-4.500	R173
L191	14.475	5.900	10.750	R181
L192	23.475	5.900	10.750	R182
L193	48.675	5.900	10.750	R183
L194	40.575	6.200	13.130	R184
L195	53.200	5.200	4.500	R185

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
LC1	48.895	1.850	-0.550

22 thiết bị / 25 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

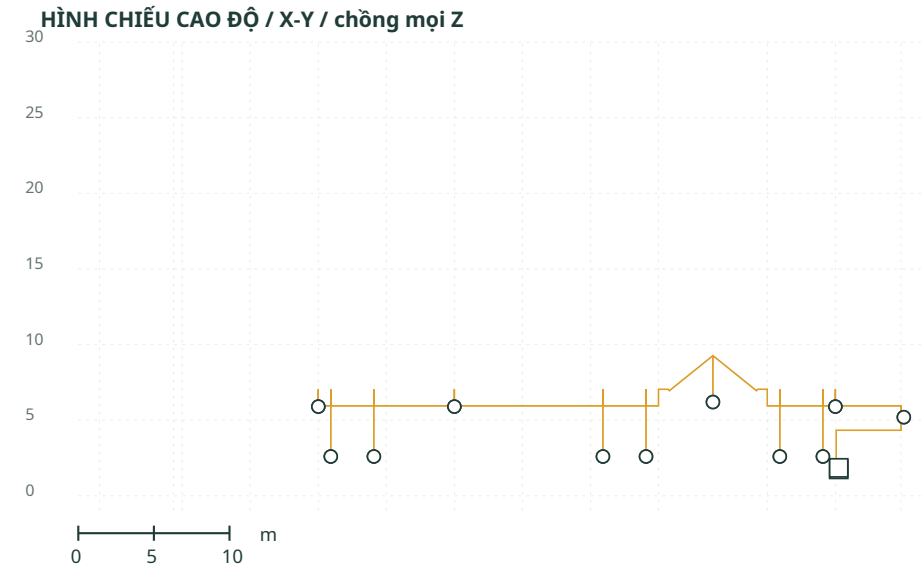


THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

E1 / Biển chỉ dẫn thoát nạn

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

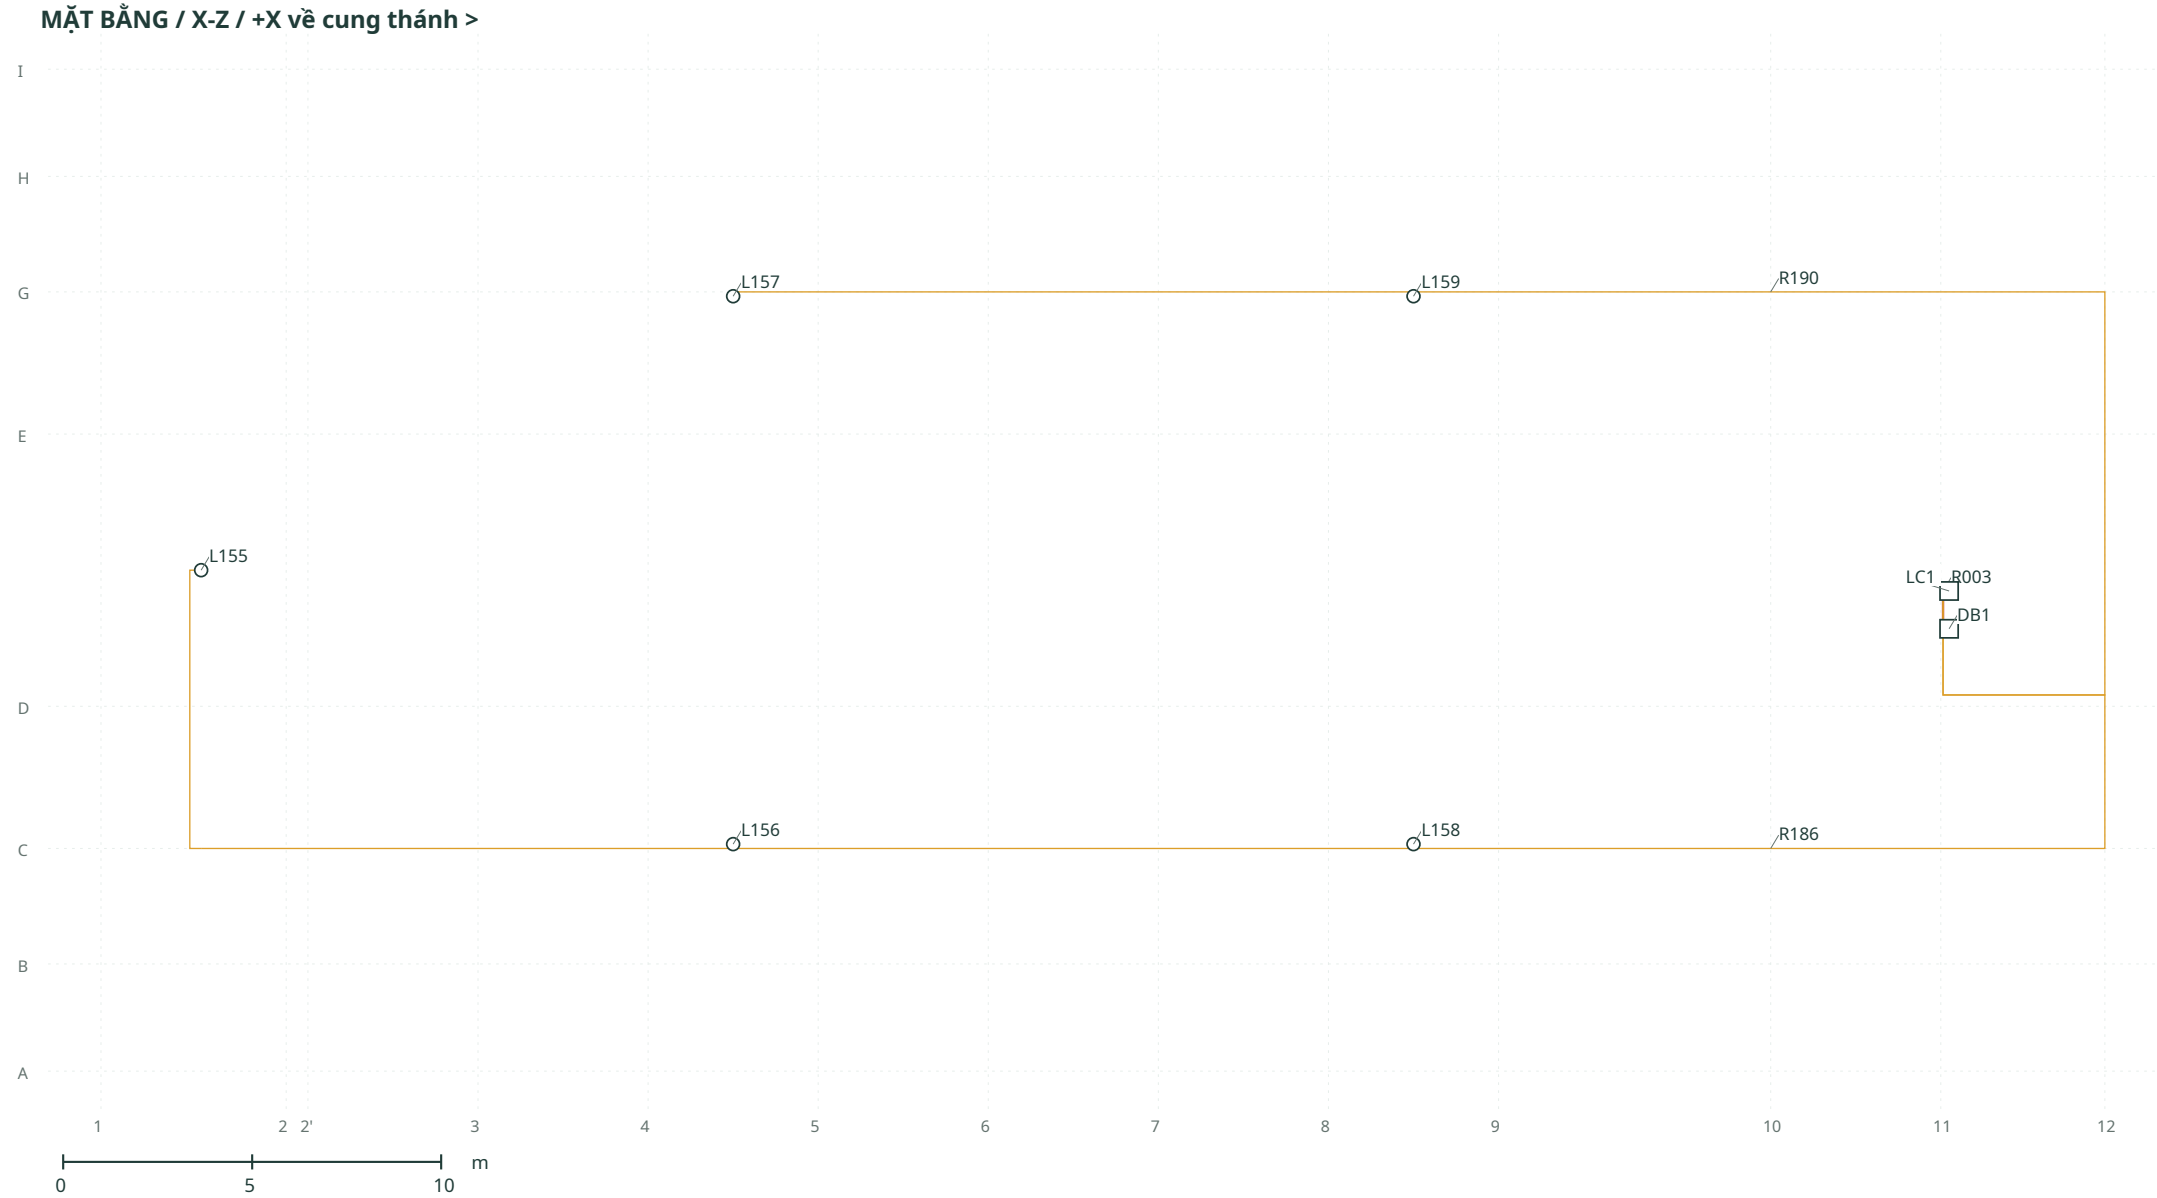

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
L155	2.650	6.950	0.000	R187
L156	16.725	4.600	-7.245	R188
L157	16.725	4.600	7.245	R191
L158	34.725	4.600	-7.245	R189
L159	34.725	4.600	7.245	R192

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
LC1	48.895	1.850	-0.550

5 thiết bị / 8 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

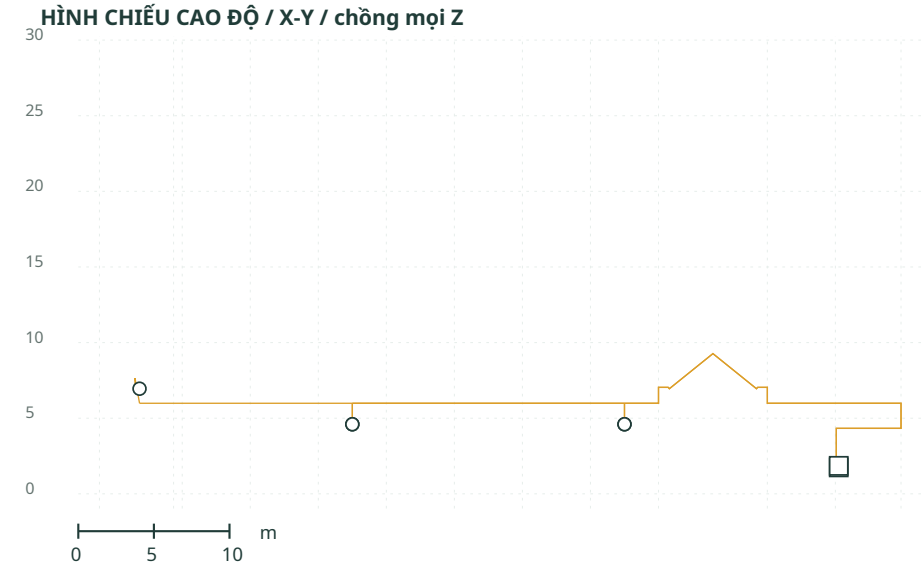


THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

L6 / Mặt đứng và tháp

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

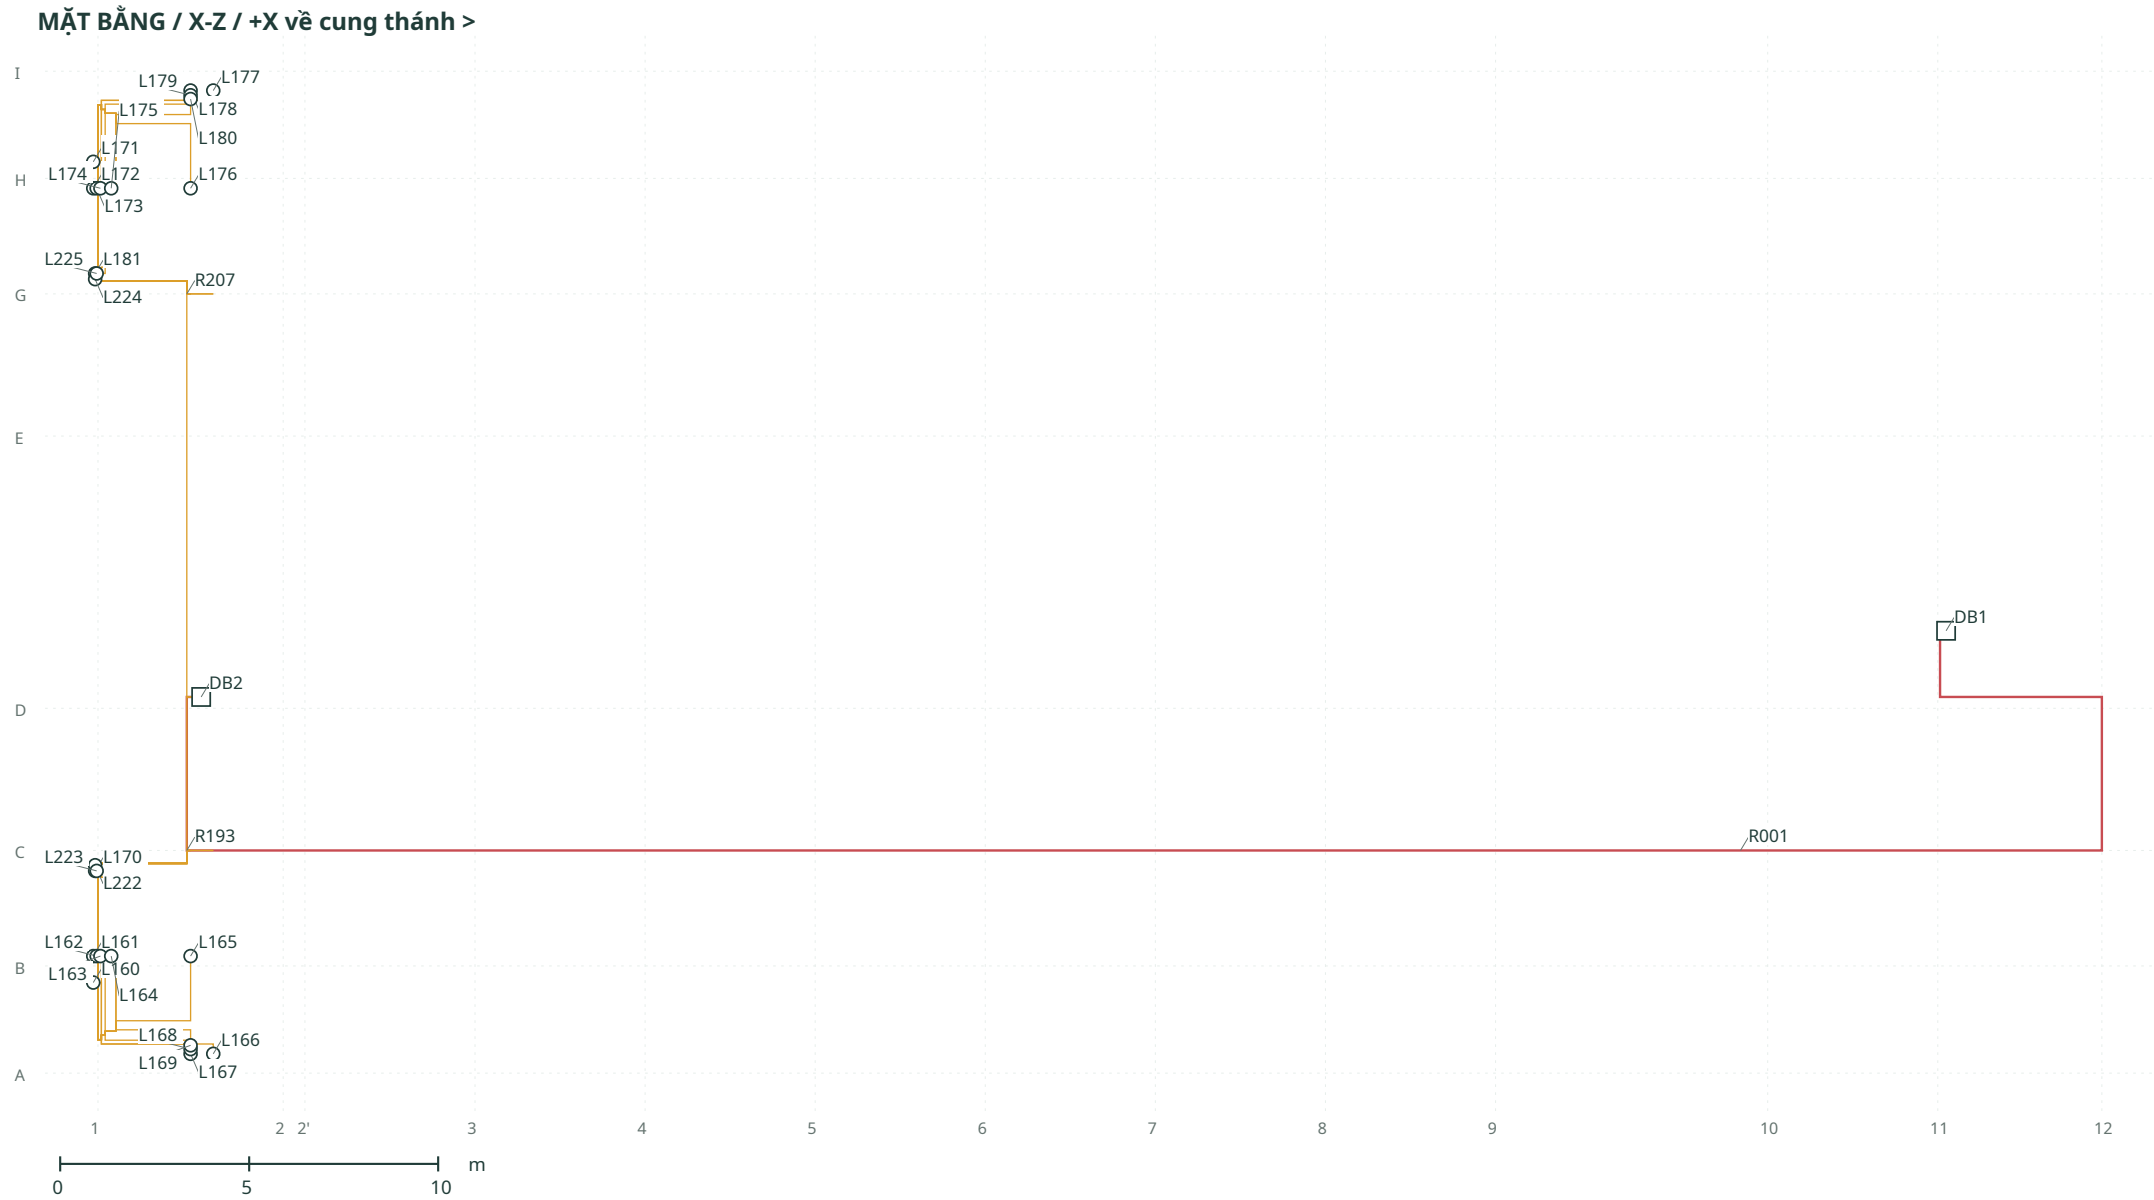

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
L160	-0.125	8.400	-10.853	R194
L161	-0.125	8.400	-10.153	R195
L162	-0.035	15.880	-10.153	R196
L163	0.065	23.200	-10.153	R197
L164	0.350	29.260	-10.153	R198
L165	2.450	23.200	-10.153	R199
L166	3.050	8.400	-12.738	R200
L167	2.450	8.400	-12.738	R201
L168	2.450	15.880	-12.613	R202
L169	2.450	23.200	-12.513	R203
L170	-0.075	8.400	-7.900	R204
L171	-0.125	8.400	10.853	R208
L172	-0.125	8.400	10.153	R209
L173	-0.035	15.880	10.153	R210
L174	0.065	23.200	10.153	R211
L175	0.350	29.260	10.153	R212
L176	2.450	23.200	10.153	R213
L177	3.050	8.400	12.738	R214
L178	2.450	8.400	12.738	R215
L179	2.450	15.880	12.613	R216
L180	2.450	23.200	12.513	R217
L181	-0.075	8.400	7.900	R218
L222	-0.075	8.400	-7.750	R205
L223	-0.035	15.880	-7.900	R206
L224	-0.075	8.400	7.750	R219
L225	-0.035	15.880	7.900	R220

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
DB2	2.730	1.500	-3.300

26 thiết bị / 29 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

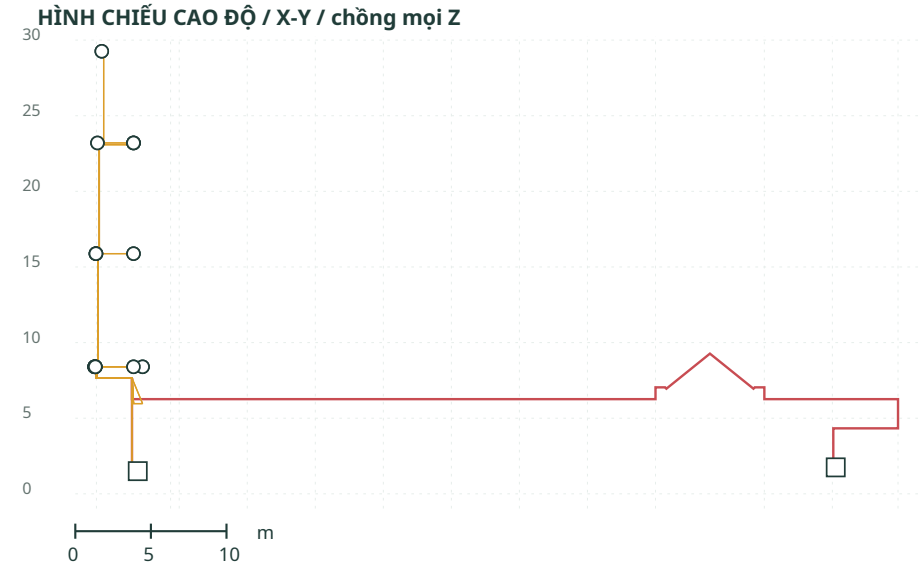


THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

L7 / Ngoài trời dịp lễ (dây đèn và đèn chiếu thấp)

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

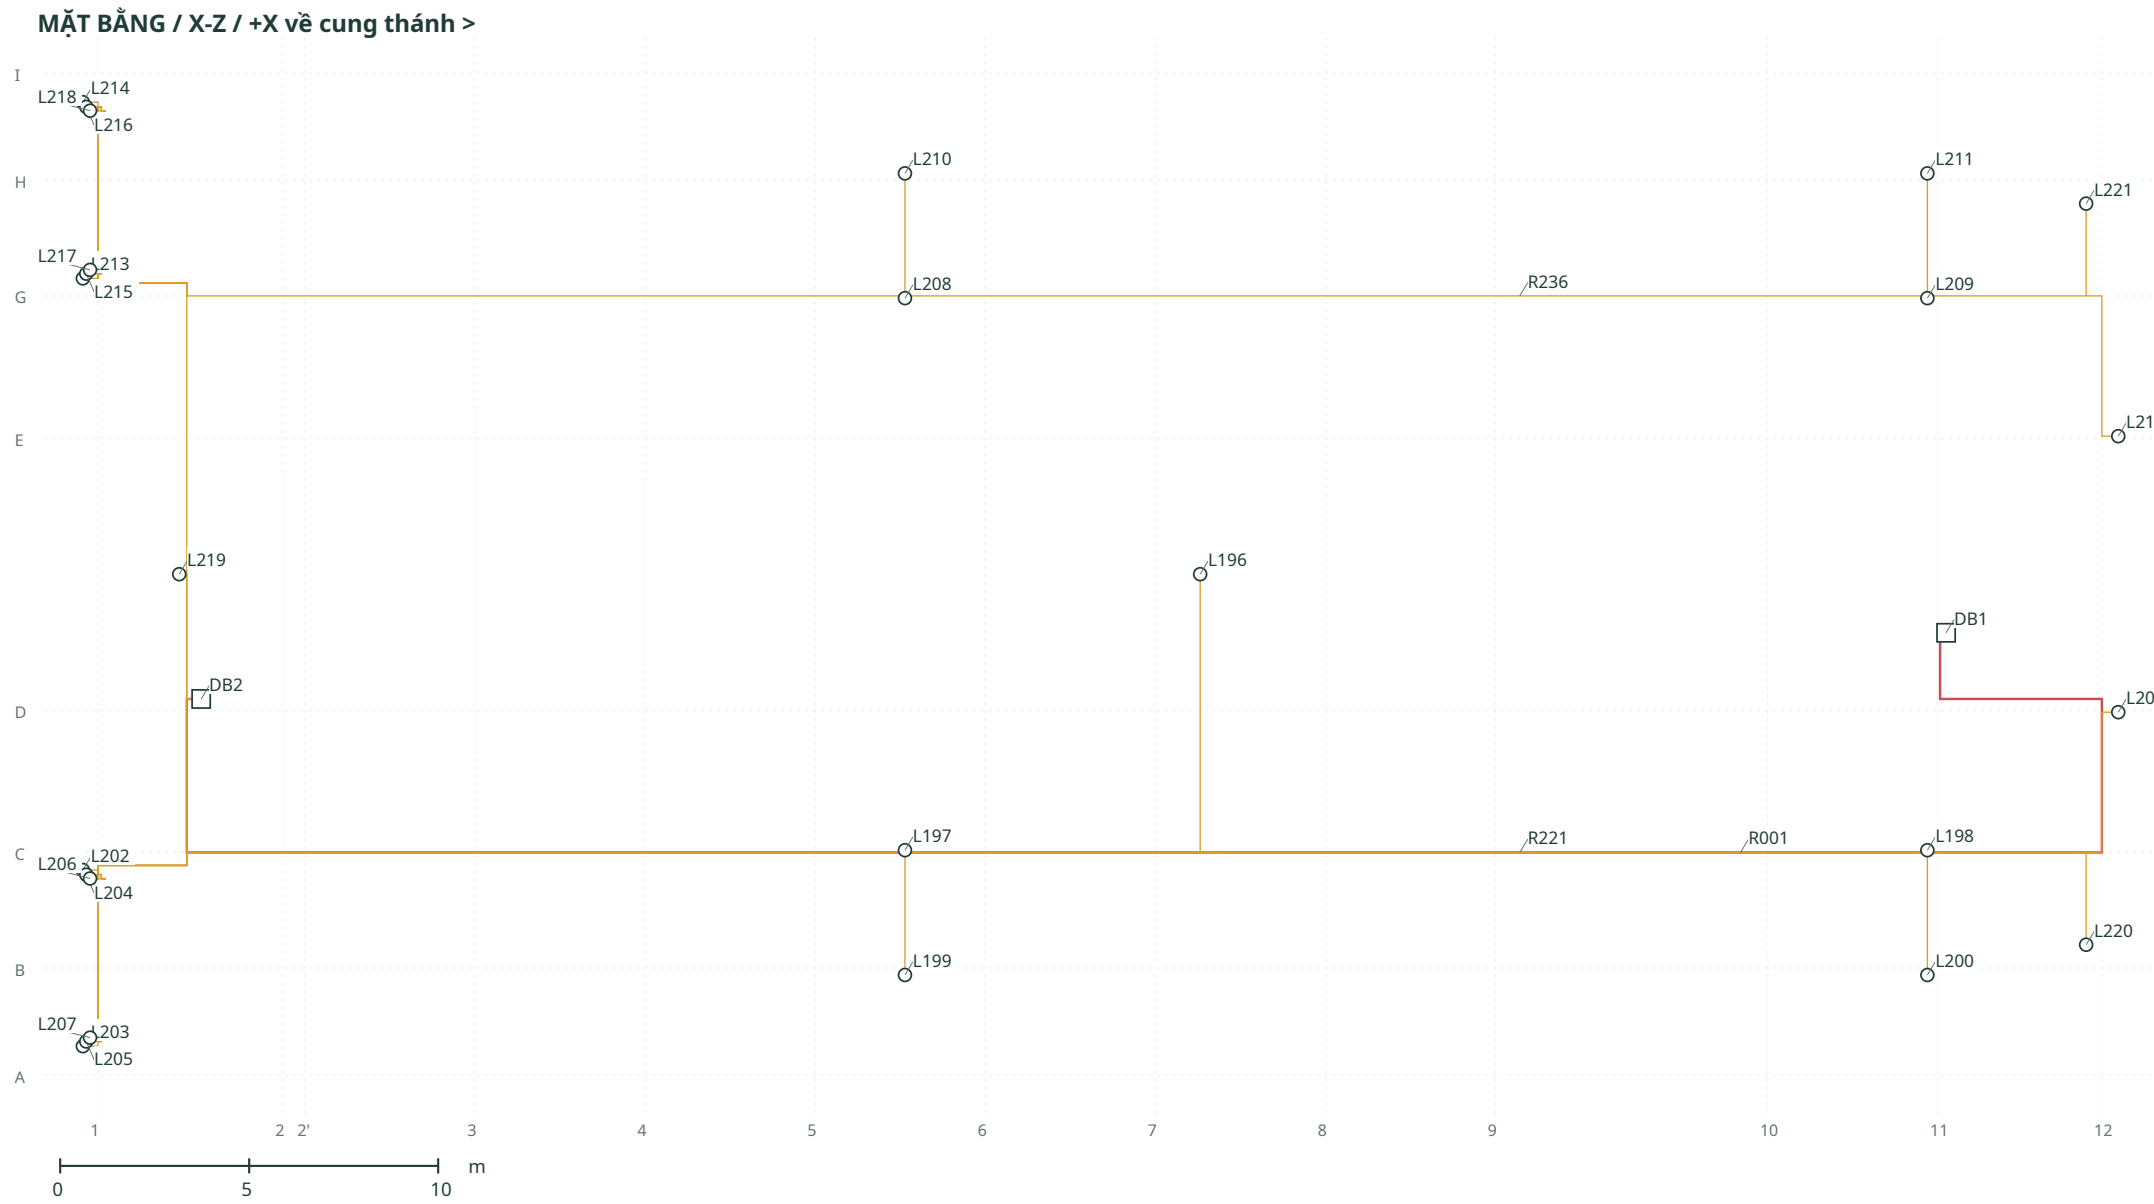

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
L196	29.160	12.690	0.000	R222
L197	21.350	7.320	-7.300	R223
L198	48.400	7.320	-7.300	R224
L199	21.350	6.470	-10.600	R225
L200	48.400	6.470	-10.600	R226
L201	53.450	10.000	-3.650	R227
L202	-0.400	4.195	-7.823	R228
L203	-0.400	4.195	-12.483	R229
L204	-0.310	12.115	-7.948	R230
L205	-0.310	12.115	-12.358	R231
L206	-0.210	19.490	-8.048	R232
L207	-0.210	19.490	-12.258	R233
L208	21.350	7.320	7.300	R237
L209	48.400	7.320	7.300	R238
L210	21.350	6.470	10.600	R239
L211	48.400	6.470	10.600	R240
L212	53.450	10.000	3.650	R241
L213	-0.400	4.195	7.823	R242
L214	-0.400	4.195	12.483	R243
L215	-0.310	12.115	7.948	R244
L216	-0.310	12.115	12.358	R245
L217	-0.210	19.490	8.048	R246
L218	-0.210	19.490	12.258	R247
L219	2.150	8.500	0.000	R234
L220	52.600	6.550	-9.800	R235
L221	52.600	6.550	9.800	R248

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
DB2	2.730	1.500	-3.300


26 thiết bị / 29 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

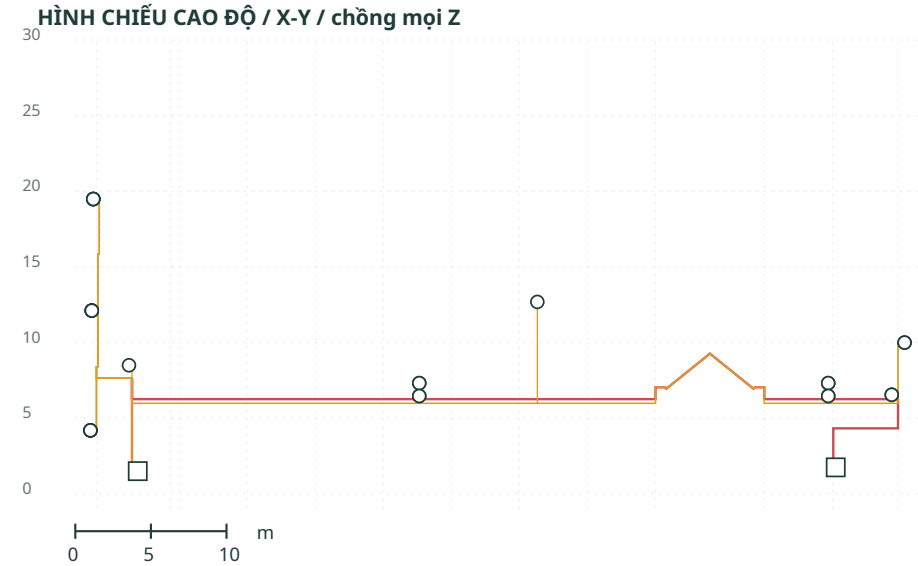

THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

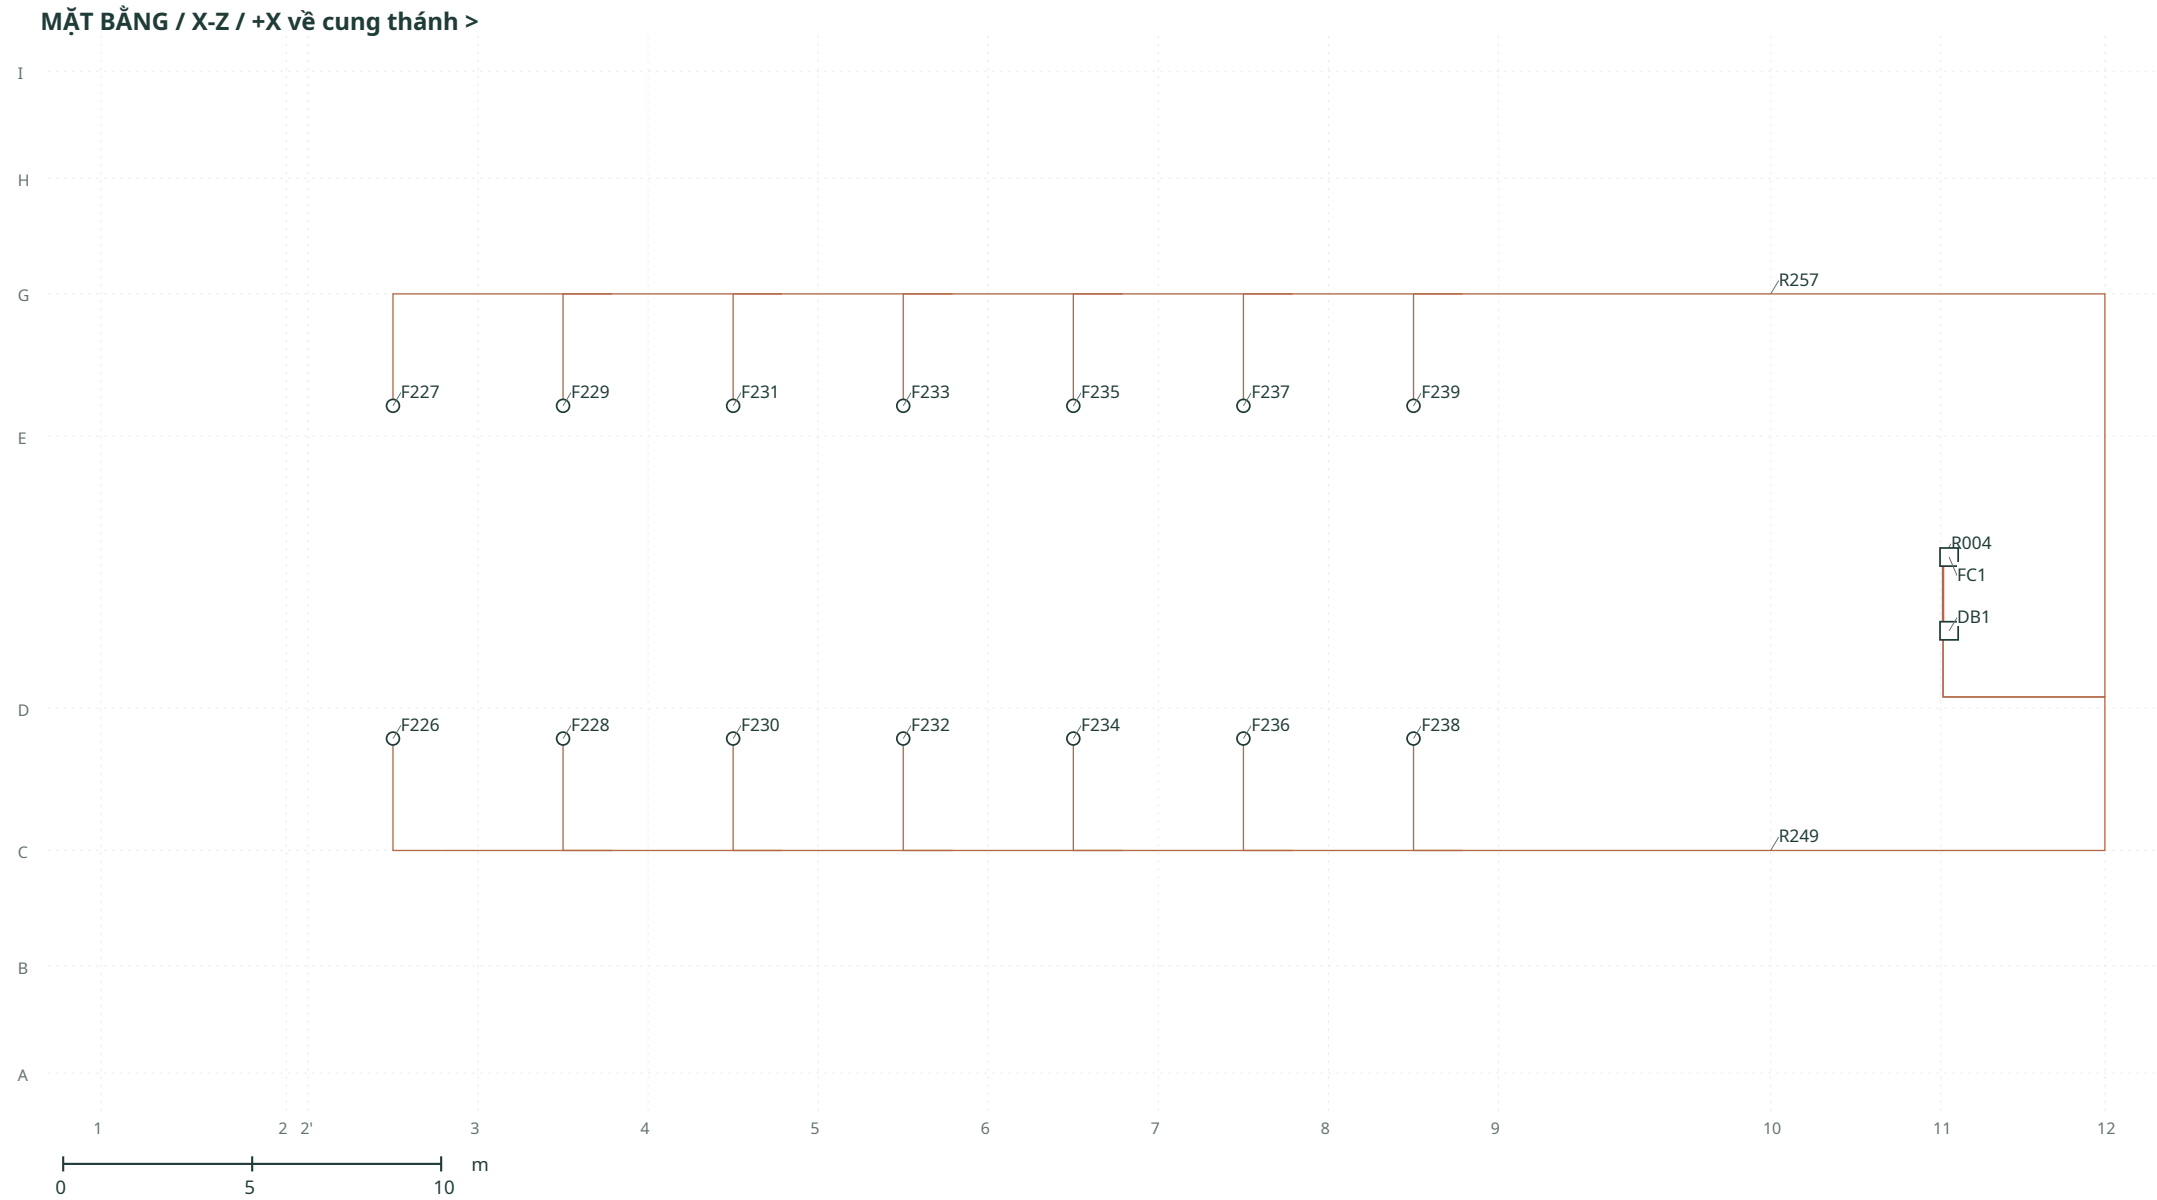

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
F226	7.725	3.900	-4.400	R250
F227	7.725	3.900	4.400	R258
F228	12.225	3.900	-4.400	R251
F229	12.225	3.900	4.400	R259
F230	16.725	3.900	-4.400	R252
F231	16.725	3.900	4.400	R260
F232	21.225	3.900	-4.400	R253
F233	21.225	3.900	4.400	R261
F234	25.725	3.900	-4.400	R254
F235	25.725	3.900	4.400	R262
F236	30.225	3.900	-4.400	R255
F237	30.225	3.900	4.400	R263
F238	34.725	3.900	-4.400	R256
F239	34.725	3.900	4.400	R264

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
FC1	48.895	1.950	0.400

14 thiết bị / 17 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

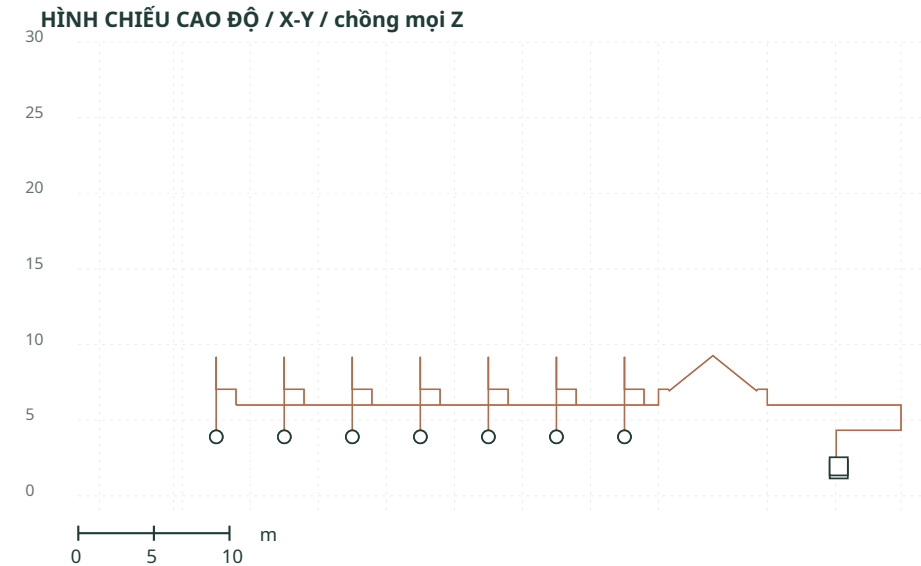


THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

F5 / Quạt tường cánh ngang / còn chờ duyệt

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

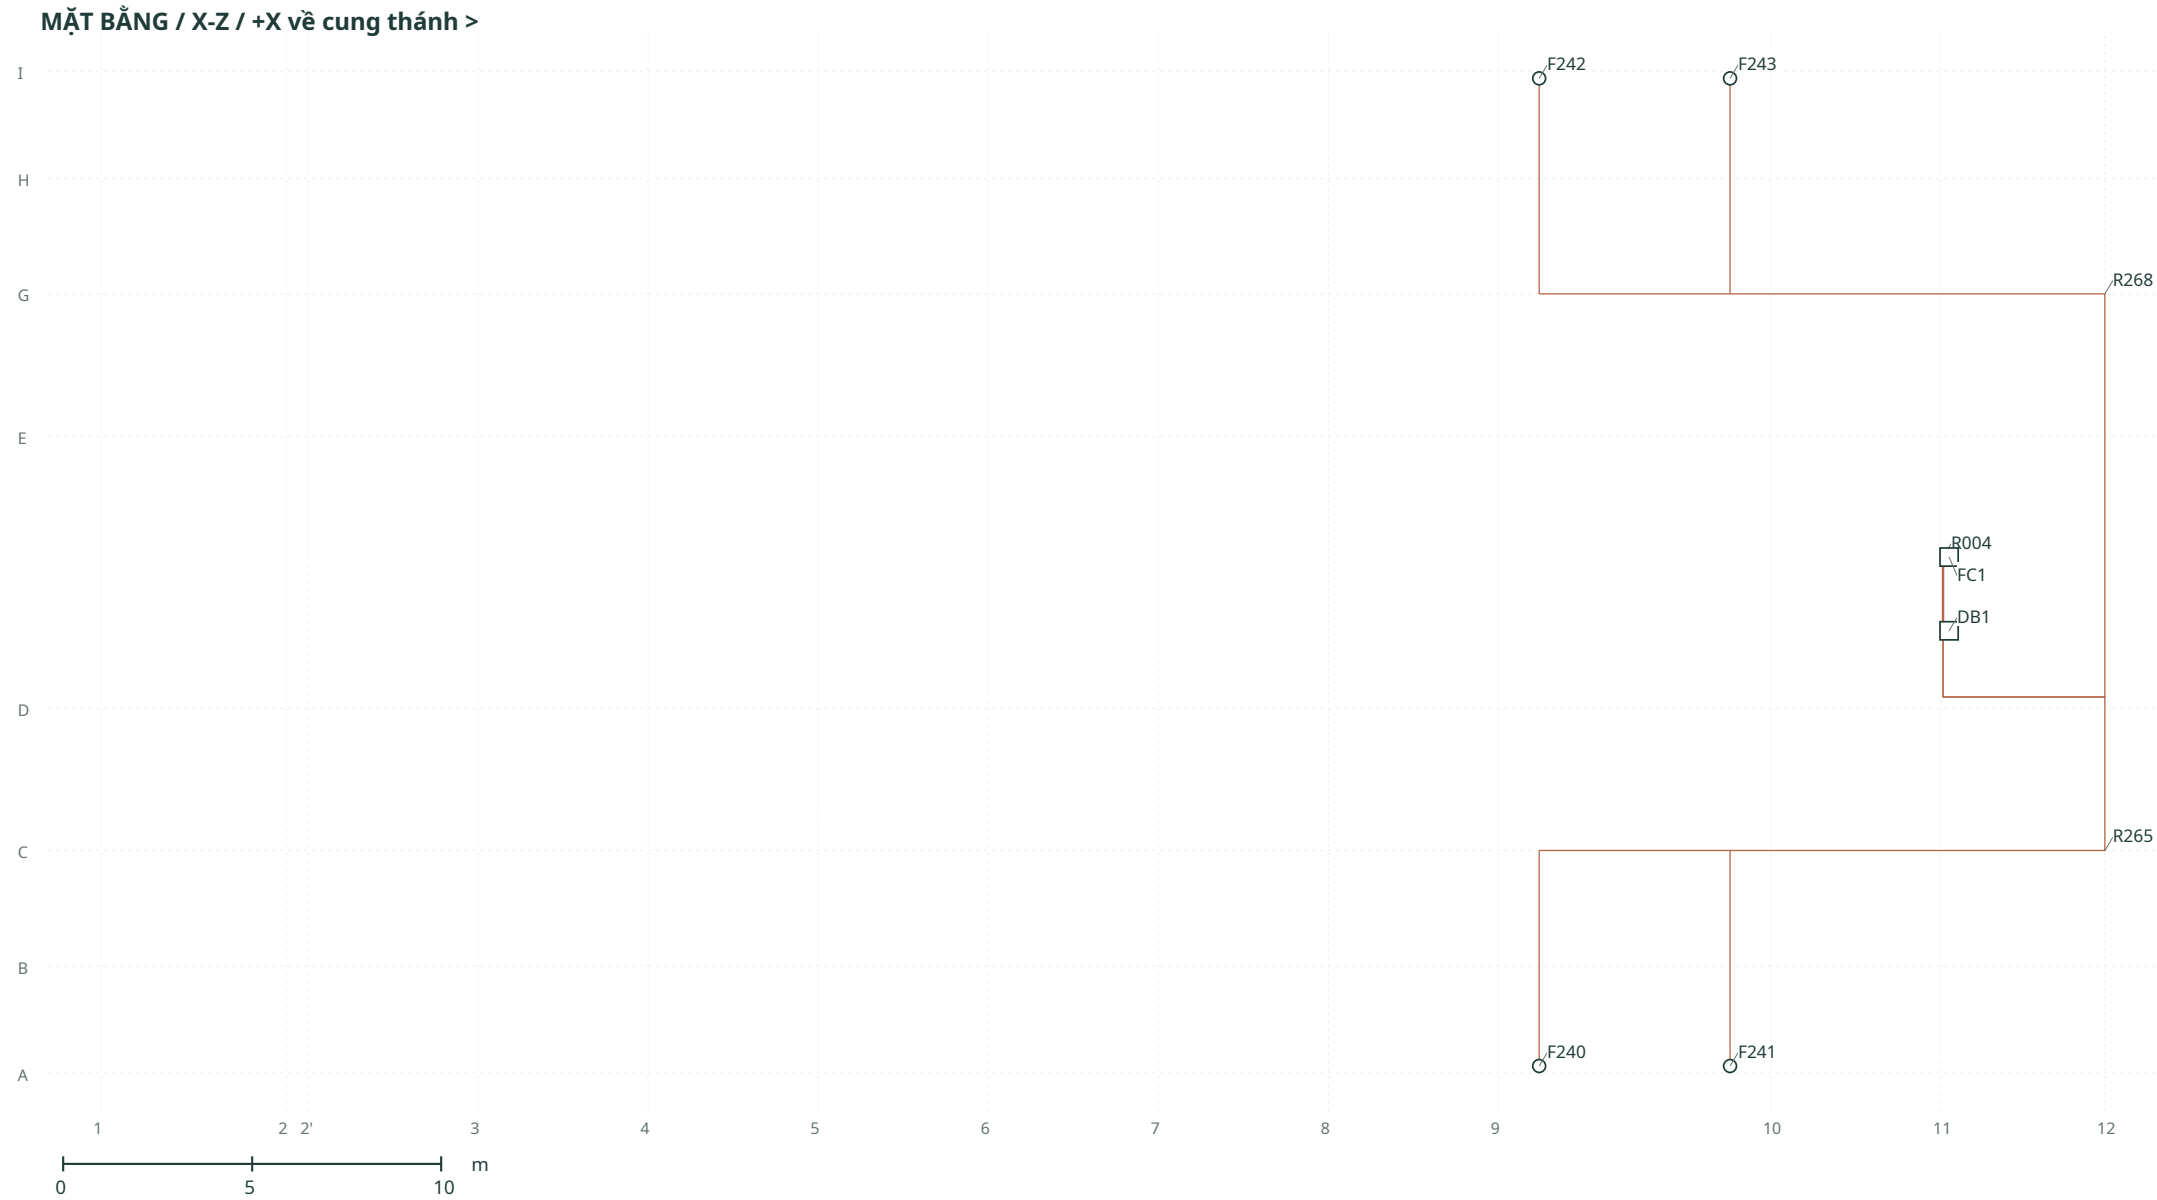

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
F240	38.050	4.050	-13.060	R266
F241	43.100	4.050	-13.060	R267
F242	38.050	4.050	13.060	R269
F243	43.100	4.050	13.060	R270

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
FC1	48.895	1.950	0.400

4 thiết bị / 7 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIÊN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

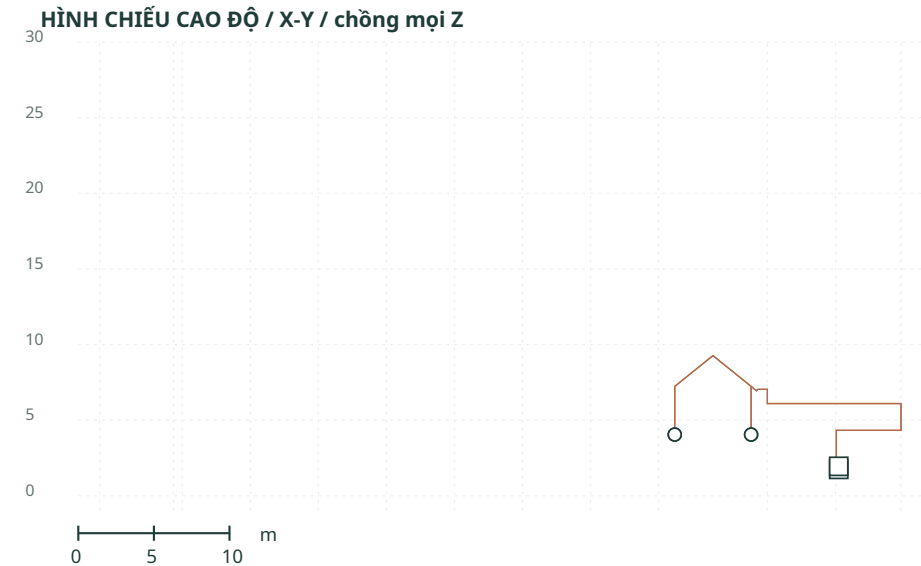


THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

F2 / Quạt tường

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

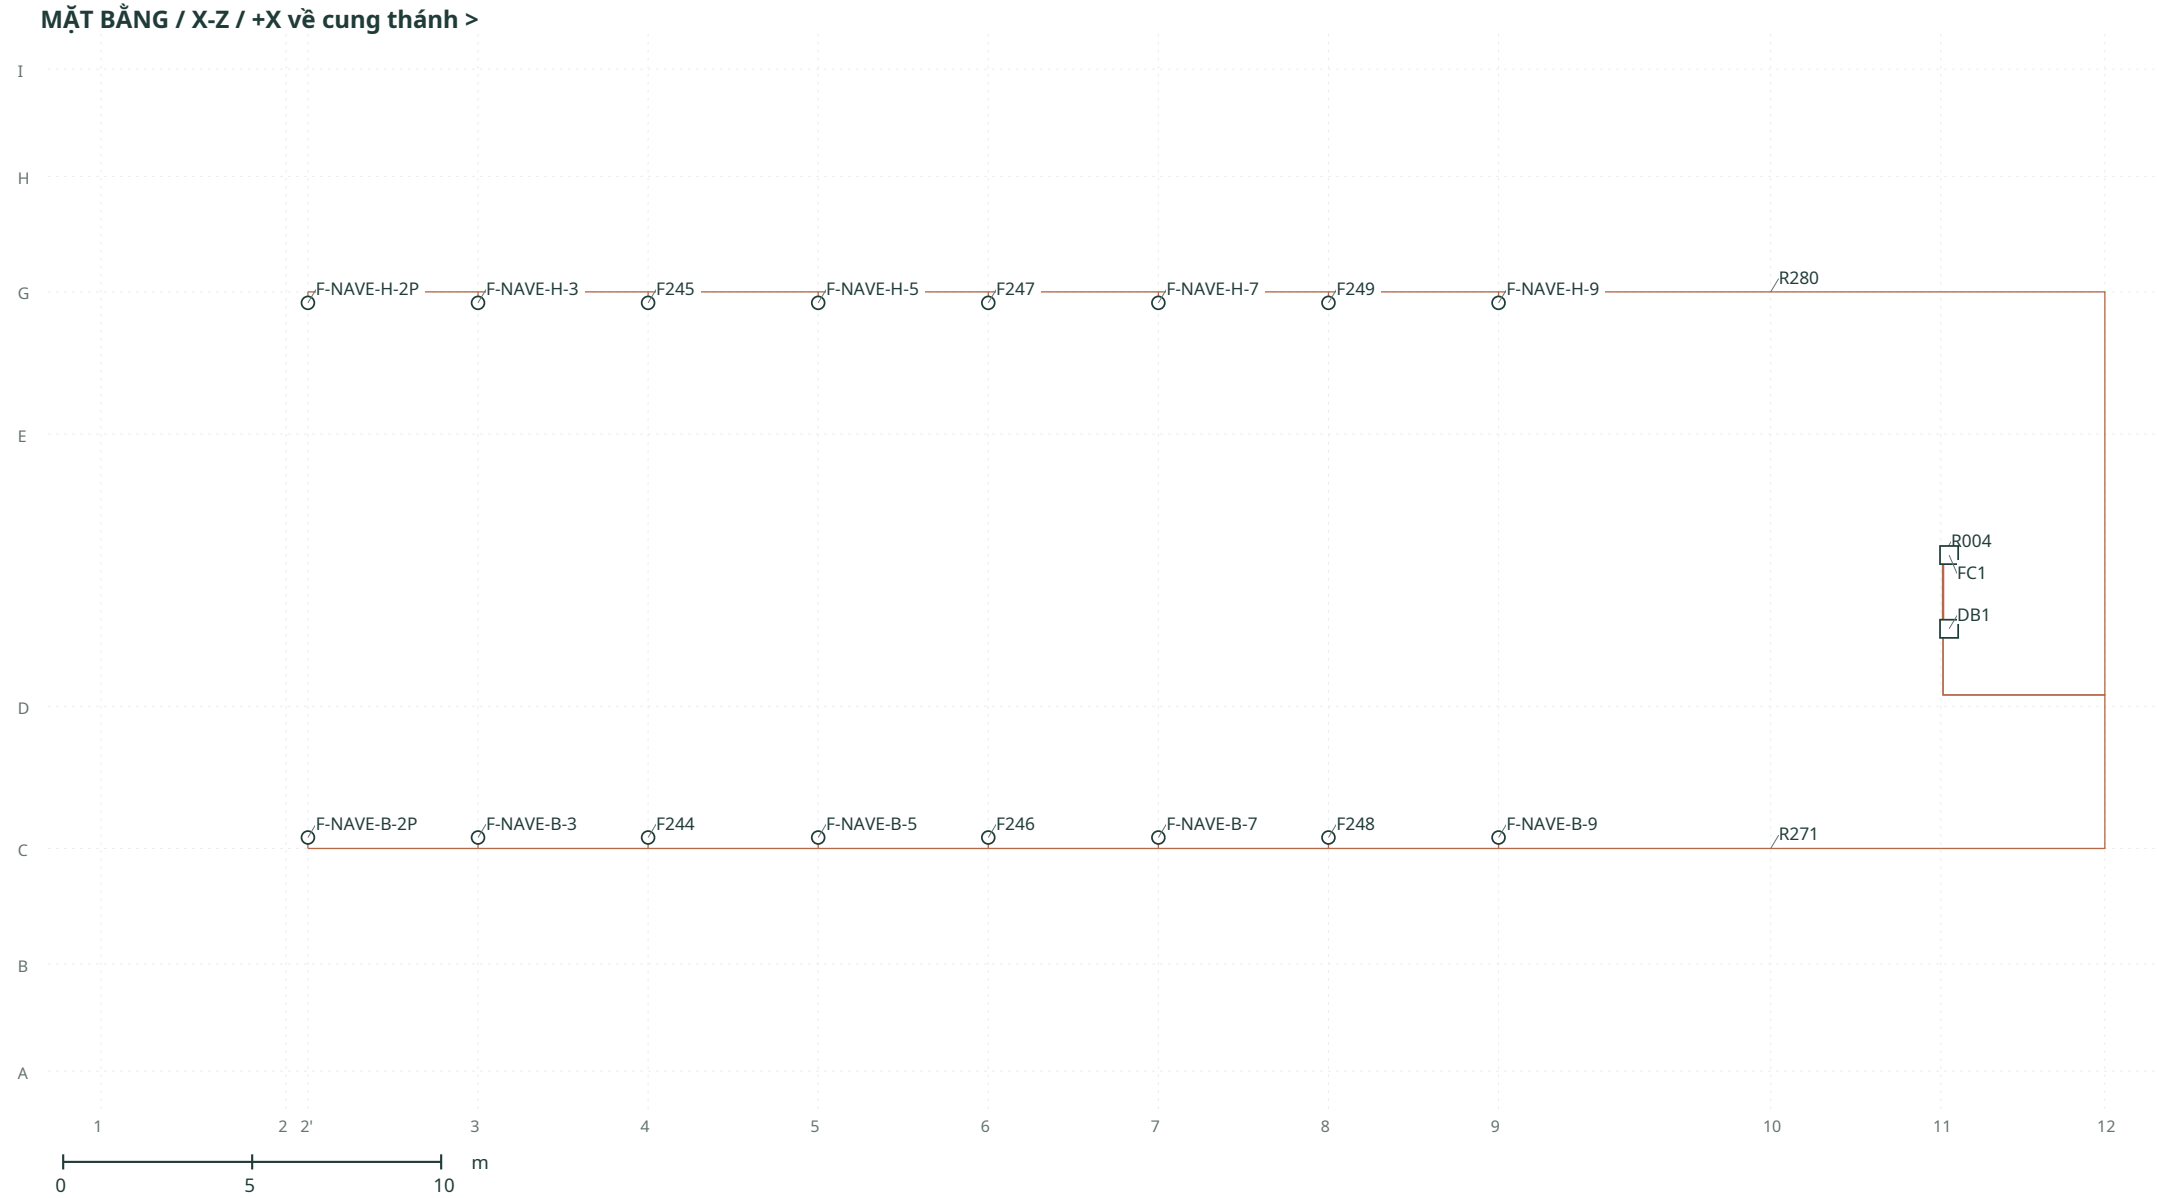

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
F244	14.475	5.550	-7.070	R272
F245	14.475	5.550	7.070	R281
F246	23.475	5.550	-7.070	R273
F247	23.475	5.550	7.070	R282
F248	32.475	5.550	-7.070	R274
F249	32.475	5.550	7.070	R283
F-NAVE-B-2P	5.475	5.550	-7.070	R275
F-NAVE-H-2P	5.475	5.550	7.070	R284
F-NAVE-B-3	9.975	5.550	-7.070	R276
F-NAVE-H-3	9.975	5.550	7.070	R285
F-NAVE-B-5	18.975	5.550	-7.070	R277
F-NAVE-H-5	18.975	5.550	7.070	R286
F-NAVE-B-7	27.975	5.550	-7.070	R278
F-NAVE-H-7	27.975	5.550	7.070	R287
F-NAVE-B-9	36.975	5.550	-7.070	R279
F-NAVE-H-9	36.975	5.550	7.070	R288

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
FC1	48.895	1.950	0.400

16 thiết bị / 19 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

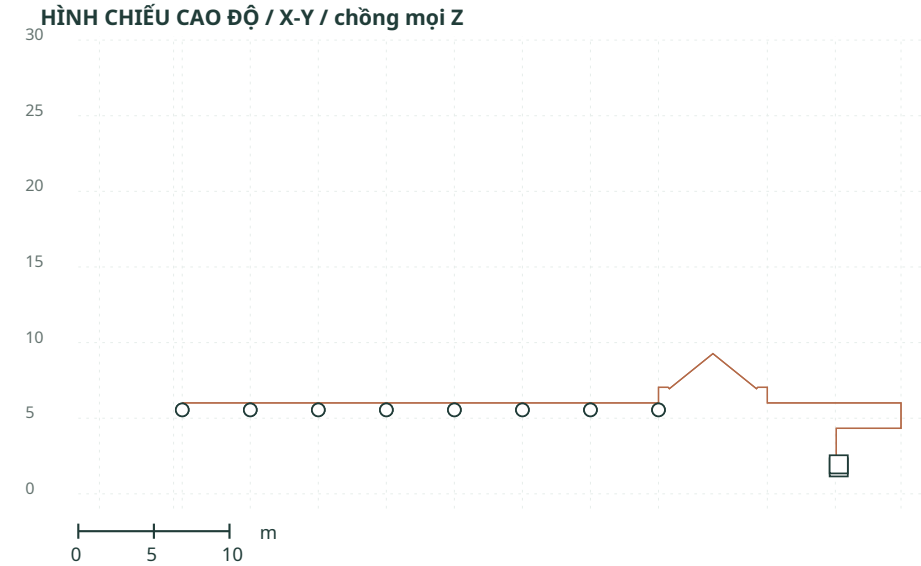

THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

F4 / Quạt tuần hoàn cửa vào (thử nghiệm)

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
F250	2.655	6.000	-3.050	R290
F251	2.655	6.000	3.050	R292

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
DB2	2.730	1.500	-3.300

2 thiết bị / 5 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

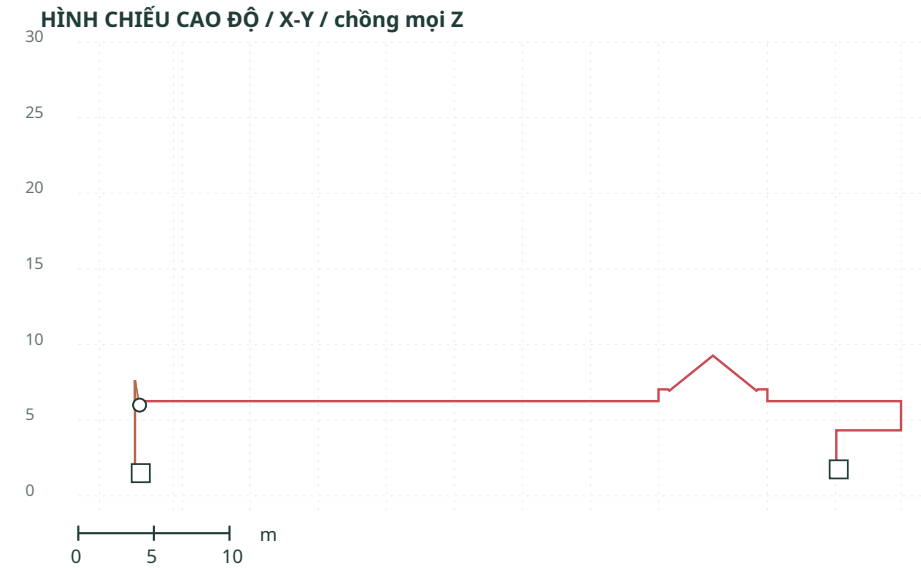


THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

V1 / Thông gió hút thải

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

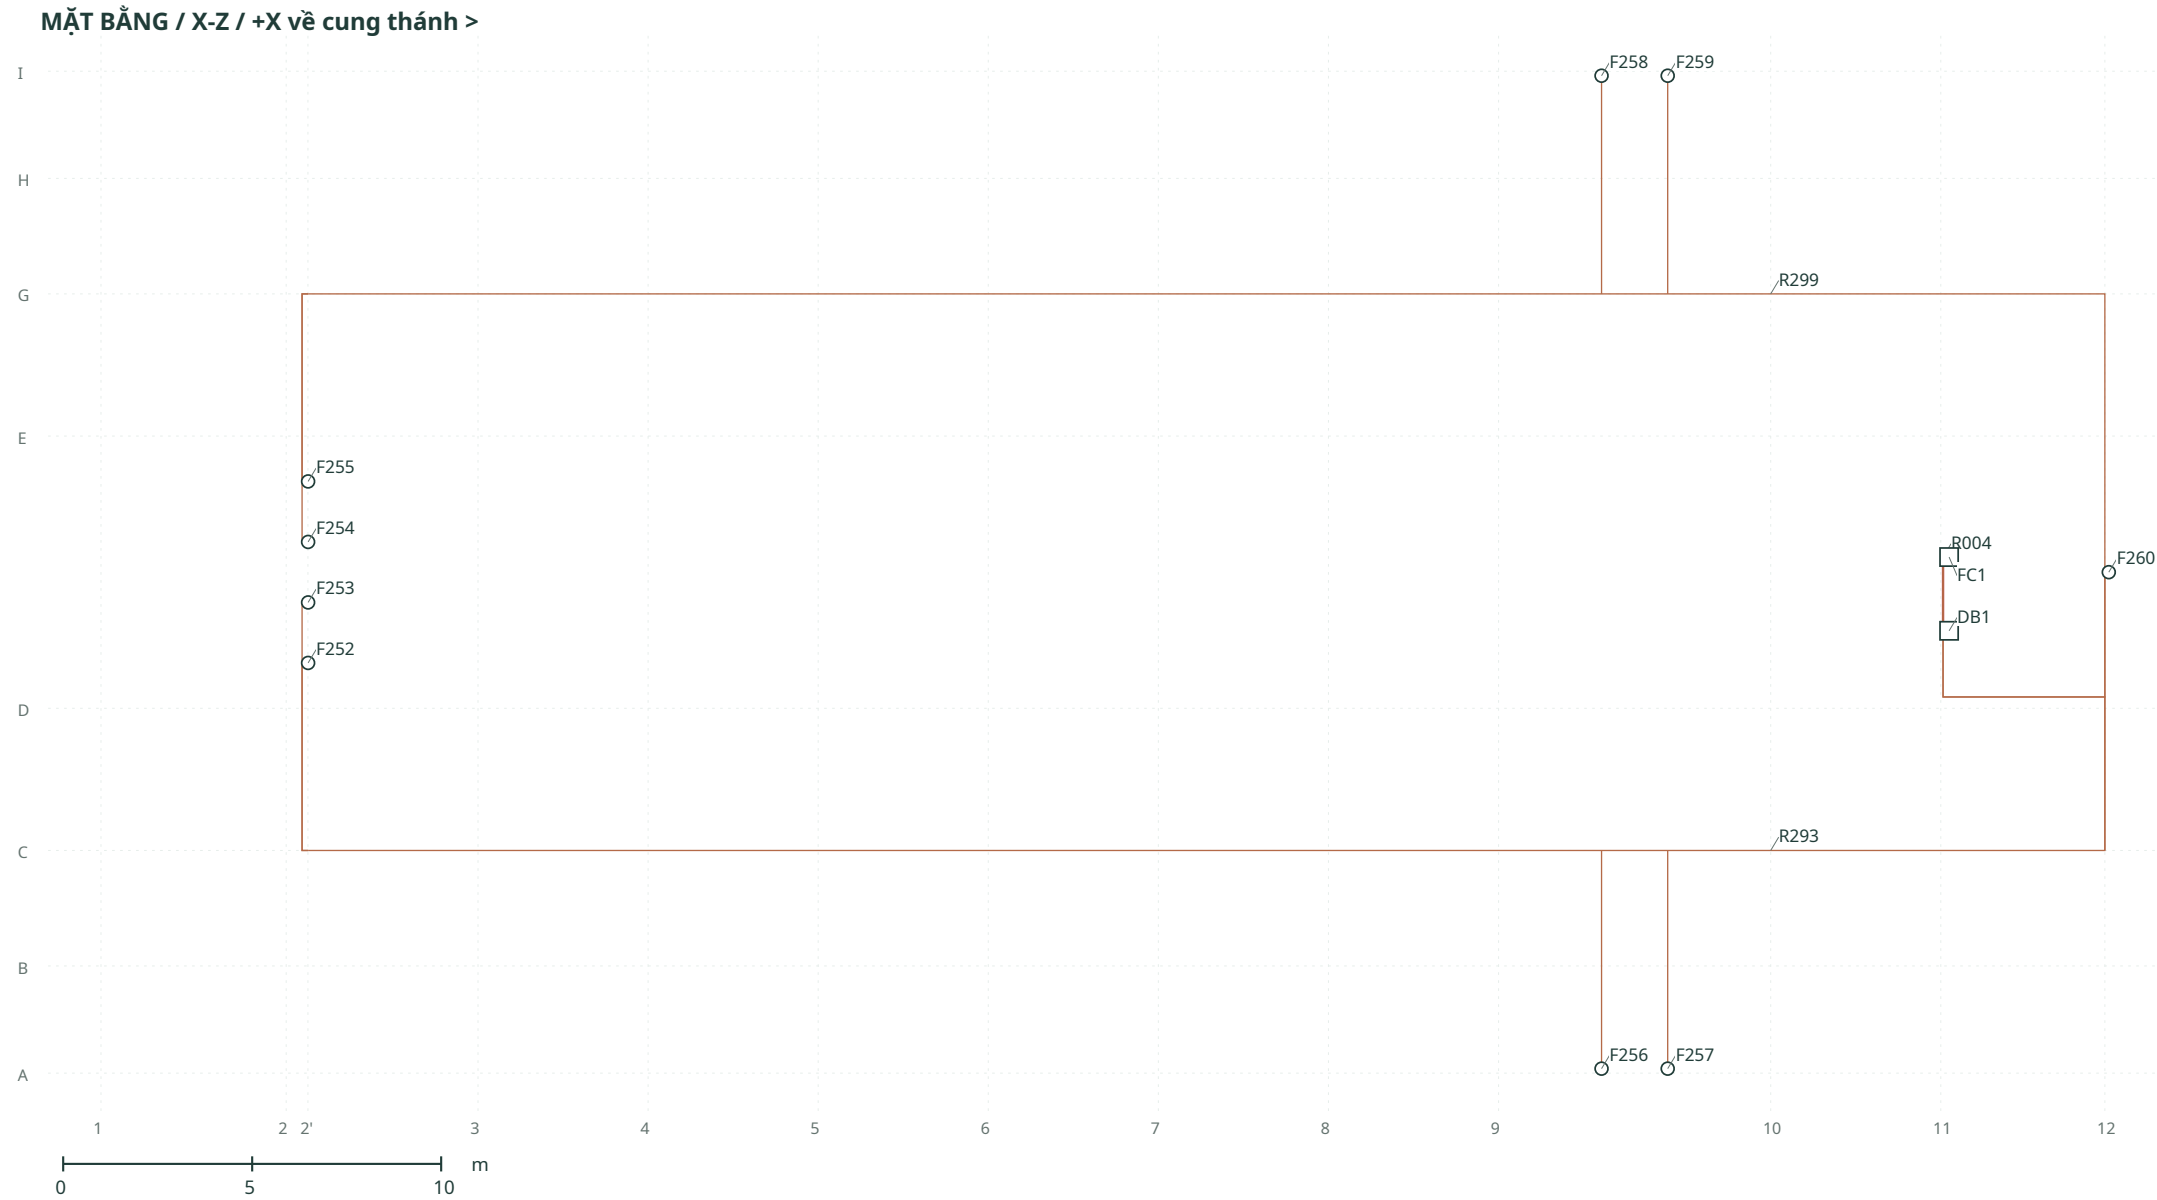

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
F252	5.480	9.400	-2.400	R294
F253	5.480	9.400	-0.800	R295
F254	5.480	9.400	0.800	R300
F255	5.480	9.400	2.400	R301
F256	39.700	7.600	-13.130	R296
F257	41.450	7.600	-13.130	R297
F258	39.700	7.600	13.130	R302
F259	41.450	7.600	13.130	R303
F260	53.120	3.300	0.000	R298

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
FC1	48.895	1.950	0.400

9 thiết bị / 12 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

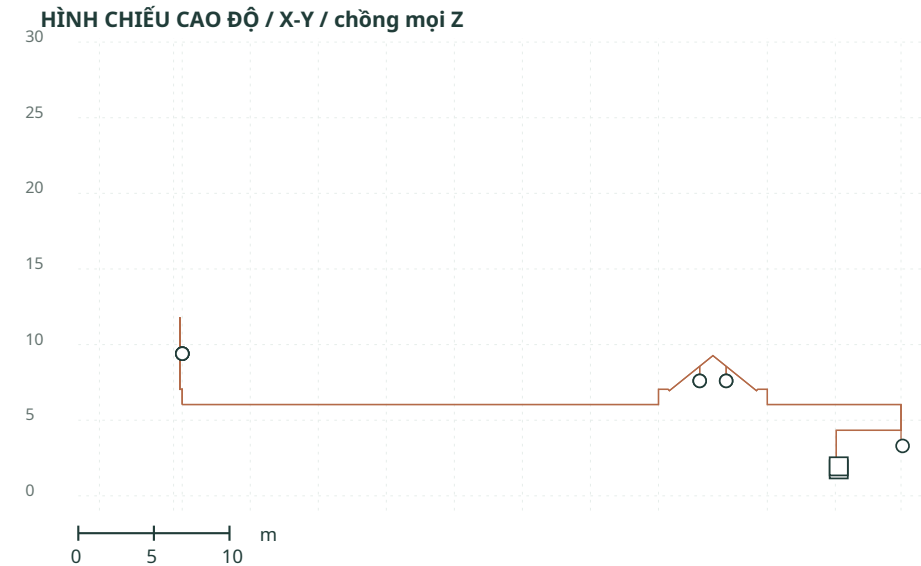



THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

A1 / Loa chính và loa bù trễ

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

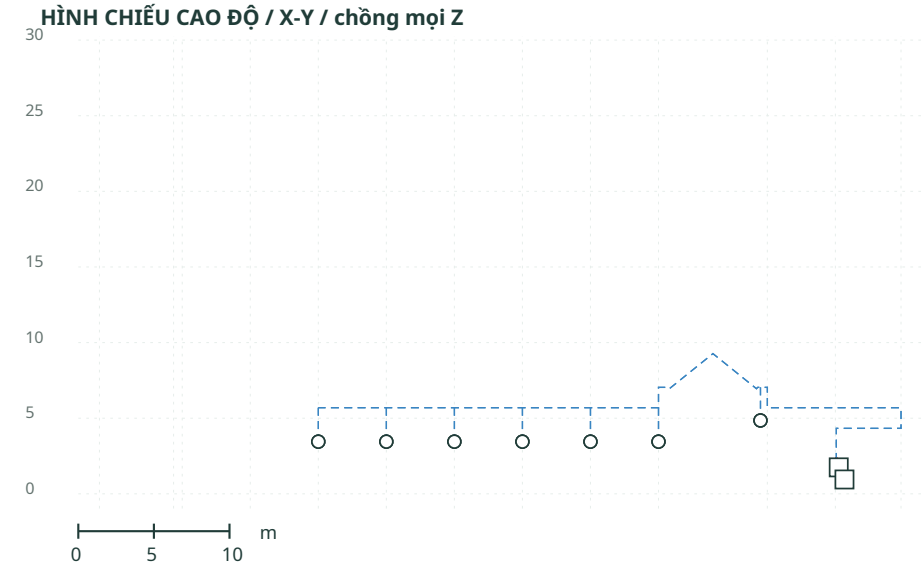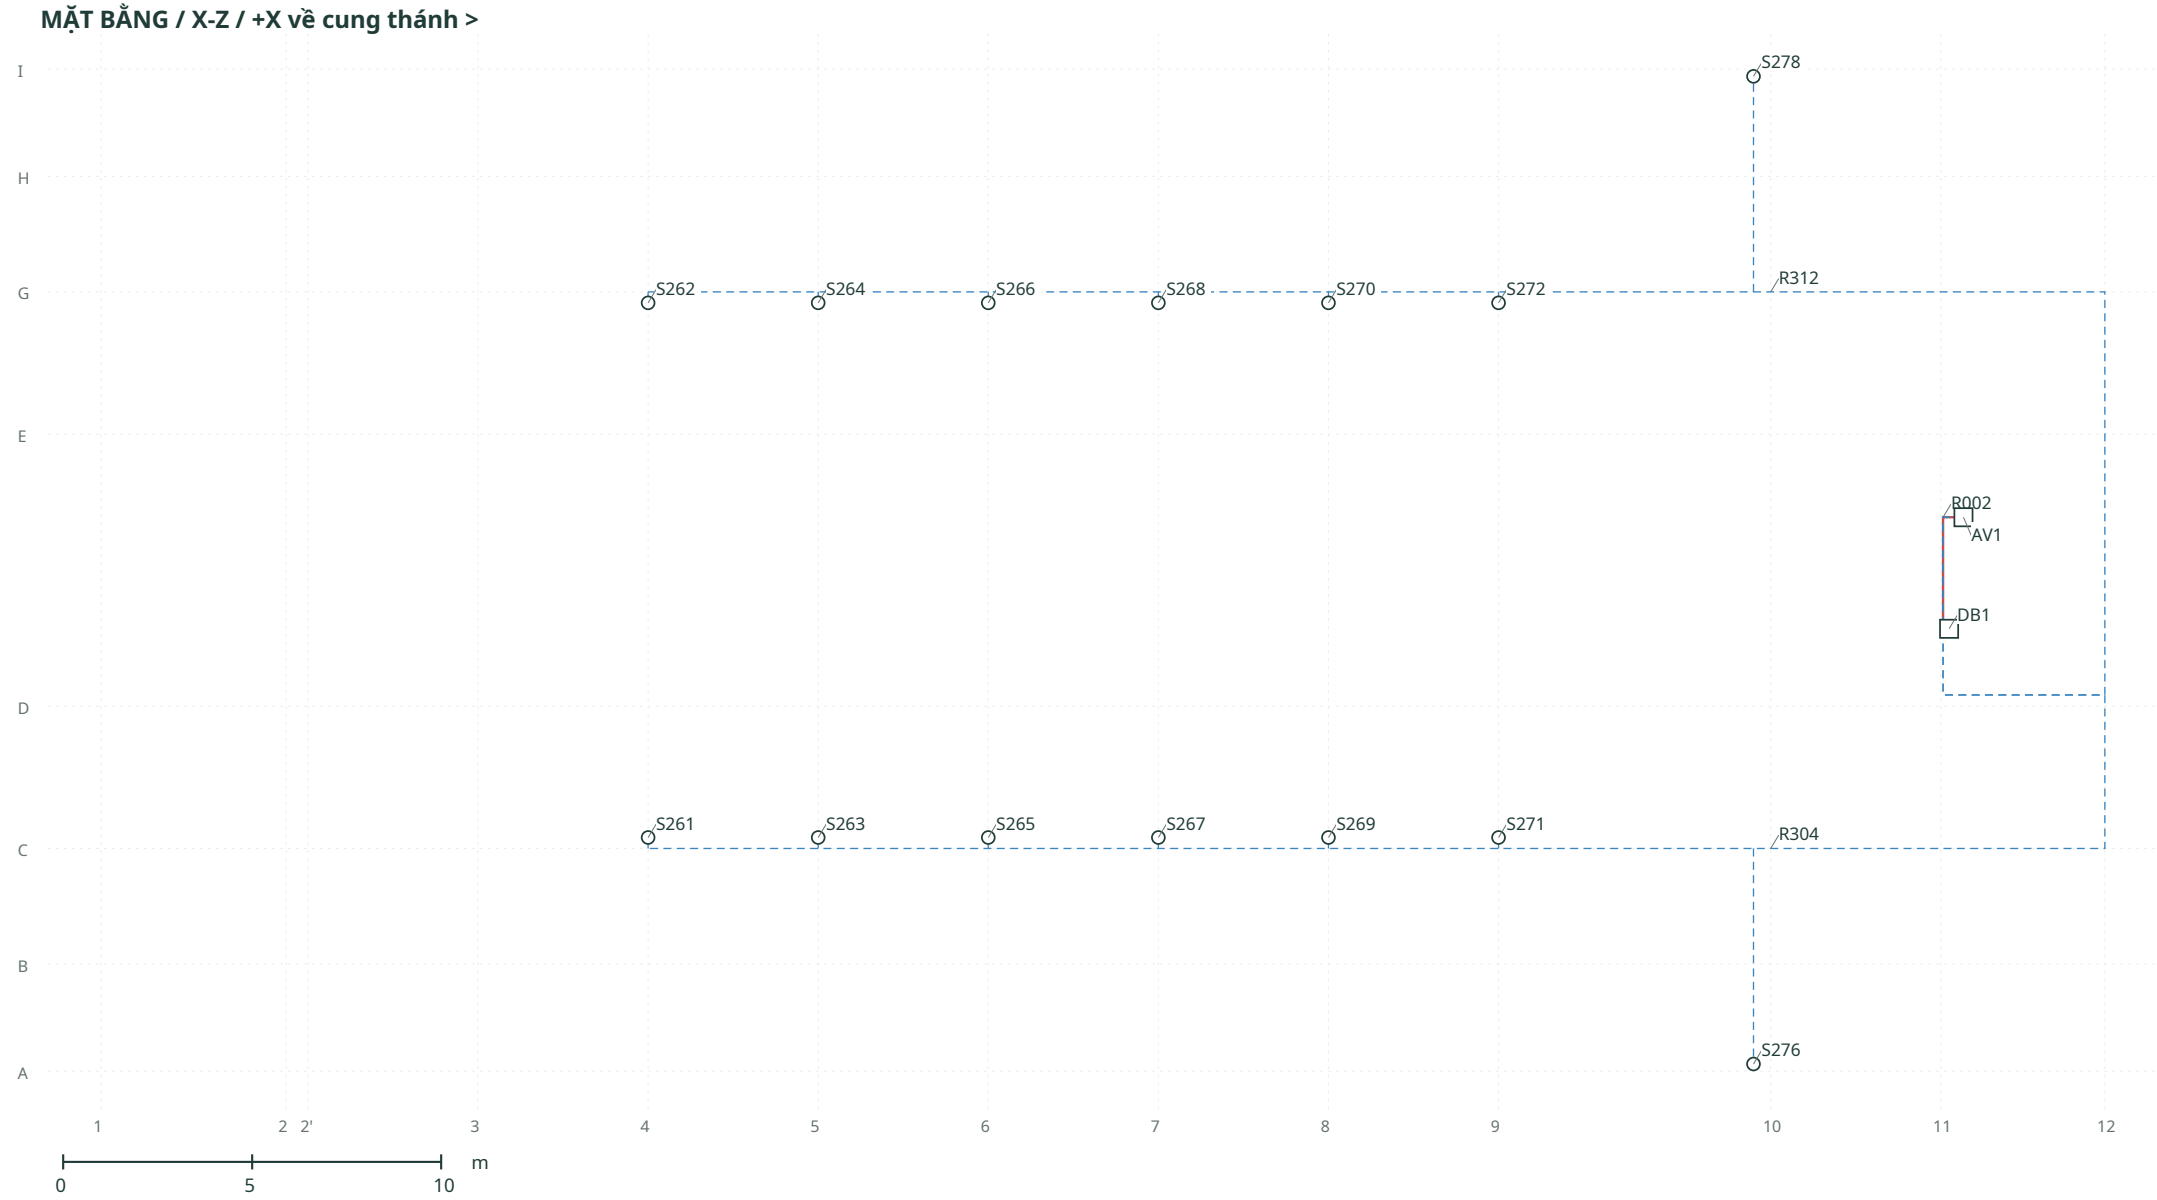

THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)				
Mã	X	Y	Z	Nhánh
S261	14.475	3.450	-7.070	R305
S262	14.475	3.450	7.070	R313
S263	18.975	3.450	-7.070	R306
S264	18.975	3.450	7.070	R314
S265	23.475	3.450	-7.070	R307
S266	23.475	3.450	7.070	R315
S267	27.975	3.450	-7.070	R308
S268	27.975	3.450	7.070	R316
S269	32.475	3.450	-7.070	R309
S270	32.475	3.450	7.070	R317
S271	36.975	3.450	-7.070	R310
S272	36.975	3.450	7.070	R318
S276	43.720	4.850	-13.060	R311
S278	43.720	4.850	13.060	R319
Tủ/hộp liên quan				
DB1	48.895	1.750	-1.550	
AV1	49.275	0.950	1.400	


14 thiết bị / 17 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

A5 / Loa hỗ trợ phía sau (lễ đông người)

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

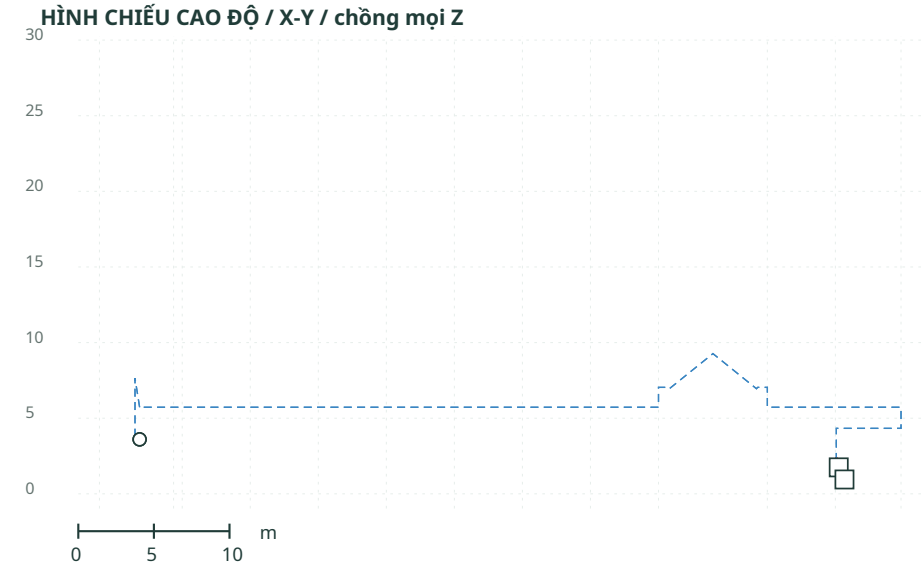

THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Nhánh
S273	2.655	3.600	-3.050	R321
S274	2.655	3.600	3.050	R323

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
AV1	49.275	0.950	1.400


2 thiết bị / 5 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

A2 / Loa hỗ trợ hiên

Mặt bằng 1:200 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

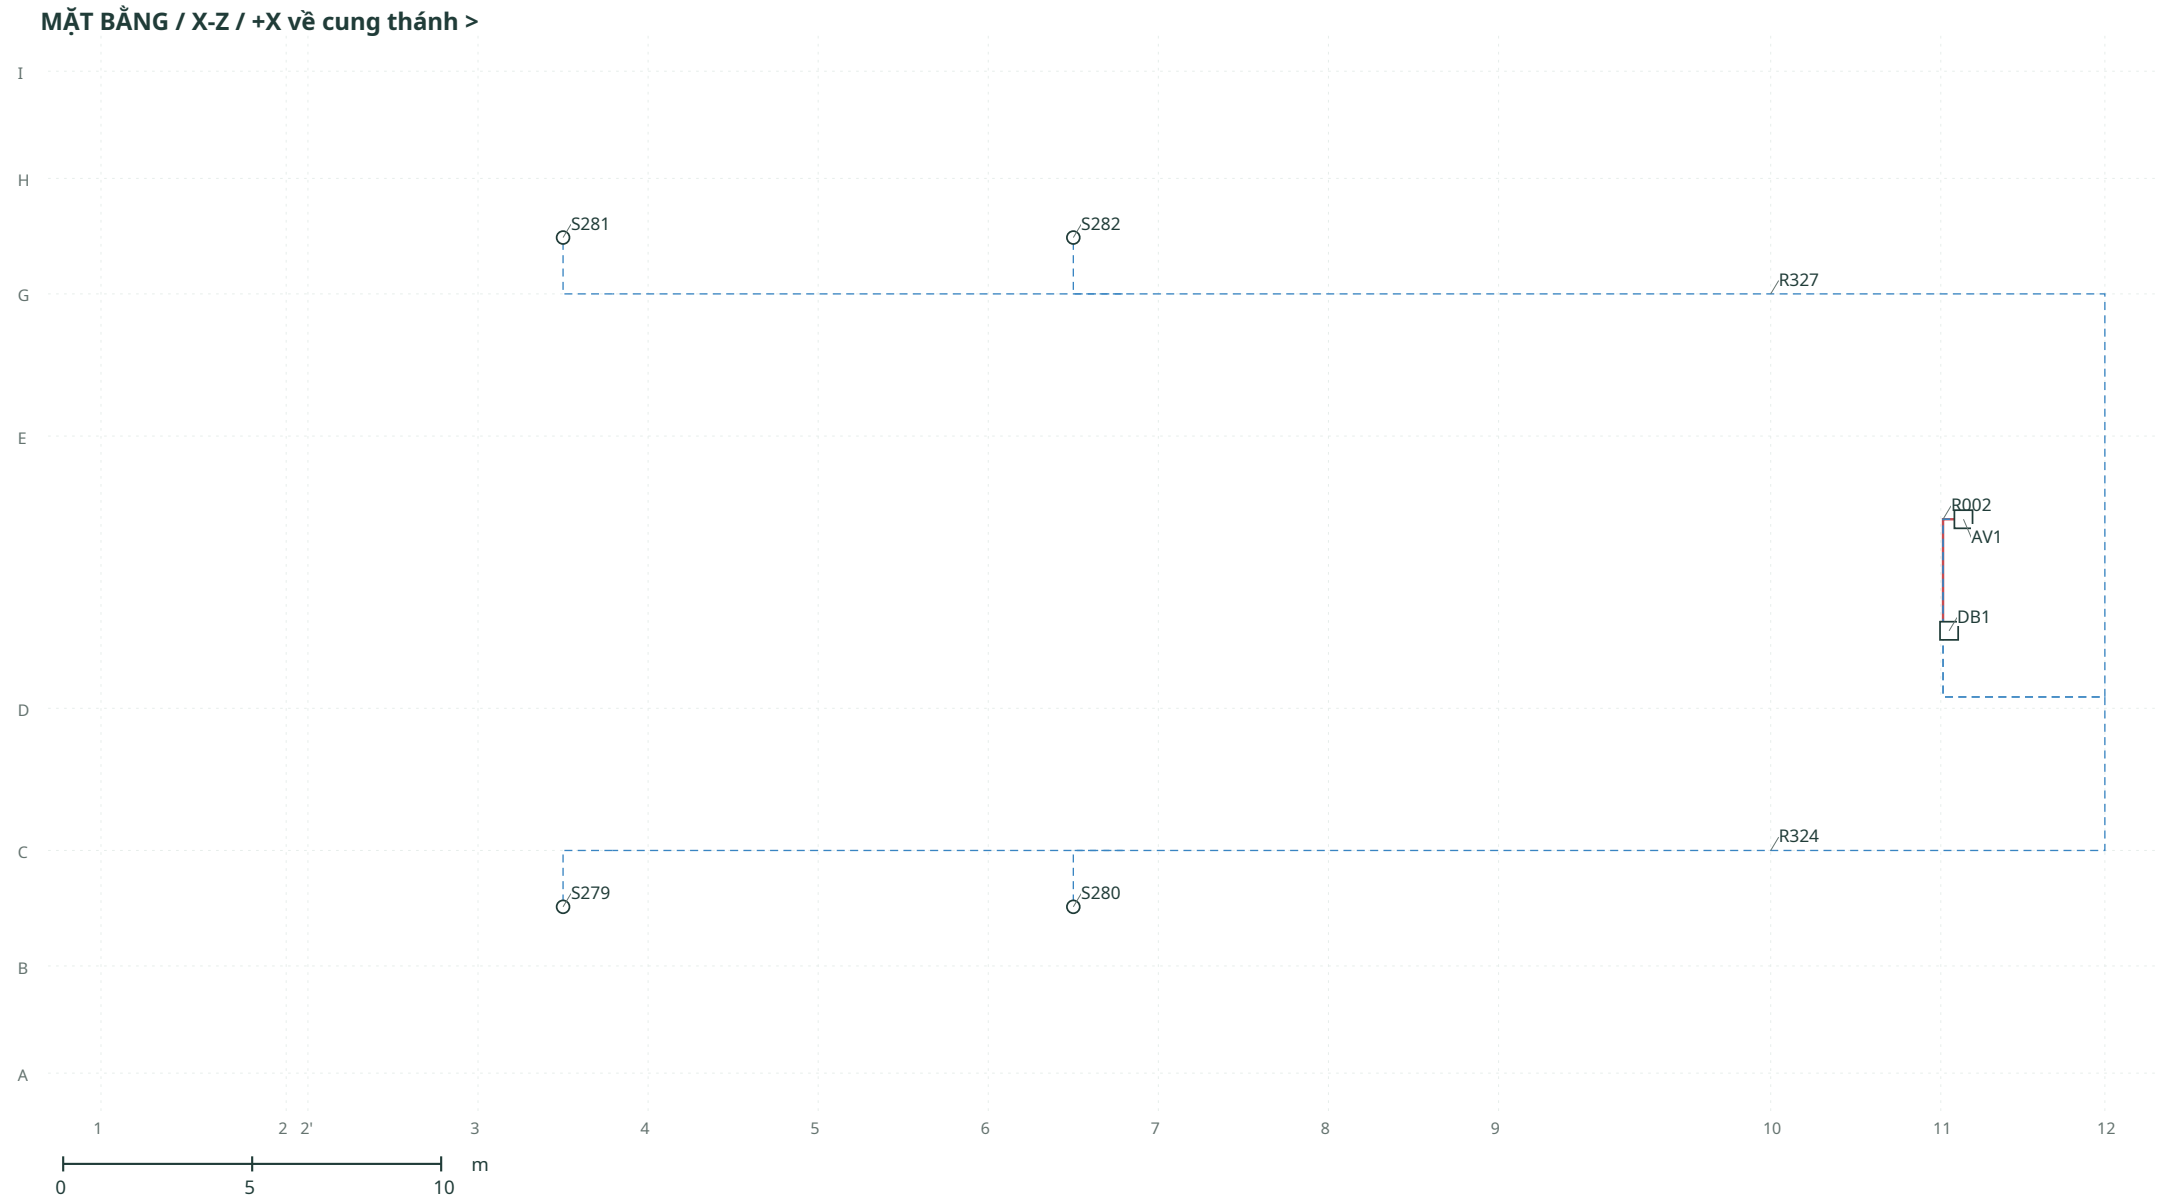

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
S279	12.225	3.900	-8.850	R325
S280	25.725	3.900	-8.850	R326
S281	12.225	3.900	8.850	R328
S282	25.725	3.900	8.850	R329

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
AV1	49.275	0.950	1.400


4 thiết bị / 7 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIÊN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

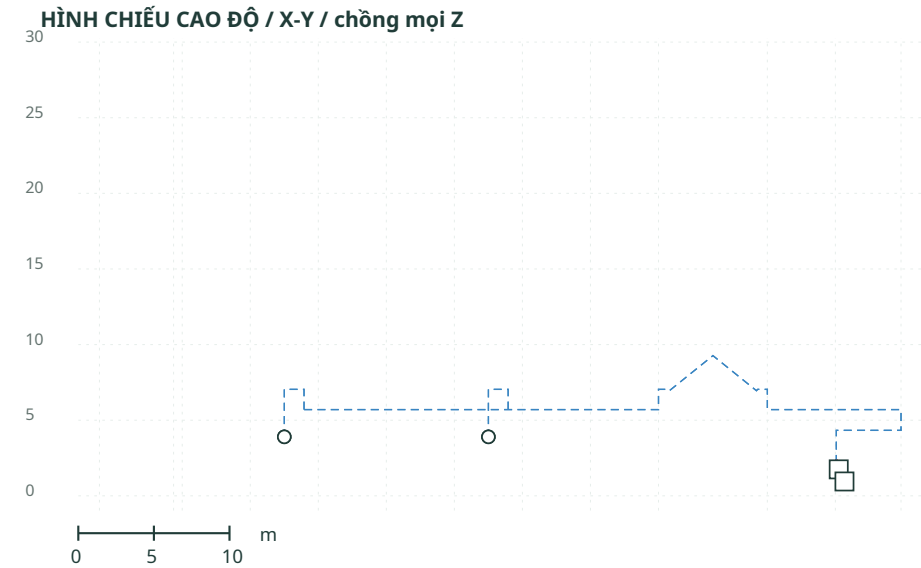

THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

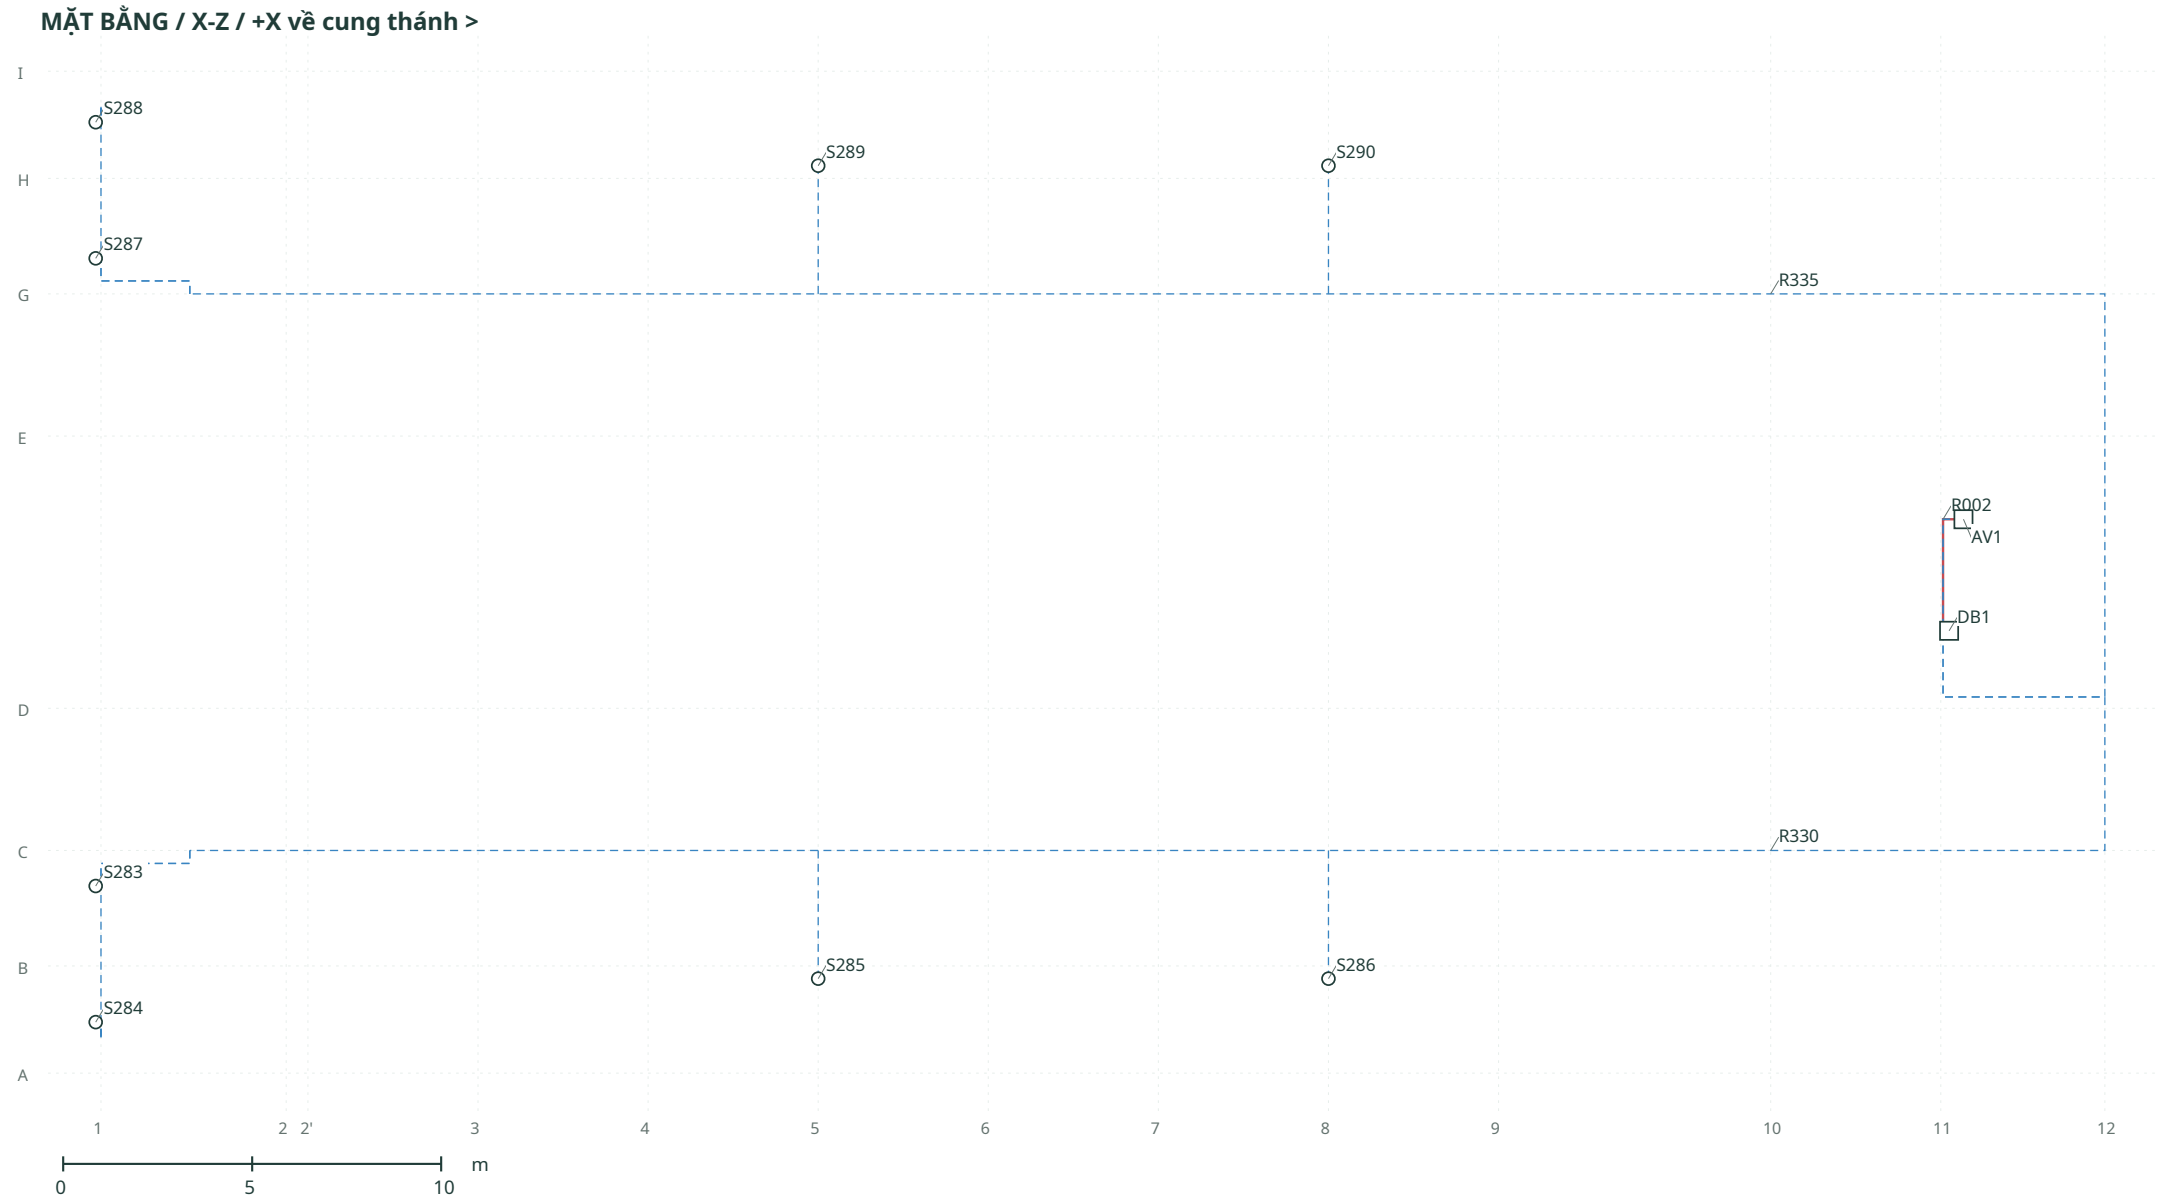

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
S283	-0.140	6.200	-8.300	R331
S284	-0.140	6.200	-11.900	R332
S285	18.975	5.600	-10.750	R333
S286	32.475	5.600	-10.750	R334
S287	-0.140	6.200	8.300	R336
S288	-0.140	6.200	11.900	R337
S289	18.975	5.600	10.750	R338
S290	32.475	5.600	10.750	R339

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
AV1	49.275	0.950	1.400


8 thiết bị / 11 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

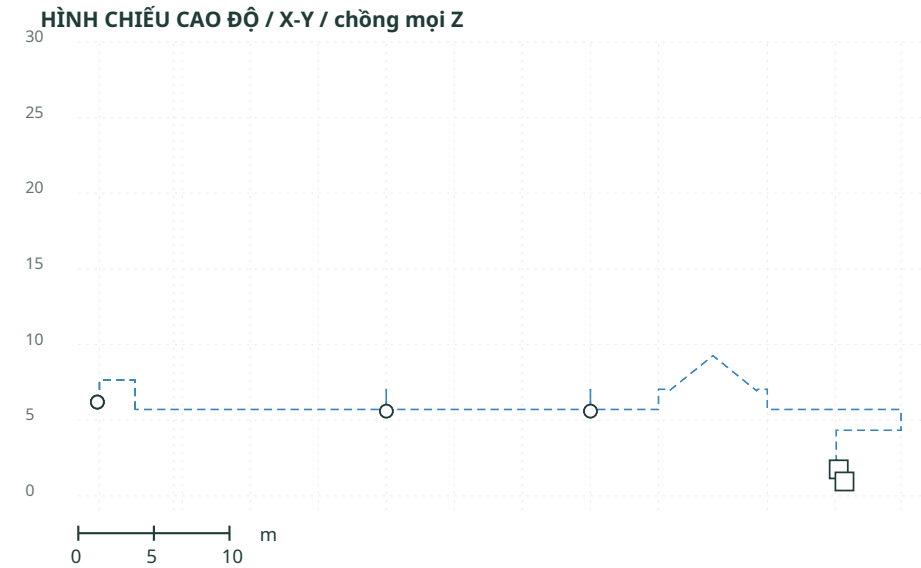

THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

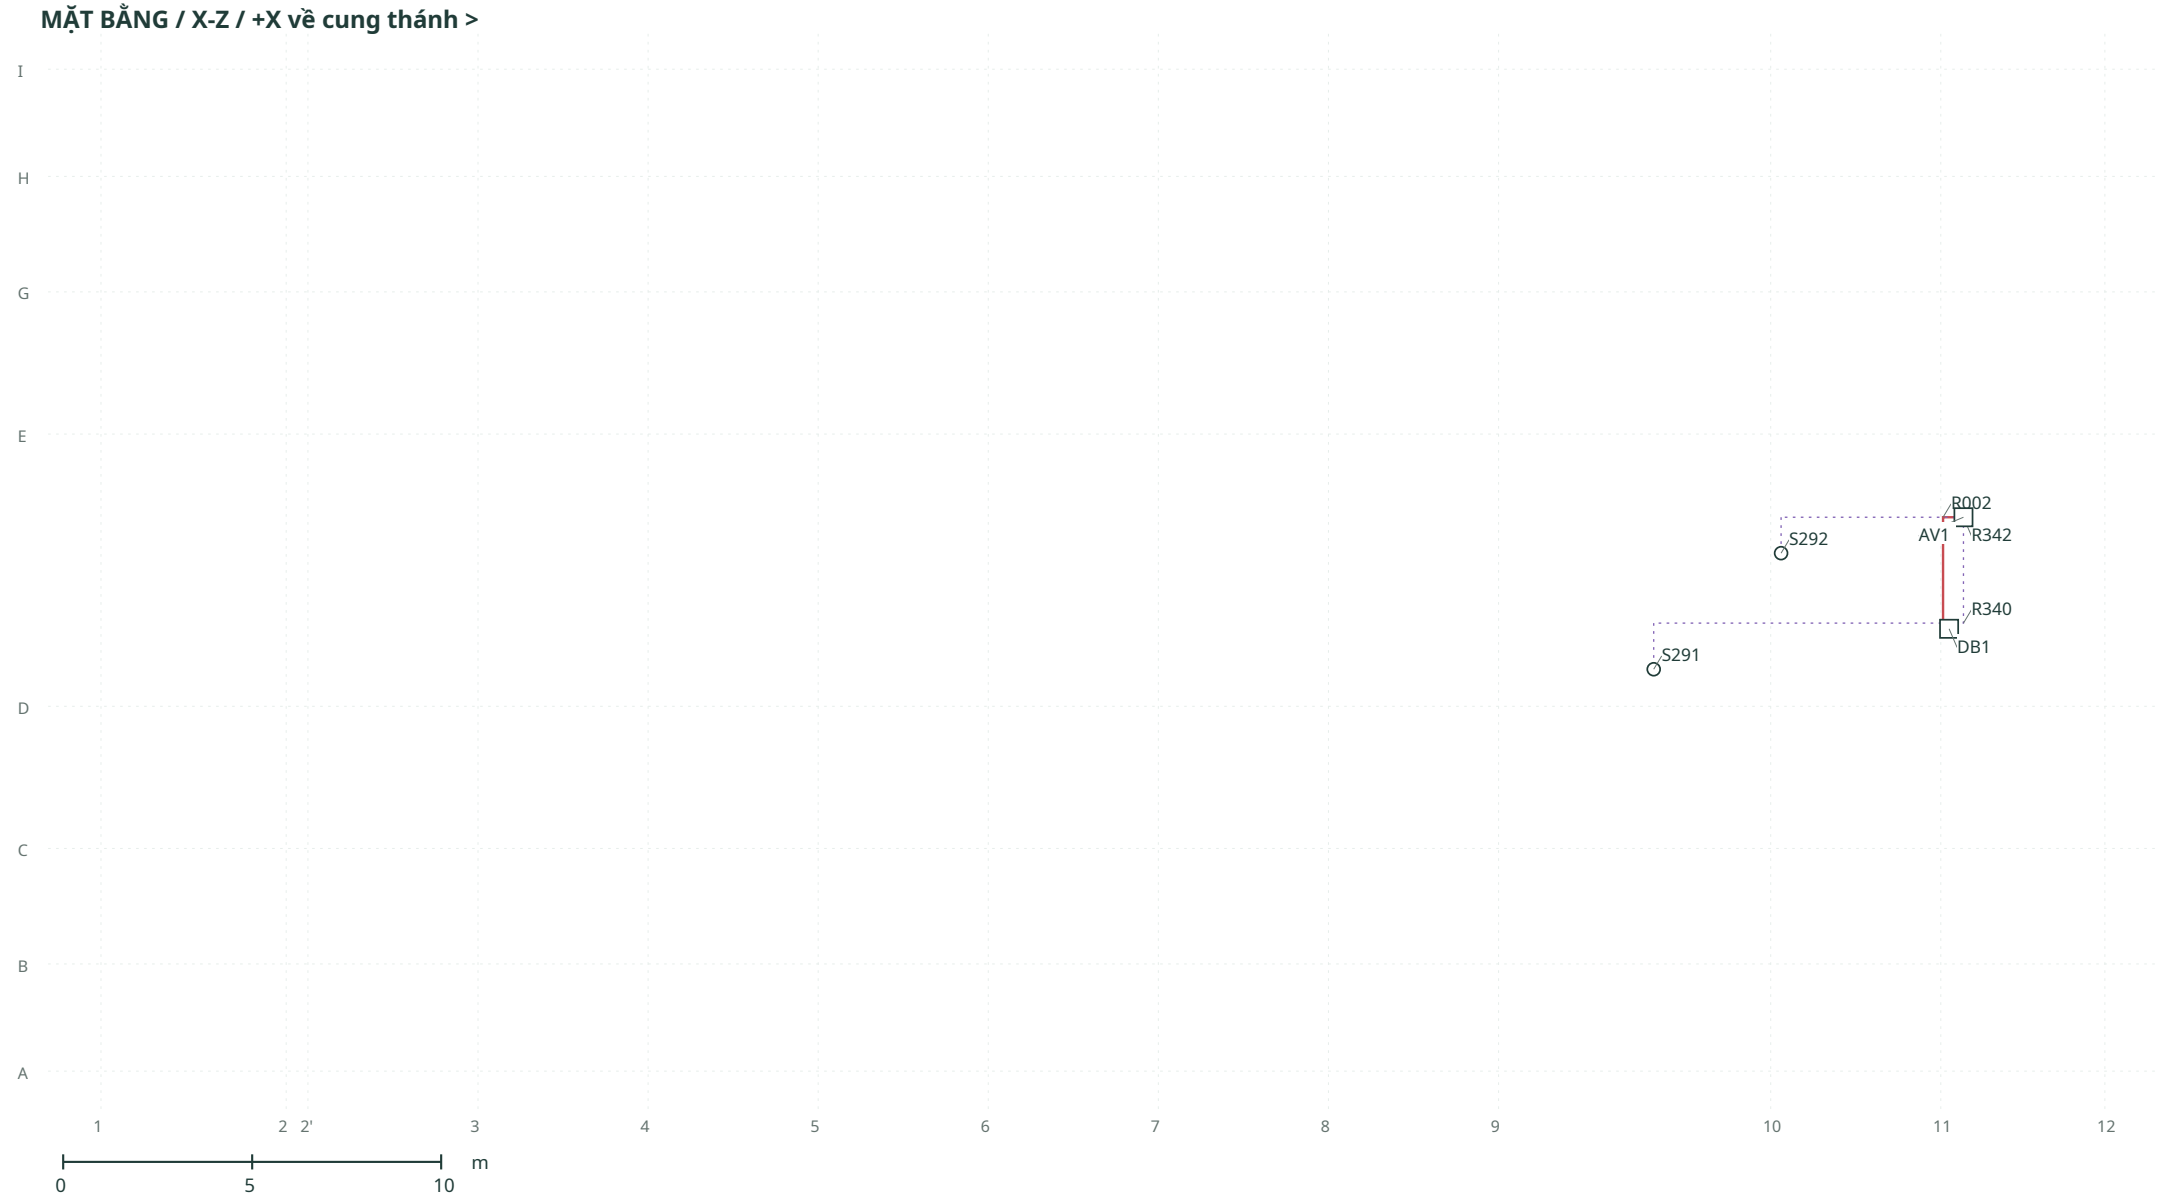

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)


Mã	X	Y	Z	Nhánh
S291	41.080	1.900	-2.620	R341
S292	44.450	1.880	0.450	R343

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550
AV1	49.275	0.950	1.400

2 thiết bị / 5 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

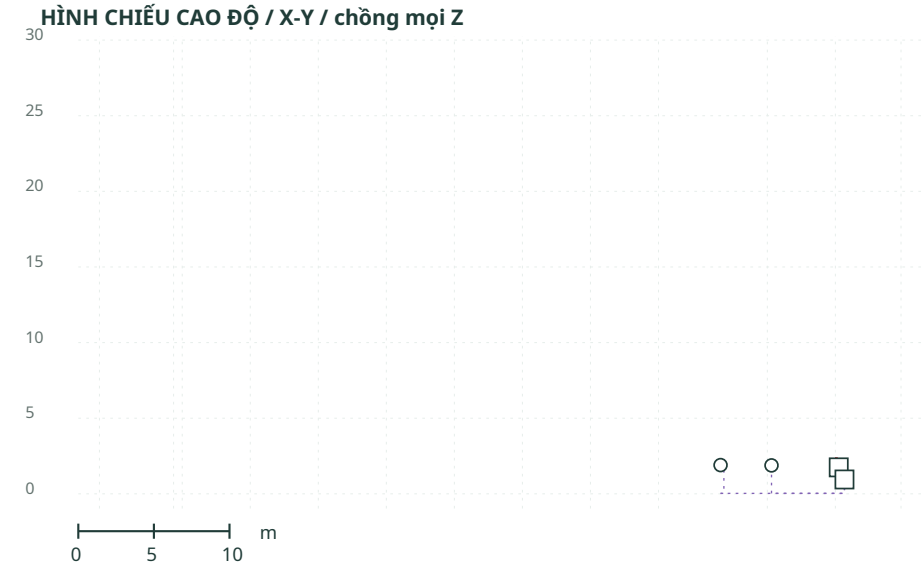

THAM CHIẾU: chỉ gồm lưới mô hình. Chưa chứng nhận biên công trình, khả năng chịu lực của giá đỡ hay ô mở. Nét giao nhau trên hình chiếu không xác lập điểm nối.

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
L1	L3	DB1	Đèn tấm LED phòng phụ trợ / 600 x 600 mm	Đèn tấm trần phòng phụ trợ / 50.0 m
L2	L3	DB1	Đèn tấm LED phòng phụ trợ / 600 x 600 mm	Đèn tấm trần phòng phụ trợ / 51.9 m
L3	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 3 / dây giữa B
L4	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 3 / dây giữa B / đèn đôi
L5	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 3 / dây giữa H
L6	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 3 / dây giữa H / đèn đôi
L7	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 4 / dây giữa B
L8	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 4 / dây giữa B / đèn đôi
L9	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 4 / dây giữa H
L10	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 4 / dây giữa H / đèn đôi
L11	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 5 / dây giữa B
L12	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 5 / dây giữa B / đèn đôi
L13	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 5 / dây giữa H
L14	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 5 / dây giữa H / đèn đôi
L15	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 6 / dây giữa B
L16	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 6 / dây giữa B / đèn đôi
L17	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 6 / dây giữa H
L18	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 6 / dây giữa H / đèn đôi
L19	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 7 / dây giữa B
L20	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 7 / dây giữa B / đèn đôi
L21	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 7 / dây giữa H
L22	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 7 / dây giữa H / đèn đôi
L23	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 8 / dây giữa B
L24	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 8 / dây giữa B / đèn đôi
L25	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 8 / dây giữa H
L26	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 8 / dây giữa H / đèn đôi
L27	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 9 / dây giữa B
L28	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 9 / dây giữa B / đèn đôi
L29	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 9 / dây giữa H
L30	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 9 / dây giữa H / đèn đôi
L31	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 3 / dây biên B
L32	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 3 / dây biên B / đèn đôi
L33	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 3 / dây biên H
L34	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 3 / dây biên H / đèn đôi
L35	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 4 / dây biên B
L36	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 4 / dây biên B / đèn đôi
L37	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 4 / dây biên H
L38	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 4 / dây biên H / đèn đôi
L39	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 5 / dây biên B

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
L40	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 5 / dây biên B / đèn đôi
L41	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 5 / dây biên H
L42	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 5 / dây biên H / đèn đôi
L43	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 6 / dây biên B
L44	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 6 / dây biên B / đèn đôi
L45	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 6 / dây biên H
L46	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 6 / dây biên H / đèn đôi
L47	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 7 / dây biên B
L48	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 7 / dây biên B / đèn đôi
L49	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 7 / dây biên H
L50	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 7 / dây biên H / đèn đôi
L51	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 8 / dây biên B
L52	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 8 / dây biên B / đèn đôi
L53	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 8 / dây biên H
L54	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 8 / dây biên H / đèn đôi
L55	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 9 / dây biên B
L56	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 9 / dây biên B / đèn đôi
L57	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 9 / dây biên H
L58	L2	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đọc sách / trực 9 / dây biên H / đèn đôi
L59	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn hàng ghế sau / mặt đứng cửa vào / B
L60	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn giữa phía sau / mặt đứng cửa vào / B
L61	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn hàng ghế sau / mặt đứng cửa vào / H
L62	L1	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn giữa phía sau / mặt đứng cửa vào / H
L63	L8	DB1	Đèn chùm đồng thau nhỏ + quang học đọc sách / ý tưởng	Đèn cánh ngang / B / cụm trước / hàng sau
L65	L8	DB1	Đèn chùm đồng thau nhỏ + quang học đọc sách / ý tưởng	Đèn cánh ngang / B / cụm sau / hàng sau
L67	L8	DB1	Đèn chùm đồng thau nhỏ + quang học đọc sách / ý tưởng	Đèn cánh ngang / H / cụm trước / hàng sau
L69	L8	DB1	Đèn chùm đồng thau nhỏ + quang học đọc sách / ý tưởng	Đèn cánh ngang / H / cụm sau / hàng sau
L71	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trực 3
L72	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trực 4
L73	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trực 5
L74	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trực 6
L75	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trực 7
L76	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trực 8
L77	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trực 9
L78	LD	DB1	Đèn chùm nến bằng đồng thau / 8 bóng	Đèn chùm / khoang 4-5
L79	LD	DB1	Đèn chùm nến bằng đồng thau / 8 bóng	Đèn chùm / khoang 6-7
L80	LD	DB1	Đèn chùm nến bằng đồng thau / 8 bóng	Đèn chùm / khoang 8-9
L81	LD	DB1	Đèn chùm lớn / 12 bóng	Đèn chùm lớn / giao cắt 9-10
L82	LD	DB1	Đèn tường nến bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 3 / B

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
L83	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 3 / H
L84	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 4 / B
L85	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 4 / H
L86	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 5 / B
L87	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 5 / H
L88	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 6 / B
L89	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 6 / H
L90	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 7 / B
L91	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 7 / H
L92	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 8 / B
L93	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 8 / H
L94	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 9 / B
L95	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trực 9 / H
L96	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trụ cung thánh / B
L97	LD	DB1	Đèn tường nấn bằng đồng thau / 2 bóng	Đèn gắn tường / trụ cung thánh / H
L98	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc hẹp 24°	Đèn chính bàn thờ / B
L99	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc hẹp 24°	Đèn chính bàn thờ / H
L100	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn chính giảng đài
L101	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn bổ trợ bậc cung thánh / B
L102	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn bổ trợ bậc cung thánh / H
L103	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn ghế chủ tế
L104	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều khung cung thánh / B
L105	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều khung cung thánh / H
L106	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn nhấn thánh giá / B
L107	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều hậu bàn thờ / B
L108	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều chân hậu bàn thờ / B
L109	L3	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên vòm cung thánh / B
L110	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn nhấn thánh giá / H
L111	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều hậu bàn thờ / H
L112	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều chân hậu bàn thờ / H
L113	L3	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên vòm cung thánh / H
L114	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn nhấn nhà tạm
L115	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn nhấn tượng / B
L116	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều tòa tượng / B
L117	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn nhấn tượng / H
L118	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều tòa tượng / H
L119	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / B / trực 3
L120	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / B / trực 4
L121	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / B / trực 5

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
L122	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / B / trực 6
L123	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / B / trực 7
L124	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / B / trực 8
L125	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / B / trực 9
L126	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / B / trực 10
L127	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / B / trực 11
L128	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / H / trực 3
L129	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / H / trực 4
L130	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / H / trực 5
L131	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / H / trực 6
L132	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / H / trực 7
L133	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / H / trực 8
L134	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / H / trực 9
L135	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / H / trực 10
L136	L4	DB1	Đèn lồng thả / trắng đục	Đèn lồng hiên / H / trực 11
L137	L9	DB2	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa trước giữa / B
L138	L9	DB2	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa trước giữa / H
L139	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / B / 16.725 / phía trước
L140	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / B / 16.725 / phía sau
L141	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / B / 34.725 / phía trước
L142	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / B / 34.725 / phía sau
L143	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / B / 46.425 / phía trước
L144	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / B / 46.425 / phía sau
L145	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / H / 16.725 / phía trước
L146	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / H / 16.725 / phía sau
L147	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / H / 34.725 / phía trước
L148	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / H / 34.725 / phía sau
L149	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / H / 46.425 / phía trước
L150	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / H / 46.425 / phía sau
L151	L3	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / B / phía trước
L152	L3	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / B / phía sau
L153	L3	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / H / phía trước
L154	L3	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / H / phía sau
L155	E1	DB1	Biển thoát nạn (sáng liên tục)	Biển thoát nạn / cửa chính
L156	E1	DB1	Biển thoát nạn (sáng liên tục)	Biển thoát nạn / cửa bên 16.7 / B
L157	E1	DB1	Biển thoát nạn (sáng liên tục)	Biển thoát nạn / cửa bên 16.7 / H
L158	E1	DB1	Biển thoát nạn (sáng liên tục)	Biển thoát nạn / cửa bên 34.7 / B
L159	E1	DB1	Biển thoát nạn (sáng liên tục)	Biển thoát nạn / cửa bên 34.7 / H
L160	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt trước chân tháp / B

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
L161	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu rộng tầng 2 thấp / B
L162	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu rộng tầng 3 thấp / B
L163	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt trước lầu chuông / B
L164	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt trước vòm / B
L165	L6	DB2	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lầu chuông / B
L166	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt bên chân tháp / B
L167	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt bên tầng 2 thấp / B
L168	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt bên tầng 3 thấp / B
L169	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt bên lầu chuông / B
L170	L6	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu đều mặt đứng / B
L171	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt trước chân tháp / H
L172	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu rộng tầng 2 thấp / H
L173	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu rộng tầng 3 thấp / H
L174	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt trước lầu chuông / H
L175	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt trước vòm / H
L176	L6	DB2	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lầu chuông / H
L177	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt bên chân tháp / H
L178	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt bên tầng 2 thấp / H
L179	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt bên tầng 3 thấp / H
L180	L6	DB2	Đèn chiếu rộng thấp / tay đỡ vươn	Đèn chiếu đều mặt bên lầu chuông / H
L181	L6	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu đều mặt đứng / H
L182	L9	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp B / phía ngoài
L183	L9	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp B / phía trong
L184	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / trục 4 / B
L185	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / trục 6 / B
L186	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / trục 11 / B
L187	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / đầu hồi cánh ngang B
L188	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / phía sau / B
L189	L9	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp H / phía trong
L190	L9	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp H / phía ngoài
L191	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / trục 4 / H
L192	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / trục 6 / H
L193	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / trục 11 / H
L194	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / đầu hồi cánh ngang H
L195	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / phía sau / H
L196	L7	DB2	Dây bóng đèn díp lể (ngoài trời)	Đèn díp lể / đỉnh mái
L197	L7	DB2	Dây bóng đèn díp lể (ngoài trời)	Đèn díp lể / mái đua chính B / gian chính
L198	L7	DB2	Dây bóng đèn díp lể (ngoài trời)	Đèn díp lể / mái đua chính B / cung thánh
L199	L7	DB2	Dây bóng đèn díp lể (ngoài trời)	Đèn díp lể / mái đua hiên B / gian chính

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
L200	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / mái đua hiên B / cung thánh
L201	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / đầu hồi sau B
L202	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / tháp B / tầng 1 / góc trong
L203	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / tháp B / tầng 1 / góc ngoài
L204	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / tháp B / tầng 2 / góc trong
L205	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / tháp B / tầng 2 / góc ngoài
L206	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / tháp B / tầng 3 / góc trong
L207	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / tháp B / tầng 3 / góc ngoài
L208	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / mái đua chính H / gian chính
L209	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / mái đua chính H / cung thánh
L210	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / mái đua hiên H / gian chính
L211	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / mái đua hiên H / cung thánh
L212	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / đầu hồi sau H
L213	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / tháp H / tầng 1 / góc trong
L214	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / tháp H / tầng 1 / góc ngoài
L215	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / tháp H / tầng 2 / góc trong
L216	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / tháp H / tầng 2 / góc ngoài
L217	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / tháp H / tầng 3 / góc trong
L218	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / tháp H / tầng 3 / góc ngoài
L219	L7	DB2	Dây bóng đèn dip lể (ngoài trời)	Đèn dip lể / sân trước giữa hai tháp
L220	L7	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu rộng dip lể / đầu hồi sau B
L221	L7	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu rộng dip lể / đầu hồi sau H
L222	L6	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu rộng đầu hồi giữa / B
L223	L6	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu đều đỉnh trang trí giữa / B
L224	L6	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu rộng đầu hồi giữa / H
L225	L6	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu đều đỉnh trang trí giữa / H
F226	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 2'-3 / lối bên B
F227	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 2'-3 / lối bên H
F228	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 3-4 / lối bên B
F229	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 3-4 / lối bên H
F230	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 4-5 / lối bên B
F231	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 4-5 / lối bên H
F232	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 5-6 / lối bên B
F233	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 5-6 / lối bên H
F234	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 6-7 / lối bên B
F235	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 6-7 / lối bên H
F236	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 7-8 / lối bên B
F237	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 7-8 / lối bên H
F238	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 8-9 / lối bên B

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
F239	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoảng 8-9 / lối bên H
F240	F5	DB1	Quạt tường cánh ngang / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / cánh ngang B / 1 / còn chờ duyệt
F241	F5	DB1	Quạt tường cánh ngang / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / cánh ngang B / 2 / còn chờ duyệt
F242	F5	DB1	Quạt tường cánh ngang / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / cánh ngang H / 1 / còn chờ duyệt
F243	F5	DB1	Quạt tường cánh ngang / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / cánh ngang H / 2 / còn chờ duyệt
F244	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 4 / B
F245	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 4 / H
F246	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 6 / B
F247	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 6 / H
F248	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 8 / B
F249	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 8 / H
F250	F4	DB2	Quạt tuần hoàn tường lớn / 90 cm	Quạt tuần hoàn cửa vào / B
F251	F4	DB2	Quạt tuần hoàn tường lớn / 90 cm	Quạt tuần hoàn cửa vào / H
F252	V1	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi trước / phía ngoài B
F253	V1	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi trước / phía trong B
F254	V1	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi trước / phía trong H
F255	V1	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi trước / phía ngoài H
F256	V1	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi cánh ngang B / phía trước
F257	V1	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi cánh ngang B / phía sau
F258	V1	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi cánh ngang H / phía trước
F259	V1	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi cánh ngang H / phía sau
F260	V1	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / phòng phụ trợ
S261	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trực 4 / B
S262	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trực 4 / H
S263	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trực 5 / B
S264	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trực 5 / H
S265	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trực 6 / B
S266	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trực 6 / H
S267	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trực 7 / B
S268	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trực 7 / H
S269	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trực 8 / B
S270	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trực 8 / H
S271	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trực 9 / B
S272	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trực 9 / H
S273	A5	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / sảnh cửa vào / B
S274	A5	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / sảnh cửa vào / H
S276	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa cánh ngang / B / hướng về cửa vào / còn chờ xác minh kỹ thuật
S278	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa cánh ngang / H / hướng về cửa vào / còn chờ xác minh kỹ thuật
S279	A2	DB1	Loa thả / 6"	Loa bổ trợ hiên / B / 12.2

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
S280	A2	DB1	Loa thả / 6"	Loa bổ trợ hiên / B / 25.7
S281	A2	DB1	Loa thả / 6"	Loa bổ trợ hiên / H / 12.2
S282	A2	DB1	Loa thả / 6"	Loa bổ trợ hiên / H / 25.7
S283	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén sân ngoài / B
S284	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén tháp / B / phía ngoài
S285	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén sân bên / trực 5 / B
S286	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén sân bên / trực 8 / B
S287	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén sân ngoài / H
S288	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén tháp / H / phía ngoài
S289	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén sân bên / trực 5 / H
S290	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén sân bên / trực 8 / H
S291	MIC	DB1	Micro cổ ngỗng (hướng thu hình tim)	Micro giăng đài
S292	MIC	DB1	Micro cổ ngỗng (hướng thu hình tim)	Micro bàn thờ
F-NAVE-B-2P	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 2' / B
F-NAVE-H-2P	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 2' / H
F-NAVE-B-3	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 3 / B
F-NAVE-H-3	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 3 / H
F-NAVE-B-5	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 5 / B
F-NAVE-H-5	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 5 / H
F-NAVE-B-7	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 7 / B
F-NAVE-H-7	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 7 / H
F-NAVE-B-9	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 9 / B
F-NAVE-H-9	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trực 9 / H

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tử m
R001	feeder:DB2	DB1	DB2-FEED	Tham chiếu dùng chung	80.68	-
R002	feeder:AV1	DB1	AV1-SUPPLY	Tham chiếu dùng chung	5.79	-
R003	feeder:LC1	DB1	LC1-SUPPLY	Tham chiếu dùng chung	2.56	-
R004	feeder:FC1	DB1	FC1-SUPPLY	Tham chiếu dùng chung	3.41	-
R005	local:L1	LC1	L3	L1	8.03	-
R006	local:L2	LC1	L3	L2	9.93	-
R007	trunk:LC1:L1:light:-1	LC1	L1	Tham chiếu dùng chung	69.66	-
R008	drop:LC1:L1:light:-1:L3	LC1	L1	L3	8.73	-
R009	drop:LC1:L1:light:-1:L4	LC1	L1	L4	8.73	-
R010	drop:LC1:L1:light:-1:L7	LC1	L1	L7	8.73	-
R011	drop:LC1:L1:light:-1:L8	LC1	L1	L8	8.73	-
R012	drop:LC1:L1:light:-1:L11	LC1	L1	L11	8.73	-
R013	drop:LC1:L1:light:-1:L12	LC1	L1	L12	8.73	-
R014	drop:LC1:L1:light:-1:L15	LC1	L1	L15	8.73	-
R015	drop:LC1:L1:light:-1:L16	LC1	L1	L16	8.73	-
R016	drop:LC1:L1:light:-1:L19	LC1	L1	L19	8.73	-
R017	drop:LC1:L1:light:-1:L20	LC1	L1	L20	8.73	-
R018	drop:LC1:L1:light:-1:L23	LC1	L1	L23	8.73	-
R019	drop:LC1:L1:light:-1:L24	LC1	L1	L24	8.73	-
R020	drop:LC1:L1:light:-1:L27	LC1	L1	L27	8.73	-
R021	drop:LC1:L1:light:-1:L28	LC1	L1	L28	8.73	-
R022	drop:LC1:L1:light:-1:L59	LC1	L1	L59	9.44	-
R023	drop:LC1:L1:light:-1:L60	LC1	L1	L60	6.94	-
R024	trunk:LC1:L1:light:1	LC1	L1	Tham chiếu dùng chung	76.26	-
R025	drop:LC1:L1:light:1:L5	LC1	L1	L5	8.73	-
R026	drop:LC1:L1:light:1:L6	LC1	L1	L6	8.73	-
R027	drop:LC1:L1:light:1:L9	LC1	L1	L9	8.73	-
R028	drop:LC1:L1:light:1:L10	LC1	L1	L10	8.73	-
R029	drop:LC1:L1:light:1:L13	LC1	L1	L13	8.73	-
R030	drop:LC1:L1:light:1:L14	LC1	L1	L14	8.73	-
R031	drop:LC1:L1:light:1:L17	LC1	L1	L17	8.73	-
R032	drop:LC1:L1:light:1:L18	LC1	L1	L18	8.73	-
R033	drop:LC1:L1:light:1:L21	LC1	L1	L21	8.73	-
R034	drop:LC1:L1:light:1:L22	LC1	L1	L22	8.73	-
R035	drop:LC1:L1:light:1:L25	LC1	L1	L25	8.73	-
R036	drop:LC1:L1:light:1:L26	LC1	L1	L26	8.73	-
R037	drop:LC1:L1:light:1:L29	LC1	L1	L29	8.73	-
R038	drop:LC1:L1:light:1:L30	LC1	L1	L30	8.73	-
R039	drop:LC1:L1:light:1:L61	LC1	L1	L61	9.44	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cấp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DỪNG ĐỂ THI CÔNG

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tử m
R040	drop:LC1:L1:light:1:L62	LC1	L1	L62	6.94	-
R041	trunk:LC1:L2:light:-1	LC1	L2	Tham chiếu dùng chung	62.33	-
R042	drop:LC1:L2:light:-1:L31	LC1	L2	L31	3.73	-
R043	drop:LC1:L2:light:-1:L32	LC1	L2	L32	3.73	-
R044	drop:LC1:L2:light:-1:L35	LC1	L2	L35	3.73	-
R045	drop:LC1:L2:light:-1:L36	LC1	L2	L36	3.73	-
R046	drop:LC1:L2:light:-1:L39	LC1	L2	L39	3.73	-
R047	drop:LC1:L2:light:-1:L40	LC1	L2	L40	3.73	-
R048	drop:LC1:L2:light:-1:L43	LC1	L2	L43	3.73	-
R049	drop:LC1:L2:light:-1:L44	LC1	L2	L44	3.73	-
R050	drop:LC1:L2:light:-1:L47	LC1	L2	L47	3.73	-
R051	drop:LC1:L2:light:-1:L48	LC1	L2	L48	3.73	-
R052	drop:LC1:L2:light:-1:L51	LC1	L2	L51	3.73	-
R053	drop:LC1:L2:light:-1:L52	LC1	L2	L52	3.73	-
R054	drop:LC1:L2:light:-1:L55	LC1	L2	L55	3.73	-
R055	drop:LC1:L2:light:-1:L56	LC1	L2	L56	3.73	-
R056	trunk:LC1:L2:light:1	LC1	L2	Tham chiếu dùng chung	68.93	-
R057	drop:LC1:L2:light:1:L33	LC1	L2	L33	3.73	-
R058	drop:LC1:L2:light:1:L34	LC1	L2	L34	3.73	-
R059	drop:LC1:L2:light:1:L37	LC1	L2	L37	3.73	-
R060	drop:LC1:L2:light:1:L38	LC1	L2	L38	3.73	-
R061	drop:LC1:L2:light:1:L41	LC1	L2	L41	3.73	-
R062	drop:LC1:L2:light:1:L42	LC1	L2	L42	3.73	-
R063	drop:LC1:L2:light:1:L45	LC1	L2	L45	3.73	-
R064	drop:LC1:L2:light:1:L46	LC1	L2	L46	3.73	-
R065	drop:LC1:L2:light:1:L49	LC1	L2	L49	3.73	-
R066	drop:LC1:L2:light:1:L50	LC1	L2	L50	3.73	-
R067	drop:LC1:L2:light:1:L53	LC1	L2	L53	3.73	-
R068	drop:LC1:L2:light:1:L54	LC1	L2	L54	3.73	-
R069	drop:LC1:L2:light:1:L57	LC1	L2	L57	3.73	-
R070	drop:LC1:L2:light:1:L58	LC1	L2	L58	3.73	-
R071	trunk:LC1:L8:light:-1	LC1	L8	Tham chiếu dùng chung	31.84	-
R072	drop:LC1:L8:light:-1:L63	LC1	L8	L63	6.94	-
R073	drop:LC1:L8:light:-1:L65	LC1	L8	L65	6.94	-
R074	trunk:LC1:L8:light:1	LC1	L8	Tham chiếu dùng chung	38.44	-
R075	drop:LC1:L8:light:1:L67	LC1	L8	L67	6.94	-
R076	drop:LC1:L8:light:1:L69	LC1	L8	L69	6.94	-
R077	trunk:LC1:LA:light:-1	LC1	LA	Tham chiếu dùng chung	62.31	-
R078	drop:LC1:LA:light:-1:L71	LC1	LA	L71	10.20	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cấp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DỪNG ĐỂ THI CÔNG

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tử m
R079	drop:LC1:LA:light:-1:L72	LC1	LA	L72	10.20	-
R080	drop:LC1:LA:light:-1:L73	LC1	LA	L73	10.20	-
R081	drop:LC1:LA:light:-1:L74	LC1	LA	L74	10.20	-
R082	drop:LC1:LA:light:-1:L75	LC1	LA	L75	10.20	-
R083	drop:LC1:LA:light:-1:L76	LC1	LA	L76	10.20	-
R084	drop:LC1:LA:light:-1:L77	LC1	LA	L77	10.20	-
R085	trunk:LC1:LD:light:-1	LC1	LD	Tham chiếu dùng chung	62.30	-
R086	drop:LC1:LD:light:-1:L78	LC1	LD	L78	16.28	-
R087	drop:LC1:LD:light:-1:L79	LC1	LD	L79	16.28	-
R088	drop:LC1:LD:light:-1:L80	LC1	LD	L80	16.28	-
R089	drop:LC1:LD:light:-1:L81	LC1	LD	L81	11.56	-
R090	drop:LC1:LD:light:-1:L82	LC1	LD	L82	1.63	-
R091	drop:LC1:LD:light:-1:L84	LC1	LD	L84	1.63	-
R092	drop:LC1:LD:light:-1:L86	LC1	LD	L86	1.63	-
R093	drop:LC1:LD:light:-1:L88	LC1	LD	L88	1.63	-
R094	drop:LC1:LD:light:-1:L90	LC1	LD	L90	1.63	-
R095	drop:LC1:LD:light:-1:L92	LC1	LD	L92	1.63	-
R096	drop:LC1:LD:light:-1:L94	LC1	LD	L94	1.63	-
R097	drop:LC1:LD:light:-1:L96	LC1	LD	L96	7.81	-
R098	trunk:LC1:LD:light:1	LC1	LD	Tham chiếu dùng chung	68.90	-
R099	drop:LC1:LD:light:1:L83	LC1	LD	L83	1.63	-
R100	drop:LC1:LD:light:1:L85	LC1	LD	L85	1.63	-
R101	drop:LC1:LD:light:1:L87	LC1	LD	L87	1.63	-
R102	drop:LC1:LD:light:1:L89	LC1	LD	L89	1.63	-
R103	drop:LC1:LD:light:1:L91	LC1	LD	L91	1.63	-
R104	drop:LC1:LD:light:1:L93	LC1	LD	L93	1.63	-
R105	drop:LC1:LD:light:1:L95	LC1	LD	L95	1.63	-
R106	drop:LC1:LD:light:1:L97	LC1	LD	L97	7.81	-
R107	trunk:LC1:L3:light:-1	LC1	L3	Tham chiếu dùng chung	35.32	-
R108	drop:LC1:L3:light:-1:L98	LC1	L3	L98	9.91	-
R109	drop:LC1:L3:light:-1:L100	LC1	L3	L100	9.19	-
R110	drop:LC1:L3:light:-1:L101	LC1	L3	L101	9.41	-
R111	drop:LC1:L3:light:-1:L104	LC1	L3	L104	10.71	-
R112	drop:LC1:L3:light:-1:L106	LC1	L3	L106	9.55	-
R113	drop:LC1:L3:light:-1:L107	LC1	L3	L107	8.65	-
R114	drop:LC1:L3:light:-1:L108	LC1	L3	L108	8.39	-
R115	drop:LC1:L3:light:-1:L109	LC1	L3	L109	10.07	-
R116	drop:LC1:L3:light:-1:L114	LC1	L3	L114	8.89	-
R117	drop:LC1:L3:light:-1:L115	LC1	L3	L115	4.07	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cấp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DỪNG ĐỂ THI CÔNG

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tử m
R118	drop:LC1:L3:light:-1:L116	LC1	L3	L116	4.42	-
R119	drop:LC1:L3:light:-1:L151	LC1	L3	L151	6.93	-
R120	drop:LC1:L3:light:-1:L152	LC1	L3	L152	4.93	-
R121	trunk:LC1:L3:light:1	LC1	L3	Tham chiếu dùng chung	41.92	-
R122	drop:LC1:L3:light:1:L99	LC1	L3	L99	9.91	-
R123	drop:LC1:L3:light:1:L102	LC1	L3	L102	9.41	-
R124	drop:LC1:L3:light:1:L103	LC1	L3	L103	8.31	-
R125	drop:LC1:L3:light:1:L105	LC1	L3	L105	10.71	-
R126	drop:LC1:L3:light:1:L110	LC1	L3	L110	9.55	-
R127	drop:LC1:L3:light:1:L111	LC1	L3	L111	8.65	-
R128	drop:LC1:L3:light:1:L112	LC1	L3	L112	8.39	-
R129	drop:LC1:L3:light:1:L113	LC1	L3	L113	10.07	-
R130	drop:LC1:L3:light:1:L117	LC1	L3	L117	4.07	-
R131	drop:LC1:L3:light:1:L118	LC1	L3	L118	4.42	-
R132	drop:LC1:L3:light:1:L153	LC1	L3	L153	6.93	-
R133	drop:LC1:L3:light:1:L154	LC1	L3	L154	4.93	-
R134	trunk:LC1:L4:light:-1	LC1	L4	Tham chiếu dùng chung	62.31	-
R135	drop:LC1:L4:light:-1:L119	LC1	L4	L119	4.76	-
R136	drop:LC1:L4:light:-1:L120	LC1	L4	L120	4.76	-
R137	drop:LC1:L4:light:-1:L121	LC1	L4	L121	4.76	-
R138	drop:LC1:L4:light:-1:L122	LC1	L4	L122	4.76	-
R139	drop:LC1:L4:light:-1:L123	LC1	L4	L123	4.76	-
R140	drop:LC1:L4:light:-1:L124	LC1	L4	L124	4.76	-
R141	drop:LC1:L4:light:-1:L125	LC1	L4	L125	4.76	-
R142	drop:LC1:L4:light:-1:L126	LC1	L4	L126	4.76	-
R143	drop:LC1:L4:light:-1:L127	LC1	L4	L127	4.76	-
R144	trunk:LC1:L4:light:1	LC1	L4	Tham chiếu dùng chung	68.91	-
R145	drop:LC1:L4:light:1:L128	LC1	L4	L128	4.76	-
R146	drop:LC1:L4:light:1:L129	LC1	L4	L129	4.76	-
R147	drop:LC1:L4:light:1:L130	LC1	L4	L130	4.76	-
R148	drop:LC1:L4:light:1:L131	LC1	L4	L131	4.76	-
R149	drop:LC1:L4:light:1:L132	LC1	L4	L132	4.76	-
R150	drop:LC1:L4:light:1:L133	LC1	L4	L133	4.76	-
R151	drop:LC1:L4:light:1:L134	LC1	L4	L134	4.76	-
R152	drop:LC1:L4:light:1:L135	LC1	L4	L135	4.76	-
R153	drop:LC1:L4:light:1:L136	LC1	L4	L136	4.76	-
R154	trunk:DB2:L9:light:-1	DB2	L9	Tham chiếu dùng chung	12.27	-
R155	drop:DB2:L9:light:-1:L137	DB2	L9	L137	11.44	-
R156	drop:DB2:L9:light:-1:L182	DB2	L9	L182	10.55	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cấp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DỪNG ĐỂ THI CÔNG

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tử m
R157	drop:DB2:L9:light:-1:L183	DB2	L9	L183	6.13	-
R158	trunk:DB2:L9:light:1	DB2	L9	Tham chiếu dùng chung	18.87	-
R159	drop:DB2:L9:light:1:L138	DB2	L9	L138	11.44	-
R160	drop:DB2:L9:light:1:L189	DB2	L9	L189	6.13	-
R161	drop:DB2:L9:light:1:L190	DB2	L9	L190	10.55	-
R162	trunk:LC1:L5:light:-1	LC1	L5	Tham chiếu dùng chung	57.79	-
R163	drop:LC1:L5:light:-1:L139	LC1	L5	L139	8.08	-
R164	drop:LC1:L5:light:-1:L140	LC1	L5	L140	8.08	-
R165	drop:LC1:L5:light:-1:L141	LC1	L5	L141	8.08	-
R166	drop:LC1:L5:light:-1:L142	LC1	L5	L142	8.08	-
R167	drop:LC1:L5:light:-1:L143	LC1	L5	L143	8.08	-
R168	drop:LC1:L5:light:-1:L144	LC1	L5	L144	8.08	-
R169	drop:LC1:L5:light:-1:L184	LC1	L5	L184	4.98	-
R170	drop:LC1:L5:light:-1:L185	LC1	L5	L185	4.98	-
R171	drop:LC1:L5:light:-1:L186	LC1	L5	L186	4.98	-
R172	drop:LC1:L5:light:-1:L187	LC1	L5	L187	9.08	-
R173	drop:LC1:L5:light:-1:L188	LC1	L5	L188	3.79	-
R174	trunk:LC1:L5:light:1	LC1	L5	Tham chiếu dùng chung	64.39	-
R175	drop:LC1:L5:light:1:L145	LC1	L5	L145	8.08	-
R176	drop:LC1:L5:light:1:L146	LC1	L5	L146	8.08	-
R177	drop:LC1:L5:light:1:L147	LC1	L5	L147	8.08	-
R178	drop:LC1:L5:light:1:L148	LC1	L5	L148	8.08	-
R179	drop:LC1:L5:light:1:L149	LC1	L5	L149	8.08	-
R180	drop:LC1:L5:light:1:L150	LC1	L5	L150	8.08	-
R181	drop:LC1:L5:light:1:L191	LC1	L5	L191	4.98	-
R182	drop:LC1:L5:light:1:L192	LC1	L5	L192	4.98	-
R183	drop:LC1:L5:light:1:L193	LC1	L5	L193	4.98	-
R184	drop:LC1:L5:light:1:L194	LC1	L5	L194	9.08	-
R185	drop:LC1:L5:light:1:L195	LC1	L5	L195	3.79	-
R186	trunk:LC1:E1:light:-1	LC1	E1	Tham chiếu dùng chung	69.58	-
R187	drop:LC1:E1:light:-1:L155	LC1	E1	L155	10.05	-
R188	drop:LC1:E1:light:-1:L156	LC1	E1	L156	1.50	-
R189	drop:LC1:E1:light:-1:L158	LC1	E1	L158	1.50	-
R190	trunk:LC1:E1:light:1	LC1	E1	Tham chiếu dùng chung	62.10	-
R191	drop:LC1:E1:light:1:L157	LC1	E1	L157	1.50	-
R192	drop:LC1:E1:light:1:L159	LC1	E1	L159	1.50	-
R193	trunk:DB2:L6:light:-1	DB2	L6	Tham chiếu dùng chung	12.98	-
R194	drop:DB2:L6:light:-1:L160	DB2	L6	L160	11.60	-
R195	drop:DB2:L6:light:-1:L161	DB2	L6	L161	12.30	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cấp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DỪNG ĐỂ THI CÔNG

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tử m
R196	drop:DB2:L6:light:-1:L162	DB2	L6	L162	19.89	-
R197	drop:DB2:L6:light:-1:L163	DB2	L6	L163	27.68	-
R198	drop:DB2:L6:light:-1:L164	DB2	L6	L164	33.46	-
R199	drop:DB2:L6:light:-1:L165	DB2	L6	L165	29.39	-
R200	drop:DB2:L6:light:-1:L166	DB2	L6	L166	13.60	-
R201	drop:DB2:L6:light:-1:L167	DB2	L6	L167	12.87	-
R202	drop:DB2:L6:light:-1:L168	DB2	L6	L168	20.42	-
R203	drop:DB2:L6:light:-1:L169	DB2	L6	L169	28.19	-
R204	drop:DB2:L6:light:-1:L170	DB2	L6	L170	5.92	-
R205	drop:DB2:L6:light:-1:L222	DB2	L6	L222	6.07	-
R206	drop:DB2:L6:light:-1:L223	DB2	L6	L223	13.76	-
R207	trunk:DB2:L6:light:1	DB2	L6	Tham chiếu dùng chung	19.58	-
R208	drop:DB2:L6:light:1:L171	DB2	L6	L171	11.60	-
R209	drop:DB2:L6:light:1:L172	DB2	L6	L172	12.30	-
R210	drop:DB2:L6:light:1:L173	DB2	L6	L173	19.89	-
R211	drop:DB2:L6:light:1:L174	DB2	L6	L174	27.68	-
R212	drop:DB2:L6:light:1:L175	DB2	L6	L175	33.46	-
R213	drop:DB2:L6:light:1:L176	DB2	L6	L176	29.39	-
R214	drop:DB2:L6:light:1:L177	DB2	L6	L177	13.60	-
R215	drop:DB2:L6:light:1:L178	DB2	L6	L178	12.87	-
R216	drop:DB2:L6:light:1:L179	DB2	L6	L179	20.42	-
R217	drop:DB2:L6:light:1:L180	DB2	L6	L180	28.19	-
R218	drop:DB2:L6:light:1:L181	DB2	L6	L181	5.92	-
R219	drop:DB2:L6:light:1:L224	DB2	L6	L224	6.07	-
R220	drop:DB2:L6:light:1:L225	DB2	L6	L225	13.76	-
R221	trunk:DB2:L7:light:-1	DB2	L7	Tham chiếu dùng chung	66.76	-
R222	drop:DB2:L7:light:-1:L196	DB2	L7	L196	10.46	-
R223	drop:DB2:L7:light:-1:L197	DB2	L7	L197	1.37	-
R224	drop:DB2:L7:light:-1:L198	DB2	L7	L198	1.37	-
R225	drop:DB2:L7:light:-1:L199	DB2	L7	L199	4.67	-
R226	drop:DB2:L7:light:-1:L200	DB2	L7	L200	4.67	-
R227	drop:DB2:L7:light:-1:L201	DB2	L7	L201	8.16	-
R228	drop:DB2:L7:light:-1:L202	DB2	L7	L202	8.58	-
R229	drop:DB2:L7:light:-1:L203	DB2	L7	L203	13.00	-
R230	drop:DB2:L7:light:-1:L204	DB2	L7	L204	9.80	-
R231	drop:DB2:L7:light:-1:L205	DB2	L7	L205	14.22	-
R232	drop:DB2:L7:light:-1:L206	DB2	L7	L206	17.38	-
R233	drop:DB2:L7:light:-1:L207	DB2	L7	L207	21.80	-
R234	drop:DB2:L7:light:-1:L219	DB2	L7	L219	10.08	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DỪNG ĐỂ THI CÔNG

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R235	drop:DB2:L7:light:-1:L220	DB2	L7	L220	3.75	-
R236	trunk:DB2:L7:light:1	DB2	L7	Tham chiếu dùng chung	73.36	-
R237	drop:DB2:L7:light:1:L208	DB2	L7	L208	1.37	-
R238	drop:DB2:L7:light:1:L209	DB2	L7	L209	1.37	-
R239	drop:DB2:L7:light:1:L210	DB2	L7	L210	4.67	-
R240	drop:DB2:L7:light:1:L211	DB2	L7	L211	4.67	-
R241	drop:DB2:L7:light:1:L212	DB2	L7	L212	8.16	-
R242	drop:DB2:L7:light:1:L213	DB2	L7	L213	8.58	-
R243	drop:DB2:L7:light:1:L214	DB2	L7	L214	13.00	-
R244	drop:DB2:L7:light:1:L215	DB2	L7	L215	9.80	-
R245	drop:DB2:L7:light:1:L216	DB2	L7	L216	14.22	-
R246	drop:DB2:L7:light:1:L217	DB2	L7	L217	17.38	-
R247	drop:DB2:L7:light:1:L218	DB2	L7	L218	21.80	-
R248	drop:DB2:L7:light:1:L221	DB2	L7	L221	3.75	-
R249	trunk:FC1:F1:fan:-1	FC1	F1	Tham chiếu dùng chung	64.03	-
R250	drop:FC1:F1:fan:-1:F226	FC1	F1	F226	11.29	-
R251	drop:FC1:F1:fan:-1:F228	FC1	F1	F228	11.29	-
R252	drop:FC1:F1:fan:-1:F230	FC1	F1	F230	11.28	-
R253	drop:FC1:F1:fan:-1:F232	FC1	F1	F232	11.29	-
R254	drop:FC1:F1:fan:-1:F234	FC1	F1	F234	11.29	-
R255	drop:FC1:F1:fan:-1:F236	FC1	F1	F236	11.29	-
R256	drop:FC1:F1:fan:-1:F238	FC1	F1	F238	11.28	-
R257	trunk:FC1:F1:fan:1	FC1	F1	Tham chiếu dùng chung	70.63	-
R258	drop:FC1:F1:fan:1:F227	FC1	F1	F227	11.29	-
R259	drop:FC1:F1:fan:1:F229	FC1	F1	F229	11.29	-
R260	drop:FC1:F1:fan:1:F231	FC1	F1	F231	11.28	-
R261	drop:FC1:F1:fan:1:F233	FC1	F1	F233	11.29	-
R262	drop:FC1:F1:fan:1:F235	FC1	F1	F235	11.29	-
R263	drop:FC1:F1:fan:1:F237	FC1	F1	F237	11.29	-
R264	drop:FC1:F1:fan:1:F239	FC1	F1	F239	11.28	-
R265	trunk:FC1:F5:fan:-1	FC1	F5	Tham chiếu dùng chung	33.83	-
R266	drop:FC1:F5:fan:-1:F240	FC1	F5	F240	9.26	-
R267	drop:FC1:F5:fan:-1:F241	FC1	F5	F241	9.26	-
R268	trunk:FC1:F5:fan:1	FC1	F5	Tham chiếu dùng chung	40.43	-
R269	drop:FC1:F5:fan:1:F242	FC1	F5	F242	9.26	-
R270	drop:FC1:F5:fan:1:F243	FC1	F5	F243	9.26	-
R271	trunk:FC1:F2:fan:-1	FC1	F2	Tham chiếu dùng chung	67.58	-
R272	drop:FC1:F2:fan:-1:F244	FC1	F2	F244	0.75	-
R273	drop:FC1:F2:fan:-1:F246	FC1	F2	F246	0.75	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cấp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DỪNG ĐỂ THI CÔNG

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tử m
R274	drop:FC1:F2:fan:-1:F248	FC1	F2	F248	0.75	-
R275	drop:FC1:F2:fan:-1:F-NAVE-B-2P	FC1	F2	F-NAVE-B-2P	0.75	-
R276	drop:FC1:F2:fan:-1:F-NAVE-B-3	FC1	F2	F-NAVE-B-3	0.75	-
R277	drop:FC1:F2:fan:-1:F-NAVE-B-5	FC1	F2	F-NAVE-B-5	0.75	-
R278	drop:FC1:F2:fan:-1:F-NAVE-B-7	FC1	F2	F-NAVE-B-7	0.75	-
R279	drop:FC1:F2:fan:-1:F-NAVE-B-9	FC1	F2	F-NAVE-B-9	0.75	-
R280	trunk:FC1:F2:fan:1	FC1	F2	Tham chiếu dùng chung	74.18	-
R281	drop:FC1:F2:fan:1:F245	FC1	F2	F245	0.75	-
R282	drop:FC1:F2:fan:1:F247	FC1	F2	F247	0.75	-
R283	drop:FC1:F2:fan:1:F249	FC1	F2	F249	0.75	-
R284	drop:FC1:F2:fan:1:F-NAVE-H-2P	FC1	F2	F-NAVE-H-2P	0.75	-
R285	drop:FC1:F2:fan:1:F-NAVE-H-3	FC1	F2	F-NAVE-H-3	0.75	-
R286	drop:FC1:F2:fan:1:F-NAVE-H-5	FC1	F2	F-NAVE-H-5	0.75	-
R287	drop:FC1:F2:fan:1:F-NAVE-H-7	FC1	F2	F-NAVE-H-7	0.75	-
R288	drop:FC1:F2:fan:1:F-NAVE-H-9	FC1	F2	F-NAVE-H-9	0.75	-
R289	trunk:DB2:F4:fan:-1	DB2	F4	Tham chiếu dùng chung	12.52	-
R290	drop:DB2:F4:fan:-1:F250	DB2	F4	F250	7.92	-
R291	trunk:DB2:F4:fan:1	DB2	F4	Tham chiếu dùng chung	19.12	-
R292	drop:DB2:F4:fan:1:F251	DB2	F4	F251	7.92	-
R293	trunk:FC1:V1:fan:-1	FC1	V1	Tham chiếu dùng chung	67.55	-
R294	drop:FC1:V1:fan:-1:F252	FC1	V1	F252	8.69	-
R295	drop:FC1:V1:fan:-1:F253	FC1	V1	F253	11.83	-
R296	drop:FC1:V1:fan:-1:F256	FC1	V1	F256	6.97	-
R297	drop:FC1:V1:fan:-1:F257	FC1	V1	F257	6.97	-
R298	drop:FC1:V1:fan:-1:F260	FC1	V1	F260	10.20	-
R299	trunk:FC1:V1:fan:1	FC1	V1	Tham chiếu dùng chung	74.15	-
R300	drop:FC1:V1:fan:1:F254	FC1	V1	F254	11.83	-
R301	drop:FC1:V1:fan:1:F255	FC1	V1	F255	8.69	-
R302	drop:FC1:V1:fan:1:F258	FC1	V1	F258	6.97	-
R303	drop:FC1:V1:fan:1:F259	FC1	V1	F259	6.97	-
R304	trunk:AV1:A1:audio:-1	AV1	A1	Tham chiếu dùng chung	61.27	-
R305	drop:AV1:A1:audio:-1:S261	AV1	A1	S261	2.53	63.81
R306	drop:AV1:A1:audio:-1:S263	AV1	A1	S263	2.53	59.31
R307	drop:AV1:A1:audio:-1:S265	AV1	A1	S265	2.53	54.81
R308	drop:AV1:A1:audio:-1:S267	AV1	A1	S267	2.53	50.31
R309	drop:AV1:A1:audio:-1:S269	AV1	A1	S269	2.53	45.81
R310	drop:AV1:A1:audio:-1:S271	AV1	A1	S271	2.53	41.31
R311	drop:AV1:A1:audio:-1:S276	AV1	A1	S276	8.04	37.01
R312	trunk:AV1:A1:audio:1	AV1	A1	Tham chiếu dùng chung	67.87	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R313	drop:AV1:A1:audio:1:S262	AV1	A1	S262	2.53	70.41
R314	drop:AV1:A1:audio:1:S264	AV1	A1	S264	2.53	65.91
R315	drop:AV1:A1:audio:1:S266	AV1	A1	S266	2.53	61.41
R316	drop:AV1:A1:audio:1:S268	AV1	A1	S268	2.53	56.91
R317	drop:AV1:A1:audio:1:S270	AV1	A1	S270	2.53	52.41
R318	drop:AV1:A1:audio:1:S272	AV1	A1	S272	2.53	47.91
R319	drop:AV1:A1:audio:1:S278	AV1	A1	S278	8.04	43.61
R320	trunk:AV1:A5:audio:-1	AV1	A5	Tham chiếu dùng chung	73.06	-
R321	drop:AV1:A5:audio:-1:S273	AV1	A5	S273	10.61	83.68
R322	trunk:AV1:A5:audio:1	AV1	A5	Tham chiếu dùng chung	79.66	-
R323	drop:AV1:A5:audio:1:S274	AV1	A5	S274	10.61	90.28
R324	trunk:AV1:A2:audio:-1	AV1	A2	Tham chiếu dùng chung	62.21	-
R325	drop:AV1:A2:audio:-1:S279	AV1	A2	S279	6.94	69.15
R326	drop:AV1:A2:audio:-1:S280	AV1	A2	S280	6.94	55.65
R327	trunk:AV1:A2:audio:1	AV1	A2	Tham chiếu dùng chung	68.81	-
R328	drop:AV1:A2:audio:1:S281	AV1	A2	S281	6.94	75.75
R329	drop:AV1:A2:audio:1:S282	AV1	A2	S282	6.94	62.25
R330	trunk:AV1:A3:audio:-1	AV1	A3	Tham chiếu dùng chung	73.38	-
R331	drop:AV1:A3:audio:-1:S283	AV1	A3	S283	6.82	80.20
R332	drop:AV1:A3:audio:-1:S284	AV1	A3	S284	11.35	84.73
R333	drop:AV1:A3:audio:-1:S285	AV1	A3	S285	5.52	62.28
R334	drop:AV1:A3:audio:-1:S286	AV1	A3	S286	5.52	48.78
R335	trunk:AV1:A3:audio:1	AV1	A3	Tham chiếu dùng chung	79.98	-
R336	drop:AV1:A3:audio:1:S287	AV1	A3	S287	6.82	86.80
R337	drop:AV1:A3:audio:1:S288	AV1	A3	S288	11.35	91.33
R338	drop:AV1:A3:audio:1:S289	AV1	A3	S289	5.52	68.88
R339	drop:AV1:A3:audio:1:S290	AV1	A3	S290	5.52	55.38
R340	trunk:AV1:MIC:mic:-1	AV1	MIC	Tham chiếu dùng chung	11.91	-
R341	drop:AV1:MIC:mic:-1:S291	AV1	MIC	S291	3.58	15.49
R342	trunk:AV1:MIC:mic:1	AV1	MIC	Tham chiếu dùng chung	5.74	-
R343	drop:AV1:MIC:mic:1:S292	AV1	MIC	S292	2.80	8.54

Trình tự dự kiến lắp đặt trong 3D

Dịch cùng nội dung bước trong bộ xem cục bộ / thứ tự phối hợp dự kiến / chưa ghi nhận thi công hoặc phê duyệt

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

01 / Khảo sát và phối hợp

Lớp 3D: tất cả / công trình

Đối chiếu lưới, mốc sàn, vị trí thiết bị và mọi tuyến đi âm với công trình đã đo khảo sát. Ghi các chỉnh sửa trên tờ bản vẽ mạch.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Phải khảo sát và rà soát phối hợp ánh sáng, âm thanh, không khí, tiếp cận và che giấu trước khi định vị thực tế. Bố trí mặc định này còn mục tiêu chưa đạt.

02 / Tủ điện và đường cấp nguồn

Lớp 3D: phân phối điện / hệ thống

Rà soát đường từ DB-1 đến DB-2, LC-1, FC-1 và AV-1. Xác nhận khả năng tiếp cận tủ/hộp và phương án tách nguồn với điều khiển.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Người thiết kế điện: nguồn, pha, nối đất, mức sự cố, bảo vệ, tiết diện cáp, năng lực tủ và sơ đồ một sợi cuối cùng còn chờ. Không cấp điện theo mô hình này.

03 / Phối hợp ống/máng đi âm

Lớp 3D: tất cả / hệ thống

Rà soát đồng thời mọi hành lang tuyến dùng chung và nhánh riêng. Chọn từng tuyến để xem đỉnh và cao độ; đối chiếu kết cấu và bề mặt hoàn thiện trước khi đóng kín nắp.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Kích thước ống/máng, tách điện/tín hiệu, gá lắp, bịt ngăn cháy, cửa thăm và lỗ xuyên cần được phê duyệt phối hợp. Tuyến màu là nét hiển thị phóng to, không phải đường kính cáp.

Trình tự dự kiến lắp đặt trong 3D

Dịch cùng nội dung bước trong bộ xem cục bộ / thứ tự phối hợp dự kiến / chưa ghi nhận thi công hoặc phê duyệt

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

04 / Tuyến chiếu sáng và bộ đèn

Lớp 3D: chiếu sáng / hệ thống

Rà soát từng mạch đèn và nguồn từ LC-1 hoặc DB-2. Kiểm tra đỡ đèn chùm, hướng chiếu, tiếp cận bộ nguồn, tương tác cánh quạt và nhãn theo tờ bản in tương ứng.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Quang trắc sản phẩm được chọn, thiết kế giá đỡ, kênh điều khiển, khả năng tương thích giảm sáng và chi tiết lắp đặt còn chờ. Xem các điểm đọc sách chưa đạt chiếu sáng của phương án hiện tại trong báo cáo tính toán cùng phiên bản.

05 / Kết nối âm thanh và micro

Lớp 3D: âm thanh / hệ thống

Tra tuyến loa và micro về AV-1 riêng với điện nguồn của tủ âm thanh. Rà soát cực tính, khu phục vụ dự kiến, tiếp giáp nội thất/sàn và tiếp cận bảo trì.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Cấu hình bộ khuếch đại, trở kháng/điện áp đường loa, đầu nối, chống nhiễu và phân cách còn chờ. Công suất loa thụ động không phải tải điện lưới; mục tiêu chống hú và độ rõ lời cánh ngang chưa đạt.

06 / Quạt và thông gió

Lớp 3D: không khí / hệ thống

Rà soát tuyến FC-1 và DB-2, tương thích điều khiển động cơ và đường không khí cùng chiếu sáng và âm thanh. Giữ tầm nhìn trực rước giữa không thấy quạt và giá đỡ.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Hình học hiện tại là nghiên cứu, chưa phải phương án lắp quạt được chấp thuận. Gá lắp, lồng bảo vệ/khoảng hở, điểm làm việc, gió bù, tiếng ồn, che giấu và tiếp cận bảo trì cần chuyên gia phê duyệt.

Trình tự dự kiến lắp đặt trong 3D

Dịch cùng nội dung bước trong bộ xem cục bộ / thứ tự phối hợp dự kiến / chưa ghi nhận thi công hoặc phê duyệt

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DỪNG ĐỂ THI CÔNG

07 / Biễn thoát nạn và chức năng an toàn bắt buộc

Lớp 3D: thoát nạn / hệ thống

Nhận diện E1 riêng với chế độ đèn tùy chọn. Phối hợp hệ thống khẩn cấp bắt buộc, nhãn vận hành và tiếp cận thử nghiệm với người thiết kế phụ trách.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Bộ mô phỏng chưa xác lập nguồn khẩn cấp, thời gian duy trì, phạm vi phục vụ hay hành vi khi lỗi. Không chế độ hoặc bước xem nào cho phép ngắt chức năng an toàn bắt buộc.

08 / Trang trí dùng điện và giao tiếp hệ thống

Lớp 3D: trang trí / hệ thống

Rà soát tải trang trí, nguồn đi âm, tản nhiệt, cách ly và tiếp cận thay thế, bảo đảm không cản trở phụng vụ hoặc hệ thống khác.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Sản phẩm cuối cùng, tải, giá đỡ, tương thích vật liệu/cháy và giao tiếp điều khiển cần phê duyệt. Bố trí đã chỉnh sửa có thể có bước không chứa thiết bị.

09 / Kiểm tra, thử nghiệm và bàn giao

Lớp 3D: tất cả / công trình

Sau khi lắp đặt được phê duyệt, nhóm phụ trách phải ghi kiểm tra điện, thử điều khiển thủ công/chế độ và khi lỗi, đo ánh sáng/âm thanh/không khí, mã hoàn công và hướng dẫn bảo trì.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Chưa ghi nhận nghiệm thu hoặc phê duyệt thi công ở đây. Chuyển qua các bước rà soát không gỡ điểm đang chờ và không đánh dấu công việc đã lắp đặt.