演講者：葉志庭副教授

演講各稱：Department of mechanical engineering institute of optomechanical engineering national chung cheng university

日期：115/03/03

姓名：林華靚　學號：11463150

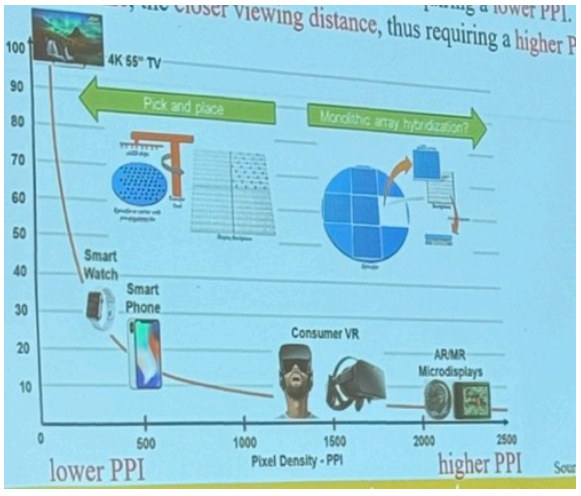

所需的DPI取決於觀看距離

螢幕尺寸越大，觀看距離越遠，因此要更低的PPL

螢幕尺寸越小，觀看距離越近，因此要更高的PPL

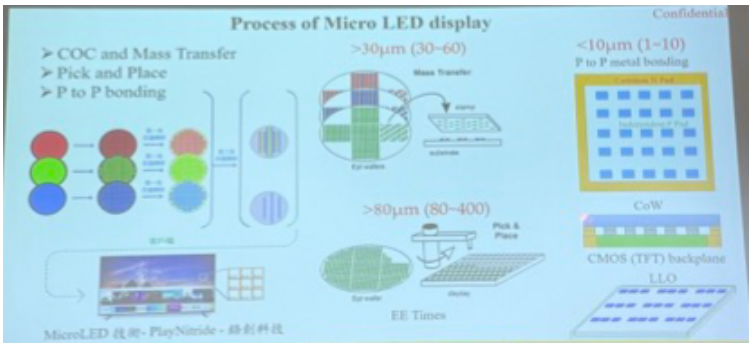

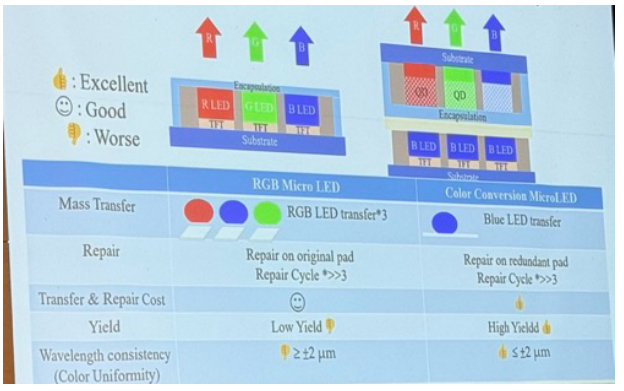

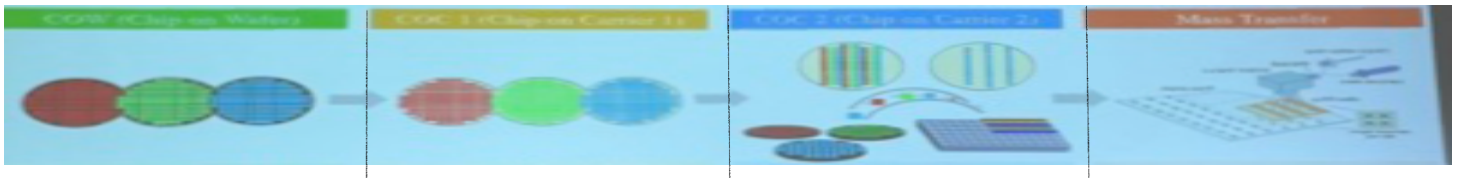

Micro LED 廠商 以ICP RIE 在LED 晶圈片蝕刻出所需的 Micro LED 晶片尺寸	Micro LED 的電極透過第一次轉移朝下，並使用雷射修阻機（Laser Trimming） 去除壞點(Dead Pixels)	透過第二次轉移，在 COC2排列成最終產品需要的點間距	透過巨量轉移技術將 COC 2 上的 Micro LED轉移至目標基板
Samsung's 89-inch Micro LED TV 鎵創 （PlayNitride） 以ICP 在六吋LED 晶圓片蝕刻出 6.6-6.9 百萬顆的 34x58um Micro LED 晶片	Samsung's 89-inch Micro LED TV Micro LED 的電極透過第一次轉移朝下，並使用雷射修阻機（Laser Trimming）去除壞點（Dead Pixels）後，鎵創提供 COC1給三星	Samsung's 89-inch Micro LED TV 三星以第一次轉移排列成 P0.51 RGB Micro LED COC 2	Samsung's 89-inch Micro LED TV 三星透過雷射巨量轉移將 COC2 的 RGB Micro LED 轉移至 LTPS （Side Wiring)

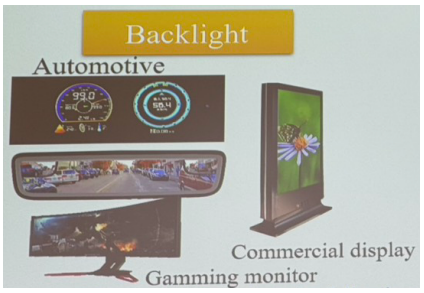

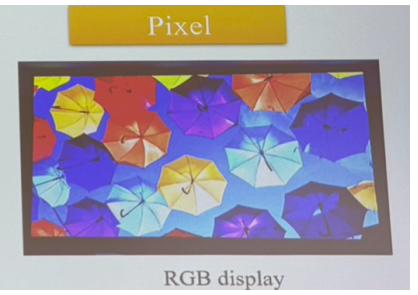

與OLED和LCD相比，它具有以下優勢：
高亮度
高對比度（區域性調光
高飽和度

RGB顯示屏的優勢在於大尺寸顯示屏（超過130英寸）

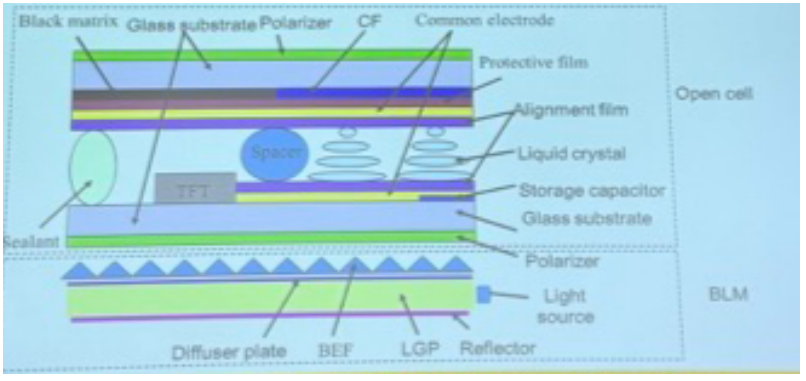

LCM分為兩部分
1.BLM：背光的功能是產生均勻的平面光源。開啟單元格
2.TFT控制LC旋轉以產生灰色，並使用彩色濾鏡可以製作彩色螢幕

發光： 由 Light Source 發光，經由 LGP 與 Reflector 導向正上方

↓

均勻化： 透過 Diffuser 與 BEF 修正，確保整片螢幕亮度一致且充足

↓

穿透控制： 光線進入 Open Cell，TFT 控制液晶旋轉角度

↓

顯色： 穿透的光經過 CF (彩色濾光片) 後，產生紅綠藍三原色，最終在 Polarizer 篩選下呈現出我們看到的影像