

面板 FPC：24P 0.5mm 翻蓋（腳位同 DESPI-C02）



pin 1 NC、6 TSCL、7 TSDA 不接；pin 8 BS 接地 = 4 線 SPI

ESP32-C3 Super Mini（疊在背面；從零件面看左右鏡像）

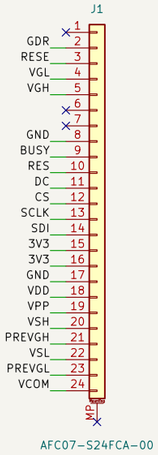




J2: 5V G 3V3 IO4(DC) IO3(SDI) IO2(SCLK) IO1 IO0


J3: IO5(RES) IO6(BUSY) IO7 IO8 IO9 IO10(CS) IO20 IO21

同 esp32c3_spi_display 的腳位定義（epaper_driver.h）


升壓 / 負壓泵（面板 IC 用 GDR、RESE 控制）











面板電源電容（靠近 FPC 腳）

























R2 = RESE 電流檢測，固定 0.47Ω（DESPI-C02 DIP 撥 0.47 那側，GDEQ0426T82 實測可用）

D1-D3 原廠 MBR0530（SOD-123）→ B5819WS（SOD-323，40V 1A）











高壓腳（約 ±20V）用 0603 25V；低壓用 0402。原廠 1uF 為 50V，這裡腳位電壓都低於 10V，用 25V

Circuit per Good Display DESPI-C02 SCH V1.0; RESE fixed 0.47R, BS tied to GND
ESP32-C3 Super Mini backpack for 24-pin SPI e-paper (GDEQ0426T82 / SSD1677)

Sheet: /
File: EPD24_SuperMini_Adapter.kicad_sch

Title: EPD24 Super Mini Adapter (DESPI-C02 mini)

Size: A3	Date: 2026-10-24	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1