

面板 FPC：24P 0.5mm 翻蓋（腳位同 DESPI-C02）

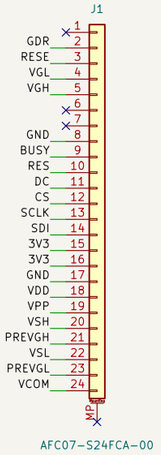

pin 1 NC、6 TSCL、7 TSDA 不接；pin 8 BS 接地 = 4 線 SPI

排線焊點 J2：1x8 穿孔、2.0mm 間距，排線直接焊；腳位順序同 DESPI-C02 的 8pin




ESP32-C3 Super Mini 接法（同 esp32c3_spi_display / epaper_driver.h）：

1 3V3 → 3.3　2 GND → G　3 SDI → IO3（照 PIN_MIGRATION.md 改腳位後為 IO7）　4 SCLK → IO2


5 CS → IO10　6 DC → IO4　7 RES → IO5　8 BUSY → IO6

J2 不貼片，排線手焊

升壓 / 負壓泵（面板 IC 用 GDR、RESE 控制）

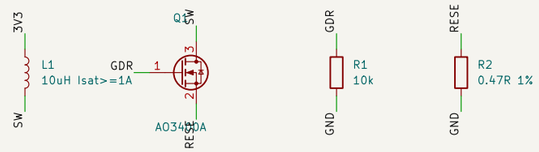

面板電源電容（靠近 FPC 腳）

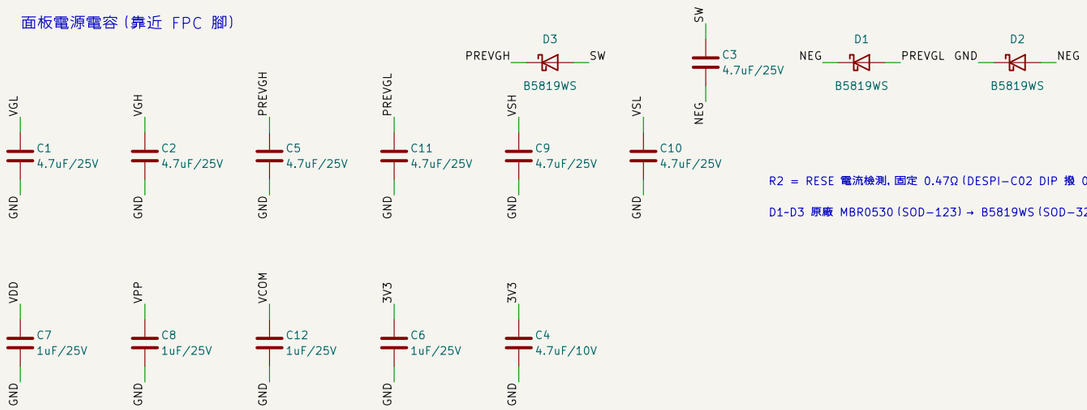

R2 = RESE 電流檢測，固定 0.47Ω（DESPI-C02 DIP 撥 0.47 那側，GDEQ0426T82 實測可用）

D1-D3 原廠 MBR0530（SOD-123）→ B5819WS（SOD-323，40V 1A）；Q1 原廠 Si1308EDL → AO3400A（SOT-23，JLC Basic）

高壓腳（約 ±20V）用 0805 25V（JLC Basic）；低壓用 0402。原廠 1uF 為 50V，這裡腳位電壓都低於 10V，用 25V

Circuit per Good Display DESPI-C02 SCH V1.0; RESE fixed 0.47R, BS tied to GND
24-pin SPI e-paper adapter (GDEQ0426T82 / SSD1677), JST SH 8P cable to MCU

Sheet: /
File: EPD24_Mini_Adapter.kicad_sch

Title: EPD24 Mini Adapter v1.1 (DESPI-C02 mini, wire pads)

Size: A3	Date: 2026-10-30	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1