
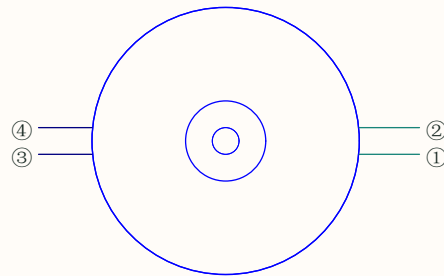


BHC-A-2030-T1

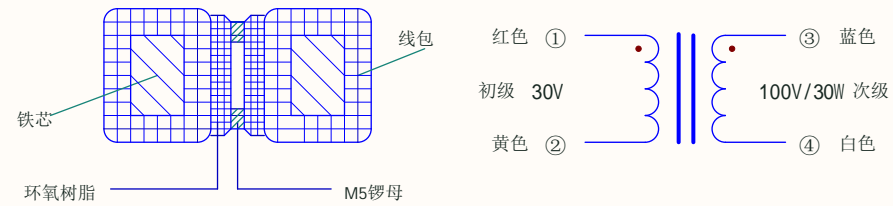

标 签		
型号	BHC-A-2030-T1	
颜色	红,黄	蓝,白
电压	30V	100V
天津北海通信技术有限公司		

技术要求:

- 1.变压器高度小于35mm,直径小于79mm
- 2.调整率 < 1.2dB
- 3.频率响应50~17kHz ±3dB
- 4.引线线径0.5mm2,长度170mm,引线颜色如图
- 5.橡胶垫片,中心孔φ6mm,最大直径不超过线包直径
- 6.通孔周围环氧漆要坚固,不能太软,否则螺柱固定不住
- 7.最后标注标签,如图所示

媒体编号

旧底图总号																				
		更改 标记	数量	更改单号	签 名	日 期	更改 标记	数量	更改单号	签 名	日 期	更改 标记	数量	更改单号	签 名	日 期				
底图总号		拟 制				宁波 2号线PIS 30W环形音频变压器						BHC-A-2030-T1 V1.0 16000146								
		审 核																		
签 名		日期		标准化													第 1 张		共 1 张	
				批 准															天津市北海通信技术有限公司	

格式 (3)

制图 :

描图 :

幅面 :

Board Stack Report