
А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы		
	ОС С2-23 ОЖО.467.081 ТУ ОЖО.467.138 ТУ		
R5 - R7	ОС С2-23-0,125-1 кОм±10 % Б-Д	3	
R8 - R16	ОС С2-23-0,125-680 Ом±10 % Б-Д	9	
R17 - R24	ОС МТ-0,125-10 Ом±10 % ОЖО.467.108 ТУ ОЖО.467.138 ТУ	8	
	Конденсаторы		
С1	ОС К52-1-16В-47 мкФ±20 % ОЖО.464.039 ТУ ОЖО.464.200 ТУ	1	
С2 - С5	ОС КМ5б-Н90-0,022 мкФ$^{+80}_{-20}$ % ОЖО.460.043 ТУ ОЖО.460.183 ТУ	4	
	Микросхемы		
	Матрица транзисторная ОС 1НТ251 И93.456.000 ТУ/ДБ вАО.339.190 ТУ ОС 133 бКО.347.223-07 СТУ		
У6	ОС 133ЛА6	1	
У7	ОС 133ЛА8	1	
У8	ОС 133ЛА3	1	
У9	ОС 133ТМ2	1	
У10	ОС 133ЛР1	1	
У11	ОС 133ЛА8	1	
У12	Матрица транзисторная ОС 1НТ251	1	
У13, У14	ОСМ 136ЛА3 И63.088.023 ТУ1 ПО.070.052	2	
У15 - У17	ОС 133ЛА8	3	
У18	Матрица транзисторная ОС 1НТ251	1	
Рг1 - Рг5	**Разряд регистра**	5	
R1 - R1	ОС С2-23-0,125-680 Ом±10 % Б-Д	4	
У1, У2	ОСМ 136ТМ2 И63.088.023 ТУ1 ПО.070.052	2	
У3	ОС 133ЛА8	1	
У4, У5	Матрица транзисторная ОС 1НТ251	2	

РЕГИСТР ЦИ. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ВШ3.056.076 Э3

Рис. 12

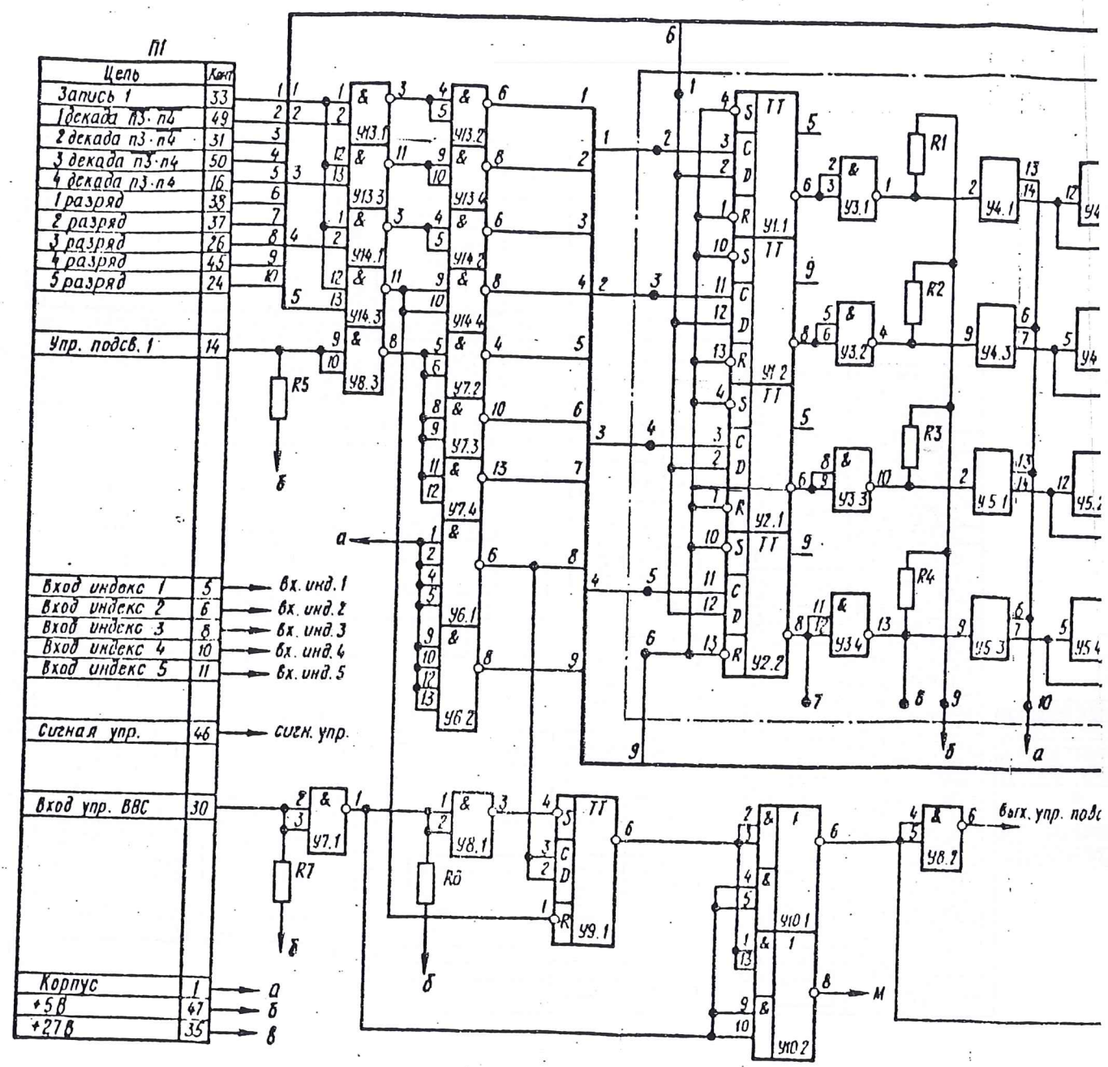

149/1

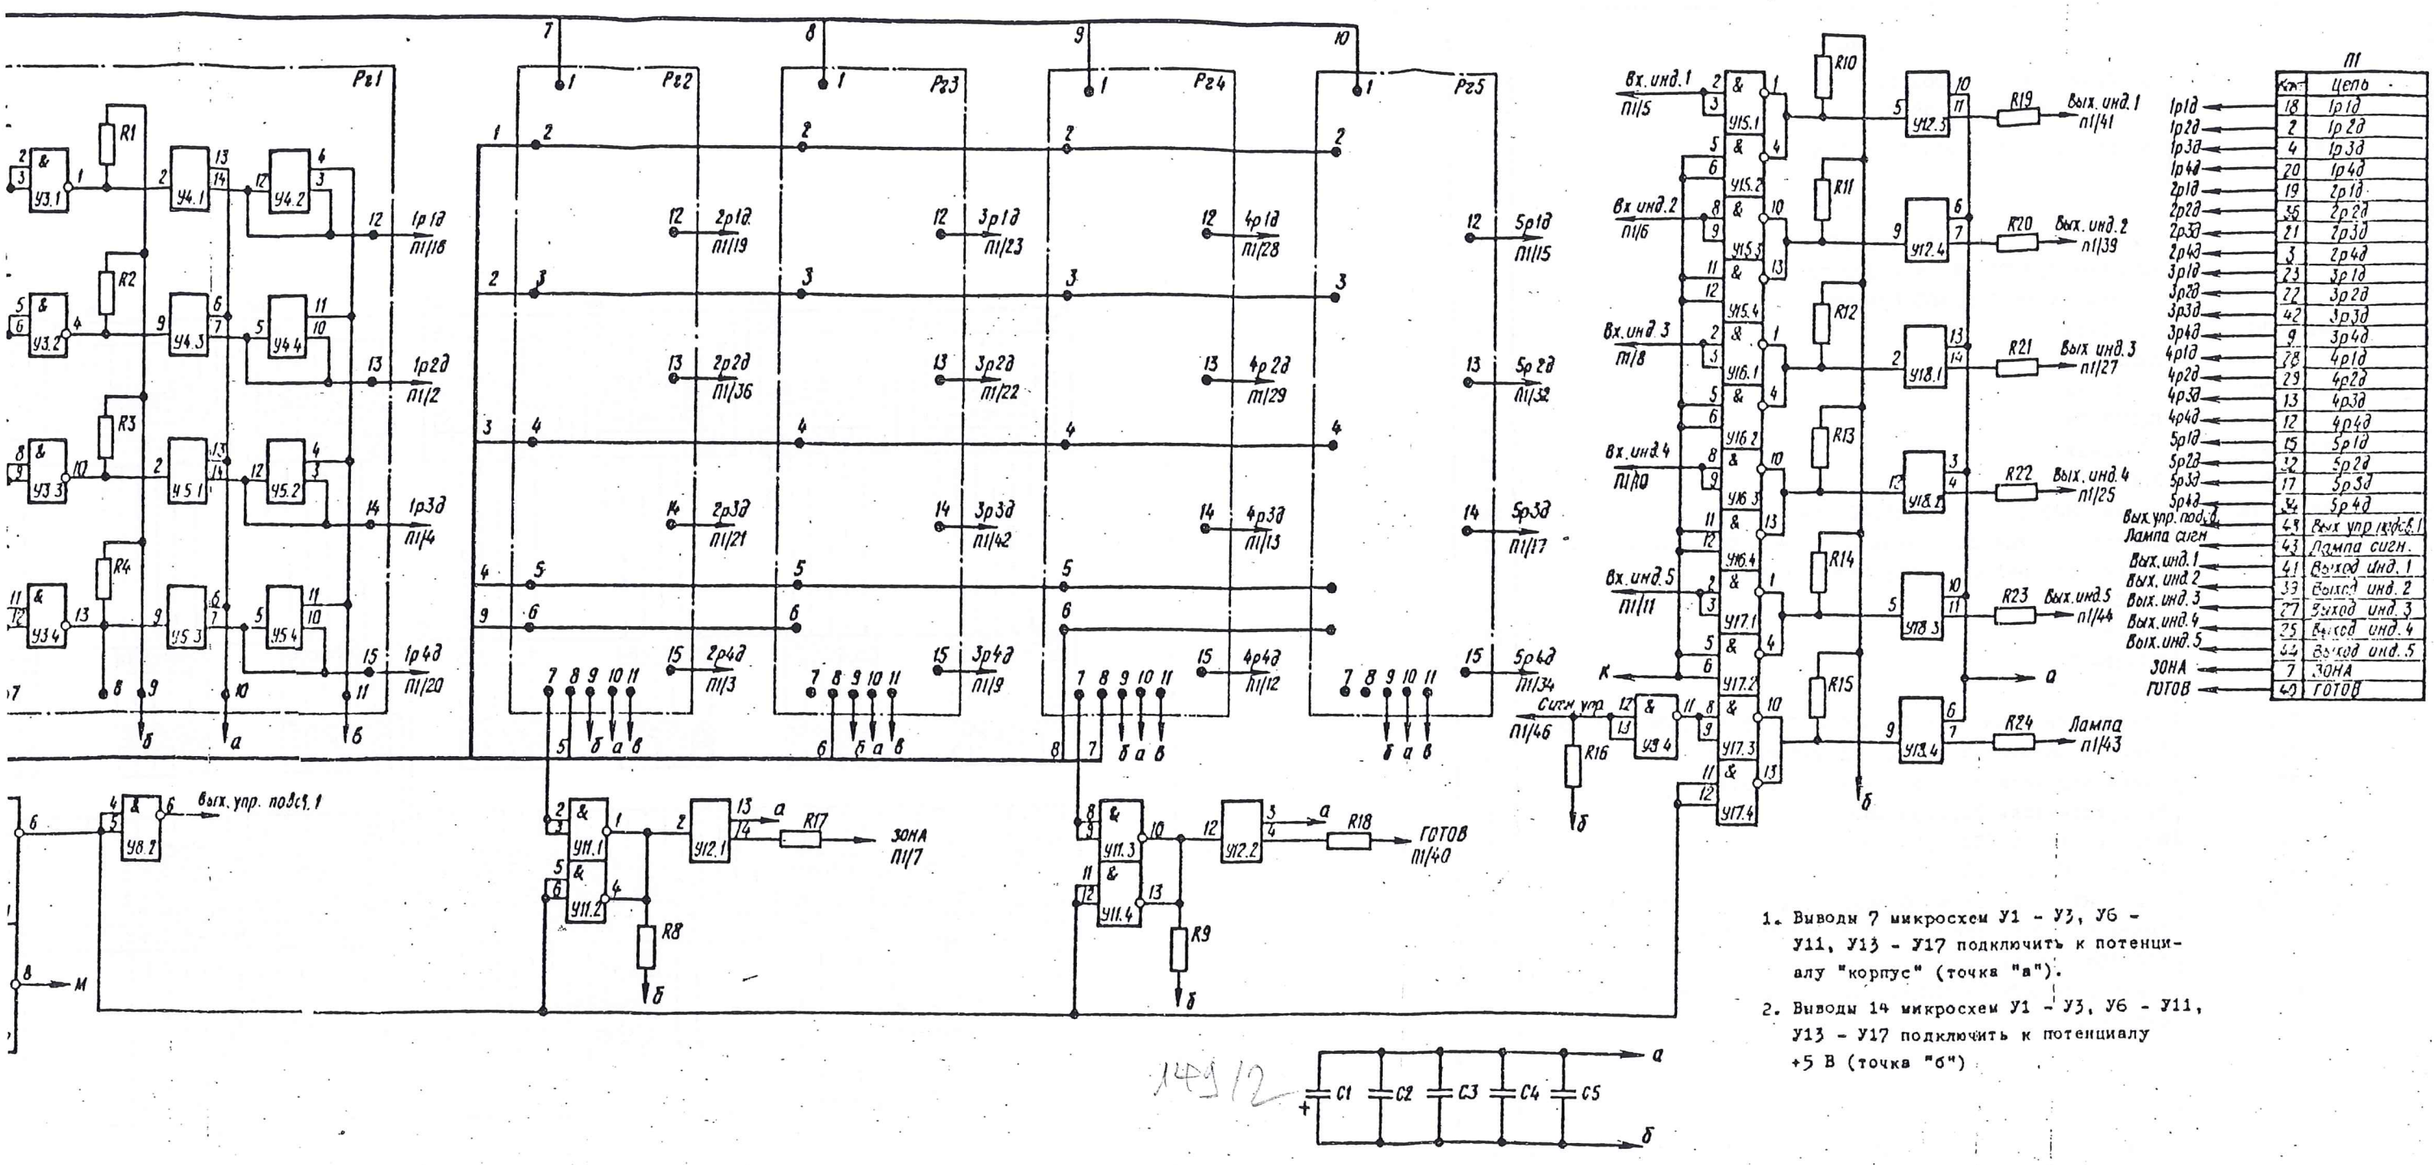

П1	
Конт.	Цепь
18	1р1д
2	1р2д
4	1р3д
20	1р4д
19	2р1д
36	2р2д
21	2р3д
3	2р4д
23	3р1д
22	3р2д
42	3р3д
9	3р4д
28	4р1д
29	4р2д
13	4р3д
12	4р4д
15	5р1д
32	5р2д
17	5р3д
34	5р4д
48	Вых упр подсв 1
43	Лампа сигн.
41	Выход инд. 1
39	Выход инд. 2
27	Выход инд. 3
25	Выход инд. 4
44	Выход инд. 5
7	ЗОНА
40	ГОТОВ

1. Выводы 7 микросхем У1 - У3, У6 - У11, У13 - У17 подключить к потенциалу "корпус" (точка "в").
2. Выводы 14 микросхем У1 - У3, У6 - У11, У13 - У17 подключить к потенциалу +5 В (точка "б")