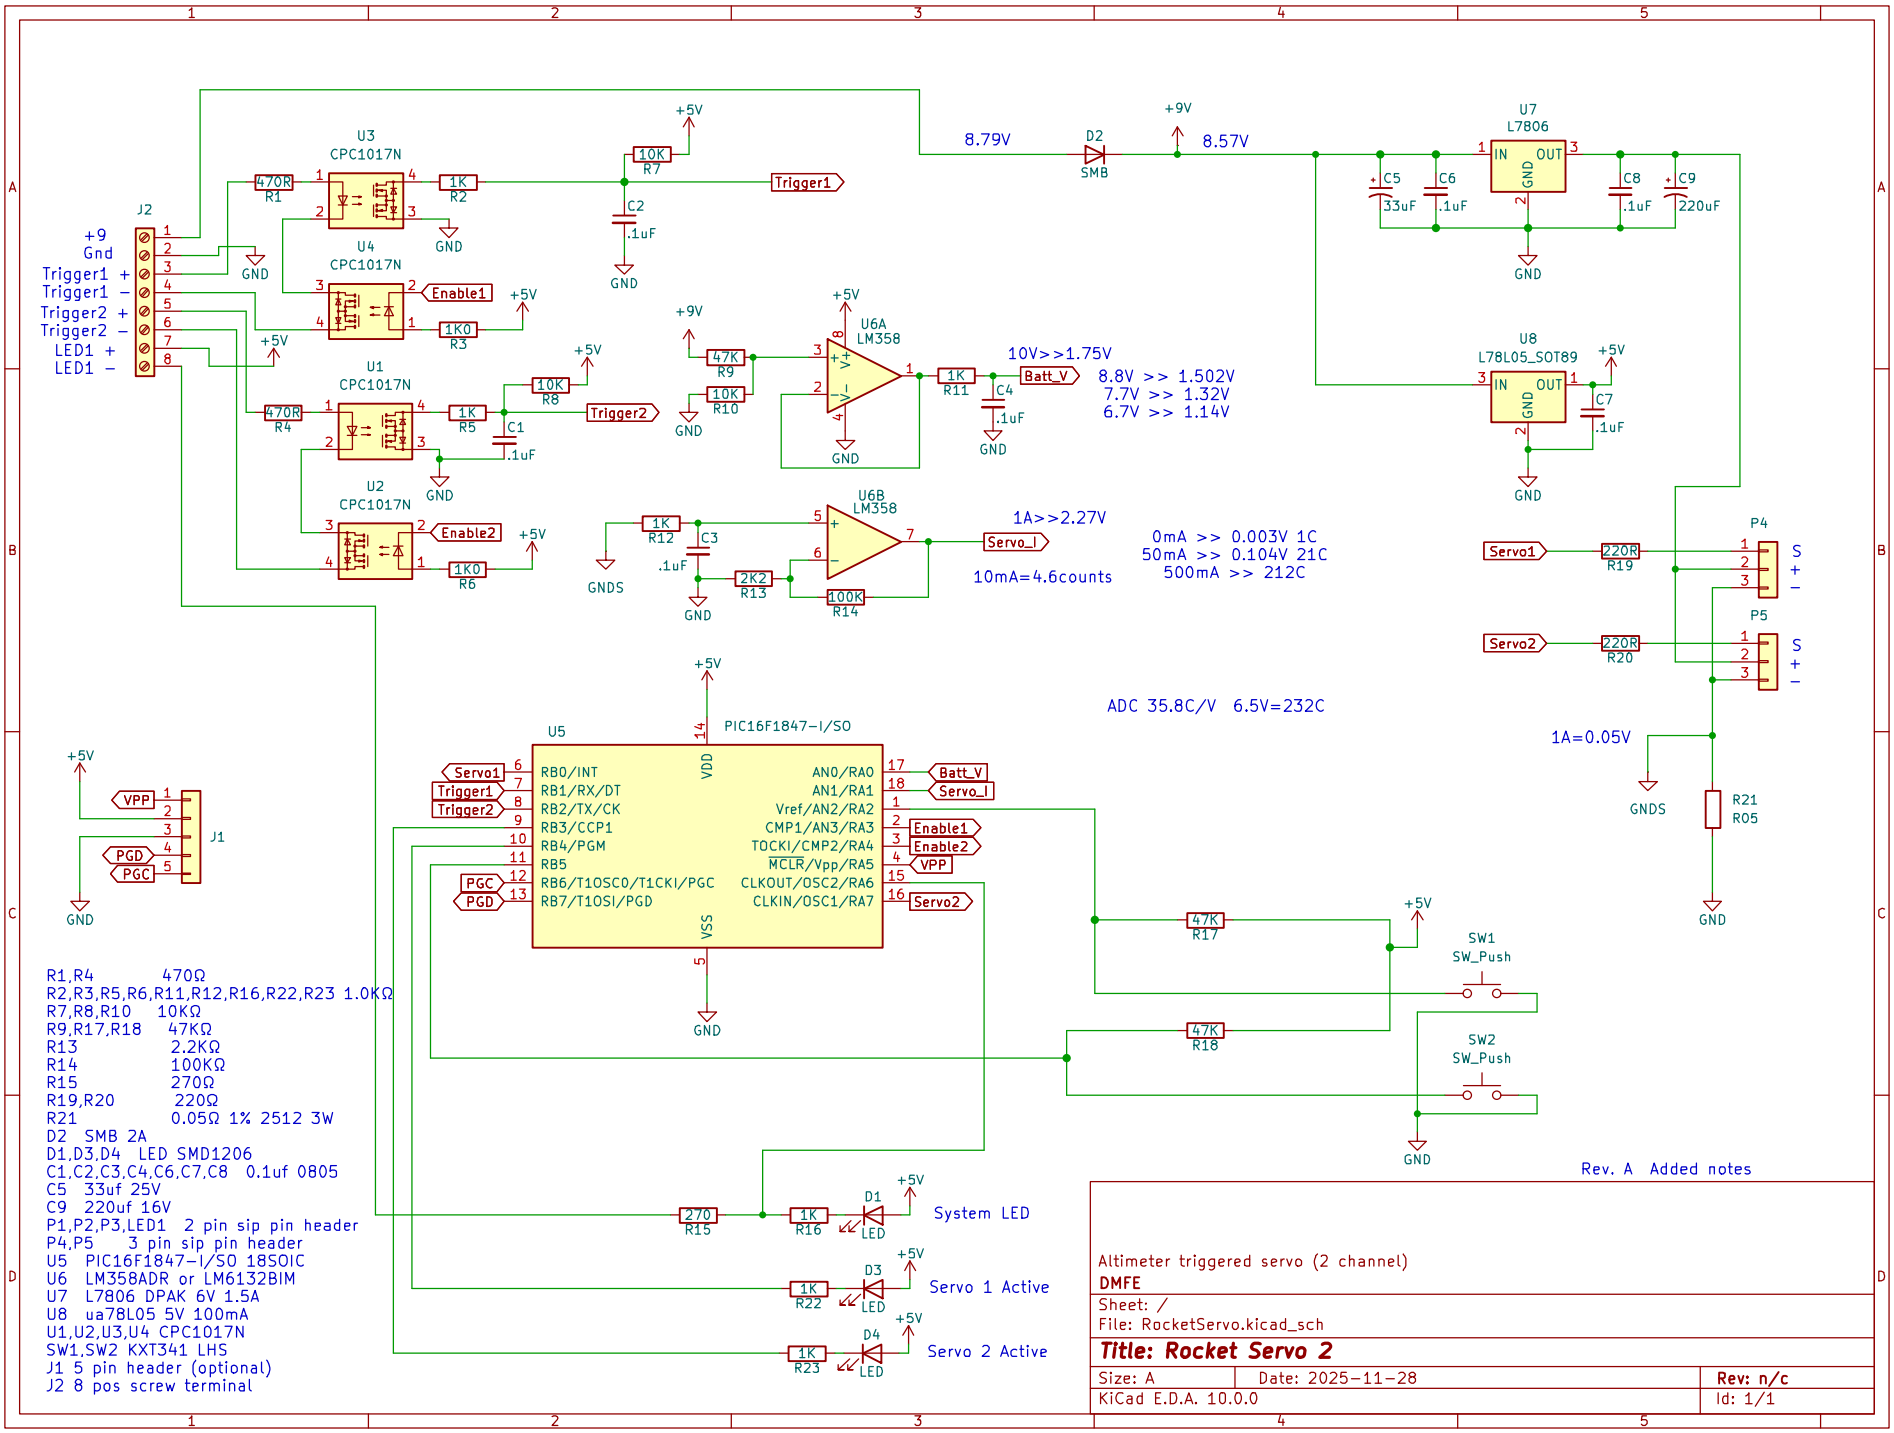

J2
+9
Gnd
Trigger1 +
Trigger1 −
Trigger2 +
Trigger2 −
LED1 +
LED1 −
U3
CPC1017N
U4
CPC1017N
U1
CPC1017N
U2
CPC1017N
470R R1
1K R2
10K R7
C2 .1uF
Trigger1
Enable1
1K0 R3
470R R4
1K R5
10K R8
C1 .1uF
Trigger2
Enable2
1K0 R6
8.79V
D2 SMB
8.57V
+9V
U7
L7806
C5 33uF
C6 .1uF
C8 .1uF
C9 220uF
U8
L78L05_SOT89
C7 .1uF
47K R9
10K R10
U6A
LM358
1K R11
C4 .1uF
Batt_V
10V>>1.75V
8.8V >> 1.502V
7.7V >> 1.32V
6.7V >> 1.14V
1K R12
C3 .1uF
2K2 R13
U6B
LM358
100K R14
Servo_I
1A>>2.27V
0mA >> 0.003V 1C
50mA >> 0.104V 21C
500mA >> 212C
10mA=4.6counts
GNDS
P4
P5
Servo1
Servo2
220R R19
220R R20
R21 R05
1A=0.05V
ADC 35.8C/V 6.5V=232C
U5
PIC16F1847-I/SO
RB0/INT
RB1/RX/DT
RB2/TX/CK
RB3/CCP1
RB4/PGM
RB5
RB6/T1OSC0/T1CKI/PGC
RB7/T1OSI/PGD
AN0/RA0
AN1/RA1
Vref/AN2/RA2
CMP1/AN3/RA3
TOCKI/CMP2/RA4
MCLR/Vpp/RA5
CLKOUT/OSC2/RA6
CLKIN/OSC1/RA7
VDD
VSS
Enable1
Enable2
VPP
Servo2
J1
VPP
PGD
PGC
47K R17
47K R18
SW1
SW_Push
SW2
SW_Push
270 R15
1K R16
D1 LED
System LED
1K R22
D3 LED
Servo 1 Active
1K R23
D4 LED
Servo 2 Active
R1,R4 470Ω
R2,R3,R5,R6,R11,R12,R16,R22,R23 1.0KΩ
R7,R8,R10 10KΩ
R9,R17,R18 47KΩ
R13 2.2KΩ
R14 100KΩ
R15 270Ω
R19,R20 220Ω
R21 0.05Ω 1% 2512 3W
D2 SMB 2A
D1,D3,D4 LED SMD1206
C1,C2,C3,C4,C6,C7,C8 0.1uf 0805
C5 33uf 25V
C9 220uf 16V
P1,P2,P3,LED1 2 pin sip pin header
P4,P5 3 pin sip pin header
U5 PIC16F1847-I/SO 18SOIC
U6 LM358ADR or LM6132BIM
U7 L7806 DPAK 6V 1.5A
U8 ua78L05 5V 100mA
U1,U2,U3,U4 CPC1017N
SW1,SW2 KXT341 LHS
J1 5 pin header (optional)
J2 8 pos screw terminal
Rev. A Added notes
Altimeter triggered servo (2 channel)
DMFE
Sheet: /
File: RocketServo.kicad_sch
Title: Rocket Servo 2
Size: A
Date: 2025-11-28
Rev: n/c
KiCad E.D.A. 10.0.0
Id: 1/1