


M4000100.05

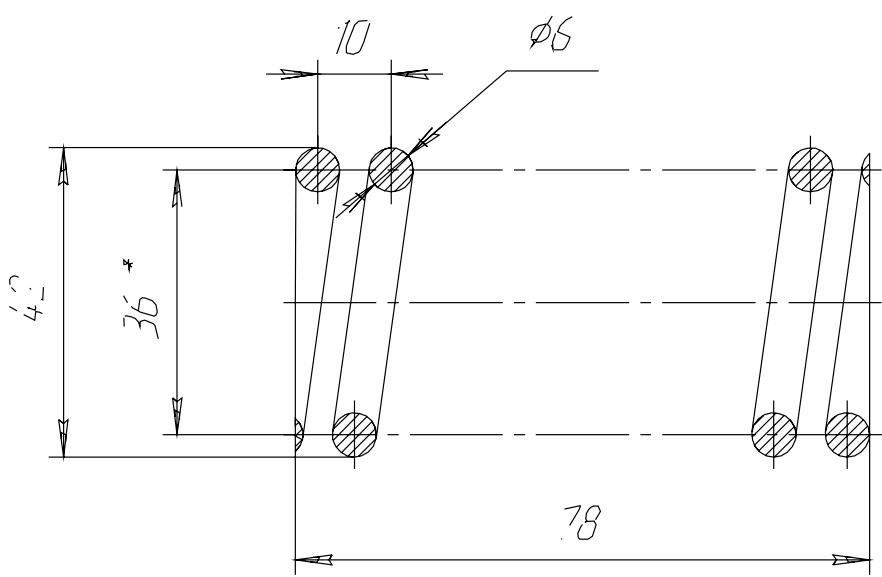

- 1 Число рабочих витков  $n = 7$ ;
- 2 Число витков плавной  $n = 9$ ;
- 3 Диаметр контурной гильзы  $D = 42$  мм;
- 4 Длина развернутой пружины  $L = 1209$ ;
- 5 \*Размер для справки.

|           |          |       |      |  |                        |  |        |   |  |
|-----------|----------|-------|------|--|------------------------|--|--------|---|--|
|           |          |       |      |  | M400.0100.05           |  |        |   |  |
|           |          |       |      |  | Пружина                |  |        |   |  |
|           |          |       |      |  |                        |  |        |   |  |
|           |          |       |      |  |                        |  |        |   |  |
|           |          |       |      |  |                        |  |        |   |  |
| Изм./Лист | № докум  | Подп. | Дата |  | Лист                   |  | Листов | 1 |  |
| Разраб.   | Белый    |       |      |  |                        |  |        |   |  |
| Грив      | Гузарица |       |      |  |                        |  |        |   |  |
| Исполн.   |          |       |      |  | Лист                   |  | Листов | 1 |  |
|           |          |       |      |  | Сталь 65Г ГОСТ 1050-74 |  |        |   |  |
| Исполн.   |          |       |      |  |                        |  |        |   |  |
| И.б.      |          |       |      |  |                        |  |        |   |  |