

Programming with CHIRP



Перевести

Доступен автоматический перевод с помощью Google Translate: [Откройте переведенную версию](#).

Программирование с помощью CHIRP

На этой странице объясняется, как использовать CHIRP со специальным драйвером Fusion, входящим в состав каждой версии прошивки.

Предупреждение

Используйте драйвер CHIRP той же версии прошивки, что и на вашем радиоприемнике. Не используйте Quansheng CPS. Не используйте универсальный UV-K5 или неFusion драйвер.

Совместимость

Специальный драйвер предназначен только для:

1. UV-K1
2. UV-K5 V3
3. Fusion издание

Это не для:

1. UV-K5 V1 / V2
2. другие модели Quansheng
3. другие версии прошивки

Поскольку Fusion использует другую структуру памяти, другой драйвер может считывать или записывать неверные данные.

Прежде чем вы начнете


1. убедитесь, что радио действительно работает с соответствующим Fusion выпуском
2. найдите в этом пакете выпуска прилагаемый файл драйвера
3. имя файла начинается с f4hwn.fusion.chirp и заканчивается на .py
4. будьте готовы сохранить резервную копию образа радиоприемника, прежде чем вносить какие-либо изменения

Примечание

CHIRP может отображаться как экспериментальный драйвер. Это нормально.

Загрузите специальный драйвер в CHIRP


1. Откройте CHIRP.
2. Если File > Load Module... недоступно, сначала включите функции CHIRP Help > Developer Mode (меню «Справка»), а затем перезапустите CHIRP.

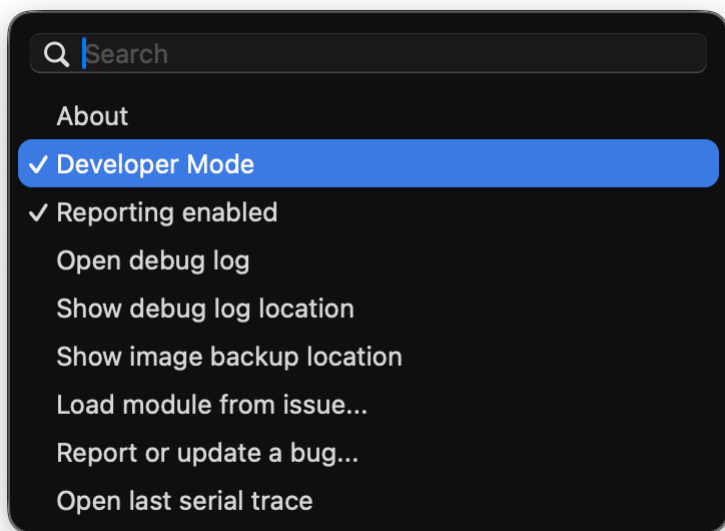

3. Используйте File > Load Module... и выберите f4hwn.fusion.chirp...py файл, входящий в состав прошивки.
4. После загрузки модуля CHIRP должна отобразить UV-K1 & UV-K5 V3 (F4HWN Fusion) модель.

Скачивать с радио

1. Включите радио.
2. Подключите радио с помощью совместимого USB-C кабеля или совместимого кабеля для программирования с двумя разъемами к mic/spkr разъему.
3. Убедитесь, что разъем надежно закреплен.
4. В CHIRP выберите Radio > Download From Radio...
5. Выберите правильный последовательный порт.
6. Выберите Vendor: Quansheng.
7. Выберите Model: UV-K1 & UV-K5 V3 (F4HWN Fusion).
8. Начните загрузку и дождитесь полного считывания образа радиоприемника.

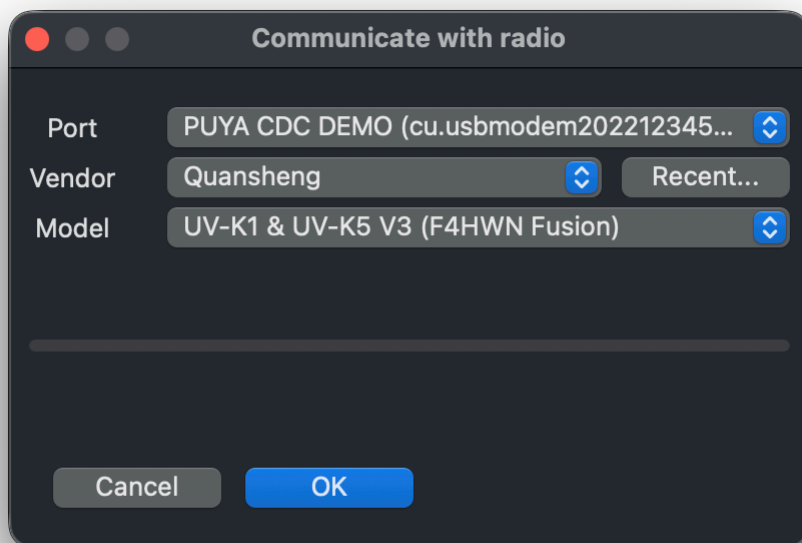


Подсказка

Если связь не устанавливается, отсоедините кабель, сначала включите радиоприемник, а затем снова подключите кабель. Специальный драйвер предупреждает, что при включении радиоприемника с уже подключенным кабелем могут возникнуть проблемы с настройкой.

Показать дополнительные поля

После загрузки включите View > Show Extra Fields в CHIRP (меню «Просмотр»).

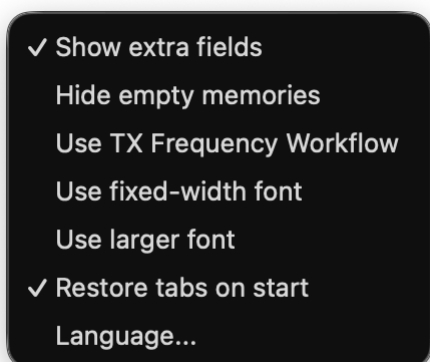

Это важно, поскольку специальный Fusion драйвер предоставляет доступ к нескольким полям, специфичным для конкретного канала, через группу Extra . Без Show Extra Fields некоторые параметры прошивки остаются скрытыми в редакторе каналов.

Типичные примеры включают:

1. TXLock
2. BusyCL
3. FreqRev
4. PTT ID
5. Comander
6. Scanlists

Редактировать и загружать

Затем вы можете отредактировать воспоминания, имена и поддерживаемые настройки.

Когда будете готовы, нажмите:

1. Проверьте внесенные изменения.
2. В CHIRP выберите Radio > Upload To Radio...
3. Используйте тот же порт, производителя и модель.
4. Дождитесь завершения загрузки, прежде чем прикасаться к кабелю или выключать радио.

Предупреждение

Не трогайте элементы, связанные с калибровкой, или сложные элементы, если не знаете точно, для чего они нужны.

Хорошая практика

1. всегда используйте драйвер, входящий в состав той же версии прошивки
2. сначала всегда скачивайте, а затем сохраняйте резервную копию
3. после обновления прошивки перезагрузите новый модуль драйвера из этой версии
4. используйте CHIRP для массового программирования, а не Quansheng CPS

Если что-то покажется неправильным

Проверьте эти пункты:

1. радиоприемник действительно является UV-K1 или UV-K5 V3
2. радиоприемник действительно работает в Fusion версии
3. CHIRP с установленным специальным Fusion драйвером, а не с другим UV-K5 модулем
4. кабель вставлен полностью
5. выбран правильный последовательный порт

Связанные страницы

1. [Начало работы](#)

2. Управление радио
3. Устранение неполадок