

Sistemas Operacionais Embarcados

GPIOs do Raspberry Pi

Hardware da placa*

SoCs Broadcom (CPU + GPU + RAM)

- RPi 1, RPi0 e RPi 0W - [BCM2835](#)
 - Processador ARM1176JZF-S de 32 bits @ 700 MHz (mesmo do 1o iPhone)
- RPi 2 V1.1 - [BCM2836](#)
 - Processador quad-core ARM Cortex-A7 de 32 bits a 900 MHz
- RPi2 V1.2 - [BCM2837](#)
 - Processador quad-core ARM Cortex-A53 de 64 bits a 900 MHz
- RPi3 - [BCM2837](#)
 - Processador quad-core ARM Cortex-A53 de 64 bits a 1.2 GHz
- RPi 3A+ e 3B+ - [BCM2837B0](#)
 - Processador quad-core ARM Cortex-A53 de 64 bits a 1.4 GHz
- RPi 4B - [BCM2711](#)
 - Processador quad-core ARM Cortex-A72 de 64 bits a 1.5 GHz


GPU VideoCore IV @ 250 MHz - RPi0, 0W, 1, 2 V1.1, 2 V1.2, 3, 3A+ e 3B+

GPU VideoCore VI @ 250 MHz - RPi 4B

* <https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/> e https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Processor


Conectores*

Pi Zero [edit]

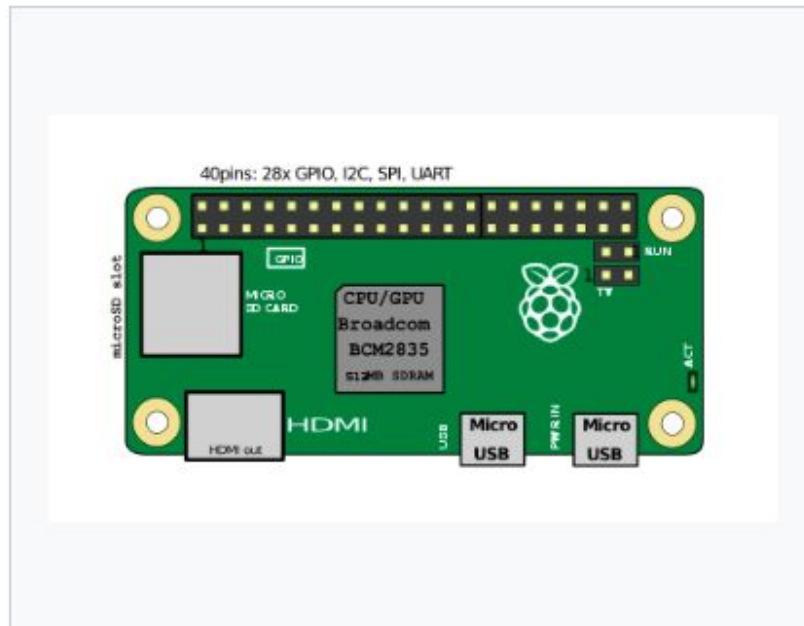


Location of connectors and main ICs

Model A [edit]

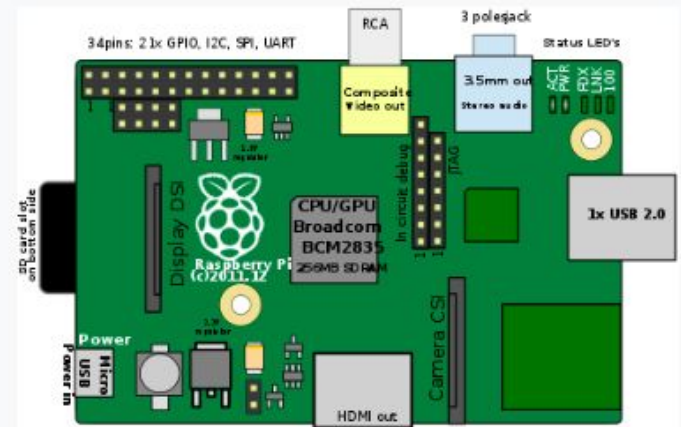


Location of connectors and main ICs on Raspberry Pi 1 Model A

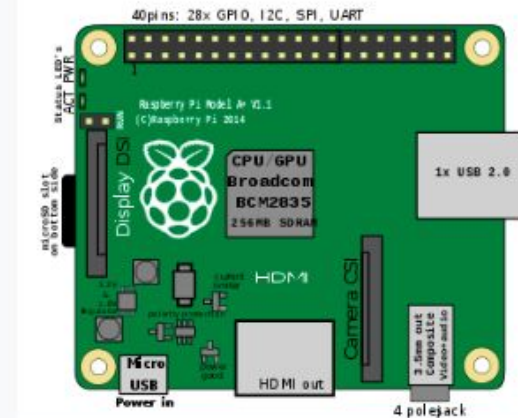


Location of connectors and main ICs on Raspberry Pi 1 Model A+ revision 1.1

* https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Connectors


Model B [\[edit \]](#)

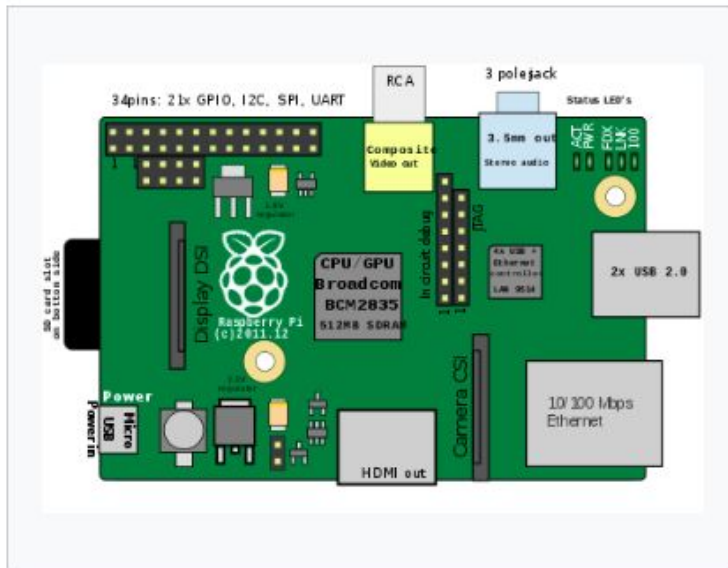


Location of connectors and main ICs on Raspberry Pi 1 Model B revision 1.2

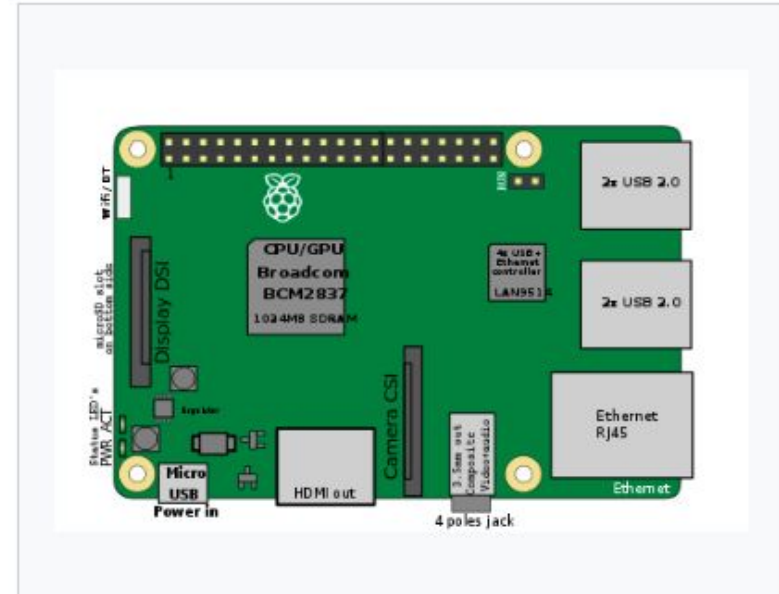

Location of connectors and main ICs on Raspberry Pi 3

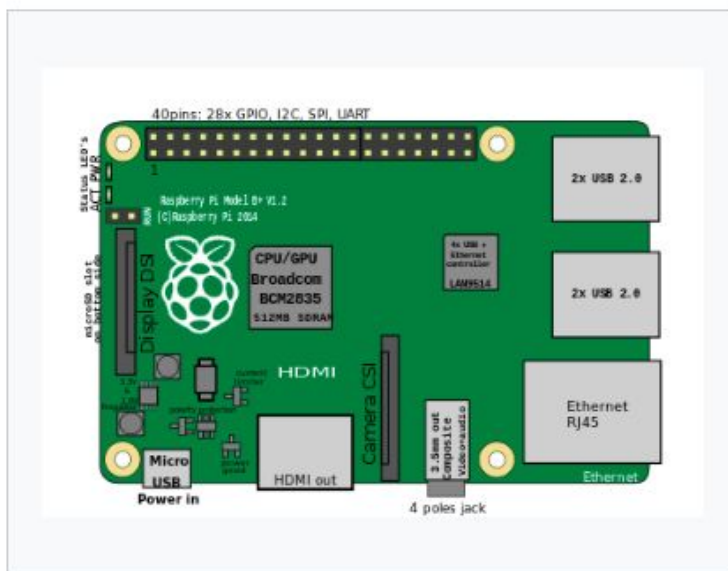


Location of connectors and main ICs on Raspberry Pi 1 Model B+ revision 1.2 and Raspberry Pi 2

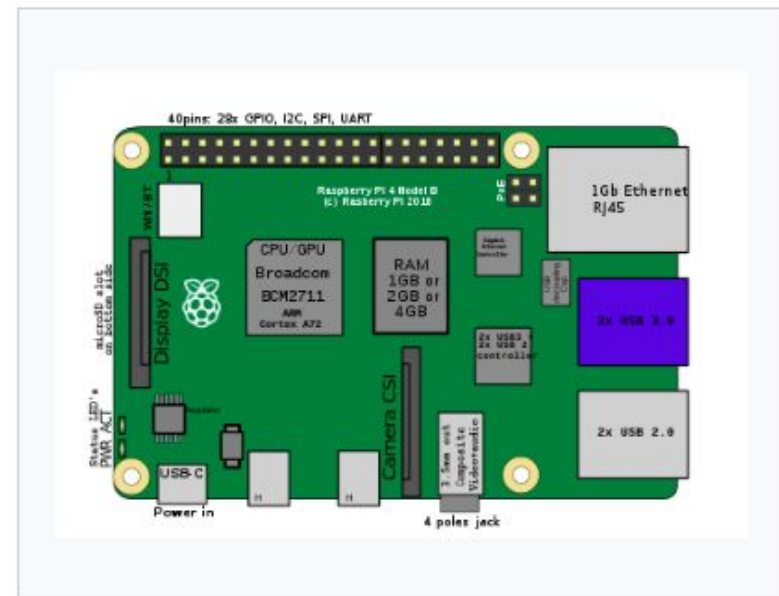

Location of connectors and main ICs on Raspberry Pi 4


Pinos GPIO

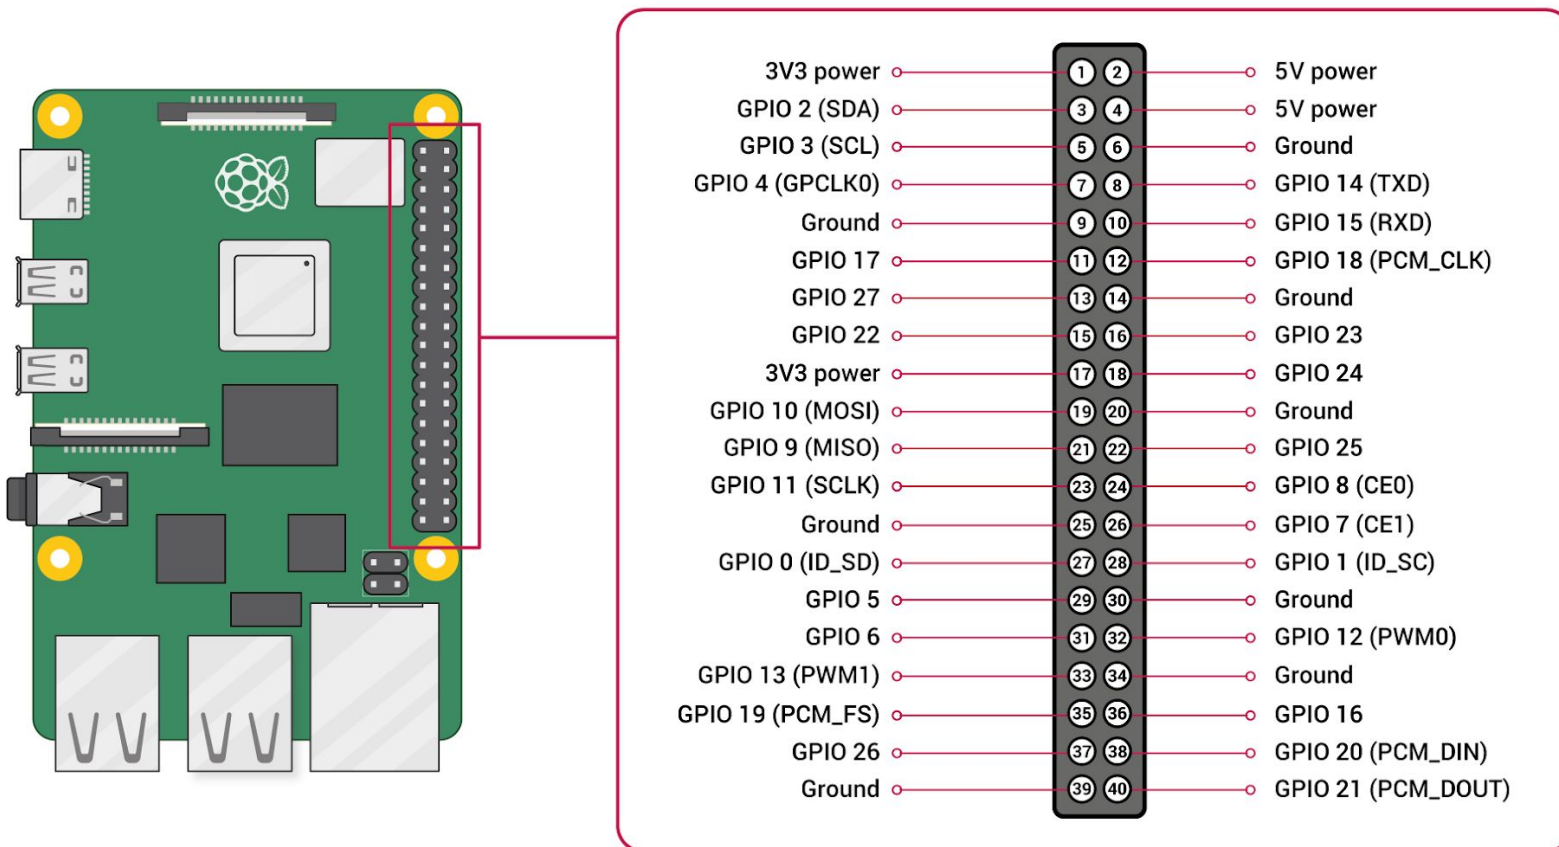

- Pinos GPIO trabalham em 3,3V
- RPi 1A e 1B têm somente os 26 pinos superiores da lista
- Legendas em parênteses indicam funções alternativas para o mesmo pino

Pinos GPIO

- Resistores internos de pull-up/pull-down
 - Fixos em GPIO2 e GPIO3 (pull-up), configuráveis por software nos outros
- PWM (pulse-width modulation)
 - PWM em software disponível em todos os pinos
 - PWM em hardware disponível em GPIO12, GPIO13, GPIO18 e GPIO19
- SPI
 - SPI0: MOSI (GPIO10); MISO (GPIO9); SCLK (GPIO11); CE0 (GPIO8), CE1 (GPIO7)
 - SPI1: MOSI (GPIO20); MISO (GPIO19); SCLK (GPIO21); CE0 (GPIO18); CE1 (GPIO17); CE2 (GPIO16)
- I2C
 - Data: (GPIO2)
 - Clock (GPIO3)
 - EEPROM Data: (GPIO0)
 - EEPROM Clock (GPIO1)
- Serial
 - TX (GPIO14); RX (GPIO15)

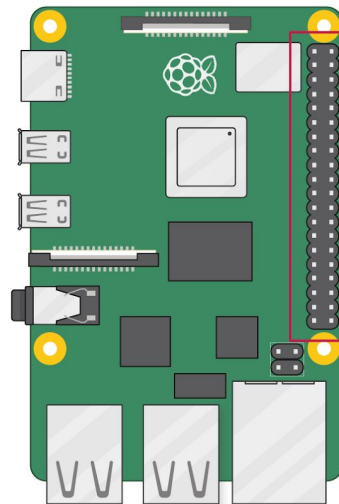

3V3 power	1	2	5V power
GPIO 2 (SDA)	3	4	5V power
GPIO 3 (SCL)	5	6	Ground
GPIO 4 (GPCLK0)	7	8	GPIO 14 (TXD)
Ground	9	10	GPIO 15 (RXD)
GPIO 17	11	12	GPIO 18 (PCM_CLK)
GPIO 27	13	14	Ground
GPIO 22	15	16	GPIO 23
3V3 power	17	18	GPIO 24
GPIO 10 (MOSI)	19	20	Ground
GPIO 9 (MISO)	21	22	GPIO 25
GPIO 11 (SCLK)	23	24	GPIO 8 (CE0)
Ground	25	26	GPIO 7 (CE1)
GPIO 0 (ID_SD)	27	28	GPIO 1 (ID_SC)
GPIO 5	29	30	Ground
GPIO 6	31	32	GPIO 12 (PWM0)
GPIO 13 (PWM1)	33	34	Ground
GPIO 19 (PCM_FS)	35	36	GPIO 16
GPIO 26	37	38	GPIO 20 (PCM_DIN)
Ground	39	40	GPIO 21 (PCM_DOUT)

Programação para GPIO

O Raspberry Pi possui diversas ferramentas para controlar pinos GPIO:

- Biblioteca `libgpiod`
 - Interface moderna baseada em character device
- Acesso direto a registradores
 - Escrita em espaços fixos de memória
- Biblioteca `pigpio`
- Biblioteca `WiringPi`
 - Muito utilizada, mas descontinuada pelo desenvolvedor.

Observação: O sistema tradicional `sysfs` foi descontinuado nas versões recentes do kernel Linux.

libgpiod

- Interface moderna para GPIO no Linux, baseada em *character devices*:
 - `/dev/gpiochipN`
- Cada gpiochip representa um controlador de GPIO
- Substitui a interface sysfs (obsoleta)
- Permite:
 - Configuração de direção (entrada/saída)
 - Leitura e escrita de pinos
 - Detecção de eventos (bordas)
 - Acesso concorrente seguro
- API utilizada pela biblioteca libgpiod

libgpiod

- API utilizada pela biblioteca libgpiod. Principais conceitos:
 - `gpiochip` → controlador de GPIO
 - `line` → pino individual
 - `request` → reserva de uso do pino
- Principais operações:
 - `gpiod_chip_open()`
 - `gpiod_chip_get_line()`
 - `gpiod_line_request_input/output()`
 - `gpiod_line_get_value()`
 - `gpiod_line_set_value()`
- Suporte a eventos:
 - borda de subida (*rising edge*)
 - borda de descida (*falling edge*)

libgpiod - Operações Básicas

- **Abrir o chip GPIO:**

- `gpiod_chip_open("/dev/gpiochip0")`

- **Selecionar um pino:**

- `gpiod_chip_get_line(chip, N)`

- **Configurar como saída:**

- `gpiod_line_request_output(line, "app", 0)`


- **Escrever valor:**

- `gpiod_line_set_value(line, 1)`

- **Liberar recursos:**

- `gpiod_line_release()`

- `gpiod_chip_close()`

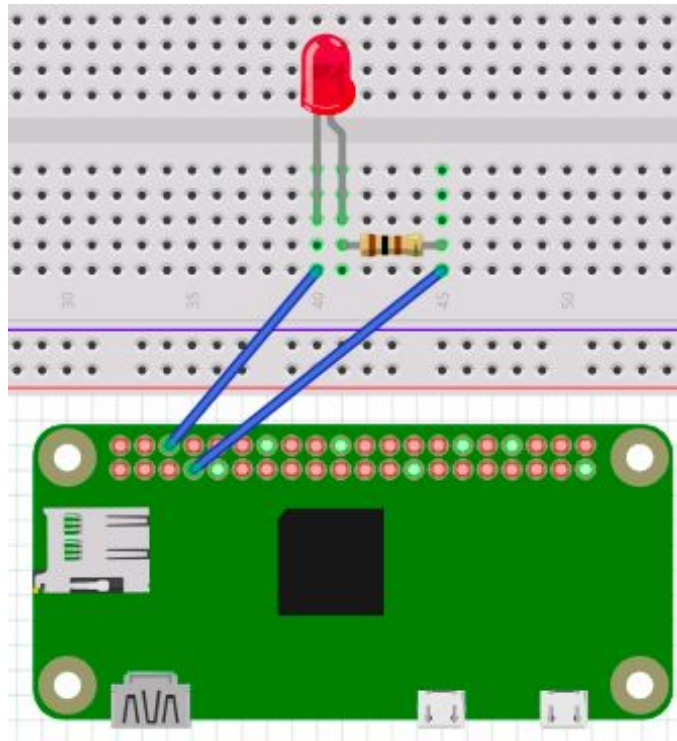

Circuito para Ex1.sh,
exemplos/Ex1_gpiod.c,
exemplos/Ex4_gpiod.c,
exemplos/Ex1_gpio_dev_mem.c e
exemplos/Ex4_gpio_dev_mem.c

Acesso direto a registradores*

Acesso a hardware através de memória mapeada

Address	Field Name	Description	Size	Read/Write
0x 7E20 0000	GPFSEL0	GPIO Function Select 0	32	R/W
0x 7E20 0000	GPFSEL0	GPIO Function Select 0	32	R/W
0x 7E20 0004	GPFSEL1	GPIO Function Select 1	32	R/W
0x 7E20 0008	GPFSEL2	GPIO Function Select 2	32	R/W
0x 7E20 000C	GPFSEL3	GPIO Function Select 3	32	R/W
0x 7E20 0010	GPFSEL4	GPIO Function Select 4	32	R/W
0x 7E20 0014	GPFSEL5	GPIO Function Select 5	32	R/W
0x 7E20 0018	-	Reserved	-	-
0x 7E20 001C	GPSET0	GPIO Pin Output Set 0	32	W
0x 7E20 0020	GPSET1	GPIO Pin Output Set 1	32	W
0x 7E20 0024	-	Reserved	-	-
0x 7E20 0028	GPCLR0	GPIO Pin Output Clear 0	32	W
0x 7E20 002C	GPCLR1	GPIO Pin Output Clear 1	32	W
0x 7E20 0030	-	Reserved	-	-
0x 7E20 0034	GPLEV0	GPIO Pin Level 0	32	R
0x 7E20 0038	GPLEV1	GPIO Pin Level 1	32	R
0x 7E20 003C	-	Reserved	-	-
0x 7E20 0040	GPEDS0	GPIO Pin Event Detect Status 0	32	R/W
0x 7E20 0044	GPEDS1	GPIO Pin Event Detect Status 1	32	R/W
0x 7E20 0048	-	Reserved	-	-
0x 7E20 004C	GPREN0	GPIO Pin Rising Edge Detect Enable 0	32	R/W
0x 7E20 0050	GPREN1	GPIO Pin Rising Edge Detect Enable 1	32	R/W
0x 7E20 0054	-	Reserved	-	-
0x 7E20 0058	GPFEN0	GPIO Pin Falling Edge Detect Enable 0	32	R/W
0x 7E20 005C	GPFEN1	GPIO Pin Falling Edge Detect Enable 1	32	R/W

Address	Field Name	Description	Size	Read/Write
0x 7E20 0060	-	Reserved	-	-
0x 7E20 0064	GPHEN0	GPIO Pin High Detect Enable 0	32	R/W
0x 7E20 0068	GPHEN1	GPIO Pin High Detect Enable 1	32	R/W
0x 7E20 006C	-	Reserved	-	-
0x 7E20 0070	GPLEN0	GPIO Pin Low Detect Enable 0	32	R/W
0x 7E20 0074	GPLEN1	GPIO Pin Low Detect Enable 1	32	R/W
0x 7E20 0078	-	Reserved	-	-
0x 7E20 007C	GPAREN0	GPIO Pin Async. Rising Edge Detect 0	32	R/W
0x 7E20 0080	GPAREN1	GPIO Pin Async. Rising Edge Detect 1	32	R/W
0x 7E20 0084	-	Reserved	-	-
0x 7E20 0088	GPAFEN0	GPIO Pin Async. Falling Edge Detect 0	32	R/W
0x 7E20 008C	GPAFEN1	GPIO Pin Async. Falling Edge Detect 1	32	R/W
0x 7E20 0090	-	Reserved	-	-
0x 7E20 0094	GPPUD	GPIO Pin Pull-up/down Enable	32	R/W
0x 7E20 0098	GPPUDCLK0	GPIO Pin Pull-up/down Enable Clock 0	32	R/W
0x 7E20 009C	GPPUDCLK1	GPIO Pin Pull-up/down Enable Clock 1	32	R/W
0x 7E20 00A0	-	Reserved	-	-
0x 7E20 00B0	-	Test	4	R/W

*<https://www.raspberrypi.org/app/uploads/2012/02/BCM2835-ARM-Peripherals.pdf>

Acesso direto a registradores*


Acesso a hardware através de memória mapeada

GPIO Function Select Registers (GPFSELn)				
SYNOPSIS The function select registers are used to define the operation of the general-purpose I/O pins. Each of the 54 GPIO pins has at least two alternative functions as defined in section 16.2. The FSEL{n} field determines the functionality of the nth GPIO pin. All unused alternative function lines are tied to ground and will output a "0" if selected. All pins reset to normal GPIO input operation.				
Bit(s)	Field Name	Description	Type	Reset
31-30	---	Reserved	R	0




BCM2835 ARM Peripherals

29-27	FSEL9	<u>FSEL9 - Function Select 9</u> 000 = GPIO Pin 9 is an input 001 = GPIO Pin 9 is an output 100 = GPIO Pin 9 takes alternate function 0 101 = GPIO Pin 9 takes alternate function 1 110 = GPIO Pin 9 takes alternate function 2 111 = GPIO Pin 9 takes alternate function 3 011 = GPIO Pin 9 takes alternate function 4 010 = GPIO Pin 9 takes alternate function 5	R/W	0
26-24	FSEL8	FSEL8 - Function Select 8	R/W	0
23-21	FSEL7	FSEL7 - Function Select 7	R/W	0
20-18	FSEL6	FSEL6 - Function Select 6	R/W	0
17-15	FSEL5	FSEL5 - Function Select 5	R/W	0
14-12	FSEL4	FSEL4 - Function Select 4	R/W	0
11-9	FSEL3	FSEL3 - Function Select 3	R/W	0
8-6	FSEL2	FSEL2 - Function Select 2	R/W	0
5-3	FSEL1	FSEL1 - Function Select 1	R/W	0
2-0	FSEL0	FSEL0 - Function Select 0	R/W	0

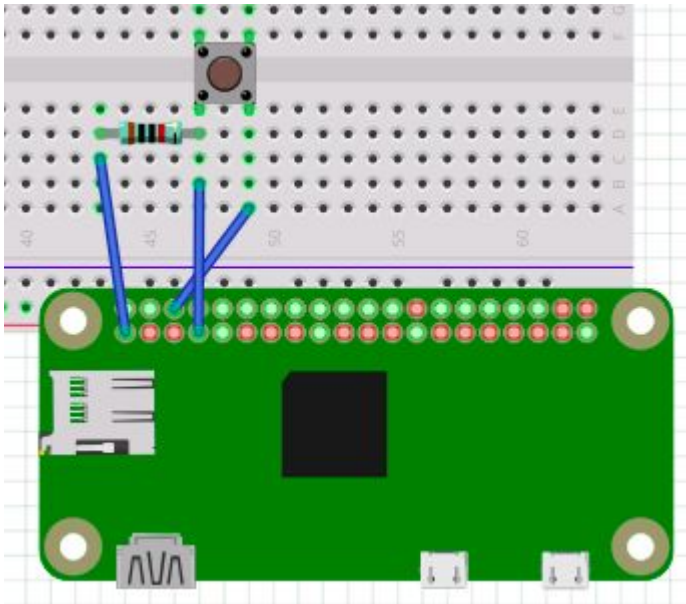

Circuito para
exemplos/Ex2_gpiod.c e
exemplos/Ex2_gpio_dev_mem.c

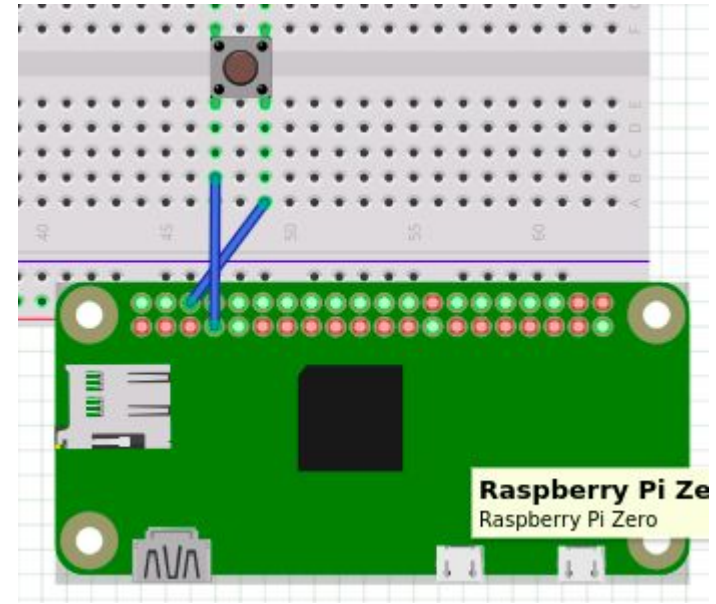

Circuito para
exemplos/Ex3_gpiod.c