

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Московский физико-технический институт
(государственный университет)

Волоконный лазер

Лабораторная работа по курсу
фотоника

Выполнили: студенты 654гр.
Нехаев А.С.
Суманова Е.Д.
Тихонов С.С.

г. Долгопрудный
2018 год

Содержание

1. Цели и задачи исследования	2
2. Теоретическая часть	3
2.1. Введение	3
2.2. Инверсия активной среды как необходимое условие генерации лазера	3
2.3. Получение инверсной населенности с помощью когерентной оптической накачки	4
2.4. Режим работы волоконного лазера – режим свободной генерации	4
2.5. Динамика генерации лазера в различных режимах работы	5
2.5.1. Система уравнений, описывающая динамику генерации лазера	5

1. Цели и задачи исследования

- 1) Изучить генерацию в волоконном лазере в режиме свободной генерации и физические основы появления релаксационных колебаний.
- 2) Изучить методы создания инверсии, управления режимами генерации и формирования модовой структуры излучения в лазере.
- 3) Определить влияние параметров генерации на частоту и затухание релаксационных колебаний.
- 4) Решить задачи.

2. Теоретическая часть

2.1. Введение

Волоконные лазеры являются выдающимся достижением квантовой электроники с момента создания первого лазера на кристалле рубина в 1960 г.

Поскольку в кварцевом волокне энергия фононов составляет $400-1100 \text{ см}^{-1}$, то в качестве активных ионов могут быть использованы только те, у которых энергетический зазор между уровнями с оптическими переходами превышает эту величину, поскольку иначе безизлучательная релаксация приведет к ухудшению люминесценции. Наиболее часто используемые активные ионы это:

- неодим Nd^{3+} (0.92 – 0.94 мкм, 1.05 – 1.1 мкм, 1.34 мкм),
- гольмий Ho^{3+} (1.9 – 2.1 мкм),
- эрбий Er^{3+} (1.53 – 1.6 мкм),
- тулий Tm^{3+} (1.7 – 1.9 мкм),
- иттербий Yb^{3+} (0.98 – 1.16 мкм).

Преимущества волоконных активных сред по сравнению с объемными активными лазерными средами:

- низкие оптические потери;
- большая длина взаимодействия и малый размер световедущей сердцевины, что обеспечивает эффективную накачку полупроводниковым лазером;
- большое отношение площади поверхности волокна к объему, что улучшает теплоотвод;
- высокое качество поперечной структуры пучка;
- использование внутриволоконных брегговских решеток в качестве распределенных зеркал обеспечивает компактность и стабильность лазера.

2.2. Инверсия активной среды как необходимое условие генерации лазера

Излучение лазера рождается на переходах между определенными энергетическими уровнями активных центров; их называют **рабочими уровнями**. Отнесенные к единице объема активной среды заселённости рабочих уровней будем обозначать через n_1 (нижний рабочий уровень) и n_2 (верхний рабочий уровень). Разность

$$N = n_2 - (g_1/g_2)n_1 \quad (1)$$

называют плотностью инверсной заселённости рабочих уровней. Здесь g_1 и g_2 – кратности вырожденных соответствующих уровней; для простоты будем, как правило, полагать, что $g_1 = g_2$.

Если выполняется условие

$$N > 0 \quad (2)$$

то говорят, что имеет место инверсия активной среды.

Для создания инверсии необходимо перевести активную среду в неравновесное состояние. Обеспечение инверсии активной среды является необходимой предпосылкой для реализации в лазере режима генерации. Коэффициенты усиления χ_1 пространственно-однородной среды описывается выражением

$$\chi_1 = \sigma N \quad (3)$$

где σ - сечение вынужденных переходов между рабочими уровнями.

Для создания и поддержания инверсии применяют тот или иной способ возбуждения (или, как говорят, способ накачки) активной среды. Активная среда лазера представляет собой некий термостат (сердцевина волокна из стекла), в котором имеются активные центры – квантовые системы, способные в результате возбуждения переходить в состояние с отрицательной температурой, отвечающей инверсной заселенности уровней.

В твердотельных волоконных лазерах активными центрами чаще всего служат ионы с незаполненными внутренними оболочками.

Реальные активные центры обычно имеют богатую систему энергетических уровней. Однако для работы лазера существенную роль играют лишь некоторые из них, в связи с чем при расчетах систему уровней упрощают, рассматривая только необходимые. Чаще всего используют 3-х и 4-х уровневые модели лазера, реже - многоуровневые.

2.3. Получение инверсной населенности с помощью когерентной оптической накачки

В волоконных лазерах активное волокно имеет сердцевину, легированную ионами редкоземельных металлов, внутреннюю оболочку, образующую с сердцевиной волновод, и внешнюю оболочку, образующую волновод с внутренней оболочкой по которому распространяется излучение накачки, введенное в эту область от полупроводникового лазера. Для излучения накачки волновод является многомодовым, в то же время сердцевина активной области образует одномодовый волновод для генерируемого излучения. Для ввода излучения накачки используется несколько методов:

- 1) торцевой
- 2) набор V-образных канавок, распределенных по боковой поверхности световода;
- 3) два световода размещаемых в общей оболочке, один из которых - активный, а в другой вводится излучение накачки, которое в месте их контакта проходит в активную область и осуществляет накачку. Таким образом, осуществляется распределенная накачка активной области.

2.4. Режим работы волоконного лазера – режим свободной генерации

Режим свободной генерации фактически означает отсутствие какого-либо специального управления генерацией или какого-либо воздействия на нее извне. В частности, отсутствует какая-либо модуляция (как активная, так и пассивная) добротности резонатора. Свободная генерация может иметь место как в случае импульсной, так и в случае непрерывной накачки. Свободное излучение волоконного лазера представляет собой, как правило, последовательность относительно коротких импульсов или, как принято говорить, пачек. Длительность отдельного пика равна $10^{-7} - 10^{-6}$ (0.1 - 1 нс); мощность достигает значений $10^4 - 10^5$ Вт. Временной интервал между пачками составляет примерно 1-10 нс.

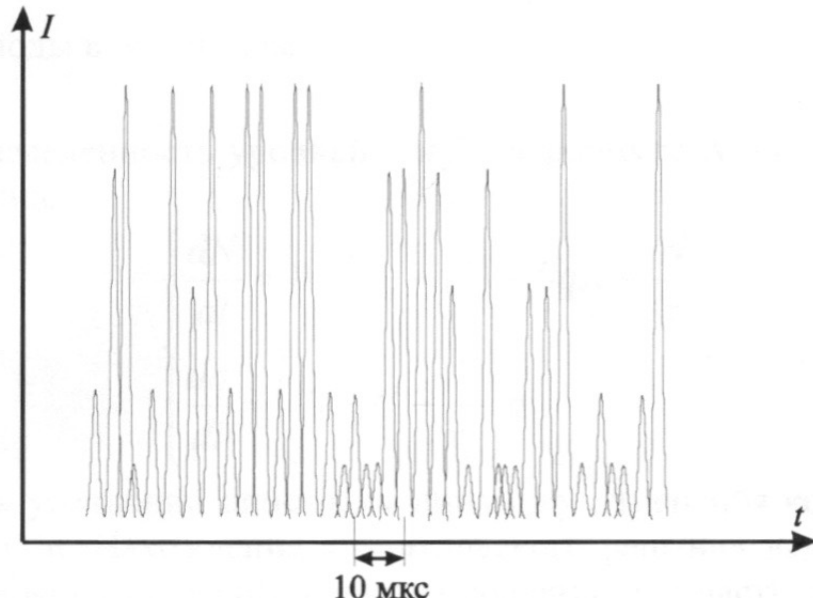


Рис. 1: Осциллограмма излучения твердотельного лазера, работающего в режиме свободной генерации

2.5. Динамика генерации лазера в различных режимах работы

2.5.1. Система уравнений, описывающая динамику генерации лазера

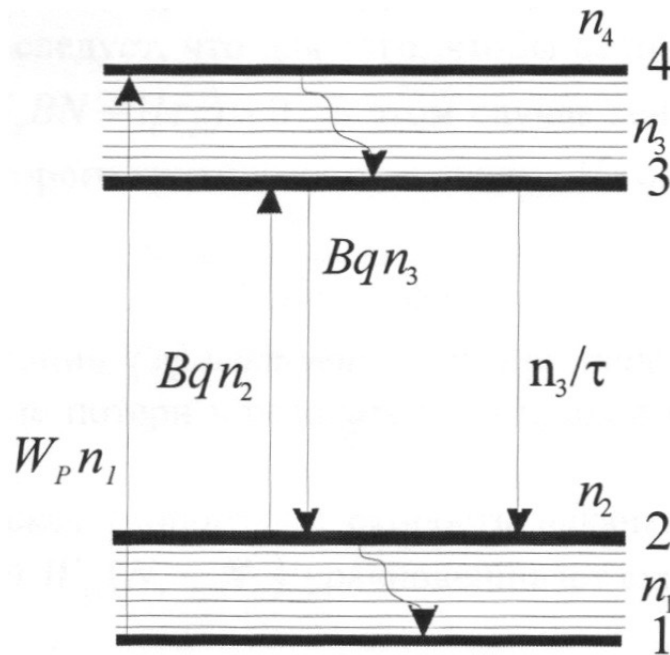


Рис. 2: Энергетическая схема квази-четырёхуровневого лазера

Считая, что переходы между уровнями 4 и 3 и уровнями 2 и 1 являются быстрыми, можно положить $n_4 \approx n_3 \approx 0$. В этом случае скоростные уравнения можно записать следующий образом

$$\begin{cases} \frac{dn_3}{dt} = W_p n_1 - Bq n_3 - \frac{n_3}{\tau} \\ \frac{dq}{dt} = V_a Bq n_3 - \frac{q}{\tau_c} \end{cases} \quad (4)$$

$$n_1 + n_3 = N_t$$

где:

- $N_t = 8 \cdot 10^{19}$ ионов/см³ – плотность ионов иттербия Yb³⁺
- n_1 – населенность основного состояния
- n_3 – населенность рабочего уровня
- q – полное число фотонов в резонаторе
- W_p – скорость накачки
- $\lambda = 1.064$ мкм – длина волны генерации
- γ – потери в резонаторе за проход в одном направлении
- $V_a = \pi\omega_0^2 l/4$ – объем моды в активной среде
- B – скорость индуцированных переходов на один