
שכונת הרקפות באר שבע	1.6
הוראות בינוי ופיתוח **טיפוס 4A** מהדורה 18	

4A

טיפוס 4A

מגרש משופע לבניה פרטית של צמוד קרקע. יותר מחזית אחת של המבנה פונה לשטח ציבורי. הפרשי הקרקע בין קצוות המגרש יגושרו בתחום המגרש על ידי פיתוח ודירוג החצר. לא יינתן אישור ליישור מפלס הקרקע למישור אחיד. החניה בנויה בתחום קו הבנין. מגרשים מסוג זה לרב נמצאים לאורך הטיילות המקיפות את השכונה, או בסמיכות לשצ"פ או שביל.

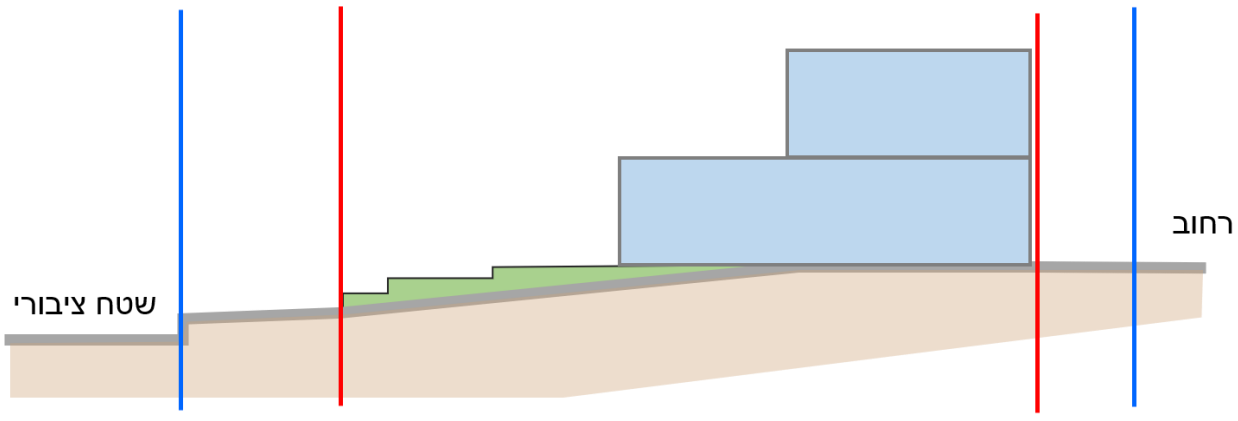

הגדרות:

1	שטח ציבורי	כל שטח שאינו פרטי כמו: שצ"פ, שביל, רחוב, דרך משולבת, מבנים ומוסדות ציבור.
2	גבהי קצות המגרש	גבהי הפיתוח המופיעים בתכנית הבינוי 1:500 עבור כל מגרש.
3	מרווח קדמי	תכנית הבינוי 1:500 קובעת את קווי הבנין עבור כל מגרש. המרווח הקדמי הינו השטח בין קו בנין לקו מגרש בחזיתות הפונות לרחוב ואשר להן קבעה תכנית הבינוי קו בנין במרחק של 3 מ' מקו המגרש.
4	מרווח אחורי	תכנית הבינוי 1:500 קובעת את קווי הבנין עבור כל מגרש. המרווח האחורי הינו השטח בין קו בנין לקו מגרש בחזיתות הפונות לשטח ציבורי ואשר להן קבעה תכנית הבינוי קו בנין במרחק של 5 מ' מקו המגרש.
5	כניסה קובעת	מפלס קומת הקרקע בבניה של קומה אחת או מפלס הקומה התחתונה בבניה של שתי קומות. יחסית לכניסה הקובעת יחושבו הזכויות מעל הקרקע. מפלס הכניסה הקובעת יתוכנן בהתאם למפלס הפיתוח המתוכנן של האזור הציבורי אשר ממנו נכנסים למבנה.
6	כניסה ראשית	פתח הכניסה העיקרי לבית אשר מובחן ע"י אלמנטים עיצוביים. מיקום הכניסה הראשית בהתאם למיקום המוגדר בתכנית הבינוי. (מסומן ע"י שביל גישה).
7	חצר אפקטיבית	שטח יעיל בחצר הפרטית אשר תוחם אזור מרובע ומישורי ללא מכשולים החצר תהיה ברוחב מינימלי של 3 מ' ובגודל מינימלי של 20 מ"ר.
8	טיילת	שבילים (כפי שמוגדר ביעוד שביל בתמל 1061) אשר צמודים ליעוד שטחים פתוחים, יער או נחל בתמל 1016.

הערות כלליות:

1	התייחסות בהוראות הבינוי והפיתוח למפלס השטחים הציבוריים הינה למפלס השטחים הציבוריים כפי שמופיע בתכניות בינוי לביצוע 1:500 או כפי שבוצע בפועל בשטח כמצב הסופי.
2	בתשריט תכנית בינוי עיצוב ופיתוח 1:500 נקבעו קווי הבנין עבור כל מגרש לבניה פרטית. קווי הבנין כפי שמופיעים לא ניתנים לשינוי.

הוראות:

1. בינוי ופיתוח המגרש	
1.1	עבור השכונה נקבעו עקרונות עיצוב מנחים ומומלצים- "הוראות עיצוב ופיתוח לבחירה" (מסמך מס' 0.5). יועדף כי כל מגרש יישם לפחות 3 קריטריונים בתכנון הבינוי ופיתוח במגרש.
1.2	הפרשי הגובה בין מפלסי השטחים הציבוריים למפלס המגרש יגושרו בתחום המגרש הפרטי.
2. כניסה למבנה ולמגרש	
2.1	מומלץ להצל על הכניסה הראשית למבנה ע"י גגון או כניסה שקועה.

2.2	למבנה יהיה שער כניסה ראשי אחד בגבול מגרש קדמי והוא ישמש את הכניסה הראשית למבנה ולדיורית (במידה וישנה).
2.3	יותר שער כניסה נוסף למגרש מחזית משנית.
2.4	הכניסה הראשית להולכי הרגל למגרש תהיה מהרחוב. באחריות עורך הבקשה להתאים את מיקום הכניסה לתכנית פיתוח ותשתיות ברחוב. במגרשים פינתיים הכניסה הראשית למבנה תהיה בהתאם לסימון בתכנית הבינוי 1:500 או מהרחוב אשר באוריינטציה צפון דרום. (כלומר הכניסה תהיה מחזית מזרחית או מערבית בהתאם למיקום המגרש יחסית לרחוב).
2.5	הפיתוח באזור שער הפונה לטיילת יהיה ברצף לפיתוח המדרכה או למפלס הפיתוח בשטחים הציבוריים הסמוכים.
2.6	שער הפונה לשטח ציבורי יפתח כלפי המגרש.
3. 0.0 מבנה	
3.1	0.0 של המבנה יהיה בהתאם לתכנית הבינוי 1:500
3.2	מפלס 0.00 המבנה יהיה לפחות 0.3 מ' מעל רום שוחת הביוב אליה המבנה מתחבר. מפלסים נמוכים ממפלס הכביש לא יחוברו באופן גרביטציוני למערכת הביוב העירונית.
3.3	בתכנית הבינוי קיימים הפרשים בין מפלס ה-0.00 של המבנה למפלס אשר נקבע לחצר, על כל מגרש למצוא את הפתרונות המתאימים לו עבור גישור בין המפלסים ולאשרם בהתאם להנחיות מסמך זה.
3.4	יותר דירוג מבנה לצורך התאמה לטופוגרפיה, בהתאם לחתך ג'.
4. פיתוח החצר	
4.1	גבהי קצות מגרשים מחייבים. תתאפשר גמישות רק במקרה בו מדרגים את המבנה ובכך מקטינים את הפרש הגובה בין מפלס החצר למפלס של השטח הציבורי הגובל (בהתאם לחתך ג') ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו . תותר גמישות של 20 ס"מ בכפוף לשמירה על הפרש גובה כאמור בסעיף 4.3.
4.2	הפרש המפלסים בין קצוות המגרש יבלע בתוך המגרש על ידי פתוח החצר. לא יהיה דרוג במרווח הקדמי או במרווח האחורי הפונה לשטח ציבורי (לדוגמא, ראה פרט 2). חצר אפקטיבית תתאפשר הן במפלס היציאה מהמבנה והן במפלס הגובל בשטח ציבורי.
4.3	הפרש גובה בין חצר המגרש לבין שטחים ציבוריים לא יעלה על 1.0 מ'.
5. חזיתות	
5.1	מסד הבניין יעוצב כהמשך חזית הבניין.
5.2	צנרת הבניין תהיה פנימית. תיאסר התקנת צינורות הרכבת מדחסים או מעבים של מזגנים או כל אלמנט טכני אחר על קירות חיצוניים.
5.3	מערכות טכניות, לרבות מתקני גג, מזגנים, מסתורי כביסה וכדומה יהיו מוצנעים ו/או יוסתרו באמצעות קירות וסבכות מחומרים קשיחים לשביעות רצון מהנדס העיר או מי מטעמו. קולטי השמש יוסתרו משלושה צדדים במסתור שישולב עם עיצוב הבניין. דודי השמש יוסתרו לחלוטין בתוך הבניין או בגג.
5.4	ככל הניתן פתחים קטנים של ממ"ד, חדרי רחצה, שירותים, מסתור כביסה, חדרי שירות וכדומה לא יפנו לשטחים ציבוריים.
6. עיצוב המבנה	

6.1	גמר חזיתות המבנים יהיה מחומר עיקרי בשטח הגדול מ-70% מגודל החזית (לא כולל פתחים).
6.2	המצללות תהינה מחומרים עמידים.
6.3	לא יוצבו עמודי תאורה במרחב הקדמי, תותר תאורה על ידי פנס המורכב על המבנה. הכניסות לבנינים יודגשו ע"י תאורה, ציון מספר בית ושילוט מתאים.
7. חניה	
7.1	החניה במגרש תהיה בהתאם לאפשרויות הבאות: א. חניה בנויה כחלק ממבנה בקו בניין 3.0 מ' ללא גדר/שער במרווח הקדמי. ב. חניה בנויה כחלק ממבנה בקו בניין 3.0 מ' עם שער בנסיגה פנימה של 1.0 מ' מגבול המגרש. ג. חניה לא בנויה עם או בלי סככה עם שער בנסיגה פנימה של 1.0 מ' מגבול המגרש.
7.2	תותר סככה במרווח קדמי בהתאם לסעיף **7.1 ג** בלבד ותבוצע בהתאם להוראות סעיף 7.3
7.3	סככה לקירוי חניה לא בנויה תתוכנן בהמשך לעיצוב הכולל של המבנה ותוגש כחלק מהיתר הבניה.
7.4	במקרה בו חניות 2 מגרשים צמודות אחת לשנייה יש לשמור ככל הניתן על קו רציף אחד עבור חזית החניות. יועדף כי לא יבנה קיר הפרדה בין החניות הצמודות. ככל שיש פילר בקו מגרש בין שתי החניות הצמודות, יש לבנות את קיר ההפרדה בין המגרשים. ככל שבונים קיר זה, הקיר יהיה כחלק רציף והמשכי של הגדר ויעוצב כך שלא יהווה מפגע בולט לחזית. יש להציג קיר זה כחלק מפריסת הגדרות.
7.5	סוג וגוון הריצוף בכניסה לחניה יהיו על פי שפת הרחוב של השכונה ולא יותרו ריצופים וצבעים אחרים (ראה פרט מס' 10). שיפוע המשטח בהתאם לשיפוע ברחוב.
7.6	גבול המגרש בחלק שנמצא במקביל למבנה החניה יוגדר על ידי אבן גן אשר מפרידה בין המדרכה למגרש, בהתאם לשפת הרחוב של השכונה (ראה פרט מס' 10).
7.7	עיצוב וחומרי הגמר של חניה בנויה יהיו בחומר הבניה של המבנה הראשי.
7.8	גובה פנימי של חניה בנויה יהיה לכל היותר 2.6 מ', רוחב כניסה למבנה החניה יהיה מינימום 5.4 מ'.
7.9	שערים לחניות: כל חלקי המתכת יהיו בגמר עמיד לאורך זמן.
7.10	לא יותר שימוש בקומת עמודים מפולשת בקומות הקרקע עבור חניה.
7.11	גג מבנה חניה ינוקז למגרש הפרטי ולא לרחוב או למגרש שכן.
7.12	החניות במגרש תתוכננה במקביל ולא בטור.
8. גגות	
8.1	הגגות יהיו שטוחים.
8.2	חיפוי פני הגגות יהיה בגוון בהיר.
8.3	פרטי עיצוב הגגות יפורטו בבקשה להיתר בנייה.
8.4	תותר חריגה של גגון הכניסה עד 120 ס"מ מעבר לקו בניין קדמי, ובתנאי שיהיה זה גג קונזולי (ולא מבנה) ושאופן ניקוזו יפורט בבקשה להיתר בנייה.
8.5	מערכות על הגג יוסתרו מהרחוב ומשטחים ציבוריים בהתאם לסעיף 5.3
9. חצר אנגלית	
9.1	חצר אנגלית תותר בתחום קווי הבניין בלבד בחזיתות שאינן פונות לרחוב או לדרך משולבת.
9.2	אורך החצר האנגלית לא יעלה על האורך הכללי של החזית שבה ממוקמת ולא יחרוג ממנה.

10. מחסן	
10.1	בנית מחסן תותר רק כחלק אינטגרלי מהמבנה, גמר המחסן יהיה זהה לבניין הראשי וישתלב בעיצוב הכולל של הבית.
10.2	המחסן יהיה בנוי בתוך קווי הבנין.
10.3	שטח המחסן יהיה 8 מ"ר ולא יפחת מ-6 מ"ר. רוחב מחסן מינימלי יהיה 1.2 מ'.
10.4	למחסן תהיה כניסה משטח החצר בלבד (לא תהיה כניסה מתוך הבית). הכניסה למחסן לא תהיה מחזית הגובלת בשטח ציבורי.
11. פילרים	
11.1	מבנה פילרים יכלול (ע"פ החלטת העיריה): אפשרות א'- גמל מים, מקום לפח אשפה ופילר משותף עם המגרש הסמוך לחשמל ולבזק/ טל"כ לסירוגין, בהתאם לפרט 8.2. אפשרות ב'- גמל מים, פילר בזק/טל"כ, מקום לפח אשפה ופילר משותף עם המגרש הסמוך לחשמל ולגז לסירוגין, בהתאם לפרט 8.1.
11.2	מיקום, צורה וגודל מבנה הפילרים קבוע, בהתאם לתכנית הבינוי, לפי פרט מס' 8.
11.3	נפח הפח 360 ליטר, ובהתאם להנחיות העירוניות, משולב בגדר שבגבול המגרש כחלק ממבנה פילרים.
11.4	הזזת פילר תותר באישור מהנדס העיר או מי מטעמו בלבד ובהתחייבות בעל המגרש להעתקת תשתיות בהתאם להנחיות, הנהלים והאישורים הדרושים.
11.5	דלתות הפילרים יהיו בהתאם לפרט מס' 8.
11.6	לכל מגרש יהיה חיבור אחד של מים, חשמל ושאר התשתיות. דיורית לא תקבל חיבורים נפרדים.
11.7	מבנה הפילרים ממוקם במרחק 10 ס"מ מקו המגרש הקדמי. מבנה הפילרים יוסתר כולו מהרחוב על ידי חזית קלה בחומר, בצבע ובסגנון של שער הכניסה למגרש, ובהתאם לפרט מס' 8. חזית הפילרים כולה תיבנה על ידי בעל המגרש אליו משויך מבנה הפילרים (כולל החלק המשותף, הבולט למגרש השכן). חזית הפילרים תהיה המשכית לגדר הבנויה בחזית המגרש ובאותו גובה. גמר החזית הצידית של מבנה הפילרים, הנמצאת במגרש השכן בצמוד לחניה, יבוצע על ידי בעל המגרש השכן באופן המשכי לגמר הגדר המפרידה בין המגרשים.
12. צמחיה	
12.1	מומלץ שהצמחייה תהיה מתאימה לאקלים המקומי. בגינות פרטיות מומלץ שלפחות 50% מהצמחייה תהיה מתוך רשימת הצמחייה המומלצת - ראה טבלה מס' 1.
12.2	במרווח הקדמי ובמרווח אחורי/צידי הגובל בשטח ציבורי מומלץ לטעת עץ כל 8 מ' של אורך חזית (ללא חניה) יש להעדיף עצים נותני צל ונטיעה בקרבת גבול המגרש הפונה לשטחים ציבוריים. (רשימת עצים מומלצת בטבלה מס' 1).

12.3	העצים יינטעו בהיקף המגרש או החצר, במרחק של 50 ס"מ לפחות מגבול המגרש ו/או בחלק הפנימי של החצר. על פי רוב תהיה נטיעת עצים נשירים בכיוון צפון ודרום למבנים ואילו נטיעת עצים לא נשירים תהיה בכיוון מערב ומזרח למבנים.
12.4	בתחום כל המגרשים מומלץ לנטעת עץ בוגר אחד שקוטר הגזע שלו לפחות "3 עבור כל 50 מ"ר של שטח מגרש פנוי (כולל מעל מרתפים אם יש) לפחות. יינתן דגש על עצים מקומיים, בוגרים, רחבי צל ועל שילוב בין עצים גבוהים עם עצים נמוכים בעלי נוף רחב. סוג העץ יותאם למיקומו הספציפי תוך התחשבות בגודל השורשים והנוף, תשתיות קיימות וכו'. (רשימת עצים מומלצת בטבלה מס' 1).
12.5	משיקולי אקלים, מומלץ לשמור על תכסיות מחלחלות וכמות צמחיה גדולה, לפיכך אין לרצף מעל 40% משטח החצר.
12.6	במקרה של בנייה בתת-הקרקע יהיה הפיתוח במפלס הסובב ללא הגבהות וקירות. כלומר גובה אדמת גן במפלס גמר הפיתוח של הריצוף. אין להגביה ערוגות מעל גמר הפיתוח.
12.7	מומלץ לשלב בצמוד לחזית המבנה נקודה אחת לכל 1 מ' מאורך החזית של שתילת צמחיה מטפסת בקרקע טבעית.
13. מי נגר	
מטרת ניהול מי הנגר היא טיפול בכמות מים מרבית בשטח המגרש. באחריות המתכנן לפתור את הניקוז במגרש בהתאם למפלסי קצות המגרש כפי שנקבעו בתכנית זו. ניקוז המגרש יתוכנן במסגרת ההיתר. יש לנהל את עודפי מי הנגר באמצעים הבאים:	
13.1	15% לפחות משטח המגרש יהיו פנויים מכל בינוי, פיתוח או ריצוף לצורך השהיית מי נגר – שטח המרוצף בריצוף מחלחל לא יחשב שטח השהייה. בשטח זה יבוצע מילוי במצע מחלחל בעומק 1 מ' לפחות ממפלס הפיתוח.
13.2	כל שטחי הגינון וההשהיה יהיו נמוכים מגמר הפיתוח הסובב וינקזו אליהם את מי המרזבים.
13.3	ניתן יהיה להותיר פחות מ- 15% שטחים חדירי מים משטח המגרש, באישור מהנדס העיר או מי מטעמו ובתנאי שיותקנו בתחומי המגרש מתקני החדרה כגון: בורות חלחול, תעלות חלחול, קידוחי החדרה ועוד, אשר יאפשרו קליטת מי הנגר העילי בתחומי המגרש בהיקף הנדרש.
13.4	מומלץ לשלב צומח בשטח ההשהיה, כמנהלי נגר טבעיים המשהים את קצב הגעת המים לקרקע.
13.5	ככל הניתן, יש להפנות נגר עילי של מי גשם בלבד (מגגות או שטחים פתוחים ומרוצפים) אל שטחים פתוחים מגוננים במגרש. אין להפנות מי נגר שמקורם במבנה (גגות מרפסות וכו') ישירות אל מחוץ למגרש.
13.6	עודפי המים ממגרשי המגורים ינוקזו לרחוב או לשטחים ציבוריים פתוחים. לא ינוקזו מגרשים דרך מגרשים פרטיים גובלים.
13.7	במידה ולא ניתן לנקז דרך החצר הפתוחה ניתן יהיה לתכנן ניקוז תת קרקעי דרך מבנה החניה, באישור מהנדס העיר או מי מטעמו, כל עוד שפיכת מי הנגר תתוכנן לתחום המגרש בלבד.
14. גדרות ושערים	
14.1	<u>כללי:</u> 1. גבהי הגדר יותאמו לשיפוע הרחוב, בהתאם לפרט 3.3.

	2. פרט הגדר הבנויה ופריסתה יפורטו בהיתר הבניה, בהתאם להנחיות תכנית בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 ויוגשו לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו .
14.2	<u>גובה גדר:</u> 1. גדרות בחזית פונה לרחוב - גדר בנויה מבטון מחופה אבן טבעית או מתועשת או טיח, משולבת בגדר קלה מחומרים עמידים בגובה בגובה מינימלי של 1.80 מ׳ ממפלס המדרכה, אך לא גבוה יותר מ-2.40 מ׳ סה״כ ממפלס המדרכה. גובה גדר קלה תחושב כחלק מסה"כ הגובה האמור. 2. גדר פונה לשצ״פ / טיילת - גדר בנויה מבטון מחופה טיח ואבן על פי פרט סטנדרטי בגובה מינימלי של 1.80 מ׳ ממפלס השטח הציבורי אך לא יותר מ- 2.40 מ׳ ממפלס השטח הציבורי, בהתאם לפרט מס' 5. 3. גובה הגדר סביב מבנה הפילרים יהיה אחיד, בהתאם לגובה הגדר של המגרש אליו הוא משויך. 4. במקרים של שני מבני פילרים צמודים יהיה גובה הגדר סביב שני מבני הפילרים המשכי לגדר במגרש הנמוך מבין השניים. 5. במקרים בהם מפלס החצר נמוך ממפלס השטח הציבורי הגובל יהיה גובה הגדר מינימום 1.40 מ' ומקסימום 1.80 מ' ממפלס השטח הציבורי הגובל. 6. במקרים חריגים, בהם לא ניתן לעקוב אחר הנחיות אלו, גובה הגדרות יקבע באופן פרטני באישור מהנדס העיר או מי מטעמו.
14.3	<u>דירוג בגדר:</u> 1. הגדר תדורג באופן בו הגדר תהיה נמוכה ככל הניתן ביחסה לרחוב. בחזית קדמית ובחזית אחורית הדירוג יעשה במרחקים של לא פחות מ-4 מ' בין דירוג לדירוג. 2. הפרש הגובה בדרוג גדר לא יקטן מ-20 ס"מ (ראה פרט 5).
14.4	<u>שערים להולכי רגל:</u> 1. גובה השער יהיה כגובה הגדר 2. כל שערי הכניסה (ראשיים ומשניים) יהיו במפלס הרחוב. במידה וישנם הפרשי מפלסים בין הרחוב למגרש, יגושר עליהם בתחומי המגרש. 3. שינוי במיקום שער כניסה קדמי, אחורי או צידי עבור מגרשים להם נבנתה גדר על ידי הרשות המקומית - כפוף לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו ויותאם לפרט הגדר האופייני המבוצע בשטח. 4. ניתן לעשות שער כניסה משני לשטח ציבורי גובל (טיילת, שצ"פ, שביל וכדומה) באישור מהנדס העיר או מי מטעמו בלבד ובהתאם להוראות אלו: 5. מיקום השער לא יהיה באותה חזית בה הכניסה הראשית כפי שנקבעה בתכנית זו למגרש. 6. מיקום השער יהיה תמיד צמוד לפינת המגרש במרחק של 1 מ' מגבול מגרש צידי. 7. צמוד לשער הפונה לטיילת, שצ"פ, שביל תהיה רחבת כניסה, בתחום המגרש הפרטי, ברוחב של לפחות 1.30 מ', בעלת מפלס קרקע זהה למפלס הטיילת. (ראה פרט מס' 7). 8. השער יפתח כלפי המגרש הפרטי 9. השער יהיה בהתאם לשפה העיצובית של השכונה. 10. יש לדאוג להשלמת הגדר הקיימת ולהסדרת הפיתוח בשטח הגובל בהתאם לפרט מס' 7.

	11. צבע השערים יהיה תואם לצבע פירזול הבית.
14.5	<u>גדר בין מגרשים שכנים:</u> 1. תותר גדר עד 1.60 מ' ממפלס קרקע המגרש הגבוה, או אחר ע"פ תב"ע מאושרת בזמן הוצאת היתר בנייה (ראה פרט מס' 4). 2. לכיוון מגרשים למוסדות ציבור יהיה גובה הגדר 2.00 מ' מהמגרש הגבוה. 3. למרות האמור לעיל, גובה הגדר הצדית לא יעלה על גובה הגדר בחזית המגרש. ניתן לבצע דירוג בגדר הצדית החל ממרחק 4 מ' מהגדר בחזית.
14.6	<u>הנחיות לגדר בקו בניין:</u> בחזית הקדמית ניתן לבנות את הגדר בקו בניין במקום בקו מגרש, לפי הוראה לבחירה מס' 8 ובהתאם להוראות הבאות: 1. הגדר תבנה בצורה המשכית לבניין ובחומרי הגמר של הבניין. 2. הפיתוח במגרשים במרווח הקדמי יעשה תוך שימוש בחומרי ריצוף הדומים לחומרי הפיתוח ברחוב. 3. לא תותר כל בנייה במרווח הקדמי כולל פרגולות או גדרות מכל סוג. 4. כל שטחי הגינון במרווח הקדמי יהיו מגובים במערכת השקיה, עבור מניעת אבק. כאשר אין אפשרות לשתילת צמחיה נמוכה מתחת לעצים, יש לכסות את אדמת הגן בגזם/חצץ/חלוקי נחל/חומר "mulch" אחר. זאת לצורך שמירה על לחות הקרקע ולמניעת אבק. 5. ניתן להגביה את המרווח הקדמי עד 55 ס"מ ממפלס הרחוב ללא תוספת גדר.
14.7	<u>פתחי ניקוז בגדר:</u> 1. יותרו פתחי ניקוז קונסטרוקטיביים בלבד. יש להוסיף שכבת ניקוז אנכית בגב הקיר בין גמר פיתוח לצינורות הניקוז. עיבוד פתחי הניקוז יהיה על פי פרט מס' 5. 2. קוטר הצינורות לא יעלה על "3. הצינורות ימוקמו במרחקים שייקבעו על ידי קונסטרוקטור ובלבד שיבוצעו בגובה אחיד מדוד מהמדרכה ו/או ממפלס קרקע בשצ"פ. 3. לא תאושר שפיכה חופשית של מי נגר עילי דרך פתחי הניקוז הקונסטרוקטיביים.