ĐỒ ÁN IOT · [MÔN HỌC] · [NGÀY BÁO CÁO]

Hệ thống hỗ trợ gắp vật cho cánh tay robot 4 bậc tự do bằng thị giác máy tính

Hai camera · gợi ý phím bấm · kiểm tra góc servo

NHÓM THỰC HIỆN


[Tên A]
Linh kiện


[Tên B]
Computer vision

[Tên C]
Code điều khiển

[Tên D]
Success

Giảng viên hướng dẫn: [...] · Lớp: [...]

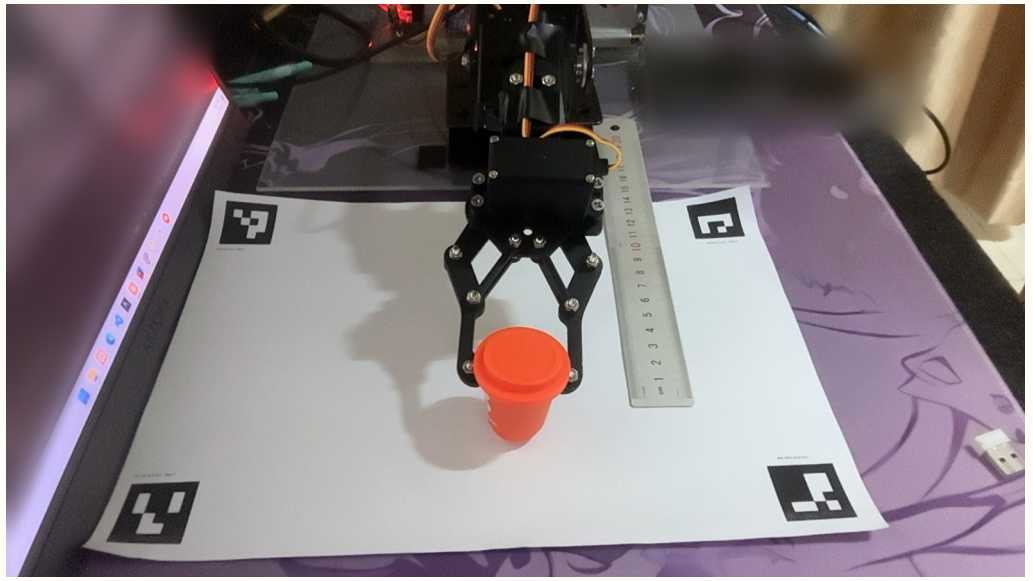

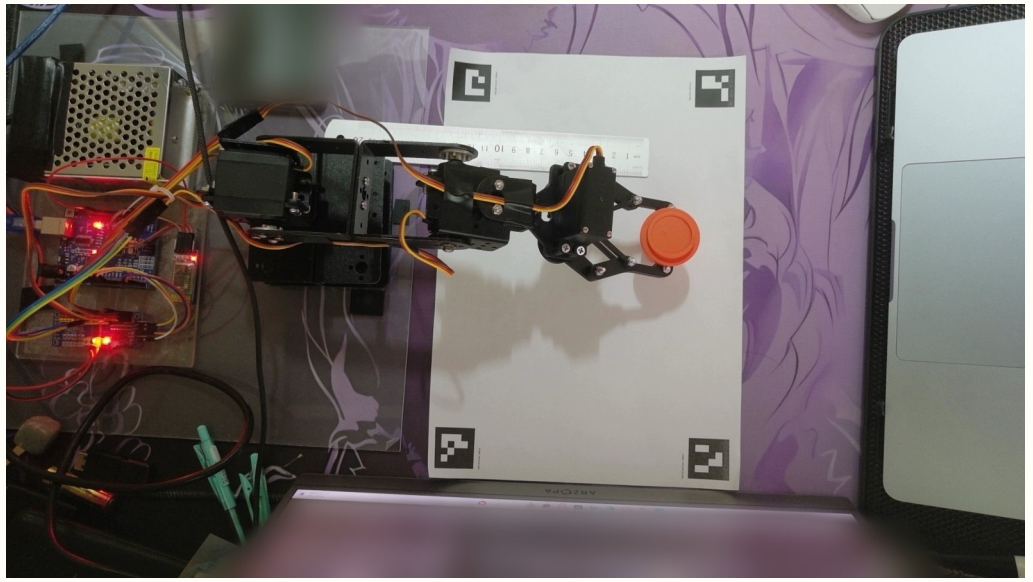

Ảnh từ hai camera của hệ thống · 02/11/2026

NHÓM 4 NGƯỜI

Thành viên và phân công

01 · LINH KIỆN

[Tên A]

Linh kiện, sơ đồ mạch, lắp ráp cánh tay và camera

Arduino Uno · PCA9685 · MG996R

Slide 3–10 · ≈ 4 phút

02 · COMPUTER VISION

[Tên B]

Hệ tọa độ từ tờ A4, nhận diện vật

`vision.py` · `cameras.py`

Slide 11–13 · ≈ 2 phút

03 · CODE ĐIỀU KHIỂN

[Tên C]

Firmware Arduino, động học ngược, lệnh bấm phím, hiệu chỉnh

`robot_arm_4dof.ino` · `control.py`

Slide 14–19 · ≈ 4 phút

04 · SUCCESS

[Tên D]

Điều kiện hoàn thành, giao diện, kiểm thử

`success.py` · `screen.py` · `tests/`

Slide 20–24 · ≈ 3 phút

Thứ tự trình bày: **phần cứng** → **computer vision** → **điều khiển** → **success**

Bài toán

BA CÂU HỎI KHI ĐIỀU KHIỂN BẰNG BÀN PHÍM

1. Vật ở đâu trên bàn?
   02 · COMPUTER VISION
2. Bấm phím nào, bao nhiêu lần?
   03 · ĐIỀU KHIỂN
3. Đã tới đúng góc chưa?
   04 · SUCCESS

KHÓ KHĂN

Mỗi phím chỉ quay 2°

Khó ước lượng độ sâu bằng mắt


Cần mô hình khớp cánh tay thật

VÍ DỤ Ở SLIDE 17

D × 8 **S** × 16 **= 24 lần bấm**

Hệ thống gợi ý; **người dùng bấm phím.**

Sơ đồ khối hệ thống

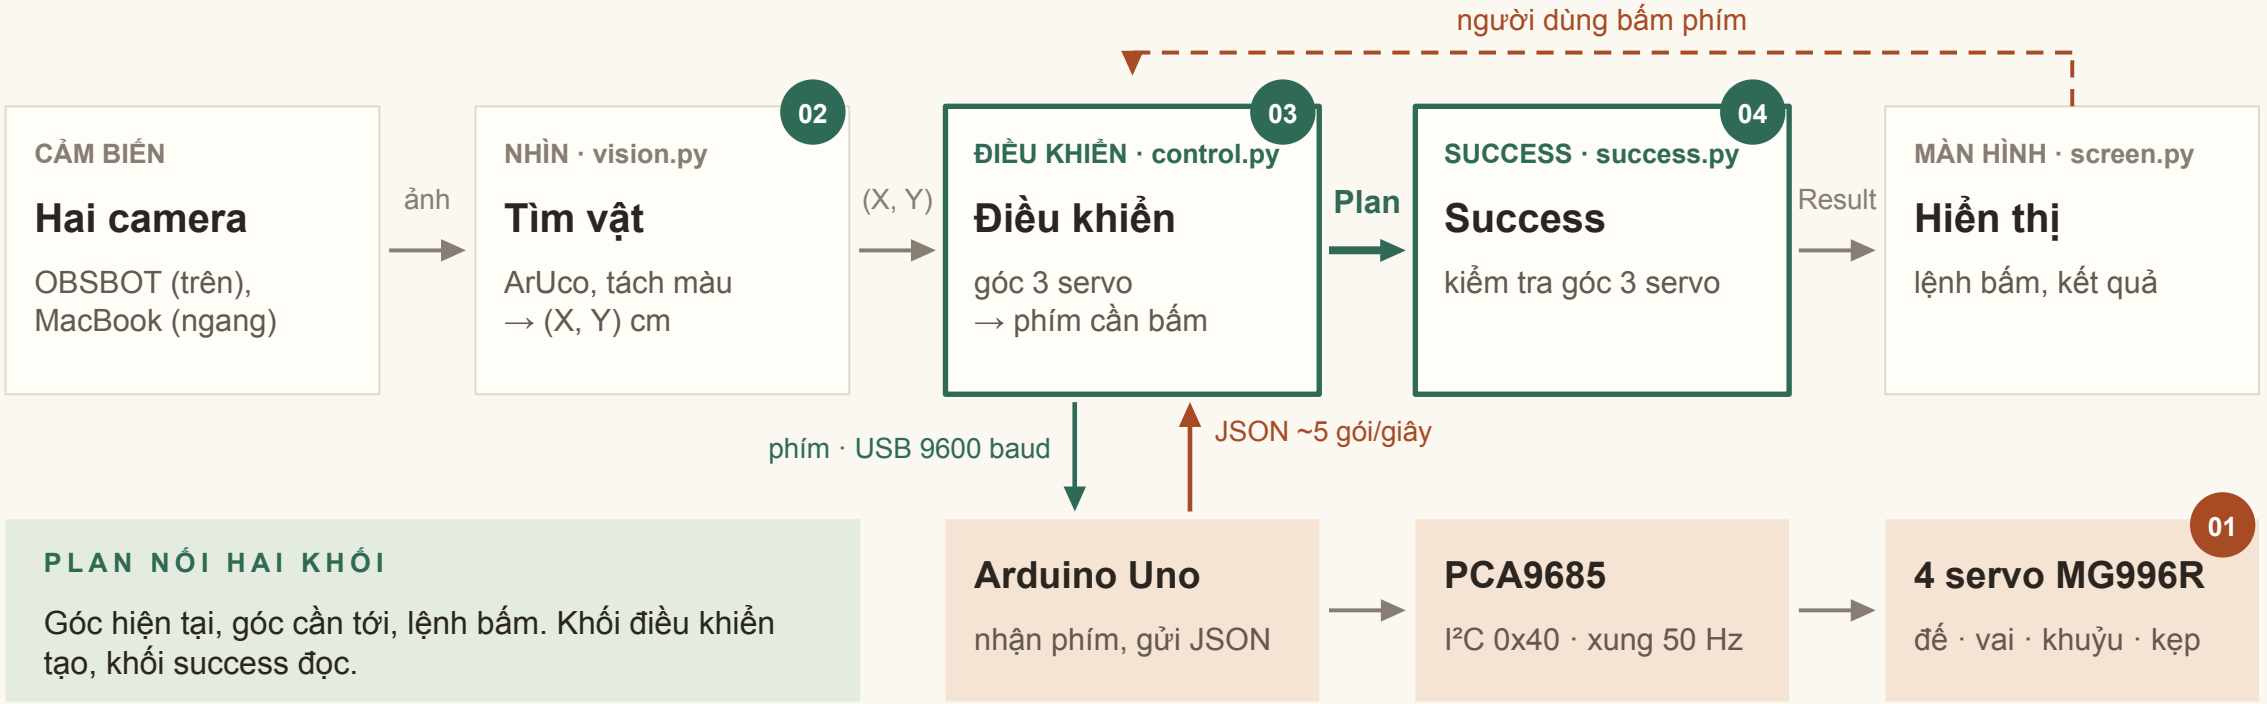


```
plan   = self.control.update(self.tracker.objects)    # khối điều khiển
result = self.success.update(plan)                    # khối success
screen = build_screen(..., plan, result)              # màn hình (main.py:171-174)
```

PHẦN 01 / 04

01

Linh kiện

[Tên A]

PHẦN NÀY GỒM

6 Danh sách linh kiện

7 Arduino Uno R3 và PCA9685

8 Servo, nguồn, HC-05, camera


9 Sơ đồ mạch

10 Bảo vệ servo kẹp

Danh sách linh kiện

#	LINH KIỆN	SL	VAI TRÒ
1	**Arduino Uno R3**	**1**	Vi điều khiển chính
2	**Mạch PCA9685 (16 kênh PWM)**	**1**	Tạo xung PWM cho servo
3	**Servo MG996R**	**4**	Đế, vai, khuỷu, kẹp
4	**Nguồn tổ ong 5–6 V**	**1**	Cấp nguồn cho servo
5	**Module Bluetooth HC-05**	**1**	Bluetooth (tùy chọn)
6	**Khung cánh tay 4 bậc tự do, tay kẹp**	**1**	Cơ khí
7	**Camera OBSBOT Meet SE**	**1**	Camera phía trên
8	**Camera MacBook (có sẵn)**	**1**	Camera phía trước
9	**Tờ A4 in 4 mã ArUco**	**1**	Hệ tọa độ (cm)
10	**Laptop, cáp USB, dây cắm**	**—**	Chạy chương trình, cấp nguồn Arduino

Arduino Uno R3 và PCA9685

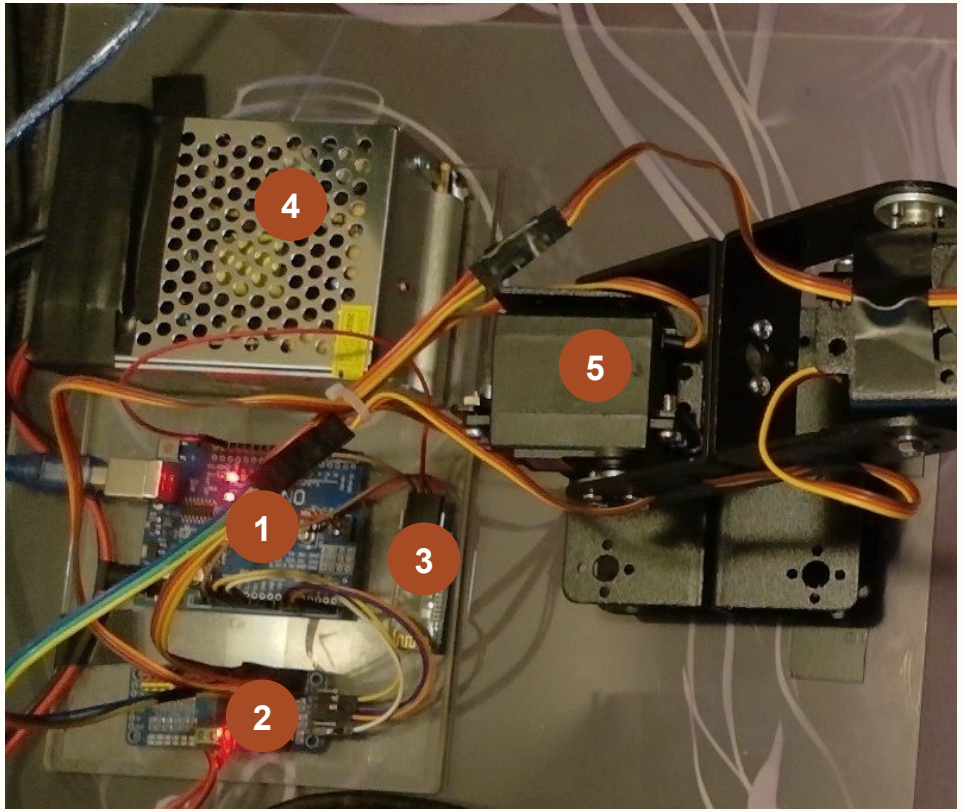

(1) Arduino · (2) PCA9685 · (3) HC-05 · (4) Nguồn tổ ong · (5) Servo đế

1 Arduino Uno R3

THÔNG SỐ

ATmega328P · 16 MHz · 14 chân số, 6 analog · 5 V

VAI TRÒ

Nhận phím (USB / HC-05), điều khiển PCA9685 qua I²C, gửi trạng thái mỗi 200 ms

2 Mạch PCA9685

THÔNG SỐ

16 kênh PWM 12 bit · I²C 0x40 · 50 Hz

VAI TRÒ

Kênh 0–3 → 4 servo; nguồn servo vào cổng V+

Servo, nguồn, HC-05 và camera

Servo MG996R × 4

Bánh răng kim loại · 0–180° · xung 0,5–2,5 ms

Đế, vai, khuỷu, kẹp · mỗi phím 2° (kẹp 5°)

A D W S I K J L

Nguồn tổ ong 5–6 V

Nguồn xung 5–6 V

Cấp riêng cho servo qua PCA9685 · chung GND

Module Bluetooth HC-05

Bluetooth SPP · UART 9600 baud


Nối D2, D3 của Arduino · tùy chọn

Hai camera 1920 × 1080

OBSBOT Meet SE (trên) · camera MacBook (ngang)

Cùng quan sát tờ A4 có 4 mã ArUco

Sơ đồ mạch

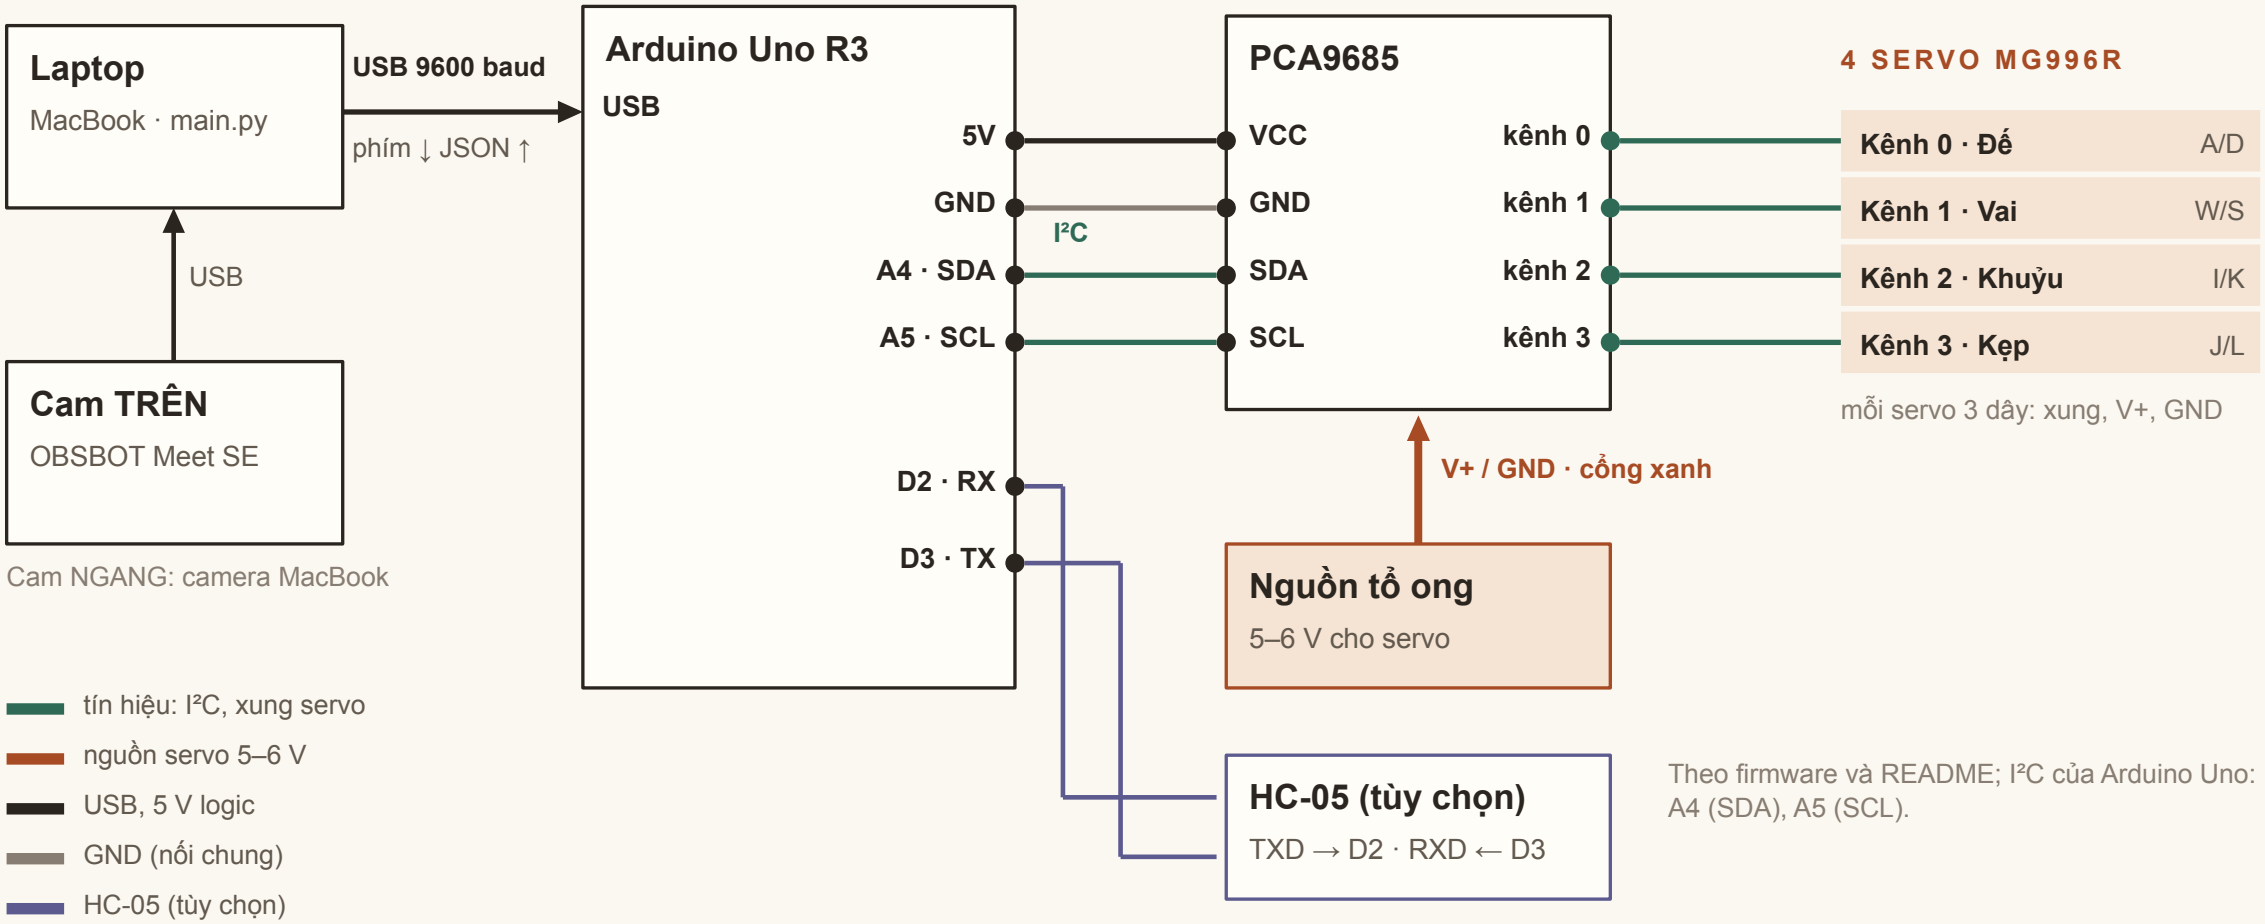

Theo firmware và README; I²C của Arduino Uno: A4 (SDA), A5 (SCL).

Bảo vệ servo kẹp khỏi quá nhiệt

NGUYÊN NHÂN

1. Firmware cũ giữ xung liên tục
2. Kẹp bị chặn, servo vẫn chịu tải
3. Lệnh 175°: xung vượt mức 2,5 ms

GIẢI PHÁP TRONG FIRMWARE

1. Giới hạn góc kẹp 160°, bước 5°
2. Mở hết (95°), 5 s không có lệnh → ngắt xung
3. Khép liên tục quá 60 s → ngắt xung
4. **X** nghỉ kẹp **Z** nghỉ cả 4 servo
5. Giao diện báo trạng thái nghỉ

ĐÃ NẠP VÀ KIỂM TRA TRÊN MẠCH (02/11)

PHẦN 02 / 04

02

Computer vision


[Tên B]

PHẦN NÀY GỒM


12 Hệ tọa độ từ tờ A4

13 Nhận diện vật

Hệ tọa độ từ tờ A4 và mã ArUco

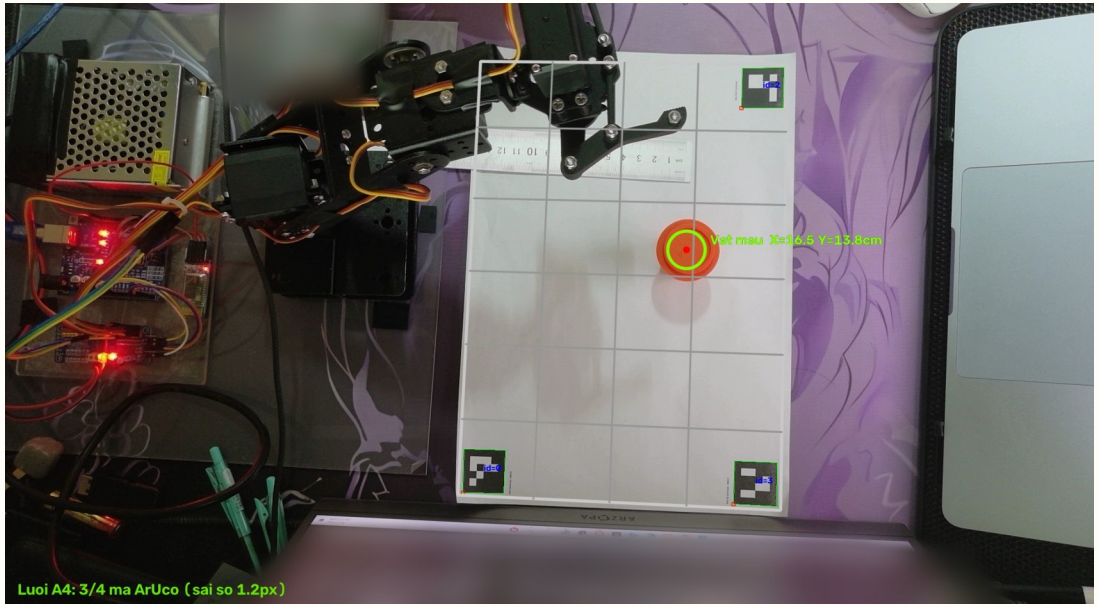

Cam TRÊN: lưới 5 cm; cốc ở X = 16,5 cm, Y = 13,8 cm

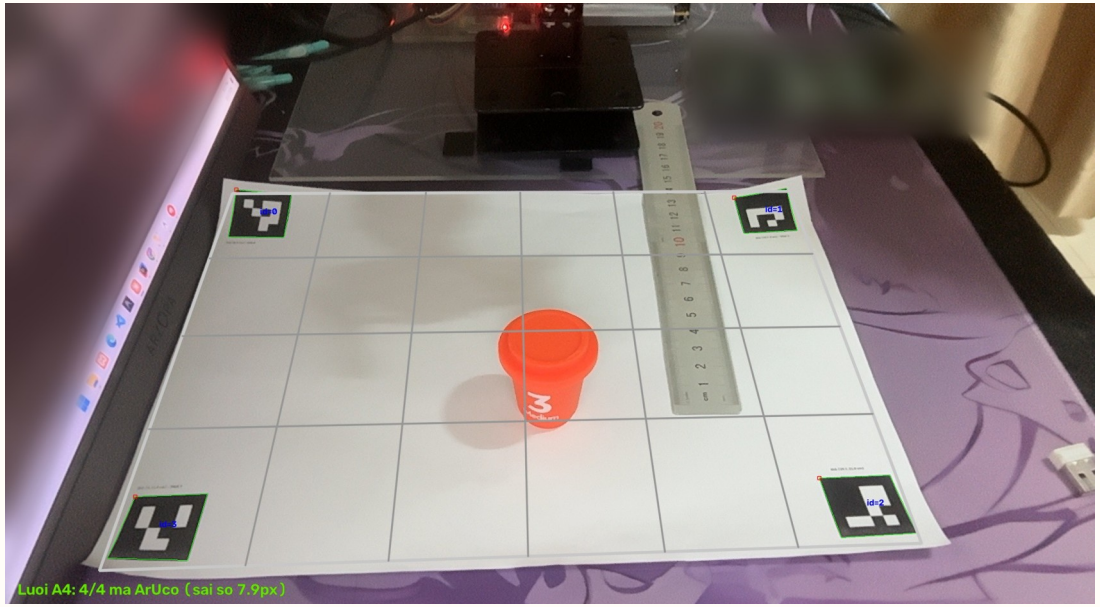

Cam NGANG: cùng lưới tọa độ

1 4 mã ở 4 góc

DICT_4X4_50 · ID 0–3
cạnh 2,8 cm

2 Homography

pixel ↔ cm, hai camera

3 Khi mã bị che

dùng vị trí đã lưu

4 Bù thị sai

sai lệch 1,2 → 0,2 cm
(một phép đo)

Nhận diện vật

MẶC ĐỊNH

Tách màu trên ảnh phẳng

Lọc theo màu và kích thước; loại tay người, mép giấy, thân robot

BỔ SUNG


Mã ArUco ID 10–29

Dán lên vật để định vị ổn định

TÙY CHỌN · --yolo

YOLO11s (bộ COCO)

Nhận tên vật; chưa huấn luyện lại

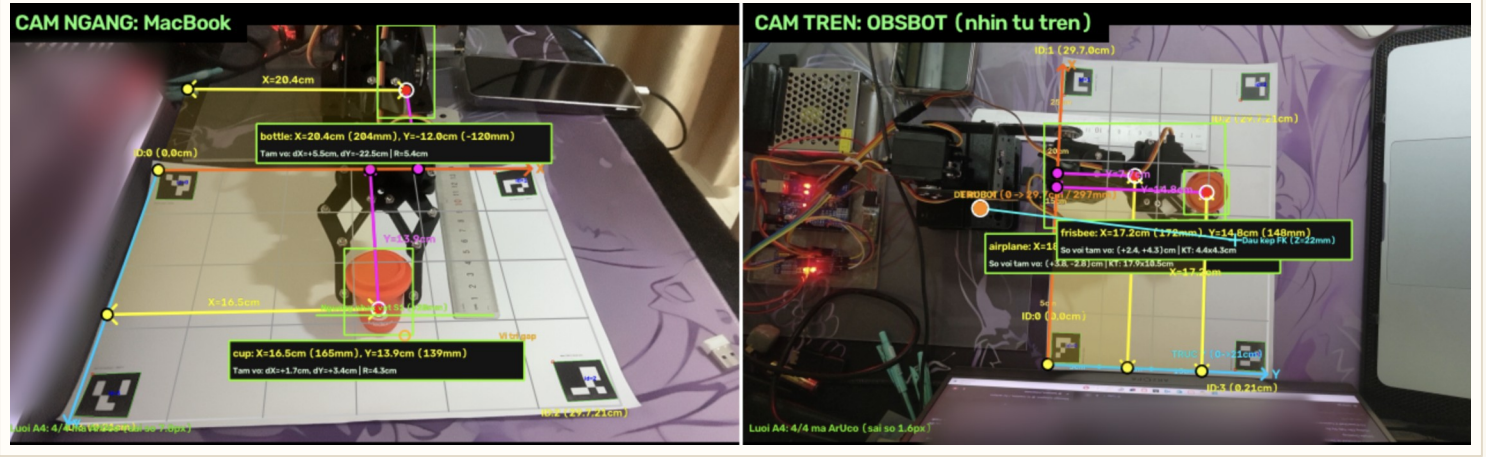

Ví dụ YOLO nhận nhầm bộ phận robot (giao diện bản trước)

CHỌN MỤC TIÊU

- Ưu tiên vật gần đế nhất
- **TAB** đổi vật
- Trung bình 10 khung hình
- Lưu vị trí 120 s khi bị che

PHẦN 03 / 04

03

Code điều khiển

[Tên C]

PHẦN NÀY GỒM

15 Lưu đồ thuật toán

16 Code firmware


17 Động học ngược

18 Giao diện chương trình


19 Hiệu chỉnh mô hình

Lưu đồ thuật toán

FIRMWARE ARDUINO · ROBOT_ARM_4DOF.INO

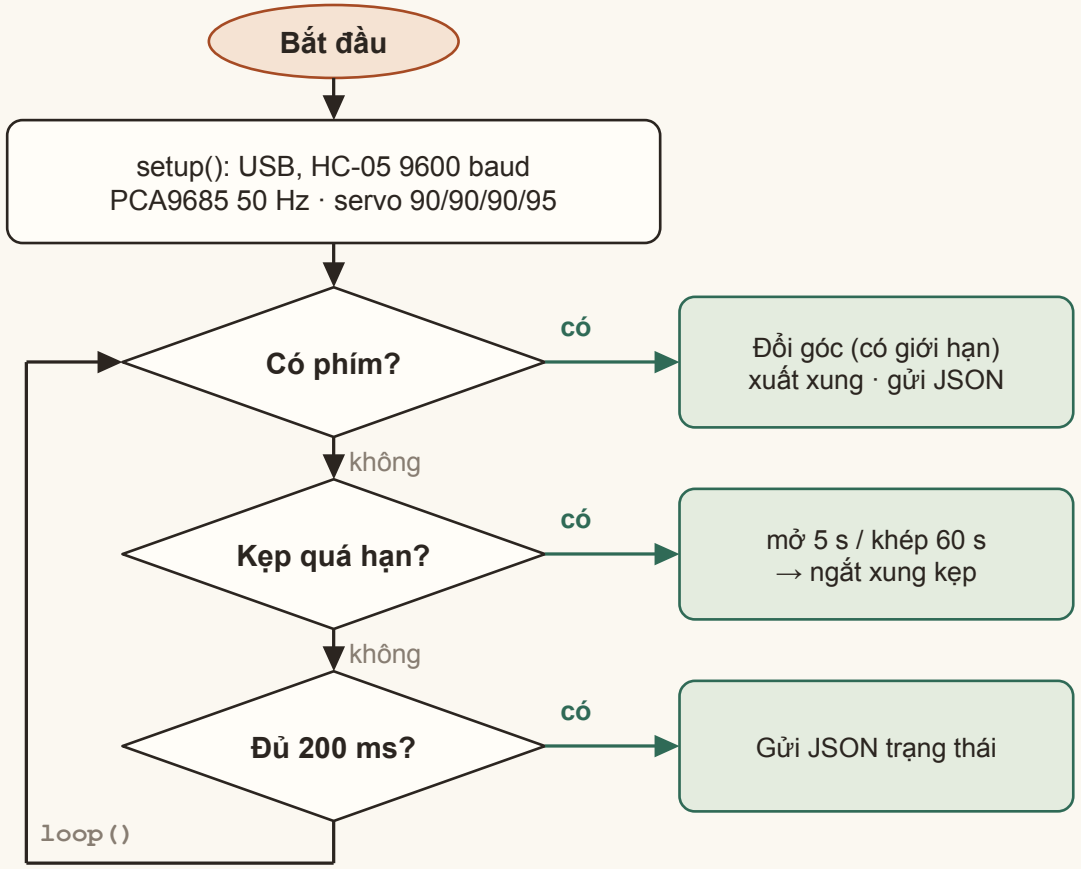

CHƯƠNG TRÌNH LAPTOP · MAIN.PY, MỖI KHUNG HÌNH

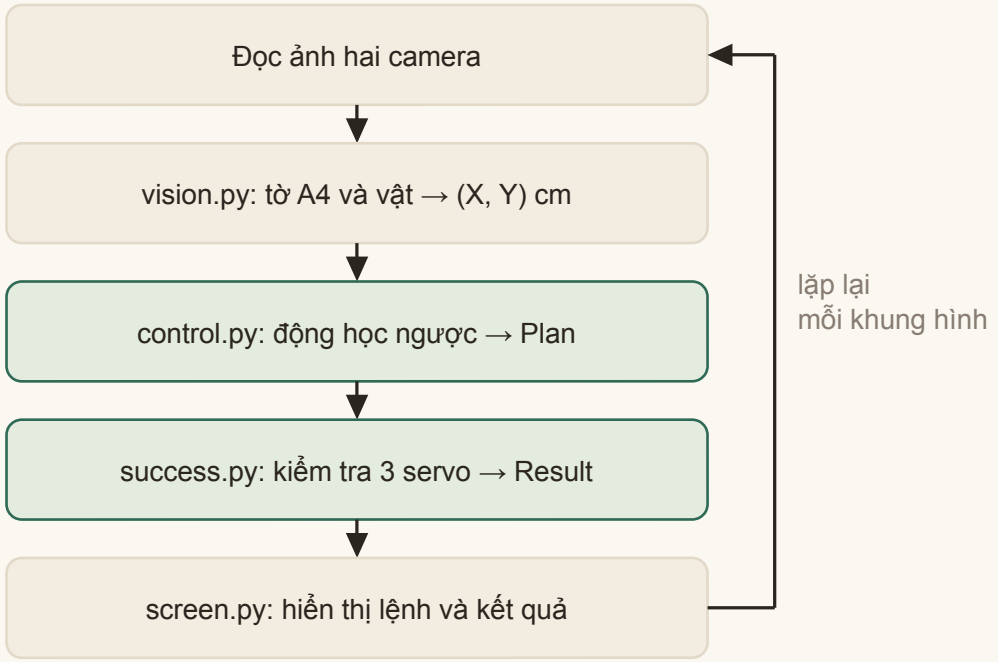

Khi bấm phím: control.press() gửi ký tự xuống Arduino qua USB

Code firmware Arduino

1 · NHẬN PHÍM, ĐỔI GÓC (LOOP)

```
char cmd = 0;
if (BT.available()) {
  cmd = BT.read();  // HC-05
} else if (Serial.available()) {
  cmd = Serial.read();  // cáp USB
}
switch (cmd) {
  case 'a': case 'A':
    angleBase = constrain(angleBase + STEP_ARM, 0, 180);
    break;
  ...  // d, w, s, i, k, j, l, h, x, z
}
setServoAngle(0, angleBase);
```

2 · GÓC → XUNG, GỬI TRẠNG THÁI

```
void setServoAngle(uint8_t channel, int angle) {
  int pulse = map(angle, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX);
  pwm.setPWM(channel, 0, pulse);
}

if (millis() - lastReportMs >= 200) {
  lastReportMs = millis();
  sendServoState();  // 5 lần mỗi giây
}


// ví dụ một gói JSON gửi lên:
// {"t":5120,"servo":[90,90,90,95],
//  "relax":0,"armrelax":0}
```

2° / 5° bước mỗi lần bấm

125 → 575 xung ứng với 0–180°

9600 baud USB và HC-05

Động học ngược

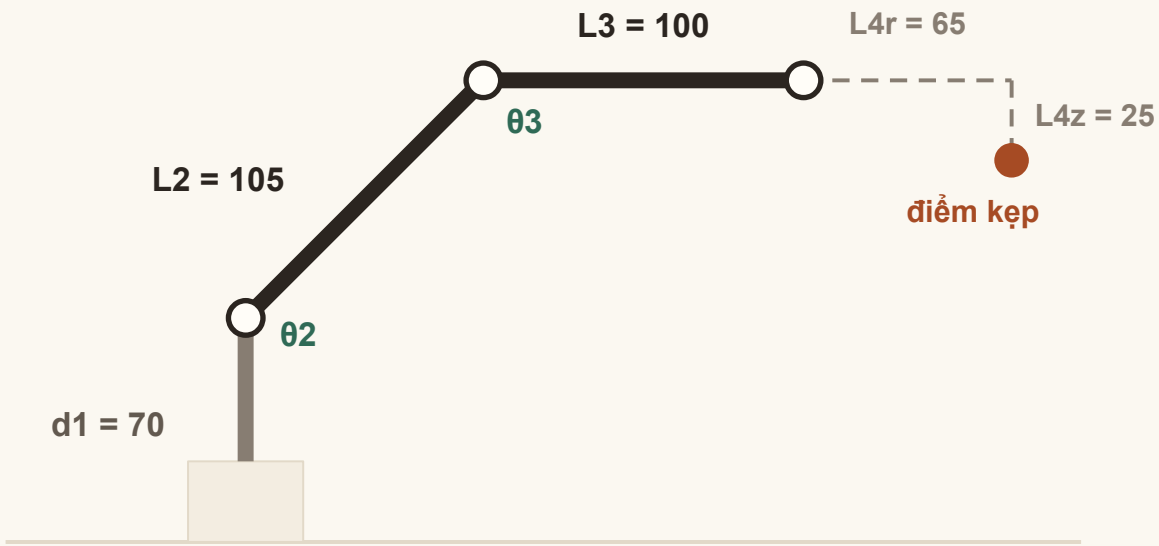

Mô hình mặc định (mm) · vai 90° ↔ θ2 = 45° · khuỷu 90° ↔ θ3 = −45°

1. Đổi (X, Y) cm sang tọa độ robot (mm)
2. **Đế:** `θ1 = atan2(y, x)`
3. Vai, khuỷu: tam giác hai khâu, khuỷu hướng lên
4. Làm tròn 2°; số lần bấm = độ lệch ÷ 2°


VÍ DỤ · CỐC Ở (20,1; 7,4) CM

đế 74° · vai 58° · khuỷu 90°

Từ Home 90/90/90: **D** × 8 **S** × 16 **khuỷu đã đúng**

theo mô hình đã hiệu chỉnh (slide 19)

Giao diện chương trình

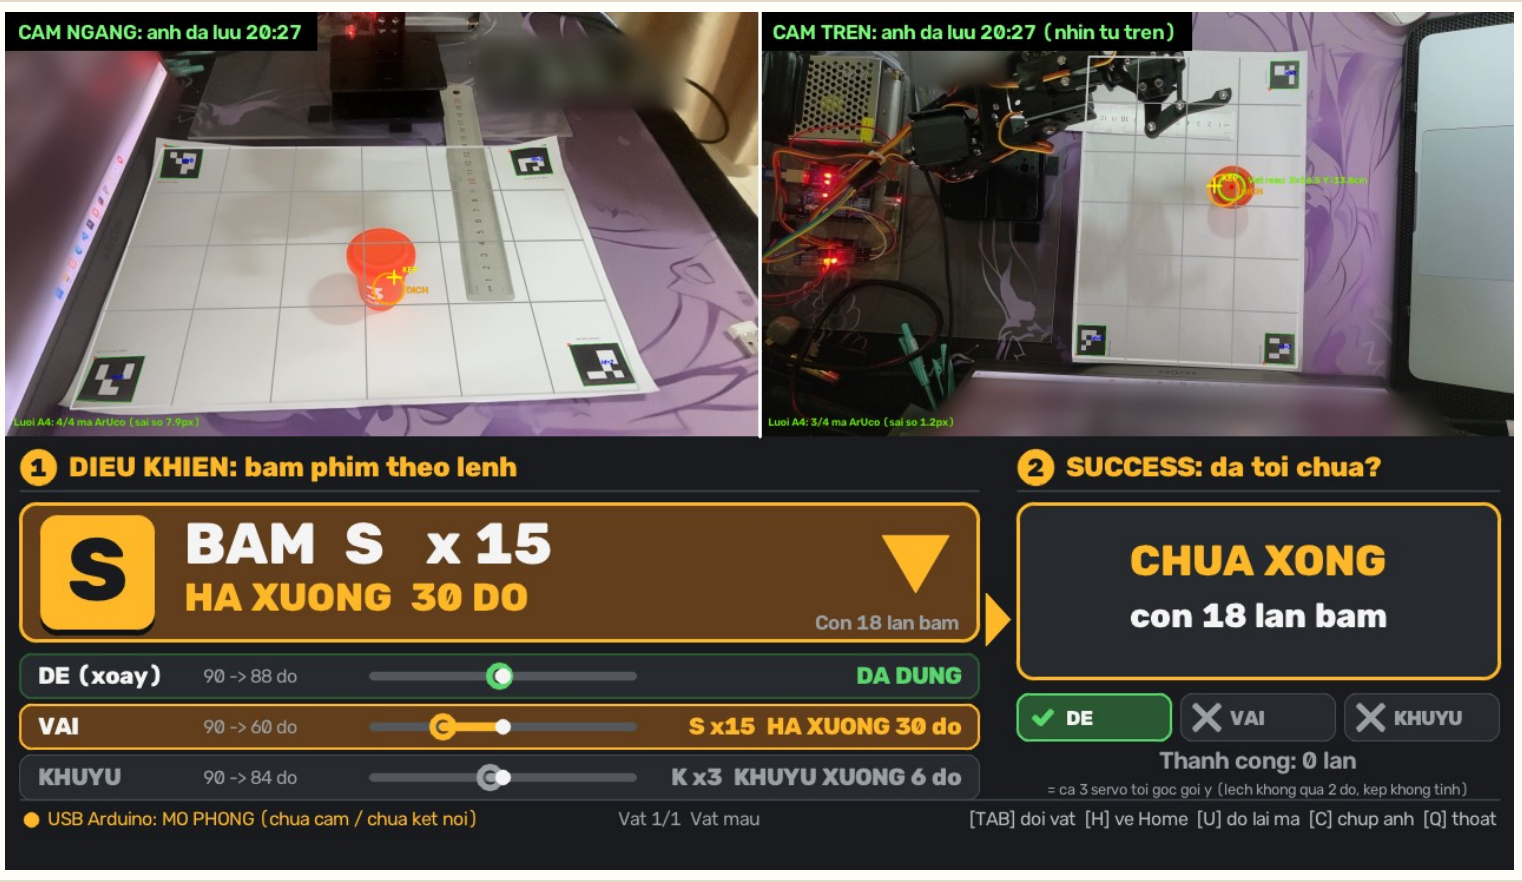

Chạy trên ảnh camera đã lưu, cánh tay mô phỏng; chữ không dấu do OpenCV.

1 **Ô điều khiển**

phím, số lần, góc hiện tại → góc đích

2 **Ô success**

XONG khi cả ba servo tới góc

TRÁI / PHẢI THEO CAM NGANG

A sang phải **D** sang trái

W S vai · I K khuỷu · mỗi lần 2°

Ví dụ: **BẤM S × 15**, còn 18 lần

Hiệu chỉnh mô hình cánh tay


SAI LỆCH CỦA MÔ HÌNH MẶC ĐỊNH

5,4 cm	mẫu 20:32 · servo [85, 60, 90]
3,5 cm	mẫu 20:46 · servo [80, 70, 75]
5,9 cm	mẫu 21:03 · servo [75, 85, 50]

Sai lệch có hệ thống, hiệu chỉnh được

CÁCH HIỆU CHỈNH

1. Đặt kẹp quanh cốc; ghi góc servo và vị trí cốc
2. 10 mẫu; khớp thông số mô hình (Levenberg–Marquardt)
3. Lưu vào calibration.json

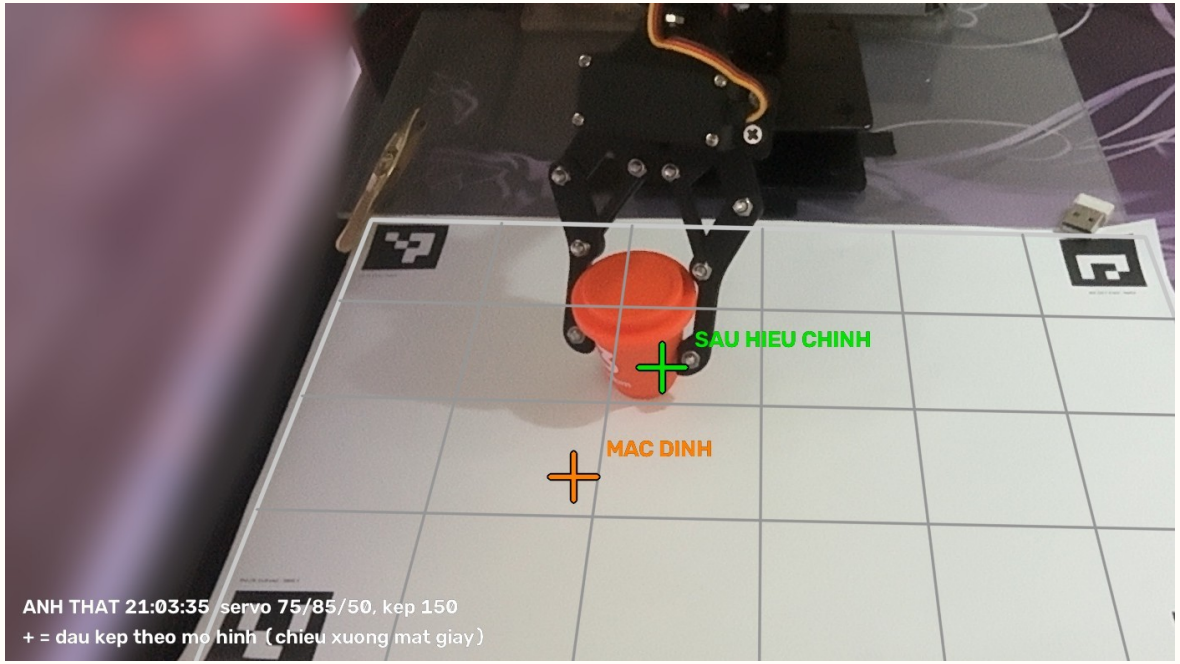

Mẫu 21:03 (thuộc tập khớp): MAC DINH lệch ≈ 5 cm, SAU HIEU CHINH ≈ 1 cm

8,5 mm sai số khớp RMS trên 10 mẫu

11,6 mm bỏ-một-mẫu (leave-one-out)

PHẦN 04 / 04

04

Success

[Tên D]

PHẦN NÀY GỒM

21 Điều kiện hoàn thành

22 Thử nghiệm trên cánh tay thật


23 Kết quả

24 Hạn chế, hướng phát triển

Điều kiện hoàn thành

± 2°	sai lệch tối đa mỗi servo
3 servo	đế, vai, khuỷu (không xét kẹp)
1 giây	giữ liên tục để tính 1 lần

KIỂM THỬ: 7 TEST + ĐẦU–CUỐI

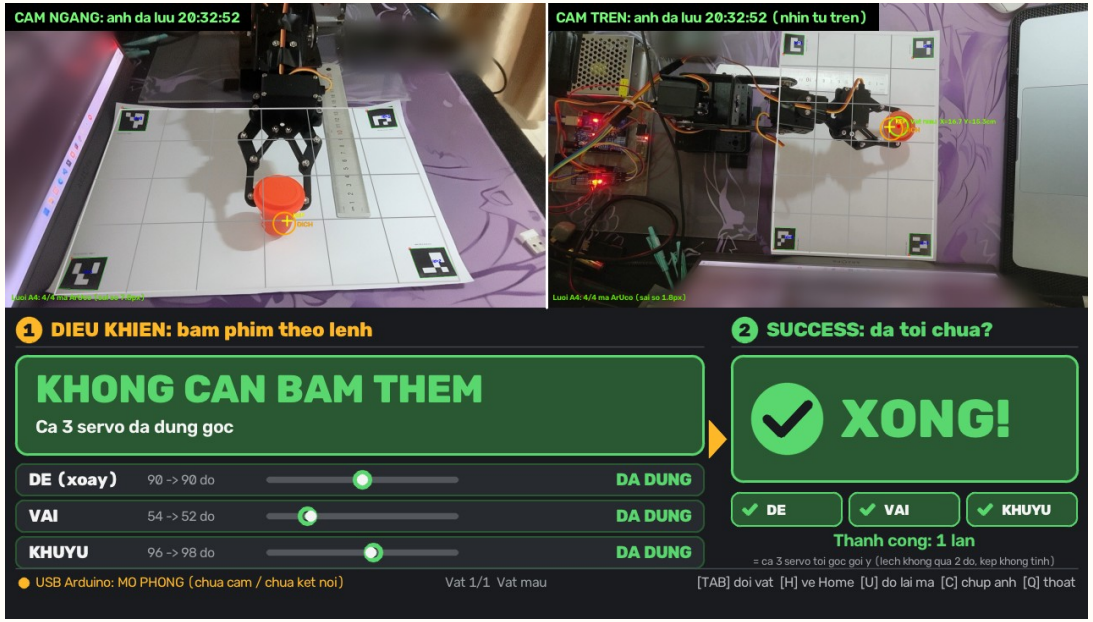

Mô phỏng trên ảnh đã lưu: đủ phím → XONG






PHẠM VI

Không xét tay kẹp: vật thon dễ trượt khi kẹp

LƯU Ý

XONG dựa trên góc đã ra lệnh; servo không phản hồi vị trí

Thử nghiệm trên cánh tay thật

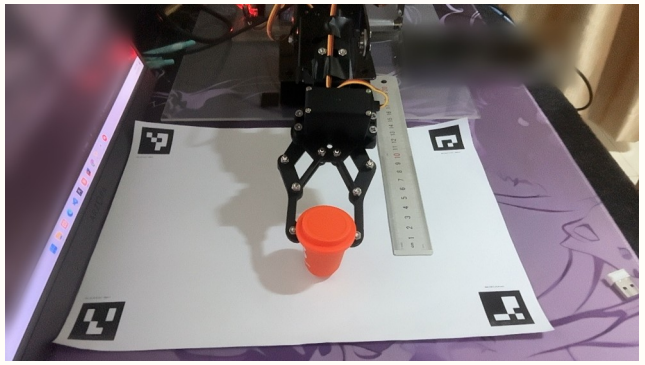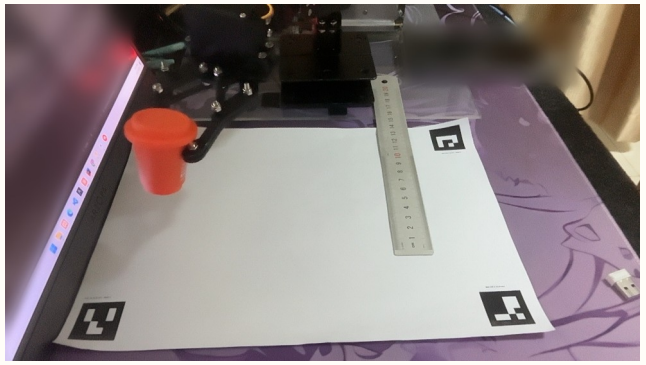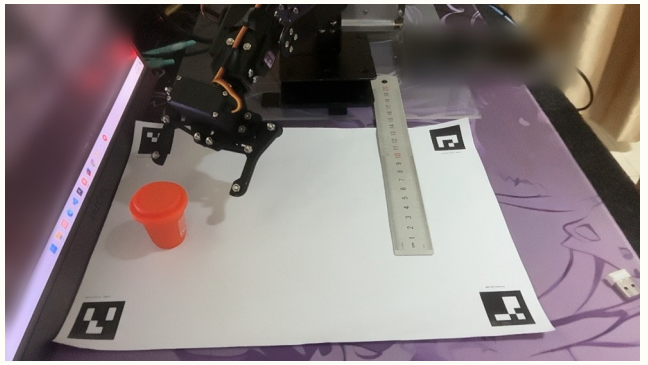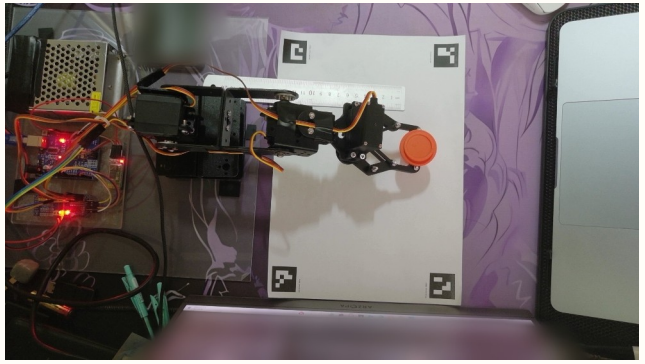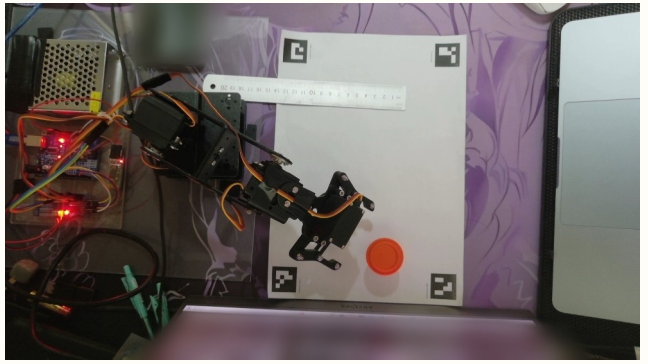	20:32:52 · KẸP	20:33:02 · CHUYỂN SANG TRÁI	20:33:12 · ĐẶT XUỐNG
CAM NGANG			
CAM TRÊN			

ĐIỀU KHIỂN BẰNG BÀN PHÍM

02/11/2026 · ba khung hình cách nhau 10 giây · giao diện bản trước

Kết quả

ĐÃ THỰC HIỆN

- Hệ tọa độ chung cho hai camera
- Kẹp, di chuyển cốc trên cánh tay thật (02/11)
- Hiệu chỉnh mô hình từ 10 mẫu
- Firmware bảo vệ servo kẹp đã nạp, kiểm tra
- Giao diện gợi ý phím, kiểm tra góc

CHƯA THỰC HIỆN

— Đếm XONG trên cánh tay thật (bản mới)

— Kiểm tra gợi ý mới trên phần cứng

— Kẹp chắc vật thon

— Đo nhiệt độ servo

— Hiệu chỉnh cho tờ giấy mới

— Dashboard IoT / MQTT

109 / 109 test tự động đều đạt

11 tệp test

8,5 mm sai số hiệu chỉnh trên 10 mẫu

Hạn chế và hướng phát triển

HẠN CHẾ

— Điều khiển vòng hở (không phản hồi vị trí)

— Hiệu chỉnh phụ thuộc vị trí giấy và robot

— Tay kẹp chưa giữ chắc vật thon

— YOLO chưa huấn luyện cho vật thật

— Chưa có số liệu tỉ lệ hoàn thành

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Thử nghiệm bản mới trên cánh tay thật
2. Cải thiện tay kẹp, đưa kẹp vào success
3. Hiệu chỉnh lại khi đổi tờ giấy
4. Phản hồi vị trí đầu kẹp bằng camera
5. Dashboard IoT (MQTT) từ dữ liệu JSON

LỖI TÍCH HỢP ĐÃ XỬ LÝ

- Thứ tự camera trên macOS thay đổi: tìm camera theo tên
- Arduino tự reset khi mở lại cổng USB: giữ một kết nối

TỔNG KẾT

1. **Hai camera xác định vị trí vật theo cm.**
2. **Khối điều khiển tính góc servo và phím cần bấm.**
3. **Khối success kiểm tra ba servo đã tới góc gợi ý.**

MÃ NGUỒN **github.com/DuongNAD/Project_IoT**

VIDEO DEMO **[...]**

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe

[Tên A] · [Tên B] · [Tên C] · [Tên D] · hỏi đáp