

APPLICATION MOBILE

Manuel d'utilisation

EnMKit

Propriétaires de logements équipés d'un kit EnMKit

2ME Technologies SARL
contact@2metechsarl.org · www.2metechsarl.org

Version 1.0.1

octobre 2026

SOMMAIRE

Dans ce guide

★ **Démarrage rapide**

1 Présentation et installation

› 1.1 À quoi sert l'application
› 1.2 Installer l'application
› 1.3 Autorisations demandées

2 Premier lancement

› 2.1 Présentation
› 2.2 Code d'accès (facultatif)
› 2.3 Se déplacer dans l'application

3 Ajouter un kit

› 3.1 L'accueil « Mes kits »
› 3.2 Ajouter un kit à la main
› 3.3 Importer un kit par QR Code
› 3.4 Supprimer un kit
› 3.5 L'écran d'un kit

4 Configurer le kit

› 4.1 Renseigner les paramètres
› 4.2 Envoyer la configuration
› 4.3 Suivre et valider la configuration

5 Piloter les lignes

› 5.1 Allumer et éteindre une ligne
› 5.2 Tester le kit et actions rapides
› 5.3 Voir les confirmations du kit
› 5.4 Renommer ou supprimer une ligne

6 Suivre la consommation

7 Partager un kit par QR Code

8 Aide et support

9 Réglages

10 Dépannage

› 10.1 Le kit ne répond pas
› 10.2 Code oublié

A Glossaire

À propos de ce guide

Application mobile des propriétaires de logements équipés d'un kit EnMKit

Ce guide s'adresse aux propriétaires et gestionnaires de logements. Il explique comment installer l'application EnMKit (Android, version 1.0.1), configurer un kit, allumer et éteindre les lignes, suivre la consommation et contacter le support. Aucune connaissance technique n'est nécessaire.

Éditeur : 2ME Technologies SARL · contact@2metechsarl.org · https://www.2metechsarl.org

L'ESSENTIEL

Démarrage rapide

1. Installez l'application et acceptez les autorisations SMS et notifications (voir chapitre 1).
2. Passez la présentation, puis créez un code d'accès ou appuyez sur **Passer pour l'instant** (voir chapitre 2).
3. Sur l'**Accueil**, appuyez sur **+** et renseignez le nom et le numéro du kit (voir chapitre 3).
4. Dans l'onglet **Config**, renseignez le compteur et vos numéros autorisés (voir chapitre 4).
5. Appuyez sur **Envoyer la configuration au kit**, puis validez quand le kit répond (voir chapitre 4).
6. Dans l'onglet **Lignes**, appuyez sur **ON** ou **OFF** pour piloter une ligne (voir chapitre 5).
7. Dans l'onglet **Conso**, demandez la consommation du kit (voir chapitre 6).

CHAPITRE 1

Présentation et installation

Ce chapitre explique à quoi sert l'application et comment l'installer.

1.1 À quoi sert l'application

Chaque logement est équipé d'un *kit* EnMKit : il est installé au tableau électrique et possède sa propre carte SIM. L'application pilote ce kit **par SMS**, sans connexion Internet.

Avec l'application, vous pouvez :

- allumer et éteindre les *lignes* du logement (ON / OFF) ;
- voir les confirmations envoyées par le kit après chaque commande ;
- demander la consommation relevée par le compteur et en garder l'historique ;
- configurer le kit (compteur et numéros autorisés) ;
- gérer plusieurs logements depuis un seul téléphone ;
- partager un kit avec un autre téléphone grâce à un QR Code ;
- contacter le support EnMKit par SMS ou WhatsApp.

1.2 Installer l'application

L'application est distribuée sous forme de fichier APK (Android uniquement).

1. Sur le téléphone, ouvrez https://www.2metechsarl.org, page **Application mobile**.

2. Téléchargez l'APK **EnMKit**, puis ouvrez le fichier téléchargé.
3. Si Android le demande, autorisez l'installation depuis cette source (navigateur ou gestionnaire de fichiers).
4. Appuyez sur **Installer**, puis sur **Ouvrir**.

> *i* **À savoir** : pour mettre à jour, installez le nouvel APK par-dessus l'ancien. Vos kits et vos réglages sont conservés.

> ! **Attention** : le code d'accès est effacé à chaque mise à jour. L'application propose à nouveau d'en créer un (voir 2.2) ; vous pouvez toujours appuyer sur **Passer pour l'instant**.

1.3 Autorisations demandées

Acceptez ces autorisations : sans elles, le pilotage ne fonctionne pas.

Autorisation	Pourquoi	Quand
SMS (envoi, réception, lecture)	Envoyer les commandes au kit et lire ses réponses, même application fermée.	Au démarrage.
Notifications	Vous prévenir à l'arrivée d'une réponse (Android 13 et plus).	Au démarrage.
Appareil photo	Scanner le QR Code d'un kit.	À la première utilisation du scanner.
Empreinte digitale	Déverrouiller l'application par empreinte (facultatif).	À l'activation de l'empreinte.

> ! **Attention** : le téléphone doit avoir une carte SIM active avec du crédit SMS. Le kit aussi doit avoir une SIM avec du réseau et du crédit SMS.

CHAPITRE 2


2 Premier lancement

Ce chapitre décrit les écrans du premier démarrage et la navigation dans l'application.

2.1 Présentation

Trois écrans présentent l'application : **Pilotez vos kits à distance**, **Suivez votre consommation** et **Sécurisé et multi-kits**.

Appuyez sur **Suivant** pour avancer, puis sur **Commencer** sur le dernier écran. **Passer** (en haut à droite) saute la présentation. Elle n'apparaît qu'une fois.

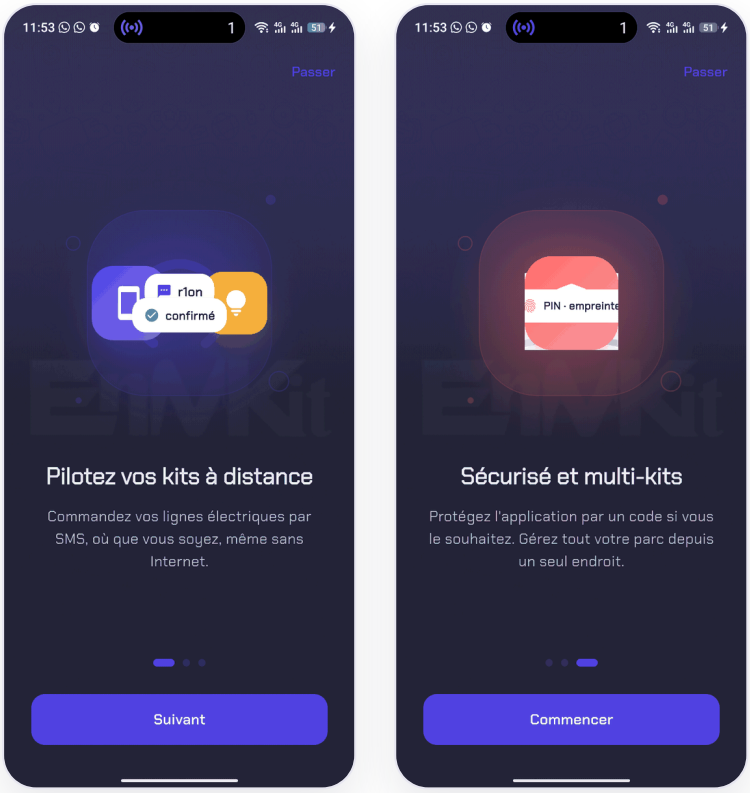

Premier et dernier écrans de la présentation

2.2 Code d'accès (facultatif)


Juste après la présentation, l'application propose de créer un *code d'accès*. Ce code est facultatif.

- Pour ne pas en créer, appuyez sur **Passer pour l'instant**. Vous arrivez sur l'accueil.
- Pour en créer un :
  1. Tapez un code de 4 chiffres (**Créez votre code**).
  2. Tapez-le une seconde fois (**Confirmez le code**).
  3. Choisissez deux **Questions de récupération** différentes et répondez-y. Elles servent si vous oubliez le code.
  4. Si le téléphone a une empreinte enregistrée, appuyez sur **Activer l'empreinte** ou sur **Plus tard**.

Cette proposition n'apparaît qu'une fois. Vous pourrez activer ou désactiver le code dans **Réglages** → **Sécurité** (voir chapitre 9).

Quand le code est activé, il est demandé à l'ouverture de l'application et à chaque retour dans l'application (par exemple après être passé sur une autre application).

> *i* **À savoir** : dans les réponses aux questions de récupération, les majuscules et les espaces ne comptent pas.

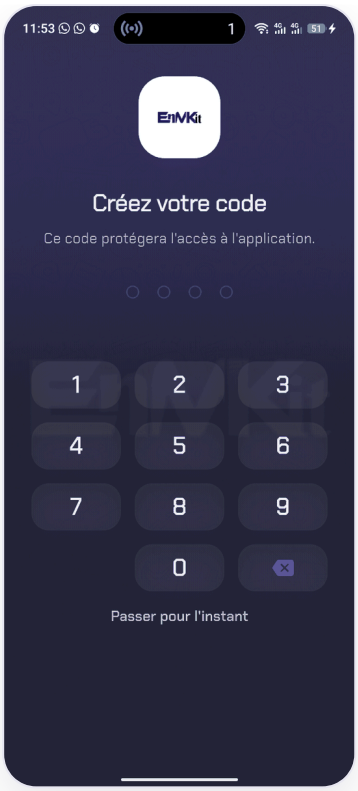

Création du code d'accès, avec le bouton « Passer pour l'instant »

2.3 Se déplacer dans l'application

La barre de navigation flottante, en bas de l'écran, n'affiche que des icônes. Une bulle colorée glisse sous l'onglet ouvert.

Position	Onglet	Contenu
1	**Accueil** (maison)	Vos kits (**Mes kits**).
2	**Aide** (bulles de discussion)	Demande d'assistance et conversation avec le support.
3	**Réglages** (curseurs)	Apparence, langue, sécurité, FAQ, version.

- Un appui long sur une icône affiche le nom de l'onglet.
- Un point rouge sur l'icône **Aide** signale une réponse du support non lue. Il disparaît dès que vous ouvrez l'onglet.

CHAPITRE 3

3 Ajouter un kit

Ce chapitre explique comment ajouter, importer ou supprimer un kit, et présente l'écran d'un kit.


3.1 L'accueil « Mes kits »

La carte **Mon parc** indique le nombre de kits, le nombre de kits configurés (cadenas) et, s'il y en a, les kits à valider ou en attente de réponse.

Chaque kit apparaît sur une carte avec son nom et son numéro. À droite de la carte :

- un **cadenas** : le kit est configuré et verrouillé ;
- une puce **À valider** : il ne reste que la validation finale de la configuration (voir 4.3) ;
- un **point orange** : le kit n'a pas encore reçu la configuration.

Touchez une carte pour ouvrir le kit.

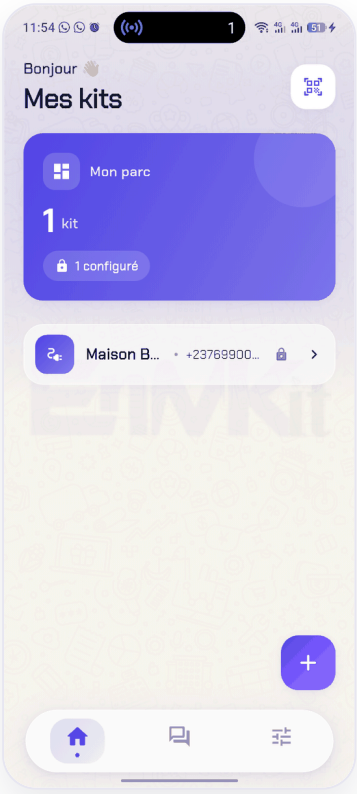

L'accueil : la carte « Mon parc », les kits et la barre de navigation

3.2 Ajouter un kit à la main

1. Dans l'onglet **Accueil**, appuyez sur le bouton **+** (en bas à droite).
2. Dans la fenêtre **Nouveau kit**, renseignez :
   - **Nom du kit** : par exemple `Appartement A` ou `Boutique` ;
   - **Numéro du kit** : le numéro de la carte SIM du kit (obligatoire) ;
   - **Nombre de lignes** : **4**, **7** ou **Personnalisé** (de 1 à 7, avec les boutons moins et plus).
3. Appuyez sur **Ajouter le kit**.

Les lignes sont créées automatiquement (« Ligne 1 », « Ligne 2 », etc.). Vous pourrez les renommer (voir 5.4).

> **À savoir** : donnez à chaque kit le nom du logement. Vous vous y retrouverez plus facilement quand le parc grandit.




La fenêtre « Nouveau kit » et le choix du nombre de lignes

3.3 Importer un kit par QR Code

Si le kit est déjà enregistré sur un autre téléphone, récupérez-le sans rien ressaisir.

1. Sur l'autre téléphone, affichez le QR Code du kit (voir chapitre 7).
2. Sur votre téléphone, appuyez sur l'icône de scanner, en haut à droite de l'**Accueil**.
3. Autorisez l'appareil photo si Android le demande.
4. Placez le QR Code dans le cadre de l'écran **Scanner un kit**.
5. Le message « Kit « … » importé » confirme l'import.

Le kit arrive avec son nom, ses lignes, ses numéros autorisés et l'état de sa configuration. S'il existait déjà sur votre téléphone, il est mis à jour.

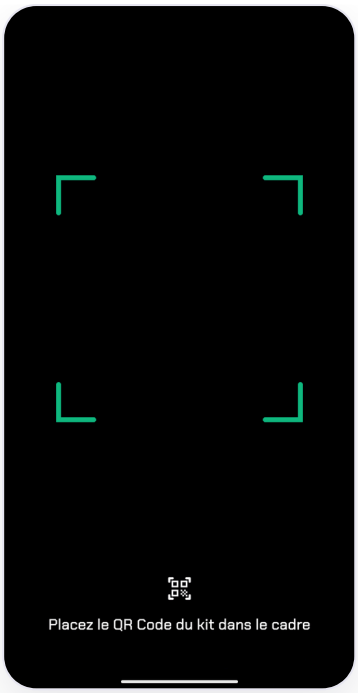

L'écran « Scanner un kit »

3.4 Supprimer un kit

Faites glisser la carte du kit vers la gauche ou la droite, puis confirmez (**Supprimer ce kit ?**).

> **Attention** : toutes les données du kit (lignes, confirmations, consommation) sont supprimées. Cette action est irréversible.

3.5 L'écran d'un kit

Touchez la carte d'un kit pour l'ouvrir. L'écran comporte 3 onglets :

Onglet	Rôle
Lignes	Allumer et éteindre chaque ligne.
Conso	Demander et consulter la consommation.
Config	Paramètres du kit, numéros autorisés, envoi de la configuration, QR Code.

CHAPITRE 4


4 Configurer le kit

Ce chapitre explique comment configurer un kit. Vous ne le faites qu'une fois, avant de piloter le kit.

4.1 Renseigner les paramètres

1. Ouvrez l'onglet **Config**.
2. Carte **Informations du kit** : vérifiez le **Nom** et le **Numéro du kit**. Pour les corriger, appuyez sur le crayon, modifiez, puis appuyez sur **Enregistrer**.
3. Carte **Compteur** : appuyez sur le crayon, puis renseignez :
   - **Impulsion par kWh** : la constante du compteur, un nombre entier supérieur à 0 (par exemple `1000`). Elle figure sur le compteur ou sur la fiche de l'installateur ;
   - **Consommation initiale (kWh)** : l'index de départ du compteur.
4. **Numéros autorisés** (**Numéro 1** et **Numéro 2**) : les téléphones qui pourront commander le kit. Mettez au moins le vôtre.
   - Un numéro vide s'ouvre directement en saisie.
   - Pour modifier un numéro enregistré, appuyez deux fois dessus.
   - Validez avec le bouton vert, ou annulez avec le bouton rouge.

> *i* **À savoir** : le kit accepte deux numéros autorisés au plus, et n'obéit qu'à ces numéros.

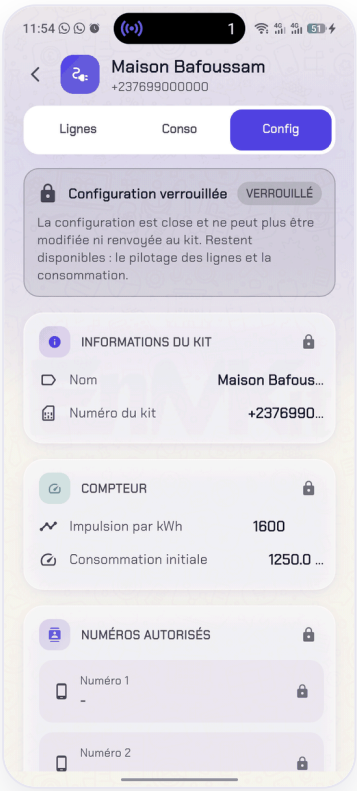

L'onglet Config d'un kit dont la configuration est validée et verrouillée

4.2 Envoyer la configuration

1. Appuyez sur **Envoyer la configuration au kit**.
2. La fenêtre **Vérifier la configuration** montre ce qui partira par SMS : Numéro 1, Numéro 2, Conso initiale, Impulsion par kWh.
3. Relisez, puis appuyez sur **Envoyer au kit** (ou sur **Annuler** pour corriger).

Attention : si l'**Impulsion par kWh** vaut 0 ou est vide, l'envoi est refusé. Corrigez d'abord la carte **Compteur**.

4.3 Suivre et valider la configuration

En haut de l'onglet **Config**, un volet suit l'état de la configuration :

État affiché	Signification	Que faire
Configuration envoyée (EN COURS)	Le kit n'a pas encore répondu. La réponse peut prendre plusieurs minutes.	Patientez, même application fermée.
Le retour du kit correspond (OK)	Le kit a renvoyé exactement ce qui lui a été envoyé.	Appuyez sur **Valider et verrouiller**.
Configuration verrouillée (VERROUILLÉ)	La configuration est close.	Rien : elle ne se modifie plus.

Quand la réponse du kit arrive, la fenêtre **Le kit a bien reçu la configuration** peut aussi s'ouvrir seule. Elle liste les valeurs confirmées. Relisez-les, puis appuyez sur **OK** pour valider, ou sur **Annuler** pour corriger d'abord.

Sur l'accueil, la puce **À valider** indique qu'il ne reste que cette validation. Touchez-la pour l'effectuer.

Attention : la validation est définitive. Toute modification ultérieure passera par les administrateurs (voir chapitre 8). Relisez bien les numéros et les paramètres du compteur avant de valider.

Une fois la configuration verrouillée, des cadenas s'affichent et le bouton d'envoi disparaît. Le pilotage des lignes et la consommation restent disponibles.

À savoir : les commandes de l'onglet **Lignes** ne s'activent qu'une fois la configuration reçue par le kit (voir 5.1).

CHAPITRE 5

5 Piloter les lignes

Ce chapitre explique comment allumer et éteindre les lignes, tester le kit et lire ses confirmations.

5.1 Allumer et éteindre une ligne

Ouvrez l'onglet **Lignes**. La rubrique **Commande des lignes** liste les lignes du kit, chacune avec un bouton **ON** et un bouton **OFF**.

1. Appuyez sur **ON** pour allumer, ou sur **OFF** pour éteindre.
2. Le téléphone envoie un SMS au kit. Un petit cercle tourne sur le bouton appuyé et les deux boutons de la ligne sont bloqués, pour éviter un double envoi.
3. Quand le kit confirme, la fenêtre **Confirmation de la commande** s'ouvre.

Si le kit ne répond pas, les boutons se débloquent seuls après quelques secondes. La commande est bien partie : la confirmation peut arriver plus tard.

> *i* **À savoir** : tant que le kit n'a pas reçu la configuration (voir chapitre 4), le bandeau **Kit non configuré** s'affiche et les boutons **ON** / **OFF** sont désactivés. Le kit ne connaît pas encore les numéros autorisés. Sur l'accueil, il garde son point orange.

> *i* **À savoir** : les boutons **ON** et **OFF** ne montrent pas l'état de la ligne. L'état fiable est celui confirmé par le kit (voir 5.3).



L'onglet Lignes : les boutons ON et OFF de chaque ligne

5.2 Tester le kit et actions rapides

Une fois le kit configuré, deux cartes apparaissent en haut de l'onglet **Lignes**.

Connexion du kit : appuyez sur **Tester**. Le message « Test envoyé au kit… » s'affiche et le statut passe à « Vérification du kit… ». Il devient ensuite :

- « Kit joignable » si le kit répond dans les 45 secondes ;
- « Kit injoignable » sinon : vérifiez que sa carte SIM a du réseau et du crédit SMS.

Avant tout test, le statut indique « Statut inconnu. Lancez un test. »

Actions rapides : **Tout allumer** ou **Tout éteindre**. Seules les lignes qui changent d'état reçoivent une commande.

> **Attention** : chaque SMS est payant. N'appuyez pas plusieurs fois de suite.

> **Pour aller plus loin** : le test envoie au kit une demande de consommation. Les actions rapides envoient un SMS par ligne, avec un court délai entre chaque envoi.



Les cartes « Connexion du kit » et « Actions rapides » de l'onglet Lignes

5.3 Voir les confirmations du kit

Dès qu'une ligne a reçu une confirmation, une icône horloge apparaît à côté de son nom. Touchez-la pour ouvrir **Confirmation de la commande**.

Chaque entrée indique :

- l'état confirmé, par exemple « Salon est alimenté(e) » ou « Salon est désalimenté(e) » ;
- le texte exact du SMS renvoyé par le kit ;
- l'heure : « Aujourd'hui 09:12 », « Hier 20:00 », ou la date pour les plus anciennes.

Les confirmations sont enregistrées même application fermée. Si un autre téléphone autorisé commande le kit, ses confirmations apparaissent aussi chez vous.

5.4 Renommer ou supprimer une ligne

1. Appuyez deux fois sur la carte de la ligne. Le nom devient modifiable.
2. Saisissez le nouveau nom (par exemple `Climatiseur`, `Chambre`, `Pompe`).
3. Appuyez sur le bouton vert pour enregistrer.

Pour supprimer la ligne, appuyez sur le bouton rouge en mode modification, puis confirmez (**Supprimer cette ligne ?**).

> *i* **À savoir** : le nombre de lignes se choisit à la création du kit. On ne peut pas en ajouter ensuite.

CHAPITRE 6

6 Suivre la consommation

Ce chapitre explique comment demander la consommation au kit et lire l'historique.

1. Ouvrez l'onglet **Conso**.
2. Appuyez sur **Vérifier votre consommation électrique**.
3. Les messages « Demande envoyée au kit… » puis « En attente de la réponse du kit… » s'affichent.
4. À réception, « Nouvelle mesure reçue » s'affiche et la **Dernière mesure** (en kWh) est mise à jour.

Sans réponse au bout d'une minute environ, le message « Aucune réponse du kit. Vérifiez le réseau/numéro et réessayez. » s'affiche. La réponse reste prise en compte si elle arrive plus tard.

Sous la dernière mesure :

- la courbe **Évolution** (à partir de deux mesures), avec la variation depuis la mesure précédente ;
- la liste **Historique** : les 20 dernières mesures, avec la date et l'heure.

Tirez l'écran vers le bas pour actualiser l'affichage.



L'onglet Conso : dernière mesure, évolution et historique

CHAPITRE 7

7 Partager un kit par QR Code

Ce chapitre explique comment transmettre un kit à un autre téléphone. Le QR Code contient la configuration du kit : nom, numéro, lignes et numéros autorisés. Il sert à :

- donner l'accès à un logement à un gardien ou à un proche, sans lui donner le reste de votre parc ;
- retrouver un kit après un changement de téléphone.

1. Ouvrez le kit, onglet **Config**.
2. Appuyez sur **Générer le QR Code**. L'écran **QR Code du kit** s'affiche (**Scannez pour importer ce kit**).
3. Faites-le scanner par l'autre téléphone (voir 3.3), ou appuyez sur **Partager le QR Code** pour l'envoyer en image.

Attention : pour que l'autre téléphone puisse commander le kit, son numéro doit faire partie des **Numéros autorisés**.



L'écran « QR Code du kit », prêt à être scanné ou partagé

CHAPITRE 8

8 Aide et support


Ce chapitre explique comment écrire au support EnMKit. L'onglet **Aide** (écran **Aide & assistance**) envoie votre demande par SMS ; la réponse s'affiche dans la conversation.

1. **Votre besoin** : choisissez l'objet de la demande :
   - Configuration d'un numéro (puis **Quelle action ?** : ajouter, modifier ou supprimer un numéro, et **Numéro concerné**) ;
   - Problème de réception de la consommation ;
   - Problème de commande d'une ligne ;
   - Kit injoignable ;
   - Autre demande.
2. **Kit concerné** : sélectionnez le kit (si vous en avez plusieurs).
3. **Précisions** : décrivez brièvement le problème (facultatif).
4. Relisez l'aperçu du message, puis appuyez sur **Envoyer au support**. Le message « Demande envoyée au support » s'affiche.
5. Les échanges apparaissent dans **Conversation**. Répondez dans **Votre réponse**.

Vous pouvez aussi appuyer sur **Continuer sur WhatsApp** : WhatsApp s'ouvre avec le message préparé (connexion Internet nécessaire).

Quand le support répond, un point rouge apparaît sur l'icône **Aide** de la barre du bas.

Contact écrit : contact@2metechsarl.org.

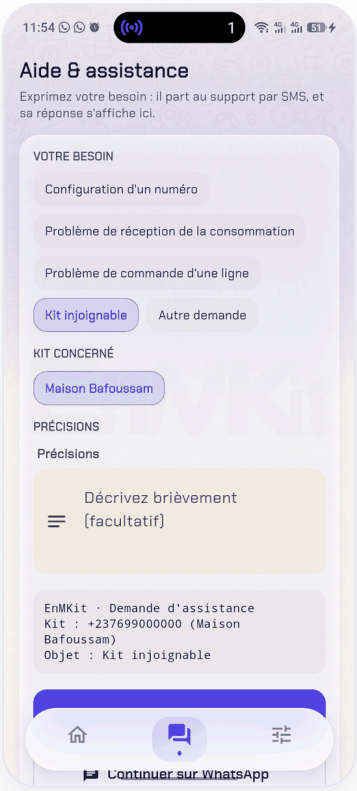

L'écran « Aide & assistance » : préparer une demande au support

CHAPITRE 9


9 Réglages

Ce chapitre présente les réglages de l'application (onglet **Réglages**).

Section	Réglage	Détail
Apparence	**Clair**, **Sombre**, **Auto**	**Auto** suit le thème du téléphone.
Couleur d'accent	Palette de couleurs	Change la couleur principale de l'interface.
Langue	**Français**, **English**	Change la langue de l'interface.
Sécurité	**Code de sécurité**	Interrupteur. L'activer crée un code et fait choisir les questions de récupération. Le désactiver demande le code actuel.

Section	Réglage	Détail
	Déverrouillage par empreinte	Visible si le code est activé. Le code reste le secours.
	Questions de récupération	Définir ou modifier les deux questions.
	Modifier le code d'accès	**Code actuel**, **Nouveau code**, **Confirmer le code**.
Aide	**Questions fréquentes (FAQ)**	Rubriques Accès et sécurité, Kit et lignes, QR Code et partage, Dépannage, dans la langue choisie.
À propos	**Application**, **Version**	La version affichée est celle installée sur le téléphone.

> *i* **À savoir** : le code d'accès compte toujours exactement 4 chiffres, à la création, au changement comme après un code oublié. Un code plus court ou plus long est refusé.

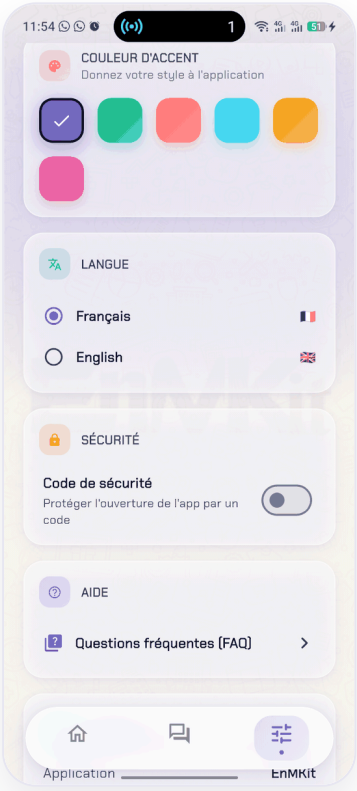

L'onglet Réglages : apparence, langue et sécurité

CHAPITRE 10

10 Dépannage

Ce chapitre aide à résoudre les problèmes courants.

Symptôme	Cause probable	Que faire
Le kit ne répond pas.	Autorisation SMS refusée, pas de crédit ou de réseau, mauvais numéro, téléphone non autorisé.	Suivez la procédure 10.1.
J'ai appuyé sur ON et rien ne se passe.	Le kit n'a pas encore confirmé.	Attendez la confirmation (icône horloge de la ligne). Ne renvoyez pas la commande : chaque appui coûte un SMS.
Les boutons ON / OFF restent grisés, bandeau Kit non configuré.	Le kit n'a pas reçu la configuration.	Envoyez la configuration (voir chapitre 4).
La configuration reste EN COURS.	Le kit n'a pas encore répondu.	Patientez quelques minutes. Si rien n'arrive, vérifiez le crédit et le réseau du kit, puis renvoyez la configuration.
J'ai fermé la fenêtre de validation par erreur.	Rien n'est perdu.	Onglet **Config**, appuyez sur **Valider et verrouiller**, ou touchez la puce **À valider** sur l'accueil.
Je dois changer un numéro autorisé après le verrouillage.	La configuration verrouillée ne se modifie plus dans l'application.	Onglet **Aide**, objet « Configuration d'un numéro », choisissez l'action et indiquez le numéro concerné.
J'ai changé de téléphone.	Les kits sont enregistrés sur l'ancien téléphone.	Sur l'ancien téléphone, générez le QR Code de chaque kit (voir chapitre 7) et scannez-le avec le nouveau. Gardez une copie des QR Codes.
J'ai oublié mon code d'accès.	Le code n'est plus connu.	Suivez la procédure 10.2.
Message « Aucune empreinte enregistrée sur cet appareil. »	Aucune empreinte dans les réglages Android.	Enregistrez une empreinte dans les réglages Android. En attendant, saisissez votre code.
L'empreinte échoue.	Lecture ratée.	Saisissez votre code : il reste toujours le secours.
L'application redemande le code à chaque retour.	C'est le fonctionnement normal du code d'accès.	Activez le **Déverrouillage par empreinte**, ou désactivez le code dans **Réglages → Sécurité**.
Le code d'accès a disparu après une mise à jour.	Le code est effacé à chaque mise à jour.	Créez un nouveau code ou appuyez sur **Passer pour l'instant** (voir 2.2).

10.1 Le kit ne répond pas

1. Vérifiez que l'application a l'autorisation SMS : **Paramètres** → **Applications** → **EnMKit** → **Autorisations**.
2. Vérifiez le crédit SMS et le réseau du téléphone et du kit.
3. Vérifiez le **Numéro du kit** dans l'onglet **Config** (bon numéro, sans faute de frappe).
4. Vérifiez que votre téléphone fait partie des **Numéros autorisés** du kit.
5. Vérifiez que la configuration a été envoyée et validée (voir chapitre 4).
6. Patientez : une réponse peut prendre plusieurs minutes. Elle sera reconnue même application fermée.
7. Onglet **Lignes**, carte **Connexion du kit**, appuyez sur **Tester** (voir 5.2). « Kit joignable » confirme que le kit répond.
8. Si le problème persiste, écrivez au support : onglet **Aide**, objet « Kit injoignable ».

10.2 Code oublié

1. Sur l'écran de saisie du code, appuyez sur **Code oublié ?**.
2. Répondez à vos deux questions de récupération.
3. Saisissez le nouveau code (4 chiffres) et sa confirmation.
4. Appuyez sur **Réinitialiser le code**.

> *i* **À savoir** : si le message « Aucune question de récupération n'est configurée sur cet appareil. » s'affiche, contactez le support (contact@2metechsarl.org).

A

ANNEXE

Glossaire

Terme	Définition
Kit	Appareil EnMKit installé au tableau électrique du logement, avec sa propre carte SIM. Il reçoit les commandes par SMS.
Ligne	Sortie du kit qui alimente une partie du logement (Ligne 1, Ligne 2, etc.). On l'allume (ON) ou on l'éteint (OFF).
Numéro du kit	Numéro de la carte SIM du kit. Les SMS de l'application lui sont envoyés.
Numéros autorisés	Les deux numéros de téléphone (Numéro 1 et Numéro 2) auxquels le kit obéit.
Configuration	Ensemble des numéros autorisés et des paramètres du compteur envoyés au kit par SMS.
Configuration verrouillée	Configuration validée après le retour du kit. Elle ne se modifie plus depuis l'application.

Terme	Définition
Confirmation	SMS renvoyé par le kit après une commande, qui indique l'état réel de la ligne.
Impulsion par kWh	Constante du compteur, inscrite sur le compteur ou sur la fiche de l'installateur.
Consommation initiale	Index du compteur au moment de la configuration, en kWh.
Consommation	Énergie relevée par le compteur du kit, en kWh.
QR Code du kit	Image qui contient la configuration du kit, pour l'importer sur un autre téléphone.
Code d'accès	Code facultatif de 4 chiffres qui protège l'ouverture de l'application.
Questions de récupération	Deux questions choisies à la création du code, pour le réinitialiser en cas d'oubli.