



Lista de Precios
COLOMBIA
2026-08



Pearl[®]
Water Systems

ARVEK[®]

calpeda[®]

esybox
DAB WATERTECHNOLOGY

caprari

GRUNDFOS

NASTEC[®]

Telemecanique
Sensors

MACE

	MODELO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PAG.
BOMBAS	PEP - PSP	Electrobombas Periféricas	PEARL	4
	CEP - C2P	Electrobombas Centrífugas	PEARL	
	CQPL	Electrobombas Centrífugas de Alto Caudal	PEARL	
	CSP	Electrobombas Centrífugas en Acero Inoxidable	PEARL	5
	JCP	Electrobombas tipo Jet Autocebantes en Hierro	PEARL	
	JSP	Electrobombas tipo Jet Autocebantes en Acero Inoxidable	PEARL	
	T-TP	Electrobombas Regenerativas (Tipo Turbina)	CALPEDA	7
	MXA	Electrobombas Multietapas Horizontales en Acero Inoxidable (Autocebantes)	CALPEDA	
	MXH	Electrobombas Multietapas Horizontales en Acero Inoxidable	CALPEDA	
	A	Electrobombas Autocebantes con Impulsor Abierto	CALPEDA	9
	NM-NMS	Electrobombas Centrífugas Monoblock - Línea Industrial (Roscas)	CALPEDA	
	EUROSWIM	Electrobomba de Piscina Autocebante	DAB	
	E-SWIM	Electrobomba de Piscina Inteligente	DAB	11
	VPC-VPS	Electrobombas Multietapas Verticales	PEARL	
	SLP	Electrobombas de Drenaje para Aguas Limpias	PEARL	
	SSP	Electrobombas de Drenaje para Aguas Sucias en Acero Inoxidable	PEARL	14
	GXRM-GXVM	Electrobombas de Drenaje en Acero Inoxidable	CALPEDA	
	GQRM	Electrobombas de Drenaje para Lluvias	CALPEDA	
	GQSM	Electrobombas de Drenaje para Aguas Negras	CALPEDA	15
	GQN	Electrobombas de Drenaje para Aguas Negras (Bicanal)	CALPEDA	
	GQGM	Electrobombas Trituradoras	CALPEDA	
	4MSP	Electrobombas Sumergibles MINISUB	PEARL	16
	SQ	Electrobombas Sumergibles de 3"	GRUNDFOS	
	SQE	Electrobombas Sumergibles de 3" - Con Inversor (VFD) Incluido	GRUNDFOS	
	4PWP-2	Electrobombas Sumergibles para Pozo Profundo 4" - 2 Hilos	PEARL	17
	4PWP-3	Electrobombas Sumergibles para Pozo Profundo 4" - 3 Hilos	PEARL	
	4PWS	Electrobombas Sumergibles para Pozo 4" Acero Inoxidable	PEARL	
	4PWP	Bombas Sumergibles para Pozo Profundo 4" (Hidráulica)	PEARL	21
	4PWS	Bombas Sumergibles para Pozo Profundo sin Motor (Hidráulica)	PEARL	
	6PWS	Bombas Sumergibles para Pozo Profundo 6" Acero Inoxidable (Hidráulica)	PEARL	
	8PWS	Bombas Sumergibles para Pozo Profundo 8" Acero Inoxidable (Hidráulica)	PEARL	25
	10PWS	Bombas Sumergibles para Pozo Profundo 10" Acero Inoxidable (Hidráulica)	PEARL	
	4MOP-2	Motores Sumergibles de 4" - 2 Hilos	PEARL	
	4MOP-3	Motores Sumergibles de 4" - 3 Hilos	PEARL	29
	CBOP	Cajas de Control	PEARL	
	6MRCP	Motores Sumergibles Rebobinables de 6"	PEARL	
	8MRCP	Motores Sumergibles Rebobinables de 8"	PEARL	31
	10MRCP	Motores Sumergibles Rebobinables de 10"	PEARL	
	NEOPRESS	Reguladores Electrónicos de Presión Constante	PEARL	
CONTROLADORES DE BOMBAS	WATERDRIVE	Variadores de Frecuencia para Bombas	PEARL	32
	AIR DRIVE	Variadores de Frecuencia para Bombas	PEARL	
	HCW-HCA	Variadores de Velocidad para Bombas HIDROCONTROLADORES	MAC3	
	MIDA	Variadores de Velocidad para Bombas HIDROCONTROLADORES	NASTEC	33
	VASCO	Variadores de Velocidad para Bombas HIDROCONTROLADORES	NASTEC	
	PILOT	Controladores Electrónicos para Bombas	NASTEC	
	MICROPRESS	Reguladores Electrónicos de Presión	PEARL	34
	MINIPRESS	Reguladores Electrónicos de Presión	PEARL	
	PROPRESS	Reguladores Electrónicos de Presión	PEARL	
	FLOW PRESS	Reguladores Electrónicos de Presión	PEARL	35
	START	Reguladores Electrónicos de Presión Diferencial	PEARL	
			PEARL	

	MODELO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PAG.
SOLARES	SQ FLEX	Bombas Sumergibles de 3" y 4" - Con Inversor Solar Incluido	GRUNDFOS	37
	NERA SOLAR	Bomba Solar - Pozo Profundo	NASTEC	37
	MIDA SOLAR	Inversor para aplicaciones de Bombeo Solar	NASTEC	38
	VASCO SOLAR	Inversor para aplicaciones de Bombeo Solar	NASTEC	
	SOLAR POWER	Electrobomba Sumergible con Inversor Solar	PEARL + NASTEC	39
TANQUES	MNP - SNP	Tanques Metálicos de Diafragma	PEARL	41
	MNP-C	Tanques Metalicos de Diafragma Anti-Rust	PEARL	42
	MNX	Tanques de MEMBRANA INTERCAMBIABLE	PEARL	43
	PARTES	Membranas y Bridas	PEARL	44
ACCESORIOS	FLOTADORES	Flotadores Eléctricos	MAC3/PEARL	45
	PRESOSTATOS	Presostatos para Aplicaciones de Agua	TELEMECANIQUE PEARL	
	CONEXIONES	Conexión 5 vías	PEARL	46
	MANGUERAS	Mangueras Flexibles	PEARL	47
	MANÓMETROS	Manómetros Secos y de Glicerina	PEARL	
HIDRONEUMÁTICOS Y SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN	AQUAPRES DIAFRAGMA	Equipos Hidroneumáticos con tanque de diafragma	PEARL	48
	AQUAPRES MEMBRANA	Equipos Hidroneumáticos con tanque de membrana intercambiable	PEARL	50
	PRESTRONIC	Equipos con Presurizador Electrónico	PEARL	51
	ESYBOX/MINI/POP	Sistema Electrónico de Presión Constante - Compacto	DAB	52
	ESYBOX MAX	Sistema Electrónico de Presión Constante	DAB	53
	ESYBOX DIVER	Sistema Electrónico de Presión Constante Sumergible	DAB	54
	DTRON 2	Presurizador On/Off Sumergible	DAB	
	ESTACIONES ESYBOX	Estaciones de Bombeo de Presión Constante	DAB	55
BOMBAS INDUSTRIALES	NC	Bombas de Eje Horizontal Monocelulares normalizadas EN733 (Din24255)	CAPRARI	56
	SCC2	Bombas horizontales de cámara partida (split case)	CAPRARI	
	BHR	Bombas de Eje Horizontal Monocelulares Flujo Mixto	CAPRARI	57
	MEC-A	Bombas de Eje Horizontal Monocelulares normalizadas EN733 (DIN24255)	CAPRARI	
	HMU	Bombas de Eje Horizontal Multicelulares	CAPRARI	
	MEC-MR	Bombas de Eje Horizontal Multicelulares	CAPRARI	
	PM	Bombas de Eje Horizontal Multicelulares	CAPRARI	58
	MEC-MG	Bombas de Eje Horizontal Monocelulares normalizadas EN733 (DIN24255)	CAPRARI	
EQUIPOS	CONTRAINCENDIOS	Equipos Contra Incendios Listados UL/FM Equipos Contra Incendios (Ensamble Nacional)	PENTAIR PEARL	59
	PRESIÓN CONSTANTE	Equipos de Presión Constante - Diferencial	PEARL/NASTEC/MAC3	60
LÍNEA ARVEK	MOTORES	Motores Diesel y Gasolina	ARVEK	61
	MBH	Motobombas Presión Hierro Diésel y Gasolina	ARVEK	62
	MBQ	Motobombas Caudal Aluminio Diésel y Gasolina	ARVEK	
	MBA	Motobombas Autocebantes Hierro Diésel y Gasolina	ARVEK	63
	GE	Generadores Eléctricos Diésel y Gasolina	ARVEK	64
	WM	Soldadoras Eléctricas	ARVEK	65
	WI	Soldadoras Inversoras	ARVEK	



PEP



ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS

- **Doble sistema antibloqueo.**
- **Eje en acero inoxidable.**
- **Succión máx. 8 m. SNMM.**
- **Rodamientos NSK.**
- **Protector térmico incluso en doble voltaje.**
- **Selector de voltaje para modelos 110/220V.**

Puedes hacer click en el modelo de la bomba para consultar su curva.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
PEP 05A16L	0,5	110	1	5	1" x 1"	40	40	239,000
PEP 07F16S	0,7	110/220	1	9/4,5	1" x 1"	60	50	439,000
PEP 10F16S	1,0	110/220	1	11/6	1" x 1"	75	50	531,000
PEP 15C16S	1,5	220	1	8	1" x 1"	85	70	956,000
PEP 20C16S	2,0	220	1	9	1" x 1"	90	80	1,099,000

PSP



ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS AUTOCEBANTES

MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
PSP 05A16S	0,5	110	1	5	1" x 1"	40	40	370,000



CEP- C2P



ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS

- **Eje en acero inoxidable.**
- **Impulsor cerrado. En acero inoxidable o bronce según modelo.**
- **Succión máx. 7 m. SNMM.**
- **Rodamientos NSK.**
- **Protector térmico incluso en doble voltaje.**
- **Selector de voltaje para modelos 110/220V.**



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
CEP 05A16S	0,5	110	1	6,5	1" x 1"	22	70	476,000
CEP 07F16S	0,7	110/220	1	8,4/4,2	1" x 1"	27	80	614,000
CEP 10F16S	1,0	110/220	1	11/5,5	1" x 1"	35	100	679,000
CEP 15F16S	1,5	110/220	1	17/8,5	1¼" x 1"	40	120	1,009,000
C2P 10H36S (*)	1,0	220/440	3	4/2	1¼" x 1"	47	80	834,000
C2P 15H36S (*)	1,5	220/440	3	7,2/3,6	1½" x 1"	47	140	1,207,000
C2P 20F16S (*)	2,0	110/220	1	18,5/9,2	1½" x 1"	50	140	1,415,000
C2P 20H36S (*)	2,0	220/440	3	6,4/3,2	1½" x 1"	50	140	1,398,000
C2P 30C16S (*)	3,0	220	1	12,6	1½" x 1"	60	150	1,800,000
C2P 30H36S (*)	3,0	220/440	3	10,2/5,1	1½" x 1"	65	180	1,491,000
C2P 40C16S (*)	4,0	220	1	19,5	1½" x 1¼"	65	220	2,505,000
C2P 40H36S (*)	4,0	220/440	3	17,4/8,7	1½" x 1¼"	72	220	2,501,000
C2P 55H36S (*)	5,5	220/440	3	18,5/9,3	1½" x 1¼"	82	240	2,654,000
CEP 50C16S	5,0	220	1	27	2" x 2"	52	500	2,804,000
CEP 50H36S	5,0	220/440	3	16,8/8,4	2" x 2"	52	500	2,439,000
CEP 75H36S (*)	7,5	220/440	3	21/10,5	2" x 2"	82	470	3,410,000
CEP 100H36S (*)	10	220/440	3	26/13	2" x 2"	108	470	3,735,000
CEP 150H36S (**)	15	220/440	3	37/18,5	2" x 2"	72	900	7,457,000
CEP 200H36S(**)	20	220/440	3	43/22	2" x 2"	88	900	8,512,000

(*) Modelos con "doble" impulsor en bronce.

(**) Modelos acoplados a motores IE3.



CQPL



ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS ALTO CAUDAL

- Eje en acero inoxidable.
- CQPL con Impulsor cerrado en **acero inoxidable**.
- CQPH con Impulsor cerrado en **bronce**.
- Succión máx. 7 m. SNMM.
- **Rodamientos NSK.**
- **Protector térmico incluso en doble voltaje.**
- Selector de voltaje para modelos 110/220V.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
CQPL 10FI6S	1,0	110/220	1	11/5,5	2" x 2"	14	375	930,000
CQPL 20FI6S	2,0	110/220	1	20/10	2" x 2"	22	450	1,359,000
CQPH 30CI6S	3,0	220	1	15	3" x 3"	16	1200	2,308,000
CQPH 30H36S	3,0	220/440	3	10/5,0	3" x 3"	16	1200	2,308,000
CQPH 50CI6S	5,0	220	1	18	4" x 4"	20	1450	2,927,000
CQPH 50H36S	5,0	220/440	3	12/6,0	4" x 4"	20	1450	3,063,000



CSP



ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS EN ACERO INOXIDABLE

- Eje en acero inoxidable.
- Impulsor cerrado en **acero inoxidable**.
- Succión máx. 7 m. SNMM.
- **Rodamientos NSK.**
- **Protector térmico incluso en doble voltaje.**
- Selector de voltaje para modelos 110/220V.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
CSPL 10FI6S	1,0	110/220	1	9,5/5	1¼" x 1"	23	80	1,097,000
CSPL 10H36S	1,0	220/440	3	6,5/3,5	1¼" x 1"	23	80	1,071,000
CSPS 15FI6S	1,5	110/220	1	17/8,5	1¼" x 1"	27	160	1,233,000
CSPM 20CI6S	2,0	220	1	9,2	1½" x 1¼"	23	300	1,521,000
CSPM 30CI6S	3,0	220	1	10,5	1½" x 1¼"	27	300	1,537,000
CSPM 30H36S	3,0	220/440	3	7,8/4,5	1½" x 1¼"	27	300	1,593,000
CSPH 30CI6S	3,0	220	1	10,5	2" x 1¼"	21	520	1,607,000
CSPH 30H36S	3,0	220/440	3	7,8/4,5	2" x 1¼"	21	520	1,612,000

Electrobombas trifásicas vienen acopladas a motores IE3.



JCP



ELECTROBOMBAS JET AUTOCEBANTES EN HIERRO

- Eje en acero inoxidable.
- Impulsor cerrado en acero inoxidable.
- Succión máx. 9 m. SNMM.
- Rodamientos NSK.
- Protector térmico incluso en doble voltaje.
- Selector de voltaje para modelos 110/220V.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
JCP 05A16S	0,5	110	1	6,5	1" x 1"	41	45	487,000
JCP 07F16S	0,7	110/220	1	8,4/4,2	1" x 1"	45	50	611,000
JCP 10F16S	1,0	110/220	1	12/6	1" x 1"	48	80	695,000
JCP 15F16S	1,5	110/220	1	17/8,5	1½" x 1"	56	100	1,152,000



JSP



ELECTROBOMBAS JET AUTOCEBANTES EN ACERO INOXIDABLE

- Cuerpo y eje en acero inoxidable.
- Impulsor cerrado en acero inoxidable.
- Succión máx. 9 m. SNMM.
- Rodamientos NSK.
- Protector térmico incluso en doble voltaje.
- Selector de voltaje para modelos 110/220V.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
JSP 05A16S	0,5	110	1	6,5	1" x 1"	41	45	514,000
JSP 07F16S	0,7	110/220	1	8,4/4,2	1" x 1"	43	50	673,000
JSP 10F16S	1,0	110/220	1	12/6	1" x 1"	48	80	767,000



T - TP

ELECTROBOMBAS REGENERATIVAS (TIPO TURBINA)



- Electrobomba monobloc con rodeté periférico.
- Sello mecánico en EPDM para altas temperaturas (-10 °C hasta + 90 °C).
- Ejecución con cuerpo de bomba y acoplamiento en hierro.
- Disponible en bronce bajo pedido.
- Eje en acero inoxidable Cr-Ni AISI 303 (TP 80 – TP 100).
- Eje en acero inoxidable al cromo AISI 430 (T 100 – TP 132R – TP 132).
- **Eficiencia PREMIUM IE3 para motores trifásicos ≥ 1 HP.**
- Aislamiento clase F.
- Motor de inducción de 2 polos, 60 Hz (n = 3450 rpm).
- Protección IP54.



NUEVO

MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
TP 80E-6N	1.0	220/440	3	4,5/2,7	1¼" x 1¼"	91,5	31,5	2,341,000
TP 100-6N/A	3.0	220/440	3	11,1/6,9	¾" x ¾"	145	40	4,235,000
T 100-60/B	5.5	220/440	3	19,4/9,7	1¼" x 1¼"	100	75	5,587,000
TP 132R-60/A	10	220/440	3	30/14,7	1¼" x 1¼"	140	70	9,334,000
TP 132-60/A	10	220/440	3	30/14,7	1¼" x 1¼"	160	100	9,334,000

TABLA DE SELECCIÓN DE CALDERAS DE 10 BHP - 200 BHP

PRESION DESCARGA (PSI)				80		105		130		160		185	
PRESION CALDERA (PSI)				75		100		125		150		175	
TAMAÑO CALDERA (BHP)	TASA DE EVAPORACIÓN (GPM)	FACTOR	CAUDAL BOMBA (GPM)	MODELO	HP	MODELO	HP	MODELO	HP	MODELO	HP	MODELO	HP
10	0.69	3	2	TP80-60E	1	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3
15	1.04	3	3	TP80-60E	1	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3
20	1.38	3	4	TP80-60E	1	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3
25	1.73	3	5	TP80-60E	1	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3
40	2.76	2.5	8	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3
50	3.45	2.5	9	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	3
60	4.4	2.5	11	TP 100-60/B	3	TP 100-60/B	5.5	TP 100-60/B	5.5	TP 132R-60	10	TP 132R-60	10
75	5.17	2.5	13	T 100-60/B	5.5	T 100-60/B	5.5	T 100-60/B	5.5	TP 132R-60	10	TP 132R-60	10
80	5.52	2	11	T 100-60/B	5.5	T 100-60/B	5.5	T 100-60/B	5.5	TP 132R-60	10	TP 132R-60	10
100	6.9	2	14	T 100-60/B	5.5	T 100-60/B	5.5	T 100-60/B	5.5	TP 132R-60	10	TP 132R-60	10
125	8.6	2	17	T 100-60/B	5.5	T 100-60/B	5.5	T 100-60/B	5.5	TP 132R-60	10	TP 132R-60	10
150	10.4	2	21	T 100-60/B	5.5	T 100-60/B	5.5	T 100-60/B	5.5	TP 132-60	10	TP 132-60	10
200	13.8	2	27	T 100-60/B	5.5	T 100-60/B	5.5	T 100-60/B	5.5	TP 132-60	10	TP 132-60	10

MXA



ELECTROBOMBAS MULTITAPAS HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE (AUTOCEBANTES)

- Cuerpo de bomba y eje en acero inoxidable.
- Impulsores, difusores y cuerpo de aspiración (eyector) en Noryl.
- Más seguridad contra el trabajo en seco por su capacidad autoaspirante.
- Temperatura del líquido de 0 °C a 35 °C.
- **Silenciosas.**
- Motores trifásicos (eficiencia PREMIUM IE3) ideales para el trabajo con variadores de frecuencia.
- Curvas certificadas según norma UNI EN ISO 9906:2012.
- Ejecución según normas EN 60034-1; EN 60034-30-1. EN 60335-1, EN 60335-2-41.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
MXAM 203-60/A	1,0	110/220	1	12,5/6,4	1" x 1"	49	100	1,436,000
MXA 203-60/A	1,0	220/440	3	4,5/2,6	1" x 1"	49	100	1,436,000
MXAM 204-60/A	1,0	110/220	1	12,5/6,4	1" x 1"	65	105	1,580,000
MXA 204-60/A	1,0	220/440	3	4,5/2,6	1" x 1"	65	105	1,580,000
MXAM 403-60/A	1,5	220	1	6,2	1¼" x 1"	50	140	2,044,000
MXA 403-60/A	1,5	220/440	3	5,6/3,2	1¼" x 1"	50	140	2,044,000
MXAM 404-60	2,0	220	1	10,6	1¼" x 1"	65,5	166	2,522,000
MXA 404-60	2,0	220/440	3	9/5,2	1¼" x 1"	65,5	166	2,522,000



MXH



ELECTROBOMBAS MULTITAPAS HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE

- Todos los elementos en contacto con el líquido en acero inoxidable.
- **Silenciosas.**
- Temperatura del líquido de -15 °C a 110 °C
- Motores trifásicos eficiencia PREMIUM IE3, ideales para el trabajo con variadores de frecuencia.
- Curvas certificadas según norma UNI EN ISO 9906:2012.
- Ejecución según normas EN 60034-1; EN 60034-30-1. EN 60335-1, EN 60335-2-41.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
MXH 404-60	2,0	220/440	3	7,8/4,5	1¼" x 1"	65,5	150	2,978,000
MXH 405-60 (*)	2,5	220/440	3	10,4/6,1	1¼" x 1"	83	150	3,340,000
MXH 406-60 (*)	3,0	220/440	3	11,6/6,7	1¼" x 1"	99	150	3,737,000
MXH 802-60	2,0	220/440	3	7,8/4,5	1½" x 1"	33,5	250	2,927,000
MXH 803-60/A	2,5	220/440	3	10,4/6,1	1½" x 1"	51	250	3,426,000
MXH 804-60/A	3,0	220/440	3	11,6/6,7	1½" x 1"	69	250	3,927,000
MXH 805-60 (*)	4,0	220/440	3	14/8,1	1½" x 1"	86	250	4,971,000
MXH 1602-60/A(*)	3,0	220/440	3	11,6/6,7	2" x 1½"	35	450	3,259,000
MXH 1603-60/A(*)	4,0	220/440	3	14/8,1	2" x 1½"	52,5	450	4,836,000
MXH 1604-60/A(*)	5,5	220/440	3	23,6/11,8	2" x 1½"	70	450	5,561,000
MXH 2001-60 (*)	4,0	220/440	3	14/8,1	2" x 1½"	25,3	416	4,357,000
MXH 2002-60/A (*)	5,5	220/440	3	23,6/11,8	2" x 1½"	51,9	416	5,487,000
MXH 2003-60 (*)	7,5	220/440	3	28,8/14,4	2" x 1½"	78	416	8,399,000
MXH 2004-60 (*)	10	220/440	3	36/18	2" x 1½"	103,5	416	9,081,000
MXH 3201-60/B (*)	5,5	220/440	3	23,6/11,8	2½" x 2"	27	866	4,836,000
MXH 3202-60/A (*)	10	220/440	3	36/18	2½" x 2"	54	866	7,155,000
MXH 3203-60/B (*)	15	220/440	3	54,2/27,1	2½" x 2"	81	866	11,067,000
MXH 3204-60/B (*)	20	220/440	3	69,8/34,9	2½" x 2"	107	866	13,976,000
MXH 4801-60/B (*)	5,5	220/440	3	23,6/11,8	3" x 2½"	29,5	1166	5,908,000
MXH 4802-60/B (*)	12,5	220/440	3	46/23	3" x 2½"	59	1166	10,505,000
MXH 4803-60/B (*)	20	220/440	3	69,8/34,9	3" x 2½"	88,5	1166	15,074,000

(*) Disponibles bajo pedido. Entrega: 10 a 12 semanas.
PREGUNTE POR LOS MODELOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 (MXH-L)



A

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES CON IMPULSOR ABIERTO

- Electrobombas autocebantes con impulsor abierto.
- Válvula de retención incorporada en la succión.
- Temperatura del líquido de -10 °C a 90 °C.
- Versión estándar en hierro fundido. **Disponible en BRONCE MARINO bajo pedido.**
- Modelos A65 y A80 con puerto de inspección en la succión.
- Motores trifásicos eficiencia PREMIUM IE3 ideales para el trabajo con variadores de frecuencia.
- Curvas certificadas según norma UNI EN ISO 9906:2012.
- Ejecución según normas EN 60034-1; EN 60034-30-1. EN 60335-1, EN 60335-2-41.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
AM 50-125AE-60	2,0	220	1	10,6	2" x 2"	20	550	3,851,000
A 50-125AE-60	2,0	220/440	3	9,4/5,5	2" x 2"	20	550	3,507,000
A 65-150C-60/B	3,0	220/440	3	11,6/6,7	2½" x 2½"	19,5	800	5,089,000
A 65-150A-60/B	5,5	220/440	3	23,6/11,8	2½" x 2½"	31	950	5,708,000
A 80-170B-60/A	7,5	220/440	3	28,8/14,4	3" x 3"	29,9	1000	8,240,000
A 80-170A-60/A	10	220/440	3	36/18	3" x 3"	35,5	1000	8,765,000

PREGUNTAR POR MODELOS EN BRONCE NAVAL.



NM

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MONOBLOCK - LÍNEA INDUSTRIAL (ROSCADAS)

- Cuerpo de bomba en hierro fundido GJL 200 – EN 1561.
- Impulsor en bronce CW617N – EN 12167.
- Eje en acero inoxidable Cr-Ni 1.4305 – EN 10088 (AISI 303).
- Sello mecánico en Carbono – Cerámica – NBR.
- Temperatura del líquido: -10 °C a +90 °C.
- Temperatura ambiente: hasta 40 °C.
- Presión máxima de trabajo: hasta 10 bar.
- Motores de eficiencia PREMIUM IE3.
- Protección IP54.
- Aislamiento clase F.
- **Motor apto para operación con variadores de frecuencia.**
- Servicio continuo (S1).
- Velocidad: n ≈ 3450 rpm.
- Construido de acuerdo con: EN 60034-1, EN 60034-30-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
NM 25/20B-60/C	3.0	220/440	3	11,6/6,7	1½" x 1"	45,3	250	2,947,000
NM 25/20A-60/B	4.0	220/440	3	14,0/8,5	1½" x 1"	52,1	280	3,363,000
NM 25/20S-60/C	5.5	220/440	3	15,3/9,3	1½" x 1"	60,2	300	3,779,000



NUEVO

NM-NMS



NUEVO

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MONOBLOCK - LÍNEA INDUSTRIAL (BRIDADA)

- Cuerpo de bomba en hierro fundido GJL 250 – EN 1561 para PN10; GJS 400-15 – EN 1563 para PN16.
- Impulsor en hierro fundido GJL 200 – EN 1561.
- Eje en acero inoxidable Cr-Ni 1.4305 – EN 10088 (AISI 303).
- Sello mecánico en Carbono – Cerámica – NBR.
- Temperatura del líquido: -10 °C a +90 °C.
- Temperatura ambiente: hasta 40 °C.
- Presión máxima de trabajo: hasta 10 bar.
- Motores de eficiencia PREMIUM IE3.
- Protección IP54.
- Aislamiento clase F.
- **Motor apto para operación con variadores de frecuencia.**
- Servicio continuo (S1).
- Velocidad: $n \approx 3450$ rpm.
- Construido de acuerdo con EN 60034-1, EN 60034-30-1.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	H _{max} (m)	Q _{max} (LPM)	P.V.P. (PESOS)
NM 40/25B-60/C	15	220/440	3	42,1/24,4	2½" x 1½"	72	630	8,024,000
NM 50/25C-60/C	15	220/440	3	42,1/24,4	2½" x 2"	62	1,000	8,325,000
NM 40/25A-60/C	20	220/440	3	55,8/32,2	2½" x 1½"	90	650	9,944,000
NM 50/25B-60/C	20	220/440	3	55,8/32,2	2½" x 2"	73	1,100	10,663,000
NM 50/25A-60/C	25	220/440	3	64,7/37,1	2½" x 2"	85	1,100	11,108,000



EUROSWIM



ELECTROBOMBAS DE PISCINA AUTOCEBANTE

- Cuerpo de bomba en polímero reforzado con fibra de vidrio
- Prefiltro incorporado
- Sumamente **SILENCIOSAS**.
- Adecuada también para aplicaciones especiales que requieren el manejo de líquidos agresivos, criaderos de peces, agricultura e industria, incluyendo AGUA SALADA.
- Rango de PH: 6,5 - 8,4.
- La apertura del filtro no requiere utilizar herramientas.
- Construcción del motor según las normas EN 60335-2-41.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m) (PSI)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
EUROSWIM 100M	1,0	110/220	1	12,5/6,3	2" x 2"	15,4	400	2,650,000
EUROSWIM 100T	1,0	220/440	3	4,0/2,4	2" x 2"	15,4	400	2,536,000
EUROSWIM 150M	1,5	220	1	7,0	2" x 2"	16,2	500	2,824,000
EUROSWIM 150T	1,5	220/440	3	5/2,9	2" x 2"	16,2	500	2,824,000
EUROSWIM 200M	2,0	220	1	8,6	2" x 2"	18,6	600	3,153,000
EUROSWIM 200T	2,0	220/440	3	6/3,5	2" x 2"	18,6	600	3,153,000
EUROSWIM 300M	3,0	220	1	12	2" x 2"	22	700	3,460,000
EUROSWIM 300T	3,0	220/440	3	8,7/5,0	2" x 2"	22	700	3,630,000



E-SWIM



ELECTROBOMBAS DE PISCINA AUTOCEBANTE - INTELIGENTE

- Cuerpo de bomba en polímero reforzado con fibra de vidrio.
- Prefiltro incorporado.
- **Motor de IMANES PERMANENTES, refrigerado por agua.**
- Extremadamente **SILENCIOSAS**.
- Ocho (08) velocidades programables.
- Adecuada también para aplicaciones especiales que requieren el manejo de líquidos agresivos, criaderos de peces, agricultura e industria, incluyendo AGUA SALADA.
- Rango de PH: 6,5 - 8,4.
- Incluye SISTEMA ANTIATRAPAMIENTO (SVRS) para el modelo E.SWIM 150.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (in)	Hmax (m) (PSI)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
E.SWIM 150	1.5	220	1	5,6	2" x 2"	15,9	500	9,216,000
E.SWIM 300	2.6	220	1	10	2" x 2"	26	710	10,377,000



NUEVO

VPC



ELECTROBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

- Parte hidráulica en acero inoxidable.
- Base en hierro.
- Sello mecánico tipo cartucho en carburo de silicio.
- Motores IPX5.
- Temperatura del fluido hasta 120 °C.



MODELO	HP	VOLT/FASES	AMP	ETAPAS	S X D (in)	Qmax (gpm)	Hmax m (PSI)	P.V.P. (PESOS)
VPC1-13 15C16S	1,5	220V/1	7,2	13	1¼"	13	110 (157)	3,638,000
VPC1-13 15H36EE	1,5	220/440V/3	4,5/2,5	13	1¼"	13	110 (157)	3,479,000
VPC1-17 20C16S	2,0	220V/1	9,5	17	1¼"	13	149 (213)	4,001,000
VPC1-17 20H36EE	2,0	220/440V/3	6/3,3	17	1¼"	13	149 (213)	3,752,000
VPC3-11 20C16S	2,0	220V/1	9,5	11	1¼"	24	104 (148)	3,507,000
VPC3-11 20H36EE	2,0	220/440V/3	6/3,3	11	1¼"	24	104 (148)	3,259,000
VPC1-21 30C16S	3,0	220V/1	12,7	21	1¼"	13	183 (262)	4,586,000
VPC1-21 30H36EE	3,0	220/440V/3	8,1/4,6	21	1¼"	13	183 (262)	4,254,000
VPC1-25 30H36EE	3,0	220/440V/3	8,1/4,6	25	1¼"	13	216 (308)	4,586,000
VPC3-17 30C16S	3,0	220V/1	12,7	17	1¼"	24	160 (228)	4,215,000
VPC3-17 30H36EE	3,0	220/440V/3	8,1/4,6	17	1¼"	24	160 (228)	3,883,000
VPC5-9 30C16S	3,0	220V/1	12,7	9	1¼"	44	84 (120)	3,687,000
VPC5-9 30H36EE	3,0	220/440V/3	8,1/4,6	9	1¼"	44	84 (120)	3,355,000
VPC3-23 40H36EE	5,0	220/440V/3	11,2/6,1	23	1¼"	24	216 (307)	4,937,000
VPC5-12 40H36EE	5,0	220/440V/3	11,2/6,1	12	1¼"	44	111 (158)	4,171,000
VPC10-5 40H36EE	5,0	220/440V/3	11,2/6,1	5	1½"	68	73 (105)	4,552,000
VPC3-25 55H36EE	5,0	220/440V/3	14,4/7,5	25	1¼"	24	238 (338)	5,310,000
VPC5-16 55H36EE	5,0	220/440V/3	14,4/7,5	16	1¼"	44	152 (216)	4,807,000
VPC10-6 55H36EE	5,0	220/440V/3	14,4/7,5	6	1½"	68	88 (125)	4,950,000
VPC15-3 55H36EE	5,0	220/440V/3	14,4/7,5	3	2"	120	58 (82)	4,874,000
VPC5-22 75H36EE	7,5	220/440V/3	20,9/11,2	22	1¼"	44	207 (294)	6,705,000
VPC10-9 75H36EE	7,5	220/440V/3	20,9/11,2	9	1½"	68	136 (193)	7,057,000
VPC15-4 75H36EE	7,5	220/440V/3	20,9/11,2	4	2"	120	76 (108)	6,666,000
VPC10-12 100H36EE	10	220/440V/3	31/14,7	12	1½"	68	183 (260)	7,788,000
VPC15-5 100H36EE	10	220/440V/3	31/14,7	5	2"	120	99 (140)	7,144,000
VPC20-4 100H36EE	10	220/440V/3	31/14,7	4	2"	150	82 (116)	7,127,000
VPC15-8 150H36EE	15	220/440V/3	37,5/18,6	8	2"	120	159 (226)	10,649,000
VPC20-6 150H36EE	15	220/440V/3	37,5/18,6	6	2"	150	125 (177)	10,016,000
VPC32-4-2 150H36EE	15	220/440V/3	37,5/18,6	4	2½"	210	104 (148)	12,010,000
VPC32-5-2 200H36EE	20	220/440V/3	50/25	5	2½"	210	131 (186)	13,046,000
VPC45-3 250H36EE	25	220/440V/3	60,3/30,1	3	3"	300	110 (157)	14,646,000
VPC32-7 300H36EE	30	220/440V/3	71,1/35,8	7	2½"	210	195 (278)	16,916,000
VPC45-4-2 300H36EE	30	220/440V/3	71,1/35,8	4	3"	300	134 (190)	17,221,000
VPC45-5 400H36EE	40	220/440V/3	97/48,5	5	3"	300	185 (265)	20,960,000

Precio incluye contrabridas (02), tornillería y empaques.



VPS



NUEVO

ELECTROBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

- Parte hidráulica en acero inoxidable.
- Base en acero inoxidable.
- Sello mecánico tipo cartucho en carburo de silicio.
- Motores IPX5.
- Temperatura del fluido hasta 120 °C.



MODELO	HP	VOLT/FASES	AMP	ETAPAS	S X D (in)	Qmax (gpm)	Hmax m (PSI)	P.V.P. (PESOS)
VPS1-13 15C16S	1.5	220V/1	7,2	13	1 1/4"	13	110 (157)	3,891,000
VPS1-13 15H36EE	1.5	220/440V/3	4,5/2,5	13	1 1/4"	13	110 (157)	3,739,000
VPS1-17 20C16S	2.0	220V/1	9,5	17	1 1/4"	13	149 (213)	4,282,000
VPS1-17 20H36EE	2.0	220/440V/3	6/3,3	17	1 1/4"	13	149 (213)	4,043,000
VPS3-11 20C16S	2.0	220V/1	9,5	11	1 1/4"	24	104 (148)	3,780,000
VPS3-11 20H36EE	2.0	220/440V/3	6/3,3	11	1 1/4"	24	104 (148)	3,542,000
VPS1-21 30C16S	3.0	220V/1	12,7	21	1 1/4"	24	104 (148)	4,869,000
VPS1-21 30H36EE	3.0	220/440V/3	8,1/4,6	21	1 1/4"	24	104 (148)	4,551,000
VPS1-25 30H36EE	3.0	220/440V/3	8,1/4,6	25	1 1/4"	24	104 (148)	4,886,000
VPS3-17 30C16S	3.0	220V/1	12,7	17	1 1/4"	24	160 (228)	4,487,000
VPS3-17 30H36EE	3.0	220/440V/3	8,1/4,6	17	1 1/4"	24	160 (228)	4,169,000
VPS5-9 30C16S	3.0	220V/1	12,7	9	1 1/4"	44	84 (120)	4,015,000
VPS5-9 30H36EE	3.0	220/440V/3	8,1/4,6	9	1 1/4"	44	84 (120)	3,697,000
VPS3-23 40H36EE	5.0	220/440V/3	14,4/7,5	23	1 1/4"	24	238 (338)	5,225,000
VPS3-25 55H36EE	5.0	220/440V/3	14,4/7,5	25	1 1/4"	24	238 (338)	5,588,000
VPS5-12 40H36EE	5.0	220/440V/3	11,2/6,1	12	1 1/4"	44	111 (158)	4,494,000
VPS5-16 55H36EE	5.0	220/440V/3	14,4/7,5	16	1 1/4"	44	152 (216)	5,119,000
VPS5-22 75H36EE	7.5	220/440V/3	20,9/11,2	22	1 1/4"	44	207 (294)	6,942,000



KIT CONTRABRIDAS

KIT DE CONTRABRIDAS ROSCADAS EN ACERO INOXIDABLE

- Cada kit incluye:
- (02) contrabridas.
 - (04) tornillería con sus tuercas.
 - (01) empaque.



MODELO KIT	ROSCA	DIÁMETRO	MATERIAL	P.V.P. (PESOS)
FLGTHST125	NPT	1 1/4"	ACERO AL CARBÓN	194,000
FLGTHST150	NPT	1 1/2"	ACERO AL CARBÓN	230,000
FLGTHST200	NPT	2"	ACERO AL CARBÓN	269,000
FLGTHST250	NPT	2 1/2"	ACERO AL CARBÓN	358,000

Sello tipo cartucho, facilita el mantenimiento de la electrobomba.



SLP



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE DE AGUAS LIMPIAS

- Eje en acero inoxidable.
- Rodamientos NSK.
- Protector térmico.
- Impulsor en Noryl.
- 10 m. de cable H05RN-F.
- Flotador eléctrico incorporado.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
SLP 03A16A	0.25	110	1	3.3	1¼"	10	140	314,000
SLP 05A16A	0.5	110	1	5.5	1¼"	12	200	359,000



NUEVO



SSP



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE DE AGUAS SUCIAS EN ACERO INOXIDABLE

- Eje en acero inoxidable.
- Rodamientos NSK.
- Protector térmico.
- Impulsor Vortex en Noryl.
- 10 m. de cable H05RN-F.
- Flotador eléctrico incorporado.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
SSP 05A16A	0.5	110	1	6.8	1½"	11	200	617,000
SSP 10A16A	1.0	110	1	8.4	1½"	12	240	678,000
SSP 10C16A	1.0	220	1	4.4	1½"	12	240	666,000

(*) Modelos VORTEX con paso de sólidos de 1" (25mm).



GXRМ-GXVM



ELECTROBOMBAS EN ACERO INOXIDABLE

- Totalmente construida en acero inoxidable.
- Impulsor abierto (GXRМ) y tipo vortex (GXVM).
- Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta.
- Incluye flotador eléctrico y 5 m. de cable.
- Protección IPX8 (para inmersión continua).
- Paso de sólidos. GXRМ: 10mm. GXVM: 25mm (1").



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
GXRМ 9-60	0,33	110	1	5	1¼"	9	200	1,323,000
GXRМ 11-60	0,5	110	1	7.2	1¼"	11	220	1,851,000
GXVM 25-7-60	0,33	110	1	5	1¼"	7	170	1,517,000



GQRM



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA LLUVIAS

- Impulsor abierto en hierro fundido.
- Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta.
- Eje en acero inoxidable.
- Rejilla de aspiración en acero inoxidable.
- Incluye 10 m. de cable y flotador eléctrico.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
GQRM 10-14-60-110	1,0	110	1	11	1½"	14,5	400	2,297,000
GQRM 10-14-60	1,0	220	1	5.5	1½"	14,5	400	2,295,000
GQRM 10-18-60	1,5	220	1	9.6	1½"	18,5	500	2,739,000
GQRM 10-20-60	2,0	220	1	12.5	1½"	20	500	3,320,000



GQSM-GQS



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS (VORTEX)

- Impulsor Vortex en hierro fundido.
- Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta.
- Eje en Acero Inoxidable.
- Incluye 10 m. de cable y flotador eléctrico para versiones monofásicas.
- Paso de sólidos: 50 mm (2").



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
GQSM 40-9-60	0.75	220	1	4,9	1½"	9,4	350	2,080,000
GQSM 50-9-60-110	1.0	110	1	12	2"	9,5	450	2,570,000
GQSM 50-9-60	1.0	220	1	6	2"	9,5	450	2,569,000
GQS 50-9-60	1.0	220	3	4,1	2"	9,5	450	2,569,000
GQSM 50-13-60	1.5	220	1	9,6	2"	13,3	600	3,116,000
GQS 50-13-60	1.5	220	3	5,6	2"	13,3	600	3,116,000
GQSM 50-15-60	2.0	220	1	12,5	2"	15,5	600	3,561,000
GQS 50-15-60	2.0	220	3	8,7	2"	15,5	600	3,190,000
GQV 50-18-60	3.5	220	3	13	2"	18	733	3,733,000

- Los modelos trifásicos no vienen con flotador.



GQN



ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS (BICANAL)

- Impulsor Bicanal en hierro fundido.
- Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta.
- Eje en Acero Inoxidable.
- Incluye 10 m. de cable y flotador eléctrico para versiones monofásicas.
- Paso de sólidos: 50 mm (2").



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
GQNM 50-13-60	1,2	220	1	7,8	2"	12,8	600	2,850,000
GQN 50-13-60	1,2	220	3	4,6	2"	12,8	600	2,850,000
GQNM 50-15-60	1,5	220	1	9,7	2"	15,4	700	3,276,000
GQN 50-15-60	1,5	220	3	6	2"	15,4	700	3,276,000
GQNM 50-17-60	2,0	220	1	13	2"	17,6	800	3,738,000
GQN 50-17-60	2,0	220	3	8,7	2"	17,6	800	3,365,000

- Los modelos trifásicos no vienen con flotador.



GQGM



ELECTROBOMBAS TRITURADORAS

- Impulsor en hierro fundido.
- Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta.
- Eje en acero inoxidable.
- Incluye 10 m. de cable y flotador eléctrico para versiones monofásicas.
- Cuchillas en acero al CR - MO (AISI 440C).



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
GQGM 6-18	1,2	220	1	8,5	1 1/2"	18	220	4,420,000
GQG 6-18	1,2	220	3	4,8	1 1/2"	18	220	4,265,000
GQGM 6-25	2,0	220	1	11	1 1/2"	25	280	6,359,000
GQG 6-25	2,0	220	3	6,9	1 1/2"	25	280	6,203,000

- Los modelos trifásicos no vienen con flotador.



4MSP



MINISUB

- Impulsores flotantes en Noryl.
- Motor refrigerado por agua
- No requiere ser encamisado.
- No requiere caja de control. (3 m. de cable).
- Incluye base inferior desmontable.



MODELO	HP	VOLT/FASES	AMP	D (in)	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
4MSP 03A16S	0,3	110/1	8,5	1¼"	4	40	22	839,000
4MSP 05A16S	0,5	110/1	9,5	1¼"	5	52	25	893,000
4MSP 05C16S	0,5	220/1	4,7	1¼"	5	52	25	889,000
4MSP 07A16S	0,7	110/1	12	1¼"	6	63	30	1,035,000
4MSP 07C16S	0,7	220/1	6,8	1¼"	6	63	30	1,020,000
4MSP 07C36S	0,7	220/3	4,5	1¼"	6	63	30	1,040,000



NUEVO

SQ



BOMBAS SUMERGIBLES DE 3"

- Diámetro mínimo del pozo: 3".
- Motor de imanes permanentes.
- Suministro eléctrico: 1 x 200-240 V (-10 % / +6 %), 50/60 Hz, con puesta a tierra (PE).
- Arranque suave integrado.
- Sin límite de arranques y paradas por hora.
- Temperatura máxima del líquido: 30 °C.
- Profundidad máxima de instalación: 500 ft (150 m) bajo el nivel estático del agua.
- Protecciones incluidas: marcha en seco, sobrevoltaje, bajo voltaje (corte a 150 V / 315 V), sobrecarga y sobretensión.

MODELO	P2 (HP)	P1 (KW)	RANGO VOLT	FASES	AMP	D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
15 SQ07-180	0,75	1,15	200 - 240	1	6.0	1¼"	90	73	5,352,000
15 SQ10-250	1,00	1,55	200 - 240	1	8.4	1¼"	128	73	6,876,000
15 SQ15-330	1,50	1,85	200 - 240	1	10.5	1¼"	160	73	7,397,000
22 SQ10-160	1,00	1,55	200 - 240	1	6.4	1½"	70	120	5,352,000
22 SQ15-220	1,50	1,85	200 - 240	1	9.5	1½"	105	120	7,104,000
30 SQ10-130	1,00	1,55	200 - 240	1	7.6	1½"	64	150	7,358,000
30 SQ15-170	1,50	1,85	200 - 240	1	9.0	1½"	84	150	7,777,000



SQE



BOMBAS SUMERGIBLES DE 3" - CON INVERSOR (VFD) INCLUIDO

- Diámetro mínimo del pozo: 3".
- Motor de imanes permanentes.
- Suministro eléctrico:
 - 1 x 200-240 V (-10 % / +6 %), 50/60 Hz, con puesta a tierra (PE).
 - 1 x 100-115 V (-10 % / +6 %), 50/60 Hz, con puesta a tierra (PE).
- Arranque suave integrado.
- Sin límite de arranques y paradas por hora.
- Temperatura máxima del líquido: 30 °C.
- Profundidad máxima de instalación: 500 ft (150 m) bajo el nivel estático del agua.
- Protecciones incluidas: marcha en seco, sobrevoltaje y bajo voltaje (corte a 150 V / 315 V), sobrecarga y sobretemperatura.
- Max. Prof. Instalación: 500 ft (150 m.) debajo del nivel estático del agua.

MODELO	P2 (HP)	P1 (KW)	RANGO VOLT	FASES	AMP	D (in)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
15 SQE05-110	0,5	0,7	100 - 115	1	8.3	1¼"	55	73	4,520,000
22 SQE10-160	1,0	1,55	200 - 240	1	6.4	1½"	70	120	5,841,000
30 SQE15-170	1,5	1,85	200 - 240	1	9.0	1½"	84	150	10,354,000

ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES SQE

MODELO	P2 (HP)	P.V.P. (PESOS)
KIT PRESION	Kit Presión CONSTANTE. Incluye: Cuadro CU301 + Transductor de presión + Tanque MNP24S	2,429,000
CU301*	Cuadro de control para SQE - Presión Constante (Obligatorio)	1,837,000
98148594	Camisa de refrigeración en acero inoxidable AISI 304. (Opcional) (Recomendada para aplicación en tanque o cisterna)	622,000
RCIV00226*	Transductor de Presión PEARL. Hecho en Italia. (Obligatorio) SP250-P-304 0-250 PSI 4-20mA AISI 304	318,000

Necesario instalar cuadro de control CU, transductor de presión y tanque hidroneumático.



4PWP-2



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE POZO PROFUNDO 4" CON MOTORES DE 2 HILOS

- Impulsores flotantes en Noryl.
- Descarga y conexión de motor en acero inoxidable.
- Motor rebobinable en baño de aceite sobre rodamientos.
- Recomendadas para trabajo horizontal.
- No requieren caja de control.



MODELO	HP	VOLT/FASES	AMP F. S.	D (in)	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
4PWP13G 10C16P2	1,0	220/1	7,6	1¼"	10	94	21	1,558,000
4PWP25G 10C16P2	1,0	220/1	7,6	1¼"	7	63	32	1,517,000
4PWP35G 10C16P2	1,0	220/1	7,6	2"	6	52	48	1,544,000



Disponibles cuadros de control "PILOT".
Pregúntele a su asesor.

4PWP-3



Disponibles cuadros de control "PILOT".
Pregúntele a su asesor.



NUEVO

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE POZO PROFUNDO 4"
CON MOTORES DE 3 HILOS

- Impulsores flotantes en Noryl.
- Descarga y conexión de motor en acero inoxidable.
- Motor rebobinable en baño de aceite sobre rodamientos.
- Recomendadas para trabajo horizontal.
- Modelos MONOFÁSICOS incluyen Caja de Control.



MODELO	HP	VOLT/FASES	AMP F.S.	D (in)	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
4PWP05G 05HA16P3C	0,5	110/1	9.8	1¼"	12	114	8	1,573,000
4PWP05G 05HC16P3C	0,5	220/1	5.2	1¼"	12	114	8	1,573,000
4PWP10G 05HA16P3C	0,5	110/1	9.8	1¼"	7	67	19	1,464,000
4PWP10G 05HC16P3C	0,5	220/1	5.2	1¼"	7	67	19	1,464,000
4PWP13G 10A16P3C	1,0	110/1	14.5	1¼"	10	94	21	1,685,000
4PWP13G 10C16P3C	1,0	220/1	7.6	1¼"	10	94	21	1,685,000
4PWP13G 10C36P3	1,0	220/3	5.2	1¼"	10	94	21	1,454,000
4PWP25G 10A16P3C	1,0	110/1	14.5	1¼"	7	63	32	1,644,000
4PWP25G 10C16P3C	1,0	220/1	7.6	1¼"	7	63	32	1,644,000
4PWP25G 10C36P3	1,0	220/3	5.2	1¼"	7	63	32	1,413,000
4PWP35G 10A16P3C	1,0	110/1	14.5	2"	6	52	48	1,671,000
4PWP35G 10C16P3C	1,0	220/1	7.6	2"	6	52	48	1,671,000
4PWP35G 10C36P3	1,0	220/3	5.2	2"	6	52	48	1,440,000
4PWP13G 15C16P3C	1,5	220/1	10.3	1¼"	12	116	21	2,052,000
4PWP13G 15C36P3	1,5	220/3	6.6	1¼"	12	116	21	1,611,000
4PWP25G 15C16P3C	1,5	220/1	10.3	1¼"	9	82	32	2,041,000
4PWP25G 15C36P3	1,5	220/3	6.6	1¼"	9	82	32	1,600,000
4PWP35G 15C16P3C	1,5	220/1	10.3	2"	8	70	48	2,071,000
4PWP35G 15C36P3	1,5	220/3	6.6	2"	8	70	48	1,630,000
4PWP13G 20C16P3C	2,0	220/1	12.2	1¼"	17	165	21	2,557,000
4PWP13G 20C36P3	2,0	220/3	8.5	1¼"	17	165	21	1,984,000
4PWP25G 20C16P3C	2,0	220/1	12.2	1¼"	11	101	32	2,475,000
4PWP25G 20C36P3	2,0	220/3	8.5	1¼"	11	101	32	1,902,000
4PWP35G 20C16P3C	2,0	220/1	12.2	2"	10	92	48	2,524,000
4PWP35G 20C36P3	2,0	220/3	8.5	2"	10	92	48	1,951,000
4PWP40G 20C16P3C	2,0	220/1	12.2	2"	6	55	66	2,393,000
4PWP40G 20C36P3	2,0	220/3	8.5	2"	6	55	66	1,820,000
4PWP55G 20C16P3C	2,0	220/1	12.2	2"	7	59	80	2,622,000
4PWP55G 20C36P3	2,0	220/3	8.5	2"	7	59	80	2,049,000
4PWP13G 30C16P3C	3,0	220/1	16.1	1¼"	21	204	21	3,106,000
4PWP13G 30C36P3	3,0	220/3	11.2	1¼"	21	204	21	2,406,000
4PWP13G 30D36P3	3,0	440/3	6	1¼"	21	204	21	2,406,000
4PWP25G 30C16P3C	3,0	220/1	16.1	1¼"	15	137	32	3,041,000
4PWP25G 30C36P3	3,0	220/3	11.2	1¼"	15	137	32	2,341,000
4PWP25G 30D36P3	3,0	440/3	6	1¼"	15	137	32	2,341,000
4PWP35G 30C16P3C	3,0	220/1	16.1	2"	14	128	48	3,106,000
4PWP35G 30C36P3	3,0	220/3	11.2	2"	14	128	48	2,406,000
4PWP35G 30D36P3	3,0	440/3	6	2"	14	128	48	2,406,000
4PWP40G 30C16P3C	3,0	220/1	16.1	2"	8	74	66	2,910,000
4PWP40G 30C36P3	3,0	220/3	11.2	2"	8	74	66	2,210,000
4PWP40G 30D36P3	3,0	440/3	6	2"	8	74	66	2,210,000
4PWP55G 30C16P3C	3,0	220/1	16.1	2"	9	76	80	3,204,000
4PWP55G 30C36P3	3,0	220/3	11.2	2"	9	76	80	2,504,000
4PWP55G 30D36P3	3,0	440/3	6	2"	9	76	80	2,504,000

4PWP-3

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES POZO PROFUNDO 4"
CON MOTORES DE 3 HILOS ... CONT

Disponibles cuadros
de control "PILOT".
Pregúntele a su asesor.



MODELO	HP	VOLT/FASES	AMP F.S.	D (in)	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
4PWP60G 30C16P3C	3,0	220/1	16.1	2"	7	64	90	3,073,000
4PWP60G 30C36P3	3,0	220/3	11.2	2"	7	64	90	2,373,000
4PWP60G 30D36P3	3,0	440/3	6	2"	7	64	90	2,373,000
4PWP80G 30C16P3C	3,0	220/1	16.1	2"	5	45	122	3,024,000
4PWP80G 30C36P3	3,0	220/3	11.2	2"	5	45	122	2,324,000
4PWP80G 30D36P3	3,0	440/3	6	2"	5	45	122	2,324,000
4PWP13G 50C16P3C	5,0	220/1	27.2	1¼"	35	327	21	5,256,000
4PWP13G 50C36P3	5,0	220/3	18.7	1¼"	35	327	21	3,592,000
4PWP13G 50D36P3	5,0	440/3	9.3	1¼"	35	327	21	3,592,000
4PWP25G 50C16P3C	5,0	220/1	27.2	1¼"	26	234	32	5,289,000
4PWP25G 50C36P3	5,0	220/3	18.7	1¼"	26	234	32	3,625,000
4PWP25G 50D36P3	5,0	440/3	9.3	1¼"	26	234	32	3,625,000
4PWP35G 50C16P3C	5,0	220/1	27.2	2"	22	200	48	5,190,000
4PWP35G 50C36P3	5,0	220/3	18.7	2"	22	200	48	3,526,000
4PWP35G 50D36P3	5,0	440/3	9.3	2"	22	200	48	3,526,000
4PWP40G 50C16P3C	5,0	220/1	27.2	2"	14	129	66	4,945,000
4PWP40G 50C36P3	5,0	220/3	18.7	2"	14	129	66	3,281,000
4PWP40G 50D36P3	5,0	440/3	9.3	2"	14	129	66	3,281,000
4PWP55G 50C16P3C	5,0	220/1	27.2	2"	15	120	80	5,436,000
4PWP55G 50C36P3	5,0	220/3	18.7	2"	15	120	80	3,772,000
4PWP55G 50D36P3	5,0	440/3	9.3	2"	15	120	80	3,772,000
4PWP60G 50C16P3C	5,0	220/1	27.2	2"	11	100	90	5,158,000
4PWP60G 50C36P3	5,0	220/3	18.7	2"	11	100	90	3,494,000
4PWP60G 50D36P3	5,0	440/3	9.3	2"	11	100	90	3,494,000
4PWP80G 50C16P3C	5,0	220/1	27.2	2"	9	65	120	5,174,000
4PWP80G 50C36P3	5,0	220/3	18.7	2"	9	65	120	3,510,000
4PWP80G 50D36P3	5,0	440/3	9.3	2"	9	65	120	3,510,000
4PWP35G 75C36P3	7,5	220/3	28.5	2"	34	308	48	4,836,000
4PWP35G 75D36P3	7,5	440/3	13.3	2"	34	308	48	4,836,000
4PWP40G 75C36P3	7,5	220/3	28.5	2"	21	194	66	4,230,000
4PWP40G 75D36P3	7,5	440/3	13.3	2"	21	194	66	4,230,000
4PWP55G 75C36P3	7,5	220/3	28.5	2"	22	191	80	4,950,000
4PWP55G 75D36P3	7,5	440/3	13.3	2"	22	191	80	4,950,000
4PWP60G 75C36P3	7,5	220/3	28.5	2"	17	157	90	4,590,000
4PWP60G 75D36P3	7,5	440/3	13.3	2"	17	157	90	4,590,000
4PWP80G 75C36P3	7,5	220/3	28.5	2"	14	126	120	4,656,000
4PWP80G 75D36P3	7,5	440/3	13.3	2"	14	126	120	4,656,000
4PWP35G 100C36P3	10	220/3	34.5	2"	43	394	48	5,749,000
4PWP35G 100D36P3	10	440/3	15.9	2"	43	394	48	5,749,000
4PWP55G 100C36P3	10	220/3	34.5	2"	29	251	80	5,995,000
4PWP55G 100D36P3	10	440/3	15.9	2"	29	251	80	5,995,000

4PWS



NUEVO

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO 4"
TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

- Construida totalmente en acero inoxidable AISI 304 (disponible en AISI 316).
- Incluye válvula check en acero inoxidable AISI 304 con asiento en NBR.
- Diseñada y construida para operar en condiciones severas.
- Certificación para agua potable NSF 61.
- Tolerancia al manejo de arena: 100 g/m³.
- Acople a motor según norma NEMA.



MODELO	HP	VOLT/ FASES	AMP F. S.	D (in)	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
4PWS40G 50C16P3C	5.0	220/1	27,2	2"	15	129	55	6,710,000
4PWS40G 50C36P3	5.0	220/3	18,7	2"	15	129	55	5,046,000
4PWS40G 50D36P3	5.0	440/3	9,3	2"	15	129	55	5,046,000
4PWS40G 75HC36P3	7.5	220/3	28,5	2"	25	207	55	7,121,000
4PWS40G 75HD36P3	7.5	440/3	13,3	2"	25	207	55	7,121,000
4PWS40G 100C36P3	10	220/3	34,5	2"	30	251	55	8,367,000
4PWS40G 100D36P3	10	440/3	15,9	2"	30	251	55	8,367,000
4PWS70G 50C16P3C	5.0	220/1	27,2	2"	8	79	87,5	6,323,000
4PWS70G 50C36P3	5.0	220/3	18,7	2"	8	79	87,5	4,659,000
4PWS70G 50D36P3	5.0	440/3	9,3	2"	8	79	87,5	4,659,000
4PWS70G 75C36P3	7.5	220/3	28,5	2"	12	115	87,5	6,166,000
4PWS70G 75D36P3	7.5	440/3	13,3	2"	12	115	87,5	6,166,000
4PWS70G 100C36P3	10	220/3	34,5	2"	16	157	87,5	7,540,000
4PWS70G 100D36P3	10	440/3	15,9	2"	16	157	87,5	7,540,000

4PWP



NUEVO

BOMBAS DE POZO PROFUNDO (HIDRÁULICAS) SIN MOTOR

- Impulsores flotantes en Noryl.
- Descarga y conexión de motor en acero inoxidable.
- Incluye cheque en acero inoxidable en la descarga.



MODELO	HP	ETAPAS	DESC	ACOPLE	TIPO IMPULSOR	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
4PWP05G 05H	0,5	12	1¼"	Nema 4"	Flotante	114	8	478,000
4PWP10G 05H	0,5	7	1¼"	Nema 4"	Flotante	67	19	369,000
4PWP13G 10	1,0	10	1¼"	Nema 4"	Flotante	94	21	437,000
4PWP25G 10	1,0	7	1¼"	Nema 4"	Flotante	63	32	396,000
4PWP35G 10	1,0	6	2"	Nema 4"	Flotante	52	48	423,000
4PWP13G 15	1,5	12	1¼"	Nema 4"	Flotante	116	21	516,000
4PWP25G 15	1,5	9	1¼"	Nema 4"	Flotante	82	32	505,000
4PWP35G 15	1,5	8	2"	Nema 4"	Flotante	70	48	535,000
4PWP13G 20	2,0	17	1¼"	Nema 4"	Flotante	165	21	688,000
4PWP25G 20	2,0	11	1¼"	Nema 4"	Flotante	101	32	606,000
4PWP35G 20	2,0	10	2"	Nema 4"	Flotante	92	48	655,000
4PWP40G 20	2,0	6	2"	Nema 4"	Flotante	55	66	524,000
4PWP 55G20	2,0	7	2"	Nema 4"	Flotante	59	80	753,000
4PWP13G 30	3,0	21	1¼"	Nema 4"	Flotante	204	21	786,000
4PWP25G 30	3,0	15	1¼"	Nema 4"	Flotante	137	32	721,000
4PWP35G 30	3,0	14	2"	Nema 4"	Flotante	128	48	786,000
4PWP40G 30	3,0	8	2"	Nema 4"	Flotante	74	66	590,000
4PWP55G 30	3,0	9	2"	Nema 4"	Flotante	76	80	884,000
4PWP60G 30	3,0	7	2"	Nema 4"	Flotante	64	90	753,000
4PWP80G 30	3,0	5	2"	Nema 4"	Flotante	45	122	704,000
4PWP13G 50	5,0	35	1¼"	Nema 4"	Flotante	327	21	1,130,000
4PWP25G 50	5,0	26	1¼"	Nema 4"	Flotante	234	32	1,163,000
4PWP35G 50	5,0	22	2"	Nema 4"	Flotante	200	48	1,064,000
4PWP40G 50	5,0	14	2"	Nema 4"	Flotante	129	66	819,000
4PWP55G 50	5,0	15	2"	Nema 4"	Flotante	120	80	1,310,000
4PWP60G 50	5,0	11	2"	Nema 4"	Flotante	100	90	1,032,000
4PWP80G 50	5,0	9	2"	Nema 4"	Flotante	65	120	1,048,000
4PWP35G 75	7,5	34	2"	Nema 4"	Flotante	308	48	1,703,000
4PWP40G 75	7,5	21	2"	Nema 4"	Flotante	194	66	1,097,000
4PWP55G 75	7,5	22	2"	Nema 4"	Flotante	191	80	1,817,000
4PWP60G 75	7,5	17	2"	Nema 4"	Flotante	157	90	1,457,000
4PWP80G 75	7,5	14	2"	Nema 4"	Flotante	126	120	1,523,000
4PWP35G 100	10	43	2"	Nema 4"	Flotante	394	48	2,079,000
4PWP55G 100	10	29	2"	Nema 4"	Flotante	251	80	2,325,000

4PWS



NUEVO
MODELO

NUEVO

BOMBAS DE POZO PROFUNDO (HIDRÁULICAS) TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

- Construida totalmente en acero inoxidable AISI 304 (disponible en AISI 316).
- Incluye válvula check en acero inoxidable AISI 304 con asiento en NBR.
- Diseñada y construida para operar en condiciones severas.
- Certificación para agua potable NSF 61.
- Tolerancia al manejo de arena: 100 g/m³.
- Acople a motor según norma NEMA.

MODELO	HP	ETAPAS	DESC	ACOPLE	TIPO IMPULSOR	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
4PWS 40G50	5,0	15	2"	Nema 4"	Acero Inox	129	55	2,584,000
4PWS 40G75H	7,5	25	2"	Nema 4"	Acero Inox	207	55	3,988,000
4PWS 40G100	10	30	2"	Nema 4"	Acero Inox	251	55	4,697,000
4PWS 70G50	5,0	8	2"	Nema 4"	Acero Inox	79	87,5	2,197,000
4PWS 70G75	7,5	12	2"	Nema 4"	Acero Inox	115	87,5	3,033,000
4PWS 70G100	10	16	2"	Nema 4"	Acero Inox	157	87,5	3,870,000



6PWS

BOMBA DE POZO PROFUNDO 6"
EN ACERO INOXIDABLE (HIDRÁULICA) AISI 304



6PWS90 - SERIE 90 GPM

MODELO	HP	DESC	MOTOR	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
6PWS 90G50-D3M4*	5,0	3" ESTÁNDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	4"	4	62	130	2,012,000
6PWS 90G50-D3M6*	5,0		6"	4	62	130	2,012,000
6PWS 90G75-D3M4*	7,5		6"	5	79	130	2,297,000
6PWS 90G75-D3M6*	7,5		6"	5	79	130	2,297,000
6PWS 90G75H-D3M4*	7,5		6"	6	93	130	2,581,000
6PWS 90G75H-D3M6*	7,5		6"	6	93	130	2,581,000
6PWS 90G100-D3M6*	10		6"	7	110	130	2,877,000
6PWS 90G100H-D3M6*	10		6"	8	125	130	3,163,000
6PWS 90G100HH-D3M6	10		6"	9	141	130	3,444,000
6PWS 90G150-D3M6*	15		6"	12	188	130	4,303,000
6PWS 90G150H-D3M6	15		6"	13	203	130	4,584,000
6PWS 90G200-D3M6*	20		6"	16	252	130	5,471,000
6PWS 90G200HH-D3M6	20		6"	18	283	130	6,005,000
6PWS 90G250H-D3M6*	25		6"	20	311	130	6,579,000
6PWS 90G250HHH-D3M6*	25		6"	22	341	130	7,152,000
6PWS 90G300H-D3M6*	30		6"	24	376	130	7,714,000
6PWS 90G300HHH-D3M6*	30		6"	26	408	130	8,276,000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.

6PWS150 - SERIE 150 GPM

MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
6PWS 150G50-D3M4*	5,0	3" ESTÁNDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	4"	3	44	210	1,951,000
6PWS 150G75-D3M4*	7,5		4"	4	63	210	2,324,000
6PWS 150G75-D3M6*	7,5		6"	4	63	210	2,324,000
6PWS 150G100-D3M4	10		6"	5	79	210	2,698,000
6PWS 150G100-D3M6	10		6"	5	79	210	2,698,000
6PWS 150G150-D3M6	15		6"	8	128	210	3,818,000
6PWS 150G200-D3M6	20		6"	11	177	210	4,939,000
6PWS 150G250-D3M6*	25		6"	12	193	210	5,312,000
6PWS 150G250HH-D3M6	25		6"	14	223	210	6,059,000
6PWS 150G300-D3M6*	30		6"	15	242	210	6,432,000
6PWS 150G300HH-D3M6*	30		6"	17	272	210	7,180,000
6PWS 150G400-D3M6*	40		6"	21	337	210	8,673,000
6PWS 150G400HH-D3M6*	40		6"	23	367	210	9,851,000
6PWS 150G500-D3M6*	50		6"	24	388	210	10,243,000
6PWS 150G500HH-D3M6*	50		6"	26	416	210	11,027,000
6PWS 150G500SHH-D3M6*	50		6"	28	447	210	11,811,000
6PWS 150G600-D3M8*	60		8"	29	466	210	26,068,000
6PWS 150G600HH-D3M8*	60		8"	31	497	210	27,252,000
6PWS 150G600SHH-D3M8*	60		8"	33	535	210	28,844,000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.



ACERO INOXIDABLE AISI 316 BAJO PEDIDO

6PWS




NUEVO

BOMBA DE POZO PROFUNDO 6"
EN ACERO INOXIDABLE (HIDRÁULICA) AISI 304



6PWS230 - SERIE 230 GPM

MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
6PWS 230G50-D4M4*	5.0	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	4"	2	30	310	1,702,000
6PWS 230G50-D4M6*	5.0		6"	2	30	310	1,702,000
6PWS 230G75-D4M4*	7.5		4"	2	36	310	1,702,000
6PWS 230G75-D4M6*	7.5		6"	2	36	310	1,702,000
6PWS 230G75H-D4M4*	7.5		4"	3	47	310	2,138,000
6PWS 230G75H-D4M6*	7.5		6"	3	47	310	2,138,000
6PWS 230G100-D4M4*	10		4"	3	57	310	2,138,000
6PWS 230G100-D4M6*	10		6"	3	57	310	2,138,000
6PWS 230G100H-D4M4*	10		4"	4	68	310	2,574,000
6PWS 230G100H-D4M6*	10		6"	4	68	310	2,574,000
6PWS 230G150-D4M6	15		6"	5	91	310	3,009,000
6PWS 230G200-D4M6*	20		6"	6	117	310	3,445,000
6PWS 230G200H-D4M6	20		6"	7	126	310	3,881,000
6PWS 230G250-D4M6*	25		6"	7	136	310	3,881,000
6PWS 230G250H-D4M6	25		6"	8	153	310	4,317,000
6PWS 230G300-D4M6*	30		6"	9	172	310	4,752,000
6PWS 230G300H-D4M6*	30		6"	10	194	310	5,188,000
6PWS 230G400-D4M6*	40		6"	13	247	310	6,495,000
6PWS 230G500H-D4M6*	50		6"	15	285	310	7,367,000
6PWS 230G500SH-D4M6*	50		6"	17	322	310	8,239,000
6PWS 230G600-D4M8*	60		8"	18	337	310	8,674,000
6PWS 230G600HH-D4M8*	60		8"	20	376	310	9,546,000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.

6PWS300 - SERIE 300 GPM

MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
6PWS 300G50-D4M4*	5.0	3" ESTANDAR (4" PEDIDO ESPECIAL)	4"	1	19	390	1,308,000
6PWS 300G75-D4M4*	7.5		4"	2	38	390	1,785,000
6PWS 300G75-D4M6*	7.5		6"	2	38	390	1,785,000
6PWS 300G100-D4M4*	10		6"	3	54	390	2,262,000
6PWS 300G100-D4M6*	10		6"	3	54	390	2,262,000
6PWS 300G150-D4M6*	15		6"	4	77	390	2,739,000
6PWS 300G200-D4M6*	20		6"	6	108	390	3,694,000
6PWS 300G250-D4M6*	25		6"	6	117	390	3,694,000
6PWS 300G250H-D4M6*	25		6"	7	134	390	4,171,000
6PWS 300G300-D4M6*	30		6"	8	156	390	4,648,000
6PWS 300G300H-D4M6*	30		6"	9	168	390	5,126,000
6PWS 300G400-D4M6*	40		6"	11	214	390	5,603,000
6PWS 300G500-D4M6*	50		6"	12	236	390	6,558,000
6PWS 300G500H-D4M6*	50		6"	13	255	390	7,035,000
6PWS 300G500HH-D4M6*	50		6"	14	272	390	7,512,000
6PWS 300G600-D4M8*	60		8"	15	294	390	7,989,000
6PWS 300G600H-D4M8*	60		8"	16	309	390	8,467,000
6PWS 300G600HH-D4M8*	60		8"	17	328	390	8,944,000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.

ACERO INOXIDABLE AISI 316 BAJO PEDIDO

8PWS



BOMBA DE POZO PROFUNDO 8"
EN ACERO INOXIDABLE (HIDRÁULICA) AISI 304

8PWS400 - SERIE 400 GPM

MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
8PWS400G100-D5M6*	10	5" ESTANDAR	6"	2	42	450	4,950,000
8PWS400G150-D5M6*	15		6"	2	60	450	4,950,000
8PWS400G200-D5M6*	20		6"	3	81	450	5,878,000
8PWS400G250-D5M6*	25		6"	3	90	450	5,878,000
8PWS400G250H-D5M6*	25		6"	4	107	450	6,806,000
8PWS400G300-D5M6*	30		6"	4	117	450	6,806,000
8PWS400G300H-D5M6*	30		6"	5	128	450	7,734,000
8PWS400G400-D5M6*	40		6"	6	165	450	8,662,000
8PWS400G400-D5M8*	40		6"	6	165	450	8,883,000
8PWS400G500-D5M6*	50		6"	6	177	450	8,662,000
8PWS400G500-D5M8*	50		6"	6	177	450	8,883,000
8PWS400G500H-D5M6*	50		6"	7	207	450	9,590,000
8PWS400G500H-D5M8*	50		6"	7	207	450	9,811,000
8PWS400G600-D5M6*	60		8"	8	238	450	10,518,000
8PWS400G600-D5M8*	60		8"	8	238	450	10,739,000
8PWS400G750-D5M6*	75		8"	9	268	450	11,667,000
8PWS400G750-D5M8*	75		8"	9	268	450	11,667,000
8PWS400G750H-D5M8*	75		8"	10	297	450	12,595,000
8PWS400G1000-D5M8*	100		8"	13	384	450	15,379,000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.

8PWS500 - SERIE 500 GPM

MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
8PWS500G100-D5M6*	10	5" ESTANDAR	6"	2	33	600	4,088,000
8PWS500G150-D5M6*	15		6"	2	54	600	5,083,000
8PWS500G200-D5M6*	20		6"	3	76	600	6,077,000
8PWS500G250-D5M6*	25		6"	3	85	600	6,077,000
8PWS500G300-D5M6*	30		6"	3	94	600	6,077,000
8PWS500G300H-D5M6*	30		6"	4	107	600	7,071,000
8PWS500G400-D5M6*	40		6"	5	146	600	8,066,000
8PWS500G400-D5M8*	40		6"	5	146	600	8,286,000
8PWS500G500-D5M6*	50		6"	5	159	600	8,066,000
8PWS500G500-D5M8*	50		6"	5	159	600	8,286,000
8PWS500G500H-D5M6*	50		6"	6	184	600	9,060,000
8PWS500G500H-D5M8*	50		6"	6	184	600	9,281,000
8PWS500G600-D5M6*	60		8"	7	216	600	10,054,000
8PWS500G600-D5M8*	60		8"	7	216	600	10,275,000
8PWS500G750-D5M8*	75		8"	8	247	600	11,269,000
8PWS500G1000-D5M8*	100		8"	11	341	600	14,252,000
8PWS500G1250-D5M8*	125		8"	12	373	600	15,247,000
8PWS500G1250H-D5M8*	125		8"	13	409	600	16,241,000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.



10PWS

BOMBA DE POZO PROFUNDO 10"
EN ACERO INOXIDABLE (HIDRÁULICA) AISI 304

10PWS650 - SERIE 650 GPM



MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
10PWS650G150-D6M6*	15	6" ESTANDAR	6"	1	32	750	6,641,000
10PWS650G250-D6M6*	25		6"	1	44	750	6,661,000
10PWS650G300-D6M6*	30		6"	2	58	750	7,964,000
10PWS650G400-D6M6*	40		6"	2	85	750	8,004,000
10PWS650G400-D6M8*	40		6"	2	85	750	8,514,000
10PWS650G500-D6M6*	50		6"	3	103	750	9,271,000
10PWS650G500-D6M8*	50		6"	3	103	750	9,807,000
10PWS650G500H-D6M6*	50		6"	3	115	750	9,291,000
10PWS650G500H-D6M8*	50		6"	3	115	750	9,847,000
10PWS650G600-D6M6*	60		6"	3	128	750	9,656,000
10PWS650G600-D6M8*	60		6"	3	128	750	9,864,000
10PWS650G750-D6M6*	75		6"	4	145	750	11,165,000
10PWS650G750-D6M8*	75		6"	4	145	750	11,165,000
10PWS650G750H-D6M8*	75		6"	4	158	750	11,206,000
10PWS650G1000-D6M8*	100		6"	5	185	750	12,544,000
10PWS650G1000-D6M10*	100		6"	5	185	750	15,613,000
10PWS650G1000H-D6M8*	100		6"	5	200	750	12,585,000
10PWS650G1000H-D6M10*	100		6"	5	200	750	15,676,000
10PWS650G1000HH-D6M8*	100		6"	5	218	750	12,626,000
10PWS650G1000HH-D6M10*	100		6"	5	218	750	15,740,000
10PWS650G1000SH-D6M8*	100		6"	6	228	750	13,932,000
10PWS650G1000SH-D6M10*	100		6"	6	228	750	17,061,000
10PWS650G1250-D6M8*	125		6"	6	245	750	13,973,000
10PWS650G1250-D6M10*	125		6"	6	245	750	17,124,000
10PWS650G1250H-D6M8*	125		6"	6	255	750	14,013,000
10PWS650G1250H-D6M10*	125		6"	6	255	750	17,188,000
10PWS650G1250HH-D6M8*	125		6"	7	272	750	15,312,000
10PWS650G1250HH-D6M10*	125		6"	7	272	750	18,500,000
10PWS650G1250SH-D6M8*	125		6"	7	282	750	15,352,000
10PWS650G1250SH-D6M10*	125		6"	7	282	750	18,564,000
10PWS650G1500-D6M8*	150		6"	7	300	750	15,393,000
10PWS650G1500-D6M10*	150		6"	7	300	750	18,627,000
10PWS650G2000-D6M10*	200		6"	10	432	750	22,848,000
10PWS650G2000H-D6M10*	200		6"	11	432	750	24,317,000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.

Pearl®

10PWS

BOMBA DE POZO PROFUNDO 10"
EN ACERO INOXIDABLE (HIDRÁULICA) AISI 304

10PWS800 - SERIE 800 GPM



MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
10PWS800G200-D6M6*	20	6" ESTANDAR	6"	1	32	1100	7,705,000
10PWS800G300-D6M6*	30		6"	1	48	1100	7,741,000
10PWS800G500-D6M6*	50		6"	2	78	1100	9,260,000
10PWS800G500-D6M8*	50		6"	2	78	1100	9,349,000
10PWS800G500H-D6M6*	50		6"	2	92	1100	9,297,000
10PWS800G500H-D6M8*	50		6"	2	92	1100	9,386,000
10PWS800G600-D6M6*	60		6"	3	112	1100	10,753,000
10PWS800G600-D6M8*	60		6"	3	112	1100	11,141,000
10PWS800G750-D6M6*	75		6"	3	125	1100	11,177,000
10PWS800G750-D6M8*	75		6"	3	125	1100	11,177,000
10PWS800G750H-D6M6*	75		6"	3	140	1100	11,213,000
10PWS800G750H-D6M8*	75		6"	3	140	1100	11,213,000
10PWS800G1000-D6M8*	100		6"	4	172	1100	12,755,000
10PWS800G1000-D6M10*	100		6"	4	172	1100	15,641,000
10PWS800G1000H-D6M8*	100		6"	4	183	1100	12,791,000
10PWS800G1000H-D6M10*	100		6"	4	183	1100	15,678,000
10PWS800G1250-D6M8*	125		6"	5	202	1100	14,269,000
10PWS800G1250-D6M10*	125		6"	5	202	1100	17,170,000
10PWS800G1250H-D6M8*	125		6"	5	216	1100	14,305,000
10PWS800G1250H-D6M10*	125		6"	5	216	1100	17,206,000
10PWS800G1250HH-D6M8*	125		6"	5	225	1100	14,342,000
10PWS800G1250HH-D6M10*	125		6"	5	225	1100	17,242,000
10PWS800G1500-D6M8*	150		6"	6	272	1100	15,900,000
10PWS800G1500-D6M10*	150		6"	6	272	1100	18,812,000
10PWS800G1750-D6M10*	175		6"	7	322	1100	20,373,000
10PWS800G2000-D6M10*	200		6"	8	372	1100	21,942,000
10PWS800G2500-D6M10*	250		6"	10	455	1100	23,511,000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.

Pearl

10PWS



BOMBA DE POZO PROFUNDO 10"
EN ACERO INOXIDABLE (HIDRÁULICA) AISI 304

10PWS1100 - SERIE 1100 GPM

MODELO	HP	DESCARGA	MOTOR	ETAPAS	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
10PWS1100G300-D6M6*	30	6" ESTANDAR	6"	1	38	1400	11,679,000
10PWS1100G400-D6M6*	40		6"	1	52	1400	11,684,000
10PWS1100G400-D6M8*	40		6"	1	52	1400	11,880,000
10PWS1100G600-D6M6*	60		6"	2	79	1400	14,016,000
10PWS1100G600-D6M8*	60		6"	2	79	1400	14,212,000
10PWS1100G750-D6M8*	75		6"	2	93	1400	14,216,000
10PWS1100G1000-D6M8*	100		6"	3	133	1400	16,551,000
10PWS1100G1000-D6M10*	100		6"	3	133	1400	17,311,000
10PWS1100G1250-D6M8*	12		6"	3	149	1400	16,556,000
10PWS1100G1250-D6M10*	125		6"	3	149	1400	17,315,000
10PWS1100G1250H-D6M8*	125		6"	3	162	1400	16,560,000
10PWS1100G1250H-D6M10*	150		6"	3	162	1400	17,319,000
10PWS1100G1500-D6M8*	150		6"	4	188	1400	18,918,000
10PWS1100G1500-D6M10*	150		6"	4	188	1400	19,661,000
10PWS1100G1500H-D6M8*	150		6"	4	202	1400	18,922,000
10PWS1100G1500H-D6M10*	150		6"	4	202	1400	19,666,000
10PWS1100G1500HH-D6M8*	150		6"	4	216	1400	18,927,000
10PWS1100G1500HH-D6M10*	150		6"	4	216	1400	19,670,000
10PWS1100G2000-D6M10*	200		6"	5	277	1400	22,020,000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.



4MOP-2



MOTORES SUMERGIBLES DE 4" - 2 HILOS

- Motor sumergible en baño de aceite.
- Montado sobre rodamientos.
- Rebobinable.
- Recomendados para trabajo horizontal.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	AMP F. S.	DIA. POZO	REFRIG.	P.V.P. (PESOS)
4MOP 10C162	1,0	220V	1	6,3	7,6	4"	ACEITE	1,121,000

Motores de 2 hilos no requieren caja de control.



4MOP-3



MOTORES SUMERGIBLES 4" - 3 HILOS

- Motor sumergible en baño de aceite.
- Montado sobre rodamientos.
- Rebobinable.
- Recomendados para trabajo horizontal.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	AMP F. S.	DIA. POZO	REFRIG.	P.V.P. (PESOS)
4MOP 05A163C	0,5	110V	1	8	10	4"	ACEITE	1,095,000
4MOP 05C163C	0,5	220V	1	3,8	4,5	4"	ACEITE	1,095,000
4MOP 10A163C	1,0	110V	1	11,5	14,5	4"	ACEITE	1,248,000
4MOP 10C163C	1,0	220V	1	6,3	7,6	4"	ACEITE	1,248,000
4MOP 10C363	1,0	220V	3	4,5	5,2	4"	ACEITE	1,017,000
4MOP 15C163C	1,5	220V	1	8,7	10,3	4"	ACEITE	1,536,000
4MOP 15C363	1,5	220V	3	5,7	6,6	4"	ACEITE	1,095,000
4MOP 20C163C	2,0	220V	1	10,6	12,2	4"	ACEITE	1,869,000
4MOP 20C363	2,0	220V	3	7,6	8,5	4"	ACEITE	1,296,000
4MOP 30C163C	3,0	220V	1	14,4	16,1	4"	ACEITE	2,320,000
4MOP 30C363	3,0	220V	3	10,3	11,2	4"	ACEITE	1,620,000
4MOP 30D363	3,0	440V	3	5,2	5,6	4"	ACEITE	1,620,000
4MOP 50C163C	5,0	220V	1	24,2	27,2	4"	ACEITE	4,126,000
4MOP 50C363	5,0	220V	3	17,5	18,7	4"	ACEITE	2,462,000
4MOP 50D363	5,0	440V	3	8,4	9,3	4"	ACEITE	2,462,000
4MOP 75C363	7,5	220V	3	25,4	28,5	4"	ACEITE	3,133,000
4MOP 75D363	7,5	440V	3	12,3	13,3	4"	ACEITE	3,133,000
4MOP 100C363	10	220V	3	34,5	37,5	4"	ACEITE	3,670,000
4MOP 100D363	10	440V	3	15,9	18,5	4"	ACEITE	3,670,000

Modelos MONOFÁSICOS incluyen caja de control.



NUEVO

CBOP



CAJAS DE CONTROL

MODELO	HP	VOLT	FASES	P.V.P. (PESOS)
CBOP 05A16S	0,5	110V	1	238,000
CBOP 05C16S	0,5	220V	1	238,000
CBOP 10A16S	1,0	110V	1	275,000
CBOP 10C16S	1,0	220V	1	275,000
CBOP 15C16S	1,5	220V	1	435,000
CBOP 20C16S	2,0	220V	1	508,000
CBOP 30C16S	3,0	220V	1	619,000
CBOP 50C16S	5,0	220V	1	788,000

6MRCP



MOTORES SUMERGIBLES REBOBINABLES DE 6" (HIGH TEMP)

- Camisa del motor y eje en acero inoxidable AISI 304.
- Alto rendimiento proporciona ahorros en los costos operativos.
- Eje en acero inoxidable.
- Temperatura máxima del agua 122°F (50° C) (opcional hasta 150°F (70°C)).
- Arranque directo DOL. (Disponibles con arranque estrella/triángulo). Puede ser operado por Soft-Starter.
- Ideales para funcionamiento con VFD (por encima de 30Hz).

MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	AMP F. S.	DIA. POZO	ARRANQUE	P.V.P. (PESOS)
6MRCP 50C363V	5,0	230	3	16,8	19,3	6"	DIRECTO (DOL)	4,268,000
6MRCP 50D363V	5,0	460	3	8,4	9,7	6"	DIRECTO (DOL)	4,268,000
6MRCP 75C363V	7,5	230	3	22,6	26,0	6"	DIRECTO (DOL)	4,503,000
6MRCP 75D363V	7,5	460	3	11,3	13,0	6"	DIRECTO (DOL)	4,503,000
6MRCP 100C363V	10	230	3	28,4	32,7	6"	DIRECTO (DOL)	5,032,000
6MRCP 100D363V	10	460	3	14,2	16,3	6"	DIRECTO (DOL)	5,032,000
6MRCP 150C363V	15	230	3	39,2	45,1	6"	DIRECTO (DOL)	5,843,000
6MRCP 150C363VSD	15	230	3	39,2	45,1	6"	ESTRELLA/DELTA	5,843,000
6MRCP 150D363V	15	460	3	19,6	22,5	6"	DIRECTO (DOL)	5,843,000
6MRCP 200C363V	20	230	3	54,6	62,8	6"	DIRECTO (DOL)	7,512,000
6MRCP 200C363VSD	20	230	3	54,6	62,8	6"	ESTRELLA/DELTA	7,512,000
6MRCP 200D363V	20	460	3	27,3	31,4	6"	DIRECTO (DOL)	7,512,000
6MRCP 250C363V	25	230	3	69,0	79,4	6"	DIRECTO (DOL)	7,853,000
6MRCP 250C363VSD	25	230	3	69,0	79,4	6"	ESTRELLA/DELTA	7,853,000
6MRCP 250D363V	25	460	3	34,5	39,7	6"	DIRECTO (DOL)	7,853,000
6MRCP 300C363V	30	230	3	80,0	92,0	6"	DIRECTO (DOL)	9,955,000
6MRCP 300C363VSD	30	230	3	80,0	92,0	6"	ESTRELLA/DELTA	9,955,000
6MRCP 300D363V	30	460	3	40,0	46,0	6"	DIRECTO (DOL)	9,955,000
6MRCP 400D363V	40	460	3	53,4	61,4	6"	DIRECTO (DOL)	11,712,000
6MRCP 500D363V	50	460	3	66,6	76,6	6"	DIRECTO (DOL)	12,952,000



8MRCP



MOTORES SUMERGIBLES REBOBINABLES DE 8" (HIGH TEMP)

- Camisa del motor y eje en acero inoxidable AISI 304.
- Alto rendimiento proporciona ahorros en los costos operativos.
- Eje en acero inoxidable.
- Temperatura máxima del agua 122°F (50° C) (opcional hasta 150°F (70°C)).
- Arranque directo DOL. (Disponibles con arranque estrella/triángulo). Puede ser operado por Soft-Starter.
- Ideales para funcionamiento con VFD (por encima de 30 Hz).



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	AMP F. S.	DIA. POZO	ARRANQUE	P.V.P. (PESOS)
8MRCP 400D363V*	40	460	3	54,1	62,2	8"	DOL	12,837,000
8MRCP 500D363V*	50	460	3	65,9	75,8	8"	DOL	14,119,000
8MRCP 600D363V	60	460	3	79,2	91,1	8"	DOL	14,671,000
8MRCP 750D363V	75	460	3	95,7	110,1	8"	DOL	17,043,000
8MRCP 1000D363V	100	460	3	127,4	146,5	8"	DOL	23,085,000
8MRCP 1500D363V*	150	460	3	191,1	220	8"	DOL	33,684,000

(*) Disponible para importación directa.



Pearl

10MRCP



MOTORES SUMERGIBLES REBOBINABLES DE 10" (HIGH TEMP)

- Camisa del motor y eje en acero inoxidable AISI 304.
- Alto rendimiento proporciona ahorros en los costos operativos.
- Eje en acero inoxidable.
- Temperatura máxima del agua 122°F (50° C) (opcional hasta 150°F (70°C)).
- Arranque directo DOL. (Disponibles con arranque estrella/triángulo). Puede ser operado por Soft-Starter.
- Ideales para funcionamiento con VFD (por encima de 30 Hz).



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	AMP F. S.	DIA. POZO	ARRANQUE	P.V.P. (PESOS)
10MRCP 1250D363V*	125	460	3	156,3	179,7	10"	DOL	37,582,000
10MRCP 1500D363V*	150	460	3	189,1	217,5	10"	DOL	41,242,000
10MRCP 2000D363V*	200	460	3	246,9	283,9	10"	DOL	49,534,000
10MRCP 2500D363V*	250	460	3	310,7	357,3	10"	DOL	56,835,000
10MRCP 3000D363V*	300	460	3	369,5	424,9	10"	DOL	59,759,000

(*) Disponible para importación directa.



Pearl

NEOPRESS



REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN CONSTANTE

- Proporciona PRESIÓN CONSTANTE. Acciona la bomba al haber demanda en la instalación, entregando siempre una presión constante.
- Con NEOPRESS ADV se pueden armar grupos de dos bombas (cada una con su NEOPRESS ADV) con adición y alternación automática.
- Protección de la bomba contra marcha en seco.
- Funciones de rearme y antibloqueo automático.
- Detección automática del voltaje de alimentación.
- Pantalla digital para lectura de parámetros.
- Fácil de instalar.
- Fabricación EUROPEA.



MODELO	VOLT	AMP	CONEXIÓN	P.V.P. (PESOS)
PCNP 16F16S	115/220	16	1" x 1"	656,000
PCNP2 16F16S (ADV)	115/220	16	1" x 1"	828,000

WATER DRIVE



VARIADORES DE FRECUENCIA

- Versión mono - mono. Montaje de forma individual (Una bomba).
- Versión mono - tri. Montaje hasta dos (02) bombas sin necesidad de algun elemento adicional.
- Incluyen transductor de presión.
- Rango de trabajo: Hasta 114 PSI.
- Cuenta con rearme automático. (Función ART).
- Lectura digital de presión y corriente instantanea.
- Registro de control operacional y control de alarmas.
- Protección contra sobrecorriente, voltaje anómalo, trabajo en seco, caída de fase y corto circuito.



MODELO	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. (PESOS)
VFDWMM07F-STD	115/230/1	7,5	AGUA	MONO	MONO	1,589,000
VFDWMT10C-ADV	230/1	10	AGUA	MONO	TRI	2,022,000

AIR DRIVE



VARIADORES DE FRECUENCIA

- Montaje hasta cuatro (04) bombas sin necesidad de algun elemento adicional.
- Incluyen transductor de presión.
- Equipos con alimentación 230V o 460V pueden trabajar con bombas a 230V o 460V en su mismo orden.
- Rango de trabajo: Hasta 350 PSI. (Escoger el transductor para cada rango de aplicación).
- Cuenta con rearme automático. (Función ART).
- Lectura digital de presión y corriente instantanea.
- Registro de control operacional y control de alarmas.
- Protección contra sobrecorriente, voltaje anómalo, trabajo en seco, caída de fase y corto circuito.



MODELO	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. (PESOS)
VFDAMT10C-ADV	230/1	10	AIRE	MONO	TRI	2,845,000
VFDATT14C-ADV	230/3	14	AIRE	TRI	TRI	3,702,000
VFDATT25H-ADV	230 ó 460/3	25	AIRE	TRI	TRI	6,123,000
VFDATT32H-ADV	230 ó 460/3	32	AIRE	TRI	TRI	7,118,000

AIR DRIVE - DUAL



VARIADORES DE FRECUENCIA - DUAL

- Montaje hasta dos (02) bombas con un sólo Air Drive- Dual.
- Incluyen transductor de presión.
- Equipos con alimentación 230V.
- Rango de trabajo: Hasta 350 PSI. (Escoger el transductor para cada rango de aplicación).
- Cuenta con rearme automático. (Función ART).
- Lectura digital de presión y corriente instantanea.
- Registro de control operacional y control de alarmas.
- Protección contra sobrecorriente, voltaje anómalo, trabajo en seco, caída de fase y corto circuito.



MODELO	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. (PESOS)
VFDAMMT10C-2P	230/1	12	AIRE	MONO	MONO	3,564,000
		10	AIRE	MONO	TRI	

HCW-HCA



i PARA MAS INFORMACION
CLICK SOBRE LA FOTO
DEL PRODUCTO

HIDROCONTROLADORES

- Diseñados para controlar hasta 8 bombas en paralelo. *(Excepto versiones STD)*
- HCW refrigerado por agua. HCA refrigerado por aire. (Incluyen transductor de presión).
- Rango de trabajo: Hasta 108 PSI.
- Protege la bomba contra bajo/alto voltaje, corto circuito, caída de fase, inversión de fase, sobretemperatura, sobre amperaje, golpe de ariete y marcha en seco.



MODELO	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. (PESOS)
EPW MT10 STD	115/1	7,5	AGUA	MONO	TRIFASICA	2,293,000
EPW MT10 STD	220/1	10	AGUA	MONO	TRIFASICA	2,293,000
EPW MT10 ADV	220/1	10	AGUA	MONO	TRIFASICA	2,523,000
HCW MT10 ADV	220/1	10	AGUA	MONO	TRIFASICA	3,423,000
HCA MT10 ADV	220/1	10	AIRE	MONO	TRIFASICA	4,043,000
HCA TT15 ADV	220/3	15	AIRE	TRIFASICA	TRIFASICA	6,983,000



MODELO	DESCRIPCIÓN	NOTAS
A01075	TARJETA WIFI PARA COMUNICACIÓN DE HIDROCONTRALADORES MAC3	744,000

MIDA



HIDROCONTROLADORES CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH

- Refrigerado por aire.
- Construido en aluminio.
- Protege la bomba contra bajo/alto voltaje, corto circuito, caída de fase, inversión de fase, sobre temperatura, sobre amperaje, golpe de ariete y marcha en seco.
- Rango de trabajo: hasta 285 PSI.



MODELO	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. (PESOS)
MIDA 207-0131	220/1	12	AIRE	MONO	MONO	3,557,000
		7,5	AIRE	MONO	TRIFÁSICA	
MIDA 325-0131	220/3	25	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	8,926,000
MIDA 330-0131	220/3	30	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	11,364,000
MIDA 338-0131	220/3	38	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	13,603,000
MIDA 344-0131	220/3	44	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	15,347,000

MIDA incluye transductor de presión y kit fijación.



NUEVO



VASCO



HIDROCONTROLADORES CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH

- Refrigerado por aire.
- Construido en aluminio.
- Protege la bomba contra bajo/alto voltaje, corto circuito, caída de fase, inversión de fase, sobre temperatura, sobre amperaje, golpe de ariete y marcha en seco.
- Rango de trabajo: hasta 285 PSI.

MODELO	MARCA	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. (PESOS)
VASCO 209 - 0121	NASTEC	220/1	9	AIRE	MONO	MONOFÁSICA	3,557,000
			7			TRIFÁSICA	
VASCO 214 - 0121	NASTEC	220/1	9	AIRE	MONO	MONOFÁSICA	4,686,000
			11			TRIFÁSICA	
VASCO 218 - 0121	NASTEC	220/1	18	AIRE	MONO	TRIFÁSICA	6,460,000
VASCO 225 - 0121	NASTEC	220/1	25	AIRE	MONO	TRIFÁSICA	8,663,000
VASCO 318 - 0121	NASTEC	220/3	18	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	9,417,000
VASCO 325 - 0121	NASTEC	220/3	25	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	10,219,000
VASCO 330 - 0121	NASTEC	220/3	30	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	11,874,000
VASCO 348 - 0121	NASTEC	220/3	48	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	18,459,000
VASCO 365 - 0121	NASTEC	220/3	65	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	22,076,000
VASCO 375 - 0121	NASTEC	220/3	75	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	24,331,000
VASCO 3118 - 0121	NASTEC	220/3	118	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	31,196,000

Incluyen transductor de presión y kit de fijación en pared.



MODELO	CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (PESOS)
RCIV00226	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PEARL, ITALIANO, SP250-P-304 0-250 PSI 4-20mA AISI 304	318,000
2000090300	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DANFOSS SP25 MBS 1900 25 BAR. 4 - 20 MA. IP65	595,000
3000670010	KIT FIJACIÓN MOTOR PARA VASCO 209-214	133,000
3000730110	KIT FIJACIÓN MOTOR PARA VASCO 218-225-318-325-330	266,000
3000681010	KIT FIJACIÓN PARED PARA VASCO 209-214	251,000
3000680210	KIT FIJACIÓN PARED PARA VASCO 218-225-318-325-330	276,000
2007320100	FILTRO INGRESO SCHAFFNER FN2010-60-24	2,687,000

PILOT



CONTROLADORES PILOT

- Protege la bomba contra alto y bajo voltaje, corto circuito, caída de fase, inversión de fase, sobretensión y sobreampereaje.
- Protección contra marcha en seco.
- Fácil de Instalar.

MODELO	VOLT	AMP	REFRIG	ALIMENT.	BOMBA	P.V.P. (PESOS)
PILOT 118 - 230V	220/1	18	AIRE	MONO	MONO	1,431,000
PILOT 312 - 230V	220/3	12	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	1,477,000
PILOT 325 - 230V	220/3	25	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	1,936,000
PILOT 330 - 230V	220/3	30	AIRE	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	2,233,000



MICROPRESS



NUEVO

REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN (PRESSCONTROL)

- Acciona la bomba al haber demanda en la instalación.
- Protección de la bomba contra marcha en seco.
- Funciones de rearme y antibloqueo automático.
- Detección automática del voltaje de alimentación.
- Fácil de instalar.
- Fabricación EUROPEA.



MODELO	VOLT	AMP	CONEXIÓN	P.V.P. (PESOS)
PCMP 10FI6S	115/220	10	1" x 1"	201,000
PCMP 16FI6S	115/220	16	1" x 1"	279,000



MINIPRESS



REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN (PRESSCONTROL)

- Acciona la bomba al haber demanda en la instalación.
- Protección de la bomba contra marcha en seco.
- Funciones de rearme y antibloqueo automático.
- Detección automática del voltaje de alimentación.
- Fácil de instalar.
- Fabricación EUROPEA.



MODELO	VOLT	AMP	CONEXIÓN	P.V.P. (PESOS)
PCMP 08FI6S	115/230	8	1" x 1"	287,000



PROPRESS



REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN (PRESSCONTROL)

- Acciona la bomba al haber demanda en la instalación.
- Protección de la bomba contra marcha en seco.
- Funciones de rearme y antibloqueo automático.
- Detección automática del voltaje de alimentación.
- Fácil de instalar.
- Fabricación EUROPEA.

MODELO	NOMBRE	VOLT	AMP	CONEXIÓN	P.V.P. (PESOS)
PCPC 10FI6R	PROPRESS	115/230	10	1" x 1"	437,000

Presión de Arranques Ajustable para mayor versatilidad.



FLOWPRESS



REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN (PRESSCONTROL)

- Acciona la bomba al haber demanda en la instalación.
- Protección de la bomba contra marcha en seco.
- Funciones de rearme y antibloqueo automático.
- Detección automática del voltaje de alimentación.
- Fácil de instalar.
- Fabricación EUROPEA.

MODELO	NOMBRE	VOLT	AMP	CONEXIÓN	P.V.P. (PESOS)
PCEF 08FI6S	FLOWPRESS	115/230	8	1" x 1"	191,000

Arranca la bomba al detectar un mínimo caudal.
Necesita succión positiva.



START



REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN DIFERENCIAL

- Acciona automáticamente la bomba cuando la presión cae por debajo de la presión de encendido, programada digitalmente.
- Detiene automáticamente la bomba cuando la presión supera la presión de apagado, programada digitalmente.
- La presión de arranque y parada se puede programar digitalmente sobre el aparato. Con START ADV se pueden armar grupos de dos bombas (cada una con su START ADV) con adición y alternación automática.
- Protección completa de la(s) bomba(s). (Sobre amperaje, marcha en seco, ciclos continuos en la versión ADV)
- Protección de marcha en seco y ciclos continuos para la versión STD.
- Funciones de rearme automático. Detección automática del voltaje de alimentación.
- Pantalla digital para lectura de parámetros. (Presión, amperaje, voltaje).
- Registro de control de operaciones y alarmas (horas de trabajo, numero de arranques, número de conexiones, numero y tipos de alarmas).
- Fácil de instalar y programar.
- Fabricación EUROPEA.



MODELO	VOLT	AMP	CONEXIÓN	P.V.P. (PESOS)
START16F-STD	115/230	16	¼" H	251,000
START16F-ADV	115/230	16	¼" H	342,000
START16FT-ADV	115/230	16	1"	399,000
START10C-ADV3	230/3	10	¼" H	765,000

Debe ir acompañado de un tanque hidroneumático, el cual se calcula según el caudal de la bomba y el rango de la presión diferencial





SQFlex



BOMBAS SUMERGIBLES DE 3" Y 4" - CON INVERSOR SOLAR INCLUIDO

- Diámetro mínimo del pozo: 3" o 4" según modelo.
- Motor de imanes permanentes.
- Suministro eléctrico: 30-300 VDC o 1 x 90-240 VAC, 50/60 Hz.
- Arranque suave integrado.
- Sin límite de arranques y paradas por hora.
- Temperatura máxima del líquido: 30 °C.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³ (50 ppm).
- Rango de pH del agua: 5 - 9.
- Operación con generador: P1 (W) + 50 %, mínimo P1 (W) + 10 %.
- Profundidad máxima de instalación: 500 ft (150 m) bajo el nivel estático del agua.
- Protecciones incluidas: marcha en seco con electrodos de nivel, sobrevoltaje y bajo voltaje, sobrecarga y sobretensión.

MODELO	P1 (W)	VDC	A max	RPM	P2(W)	VAC	D (in)	D. Pozo	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
5 SQF-200	1000	30 - 300	8.4	10700	600	1x90 - 240	1¼"	3"	70	65	6,027,000
11 SQF-2*	1400	30 - 300	8.4	3600	1000	1x90 - 240	1¼"	3"	120	50	8,375,000
16 SQF-10	1400	30 - 300	8.4	3600	1000	1x90 - 240	1¼"	4"	70	83	8,063,000
25 SQF-7	1400	30 - 300	8.4	3600	1000	1x90 - 240	1¼"	4"	50	150	8,063,000
15 SQF-290	2500	30 - 300	12.5	10700	1850	1x90 - 240	1¼"	3"	150	75	10,093,000
22 SQF-220	2500	30 - 300	12.5	10700	1850	1x90 - 240	1½"	3"	100	133	10,043,000

NO incluye paneles solares. Dimensionar paneles de acuerdo con P1.

Bombas trabajan con suministro de energía DC y AC.

*Modelo 11 SQF-2: Bomba tipo helicoidal.

ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES SQFlex

MODELO	P2 (HP)	P.V.P. (PESOS)
CU 202 UL	Cuadro de control para SQFlex hasta 1,400W (Opcional para monitoreo externo de parámetros)	2,557,000
CIU 903 UL	Cuadro de control para SQFlex hasta 2,500W (Opcional para monitoreo externo de parámetros)	2,234,000



NERA SOLAR



BOMBA SOLAR - POZO PROFUNDO

MODELO	TIPO	Vin P1*** (VDC)	P1 Max (W)	PESO NETO (KGS)	DESCARGA (IN)	P.V.P. (PESOS)
NERA 02/01H	HELICOIDAL	>70; < 190	800	10	1¼"	12,230,000

*** Voltaje de entrada mínimo necesario para que la bomba funcione.





MIDA SOLAR



INVERSOR PARA APLICACIONES DE BOMBEO SOLAR

MODELO	Vin (AC) **	Vin P1*** (VDC)	Max V Out (VAC)	Max I Out (A)	P2 (HP)	P.V.P. (PESOS)
MIDA SOLAR 205 MP	90 - 265	> 90; < 400	1 X 230	5	0,75	4,371,000
			3 X 230		1,5	
MIDA SOLAR 207 MP	90 - 265	> 90; < 400	1 X 230	7.5	1,0	5,231,000
			3 X 230		2,0	

** Alimentación en AC, disponible solo para modelos MP (MultiPower).

*** Voltaje VDC de entrada mínimo necesario para que la bomba funcione.

** ARTÍCULOS EXENTOS DE IVA **

NASTEC
> we move it faster >

VASCO SOLAR



MODELO	Vin (AC) **	Vin P1*** (VDC)	Max V Out (VAC)	Max I Out (A)	P2 (HP)	P.V.P. (PESOS)
VASCO SOLAR 212-0120	3 X 190 - 520	> 320; < 650	3 X 230	12	3,0	7,389,000
VASCO SOLAR 409 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	9,0	4,0	10,379,000
VASCO SOLAR 412 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	12	5,0	11,883,000
VASCO SOLAR 415 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	15	7.5	13,370,000
VASCO SOLAR 418 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	18	10	14,874,000
VASCO SOLAR 425 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	25	15	16,367,000
VASCO SOLAR 430 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	30	20	19,341,000
VASCO SOLAR 438 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	38	25	29,823,000
VASCO SOLAR 448 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	48	30	33,717,000
VASCO SOLAR 465 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	65	40	40,564,000
VASCO SOLAR 485 MP (*)	3 X 190 - 520	> 560; < 850	3 X 440	85	50	49,937,000

* Bajo pedido. Entrega 4 a 6 semanas.

** Alimentación en AC, disponible solo para modelos MP (MultiPower).

*** Voltaje VDC de entrada mínimo necesario para que la bomba funcione.

** ARTÍCULOS EXENTOS DE IVA **

NASTEC
> we move it faster >



SOLAR POWER

CON ELECTROBOMBA DE SUPERFICIE

Incluye: 01 Electrobomba, 01 Inversor Solar. NO Incluye paneles solares.



* Panel Solar no incluido

MODELO	HP MOTOR	AMP	INVERSOR	POT MIN PANEL	V in DC	Vin. P1 nom** (VDC)	V in AC	Hmax (m)	Qmax (l/min)	P.V.P. (PESOS)
C2P20C3MS207	2,0	6,4	MIDA SOLAR 207 MP	2,500	90 - 400	> 90	90-265	50	140	6,629,000
C2P30C3VS212	3,0	7,6	VASCO SOLAR 212 MP	3,700	160 - 650	> 320	3 x 190 - 520	60	150	8,880,000
CEP50D3VS409	5,0	8,4	VASCO SOLAR 409 MP	6,100	320 - 850	> 560	3 x 190 - 520	52	500	12,818,000
CEP75D3VS412	7,5	10,5	VASCO SOLAR 412 MP	9,100	320 - 850	> 560	3 x 190 - 520	92	470	15,293,000
CEP100D3VS415	10	13,0	VASCO SOLAR 415 MP	12,100	320 - 850	> 560	3 x 190 - 520	108	470	17,105,000

* Bajo pedido. Entrega de 4 a 6 semanas.

** Voltaje VDC mínimo de entrada necesario para obtener el 100% de la potencia nominal del motor.

Pearl



NASTEC
> we move it faster >

SOLAR POWER

COMBOS SOLARES CON ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (TIPO LAPICERO)

Incluye: 01 Electrobomba, 01 Inversor Solar. NO Incluye paneles solares.



* Panel Solar no incluido

MODELO	HP MOTOR	AMP F. S.	INVERSOR	POT (W) MIN PANEL	V in DC	Vin. P1 nom** (VDC)	V in AC	Hmax (m)	Qmax (gpm)	P.V.P. (PESOS)
4MSP07C3MS207	0,7	4.5	MIDA SOLAR 205 MP	900	90 - 400	>90	90-265	63	30	5,411,000
4PWP13G10C3MS205	1,0	5.2	MIDA SOLAR 205 MP	1,300	90 - 400	>90	90-265	94	21	5,825,000
4PWP25G10C3MS205	1,0	5.2	MIDA SOLAR 205 MP	1,300	90 - 400	>90	90-265	63	32	5,784,000
4PWP35G10C3MS205	1,0	5.2	MIDA SOLAR 205 MP	1,300	90 - 400	>90	90-265	52	48	5,811,000
4PWP13G15C3MS207	1,5	6.6	MIDA SOLAR 207 MP	1,900	90 - 400	>90	90-265	116	21	6,842,000
4PWP25G15C3MS207	1,5	6.6	MIDA SOLAR 207 MP	1,900	90 - 400	>90	90-265	82	32	6,831,000
4PWP35G15C3MS207	1,5	6.6	MIDA SOLAR 207 MP	1,900	90 - 400	>90	90-265	70	48	6,861,000



NUEVO

Pearl

NASTEC
> we move it faster >



SOLAR POWER

COMBOS SOLARES CON ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (TIPO LAPICERO)
...CONT

Incluye: 01 Electrobomba, 01 Inversor Solar. NO Incluye paneles solares.



4PWP13G20C3VS212	2,0	8.5	VASCO SOLAR 212 MP	2,500	160 – 650	>320	3x190=520	165	21	9,373,000
4PWP25G20C3VS212	2,0	8.5	VASCO SOLAR 212 MP	2,500	160 – 650	>320	3x190=520	101	32	9,291,000
4PWP35G20C3VS212	2,0	8.5	VASCO SOLAR 212 MP	2,500	160 – 650	>320	3x190=520	92	48	9,340,000
4PWP13G30C3VS212	3,0	11.2	VASCO SOLAR 212 MP	3,700	160 – 650	>320	3x190=520	204	21	9,795,000
4PWP25G30C3VS212	3,0	11.2	VASCO SOLAR 212 MP	3,700	160 – 650	>320	3x190=520	137	32	9,730,000
4PWP35G30C3VS212	3,0	11.2	VASCO SOLAR 212 MP	3,700	160 – 650	>320	3x190=520	128	48	9,795,000
4PWP60G30C3VS212	3,0	11.2	VASCO SOLAR 212 MP	3,700	160 – 650	>320	3x190=520	64	90	9,762,000
4PWP13G50D3VS412	5,0	9.3	VASCO SOLAR 412 MP (*)	6,100	320 – 850	>560	3x190=520	327	21	15,475,000
4PWP25G50D3VS412	5,0	9.3	VASCO SOLAR 412 MP (*)	6,100	320 – 850	>560	3x190=520	234	32	15,508,000
4PWP35G50D3VS412	5,0	9.3	VASCO SOLAR 412 MP (*)	6,100	320 – 850	>560	3x190=520	200	48	15,409,000
4PWP60G50D3VS412	5,0	9.3	VASCO SOLAR 412 MP (*)	6,100	320 – 850	>560	3x190=520	100	90	15,377,000
4PWP80G50D3VS412	5,0	9.3	VASCO SOLAR 412 MP (*)	6,100	320 – 850	>560	3x190=520	65	120	15,393,000
4PWP60G75D3VS415	7,5	13.3	VASCO SOLAR 415 MP (*)	9,100	320 – 850	>560	3x190=520	157	90	17,960,000
4PWP80G75D3VS415	7,5	13.3	VASCO SOLAR 415 MP (*)	9,100	320 – 850	>560	3x190=520	126	120	18,026,000

Incluye electrobomba e inversor solar.

**Voltaje VDC mínimo de entrada necesario para obtener el 100% de la potencia nominal del motor.

Pearl

NASTEC
> we move it faster >

MNP

TANQUES METÁLICOS DE DIAFRAGMA IN LINE

- Diseño patentado de diafragma.
- Presión de trabajo: 150 PSI (10 bar).
- Pintura en epóxica + poliuretano.
- Base tanque y base bomba en polipropileno.
- Conexión de agua en acero inoxidable.
- 5 años de garantía.



ESFÉRICOS

MODELO	Vol (L)	TIPO	PINTURA	Conexión	PRECARGA (PSI)	P.V.P. (PESOS)
MNP 8S	8	In Line (Esférico)	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	198,000
MNP 24S	24	In Line (Esférico)	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	274,000

HORIZONTALES

MODELO	Vol (L)	TIPO	PINTURA	Conexión	PRECARGA (PSI)	P.V.P. (PESOS)
MNP 24H	24	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	315,000
MNP 35H	35	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	552,000
MNP 60H	60	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	734,000
MNP 80H	80	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	962,000
MNP 100H	100	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	1" M	28	1,190,000

VERTICALES

MODELO	Vol (L)	TIPO	PINTURA	Conexión	PRECARGA (PSI)	P.V.P. (PESOS)
MNP 60V	60	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1" H	28	719,000
MNP 80V	80	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1" H	28	964,000
MNP 100V	100	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1" H	28	1,202,000
MNP 150V	150	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1" H	28	2,062,000
MNP 200V	200	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1 1/4" H	28	2,523,000
MNP 300V	300	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1 1/4" H	28	3,279,000
MNP 450V	450	Vertical	Epóxica + Poliuretano	1 1/4" H	28	5,003,000



SNP

TANQUES DE DIAFRAGMA EN ACERO INOXIDABLE 304



MODELO	Vol (L)	TIPO	MATERIAL	Conexión	PRECARGA (PSI)	P.V.P. (PESOS)
SNP 18S	18	In Line (Esférico)	Acero Inox. 304	1" M	28	709,000
SNP 18H	18	Horizontal	Acero Inox. 304	1" M	28	851,000





MNP-C



TANQUES METALICOS DE DIAFRAGMA - CORROSION RESISTANT

- Sistema de recubrimiento 2B2B (dos capas, dos hornados)
- Primer (pintura base) de alto rendimiento para una fuerte adherencia y sellado de poros.
- Capa final de alta resistencia para protección contra rayos UV, impactos y rayaduras.
- Espesor de recubrimiento de 80 µm (el doble del estándar de la industria)
- Protección de barrera completa contra humedad y niebla salina.
- Desempeño mejorado en ambientes costeros y agresivos.

ESFÉRICOS

MODELO	Vol (L)	TIPO	PINTURA	Conexión	PRECARGA (PSI)	P.V.P. (PESOS)
MNP 8S-C	8	In Line (Esférico)	Special Coating (80µm)	1" M	28	226,000
MNP 24S-C	24	In Line (Esférico)	Special Coating (80µm)	1" M	28	313,000

HORIZONTALES

MODELO	Vol (L)	TIPO	PINTURA	Conexión	PRECARGA (PSI)	P.V.P. (PESOS)
MNP 24H-C	24	Horizontal	Special Coating (80µm)	1" M	28	360,000
MNP 60H-C	60	Horizontal	Special Coating (80µm)	1" M	28	859,000
MNP 100H-C	100	Horizontal	Special Coating (80µm)	1" M	28	1,397,000

VERTICALES

MODELO	Vol (L)	TIPO	PINTURA	Conexión	PRECARGA (PSI)	P.V.P. (PESOS)
MNP 60V-C	60	Vertical	Special Coating (80µm)	1" H	28	843,000
MNP 80V-C	80	Vertical	Special Coating (80µm)	1" H	28	1,129,000
MNP 100V-C	100	Vertical	Special Coating (80µm)	1" H	28	1,408,000
MNP 150V-C	150	Vertical	Special Coating (80µm)	1" H	28	2,458,000
MNP 200V-C	200	Vertical	Special Coating (80µm)	1½" H	28	2,978,000
MNP 300V-C	300	Vertical	Special Coating (80µm)	1½" H	28	3,883,000
MNP 450V-C	450	Vertical	Special Coating (80µm)	1½" H	28	5,924,000



Pearl



NUEVO

MNX



TANQUES CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE EN BUTYL

- Tanques con Membrana Intercambiable en Butyl.
- Pintura Epóxica a doble capa y acabado en Poliuretano.
- Certificaciones generales: ISO 9001:2015, CE, PD-CE 2014/68/EU.
- Certificaciones en membrana: DIN 4807-3, NSF-61, WRAS, BS-6920.
- Fabricación Europea.
- 100% Probados en Fábrica.
- Disponibles en 16 y 25 BAR.



ESFÉRICOS

MODELO	Vol (L)	TIPO	PINTURA	PW (PSI)	CONEXIÓN	PRECARGA (PSI)	P.V.P. (PESOS)
MNX 8S	8	Esférico	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	30	123,000
MNX 24S	24	Esférico	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	30	184,000

HORIZONTALES

MODELO	Vol (L)	TIPO	PINTURA	Pw (PSI)	CONEXIÓN	PRECARGA (PSI)	P.V.P. (PESOS)
MNX 24H	24	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	30	199,000
MNX 50H	50	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	30	381,000
MNX 80H	80	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	40	586,000
MNX 100H	100	Horizontal	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	40	669,000

- Base bomba y base tanque metálica.

VERTICALES

- Manómetro incorporado en modelos de 200 litros en adelante.
- Membrana intercambiable en Butyl para los modelos de 50 y 100 L.
- Membrana intercambiable en EPDM para los modelos de 200, 300 y 500 L.
- Certificado ISO:9001 y aprobados CE.
- Presión de trabajo: 150 PSI (10 bar).

MODELO	Vol (L)	TIPO	PINTURA	Pw (PSI)	CONEXIÓN	PRECARGA (PSI)	P.V.P. (PESOS)
MNX 50V	50	Vertical	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	40	381,000
MNX 100V	100	Vertical	Epóxica + Poliuretano	150	1" M	40	669,000
MNX 200V	200	Vertical	Epóxica + Poliuretano	150	1¼" M	40	1,744,000
MNX 300V	300	Vertical	Epóxica + Poliuretano	150	1¼" M	60	2,182,000
MNX 500V	500	Vertical	Epóxica + Poliuretano	150	1¼" M	60	3,184,000



VERTICALES DE ALTA PRESIÓN

MODELO	Vol (L)	TIPO	PINTURA	Pw (PSI)	Conexión	PRECARGA (PSI)	P.V.P. (PESOS)
MNX 100V-16	100	Vertical	Epóxica + Poliuretano	235	1" M	40	1,846,000
MNX 200V-16	200	Vertical	Epóxica + Poliuretano	235	1¼" M	40	2,817,000
MNX 300V-16	300	Vertical	Epóxica + Poliuretano	235	1¼" M	60	3,466,000
MNX 500V-16	500	Vertical	Epóxica + Poliuretano	235	1¼" M	60	4,868,000

Política de garantía para línea MNX:
 Dos (02) Años de Garantía por defectos de fabricación sobre la estructura del tanque.
 Un (01) Año de Garantía por defectos de fabricación sobre la membrana previo análisis del dimensionamiento y la precarga.





MEMBRANAS Y BRIDAS

MODELO	Vol (L)	TIPO	MATERIAL	MARCA	P.V.P. (PESOS)
BB08LTS	8	Esférico	BUTYL	PEARL	61,500
BB24LTS	24	Esférico /Horizontal	BUTYL	PEARL	92,000
BB50LTS	50	Vert/Horiz	BUTYL	PEARL	190,500
BB80LTS	80	Vert/Horiz	BUTYL	PEARL	293,000
BB100LTS	100	Vert/Horiz	BUTYL	PEARL	334,500
MB005E	5	Esférico	EPDM	PEARL	79,000
MB024E	20/24	Esférico /Horizontal	EPDM	PEARL	111,000
MB050E	50	Horizontal	EPDM	PEARL	239,000
MB100E	80-100	Horizontal	EPDM	PEARL	433,000
MB100EV	100	Vertical	EPDM	PEARL	475,000
MB200E080	200	Vertical - Angosto	EPDM	PEARL	872,000
MB200E	200	Vertical	EPDM	PEARL	975,000
MB300E080	300	Vertical - Angosto	EPDM	PEARL	1,091,000
MB300E	300	Vertical	EPDM	PEARL	1,199,000
MB500E	500	Vertical	EPDM	PEARL	1,592,000
V50005 (Brida)	5	Esférico	ACERO	PEARL	50,000
V50025 (Brida)	24 - 100	Vert/Horiz	ACERO	PEARL	60,000



FLOTADORES ELÉCTRICOS



FLOTADORES ELÉCTRICOS

MODELO	AMP	CABLE (M)	UND EMPAQUE	P.V.P. (PESOS)
PEARL03	16	3	60	75,000
PEARL05	16	5	30	91,000
PEARL10	16	10	25	144,000
KEY03	16	3	40	118,000
MAC3	20	3	35	146,000
MAC5	20	5	15	448,000

Hecho en Italia



PRESOSTATOS



PRESOSTATOS PARA APLICACIONES DE AGUA

- Presión diferencial ajustable.
- Conexión trasera metálica.



MODELO	RANGO (PSI)	Conexión	UND EMPAQUE	P.V.P. (PESOS)
ARPS24MF	20/40	¼" H	50	46,000
ARPS35MF	30/50	¼" H	50	46,000
ARPS46MF	40/60	¼" H	50	46,000
ARPS57MF	50/70	¼" H	50	61,000
ARPS68MF	60/80	¼" H	50	85,000
ARPS710MF	70/100	¼" H	50	85,000



NUEVO

PRESOSTATOS PARA APLICACIONES DE AGUA



MODELO	RANGO	Conexión	UND EMPAQUE	P.V.P. (PESOS)
90I3FSG2J20	20/40	¼" H	50	182,000
90I3FSG2J21	30/50	¼" H	50	182,000
90I3FSG2J24	40/60	¼" H	50	182,000
90I3FHG2J27	80/100	¼" H	50	182,000
90I3FHG12J55	150	¼" H	50	186,000



START



REGULADOR ELECTRÓNICO DE PRESIÓN DIFERENCIAL

- Acciona automáticamente la bomba cuando la presión cae por debajo de la presión de encendido, programada digitalmente.
- Detiene automáticamente la bomba cuando la presión supera la presión de apagado, programada digitalmente.
- La presión de arranque y parada se puede programar digitalmente sobre el aparato. Con START ADV se pueden armar grupos de dos bombas (cada una con su START ADV) con adición y alternación automática.
- Protección completa de la(s) bomba(s). (Sobre amperaje, marcha en seco, ciclos continuos en la versión ADV)
- Protección de marcha en seco y ciclos continuos para la versión STD.
- Funciones de rearme automático. Detección automática del voltaje de alimentación.
- Pantalla digital para lectura de parámetros. (Presión, amperaje, voltaje).
- Registro de control de operaciones y alarmas (horas de trabajo, número de arranques, número de conexiones, número y tipos de alarmas).
- Fácil de instalar y programar.
- Fabricación EUROPEA.



MODELO	VOLT	AMP	CONEXIÓN	P.V.P. (PESOS)
START16F-STD	115/230	16	¼" H	251,000
START16F-ADV	115/230	16	¼" H	342,000
START16FT-ADV	115/230	16	1"	399,000
START10C-ADV3	230/3	10	¼" H	765,000

Debe ir acompañado de un tanque hidroneumático, el cual se calcula según el caudal de la bomba y el rango de la presión diferencial



CONEXIONES 5 VÍAS



CONEXIÓN DE 5 VIAS, BRONCE BAJO EN PLOMO

MODELO	CONEXIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT / CAJA	UND EMPAQUE	P.V.P. (PESOS)
AR5W82	1" M x 1" F x 1" F x ¼" F x ¼" M	Conexión 5 Vías Cuello LARGO (82mm)	10	100	39,000



MANGUERAS FLEXIBLES



MODELO	CONEXIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT / CAJA	P.V.P. (PESOS)
ARFH634-1	1" M x 1" F	Manguera flexible de 600 mm con codo	50	62,000
ARFH101-1	1" M x 1" F	Manguera flexible de 1000 mm con codo	25	82,000



MANÓMETROS



MANÓMETROS SECOS

MODELO	Conexión	CARCASA	DIAM. CARATULA	RANGO (PSI)	CANT / CAJA	P.V.P. (PESOS)
PG100L20D4M	LATERAL, 1/4"	Metálica	2"	0-100	100	18,000
PG160L20D4M	LATERAL, 1/4"	Metálica	2"	0-160	100	20,000



MANÓMETROS EN GLICERINA (CONEXIÓN LATERAL)

MODELO	Conexión	CARCASA	DIAM. CARATULA	RANGO (PSI)	CANT / CAJA	P.V.P. (PESOS)
PG100L20L4M	LATERAL, 1/4"	Metálica	2"	0-100	50	39,000
PG160L25L4S	LATERAL, 1/4"	Acero Inox	2.5"	0-160	50	47,000
PG200L25L4S	LATERAL, 1/4"	Acero Inox	2.5"	0-200	50	47,000
PG300L25L4S	LATERAL, 1/4"	Acero Inox	2.5"	0-300	50	47,000



MANÓMETROS EN GLICERINA (CONEXIÓN TRASERA)

MODELO	Conexión	CARCASA	DIAM. CARATULA	RANGO (PSI)	CANT / CAJA	P.V.P. (PESOS)
PG100B20L4S	TRASERA, 1/4"	Acero Inox	2"	0-100	50	40,000
PG160B25L4S	TRASERA, 1/4"	Acero Inox	2.5"	0-160	50	47,000
PG200B25L4S	TRASERA, 1/4"	Acero Inox	2.5"	0-200	50	48,000
PG300B25L4S	TRASERA, 1/4"	Acero Inox	2.5"	0-300	50	48,000



AQUAPRES
DIAFRAGMA

EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS CON TANQUE DE DIAFRAGMA

- Incluyen: Electrobomba, Tanque, Manómetro, Presostato, Manguera Flexible (donde aplique) y Conexión 5 Vías.
- **No incluyen flotador eléctrico, se suministra por separado.**
- Versión **ESTÁNDAR** incluye Presostato Electromecánico Pearl.
- Versión **PRO** incluye **START-Y-ADV PEARL** (regulación digital, protección amperométrica y por trabajo en seco).



CON BOMBA PERIFÉRICA

MODELO	BOMBA			TANQUE		PRESTACIONES		ESTÁNDAR	PRO
	MODELO	HP	VOLT	(L)	TIPO	PRESIÓN (PSI)	Q (LPM)	P.V.P. (PESOS)	P.V.P. (PESOS)
PEP08S 05A16S	PEP 05A16L	0,5	110	8	ESFÉRICO	20/40	25	540,000	836,000
PEP24S 05A16S	PEP 05A16L	0,5	110	24	ESFÉRICO	20/40	25	616,000	912,000
PEP24H 05A16S	PEP 05A16L	0,5	110	24	HORIZONTAL	20/40	25	719,000	1,015,000
PEP24H 10F16S	PEP 10F16S	1,0	110 ó 220	24	HORIZONTAL	30/50	37	1,011,000	1,307,000
						40/60	32		

CON BOMBA CENTRÍFUGA

MODELO	BOMBA			TANQUE		PRESTACIONES		ESTÁNDAR	PRO
	MODELO	HP	VOLT	(L)	TIPO	PRESIÓN (PSI)	Q (LPM)	P.V.P. (PESOS)	P.V.P. (PESOS)
CEP24S 10F16S	CEP 10F16S	1,0	110 ó 220	24	ESFÉRICO	20/40	105	1,056,000	1,352,000
CEP24H 10F16S	CEP 10F16S	1,0	110 ó 220	24	HORIZONTAL	20/40	105	1,159,000	1,455,000
CEP35H 10F16S	CEP 10F16S	1,0	110 ó 220	35	HORIZONTAL	20/40	105	1,416,000	1,712,000
CEP60H 10F16S	CEP 10F16S	1,0	110 ó 220	60	HORIZONTAL	20/40	105	1,598,000	1,894,000
CEP80H 10F16S	CEP 10F16S	1,0	110 ó 220	80	HORIZONTAL	20/40	105	1,826,000	2,122,000
CEP100H 10F16S	CEP 10F16S	1,0	110 ó 220	100	HORIZONTAL	20/40	105	2,054,000	2,350,000

CON BOMBA JET HIERRO AUTOCEBANTE

MODELO	BOMBA			TANQUE		PRESTACIONES		ESTÁNDAR	PRO
	MODELO	HP	VOLT	(L)	TIPO	PRESIÓN (PSI)	Q (LPM)	P.V.P. (PESOS)	P.V.P. (PESOS)
JCP24S 05A16S	JCP 05A16S	0,5	110	24	ESFÉRICO	20/40	38	864,000	1,160,000
JCP24H 05A16S	JCP 05A16S	0,5	110	24	HORIZONTAL	20/40	38	967,000	1,263,000
JCP24H 07F16S	JCP 07F16S	0,7	110 ó 220	24	HORIZONTAL	20/40	50	1,091,000	1,387,000
JCP35H 07F16S	JCP 07F16S	0,7	110 ó 220	35	HORIZONTAL	20/40	50	1,348,000	1,644,000
JCP60H 07F16S	JCP 07F16S	0,7	110 ó 220	60	HORIZONTAL	20/40	50	1,530,000	1,826,000
JCP24H 10F16S	JCP 10F16S	1,0	110 ó 220	24	HORIZONTAL	30/50	80	1,175,000	1,471,000
						40/60	45		
JCP35H 10F16S	JCP 10F16S	1,0	110 ó 220	35	HORIZONTAL	30/50	80	1,432,000	1,728,000
						40/60	45		
JCP60H 10F16S	JCP 10F16S	1,0	110 ó 220	60	HORIZONTAL	30/50	80	1,614,000	1,910,000
						40/60	45		
JCP80H 10F16S	JCP 10F16S	1,0	110 ó 220	80	HORIZONTAL	30/50	80	1,842,000	2,138,000
						40/60	45		
JCP100H 10F16S	JCP 10F16S	1,0	110 ó 220	100	HORIZONTAL	30/50	80	2,070,000	2,366,000
						40/60	45		
JCP100H 15F16S	JCP 15F16S	1,5	110 ó 220	100	HORIZONTAL	30/50	100	2,527,000	2,823,000
						40/60	80		
						50/70	60		



NUEVO

AQUAPRES
DIAFRAGMA

EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS CON TANQUE DE DIAFRAGMA (..CONT)

CON BOMBA JET ACERO INOXIDABLE AUTOCEBANTE

MODELO	BOMBA			TANQUE		PRESTACIONES		ESTÁNDAR	PRO
	MODELO	HP	VOLT	(L)	TIPO	PRESIÓN (PSI)	Q (LPM)	P.V.P. (PESOS)	P.V.P. (PESOS)
JSP24S 05A16S	JCP 05A16S	0,5	110	24	ESFÉRICO	20/40	38	891,000	1,187,000
JSP24H 05A16S	JCP 05A16S	0,5	110	24	HORIZONTAL	20/40	38	994,000	1,290,000
JSP24H 07F16S	JCP 07F16S	0,7	110 ó 220	24	HORIZONTAL	20/40	50	1,153,000	1,449,000
JSP35H 07F16S	JCP 07F16S	0,7	110 ó 220	35	HORIZONTAL	20/40	50	1,410,000	1,706,000
JSP60H 07F16S	JCP 07F16S	0,7	110 ó 220	60	HORIZONTAL	20/40	50	1,686,000	1,982,000
JSP24H 10F16S	JSP 10F16S	1,0	110 ó 220	24	HORIZONTAL	30/50 40/60	80 45	1,247,000	1,543,000
JSP35H 10F16S	JSP 10F16S	1,0	110 ó 220	35	HORIZONTAL	30/50 40/60	80 45	1,504,000	1,800,000
JSP60H 10F16S	JSP 10F16S	1,0	110 ó 220	60	HORIZONTAL	30/50 40/60	80 45	1,686,000	1,982,000
JSP80H 10F16S	JSP 10F16S	1,0	110 ó 220	80	HORIZONTAL	30/50 40/60	80 45	1,914,000	2,210,000
JSP100H 10F16S	JSP 10F16S	1,0	110 ó 220	100	HORIZONTAL	30/50 40/60	80 45	2,142,000	2,438,000



NUEVO



EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS CON TANQUE METÁLICO VERTICAL CON BASE

Equipos totalmente ensamblados con tanque de diafragma.

ENSAMBLE CON TANQUES VERTICALES METÁLICOS

- Incluyen: Electrobomba centrífuga, anque, base metálica, manómetro, presostato, manguera flexible, conexión 5 vías.

- No incluyen flotador eléctrico, se suministra por separado.



MODELO	HP	VOLT/FASES	PRESIÓN (PSI)	Q (L)	P.V.P. (PESOS)			
					150 LTS	200 LTS	300 LTS	450 LTS
C2P 15H36S	1,5	220/440/3	30/50 - 40/60	140 - 110	4,301,000	4,762,000	5,518,000	7,242,000
C2P 20F16S	2	110/220/1	30/50 - 40/60	150 - 130		4,906,000	5,662,000	7,450,000
C2P 20H36S	2	220/440/3	30/50 - 40/60	150 - 130		4,953,000	5,709,000	7,433,000
C2P 30C16S	3	220/1	40/60 - 60/80	170 - 110		5,355,000	6,111,000	7,835,000
C2P 30H36S	3	220/440/3	40/60 - 60/80	170 - 110		5,046,000	5,802,000	7,526,000
C2P 40C16S	4	220/1	60/80 - 70/90	220 - 180			6,816,000	8,540,000
C2P 40H36S	4	220/440/3	60/80 - 70/90	220 - 180			6,812,000	8,536,000
C2P 55H36S	5	220/440/3	70/90 - 90/110	230 - 170			6,965,000	8,689,000
CEP 50C16S	5	220/1	40/60	550				8,839,000
CEP 50H36S	5	220/440/3	40/60	550				8,474,000



Esta lista unifica todas las combinaciones de bombas y tanques existentes.

Para el cálculo ideal del volumen de almacenamiento de los tanques, consulte a su asesor comercial, o bájese en las fórmulas y/o procedimientos aceptados para esto.

La empresa no hace responsable de un mal dimensionamiento del mismo.

AQUAPRES
MEMBRANA

EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS CON TANQUE DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE

- Incluyen: Electrobomba, Tanque, Manómetro, Presostato, Manguera Flexible (donde aplique) y Conexión 5 Vías.
- No incluyen flotador eléctrico, se suministra por separado.

CON BOMBA PERIFÉRICA

MODELO	BOMBA			TANQUE		PRESTACIONES		P.V.P. (PESOS)
	MODELO	HP	VOLT	(L)	TIPO	PRESIÓN (PSI)	Q (LPM)	
PEP08S 05A16X	PEP 05A16L	0,5	110	8	ESFÉRICO	20/40	25	554,000
PEP24H 05A16X	PEP 05A16L	0,5	110	24	HORIZONTAL	20/40	25	650,000
PEP24H 10F16X	PEP 10F16S	1,0	110 ó 220	24	HORIZONTAL	30/50	37	907,000
						40/60	32	

CON BOMBA CENTRÍFUGA

MODELO	BOMBA			TANQUE		PRESTACIONES		P.V.P. (PESOS)
	MODELO	HP	VOLT	(L)	TIPO	PRESIÓN (PSI)	Q (LPM)	
CEP24H 10F16X	CEP 10F16S	1,0	110 ó 220	24	HORIZONTAL	20/40	105	1,150,000
CEP50H 10F16X	CEP 10F16S	1,0	110 ó 220	50	HORIZONTAL	20/40	105	1,365,000
CEP80H 10F16X	CEP 10F16S	1,0	110 ó 220	80	HORIZONTAL	20/40	105	1,487,000
CEP100H 10F16X	CEP 10F16S	1,0	110 ó 220	100	HORIZONTAL	20/40	105	1,513,000

CON BOMBA JET HIERRO AUTOCEBANTE

MODELO	BOMBA			TANQUE		PRESTACIONES		P.V.P. (PESOS)
	MODELO	HP	VOLT	(L)	TIPO	PRESIÓN (PSI)	Q (LPM)	
JCP24H 05A16X	JCP 05A16S	0,5	110	24	HORIZONTAL	20/40	38	881,000
JCP24H 07F16X	JCP 07F16S	0,7	110 ó 220	24	HORIZONTAL	20/40	50	1,050,000
JCP24H 10F16X	JCP 10F16S	1,0	110 ó 220	24	HORIZONTAL	30/50	80	1,130,000
						40/60	45	
JCP50H 07F16X	JCP 07F16S	0,7	110 ó 220	50	HORIZONTAL	20/40	50	1,297,000
JCP50H 10F16X	JCP 10F16S	1,0	110 ó 220	50	HORIZONTAL	30/50	80	1,450,000
						40/60	45	
JCP80H 10F16X	JCP 10F16S	1,0	110 ó 220	80	HORIZONTAL	30/50	80	1,585,000
						40/60	45	
JCP100H 10F16X	JCP 10F16S	1,0	110 ó 220	100	HORIZONTAL	30/50	80	1,550,000
						40/60	45	
JCP100H 15F16X	JCP 15F16S	1,5	110 ó 220	100	HORIZONTAL	30/50	100	2,085,000
						40/60	80	
						50/70	60	

CON BOMBA JET ACERO INOXIDABLE AUTOCEBANTE

MODELO	BOMBA			TANQUE		PRESTACIONES		P.V.P. (PESOS)
	MODELO	HP	VOLT	(L)	TIPO	PRESIÓN (PSI)	Q (LPM)	
JSP24H 05A16X	JSP 05A16L	0,5	110	24	HORIZONTAL	20/40	38	906,000
JSP24H 07F16X	JSP 07F16S	0,7	110 ó 220	24	HORIZONTAL	20/40	50	1,073,000
JSP24H 10F16X	JSP 10F16S	1,0	110 ó 220	24	HORIZONTAL	30/50	80	1,156,000
						40/60	45	
JSP50H 05A16X	JSP 05A16L	0,5	110	50	HORIZONTAL	20/40	38	1,135,000
JSP50H 07F16X	JSP 07F16S	0,7	110 ó 220	50	HORIZONTAL	20/40	50	1,278,000
JSP50H 10F16X	JSP 10F16S	1,0	110 ó 220	50	HORIZONTAL	30/50	80	1,412,000
						40/60	45	
JSP80H 10F16X	JSP 10F16S	1,0	110 ó 220	80	HORIZONTAL	30/50	80	1,557,000
						40/60	45	
JSP100H 10F16X	JSP 10F16S	1,0	110 ó 220	100	HORIZONTAL	30/50	80	1,561,000
						40/60	60	

PRESTRONIC

EQUIPOS CON PRESURIZADOR ELECTRÓNICO

- Presión constante a consumo constante.
- Uso residencial.
- Protege la bomba contra marcha en seco.
- Compacto.
- Económico.



MODELO	TIPO BOMBA	HP	VOLT	PSI	Q (LPM)	MICROPRESS	MINIPRESS	PROPRESS	FLOWPRESS
PEP 05A16L	PERIFÉRICA	0,5	110	20 - 30	25 - 18	440,000	526,000	676,000	430,000
PEP 07F16S		0,7	220	20 - 30	40 - 33	640,000	726,000	876,000	630,000
PEP 07F16S		0,7	110	20 - 30	40 - 33	640,000	N.A.	876,000	N.A.
PEP 10F16S		1,0	220	20 - 40	43 - 33	732,000	818,000	968,000	722,000
PEP 10F16S		1,0	110	20 - 40	43 - 33	732,000	N.A.	968,000	N.A.
PEP 15C16S		1,5	220	20 - 40	65 - 50	1,157,000	N.A.	N.A.	N.A.
PEP 20C16S	PERIFÉRICA AUTOCEBANTE	2,0	220	20 - 40	80 - 65	1,300,000	N.A.	1,536,000	N.A.
PSP 05A16S	CENTRÍFUGA	0,5	110	20 - 30	25 - 18	571,000	657,000	807,000	561,000
CEP 10F16S		1,0	220	20	105	880,000	966,000	1,116,000	870,000
CEP 10F16S		1,0	110	20	105	880,000	N.A.	1,116,000	N.A.
CEP 15F16S	JET HIERRO	1,5	220	30	110	1,210,000	N.A.	1,446,000	N.A.
JCP 05A16S		0,5	110	20 - 30	35 - 23	688,000	774,000	924,000	678,000
JCP 07F16S		0,7	220	20 - 30	50 - 37	812,000	898,000	1,048,000	802,000
JCP 07F16S		0,7	110	20 - 30	50 - 37	812,000	N.A.	1,048,000	N.A.
JCP 10F16S		1,0	220	30 - 40	80 - 45	896,000	982,000	1,132,000	886,000
JCP 15F16S	JET ACERO INOX	1,5	220	30 - 50	100 - 55	1,353,000	N.A.	1,589,000	N.A.
JSP 05A16S		0,5	110	20 - 30	35 - 23	715,000	801,000	951,000	705,000
JSP 07F16S		0,7	220	20 - 30	50 - 37	874,000	960,000	1,110,000	864,000
JSP 07F16S		0,7	110	20 - 30	50 - 37	874,000	N.A.	1,110,000	N.A.
JSP 10F16S		1,0	220	30 - 40	80 - 45	968,000	1,054,000	1,204,000	958,000
4MSP 05A16S	SUMERGIBLE DE 4"	0,5	110	20 - 60	95 - 40	1,094,000	N.A.	1,330,000	N.A.
4MSP 05C16S		0,5	220	20 - 60	95 - 40	1,090,000	1,176,000	1,326,000	N.A.
4MSP 07A16S		0,7	110	20 - 70	105 - 40	1,236,000	N.A.	1,326,000	N.A.
4MSP 07C16S		0,7	220	20 - 70	105 - 40	1,221,000	1,307,000	1,457,000	N.A.

Esta lista unifica todas las combinaciones de bombas y controladores existentes.
Para mayor información, pregúntele a su asesor.



NUEVO

ESYBOX LINE

ESYBOX



ESYBOX es un sistema de presurización electrónico para el suministro de agua.

- Garantiza el CONFORT de la PRESIÓN CONSTANTE en un sistema hidráulico, ahorrando energía gracias a la tecnología del inverter incluido.
- Disponible para uso en agua potable (WRAS) y aplicaciones de riego de jardines.
- Compuesto por electrobomba multietapa AUTOCEBANTE de alta eficiencia, inversor de frecuencia electrónico, tanque hidroacumulador, protecciones y controles.

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE PRESIÓN CONSTANTE - COMPACTOS

- No necesita ningún componente adicional para su funcionamiento.
- Conectividad incluida. Para comunicación entre dos equipos iguales (No aplica para POP) y para conexión con la red WiFi (Conexión remota).
- Incluye sensores de presión y flujo.
- Verdadera pantalla LCD de alta resolución ajustable.
- Incluye tanque de expansión de diafragma de alta calidad con 05 años de garantía.
- La doble succión y descarga permite su instalación tanto vertical como horizontal. Modelo POP SxD sencilla.
- Su tamaño compacto permite su instalación en lugares de difícil acceso.
- Rangos de temperatura: 0 °C hasta + 40 °C.
- Máxima capacidad de succión: 8 m. (SNMM) (No aplica para POP).
- Máxima temperatura ambiente: + 50 °C.
- Máxima presión de trabajo: 108 PSI (mini³) - 116 PSI (Esybox)
- Protección IPX4
- Aislamiento clase F.

MODELO	CÓDIGO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	P max (PSI)	Q MAX (LPM)	P.V.P. (PESOS)
ESYBOX POP	60244219	0.4	115	1	5	¾" x ¾"	32	63	2,570,000
ESYBOX MINI³ (ADV)	60212610	1	110/220	1	9,6/4,8	1" x 1"	78	80	4,915,000
ESYBOX (ADV)	60212311	2	220	1	10	1" x 1"	86	120	7,661,000



ACCESORIOS PARA ESYBOX LINE

	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCION	P.V.P. (PESOS)
	ESYWALL POP	60217717	Base para montaje sobre pared para ESYBOX POP	354,000
	ESYWALL	60161442	Base para montaje sobre pared.	438,000
	ESYDOCK POP	60220473	Base para superficies NPT para fácil montaje y desmontaje. Aplica sólo para ESYBOX POP. (Opcional)	400,000
	ESYDOCK	60150514	Base para superficies NPT para fácil montaje y desmontaje. Aplica sólo para ESYBOX 2HP (Opcional)	1,356,000
	ESYTWIN	60162081	Base para superficies NPT para instalación de dos ESYBOX 2HP en paralelo. (Opcional)	2,627,000
	ESYCOVER MINI GREEN	60203671	Cubierta para protección del Esybox Mini para instalación en exteriores. (Opcional)	377,000
	ESYCOVER GREEN	60203667	Cubierta para protección del Esybox para instalación en exteriores. (Opcional)	377,000
	DCONNECT BOX 2	60198035	Dispositivo para conexión remota.	1,297,000



NUEVO

ESYBOX MAX



NUEVO

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE PRESIÓN CONSTANTE

- Motor de imanes permanentes (eficiencia PREMIUM)
- Conexión Wi Fi/Bluetooth incluida. Para conexión con teléfonos inteligentes a través de redes Wi Fi o conexión remota entre equipos.
- Incluye sensores de presión y flujo.
- Verdadera pantalla LCD de alta resolución ajustable.
- Incluye tanque de expansión de diafragma de alta calidad con 05 años de garantía.
- Doble succión y descarga
- No necesita ningún componente adicional para su funcionamiento.
- Rangos de temperatura: 0 °C hasta + 50 °C.
- Su tamaño compacto permite su traslado e instalación en lugares de difícil acceso.
- Máxima capacidad de succión: 8 m. (SNMM).
- Máxima temperatura ambiente: + 55 °C.
- Máxima presión de trabajo: 170 PSI
- Protección IPX5
- Aislamiento clase F.
- Certificaciones: WRAS, ACS, NSF61



D*CONNECT
WIFI BLUETOOTH CARD
INTEGRATED

MODELO	CÓDIGO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	P max (PSI)	Q MAX (LPM)	P.V.P. (PESOS)
ESYBOX MAX 45/120	60217358	2,7	220	1	9,4	1¼" x 1¼"	58	240	13,484,000
ESYBOX MAX 60/120	60199039	4,0	220	1	11	1¼" x 1¼"	69	290	17,290,000
ESYDOCK MAX NPT	60199045	ESYDOCK MAX NPT - BASE INDIVIDUAL (OBLIGATORIO PARA MONTAR UN ESYBOX MAX INDIVIDUAL)							2,204,000
ESYBOX MAX 45/120 + ESYDOCK (BASE)	60217358-DK	2,7	220	1	9,4	1¼" x 1¼"	58	240	15,688,000
ESYBOX MAX 60/120 + ESYDOCK (BASE)	60199039-DK	4,0	220	1	11	1¼" x 1¼"	98	290	19,494,000



ACCESORIOS

	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (PESOS)
	ESYDOCK MAX	60199045	BASE PARA SUPERFICIE DE CONEXIÓN NPT (OBLIGATORIO PARA MONTAR UN (1) ESYBOX MAX INDIVIDUAL).	2,204,000
	2 ESYDOCK MAX	60199055	BASE PARA SUPERFICIE DE CONEXIÓN NPT (OBLIGATORIO PARA MONTAR DOS (2) ESYBOX MAX EN PARALELO).	3,829,000
	3 ESYDOCK	60199056	BASE PARA SUPERFICIE DE CONEXIÓN NPT (OBLIGATORIO PARA MONTAR 3 ESYBOX MAX EN PARALELO).	5,580,000

ESYBOX DIVER



Módulo D Connect Box 2 incluido



SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE SUMERGIBLE

- Motor de imanes permanentes (eficiencia PREMIUM).
- Conexión Wi Fi incluida. Para conexión con teléfonos inteligentes, a través de redes Wi Fi o conexión remota entre equipos.
- Incluye sensores de presión y flujo.
- Módulo D Connect 2 incluido, para conectividad remota.
- Incluye tanque de expansión de diafragma de alta calidad con 05 años de garantía.
- Instalación externa con el accesorio DOC68 (Se vende por separado).
- No necesita ningún componente adicional para su funcionamiento.
- Rangos de temperatura: 0 °C hasta + 55 °C.
- Su tamaño compacto permite su traslado e instalación en lugares de difícil acceso.
- Máxima temperatura ambiente: + 55 °C.
- Máxima presión de trabajo: 78 PSI.
- Protección IP68
- Aislamiento clase F.
- Certificaciones: WRAS, ACS, NSF6.
- Válvula de ventilación incluida para fácil cebado inicial.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	P max (PSI)	Q MAX (LPM)	P.V.P. (PESOS)
ESYBOX DIVER	1,5	220	1	5.5	1¼"	78	120	8,169,000

Incluye módulo de comunicación remota DCONNECT BOX 2.



SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN ON/OFF

DTRON



PRESURIZADOR ON/OFF SUMERGIBLE

- Sistema de presurización electrónico automático sumergible On/Off. (No incluye variador de velocidad) para el suministro de agua.
- DTRON garantiza el CONFORT de la presión constante a caudal constante en un sistema hidráulico.
- Disponible para uso en agua potable, reutilización de aguas lluvias y aplicaciones de riego de jardines.
- Compuesto por electrobomba multietapa AUTOCEBANTE de alta eficiencia, tarjeta electrónica, tanque hidroacumulador, protecciones y controles.
- Puede ser usado en instalaciones externas a través de su dispositivo DOC68.



MODELO	HP	VOLT	FASES	AMP	S X D (PULG)	P max (PSI)	Q MAX (LPM)	P.V.P. (PESOS)
DTRON 2 35/120	0,8	115	1	10,4	1¼"	54	120	3,285,000



ACCESORIOS PARA ESYBOX DIVER Y DTRON

	MODELO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (PESOS)
	DOC68	BASE NPT PARA APOYAR LA BOMBA SUMERGIBLE EN USOS EXTERNOS (OPCIONAL).	380,000
	SENSOR DE NIVEL	SENSOR DE NIVEL DE AGUA EN TANQUE (OPCIONAL).	422,000


ESTACIONES DE BOMBEO ESYBOX



- Incluye:
- Bases Esydock según cada modelo.
 - Conectividad interna y remota.



Esytwin es opcional

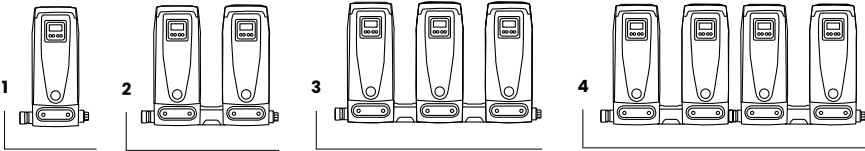


MODELO	HP MAX	VOLT - FASES	CANT	PSI	93	90	88	85	81	76	68	60	50	40	27	14	3	P.V.P. (PESOS)
ESYBOX	2,0	220-1	1	L/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	7,661,000
ESYBOX x 2	4,0	220-1	2		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	15,322,000
ESYBOX x 3	6,0	220-1	3		0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	22,983,000
ESYBOX x 4	8,0	220-1	4		0	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	30,644,000

ESTACIONES DE BOMBEO ESYBOX MAX



- Incluye:
- Bases Esydock Max según cada modelo.
 - Conectividad interna y remota.



- ESYBOX MAX 45/I20

MODELO	HP MAX	VOLT	FASE	CANT	PSI	83	83	83	83	83	74	64	51	46	37	33	10	P.V.P. (PESOS)
MAX 45/I20	2,7	220	1	1	L/min	80	80	80	80	80	100	120	140	160	180	190	240	15,688,000
MAX 45/I20 x 2	5,4	220	1	2		160	160	160	160	160	200	240	280	320	360	380	480	30,797,000
MAX 45/I20 x 3	8,1	220	1	3		240	240	240	240	240	300	360	420	480	540	570	720	46,032,000
MAX 45/I20 x 4	10,8	220	1	4		320	320	320	320	320	400	480	560	640	720	760	960	61,594,000

- ESYBOX MAX 60/I20

MODELO	HP MAX	VOLT	FASE	CANT	PSI	98	98	98	98	98	87	76	71	58	53	30	6	P.V.P. (PESOS)
MAX 60/I20	4,0	220	1	1	L/min	100	100	100	100	100	120	140	160	180	190	240	290	19,494,000
MAX 60/I20 x 2	8,0	220	1	2		200	200	200	200	200	240	280	320	360	380	480	580	38,409,000
MAX 60/I20 x 3	12,0	220	1	3		300	300	300	300	300	360	420	480	540	570	720	870	57,450,000
MAX 60/I20 x 4	16,0	220	1	4		400	400	400	400	400	480	560	640	720	760	960	1160	76,818,000

NC



NUEVO

BOMBAS DE EJE HORIZONTAL MONOCELULARES NORMALIZADAS EN733 (DIN24255)

- Bomba: Carcasa, impulsor, adaptador y soporte en hierro fundido.
- Sello mecánico carbón-cerámica-nitrilo.
- Sellamiento prensaestopa.
- Eje en acero inox 316 SS. Bomba con sistema back pull-out.
- Tornillería y tuercas en acero inox.
- PME: Punto de mayor eficiencia.

caprari

MODELO	SUCCIÓN	DESCARGA	EFICIENCIA	kW (HP)	Q (gpm)	H (m)	(rpm)	P.V.P. (PESOS)
NC40-250	65 (2½")	40 (1,5")	53%	20 (26)	196	89	3500	4,700,000
NC50-200	65 (2½")	50 (2")	71%	24 (30)	308	81	3500	4,345,000
NC50-250	65 (2½")	50 (2")	65%	45,6 (60)	354	136	3500	5,867,000
NC50-315	65 (2½")	50 (2")	63%	10 (14)	228	46	1750	8,769,000
NC65-200	80 (3")	65 (2½")	73%	42 (60)	637	76	3500	4,345,000
NC65-250	80 (3")	65 (2½")	72%	66 (89)	660	118	3500	6,103,000
NC65-315	80 (3")	65 (2½")	69%	14 (19)	330	49	1750	8,769,000
NC80-250	100 (4")	80 (3")	65%	64 (86)	767	99	3500	7,590,000
NC100-250	125 (5")	100 (4")	60%	89 (120)	1110	87	3500	9,195,000
NC100-400/D *	125 (5")	100 (4")	71%	55 (74)	850	74	1750	14,553,000
NC200-400/D*	250 (10")	200 (8")	83%	130 (174)	2830	62	1750	24,380,000

El precio no incluye contrabridas, juntas ni tornillos. Curvas a nivel medio del mar.
Consultar curva para confirmar potencia en el punto escogido.

SCC2



BOMBAS SPLIT CASE

- Bomba: Carcasa, impulsor y tapa en hierro fundido.
- Anillo de desgaste en bronce.
- Eje y buje en acero inox 316.
- Sellamiento prensaestopa.
- Tornillería y tuercas en acero inox.
- PME: Punto de mayor eficiencia

caprari

MODELO	SUCCIÓN	DESCARGA	EFICIENCIA	kW (HP)	Q (gpm)	H (m)	(rpm)	P.V.P. (PESOS)
SCC-2-65-250A	100 (4")	65 (2½")	73.0%	136 (182)	902	148	3500	24,788,000
SCC-2-65-250A	100 (4")	65 (2½")	76.0%	18 (25)	653	34	1750	24,788,000
SCC-2-80-250A	100 (4")	80 (3")	77.6%	133 (178)	1210	138	3500	25,479,000
SCC-2-80-250A	100 (4")	80 (3")	76.6%	18 (25)	660	35	1750	25,479,000

El precio no incluye contrabridas, juntas ni tornillos. Curvas a nivel medio del mar.
Consultar curva para confirmar potencia en el punto escogido.

BHR



BOMBAS DE EJE HORIZONTAL MONOCELULARES FLUJO MIXTO

- Bomba: Carcasa, adaptador y soporte en hierro fundido.
- Impulsor en hierro nodular. Sellamiento prensaestopa.
- Anillo de desgaste en hierro fundido, eje y bujes en acero inox 316 SS.
- Tornillería y tuercas en acero inox.
- PME: Punto de mayor eficiencia

caprari

MODELO	SUCCIÓN	DESCARGA	EFICIENCIA	kW (HP)	Q (gpm)	H (m)	(rpm)	P.V.P. (PESOS)
BHR200A	200 (8")	200 (8")	78.0%	35 (47)	1900	23	1750	13,693,000
BHR250A	250 (10")	250 (10")	82.3%	46 (62)	3650	17	1750	23,120,000

El precio no incluye contrabridas, juntas ni tornillos. Curvas a nivel medio del mar.
Consultar curva para confirmar potencia en el punto escogido.

MEC-A



BOMBAS DE EJE HORIZONTAL MONOCELULARES NORMALIZADAS EN733 (DIN24255)

- Bomba: Carcasa, impulsor y anillo de desgaste en hierro fundido.
- Adaptador y soporte en hierro fundido.
- Sellamiento prensaestopa.
- Eje y buje en acero inox 316 SS.
- Tornillería y tuercas en acero inoxidable.
- PME: Punto de mayor eficiencia.

MODELO	SUCCIÓN	DESCARGA	EFICIENCIA	kW (HP)	Q (gpm)	H (m)	(rpm)	P.V.P. (PESOS)
MEC-A2/65A	80 (3")	65 (2½")	76.0%	28 (37)	470	73	3500	7,220,000
MEC-A2/80A	100 (4")	80 (3")	78.0%	44 (59)	760	73	3500	5,126,000

El precio no incluye contrabridas, juntas ni tornillos. Curvas a nivel medio del mar.
Consultar curva para confirmar potencia en el punto escogido.

HMU



BOMBAS DE EJE HORIZONTAL MULTICELULARES

- Bomba: Carcasa, adaptador y soporte en hierro fundido.
- Impulsores en Acero Inoxidable.
- Sellamiento prensaestopa.
- Eje y bujes en acero inox 316.
- SS. Cojinetes en Br, tornillería y tuercas en acero inoxidable.
- PME: Punto de mayor eficiencia.

MODELO	SUCCIÓN	DESCARGA	EFICIENCIA	kW (HP)	Q (gpm)	H (m)	(rpm)	P.V.P. (PESOS)
HMU40-1/6	65 (2½")	40 (1½")	67.0%	18 (24)	98	195	3500	19,256,000

El precio no incluye contrabridas, juntas ni tornillos. Curvas a nivel medio del mar.
Consultar curva para confirmar potencia en el punto escogido.

MEC-MR



BOMBAS DE EJE HORIZONTAL MULTICELULARES

- Bomba: Carcasa, impulsores y adaptador en hierro fundido.
- Sellamiento prensaestopa. Eje y bujes en acero inox 316 SS. Cojinetes en bronce.
- Tornillería y tuercas en acero inox. Soporte adicional con cojinete en la punta del eje.
- El eje de la bomba es sostenido por dos rodamientos lubricados por aceite. Para las bombas de tres impulsores, el eje está guiado por un soporte con cojinete de bronce alojado en la tapa de succión para mayor robustez y fiabilidad.
- PME: Punto de mayor eficiencia.

MODELO	SUCCIÓN	DESCARGA	EFICIENCIA	kW (HP)	Q (gpm)	H (m)	(rpm)	P.V.P. (PESOS)
MEC-MR65-3/3A	80 (3")	65 (2½")	73.0%	13 (17)	226	66	1750	16,492,000
MEC-MR80/2A	100 (4")	80 (3")	72.0%	30 (41)	487	72	1750	11,918,000
MEC-MR80-4/3A	100 (4")	80 (3")	74.8%	44 (59)	482	110	1750	16,233,000

El precio no incluye contrabridas, juntas ni tornillos. Curvas a nivel medio del mar.
Consultar curva para confirmar potencia en el punto escogido.

PM



BOMBAS DE EJE HORIZONTAL MULTICELULARES

- Bomba: Carcasa, impulsores, difusores y soporte en hierro fundido.
- Sellamiento prensaestopa.
- Anillos de desgaste en acero inoxidable 316 SS, eje y buje en acero inox 316 SS.
- Cojinetes en acero inox 316 SS.
- Tornillería y tuercas en acero inoxidable.
- PME: Punto de mayor eficiencia.

MODELO	SUCCIÓN	DESCARGA	EFICIENCIA	kW (HP)	Q (gpm)	H (m)	(rpm)	P.V.P. (PESOS)
PM50/4A	65 (2½")	50 (2")	68.0%	42 (56)	195	238	3500	20,510,000
PM80/4A	100 (4")	80 (3")	76.0%	109 (146)	487	274	3500	26,033,000
PM125/5A	150 (6")	125 (5")	76.0%	110 (147)	760	178	1750	47,952,000

MEC-MG

BOMBAS MULTIRODETES PARA ACOPLE DIRECTO A MOTORES DIÉSEL - SAE3 (SOPORTE MODULAR)

caprari


- Bomba: Carcasa, impulsor y anillo de desgaste en hierro fundido.
- Adaptador y soporte en hierro fundido.
- Sellamiento prensaestopa.
- Eje y buje en acero inox 316 SS.
- Tornillería y tuercas en acero inoxidable.
- PME: Punto de mayor eficiencia.

MODELO	SUCCIÓN	DESCARGA	EFICIENCIA	kW (HP)	Q (gpm)	H (m)	(rpm)	P.V.P. (PESOS)
MEC-MG80/3	100 (4,0)	80 (3,0)	70.0%	42(56)	480	99	1750	16,904,000

El precio no incluye contrabridas, juntas ni tornillos. Curvas a nivel medio del mar. Consultar curva para confirmar potencia en el punto escogido.


NUEVO


EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

NORMALIZADOS SEGÚN NFPA - 20.
LISTADOS UL Y APROBADOS FM.

- Eléctricos y diésel.
- Carcasa partida, vertical en línea, succión final y turbina vertical (succión negativa).
- Importados de USA.



Para mayor información,
CONSULTAR A SU
ASESOR COMERCIAL.

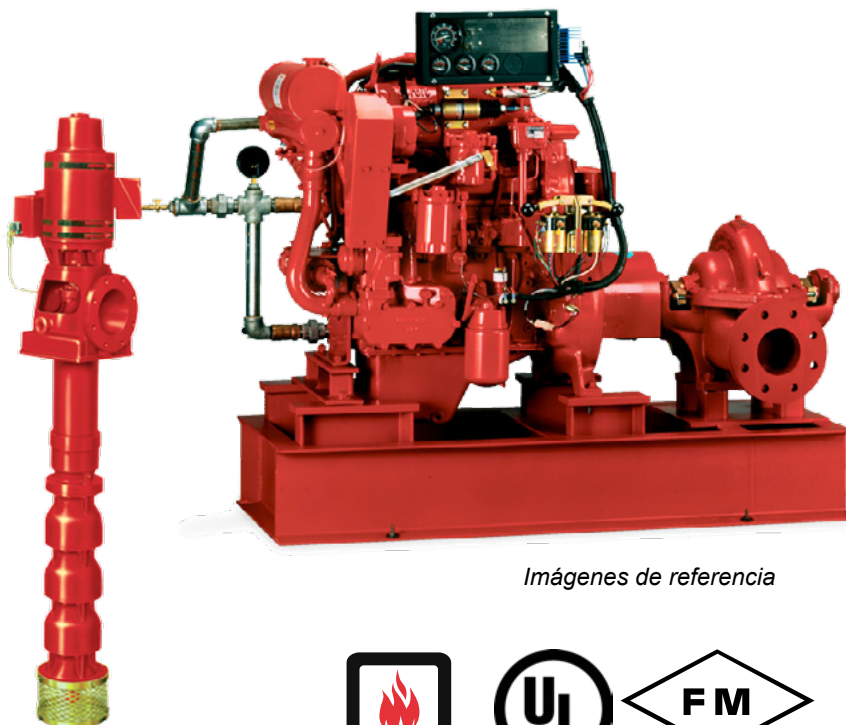

Imágenes de referencia



EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

DE ENSAMBLE NACIONAL.



Bombas Certificadas RETIE
bajo numeral 20.21 y 20.28
(Aplicaciones Especiales
Equipos Contra Incendio).

Para mayor información,
CONSULTAR A SU
ASESOR COMERCIAL.



Imágenes de referencia



EQUIPOS DE PRESIÓN



EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE - AQUAMASTER

- Equipos controlados por variadores de velocidad.
- Equipos con 1, 2 y hasta 3 bombas alternadas y en adición.
- Con bombas CENTRÍFUGAS y verticales multietapas eficiencia PREMIUM IE3.
- Manifolds en acero inoxidable AISI 304 según solicitado.

EQUIPOS DE PRESIÓN DIFERENCIAL

Para mayor información, CONSULTAR A SU ASESOR COMERCIAL.



MOTORES DIÉSEL

- Inyector estandar largo.
- Rodamiento NSK.
- Alta tecnología de fabricación.
- 100% probados en fábrica.



NUEVO

MODELO	HP	RPM	EJE	ARRANQUE	TANQUE (L)	FILTRO	P.V.P. (PESOS)
M04S170SDG	4,2	3600	¾" (Cuña)	MANUAL	2,5	SECO	1,478,000
M06S178SDG	6,7	3600	1" (Rosca/Cuña)	MANUAL	3,5	SECO	1,702,000
M10S186SDG (*)	10	3600	1" (Rosca/Cuña)	MANUAL	5,5	BAÑO ACEITE	1,767,000
M10S186EDG (*)	10	3600	1" (Rosca/Cuña)	ELÉCTRICO	5,5	BAÑO ACEITE	2,277,000
M10S186LDG (*)	10	1800	1" (Rosca/Cuña)	MANUAL	5,5	BAÑO ACEITE	1,907,000
M14S192SDG (*)	14	3600	1" (Rosca/Cuña)	MANUAL	5,5	BAÑO ACEITE	2,187,000
M14S192EDG (*)	14	3600	1" (Rosca/Cuña)	ELÉCTRICO	5,5	BAÑO ACEITE	2,613,000
M23S292EDG (**)	23	3600	1" (Rosca/Cuña)	ELÉCTRICO	5,5	BAÑO ACEITE	8,931,000

(*) Motor tipo FA (3 tornillos).

(**) Motor de doble cilindro.



MOTORES GASOLINA

- Alta tecnología de fabricación.
- 100% Probados en fábrica.
- Rodamiento NSK.



NUEVO

MODELO	HP	CC	RPM	EJE	ARRANQUE	TANQUE (L)	FILTRO	P.V.P. (PESOS)
M06S200SG	6,5	212	3600	¾" (Rosca/Cuña)	MANUAL	3,6	DOBLE	486,000
M06T200SG	6,5	212	3600	¾" (Rosca)	MANUAL	3,6	DOBLE	486,000
M09S270SG	9,0	270	3600	1" (Rosca/Cuña)	MANUAL	6,5	DOBLE	1,087,000
M13S390SG	13	390	3600	1" (Rosca/Cuña)	MANUAL	6,5	DOBLE	1,148,000
M13T390SG	13	390	3600	1" (Rosca)	MANUAL	6,5	DOBLE	1,148,000
M15S420SG	15	420	3600	1" (Rosca/Cuña)	MANUAL	6,5	DOBLE	1,256,000
M15T420SG	15	420	3600	1" (Rosca)	MANUAL	6,5	DOBLE	1,256,000
M16S460SG	16	460	3600	1" (Rosca/Cuña)	MANUAL	6,5	DOBLE	1,450,000

Filtro de doble etapa. Espuma y cámara para aceite.



MBH



MOTOBOMBAS DE PRESIÓN EN HIERRO CON MOTOR DIÉSEL GOLD

- Ensamble local.
- Inyector estándar largo.
- Rodamiento NSK.



MODELO	HP	RPM	S X D (in)	TANQUE (L)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
MBH 15154D	4,2	3,600	1½" x 1½"	2.5	68	280	2,015,000
MBH 227D	6,7	3,600	2" x 2"	3.5	68	600	2,341,000
MBH 2210D	10	3,600	2" x 2"	5.5	78	650	2,471,000
MBH 3310D	10	3,600	3" x 3"	5.5	72	720	2,541,000
MBH 3314D	14	3,600	3" x 3"	5.5	90	735	3,016,000
MBH 4314D	14	3,600	4" x 3"	5.5	45	1,450	3,132,000

Disponibles con arranque eléctrico para 10HP y 14HP.



NUEVO

CON MOTOR GASOLINA

- Ensamble local.
- 100% probados en fábrica.
- Rodamiento NSK.



MODELO	HP	RPM	S X D (in)	TANQUE (L)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
MBH 15156G	6.5	3,600	1½" x 1½"	3.6	68	280	1,023,000
MBH 226G	6.5	3,600	2" x 2"	3.6	68	420	1,197,000
MBH 3313G	13	3,600	3" x 3"	6.5	72	720	1,922,000
MBH 3315G	15	3,600	3" x 3"	6.5	90	735	2,085,000
MBH 4315G	15	3,600	4" x 3"	6.5	45	1,450	2,201,000



MBQ

MOTOBOMBAS DE CAUDAL EN ALUMINIO CON MOTOR DIÉSEL

MODELO	HP	RPM	S X D (in)	TANQUE (L)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
MBQ 224D	4,2	3,600	2" x 2"	2.5	18	600	1,754,000
MBQ 337D	6,7	3,600	3" x 3"	3.5	19	1,000	2,070,000
MBQ 4410D (*)	10	3,600	4" x 4"	12.5	21	1,600	2,712,000

(*) Tanque combustible grande.
MBQ4410D incluye ruedas y manijas.



CON MOTOR GASOLINA

MODELO	HP	RPM	S X D (in)	TANQUE (L)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
MBQ 15152G	2,8	3,600	1½" x 1½"	1.4	21	200	744,000
MBQ 226G	7,0	3,600	2" x 2"	3.6	28	600	820,000
MBQ 336G	7,0	3,600	3" x 3"	3.6	28	1,000	901,000
MBQ 449G	9,0	3,600	4" x 4"	3.6	30	1,600	1,775,000



MBA

MOTOBOMBAS DE CAUDAL EN HIERRO AUTOCEBANTES
CON MOTOR DIÉSEL GOLD

MODELO	HP	RPM	S X D (in)	TANQUE (L)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
MBA 3310DNG	10	3600	3" x 3"	5.5	40	1,200	3,826,000
MBA 4410DNG	10	3600	4" x 4"	5.5	40	1,350	3,928,000
MBA 6614DNG (*)	14	3600	6" x 6"	5.5	27	2,270	8,191,000

Nota: Disponibles con arranque eléctrico para 10HP y 14HP.

(*) Precio incluye trailer con ruedas



CON MOTOR GASOLINA



- KIT de bomba importado.
- Rodamiento NSK.

MODELO	HP	RPM	S X D (in)	TANQUE (L)	Hmax (m)	Qmax (LPM)	P.V.P. (PESOS)
MBA 3313GN	13	3600	3" x 3"	6.5	40	1,200	3,207,000
MBA 4413GN	13	3600	4" x 4"	6.5	40	1,300	3,309,000
MBA 6613GN(*)	13	3600	6" x 6"	6.5	27	2,270	7,152,000

(*) Precio Incluye Trailer.



TRAILER PARA MBA66

MODELO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (PESOS)
PT-TBMD100R	BASE TIPO TRAILER PARA BOMBA ALTA PRESION 6"X6"	1,078,000



GE

GENERADORES ELÉCTRICOS DIÉSEL

- AVR incorporado.
- Voltaje 110/220V - 12V.
- Voltímetro.
- BAJA DISTORSIÓN DE ONDA.
- Incluye ruedas.
- Incluye BATERÍA y HOROMETRO DIGITAL.



MODELO	POTENCIA CONTINUA (W)	POTENCIA MÁXIMA (W)	VOLT	MOTOR (HP)	ARRANQUE	P.V.P. (PESOS)
GE 6500DE	4,500	5,000	110/220	10	AM / AE	4,443,000
GE 6500DES	4,500	5,000	110/220	10	AE	5,449,000
GE 8500DE	6,500	7,000	110/220	14	AM / AE	5,299,000
GE 8500DES	6,000	7,000	110/220	14	AE	6,455,000



GENERADORES ELÉCTRICOS GASOLINA

- Alta tecnología de fabricación.
- Modelo GE950G: Motor 2 tiempos, voltímetro, y bobinado en cobre.
- Modelos GE1200G / GE2500G / GE5500GE/ GE8000GE: Motor 4 tiempos, AVR, voltímetro,
- Batería Incluida para GE5500GE/ GE8000GE.



MODELO	POTENCIA CONTINUA (W)	POTENCIA MÁXIMA (W)	VOLT	MOTOR (HP)	ARRANQUE	P.V.P. (PESOS)
GE 950G	850	950	110	2	AM	624,000
GE 1200G	900	1200	110	2,5	AM	870,000
GE 2500G	2,200	2,500	110/220	6,5	AM	1,444,000
GE 3500G	2,800	3,200	110/220	7,0	AM	1,618,000
GE 5500GE	5,000	5,500	110/220	13	AM/AE	3,201,000
GE 8000GE	6,500	7,000	110/220	15	AM/AE	3,403,000
GE 10000GE	8,000	9,000	110/220	16	AM/AE	3,869,000



NUEVO



WM



SOLDADOR

- Alta eficiencia.
- Ahorro de energía.
- Liviano.
- Durable y confiable.
- Protector automático por sobretemperatura.



MODELO	Amp	VOLT / FASES	CICLO (%)	ELECTRODO	TIPO	RUEDAS	PESOS (Kgs)	P.V.P. (PESOS)
WM 180	60-180	110/220/1	10	5/64-5/32	BOBINA	SI	30	691,000



WI



SOLDADOR INVERSOR

- Alta eficiencia.
- Ahorro de energía.
- Liviano.
- Durable y confiable.
- Protector automático por sobretemperatura.



MODELO	I in (A)	I out (A)	CICLO (%)	ELECTRODO	EFICIENCIA	RUEDAS	PESOS (Kgs)	P.V.P. (PESOS)
WI 200	27,3	110/220/1	60	E7018 - 5/32	>85	NO	8,5	771,000



POLÍTICAS DE VENTA

Las negociaciones que se realicen con AQUATRECE COLOMBIA SAS se regirán por las siguientes Políticas de Venta:

1. Los precios incluidos en esta lista están en PESOS COLOMBIANOS.
2. Estos precios son EXW Bodega Chía – Cundinamarca.
3. A todos los precios se les debe agregar el IVA vigente al momento de la facturación.
4. Los precios son sugeridos para LA VENTA AL PÚBLICO.
5. Estos precios pueden cambiar sin previo aviso.
6. Las condiciones comerciales de descuentos y crédito se establecerán directamente con cada distribuidor.
7. La solicitud de mercancía deberá hacerse a AQUATRECE COLOMBIA SAS por escrito, debido a que no se aceptan devoluciones o reclamos posteriores al envío de la mercancía.
8. La mercancía SE DESPACHARÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE, quien deberá asegurarla contra todo riesgo. En caso de no recibir ninguna otra instrucción por escrito, AQUATRECE COLOMBIA SAS, asegurará la mercancía por el 100% del valor en factura.
9. Nuestra responsabilidad cesa al momento de entregar la mercancía al transportador. Si no hay instrucción por escrito por parte del cliente sobre la empresa transportadora de su preferencia, AQUATRECE COLOMBIA SAS se reserva el derecho de utilizar la transportadora más conveniente.
10. Los pagos de las facturas los hará el cliente únicamente a nombre de AQUATRECE COLOMBIA SAS a las cuentas bancarias de la empresa, y por los valores señalados en la factura de venta, ya que no se aceptará ningún descuento que no haya sido autorizado previamente por la GERENCIA. AQUATRECE COLOMBIA SAS no se responsabiliza de dineros entregados a terceros.
11. La garantía expedida por AQUATRECE COLOMBIA SAS para sus productos será atendida única y exclusivamente por nuestro DEPARTAMENTO TECNICO en sus propios talleres, o en aquellos denominados como SERVICIO TECNICO AUTORIZADO.
12. Cualquier devolución de mercancía, deberá ser aprobada previamente por AQUATRECE COLOMBIA SAS, y tendrá un costo del 10% del valor facturado, por concepto de costos administrativos. Los fletes y seguros serán a cargo del cliente que realice la devolución. Los productos deberán estar sin uso, en buen estado, en sus empaque originales y con todos sus accesorios y catálogos; de lo contrario el producto será devuelto al cliente con fletes a su cargo.

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Lista de Precios COLOMBIA 2026-08



AQUATRECE COLOMBIA SAS

Cra 1 No 4 - 02. Bodega 11
Parque Industrial K2
Chía - Cundinamarca
Colombia

PBX. +57 (601) 508 2744
aquatrece.col@aquatrece.com

almacen.bogota@aquatrece.com
www.aquatrece.com.co

Síguenos en:



aquatrece.com.co