

EETX433A

Transmisor RF Multifuncional

Solución RF de bajo consumo para control remoto inalámbrico

POTENCIA DE TRANSMISIÓN

13 dBm

MODULACIÓN

OOK / ASK

CORRIENTE EN REPOSO

800 nA

CORRIENTE DE TRANSMISIÓN

12 mA

VERSIÓN

v1.0

ESPECIFICACIONES DEL ENCAPSULADO

SOP8

DESARROLLADO POR

Engeltron Engenharia

REVISIÓN

v1.1 · 2026-06-02

• Características

Potencia de transmisión	13 dBm
Modulación	OOK / ASK
Corriente en reposo	800 nA
Corriente de transmisión	12 mA
Frecuencias	433,92 MHz
Tensión de alimentación	2,0 V – 3,6 V
Encapsulado	SOP-8
Certificaciones	FCC, CE, ANATEL

• Aplicaciones

- Sistemas de control de acceso y seguridad
- Alarmas inalámbricas
- Sistemas de detección de incendios
- Mandos a distancia inalámbricos
- Automatización del hogar
- Sensores IoT de muy bajo consumo

• Descripción General

El EETX433A integra en un solo chip el oscilador PLL de 433 MHz, el transmisor RF y el microcontrolador (núcleo MCU 8-bit), proporcionando un diseño más simple, codificación más flexible, menor coste y dimensiones reducidas — con plena conformidad con las normas FCC, CE y ANATEL.

La función integrada de detección de tecla con apagado automático minimiza la corriente en reposo. El dispositivo también incluye protección contra sobrecorriente en la salida, protección contra sobretemperatura y protección contra subtensión de alimentación.

El EETX433A permite construir un sistema completo de transmisión inalámbrica con solo 2 inductores, 3 condensadores, resistencias, batería y botones — una solución totalmente integrada para mandos a distancia.

• Diagrama de Bloques Funcional

El EETX433A integra en un único chip todos los bloques necesarios para un transmisor RF autónomo a 433,92 MHz: oscilador de referencia, lazo PLL para síntesis de portadora, modulador OOK/ASK, amplificador de potencia, MCU 8 bits con ROM de código, gestión de alimentación (UVLO/OTP/OCF) y lógica de selección de modo (CFG).

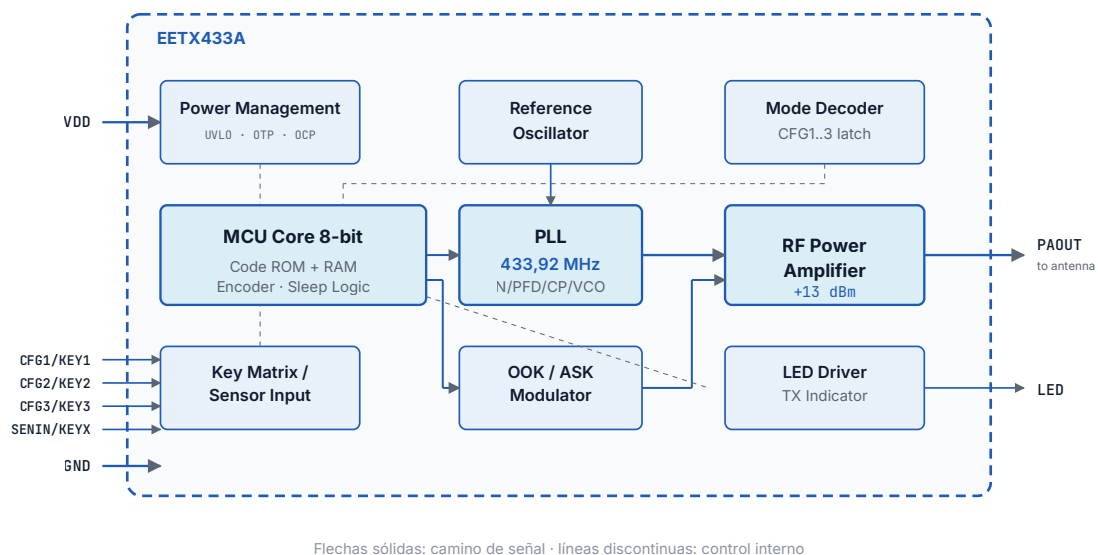


Figura 0: Diagrama de bloques funcional interno del EETX433A

• Operación Funcional

Esta sección describe el comportamiento operativo del EETX433A para diseñadores que utilizan el componente. Todos los parámetros listados a continuación están fijados en el firmware del MCU integrado y no pueden modificarse en producción.

Dirección Pre-Programada de Fábrica

La dirección de 20 bits se programa en fábrica durante la producción del EETX433A y es única por código de pedido. No se requiere ningún paso de programación adicional en la PCB del cliente — el IC se entrega listo para usar, en bobina de 4 000 piezas con la misma dirección. Para encargar lotes con direcciones diferentes, contactar a Engeletron.

Disparo de la Transmisión

Modo 0 (Transmisor): la transmisión se dispara cuando cualquier pin KEY (CFG1..3 o SENIN) se conecta a VDD (nivel 1) — típicamente mediante una tecla momentánea entre el pin y VDD. La transmisión continúa mientras la tecla esté pulsada, con duración mínima de 800 ms (16 paquetes) y máxima de 5000 ms (100 paquetes). Si el usuario suelta la tecla antes de 800 ms, el IC completa igualmente la duración mínima.

Modos 1–7 (Sensor): la transmisión se dispara en el flanco de subida (transición 0 → 1) del pin SENIN, proveniente de un sensor digital con salida ON/OFF (TMR magnético o pyrosensor PIR digital). La duración es fija en 1 200 ms (24 paquetes) sin importar el estado del sensor después del disparo.

Rearme del Modo PIR (Movimiento)

En los modos PIR (Pasivo), tras una transmisión el IC entra en estado de bloqueo hasta que el sensor permanezca en nivel bajo (sin movimiento) durante al menos 120 segundos (2 minutos) ininterrumpidos. Este intervalo evita ráfagas de transmisión en ambientes con movimiento continuo (p. ej. cortina al viento). Sólo tras este período el IC acepta un nuevo flanco de subida del SENIN y dispara una nueva transmisión.

Muestreo de los Pines CFG

Los pines CFG1, CFG2 y CFG3 se muestrean SOLAMENTE al encender (rampa de VDD desde 0 V hasta el nivel operativo). Los cambios dinámicos durante la operación se ignoran. Tras el latch (≤ 1 ms), los mismos pines pasan a ser KEY1/KEY2/KEY3 (modo 0) o quedan reservados para función interna (modos 1–7).

Asignación de Teclas (Modo 0)

En el Modo 0 (Transmisor), el EETX433A siempre opera como una matriz de hasta 6 teclas. Los pines CFG1, CFG2 y CFG3 deben quedar al aire (sin conexión a VDD ni GND) al encender — esto es lo que activa el Modo 0. El diseñador elige cuántas teclas físicas usar (de 1 a 6) según los esquemas de aplicación. Cada tecla, al pulsarse, transmite un valor único en el campo de datos de 4 bits:

Tecla	D3	D2	D1	D0	Valor decimal
KEY1	0	0	0	1	1
KEY2	0	0	1	0	2
KEY3	0	0	1	1	3
KEY4	0	1	0	0	4
KEY5	0	1	0	1	5
KEY6	0	1	1	0	6

Pin SENIN (Entrada de Sensor)

En los modos 1–7, el pin SENIN funciona como entrada digital pura (alta impedancia). No hay pull-up ni pull-down interno: el sensor conectado es responsable de mantener el nivel lógico definido (alto o bajo) en todas las condiciones de operación. Los sensores con salida push-pull (p. ej. TMR digital, PIR digital ON/OFF) cumplen este requisito sin componentes adicionales. Para sensores con salida open-drain o contactos secos, utilice un resistor de pull-down externo (típico 100 kΩ → GND) para garantizar nivel bajo definido en reposo.


Parámetros de Tiempo Operacional

Parámetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidad
Tempo de wake-up (power-up até 1º bit)	t_WK	–	50	100	ms
Tempo de estabilização do PLL	t_PLL	–	0,2	1	ms
Duração de 1 pacote	t_PKT	–	50	–	ms
Modo 0 — TX mínimo (16 pacotes)	t_TX0_min	–	800	–	ms
Modo 0 — TX máximo (100 pacotes)	t_TX0_max	–	–	5000	ms
Modos 1–7 — TX fixo (24 pacotes)	t_TX1_7	–	1200	–	ms
Rearme PIR — sem movimento contínuo	t_REARM	120	–	–	s
Latch dos pinos CFG (power-up)	t_CFG	–	–	1	ms

Receptor Compatible

Para recibir y decodificar la señal transmitida por el EETX433A, se recomienda un receptor RF tipo ASK (Amplitude Shift Keying) con ancho de banda de recepción (Δf_{RX}) de ± 300 kHz o superior — cubriendo holgadamente la variación f_0 de hasta ± 250 kHz entre unidades EETX433A. La sensibilidad recomendada es -110 dBm a -112 dBm para alcance típico en ambiente residencial/comercial. La decodificación del frame (24λ pilot + 20 bits de dirección + 4 bits de datos + 4λ fin, $\lambda = 500 \mu s$) se realiza típicamente mediante microcontrolador en el lado del receptor.

• Pinout y Configuración

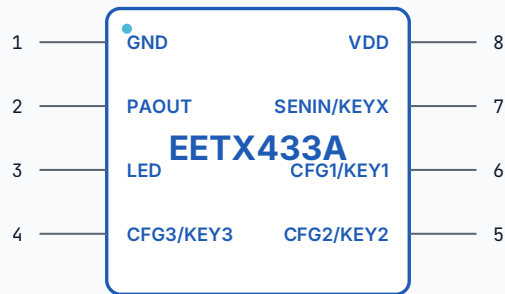

SOP-8 (top view)

• Descripción de Pines

Pin	Nombre	I/O	Función
1	GND	I/O	Referencia de tierra de alimentación.
2	PAOUT	O	Salida del amplificador de potencia (PA).
3	LED	O	Indicador luminoso de transmisión de datos.
4	CFG3/KEY3	I	Pin solo de entrada. Configuración 3 del modo de operación y tipo de sensor; Tecla 3 directa y/o Tecla 6 asociada con la matriz de teclas del transmisor.
5	CFG2/KEY2	I	Pin solo de entrada. Configuración 2 del modo de operación y tipo de sensor; Tecla 2 directa y/o Tecla 5 asociada con la matriz de teclas del transmisor.
6	CFG1/KEY1	I	Pin solo de entrada. Configuración 1 del modo de operación y tipo de sensor; Tecla 4 directa y/o Tecla 6 asociada con la matriz de teclas del transmisor.
7	SENIN/KEYX	I/O	Pin de entrada o salida. Entrada de sensor digital; Matriz de teclas del transmisor.
8	VDD	I/O	Tensión positiva de alimentación.

• **Modos de Configuración (Pines CFG)**

Además de transmisor de hasta 6 teclas, el EETX433A puede configurarse como sensor magnético de apertura (puerta/ventana) o sensor pasivo (PIR — infrarrojo de presencia). La configuración se realiza conectando los pines CFG1, CFG2 y CFG3 a GND (nivel 0) o VDD (nivel 1) según la tabla siguiente:

Los pines CFG1, CFG2 y CFG3 se muestrean en hardware SOLAMENTE al energizar. La combinación binaria de los tres pines (peso CFG3:CFG2:CFG1) selecciona uno de los 8 modos de operación. Los cambios dinámicos durante la operación se ignoran. El pin SENIN pasa a ser entrada del sensor externo en los modos 1–7. Consulte la sección "Operación Funcional" para detalles.

- **Modo Transmisor (Modo 0)** — Los 3 pines CFG quedan abiertos al encender (sin conexión a VDD/GND) — esto selecciona el Modo 0. El IC siempre opera como matriz de 6 teclas; el diseñador elige cuántas teclas físicas montar (de 1 a 6) según los esquemas. Cada tecla transmite un valor único de 4 bits (ver "Asignación de Teclas").
- **Modo Magnético (Modos 1, 2, 3, 6)** — El EETX433A monitorea el pin SENIN conectado a un sensor magnético (p. ej. TMR, Reed). Ideal para puertas y ventanas.
- **Modo Pasivo / PIR (Modos 4, 5, 7)** — El EETX433A monitorea el pin SENIN conectado a un sensor pyroeléctrico de presencia (PIR). Debe ser un pirosensor DIGITAL con salida ON/OFF (alto/bajo). Ideal para detección de movimiento.

MODO	TIPO	TRANSMITE	CFG3	CFG2	CFG1	SENIN
0	TRANSMISSOR	TECLA	Aberto	Aberto	Aberto	Aberto
1	MAGNÉTICO	V1B3	0	0	1	Entrada
2	MAGNÉTICO	V3B1	0	1	0	Entrada
3	MAGNÉTICO	A4F5B3	0	1	1	Entrada
4	PASSIVO	V1B3	1	0	0	Entrada
5	PASSIVO	V3B1	1	0	1	Entrada
6	MAGNÉTICO	V2B1	1	1	0	Entrada
7	PASSIVO	V2B1	1	1	1	Entrada

Leyenda: V = Violación · B = Batería baja · A = Abierto · F = Cerrado. Notación: el número tras cada letra es el valor de 4 bits (D3D2D1D0) transmitido en el campo de datos cuando ocurre ese evento. Ejemplo — Modo 1 (V1B3): ante una Violación el transmisor envía el dato 0001 (= 1); cuando el sensor reporta Batería Baja, envía el dato 0011 (= 3). El receptor decodifica los 4 bits para identificar el evento.

• Diagrama de Bloques y Aplicación Típica

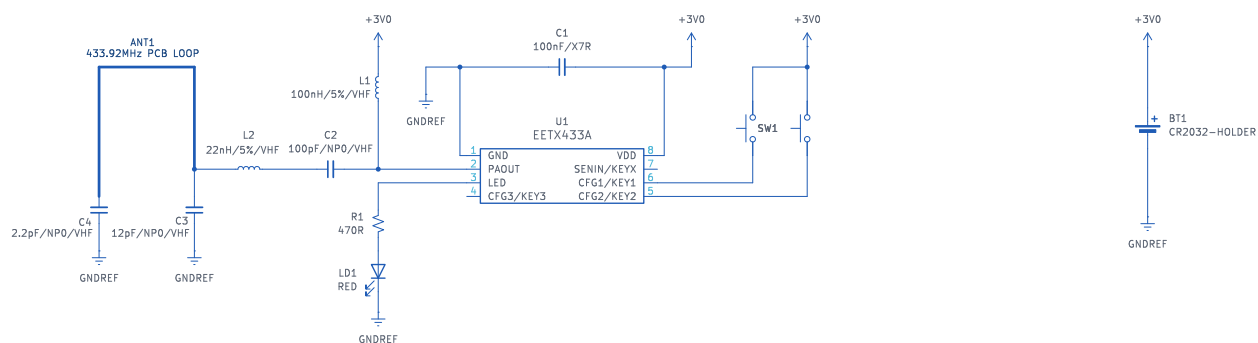


Figura 1: Aplicación típica a 433,92 MHz — 2 botones

The diagram illustrates a typical application of the EETX433A module at 433.92 MHz. The module is connected to a +3V0 power supply and a GNDREF ground. The antenna (ANT1) is connected to the PAOUT pin. A 470R resistor (R1) is connected to the LED pin. Three push buttons (SW1, SW2, SW3) are connected to the CFG1, CFG2, and CFG3 pins. A CR2032 battery holder (BT1) is also shown.

• Diagrama de Bloques y Aplicación Típica

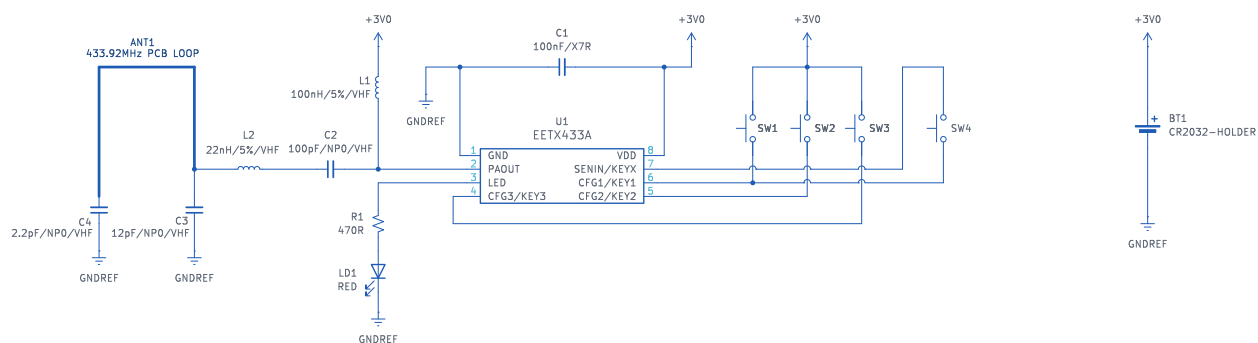


Figura 3: Aplicación típica a 433,92 MHz — 4 botones

• Diagrama de Bloques y Aplicación Típica

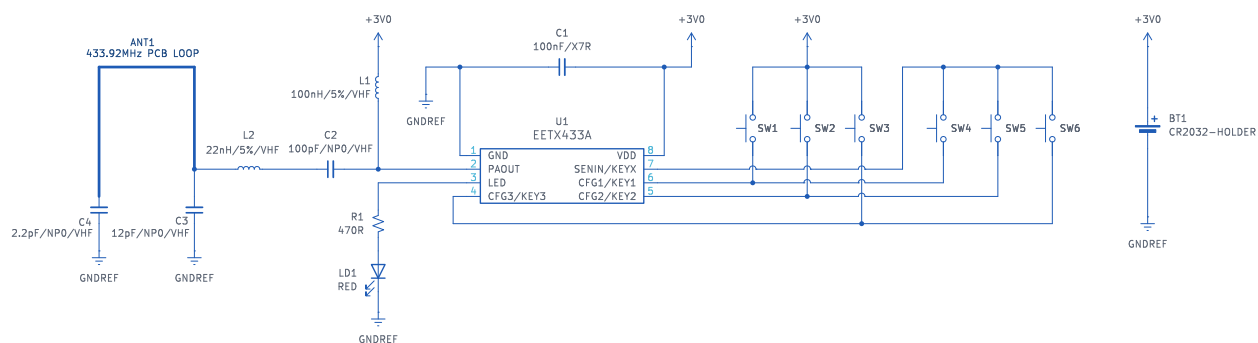


Figura 4: Aplicación típica a 433,92 MHz — 6 botones

• Diagrama de Bloques y Aplicación Típica

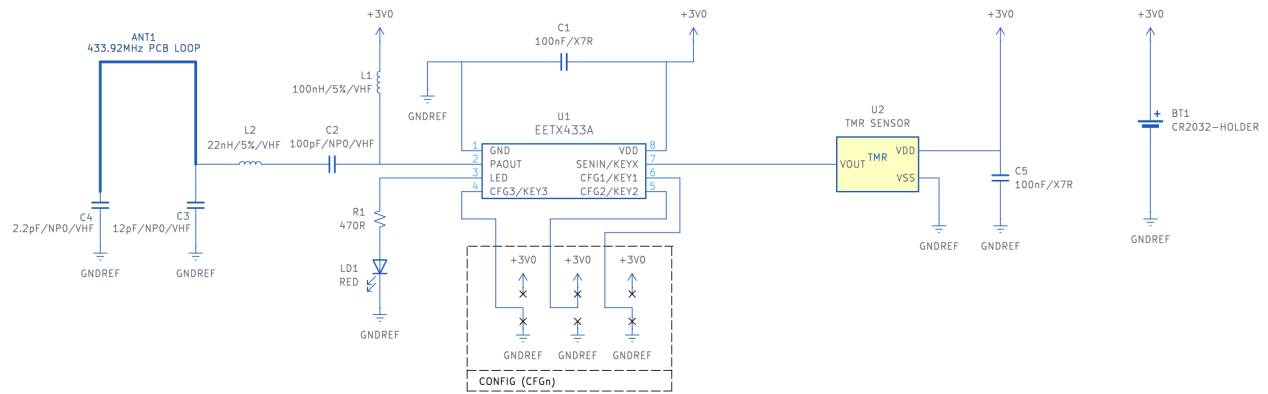


Figura 5: Aplicación típica como sensor magnético de apertura (TMR + EETX433A)

• Diagrama de Bloques y Aplicación Típica

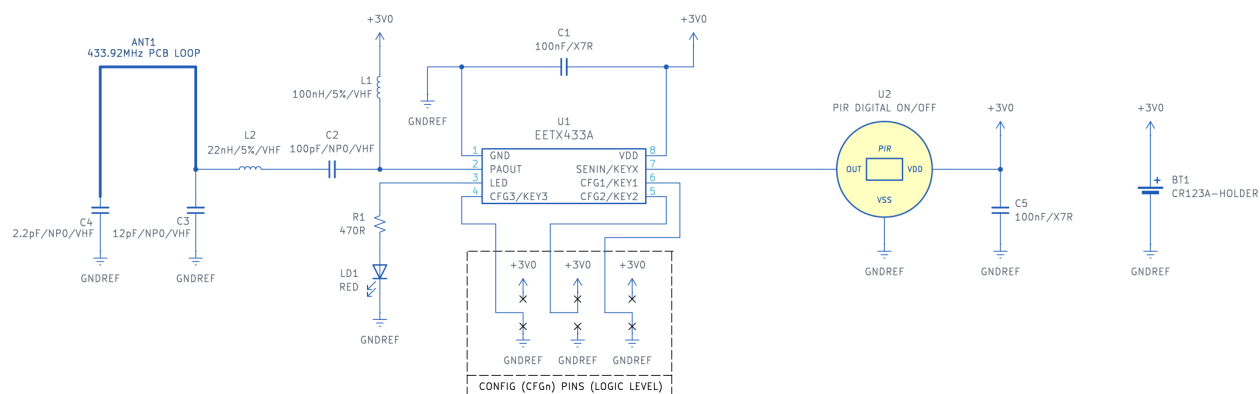


Figura 6: Aplicación típica como sensor de movimiento (PIR digital ON/OFF + EETX433A)

• Diagrama de Bloques y Aplicación Típica

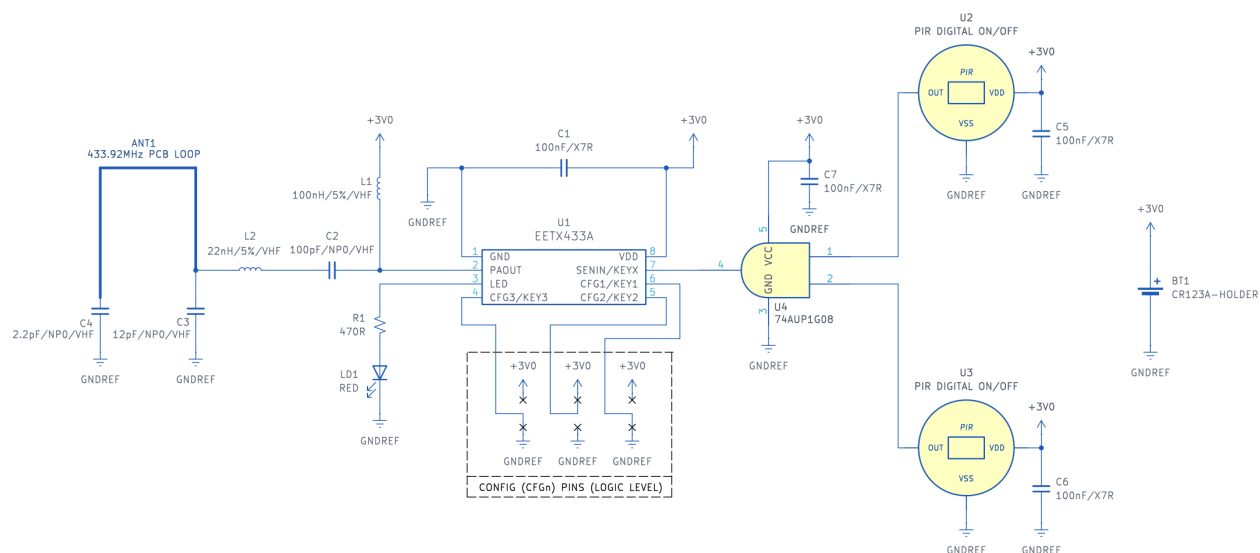


Figura 7: Aplicación típica como sensor de movimiento con doble lente (2× PIR digital + puerta lógica AND de muy bajo consumo + EETX433A)

• Diagrama de Bloques y Aplicación Típica

Solución para activación remota por señal luminosa vehicular: el módulo se instala en paralelo con el faro de luz alta. El usuario debe mantener el faro accionado durante al menos 2 segundos para garantizar la transmisión completa — este tiempo cubre wake-up (≈ 50 ms) + estabilización del PLL ($\approx 0,2$ ms) + transmisión fija de 1 200 ms + margen. El puente rectificador + LDO 3,3 V hacen el circuito inmune a la polaridad de la batería (12 V o 24 V) y eliminan la necesidad de baterías internas.

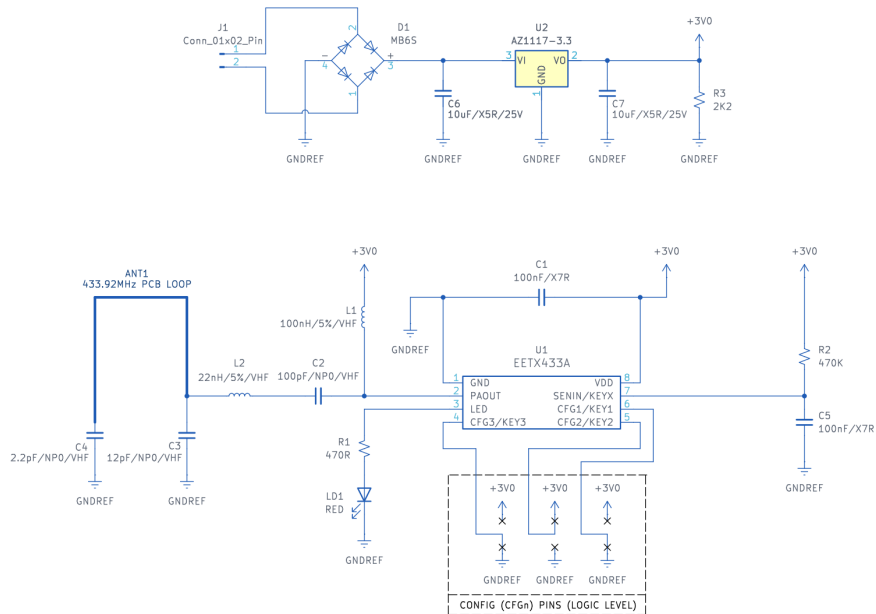


Figura 8: Aplicación típica — transmisor instalado en el faro de luz alta (puente rectificador + LDO 3,3 V + EETX433A)

Aplicación Faro Vehicular: para garantizar la transmisión completa, mantenga el faro de luz alta accionado durante al menos 2 segundos. Este tiempo cubre wake-up (≈ 50 ms) + estabilización del PLL ($\approx 0,2$ ms) + transmisión fija de 1 200 ms + margen.

NOTAS

1. El ajuste fino de los valores de C3 y C4 optimiza la red de adaptación de impedancia de la antena, mejorando la potencia y eficiencia de transmisión.
2. Para garantizar la fiabilidad y vida útil del dispositivo, los valores máximos recomendados no deben superarse. La operación prolongada en estos límites puede causar daños permanentes.
3. En aplicaciones donde la tensión de entrada pueda exceder el VDD máx. recomendado, utilice un LDO con corriente de reposo $\leq 1 \mu\text{A}$ para alimentar el componente.

• Formato de Datos

El EETX433A transmite con un esquema de codificación OOK por anchura de pulso a 433,92 MHz. Cada palabra de código contiene un pilot, dirección, datos y código de fin. La unidad básica de tiempo (λ) es 1/3 del reloj del bit; en el EETX433A, $\lambda = 500 \mu\text{s}$, por lo que cada bit dura 1,5 ms.

En el modo Transmisor la transmisión se dispara cuando una tecla conecta el pin KEY a VDD (nivel 1). En los modos sensor (1–7), la transmisión se dispara en el flanco de subida (0→1) del pin SENIN. Consulte "Operación Funcional" para detalles.

Estructura del Paquete

Cada paquete ($\approx 50 \text{ ms}$) está compuesto por: 24λ de pilot + 20 bits de dirección programable + 4 bits de datos (D3 D2 D1 D0) + 4λ de fin.

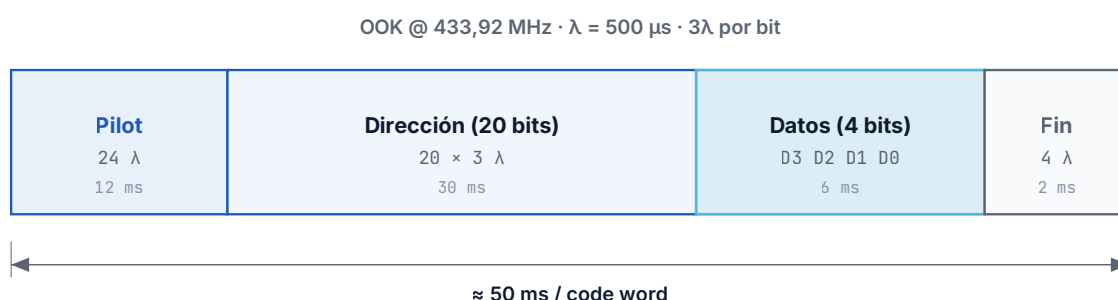


Figura 9: Estructura del paquete de transmisión

Cronograma Completo del Frame

El diagrama siguiente muestra el reloj interno fosc y la línea de datos DOUT alineados a lo largo de las cuatro fases de la palabra de código. Cada bit de dirección/datos ocupa 3λ ; el pilot ocupa 24λ y el código de fin 4λ .

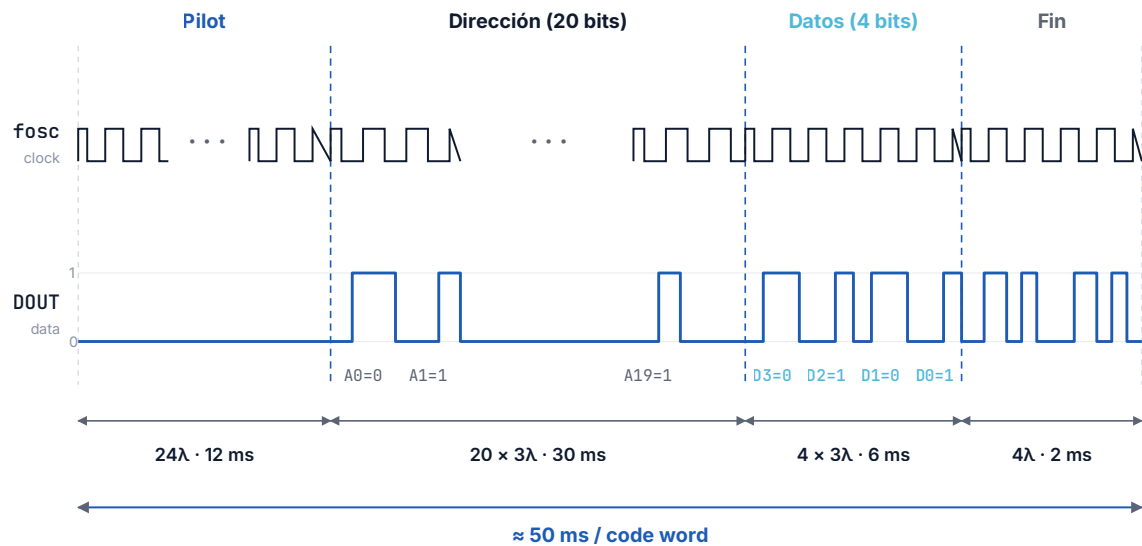


Figura 9b: Cronograma del frame — fosc + DOUT (Pilot · Dirección · Datos · Fin)

Bit Lógico — Forma de Onda

Cada bit de dirección/datos ocupa 3λ (1,5 ms). El nivel lógico se determina por la relación entre el tiempo en bajo y en alto:

- Bit "0": 1λ bajo + 2λ alto (500 μs en 0 / 1000 μs en 1)
- Bit "1": 2λ bajo + 1λ alto (1000 μs en 0 / 500 μs en 1)

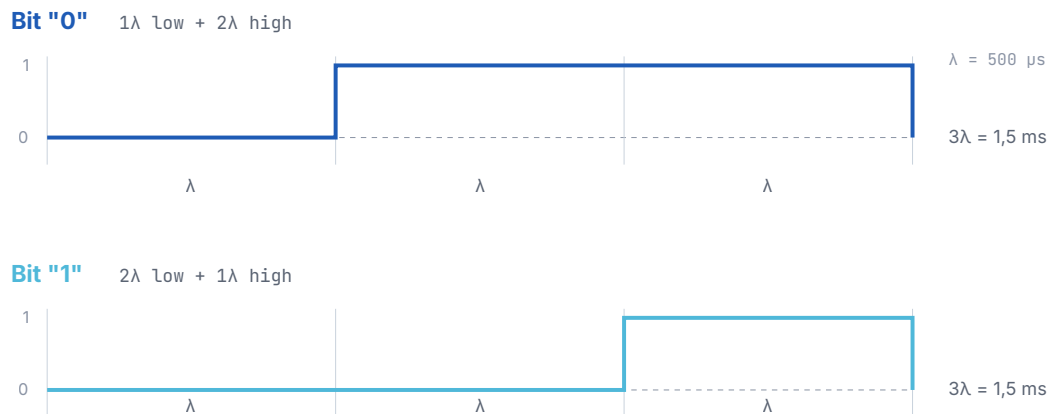


Figura 10: Formas de onda de los bits lógicos (modulación OOK)

Tiempos Característicos

Parámetro	Símbolo	Typ.	Unidad
Unidad básica ($\lambda = 1/3$ del reloj del bit)	λ	500	μs
Duración de un bit (3λ)	t_BIT	1,5	ms
Pilot (24λ)	t_PIL	12	ms
Dirección (20 bits)	t_ADDR	30	ms
Datos (4 bits)	t_DATA	6	ms
Código de fin (4λ)	t_END	2	ms
Paquete completo (typ.)	t_PKT	≈ 50	ms

• Características Eléctricas

Valores Máximos Absolutos

Parámetro	Símbolo	Mín.	Máx.	Unidad
VDD	V_DD	2.0	3.6	V
TA	T_A	-40	85	°C
TJ	T_J	-40	150	°C
TSTG	T_STG	-50	150	°C

Condiciones de Operación Recomendadas

Parámetro	Símbolo	Condición	Mín.	Típ.	Máx.	Unidad
VDD	V_DD		2.1	3.0	3.3	V
Ta	T_a		-30	25	85	°C
RL	R_L			50		Ω

Características en CC

$V_{SS}=0V$, $V_{DD}=3V$, $T_a=25^{\circ}C$

Parámetro	Símbolo	Condición	Mín.	Típ.	Máx.	Unidad
VDD	V_DD		2.0	3.0	3.6	V
IDD	I_DD	13dBm	8	12	14	mA
ISD	I_SD	KEY<0:3> floating	700	800	900	nA

Características Analógicas / RF

Parámetro	Símbolo	Condición	Mín.	Típ.	Máx.	Unidad
Po (433M)	P_0	RL=50 Ω , VDD=3V		13		dBm
Po (433M)	P_0	RL=50 Ω , VDD=3.6V		14		dBm
Δf entre unidades	Δf_{unit}	VDD=3V, Ta=25°C, unit-to-unit		± 200	± 250	kHz

• Directrices de Soldadura

Dado que este componente tiene baja capacidad térmica debido a su construcción compacta, minimice la exposición al calor externo. De lo contrario, pueden producirse daños por deformación térmica y variación de características como desviación de frecuencia. Utilice fundente de resina (rosin) no corrosivo.

1. Soldadura manual (muestras de prueba)

- Use soldador de 30 W con punta a 260–300 °C.
- Tiempo máximo de contacto: 5 segundos.
- Mantenga la punta del soldador bien limpia.

2. Soldadura por reflujo (SMT)

Siga el perfil de temperatura recomendado a continuación: precalentamiento hasta 150 °C por un máximo de 60 segundos, seguido de calentamiento principal hasta 210 °C por un máximo de 10 segundos.

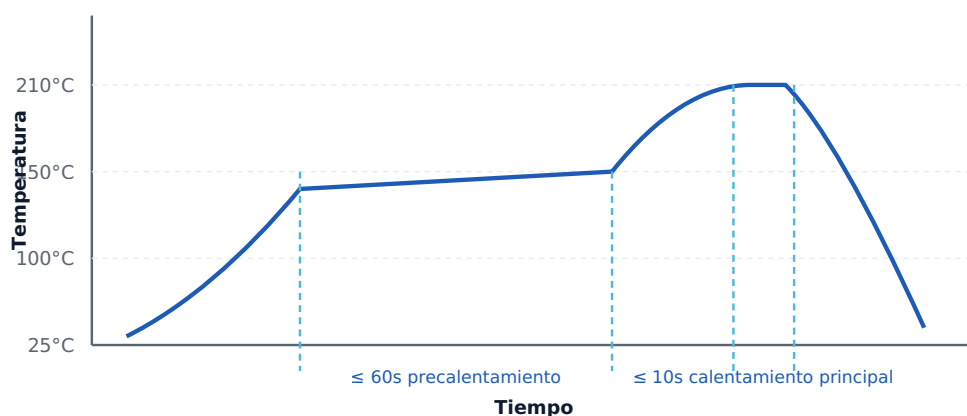


Figura 10: Perfil de temperatura recomendado para reflujo

• Especificaciones del Encapsulado

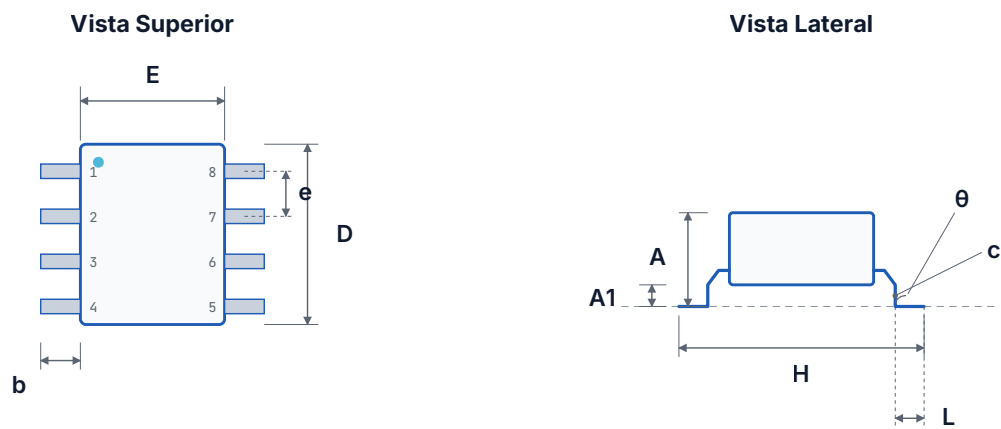


Figura 12: Encapsulado SOP-8 — vista mecánica

Símbolo	Mín (mm)	Nom (mm)	Máx (mm)	Mín (in)	Nom (in)	Máx (in)
A	1.30	1.50	1.70	0.051	0.059	0.067
A1	0.06	0.16	0.26	0.002	0.006	0.010
b	0.30	0.40	0.55	0.012	0.016	0.022
c	0.15	0.25	0.35	0.006	0.010	0.014
D	4.72	4.92	5.12	0.186	0.194	0.202
E	3.75	3.95	4.15	0.148	0.156	0.163
e	—	1.27	—	—	0.050	—
H	5.70	6.00	6.30	0.224	0.236	0.248
L	0.45	0.65	0.85	0.018	0.026	0.033
θ	0°	—	8°	0°	—	8°

• Embalaje (Tape & Reel)


El EETX433A se suministra en cinta transportadora (carrier tape) bobinada en rollo (reel) estándar de 330 mm, totalmente compatible con sistemas de pick-and-place SMT.

CANTIDAD ESTÁNDAR

4 000 piezas por rollo


Embalaje colectivo: 1 rollo + tarjeta de identificación + bolsa antiestática sellada, según MSL-3 / J-STD-020.

Dimensiones del Rollo (Reel) — SOP-8

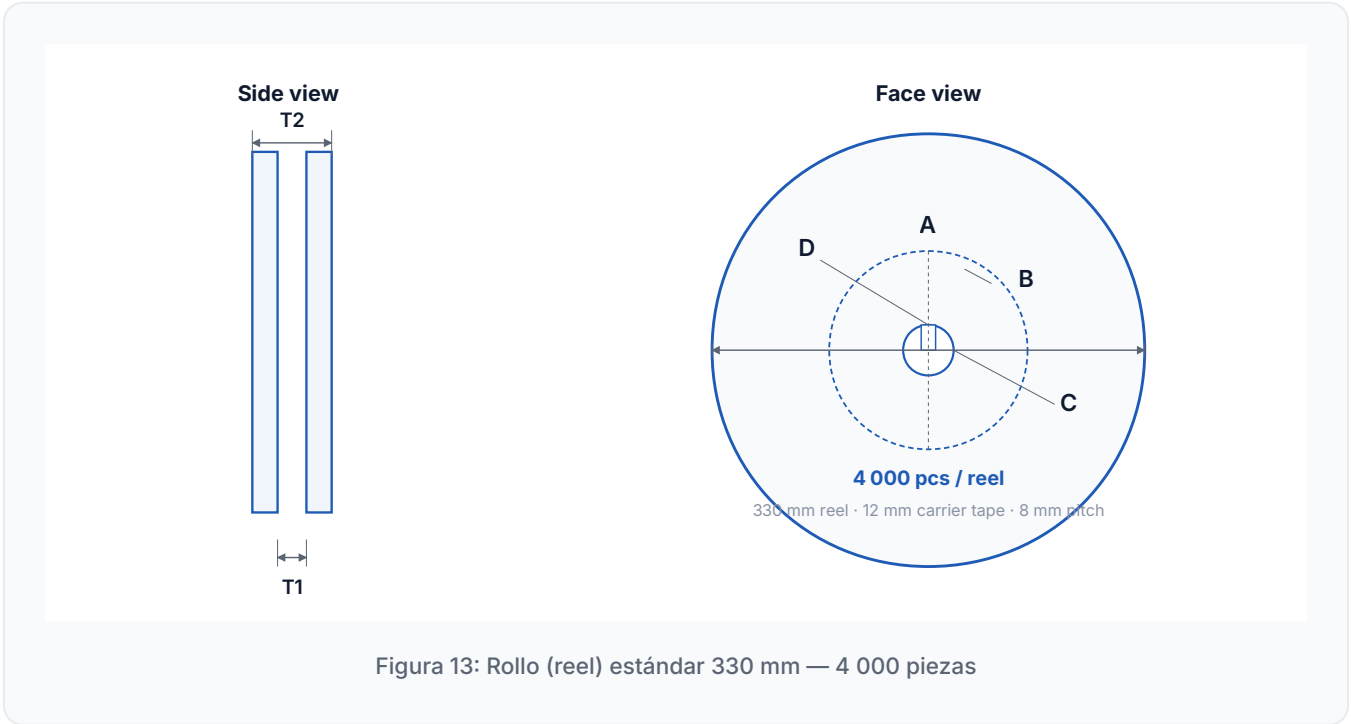

Símbolo	Descripción	Dimensión (mm)
A	Diâmetro externo do rolo / Reel outer diameter	330 ±1,0
B	Diâmetro interno do rolo / Reel inner diameter	62 ±1,5
C	Diâmetro do furo central / Spindle hole diameter	13,0 +0,5 / -0,2
D	Largura do entalhe-chave / Key slit width	2,0 ±0,15
T1	Espaço entre flanges / Space between flanges	12,8 +0,3 / -0,2
T2	Espessura total do rolo / Reel thickness	18,2 ±0,2

Dimensiones de la Cinta Transportadora (Carrier Tape) — SOP-8

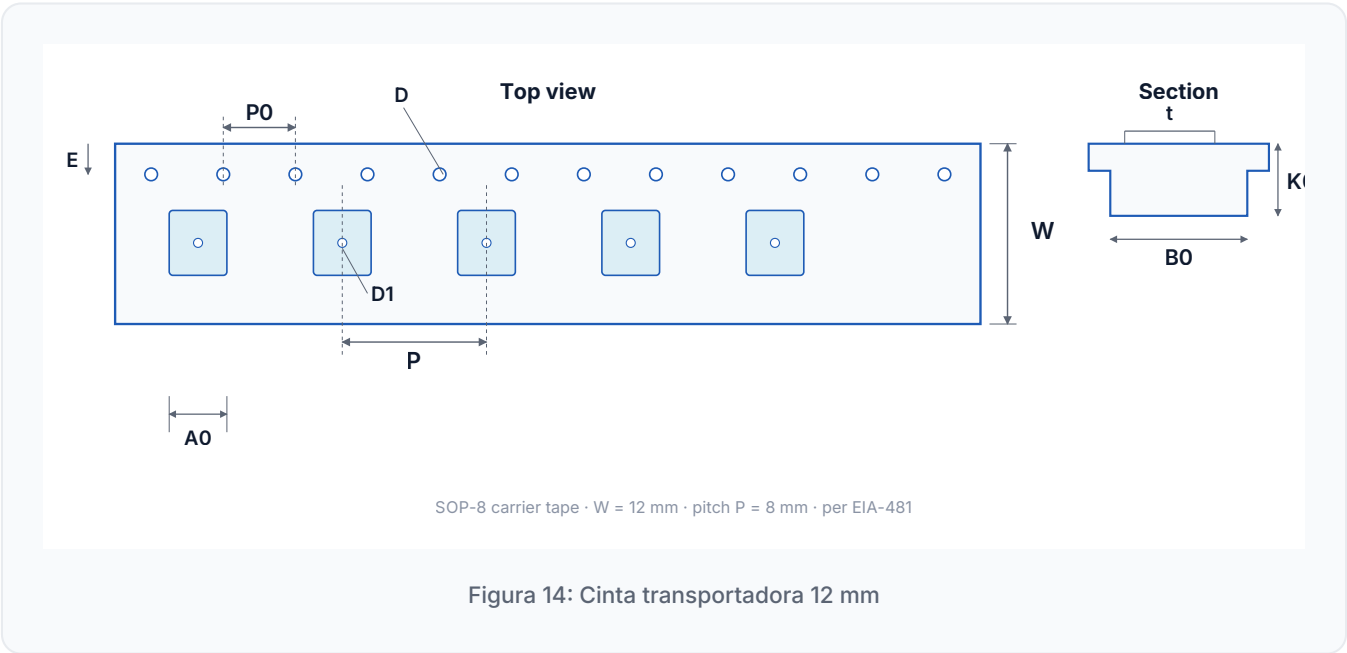

Símbolo	Descripción	Dimensión (mm)
W	Largura da fita / Carrier tape width	12,0 +0,3 / -0,1
P	Passo dos compartimentos / Cavity pitch	8,0 ±0,1
E	Posição da perfuração / Perforation position	1,75 ±0,1
F	Cavidade → perfuração (largura) / Cavity to perf	5,5 ±0,1
D	Diâmetro da perfuração / Perforation diameter	1,55 ±0,1
D1	Diâmetro do furo da cavidade / Cavity hole diameter	1,5 +0,25
P0	Passo da perfuração / Perforation pitch	4,0 ±0,1
P1	Cavidade → perfuração (comprimento)	2,0 ±0,1
A0	Comprimento da cavidade / Cavity length	6,4 ±0,1
B0	Largura da cavidade / Cavity width	5,20 ±0,1
K0	Profundidade da cavidade / Cavity depth	2,1 ±0,1
t	Espessura da fita / Carrier tape thickness	0,3 ±0,05
C	Largura da fita de cobertura / Cover tape width	9,3

Para más información sobre este producto, visite: <https://engeletron.com.br/>

Aviso Legal

La información contenida en este documento se proporciona de buena fe y se considera precisa en el momento de la publicación. Engeletron Engenharia se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso y no asume responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas del uso de esta información.