

EETX433A

多功能射频发射芯片

用于无线遥控的低功耗射频解决方案

发射功率

13 dBm

调制方式

OOK / ASK

睡眠电流

800 nA

发射电流

12 mA

版本

v1.0

封装规格

SOP8

开发者

Engeltron Engenharia

修订

v1.1 · 2026-06-02

• 特点

发射功率	13 dBm
调制方式	OOK / ASK
睡眠电流	800 nA
发射电流	12 mA
工作频率	433.92 MHz
供电电压	2.0 V – 3.6 V
封装	SOP-8
认证	FCC, CE, ANATEL

• 概述

EETX433A 在单芯片上集成了 433 MHz 锁相环 (PLL) 振荡器、射频发射器和 MCU (8 位内核)，设计更简单、编码方式更灵活、成本更低、体积更小，完全符合 FCC、CE、ANATEL 等认证标准。

内置的按键检测自动关断功能可最小化待机电流。该器件还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护功能。

采用 EETX433A 构建无线收发系统仅需外围 2 个电感、3 个电容、电阻、电池及按键，即可完成全集成的无线遥控解决方案。

• 应用

- 安防门禁系统
- 无线报警器
- 安全防火系统
- 无线遥控
- 家居自动化
- 超低功耗物联网传感器

• 功能框图

EETX433A 在单芯片上集成了实现 433.92 MHz 独立射频发射所需的全部模块：参考振荡器、用于载波合成的 PLL、OOK/ASK 调制器、功率放大器、带代码 ROM 的 8 位 MCU、电源管理 (UVLO/OTP/OCP) 以及工作模式选择逻辑 (CFG)。

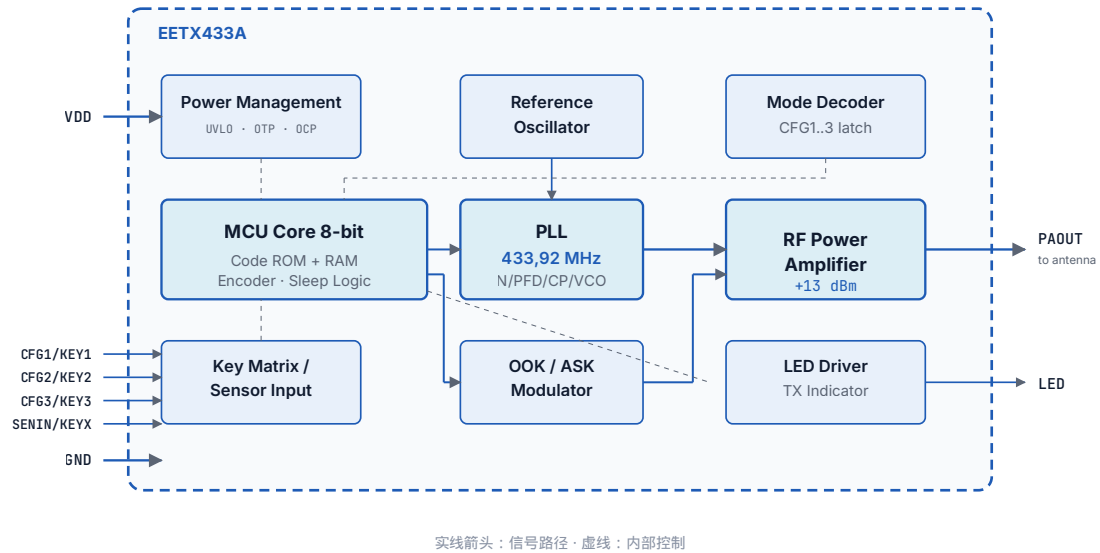


图 0: EETX433A 内部功能框图

● 功能操作

本节描述 EETX433A 的操作行为，供使用本器件的设计者参考。下列所有参数均固化在内置 MCU 固件中，量产时不可修改。

出厂预编程地址

20 位地址在 EETX433A 出厂生产时预先烧录，每个订货代码具有唯一地址。客户 PCB 上无需任何额外编程步骤——器件出厂即可使用，每卷 4 000 颗均共享同一地址。如需订购不同地址批次，请联系 Engeletron。

发射触发

模式 0（发射器）：当任意 KEY 引脚（CFG1..3 或 SENIN）接到 VDD（逻辑 1）时触发发射——通常通过引脚与 VDD 之间的瞬时按键实现。按键按下期间持续发射，最小时长 800 ms（16 个数据包），最大时长 5000 ms（100 个数据包）。若用户在 800 ms 之前松开按键，器件仍会完成最小时长。

模式 1-7（传感器）：当 SENIN 引脚出现上升沿（由 0 跳变到 1）时触发发射，信号来自具有 ON/OFF 输出的数字传感器（磁性 TMR 或数字 PIR 传感器）。发射时长固定为 1 200 ms（24 个数据包），与触发后传感器状态无关。

PIR 模式重置（运动）

在 PIR（被动）模式下，每次发射后器件进入锁定状态，直到传感器在低电平（无运动检测）状态下连续保持至少 120 秒（2 分钟）。该间隔防止在连续运动环境（例如随风飘动的窗帘）下持续发射。仅在此空闲期结束后，器件才接受新的 SENIN 上升沿并触发新的发射。

CFG 引脚采样

CFG1、CFG2、CFG3 引脚仅在上电时（VDD 从 0 V 上升到工作电压）采样一次。运行过程中的动态变化将被忽略。锁存（≤ 1 ms）完成后，这些引脚转换为 KEY1/KEY2/KEY3（模式 0）或保留作内部用途（模式 1-7）。

按键映射（模式 0）

在模式 0（发射器）下，EETX433A 始终以最多 6 个按键的矩阵形式工作。上电时 CFG1、CFG2 和 CFG3 引脚必须保持开路（不连接到 VDD 或 GND）——这是选择模式 0 的条件。设计者按应用电路选择实际使用的按键数量（1 到 6 个）。每个按键被按下时，在 4 位数据域中发送唯一的数值：

按键	D3	D2	D1	D0	十进制值
KEY1	0	0	0	1	1
KEY2	0	0	1	0	2
KEY3	0	0	1	1	3
KEY4	0	1	0	0	4
KEY5	0	1	0	1	5
KEY6	0	1	1	0	6

SENIN 引脚（传感器输入）

在模式 1-7 下，SENIN 引脚作为纯数字输入（高阻抗）。内部无上拉或下拉电阻：所连接的传感器需在所有工作条件下保持已定义的逻辑电平（高或低）。推挽输出传感器（如数字 TMR、数字 ON/OFF PIR）无需额外元件即可满足要求。对于开漏输出或干接点传感器，请使用外部下拉电阻（典型 100 kΩ → GND）以确保静态时具有明确的低电平。


操作时序参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
Tempo de wake-up (power-up até 1º bit)	t_WK	—	50	100	ms
Tempo de estabilização do PLL	t_PLL	—	0,2	1	ms
Duração de 1 pacote	t_PKT	—	50	—	ms
Modo 0 — TX mínimo (16 pacotes)	t_TX0_min	—	800	—	ms
Modo 0 — TX máximo (100 pacotes)	t_TX0_max	—	—	5000	ms
Modos 1-7 — TX fixo (24 pacotes)	t_TX1_7	—	1200	—	ms
Rearme PIR — sem movimento contínuo	t_REARM	120	—	—	s
Latch dos pinos CFG (power-up)	t_CFG	—	—	1	ms

兼容接收器

为接收并解码 EETX433A 发送的信号，推荐使用接收带宽 (Δf_{RX}) ± 300 kHz 或更大的 ASK（幅移键控）射频接收器——可充分覆盖 EETX433A 单元之间最高 ± 250 kHz 的 f_o 偏差。推荐灵敏度为 -110 dBm 至 -112 dBm，适用于典型家用/商用范围。帧解码（24λ 前导 + 20 位地址 + 4 位数据 + 4λ 结束码，λ = 500 μs）通常由接收端的微控制器完成。

引脚配置

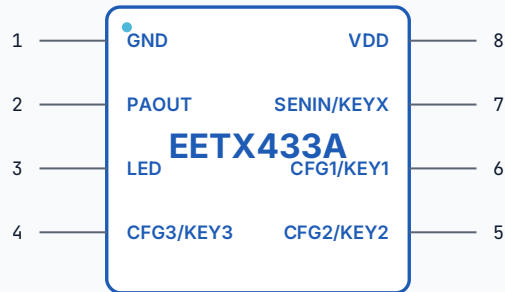

SOP-8 (top view)

引脚定义

引脚	名称	I/O	功能
1	GND	I/O	电源地。
2	PAOUT	O	功率放大器 (PA) 输出。
3	LED	O	数据发射指示灯输出。
4	CFG3/KEY3	I	仅输入引脚。运行模式和传感器类型配置 3；按键 3 直连和/或按键 6 关联发射器键矩阵。
5	CFG2/KEY2	I	仅输入引脚。运行模式和传感器类型配置 2；按键 2 直连和/或按键 5 关联发射器键矩阵。
6	CFG1/KEY1	I	仅输入引脚。运行模式和传感器类型配置 1；按键 4 直连和/或按键 6 关联发射器键矩阵。
7	SENIN/KEYX	I/O	输入或输出引脚。数字传感器输入；发射器键矩阵。
8	VDD	I/O	电源电压。

● 配置模式 (CFG 引脚)

除了用作最多 6 键的发射器外，EETX433A 还可配置为门窗磁开关传感器或被动红外 (PIR) 传感器。通过将 CFG1、CFG2、CFG3 引脚接 GND（低电平 0）或 VDD（高电平 1），按下表选择模式：

CFG1、CFG2、CFG3 引脚仅在上电时采样一次。三个引脚的二进制组合（权重 CFG3:CFG2:CFG1）选择 8 种工作模式之一。运行过程中的动态变化将被忽略。在模式 1-7 中，SENIN 变为外部传感器输入。详情请参阅"功能操作"章节。

- **发射器模式 (模式 0)** — 上电时 3 个 CFG 引脚保持开路（不连接 VDD/GND）——这就选择了模式 0。IC 始终以 6 按键矩阵方式工作；设计者按电路图选择实际使用的按键数量（1 到 6 个）。每个按键发送唯一的 4 位数值（见"按键映射"）。
- **磁性模式 (模式 1, 2, 3, 6)** — EETX433A 监测 SENIN 引脚连接的磁性传感器（如 TMR、簧片开关），适用于门窗开启检测。
- **被动 / PIR 模式 (模式 4, 5, 7)** — EETX433A 监测 SENIN 引脚连接的热释电存在传感器（PIR）。必须为数字 PIR 传感器（ON/OFF 高/低电平输出）。适用于运动检测。

模式	类型	发送	CFG3	CFG2	CFG1	SENIN
0	TRANSMISSOR	TECLA	Aberto	Aberto	Aberto	Aberto
1	MAGNÉTICO	V1B3	0	0	1	Entrada
2	MAGNÉTICO	V3B1	0	1	0	Entrada
3	MAGNÉTICO	A4F5B3	0	1	1	Entrada
4	PASSIVO	V1B3	1	0	0	Entrada
5	PASSIVO	V3B1	1	0	1	Entrada
6	MAGNÉTICO	V2B1	1	1	0	Entrada
7	PASSIVO	V2B1	1	1	1	Entrada

图例：V = 触发(Violation) · B = 低电压 · A = 开 · F = 关。命名规则：每个字母后的数字是该事件发生时在数据域 (D3D2D1D0) 中发送的 4 位数值。示例 — 模式 1 (V1B3)：发生触发时，发射器发送数据 0001 (= 1)；当传感器报告低电压时，发送数据 0011 (= 3)。接收器通过解码 4 位数据来识别事件类型。



● 系统框图与典型应用

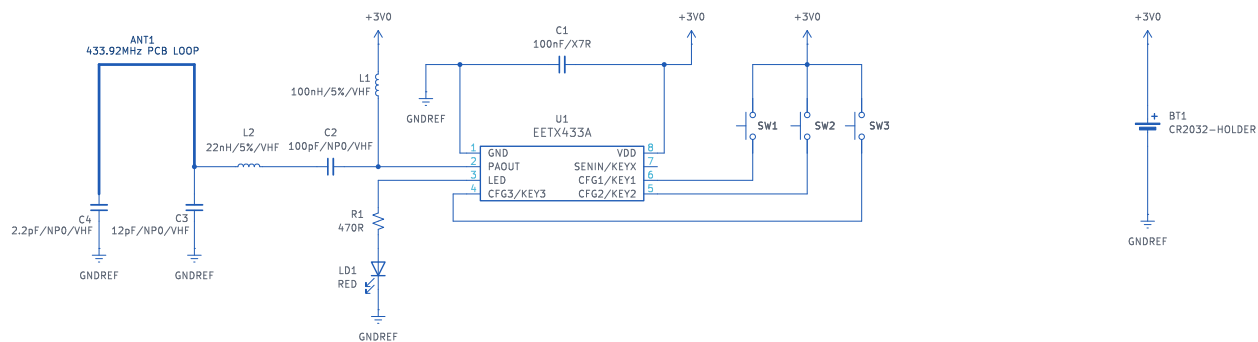


图 2：433.92 MHz 典型应用 — 3 按键

● 系统框图与典型应用

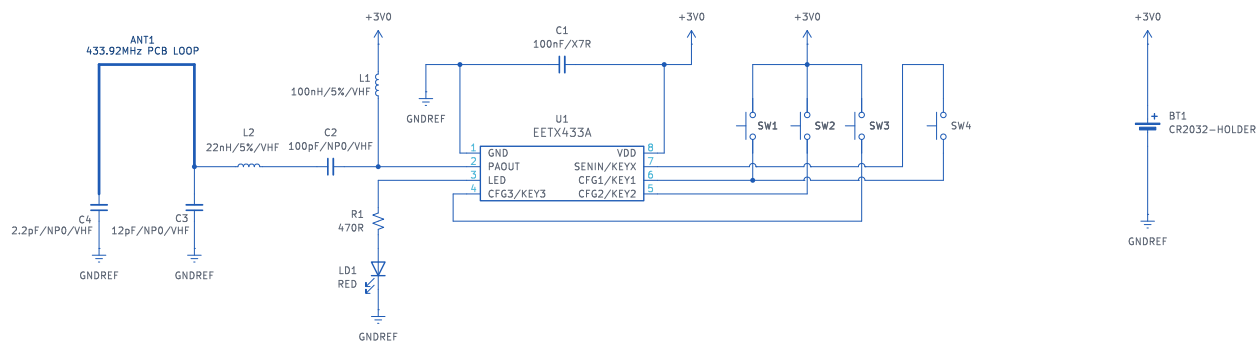


图 3: 433.92 MHz 典型应用 — 4 按键

● 系统框图与典型应用

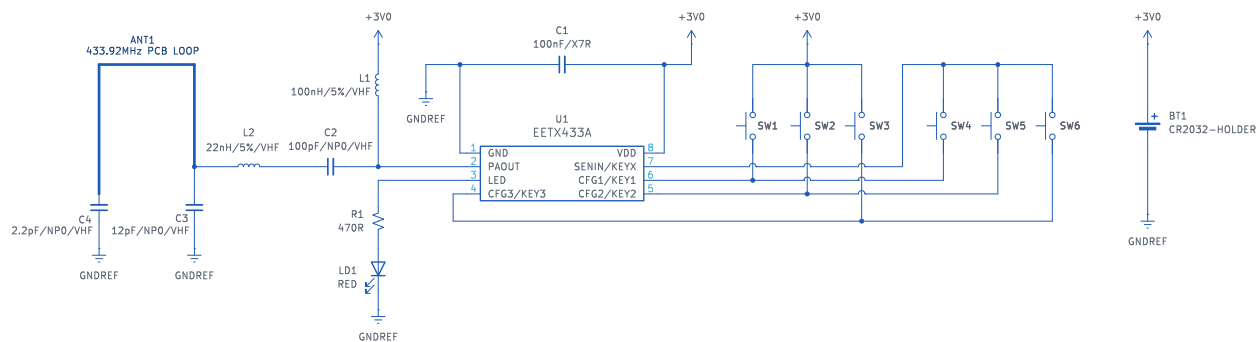


图 4：433.92 MHz 典型应用 — 6 按键

● 系统框图与典型应用

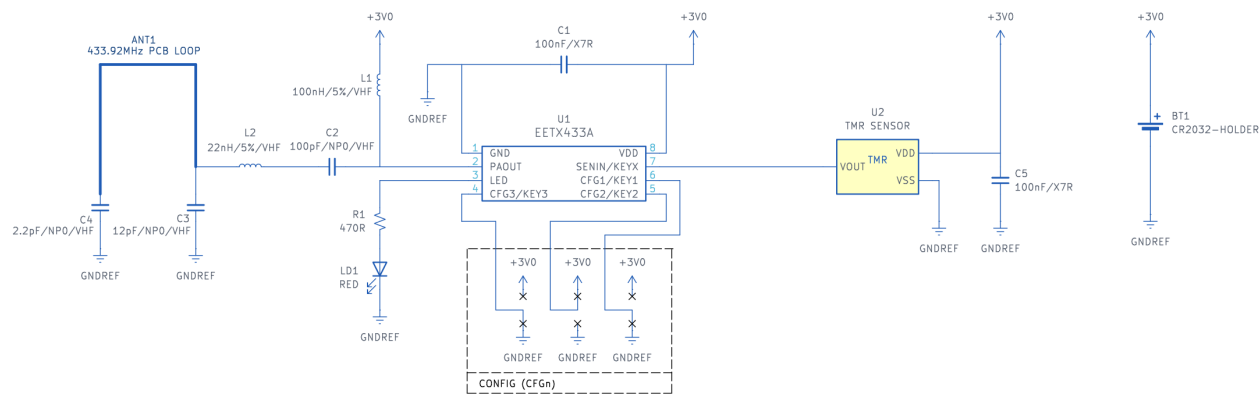


图 5：磁性开关传感器典型应用（TMR + EETX433A）

● 系统框图与典型应用

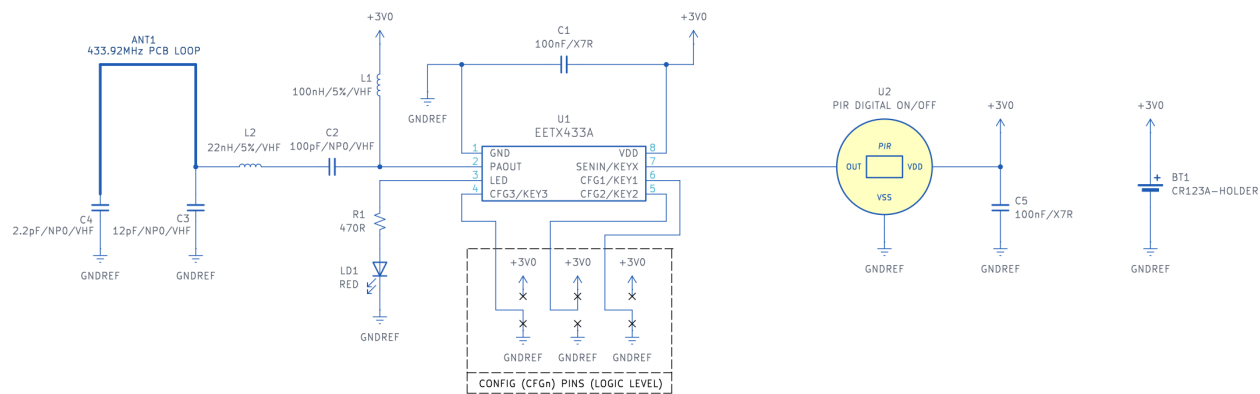


图 6：运动传感器典型应用（数字 ON/OFF PIR + EETX433A）

● 系统框图与典型应用

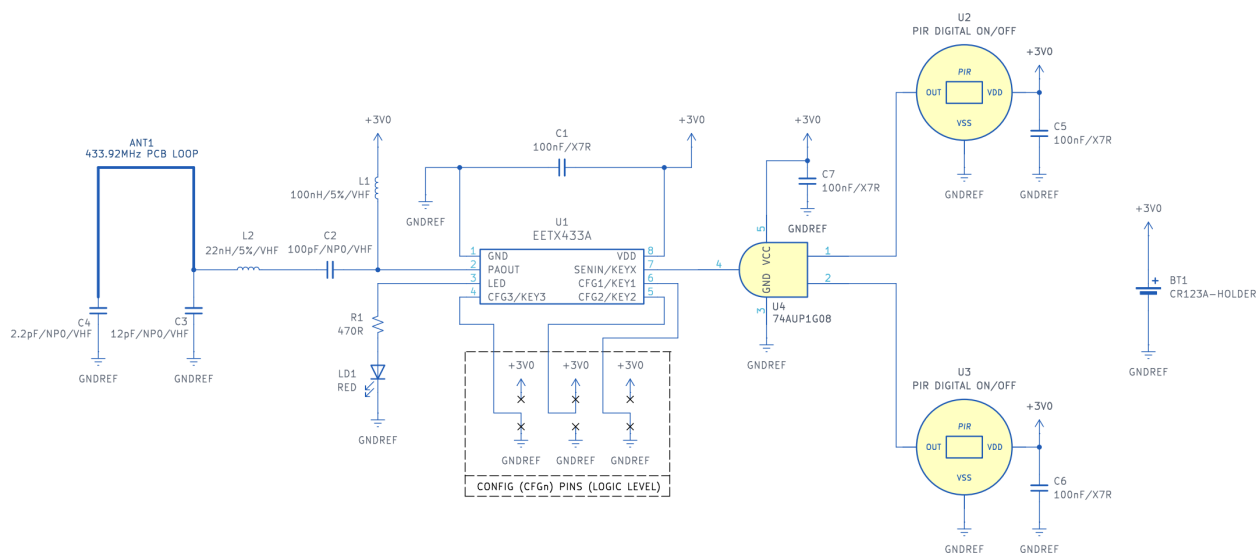


图 7：双透镜运动传感器典型应用（2× 数字 PIR + 超低功耗 AND 逻辑门 + EETX433A）

● 系统框图与典型应用

通过车辆远光灯脉冲实现远程触发：模块并联于远光灯。用户必须保持远光灯点亮至少 2 秒以确保完整发射——该时间覆盖唤醒（ $\approx 50\text{ ms}$ ）+ PLL 稳定（ $\approx 0.2\text{ ms}$ ）+ 固定 1200 ms 发射 + 余量。整流桥 + 3.3 V LDO 使电路免受车载电池极性影响（12 V 或 24 V），无需内置电池。

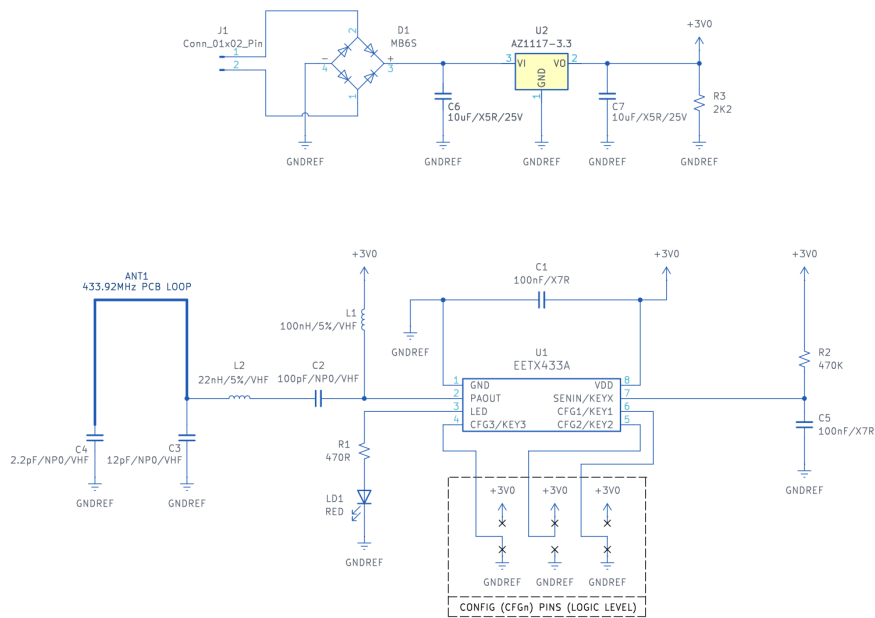


图 8：典型应用 — 安装于远光灯上的发射器（整流桥 + 3.3 V LDO + EETX433A）

车辆远光灯应用：为确保完整发射，需保持远光灯点亮至少 2 秒。该时间覆盖唤醒（ $\approx 50\text{ ms}$ ）+ PLL 稳定（ $\approx 0.2\text{ ms}$ ）+ 固定 1200 ms 发射 + 余量。

注释

1. 精细调整 C3 与 C4 容值可以优化天线阻抗匹配网络，提升发射功率与效率。
2. 为保证器件可靠性和寿命，推荐最大额定值不可超过。在该极限下长时间运行可能造成永久性损坏。
3. 在输入电压可能超过推荐 VDD 最大值的应用中，请使用静态电流 $\leq 1\mu\text{A}$ 的 LDO 为芯片供电。

• 数据格式

EETX433A 采用 OOK 脉宽编码方式，在 433.92 MHz 上调制发送数据。每个码字由前导码 (Pilot)、地址、数据和结束码组成。基本时间单位 λ 等于位时钟的 1/3；在 EETX433A 中 $\lambda = 500 \mu\text{s}$ ，故每位时长为 1.5 ms。

在发射器模式下，按键将 KEY 引脚接到 VDD（逻辑 1）时触发发射。在传感器模式（1-7）下，SENIN 引脚出现上升沿（0→1）时触发发射。详情请参阅"功能操作"章节。

数据包结构

每个数据包（ $\approx 50 \text{ ms}$ ）包含：24 λ 前导码 + 20 位可编程地址 + 4 位数据 (D3 D2 D1 D0) + 4 λ 结束码。



完整帧时序

下图展示了在码字的四个阶段中，内部时钟 f_{osc} 与数据线 DOUT 的对齐关系。每位地址/数据占 3 λ ；前导码占 24 λ ，结束码占 4 λ 。

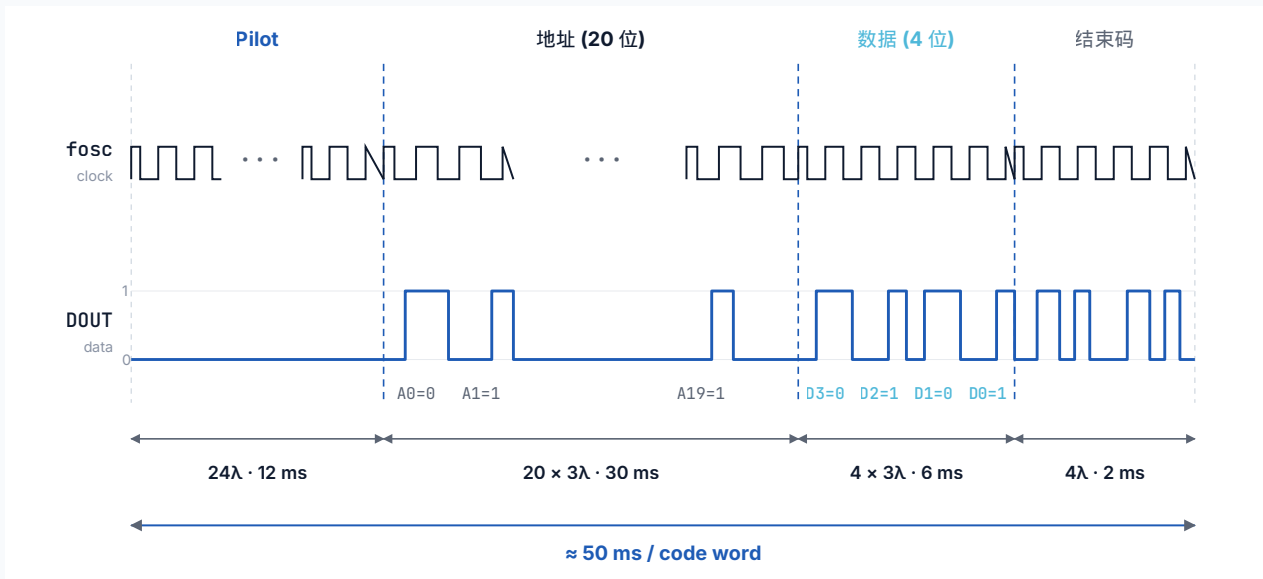


图 9b: 帧时序 — f_{osc} + $DOUT$ (前导码 · 地址 · 数据 · 结束码)

逻辑位 — 波形

每个地址/数据位占用 3λ (1.5 ms)。逻辑电平由低、高时间的比例决定:

- 位 "0": 1λ 低 + 2λ 高 ($500 \mu\text{s}$ 低 / $1000 \mu\text{s}$ 高)
- 位 "1": 2λ 低 + 1λ 高 ($1000 \mu\text{s}$ 低 / $500 \mu\text{s}$ 高)

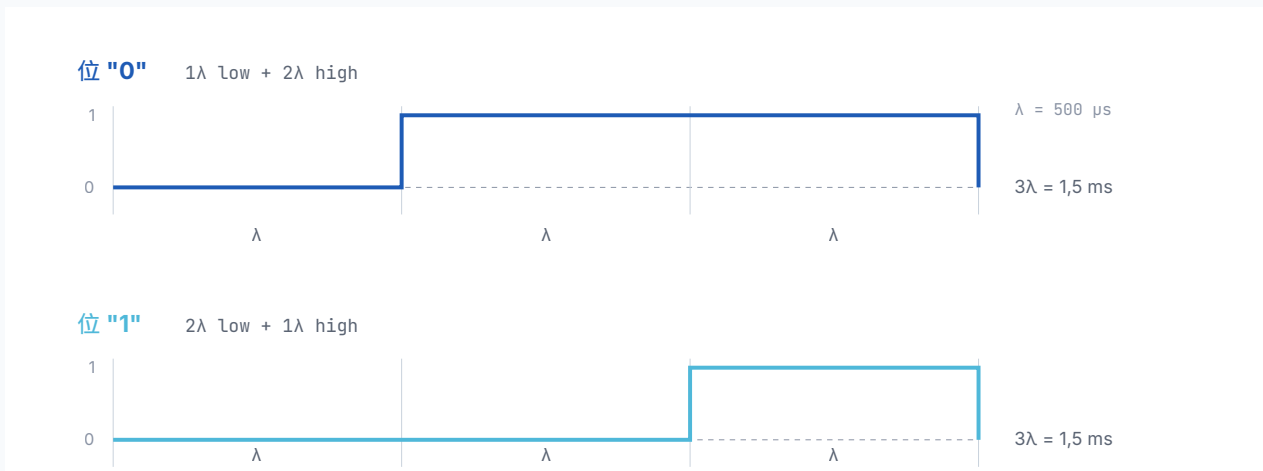


图 10: 逻辑位波形 (OOK 调制)

典型时间参数

参数	Símbolo	Typ.	单位
基本单位 (λ = 位时钟的 1/3)	λ	500	μ s
单位长度 (3 λ)	t_BIT	1,5	ms
前导码 Pilot (24 λ)	t_PIL	12	ms
地址 (20 位)	t_ADDR	30	ms
数据 (4 位)	t_DATA	6	ms
结束码 (4 λ)	t_END	2	ms
完整数据包 (典型)	t_PKT	$\approx$ 50	ms

• 电气特性

极限工作条件

参数	符号	最小值	最大值	单位
VDD	V _{DD}	2.0	3.6	V
TA	T _A	-40	85	°C
TJ	T _J	-40	150	°C
TSTG	T _{STG}	-50	150	°C

推荐工作条件

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	V _{DD}		2.1	3.0	3.3	V
Ta	T _a		-30	25	85	°C
RL	R _L			50		Ω

直流特性 (DC)

V_{SS}=0V, V_{DD}=3V, T_a=25°C

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	V _{DD}		2.0	3.0	3.6	V
IDD	I _{DD}	13dBm	8	12	14	mA
ISD	I _{SD}	KEY<0:3> floating	700	800	900	nA

模拟 / 射频特性

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Po (433M)	P ₀	RL=50Ω, VDD=3V		13		dBm
Po (433M)	P ₀	RL=50Ω, VDD=3.6V		14		dBm
Δf entre unidades	Δf _{unit}	VDD=3V, Ta=25°C, unit-to-unit		±200	±250	kHz

● 焊接指南

本产品为热容量较小的小型结构，请尽量减少外部热量的影响，否则可能因热变形造成损坏并引起频偏等特性变动。请使用非腐蚀性的松香型助焊剂。

1. 手焊接（样品测试）

- 使用 30 W 烙铁，烙铁头温度 260–300 °C。
- 接触时间 5 秒以内。
- 请充分清洁烙铁头。

2. 回流焊接 (SMT)

推荐的回流炉温度曲线：预热至 150 °C，时间不超过 60 秒；主加热至 210 °C，时间不超过 10 秒。


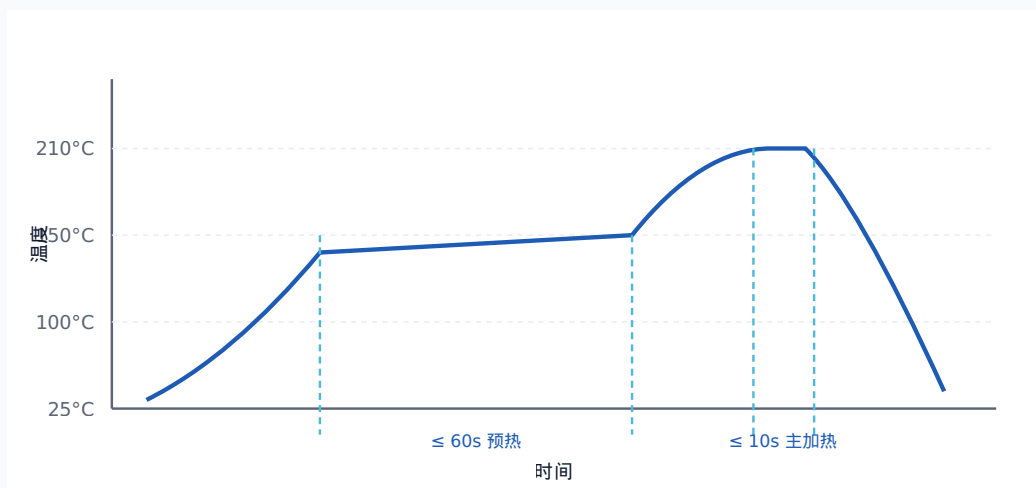


图 11：推荐回流炉温度曲线

封装规格

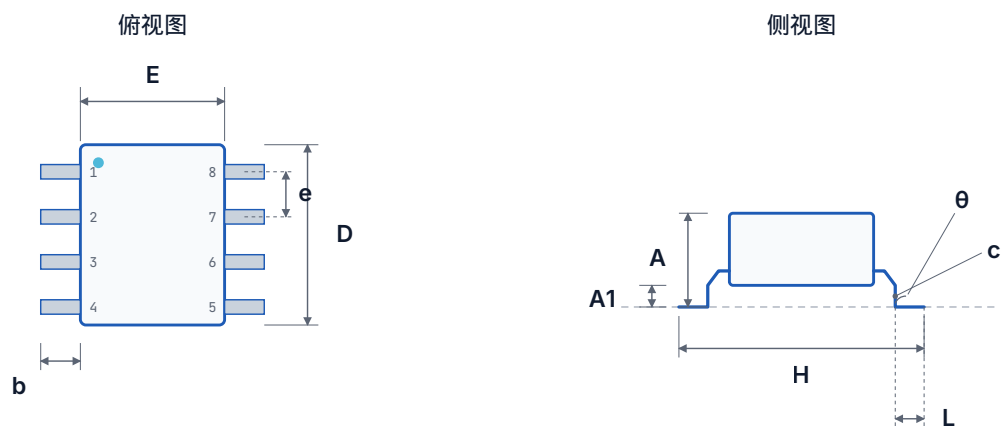

SO-8 · 3,9 × 4,9 mm · pitch 1,27 mm — IPC-7351 nominal

图 12: SOP-8 封装机械图

符号	Min (mm)	Nom (mm)	Max (mm)	Min (in)	Nom (in)	Max (in)
A	1.30	1.50	1.70	0.051	0.059	0.067
A1	0.06	0.16	0.26	0.002	0.006	0.010
b	0.30	0.40	0.55	0.012	0.016	0.022
c	0.15	0.25	0.35	0.006	0.010	0.014
D	4.72	4.92	5.12	0.186	0.194	0.202
E	3.75	3.95	4.15	0.148	0.156	0.163
e	—	1.27	—	—	0.050	—
H	5.70	6.00	6.30	0.224	0.236	0.248
L	0.45	0.65	0.85	0.018	0.026	0.033
θ	0°	—	8°	0°	—	8°

• 包装 (Tape & Reel)


EETX433A 采用标准 330 mm 编带卷盘 (carrier tape & reel) 供货，全面兼容 SMT 贴片机。

标准数量

每卷 4 000 颗


外包装：1 卷 + 标识卡 + 防静电真空包装，符合 MSL-3 / J-STD-020。

卷盘 (Reel) 尺寸 — SOP-8

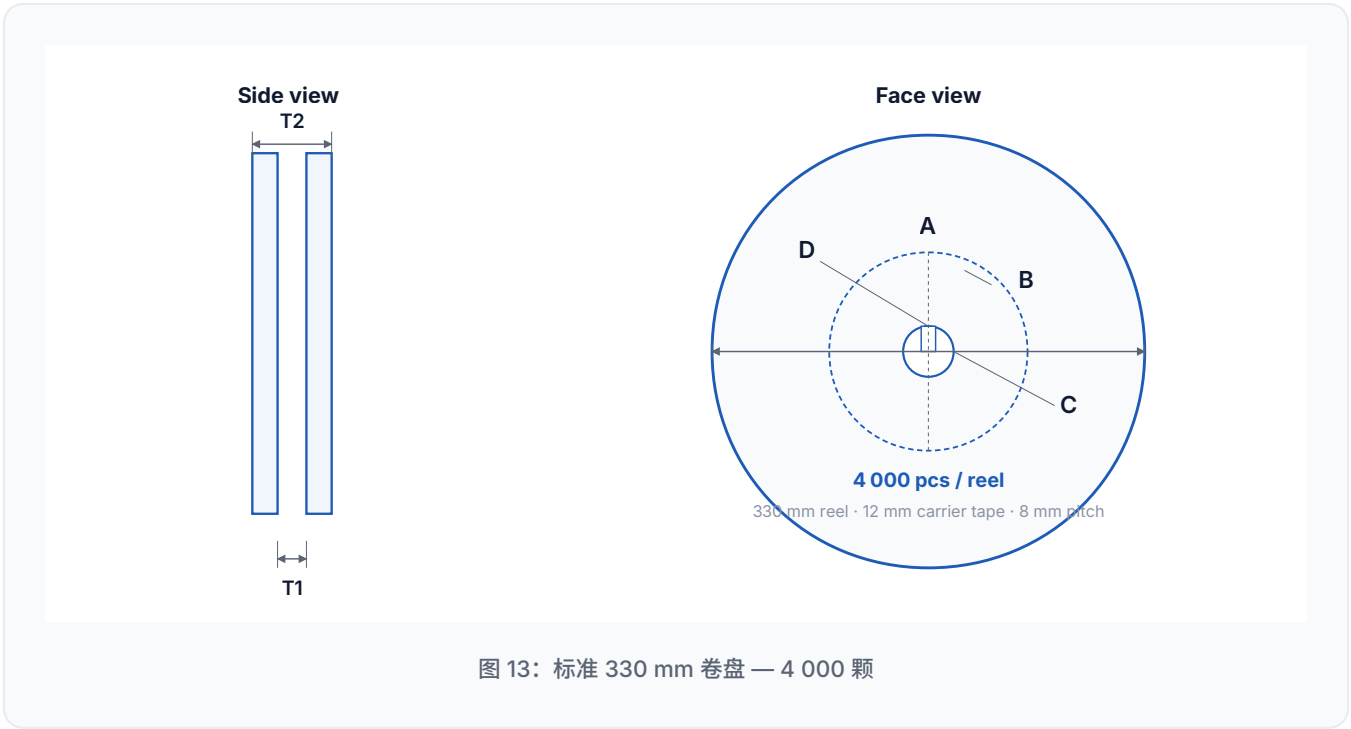

符号	描述	尺寸 (mm)
A	Diâmetro externo do rolo / Reel outer diameter	330 ±1,0
B	Diâmetro interno do rolo / Reel inner diameter	62 ±1,5
C	Diâmetro do furo central / Spindle hole diameter	13,0 +0,5 / -0,2
D	Largura do entalhe-chave / Key slit width	2,0 ±0,15
T1	Espaço entre flanges / Space between flanges	12,8 +0,3 / -0,2
T2	Espessura total do rolo / Reel thickness	18,2 ±0,2

编带 (Carrier Tape) 尺寸 — SOP-8

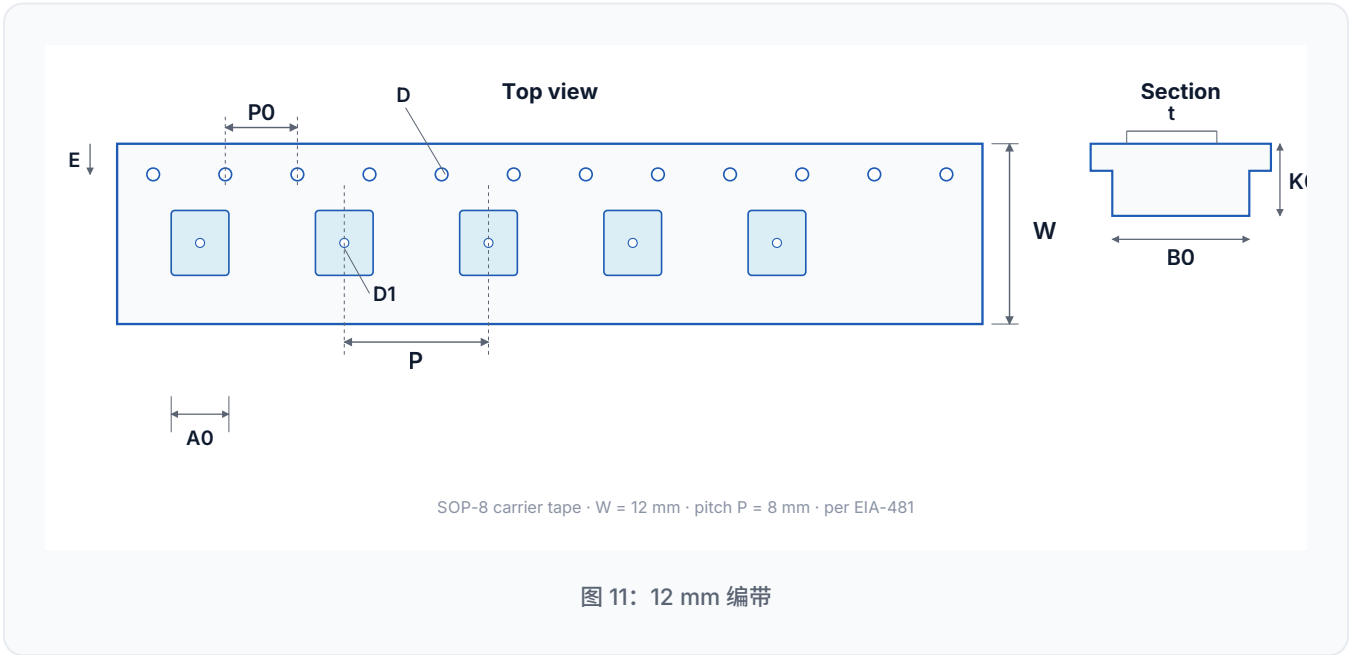

符号	描述	尺寸 (mm)
W	Largura da fita / Carrier tape width	12,0 +0,3 / -0,1
P	Passo dos compartimentos / Cavity pitch	8,0 ±0,1
E	Posição da perfuração / Perforation position	1,75 ±0,1
F	Cavidade → perfuração (largura) / Cavity to perf	5,5 ±0,1
D	Diâmetro da perfuração / Perforation diameter	1,55 ±0,1
D1	Diâmetro do furo da cavidade / Cavity hole diameter	1,5 +0,25
P0	Passo da perfuração / Perforation pitch	4,0 ±0,1
P1	Cavidade → perfuração (comprimento)	2,0 ±0,1
A0	Comprimento da cavidade / Cavity length	6,4 ±0,1
B0	Largura da cavidade / Cavity width	5,20 ±0,1
K0	Profundidade da cavidade / Cavity depth	2,1 ±0,1
t	Espessura da fita / Carrier tape thickness	0,3 ±0,05
C	Largura da fita de cobertura / Cover tape width	9,3

了解此产品的更多信息，请访问：<https://engeletron.com.br/>

免责声明

本文档中的信息均为善意提供，发布时被认为准确无误。Engeltron Engenharia 保留不另行通知修改规格的权利，对因使用本信息而产生的任何后果不承担责任。