
Corte quebrado: carril, B y C por el recorrido de las monedas (a 9,5-12 mm de la pared lateral); carcasa, crestas, cajones y frontal por el centro de la columna (63 mm).
A-F (pared de fototransistores) queda detrás del plano y se dibuja en discontinua. Los servos SG90 quedan fuera del plano (lado opuesto a la pared).

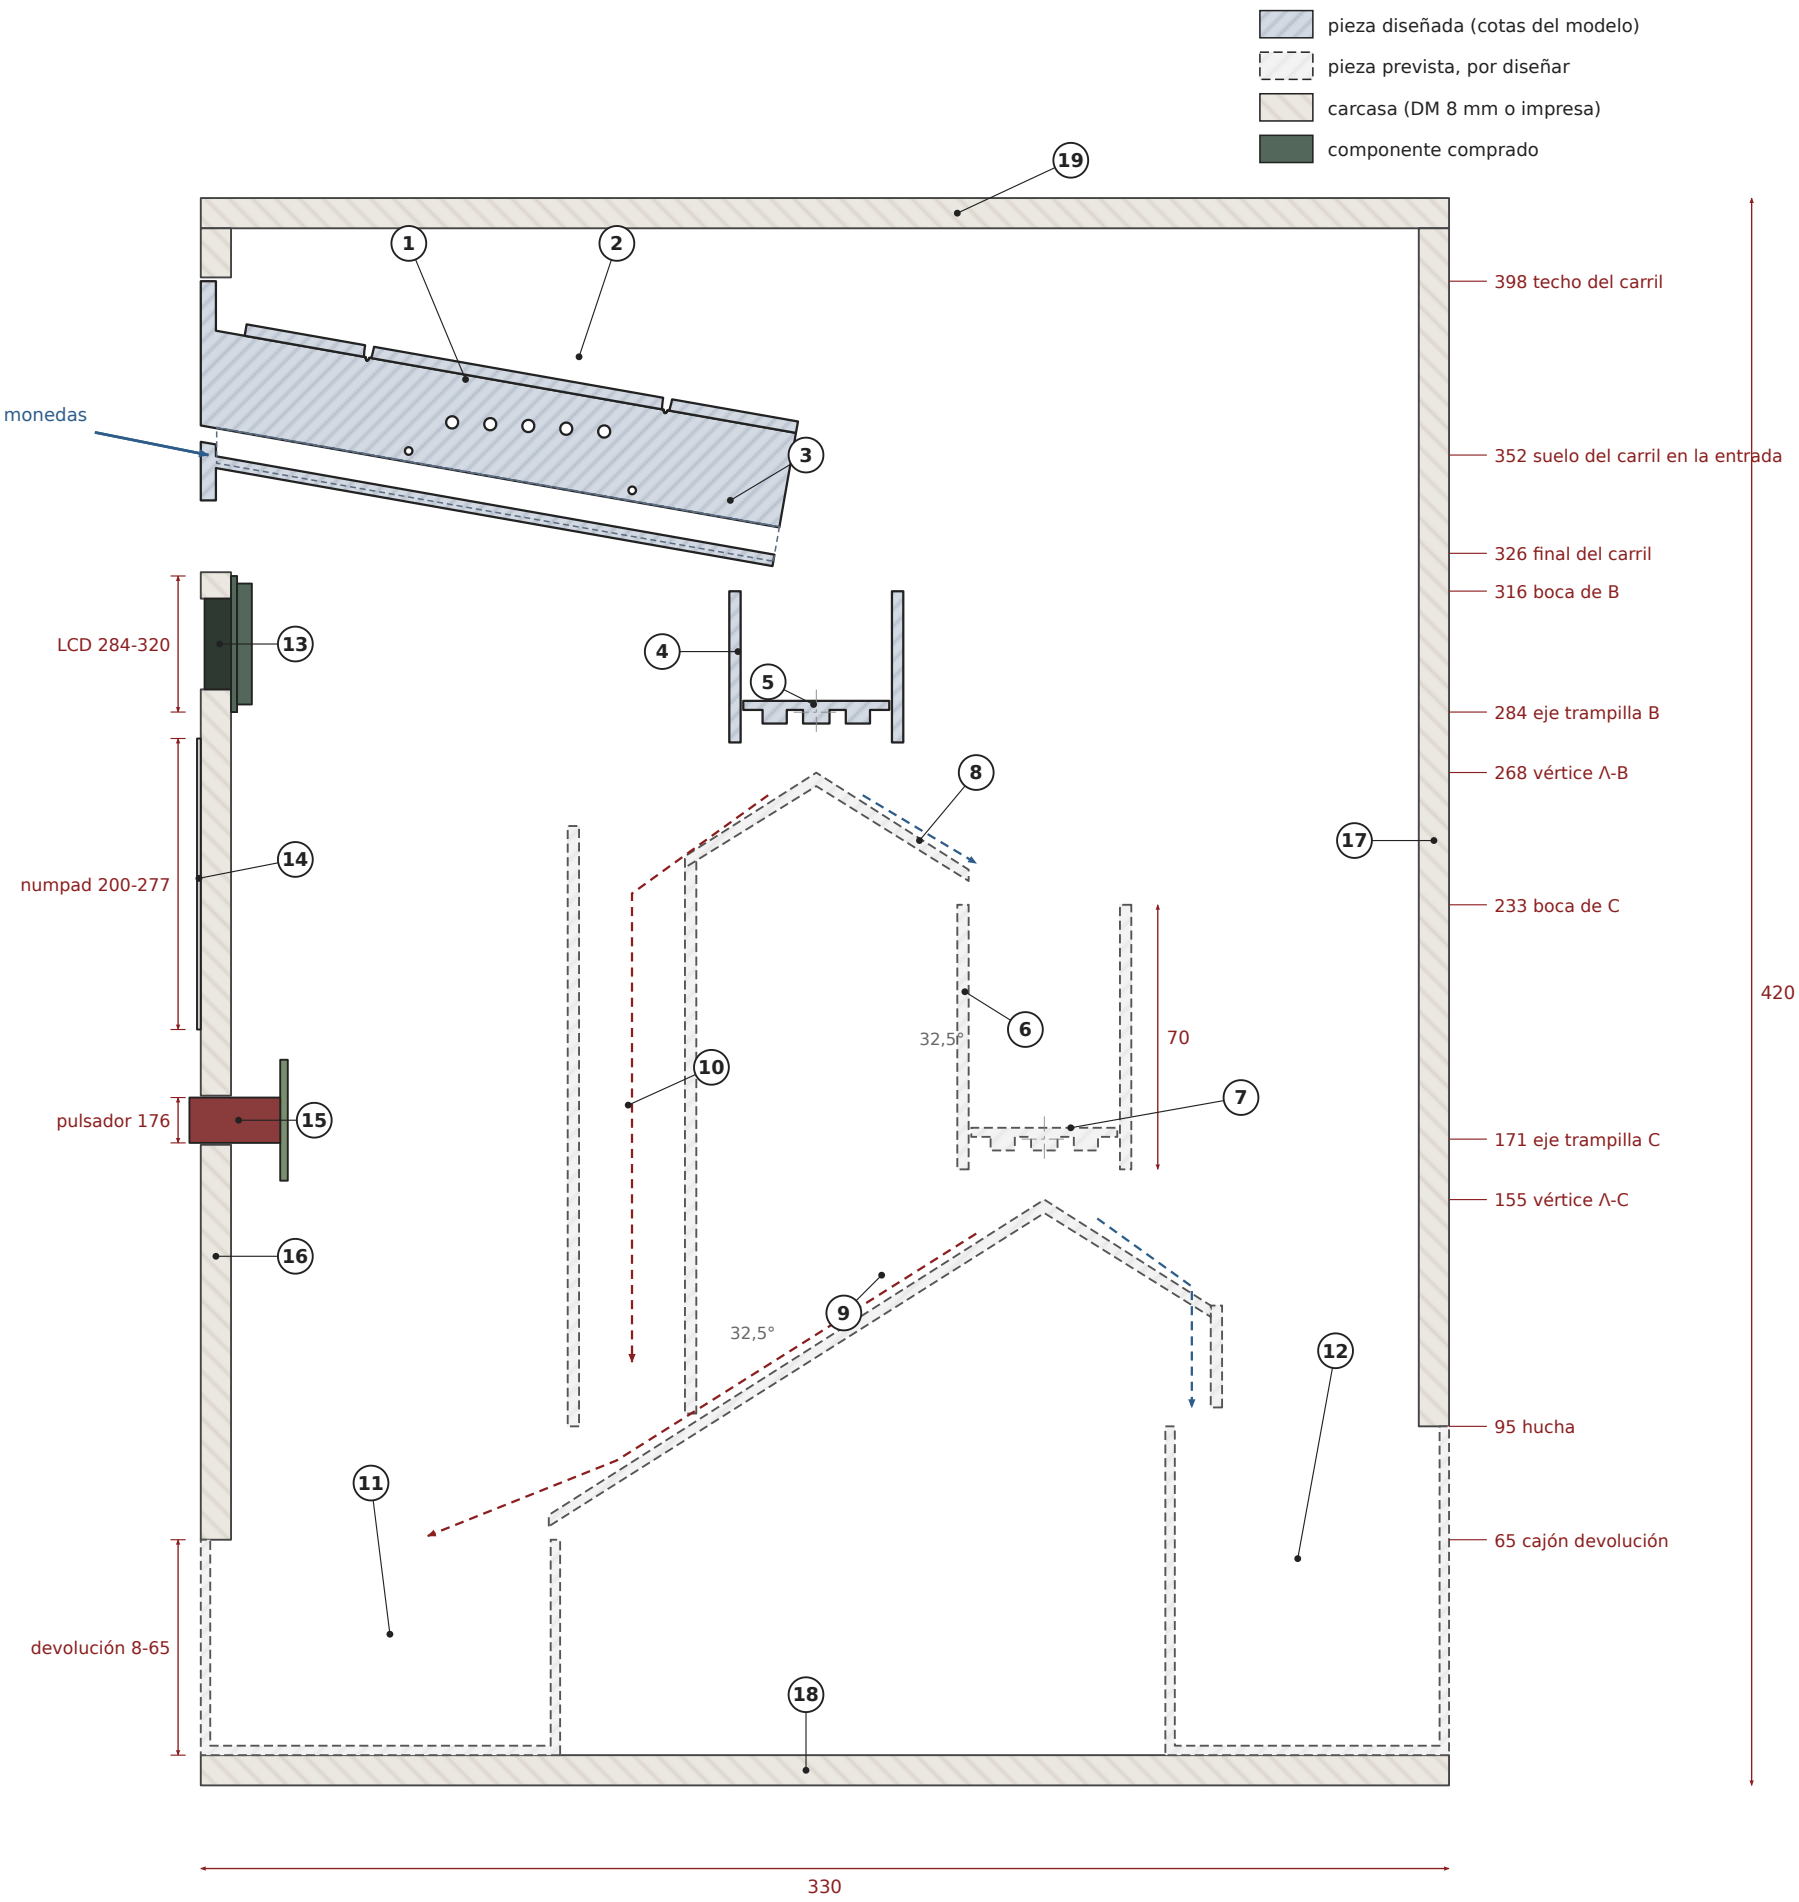

Lista de piezas del corte

n.º	pieza	origen	medidas / notas
1	A carril de medida	modelo · PLA	150 mm a 10°, 7 barreras IR
2	A-T tapa del canal	modelo · PLA	2 × M2×6
3	A-F pared de fototransistores (detrás)	modelo · PLA	3 × M2×6 + 5 × A-S
4	B cubilete de espera	modelo · PLA	46 × 46 × 40, SG90 a 16 mm
5	B-TP / B-TS trampilla + B-AC + 2 B-PZ	modelo · PLA	giro ±40°
6	C escrow (20 monedas)	por diseñar	como B, 70 de alto, 2º SG90
7	Trampilla de C	modelo · PLA	las mismas piezas que B
8	Λ-B cresta: válidas → C / no válidas → canal	por diseñar	115°, 16 bajo el eje
9	Λ-C cresta y rampas: hucha / devolución	por diseñar	rampas a 32,5°
10	Canal de no válidas	por diseñar	28 de paso
11	Cajón de devolución y cambio	por diseñar · PLA	95 × 57 × ≈90, a ras
12	Hucha	por diseñar · PLA	≈ 67 × 87 × 100, por detrás
13	Pantalla LCD 16×2 HD44780	comprar	80 × 36 × 12,5
14	Teclado de membrana 3×4	comprar	70 × 77 × 1, adhesivo
15	Pulsador cancelar	comprar / tenéis	Ø12 de panel o táctil + tapa
16	Frontal (en guías)	DM 8 mm	314 × 404
17	Trasera (en guías)	DM 8 mm	314 × 404
18	Suelo	DM 8 mm	314 × 330
19	Techo	DM 8 mm	314 × 330

Máquina expendedora SED · Corte 1: columna de monedas	
Escala 1:2 (imprimir en A3 al 100 %)	Hoja 1/1 · v1 · 12-11-2026
Cotas en mm · máquina 330 × 330 × 420	UPM ETSIDI · SED 2026-27