

LAPORAN EKSPERIMEN

OPERASI DASAR PADA SINYAL DAN CITRA

Mata Kuliah: Pengolahan Sinyal Digital

Identitas Mahasiswa:

Nama: Farrel Khozy Affudin

NIM: 452024611053

Kelas: TI 5 A2

Program Studi: Teknik Informatika

Link Repository:

<https://github.com/FarrelKhozy/operasi-dasar-sinyal-citra.git>

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Darussalam Gontor
June 17, 2026

1 Pendahuluan

Pengolahan Sinyal Digital (Digital Signal Processing / DSP) merupakan cabang ilmu yang mempelajari representasi, manipulasi, dan analisis sinyal dalam bentuk diskrit. Operasi dasar seperti penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi menjadi fondasi bagi konsep yang lebih besar seperti superposisi, sistem linier, filtering, hingga augmentasi citra.

Laporan ini menyajikan hasil eksperimen penerapan operasi dasar pada sinyal 1D dan citra 2D menggunakan Python. Eksperimen mencakup pembuatan sinyal diskrit, operasi penjumlahan, penggeseran, amplifikasi, uji sistem linier, serta analisis HOTS (Higher Order Thinking Skills) yang menghubungkan konsep dengan aplikasi nyata.

2 Operasi pada Sinyal 1D

2.1 Membuat Sinyal Diskrit

Dua sinyal diskrit dibuat dalam rentang $n = 0, 1, 2, \dots, 30$:

$$x_1[n] = \sin(0.5\pi n) \quad (\text{sinusoidal})$$

$$x_2[n] = u[n - 5] = \begin{cases} 0, & n < 5 \\ 1, & n \geq 5 \end{cases} \quad (\text{unit step})$$

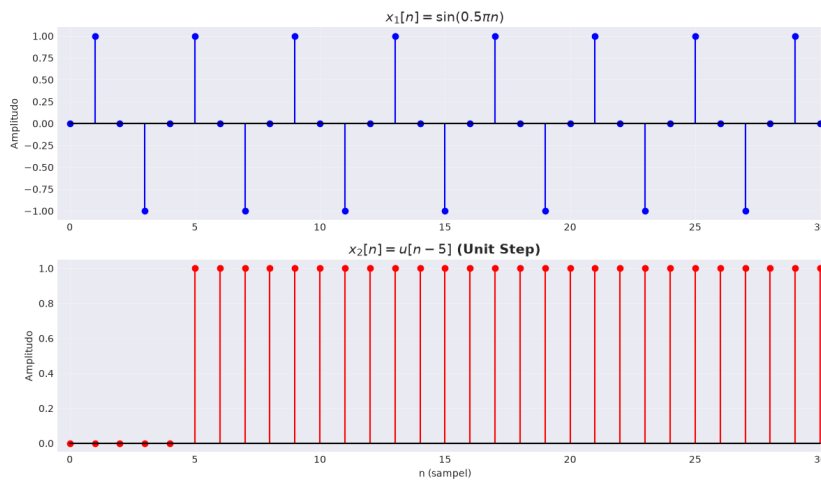


Figure 1: Sinyal $x_1[n]$ (sinusoidal) dan $x_2[n]$ (unit step).

Sinyal $x_1[n]$ bersifat periodik dengan periode $N = 4$ dan amplitudo antara -1 hingga 1 . Sinyal $x_2[n]$ bersifat aperiodik dengan transisi mendadak dari 0 ke 1 pada $n = 5$.

2.2 Penjumlahan Sinyal



Operasi penjumlahan $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$ menghasilkan superposisi amplitudo. Untuk $n < 5$, $y[n] = x_1[n]$ karena $x_2[n] = 0$. Untuk $n \geq 5$, terjadi *DC shift* sebesar $+1$ sehingga amplitudo maksimum menjadi 2 .

Analisis: Amplitudo meningkat karena adanya superposisi. Bentuk sinusoidal tetap dominan dengan tambahan DC offset. Aplikasi nyata: *audio mixing*, *sensor fusion*, dan *noise cancellation*.

2.3 Penggeseran Sinyal

Penggeseran $y[n] = x[n - k]$ diuji dengan $k = -3, 0$, dan 4 .

k positif menyebabkan *delay* (sinyal bergeser ke kanan), sedangkan k negatif menyebabkan *advance* (sinyal bergeser ke kiri). Pada $k = 4$, nilai 4 sampel pertama menjadi 0 (*zero-padding*). Konsep ini digunakan untuk simulasi *delay* pada sistem audio dan *time alignment* dalam ko-

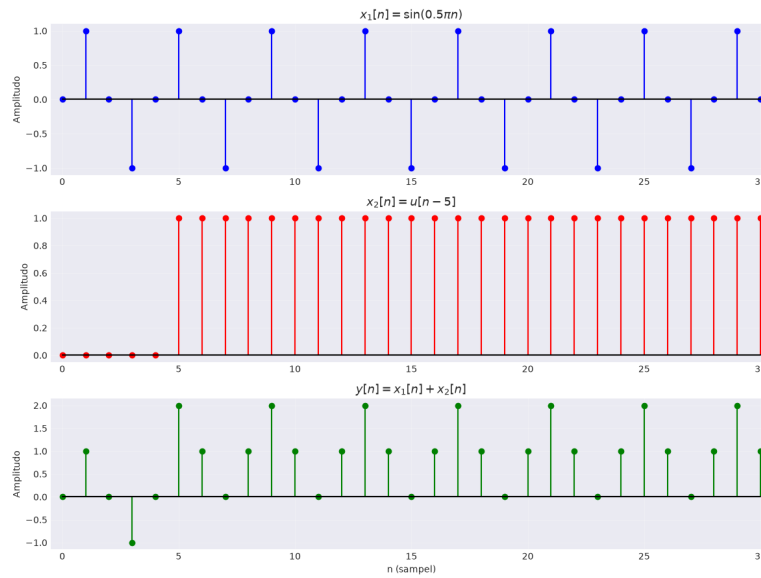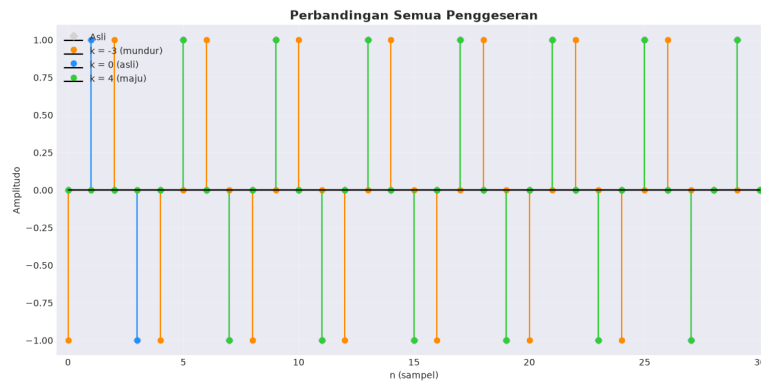Figure 2: Hasil penjumlahan sinyal $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$.Figure 3: Perbandingan hasil penggeseran sinyal dengan berbagai nilai k .

munikasi.

2.4 Amplifikasi Sinyal

Amplifikasi $y[n] = \alpha x[n]$ diuji dengan $\alpha = 0.5, 1, 2$, dan -1 .

Table 1: Efek nilai α terhadap sinyal.

α	Efek
0.5	Atenuasi 50% (volume mengecil)
1	Sinyal asli (gain satuan)
2	Amplifikasi $2\times$ (volume membesar)
-1	Inversi fasa 180°

$\alpha > 1$ memperkuat sinyal namun berisiko *clipping*. $0 < \alpha < 1$ memperlemah sinyal (*volume control*). α negatif membalik fase sinyal, yang menjadi dasar *noise cancellation*.

3 Operasi pada Citra 2D

3.1 Membaca dan Menampilkan Citra

Citra yang digunakan berukuran 300×200 piksel, tipe data `uint8`, dengan rentang nilai piksel 52–255.

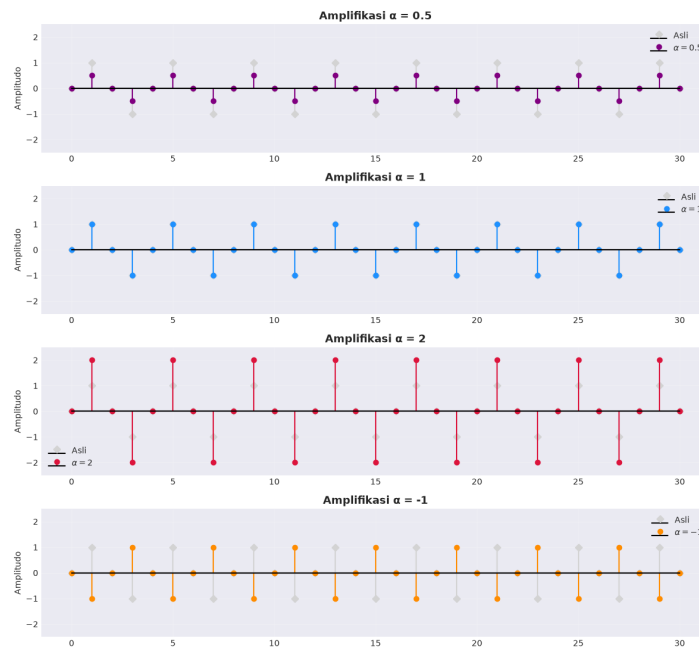


Figure 4: Hasil amplifikasi sinyal dengan berbagai nilai α .

3.2 Penjumlahan Citra

Dua citra dengan ukuran sama dijumlahkan secara element-wise. Jika ukuran berbeda, dilakukan *resizing* terlebih dahulu. Dua metode digunakan:

- **Clipping:** hasil > 255 dipotong ke 255, menyebabkan hilangnya detail pada area terang.
- **Normalisasi:** hasil diskalakan ke rentang $[0, 255]$, detail terjaga namun kontras berkurang.

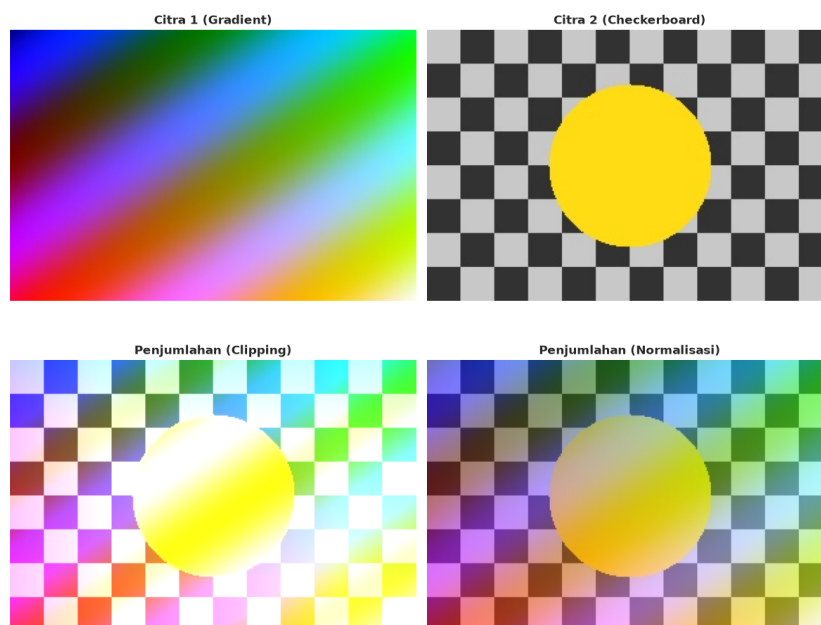


Figure 5: Perbandingan clipping vs normalisasi pada penjumlahan citra.

Aplikasi nyata: *image blending*, *long exposure photography*, dan *medical image fusion*.

3.3 Penggeseran Citra (Translasi)

Translasi $I'(i, j) = I(i - \Delta i, j - \Delta j)$ diuji dengan tiga kombinasi: vertikal ($\Delta i = 30$), horizontal ($\Delta j = 30$), dan diagonal (30, 30).


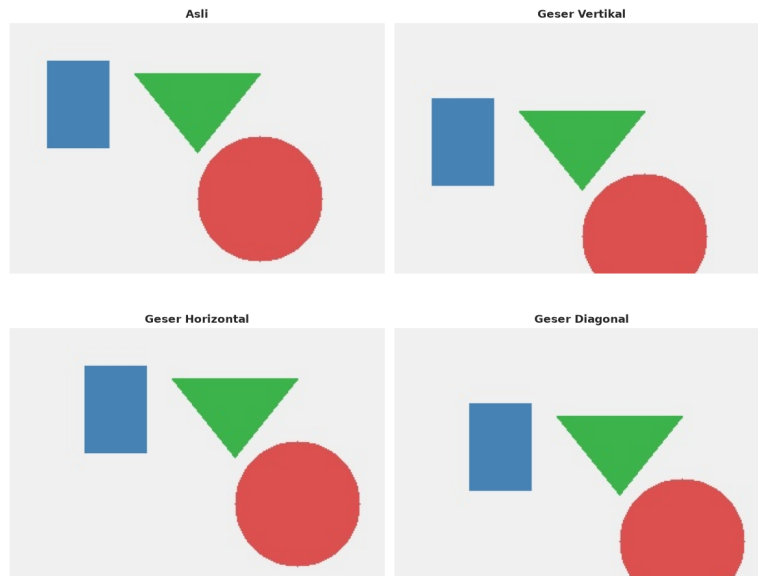


Figure 6: Hasil translasi citra dengan berbagai arah.

Area kosong yang muncul diisi dengan latar abu-abu (240). Penggeseran dalam augmentasi data membuat model menjadi *shift-invariant*. Risiko: objek bisa keluar *frame* jika pergeseran terlalu besar.

3.4 Amplifikasi Citra

Amplifikasi $I'(i, j) = \alpha I(i, j)$ diuji dengan $\alpha = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0$.

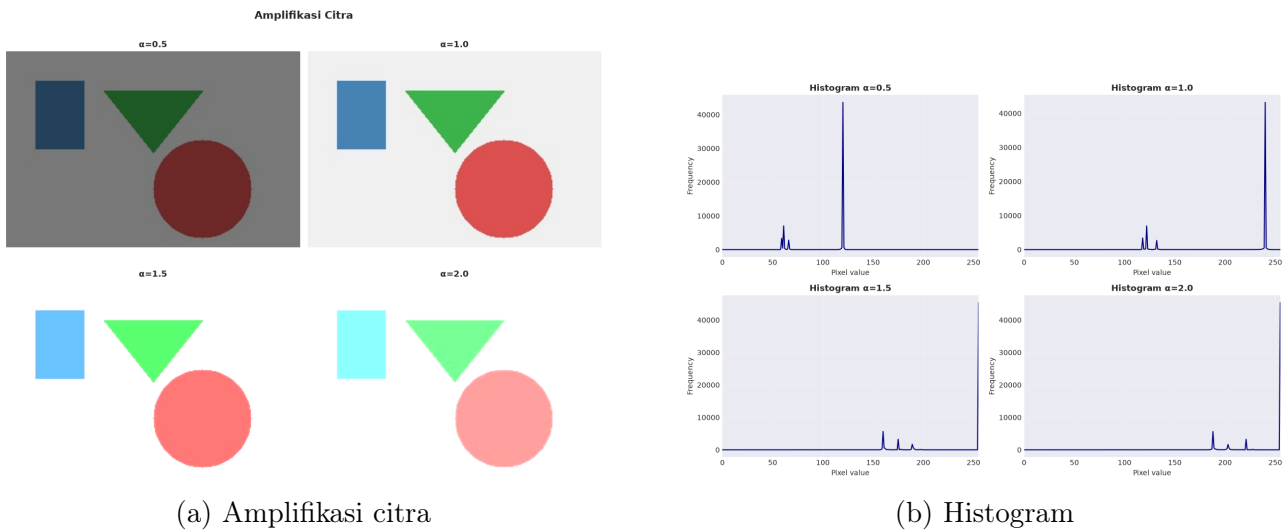

(a) Amplifikasi citra

(b) Histogram

Figure 7: Hasil amplifikasi citra dan histogramnya untuk berbagai α .

$\alpha > 1$ meningkatkan *brightness* dan kontras, tetapi nilai > 255 akan di-*clip*. $0 < \alpha < 1$ mengurangi *brightness*. Pembatasan nilai piksel penting karena citra `uint8` hanya memiliki rentang 0–255.

4 Uji Sistem Linier

Sistem linier harus memenuhi dua sifat: homogenitas ($T(\alpha x) = \alpha T(x)$) dan additivitas ($T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$).

4.1 Uji Homogenitas

Sistem $T(x) = 2x$ diuji dengan $\alpha = 0.5, 2, -1$. Hasil $T(\alpha x)$ dan $\alpha T(x)$ identik untuk semua nilai α (selisih $< 10^{-10}$), membuktikan homogenitas.

4.2 Uji Additivitas

Dengan $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$ dan $x_2[n] = u[n-5]$, nilai $T(x_1+x_2)$ identik dengan $T(x_1)+T(x_2)$ (selisih 0), membuktikan additivitas.

4.3 Perbandingan Linier vs Non-Linier

Table 2: Perbandingan sistem linier dan non-linier.

Sistem	Homogenitas	Additivitas	Linier?
$T_1(x) = 2x$	Ya	Ya	Linier
$T_2(x) = x^2$	Tidak	Tidak	Non-linier

$T_2(x) = x^2$ gagal pada homogenitas karena $(\alpha x)^2 = \alpha^2 x^2 \neq \alpha \cdot x^2$, dan gagal pada additivitas karena $(x_1+x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \neq x_1^2 + x_2^2$. Suku silang $2x_1x_2$ menyebabkan sistem non-linier.

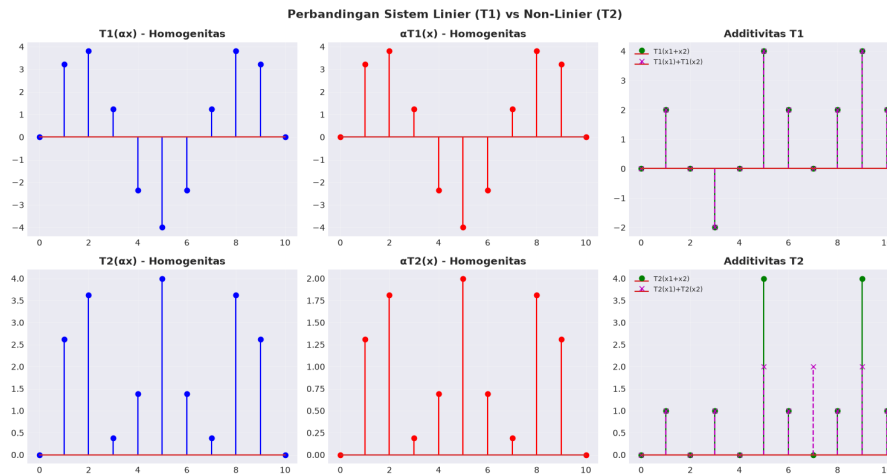


Figure 8: Perbandingan uji homogenitas dan additivitas untuk T_1 dan T_2 .

Sistem linier penting karena memungkinkan prinsip superposisi: respons terhadap kombinasi input sama dengan kombinasi respons individual. Ini menjadi dasar analisis Fourier, perancangan filter, dan pemrosesan sinyal modern.

5 Analisis HOTS

5.1 Analisis Konseptual

1. Mengapa penjumlahan dan amplifikasi menjadi dasar superposisi?

Kombinasi linier terdiri dari amplifikasi (perkalian dengan skalar) dan penjumlahan. Superposisi berarti output dari kombinasi linier sama dengan kombinasi linier dari output. Kedua operasi ini adalah fondasi superposisi.

2. Mengapa tidak semua operasi pada sinyal dapat dianggap linier?

Operasi harus memenuhi homogenitas dan additivitas. Fungsi seperti x^2 , $\sin(x)$, dan thresholding tidak memenuhi karena melanggar salah satu atau kedua sifat tersebut.

3. Dampak jika suatu sistem tidak linier?

Menghasilkan harmonik baru, distorsi intermodulasi, dan superposisi tidak berlaku. Output tidak dapat diprediksi dari input individual secara linear.

4. Mengapa shift dan amplify penting?

Shift adalah dasar dari *delay*, *echo*, dan estimasi gerak. *Amplify* adalah dasar dari *gain*, volume, dan kecerahan. Keduanya adalah blok fundamental DSP.

5.2 Studi Kasus: Audio Mixing

Masalah: Mencampur beberapa *track* audio menjadi satu *master track* yang seimbang.

Operasi yang digunakan: Penjumlahan (mencampur sinyal), amplifikasi (*gain control* tiap *track*), dan penggeseran (*delay* untuk efek spasial).

Relevansi: Pencampuran audio adalah contoh langsung superposisi sinyal. Setiap instrumen adalah sinyal terpisah yang dijumlahkan setelah diamplifikasi dengan *gain* tertentu.

Linieritas: Operasi mixing dasar bersifat linier (penjumlahan + *gain*). Namun, praktik nyata melibatkan kompresor, limiter, dan saturasi yang bersifat non-linier.

Kelebihan: Sederhana, $O(N)$, hasil mudah diprediksi.

Kekurangan: Tidak memodelkan saturasi pita magnetik, *noise masking*, dan efek non-linier lainnya.

5.3 Skenario Pengambilan Keputusan

S1 – Image blending ukuran berbeda: Kedua citra harus di-*resize* ke ukuran yang sama karena operasi penjumlahan bersifat *element-wise* dan membutuhkan padanan piksel yang tepat.

S2 – Audio terlalu kecil: Lakukan amplifikasi dengan $\alpha > 1$. Risiko: *clipping* pada amplitudo puncak yang menyebabkan distorsi.

S3 – Deteksi objek gagal karena variasi posisi: Gunakan translasi acak sebagai augmentasi data agar model menjadi *shift-invariant* dan mampu mendeteksi objek di berbagai posisi.

S4 – Output berbeda saat urutan filter dan amplifikasi ditukar: Sistem tersebut kemungkinan non-linier, karena sistem LTI (Linier Time-Invariant) bersifat komutatif terhadap *cascade*.

6 Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

6.1 Kesimpulan

Eksperimen ini menunjukkan bahwa operasi sederhana seperti penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi merupakan blok bangunan fundamental dari konsep yang lebih besar dalam Pengolahan Sinyal Digital. Sistem linier, yang memenuhi homogenitas dan additivitas, memungkinkan penggunaan prinsip superposisi untuk analisis sinyal yang kompleks. Pada citra 2D, operasi yang sama menghasilkan efek visual yang berbeda (perubahan brightness, translasi objek, image blending) dengan tantangan tersendiri seperti clipping dan saturasi.

6.2 Refleksi Pribadi

- Operasi mana yang paling mudah dipahami? Mengapa?**
Amplifikasi, karena hanya perkalian skalar yang intuitif — memperbesar/memperkecil nilai sinyal secara proporsional.
- Operasi mana yang paling sulit diimplementasikan? Mengapa?**
Penggeseran dengan *zero-padding*, karena perlu menangani batas sinyal dengan benar agar tidak terjadi *wraparound* yang salah.
- Apa perbedaan utama antara operasi pada sinyal 1D dan citra 2D?**
Citra memiliki dua dimensi spasial dan tiga *channel* warna (RGB), sehingga operasi dilakukan pada matriks 3D, bukan vektor 1D.
- Apa hal baru yang Anda pahami tentang sistem linier?**
Fungsi sesederhana x^2 saja sudah cukup untuk mematahkan sifat linier karena menghasilkan suku silang $2x_1x_2$ yang melanggar additivitas.
- Jika konsep ini digunakan dalam aplikasi nyata, bagian mana yang menurut Anda paling penting?**

Konsep superposisi dan linieritas merupakan dasar dari filtering, kompresi, dan analisis spektrum dalam DSP.