

充电宝制造教程

目录:

- 1: 3D 打印注意事项
- 2: pcb 制造注意事项
- 3 组装步骤:
 - 3.1: 电池仓主体热熔螺母安装
 - 3.2: 保护板电极片焊接
 - 3.3: 上半部分总成
 - 3.4: 热敏电阻安装
 - 3.5: 底部支架热熔螺母安装
 - 3.6: 支架总成
 - 3.7: 正极电极片焊接
 - 3.8: 电池仓总成
 - 3.9: 指示灯安装
 - 4.0: 上盖总成

附录:

- 1.pcb 配件表
- 2.pcb 焊接指导
- 3.机械配件表

1: 3D 打印制造事项

模型目录(\Power_bank\model\STL)

建议印刷材料 ABS 0.4 喷嘴 壁厚 4 ,层高 0.12, 顶底 5

模型:(有条件的都上防火材料吧)

电池仓主体 x1	务必 ABS!! 耐热 70 度!!热敏电阻开口,底部斜边加支撑
电池仓下盖 x1	
电池仓下盖缺口补充 x1	
电池仓上盖 x1	盖口向下打印,风冷开满
充电板指示灯 x1	透光白色
保护板充电板支架 x5	务必 ABS(否则模型塌陷导致 pcb 短路)
电池仓保护板_隔离板 x1	可以选择激光切割或者 pcb 方式加工硬质板材
可乐罐底支架_可口可乐(可选百事可乐)x1	
可乐罐支架上罐体压合_凸螺纹 x1	


2: pcb 制造注意事项


充电电流设置电阻(R15) 建议 2K(2A) 兼顾快充和电池寿命
建议充放电控制板和电池保护板之间贴导热垫

3 组装步骤:

3.1 电池仓主体热熔螺母安装


1. 电池仓主体.STL x1
- 2.2.热熔螺母 M2 (长度 3~5) x18

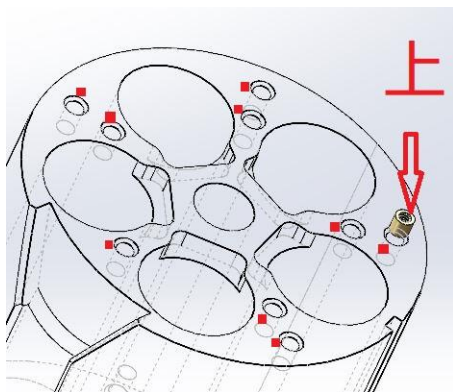

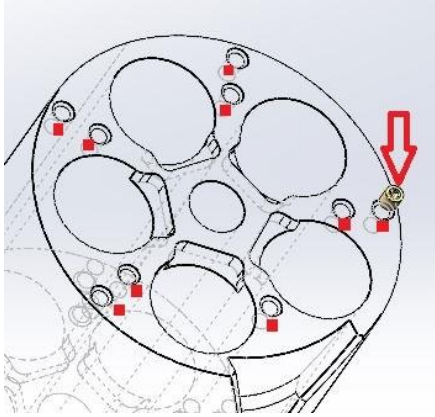


3.2 保护板电极片焊接

Pcb(Battery_manage_board)	x1
电池仓保护板_隔离板.STL	x1
18650 电极片负极_弹簧	x5

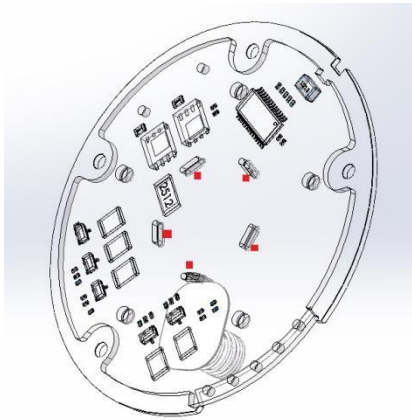


3.3 上半部分总成

M2x8	x5
保护板_充电板支架.STL	x5
Pcb(IP2368_Board)	x1

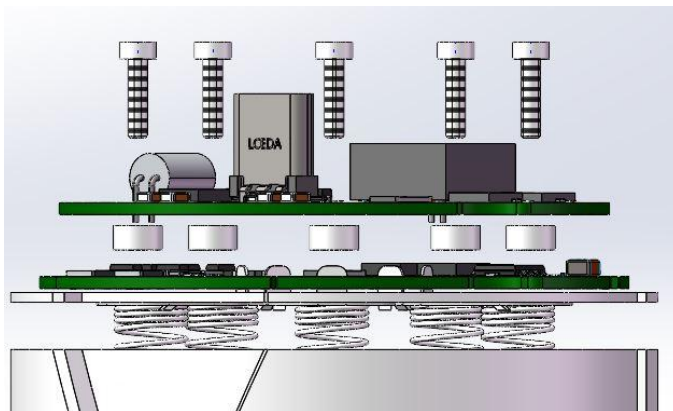

3.4 热敏电阻安装

NTC100K B3950 x1

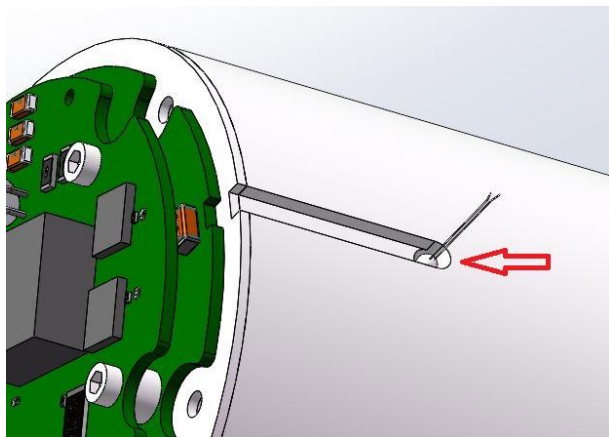


3.5 底部支架热熔螺母安装

可乐罐底支架_可口可乐.STL

x1

热熔螺母 M3 高 3mm


x5

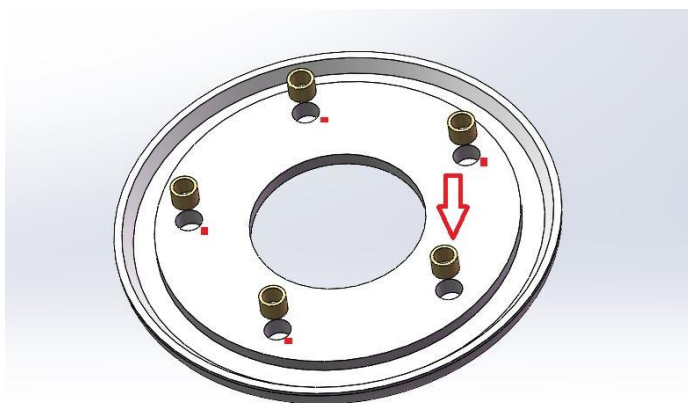

3.6 支架总成


可乐罐支架上罐体压合_凸螺纹.STL	x1
M3x5	x5
可乐罐下底切割	x1

切割底盖卡入槽中,并压紧螺纹支架

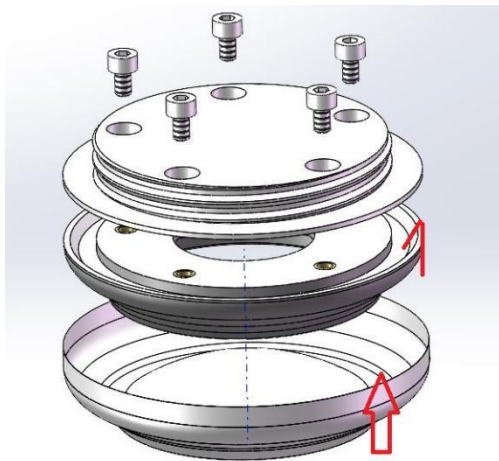


3.7 正极电极片焊接

电池仓下盖.STL	x1
Pcb(battery_bottom_board)	x1
18650 电极片正极_凸点	x5

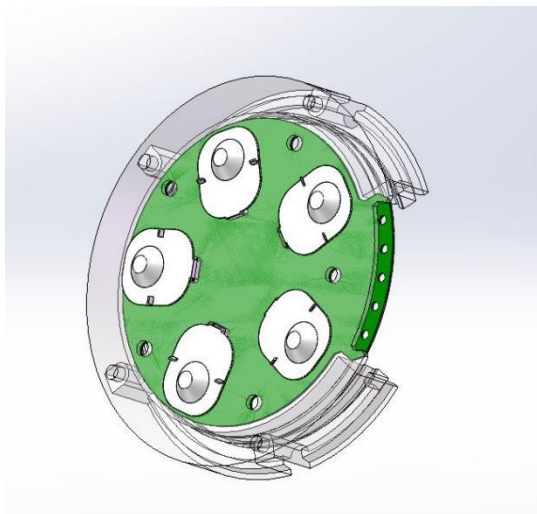

3.8 电池仓总成


18650 电池 x5
M2x5 9

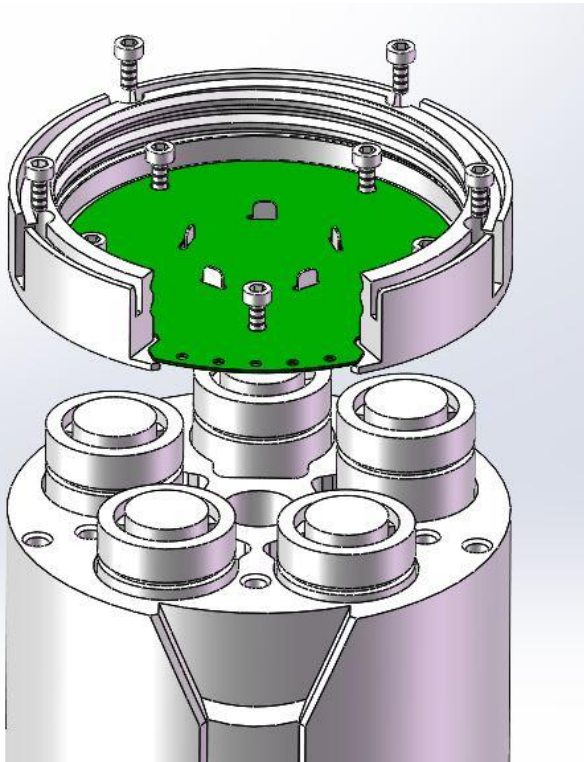

3.9 指示灯安装

充电板指示灯.STL x1
电池仓上盖.STL x1


需要胶水固定

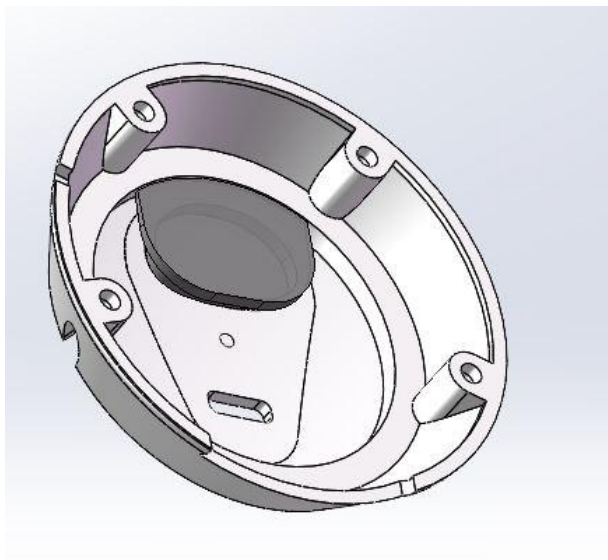

4.0 上盖总成

M2x5

x4

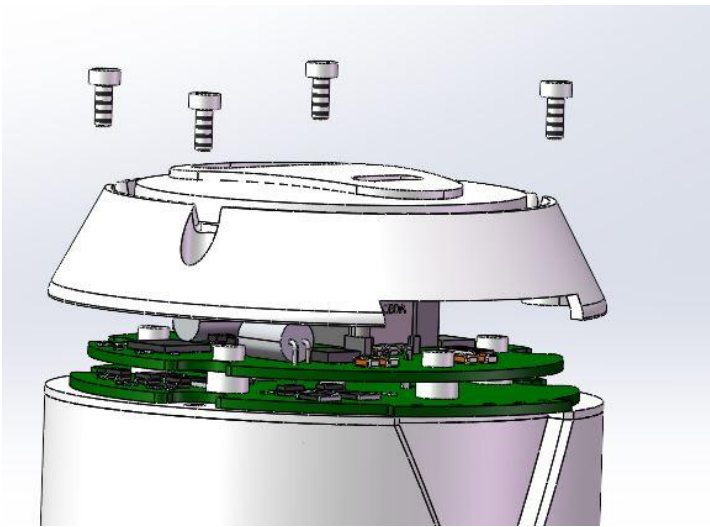

附录:

充电板(\Power_bank\pcb\IP2368_Board\IP2368_Board.xlsx)

Comment	Description	Designator	Footprint	Quantity	
22uF/25V	无极性电容	C1, C11, C12, C13, C15, C16, C17	1206C	7	C12891
1uF/25V	无极性电容	C2, C6, C7, C20	0402C	4	
10uF/50V	无极性电容	C3	0805C	1	
2.2uF/16V	无极性电容	C4, C5	0402C	2	
100nF/50V	无极性电容	C8, C9, C10, C18	0402C	4	
100uF/25V	固态电解电容	C14, C19	SMD_2x5x8	2	直径5长度8, 引脚间距2 (mm)
LED	双色LED (金/白)	D1	SMD2835	1	
SMAJ30CAYK	TVS二极管 30V	D5, D6, D7	SOD-123	3	
IP2368		IC2	QFN50P700X700X90-49N-D	1	
10uH	功率电感	L1	SMD_12x12x6(长宽高)	1	C526024
RU30J30M	双 NMOS(半桥)	Q1, Q2	PDFN5x6	2	C2803361
KNY3403	MOSFET (N-Channel)	Q3	DFN5x6	1	C2839428
2K	电阻	R1, R7	0402R	2	
100R	电阻	R2, R3	0402R	2	
10K	电阻	R4, R6	0402R	2	
15K	电阻	R5	0402R	1	
18K	电阻	R8	0402R	1	
10R	电阻	R9, R10	0402R	2	
0.01R	电阻	R11, R13	1206R	2	
0.005R	电阻	R12	2512R	1	
2R	电阻	R14, R15	0402R	2	
1K	电阻	R16	0402R	1	
USB_C	连接器	U1	USB-C 立贴	1	14PIN 立贴 立创商品编号C2843970

pcb 焊接指导(Power_bank\pcb\IP2368_Board\IP2368_Board.html)

6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R8	18K	0402R	1
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R5	15K	0402R	1
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R9, R10	10R	0402R	2
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R4, R6	10K	0402R	2
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R2, R3	100R	0402R	2
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Q1, Q2	RU30J30M	PDFN5x6	2
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Q3	KNY3403	DFN5x6	1
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L1	10uH	SMD_12x12x6	1
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IC2	IP2368	QFN50P700X700X90-49N-D	1
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D5, D6, D7	SMAJ30CAYK	SOD-123	3
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D1	LED	SMD2835	1
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C1, C11, C12, C13, C15, C16, C17	22uF/25V	1206C	7
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C3	10uF/50V	0805C	1
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C4, C5	2.2uF/16V	0402C	2
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C2, C6, C7, C20	1uF/25V	0402C	4
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C8, C9, C10, C18	100nF/50V	0402C	4

电池保护板()

机械配件表(\Power_bank\配件清单(不包含电子部分))

名称	数量	
M2x5杯头内六角螺丝	13	
M2x8杯头内六角螺丝	5	
M3x5杯头内六角螺丝	5	
热熔铜螺母M2x3x3.2	18	高度3~5mm均可. 越长越结实
热熔铜螺母M3x3x4.2	5	
电极片负极	5	详细参数见\Power_bank\images
电极片正极	5	详细参数见\Power_bank\images
导热垫片10x10x1.5	1	

