Προκαταρκτική Διερεύνηση και Εκτίμηση Ταλαντωτικών Ιδιοτιμών στο Σύστημα Δύο Περιοχών (Kundur) μέσω Ανάλυσης Ringdown και της Μεθόδου Matrix Pencil

Γεωργανάκης Νικόλαος
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επίβλεψη:
Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής
Σφέτκος Αχιλλέας, Υποψήφιος Διδάκτορας

***Abstract*—Η παρούσα εργασία εξετάζει την εκτίμηση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων στο σύστημα δύο περιοχών του Kundur, χρησιμοποιώντας την μέθοδο ταυτοποίησης Matrix Pencil (MP). Μέσω δυναμικών προσομοιώσεων *ringdown* στο περιβάλλον *PowerFactory*, αναλύεται ένα ευρύ σύνολο σημάτων (V, I, P, Q) από όλες τις γεννήτριες του συστήματος. Η μελέτη επικεντρώνεται στην εξαγωγή και τον χαρακτηρισμό των κυρίαρχων διασυνδετικών (*inter-area*) και τοπικών (*intra-area*) ιδιοτιμών. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την υψηλή πιστότητα της μεθόδου στην ανακατασκευή των αποκρίσεων, με τους δείκτες R^2 και RMSE να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια της ταυτοποίησης. Η ανάλυση των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών στο μιγαδικό επίπεδο πιστοποιεί την δυναμική ευστάθεια του συστήματος, αναδεικνύοντας παράλληλα την επίδραση της παραμετροποίησης του αλγορίθμου στην ποιότητα της εκτίμησης.**

***Index Terms*—Matrix Pencil Method, Kundur Two-Area System, Modal Analysis, Ringdown Response, Power System Identification**

I. Εισαγωγη

Στην συγκεκριμένη αναφορά αναλύονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης συστήματος μέσω της μεθόδου Matrix Pencil (MP) που εφαρμόστηκε στις αποκρίσεις *ringdown* που προέκυψαν από τη δυναμική προσομοίωση του συστήματος *Kundur Two-Area* [1]. Η μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση των σημάτων τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος των γεννητριών G_1-G_4, με σκοπό την εκτίμηση των κυρίαρχων ταλαντωτικών ιδιοτιμών (*inter-area* και *intra-area modes*) του συστήματος.

II. Διαδικασια Παραγωγης Δεδομενων

A. Δυναμική Προσομοίωση στο PowerFactory

Για την παραγωγή των δεδομένων προσομοιώθηκε η αποσύνδεση και επανασύνδεση μιας κρίσιμης γραμμής μεταφοράς, βάσει των προδιαγραφών της μελέτης [2]. Το πρώτο βήμα υλοποίησης περιελάμβανε την εισαγωγή του *Kundur Two-Area System* (πρότυπο μοντέλο για τη μελέτη ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων) στο περιβάλλον του *PowerFactory*. Για τη δημιουργία των απαραίτητων χρονοσειρών, εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση στο πεδίο του χρόνου (*RMS Simulation*). Αρχικά, υπολογίστηκαν οι αρχικές συνθήκες του συστήματος (*Initial Conditions*) για την επίλυση της ροής φορτίου και την εξασφάλιση της μόνιμης κατάστασης λειτουργίας.

Ως συμβάν διαταραχής (*event*) για τη διέγερση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων, ορίστηκε η αποσύνδεση (*outage*) μίας εκ των κρίσιμων γραμμών μεταφοράς που συνδέουν τις δύο περιοχές (*tie-lines*) τη χρονική στιγμή $t = 0$ s. Η γραμμή παρέμεινε εκτός λειτουργίας για ένα χρονικό διάστημα 0.1 s, μετά το οποίο πραγματοποιήθηκε η αυτόματη επανασύνδεση της ($t = 0.1$ s). Η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε στα 50 s με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης (*step size*) 0.01 s, επιτρέποντας την πλήρη καταγραφή της απόκρισης ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) καθώς το σύστημα τείνει προς ένα νέο σημείο ισορροπίας. Για την παρακολούθηση του φαινομένου, εξήχθησαν σε μορφή αρχείων CSV οι μεταβλητές τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος για καθεμία από τις τέσσερις γεννήτριες του συστήματος (G_1-G_4).

B. Προεπεξεργασία Σημάτων (Signal Pre-processing)

Πριν την εφαρμογή του αλγορίθμου Matrix Pencil, τα πρωτογενή δεδομένα του *PowerFactory* υποβλήθηκαν σε απαραίτητη ψηφιακή επεξεργασία (μέσω της γλώσσας Python), προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της ταυτοποίησης. Τα στάδια της προεπεξεργασίας περιελάμβαναν:

1) **Αποκοπή Χρονοσειρών**: Διατηρήθηκαν τα δεδομένα για $t > 0.2$ s, αφήνοντας ένα περιθώριο ασφαλείας μετά την επανασύνδεση της γραμμής. Αυτό παραλείπει το αρχικό μη γραμμικό μεταβατικό στάδιο που ακολουθεί την εκκαθάριση της διαταραχής.

2) **Αφαίρεση Γραμμικής Τάσης (*Detrending*):** Αφαιρέθηκε η βέλτιστη γραμμική τάση (που περιλαμβάνει τη μόνιμη συνιστώσα και τυχόν κλίση του σήματος), μετατοπίζοντας την ταλάντωση γύρω από το μηδέν.
3) **Φιλτράρισμα (*Filtering*):** Εφαρμόστηκε βαθυπερατό φίλτρο (*Low-Pass*) με συχνότητα αποκοπής $f_c = 10$ Hz για την απομάκρυνση υψίσυχνου θορύβου και συνιστωσών εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος.
4) **Μηδενισμός Μέσης Τιμής (*Zero-Mean*):** Αφαιρέθηκε η εναπομείνασα μέση τιμή του σήματος μετά το φιλτράρισμα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η ταλάντωση είναι απόλυτα κεντραρισμένη στο μηδέν, επιτρέποντας στον αλγόριθμο Matrix Pencil να μοντελοποιήσει με ακρίβεια μόνο τις δυναμικές συνιστώσες.

III. Μαθηματικη Ανακατασκευη Σηματων

A. Εφαρμογή της Μεθόδου Matrix Pencil (MP)

Η ανάλυση των αποκρίσεων *ringdown* μέσω τεχνικών ταυτοποίησης συστήματος αποτελεί μια μέθοδο για την παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας [3]. Η διαδικασία της ταυτοποίησης βασίστηκε στην ανάλυση των προεπεξεργασμένων σημάτων V, I, P και Q μέσω του αλγορίθμου Matrix Pencil. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διερεύνησης, η μέθοδος εφαρμόστηκε με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό της τάξης του συστήματος (n):

1) **Καθορισμένη Τάξη:** Χρησιμοποιήθηκαν σταθερές τιμές τάξης $n \in \{2, 4, 6\}$, ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητα της μεθόδου να περιγράψει το σύστημα με περιορισμένο αριθμό πόλων.
2) **Αυτόματος Καθορισμός Τάξης:** Εφαρμόστηκε η τεχνική της αποκοπής των ιδιοτιμών με παραμέτρους ανοχής $\tau \in \{1, 0.1, 0.01\}$, επιτρέποντας στον αλγόριθμο να επιλέξει αυτόματα τον αριθμό των κυρίαρχων ιδιοτιμών ανάλογα με το ενεργειακό περιεχόμενο του σήματος.

B. Μαθηματική Ανακατασκευή και Πιστότητα

Για κάθε σενάριο ταυτοποίησης εξήχθησαν οι παράμετροι των ιδιοτιμών: το πλάτος (A_i), ο ρυθμός απόσβεσης (σ_i), η συχνότητα (f_i σε Hz) και η φάση (φ_i). Η μαθηματική ανακατασκευή του σήματος $\hat{y}(t)$ πραγματοποιήθηκε μέσω της σχέσης:

$$\hat{y}(t) = \sum_{i=1}^{n} A_i e^{\sigma_i t} \cos(2\pi f_i t + \varphi_i) \tag{1}$$

Η πιστότητα της ανακατασκευής αξιολογήθηκε μέσω του συντελεστή προσδιορισμού R^2 και του μέσου τετραγωνικού σφάλματος RMSE. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι οι ταυτοποιημένες ιδιοτιμές αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τη φυσική απόκριση του συστήματος Kundur και δεν αποτελούν μαθηματικά σφάλματα της προσέγγισης.

IV. Αποτελεσματα και Γραφικες Παραστασεις

A. Απεικόνιση Παραμέτρων Ιδιοτιμών (Real Part vs Frequency)

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του αλγορίθμου Matrix Pencil, ελήφθησαν τα διαγράμματα της παρούσας παραγράφου, στα οποία παρουσιάζεται η κατανομή των ιδιοτιμών στο μιγαδικό επίπεδο για τα μετρούμενα μεγέθη των γεννητριών του συστήματος. Συγκεκριμένα, στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται ο ρυθμός απόσβεσης (σ), ο οποίος αποτελεί το πραγματικό μέρος των ιδιοτιμών, ενώ στον κατακόρυφο άξονα η συχνότητα ταλάντωσης (f) σε Hz.

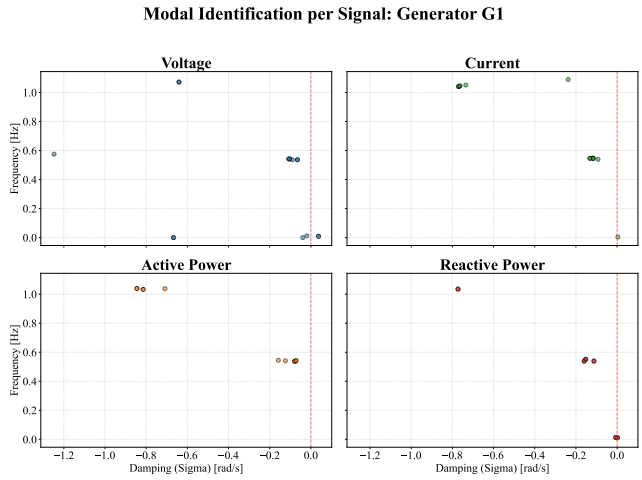

Figure 1. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια G_1.

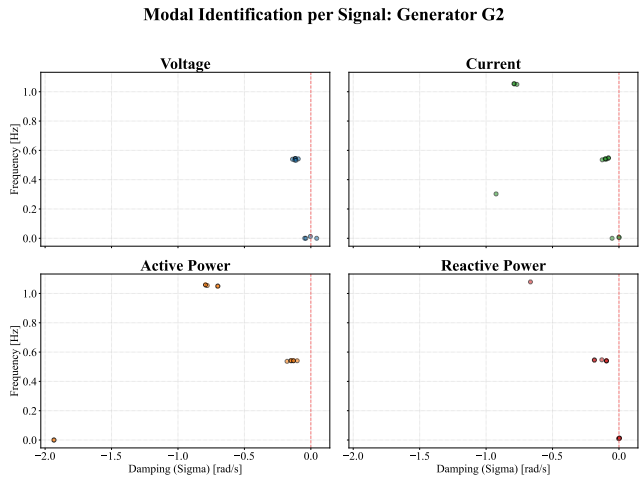

Figure 2. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια G_2.

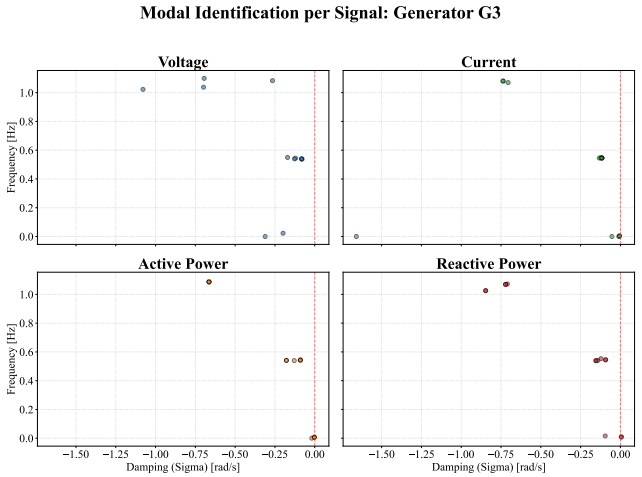

Figure 3. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια G_3.

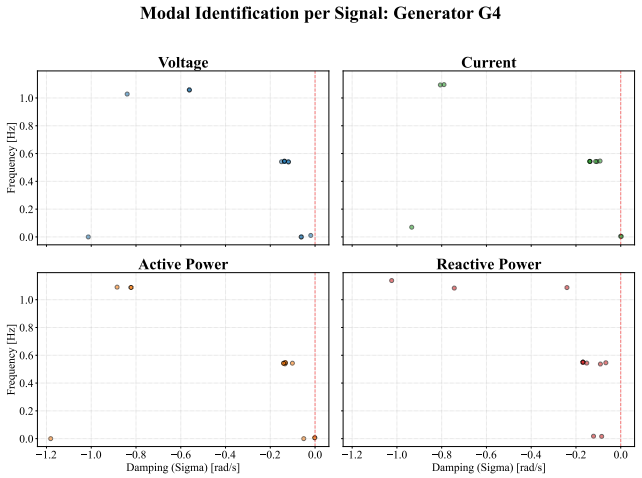

Figure 4. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τη γεννήτρια G_4.

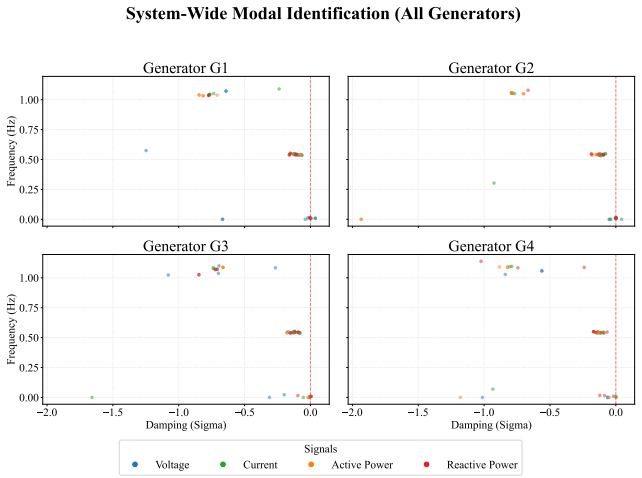

Figure 5. Κατανομή ιδιοτιμών (*Real Part vs Frequency*) για τις γεννήτριες G_1-G_4.

Τα Σχήματα 1 έως 5 αποτυπώνουν την κατανομή των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών για τις τέσσερις γεννήτριες του συστήματος (G_1-G_4), συσχετίζοντας τη συχνότητα ταλάντωσης (Hz) με τον ρυθμό απόσβεσης (σ). Η ανάλυση επιβεβαιώνει την ευστάθεια του συστήματος, καθώς το σύνολο σχεδόν των σημείων εντοπίζεται στο αριστερό ημιεπίπεδο (αρνητικό σ), υποδεικνύοντας τη θετική απόσβεση των ταλαντώσεων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έντονη ομαδοποίηση σημείων στην περιοχή των 0.5-0.6 Hz, η οποία εμφανίζεται ομοιόμορφα σε όλες τις γεννήτριες και σε όλα τα καταγεγραμμένα σήματα (V, I, P, Q), αποτελώντας ένδειξη του κύριου τρόπου ταλάντωσης (*inter-area*) του συστήματος Kundur. Επιπρόσθετα, διακρίνονται διακριτές συστάδες στην περιοχή του 1.0 έως 1.2 Hz, οι οποίες αντιστοιχούν στις τοπικές ταλαντώσεις (*intra-area*) των μηχανών εντός της εκάστοτε περιοχής. Πέρα αυτών, καταγράφονται στον οριζόντιο άξονα και ιδιοτιμές με μηδενική συχνότητα. Αυτές αντιστοιχούν σε μη ταλαντωτικά φαινόμενα ή προκύπτουν ως διορθωτικοί πόλοι του αλγορίθμου για την αντιστάθμιση υπολειπόμενων μόνιμων συνιστωσών (*DC offsets*) στα σήματα.

Β. Αξιολόγηση Πιστότητας Ανακατασκευής (Signal Reconstruction)

Για την επαλήθευση της εγκυρότητας των ιδιοτιμών που εξήχθησαν στην προηγούμενη ενότητα, πραγματοποιήθηκε μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων στο πεδίο του χρόνου. Αρχικά, εξετάστηκε η συμπεριφορά των επιμέρους προσεγγίσεων (σταθερής τάξης n και ανοχής τ) προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση τους στην ακρίβεια της προσαρμογής.

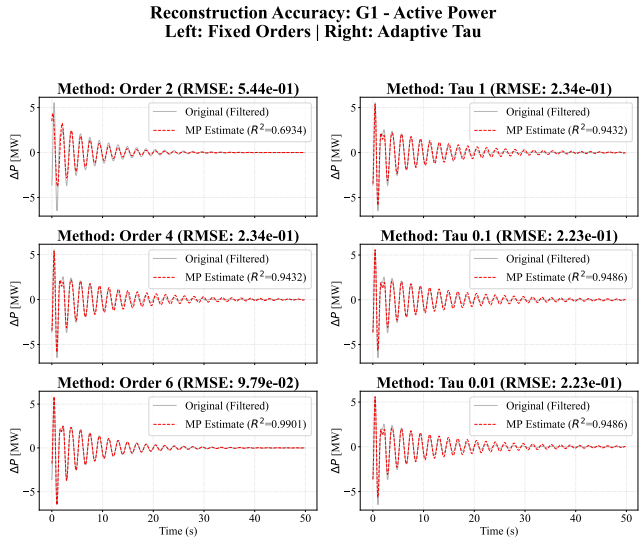

Figure 6. Ανακατασκευή σήματος ενεργής ισχύος (P) για τη γεννήτρια G_1.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν επιμέρους διαγράμματα για κάθε γεννήτρια (Σχήματα 7 έως

10), τα οποία αποτυπώνουν την άμεση σύγκριση μεταξύ των αρχικών σημάτων (*Original Filtered*) και των αντίστοιχων εκτιμώμενων κυματομορφών (*MP estimate*). Για την τελική ανακατασκευή επιλέχθηκε αυστηρά η μέθοδος που απέδωσε την υψηλότερη ακρίβεια (Max R^2) για το εκάστοτε σήμα.

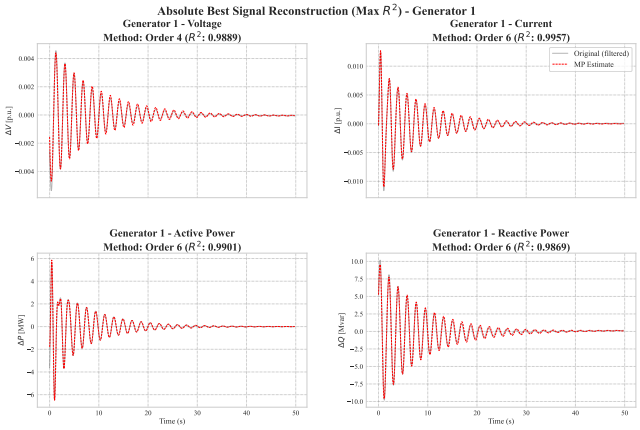

Figure 7. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_1 με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2.

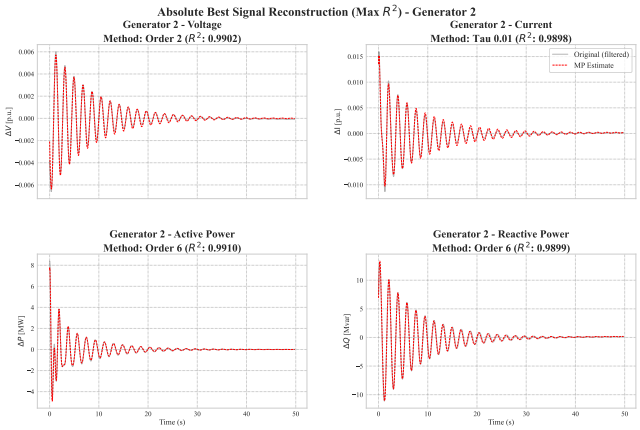

Figure 8. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_2 με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2.

Όπως παρατηρείται, επιτυγχάνεται εξαιρετική σύμπτωση των δύο κυματομορφών σε όλες τις εξεταζόμενες γεννήτριες, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η βέλτιστη ανακατασκευή δεν προκύπτει από μία καθολική μέθοδο γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα εξέτασης πολλαπλών προσεγγίσεων.

Τέλος, η ταύτιση των κυματομορφών αναλύεται στο χρονικό παράθυρο της ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) για $t > 0.2$ s. Η υψηλή πιστότητα της ανακατασκευής επιβεβαιώνει την ορθή επιλογή του παραθύρου ανάλυσης, καθώς και την αποτελεσματικότητα της προεπεξεργασίας των σημάτων.

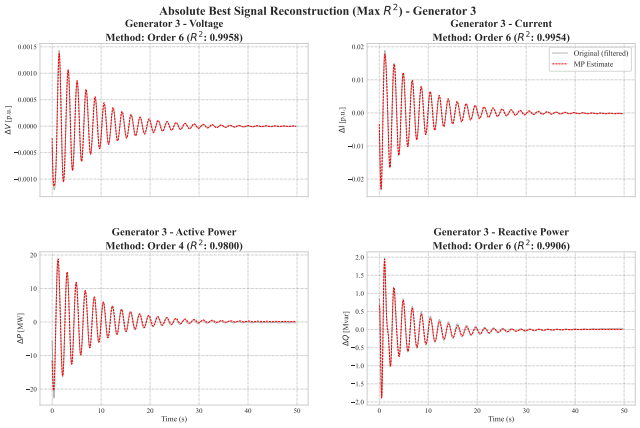

Figure 9. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_3 με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2.

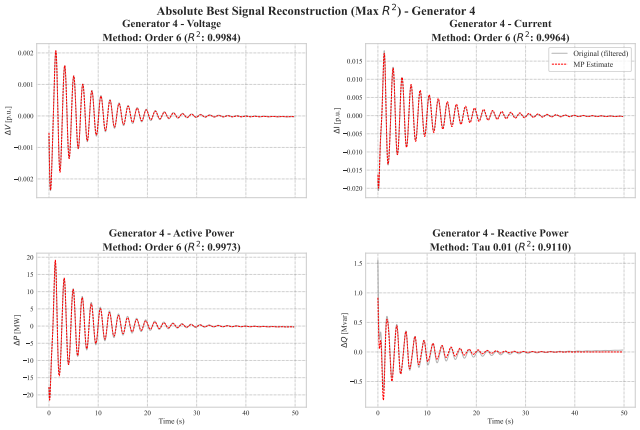

Figure 10. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_4 με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2.

C. Ταυτοποίηση Κυρίαρχων Ταλαντώσεων (Συνολική Αξιολόγηση)

Η συνολική αξιολόγηση της δυναμικής του συστήματος πραγματοποιήθηκε μέσω της συνδυαστικής μελέτης των στατιστικών κατανομών και των χαρτών ιδιοτιμών. Η ανάλυση αυτή επιτρέπει την οπτικοποίηση της συμπεριφοράς του δικτύου σε ένα ενιαίο πλαίσιο, συνδυάζοντας τη συχνότητα, την απόσβεση και το πλάτος κάθε ταυτοποιημένου τρόπου ταλάντωσης.

Κεντρικό εργαλείο στην αξιολόγηση αυτή αποτελεί ο **Χάρτης Ιδιοτιμών (*Bubble Map*)** που παρουσιάζεται στο Σχήμα 11. Η συγκεκριμένη απεικόνιση παρέχει τη πληρέστερη εικόνα της ταυτοποίησης και επιβεβαιώνει πλήρως τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα IV-A. Το μέγεθος κάθε "φυσαλίδας" είναι ανάλογο με το πλάτος του αντίστοιχου τρόπου ταλάντωσης. Παρατηρείται μια σαφής κατακόρυφη ευθυγράμμιση στην περιοχή ανάμεσα στα 0.5 με 0.6

Hz, η οποία υποδηλώνει την παρουσία μιας *inter-area* ταλάντωσης. Ο συγκεκριμένος τρόπος ταλάντωσης εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή ένταση (μεγάλο μέγεθος φυσαλίδων), κυρίως στα σήματα της ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος των γεννητριών. Παράλληλα, διακρίνεται ένας δευτερεύων τρόπος ταλάντωσης στην περιοχή των 1 Hz με 1.1 Hz, ο οποίος αντιστοιχεί σε τοπικές (*intra-area*) ταλαντώσεις. Οι ιδιοτιμές αυτής της περιοχής εμφανίζουν γενικά πιο αρνητικές τιμές του ρυθμού απόσβεσης σ, γεγονός που υποδηλώνει ταχύτερη απόσβεση. Τέλος, παρατηρούνται και ιδιοτιμές κοντά στα 0 Hz, οι οποίες αντιστοιχούν σε μη ταλαντωτικά φαινόμενα ή σε διορθωτικούς πόλους της μεθόδου.

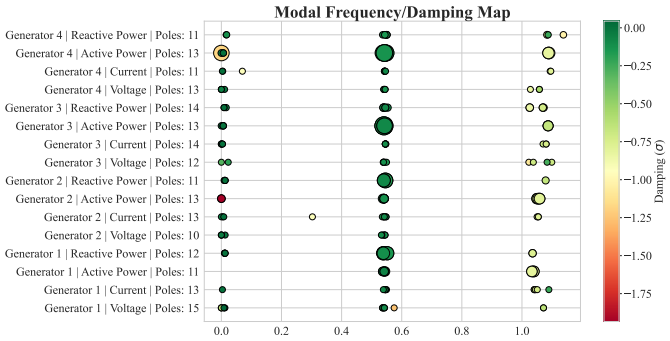

Figure 11. Χάρτης Ιδιοτιμών (*Bubble Map*): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων *modes*.

Στον Πίνακα I παρουσιάζονται οι κυρίαρχες ιδιοτιμές που προέκυψαν από την ανάλυση Matrix Pencil, επιλεγμένες με βάση το μέγιστο πλάτος (*Amplitude*) στις περιοχές συχνοτήτων 0.4–0.6 Hz και 1.0–1.1 Hz. Η σταθερή εμφάνιση της συχνότητας $f \approx 0.542$ Hz και της απόσβεσης $\sigma \approx -0.150$ rad/s σε όλα τα σήματα (P, Q, V και I) επιβεβαιώνει την ταυτοποίηση της διασυνδετικής ιδιοτιμής (*inter-area mode*) του συστήματος. Ανίστοιχα, για τις τοπικές ταλαντώσεις (*intra-area mode*), η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων του αλγορίθμου *Matrix Pencil* υπέδειξε μέση συχνότητα $f \approx 1.06$ Hz και μέσο ρυθμό απόσβεσης $\sigma \approx -0.790$ rad/s. Παράλληλα, το αρνητικό πρόσημο της απόσβεσης σε όλες τις γεννήτριες πιστοποιεί τη δυναμική ευστάθεια της απόκρισης μετά τη διαταραχή.

D. Αυτοματοποιημένη Συσταδοποίηση Ιδιοτιμών (K-Means & Elbow Method)

Λόγω της παρατηρούμενης διασποράς των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών, εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος συσταδοποίησης *(Clustering) K-Means* για την ομαδοποίηση των ιδιοτιμών. Για τον προσδιορισμό του βέλτιστου αριθμού συστάδων (k), χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος *Elbow* σε συνδυασμό με την τεχνική του *Maximum Chord Distance* όπως φαίνεται στην Εικόνα 12. Η ανάλυση αυτή υποδεικνύει ότι ο βέλτιστος αριθμός συστάδων είναι $k = 4$.

Table I
Σύνοψη Κυριαρχων Ιδιοτιμων (Inter-area και Intra-area)

Inter-area Mode (0.4–0.6 Hz)				Intra-area Modes (1.0–1.1 Hz)		
Gen	**Signal**	**f [Hz]**	**σ [rad/s]**	**Signal**	**f [Hz]**	**σ [rad/s]**
G1	P	0.544	-0.158	P	1.039	-0.845
	Q	0.539	-0.160	Q	1.035	-0.773
	V	0.542	-0.108	V	1.072	-0.641
	I	0.546	-0.131	I	1.051	-0.735
G2	P	0.537	-0.179	P	1.059	-0.793
	Q	0.546	-0.185	Q	1.079	-0.666
	V	0.539	-0.138	V	–	–
	I	0.536	-0.126	I	1.054	-0.790
G3	P	0.541	-0.178	P	1.087	-0.664
	Q	0.539	-0.154	Q	1.026	-0.847
	V	0.549	-0.171	V	1.023	-1.079
	I	0.545	-0.133	I	1.080	-0.737
G4	P	0.542	-0.140	P	1.090	-0.884
	Q	0.544	-0.152	Q	1.084	-0.744
	V	0.541	-0.150	V	1.028	-0.839
	I	0.543	-0.138	I	1.094	-0.806

Όπως παρατηρείται στη συγκριτική απεικόνιση της Εικόνας 13, η σταδιακή αύξηση του k επιτρέπει τον αρχικό διαχωρισμό των κυρίαρχων ιδιοτιμών του συστήματος. Ωστόσο, καθίσταται φανερό πως για τιμές μεγαλύτερες του βέλτιστου, ο αλγόριθμος τείνει σε υπερπροσαρμογή (*overfitting*). Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα επιπλέον κεντροειδή (*centroids*) αρχίζουν να απομονώνουν μεμονωμένα σημεία (*outliers*) ή τεχνητές ιδιοτιμές που προέρχονται από τον θόρυβο της ταυτοποίησης, χάνοντας τη φυσική τους σημασία.

Η αυστηρή επιλογή του $k = 4$ αποτρέπει το φαινόμενο της υπερπροσαρμογής και επιτρέπει την ουσιαστική κατηγοριοποίηση των εκτιμήσεων με βάση τη φυσική τους σημασία. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα II, ο διαχωρισμός σε τέσσερις συστάδες αναδεικνύει τις βασικές δυναμικές του συστήματος:

- **Συστάδα 1 (Κυρίαρχη Ταλάντωση - 0.543 Hz)**: Αντιστοιχεί στο *inter-area mode* του συστήματος. Το γεγονός ότι αποτελεί την πιο πολυπληθή συστάδα (96 εκτιμήσεις) εξηγείται από τον καθολικό χαρακτήρα αυτών των ταλαντώσεων, οι οποίες διαδίδονται σε μεγάλο μέρος του δικτύου και, συνεπώς, παρουσιάζουν υψηλή παρατηρησιμότητα (*observability*) στα περισσότερα μετρούμενα σήματα.
- **Συστάδα 2 (Τοπική Ταλάντωση - 1.062 Hz)**: Αντιστοιχεί στο ένα από τα δύο *intra-area (local) modes* του συστήματος. Σε αντίθεση με τις *inter-area* ταλαντώσεις που είναι καθολικές, τα τοπικά *modes* αφορούν την ταλάντωση μηχανών εντός της ίδιας περιοχής (π.χ., G1 έναντι G2). Επομένως, παρουσιάζουν υψηλή παρατηρησιμότητα μόνο στα

σήματα της συγκεκριμένης περιοχής και είναι πρακτικά μη ανιχνεύσιμα στις υπόλοιπες. Αυτός ο τοπικός χαρακτήρας εξηγεί τον σχεδόν μισό αριθμό εκτιμήσεων (50) που συγκεντρώθηκαν, σε σχέση με την καθολική *inter-area* ταλάντωση (96) που είναι ορατή σε όλα τα σήματα του δικτύου.

- **Συστάδα 3 (Μη ταλαντωτικές συνιστώσες - 0.007 Hz):** Συγκεντρώνει εκτιμήσεις με πρακτικά μηδενική συχνότητα. Παρά την αφαίρεση της μέσης τιμής κατά το στάδιο της προεπεξεργασίας, τέτοιες ιδιοτιμές προκύπτουν διότι το σύστημα μετά τη διαταραχή τείνει σε ένα νέο σημείο μόνιμης λειτουργίας. Αυτή η αργή εκθετική μετάβαση (ή υπολειπόμενο *DC offset*) αποτυπώνεται από τον αλγόριθμο στον πραγματικό άξονα.
- **Συστάδα 4 (Τεχνητά Modes - 0.095 Hz):** Αποτελείται από έναν πολύ μικρό αριθμό εκτιμήσεων (10) με ισχυρή απόσβεση. Αν και το σήμα έχει υποστεί βαθυπερατό φιλτράρισμα, ο αλγόριθμος ***Matrix Pencil*** χρησιμοποιεί εκ σχεδιασμού μοντέλα μεγαλύτερης τάξης. Οι "περίσσιοι" πόλοι λειτουργούν ως μαθηματικά τεχνουργήματα (*computational modes*), απορροφώντας τον υπολειπόμενο αριθμητικό θόρυβο σε χαμηλές συχνότητες, ώστε να υπολογιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα πραγματικά *modes* του συστήματος.

Table II
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ($k = 4$)

Τύπος Mode	f **[Hz]**	σ **[rad/s]**	**Πλήθος**
Inter-area	0.543	-0.121	96
Intra-area	1.062	-0.730	50
DC Offset	0.007	-0.027	43
Θόρυβος	0.095	-1.216	10

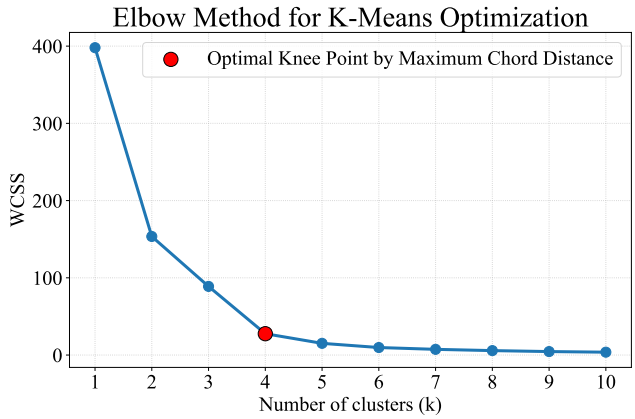

Figure 12. Μέθοδος *Elbow* για την εύρεση του βέλτιστου k. Το σημείο καμπής (*knee point*) προσδιορίστηκε μαθηματικά στη μέγιστη απόσταση από τη χορδή.

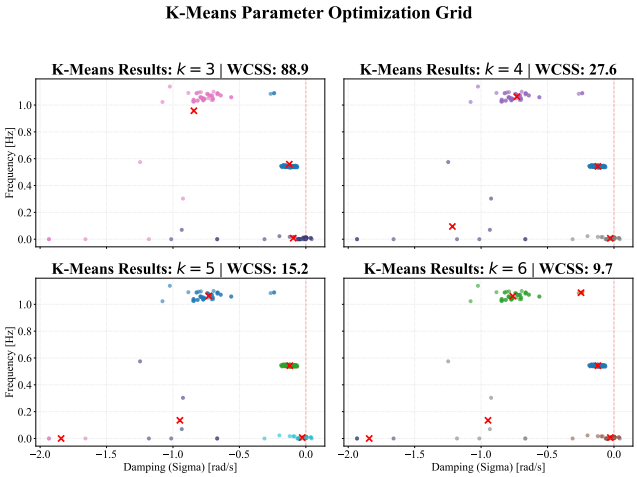

Figure 13. Συγκριτική απεικόνιση αποτελεσμάτων *K-Means* ($k = 2$ έως 5). Παρατηρείται ο σαφής διαχωρισμός των *inter-area* και *intra-area modes* καθώς αυξάνεται η ανάλυση του αλγορίθμου.

V. Συμπεράσματα

Η ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διερεύνησης επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της προτεινόμενης μεθοδολογίας, με την εξαιρετική ακρίβεια στην ανακατασκευή των σημάτων να αποδεικνύει την ικανότητα του αλγορίθμου *Matrix Pencil* να εξάγει επιτυχώς τα ταλαντωτικά χαρακτηριστικά από τις *ringdown* αποκρίσεις. Από την ανάλυση προκύπτει ότι το σύστημα *Kundur* παραμένει ευσταθές, καθώς σχεδόν όλες οι ιδιοτιμές διαθέτουν αρνητικό πραγματικό μέρος ($\sigma < 0$). Καθοριστικό ρόλο στην ορθή έκβαση των αποτελεσμάτων είχε η ενδελεχής προεπεξεργασία των σημάτων (επιλογή χρονικού παραθύρου, αφαίρεση μέσης τιμής και χρήση βαθυπερατού φίλτρου), εξασφαλίζοντας την εστίαση της μελέτης στις καθαρές δυναμικές του συστήματος. Η παρατηρούμενη διασπορά των επιμέρους εκτιμήσεων ανά γεννήτρια αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία μέσω του αλγορίθμου συσταδοποίησης *K-Means*. Ο αυστηρός προσδιορισμός του βέλτιστου αριθμού συστάδων ($k = 4$) με τη μέθοδο *Elbow* και το κριτήριο της μέγιστης απόστασης χορδής επέτρεψε τον άριστο διαχωρισμό των φυσικών ταλαντώσεων (*inter-area* και *intra-area modes*) από τα μαθηματικά τεχνουργήματα του αλγορίθμου ταυτοποίησης [4]. Συνολικά, η ροή εργασίας από το *PowerFactory* στην *Python* λειτούργησε υποδειγματικά, θέτοντας γερές βάσεις για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας του συστήματος.

Ως μελλοντική βελτίωση της προτεινόμενης μεθοδολογίας, κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμη η εισαγωγή ενός ενδιάμεσου σταδίου διαλογής δεδομένων (*data screening*) πριν την εφαρμογή αλγορίθμων *clustering*. Η στοχευμένη αφαίρεση ακραίων τιμών (*outliers*) —όπως ιδιοτιμές με θετικό πραγματικό μέρος

($\sigma > 0$), που συνιστούν ξεκάθαρα μαθηματικά σφάλματα του αλγορίθμου ταυτοποίησης σε ένα αποδεδειγμένα ευσταθές σύστημα, ή συνιστώσες που βρίσκονται εκτός του τυπικού φάσματος των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων ($0.1 - 2.0$ Hz) [4]—αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την αξιοπιστία και την ακρίβεια της συσταδοποίησης. Μια τέτοια προσέγγιση θα απάλλασσε τον αλγόριθμο από την ανάγκη δέσμευσης επιπλέον κεντροειδών για την απορρόφηση του θορύβου, επιτρέποντας την απευθείας και αποδοτικότερη ταυτοποίηση των πραγματικών *modes* του συστήματος.

References

[1] K. Prabha, *ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*. Εκδόσεις Τζιόλα, 2019.

[2] Παπαδόπουλος, Θ. and Σφέτκος, Α., "First Meeting: Preliminary Investigation and Modal Identification," Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Tech. Rep., 2026.

[3] E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, G. A. Barzegkar-Ntovom, and G. K. Papagiannis, "Modal analysis of active distribution networks using system identification techniques," *International Journal of Electrical Power & Energy Systems (IJEPES)*, pp. 365–378, 2018.

[4] E. Kontis, T. Papadopoulos, and G. Papagiannis, "Estimation of inter-area and intra-area oscillatory modes using system identification techniques and clustering analysis," in *56th International Universities Power Engineering Conference (UPEC)*, 2021, pp. 1–6.