



Модуль релейных выходов LDO1128



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием внимательно изучите и строго следуйте данной инструкции.

1. Общая информация

Устройство LDO1128 – это модуль релейных выходов из линейки продуктов серии Lorentz, выполненный в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку.

Основная функция устройства - коммутация внешних устройств с помощью выходных реле.

Модуль питается и управляется процессорным модулем ИГАС LCP через последовательную шину X2X. Модуль является адресным и должен иметь уникальный адрес в сети.

- 8 цифровых выходов
- В каждом реле есть нормально замкнутая и нормально разомкнутая группы контактов
- Управление нагрузкой 240 В переменного тока / 30 В постоянного тока
- Коммутируемый ток 2 А
- 8 нормально разомкнутых / замкнутых контактов
- До 1000 м от центрального процессора

2. Технические характеристики

Параметр	Описание
Выходные параметры	8 релейных выходов, трехпроводное подключение
Индикаторы состояния	Статус выхода, состояние модуля, состояние питания
Диагностика	
Модуля	Да, светодиодный индикатор
Outputs	Да, светодиодный индикатор
Потребление питания	
На шине X2X	до 2W
Цифровые выходы	
Конфигурация реле	Выходы изолированы. Нормально открытые и закрытые контакты.
Коммутируемое напряжение	30 В пост. тока / 250 В перем. тока
Максимальное напряжение на контактах	264 В перем. тока
Максимальное коммутируемое напряжение	50 В пост. тока 264 В перем. тока
Частота	пост. ток или 45 to 63 Гц
Коммутируемый ток	2 А - 30 В пост. ток / 2 А - 250 В перем. ток
Максимальный ток на модуль	16 А - 30 В пост ток / 16 А at 250 В перем. ток
Коммутируемое напряжение на модуль	50 В пост. тока 264 В перем. тока
Сопротивление контактов	макс 100 мΩ
Задержка включения/выключения	
0 → 1	≤10 мс
1 → 0	≤10 мс
Изоляция	
Выход - X2X	до 2300 В переменного напряжения
Выход - Выход	до 750 В переменного напряжения
Ресурс	
Электрический	не менее 500 000 коммутаций (при 2 А / 240 В)
Механический	до 5 000 000 коммутаций
Условия эксплуатации	
Положение	
Горизонтальное	Да
Вертикальное	Да
Уровень	IP 20
Температура окружающей среды	
Эксплуатация	-25 to 50°C
Хранение	-40 to 85°C
Габаритные размеры	
Высота/ширина/глубина	118мм / 45 мм / 126 мм

3. Индикаторы


Figure	LED	Color	Status	Description
	DC	Зеленый	Выкл	Нет питания
			Вкл	Питание в норме
	X2X	Зеленый	Выкл	Ошибка
			Вкл	В работе
			мигает	Ожидание сети X2X
	1 - 8	Зеленый	Выкл	Реле - выкл.
			Вкл	Реле - вкл.

Таблица 1. Индикаторы состояния

4. Выходы реле

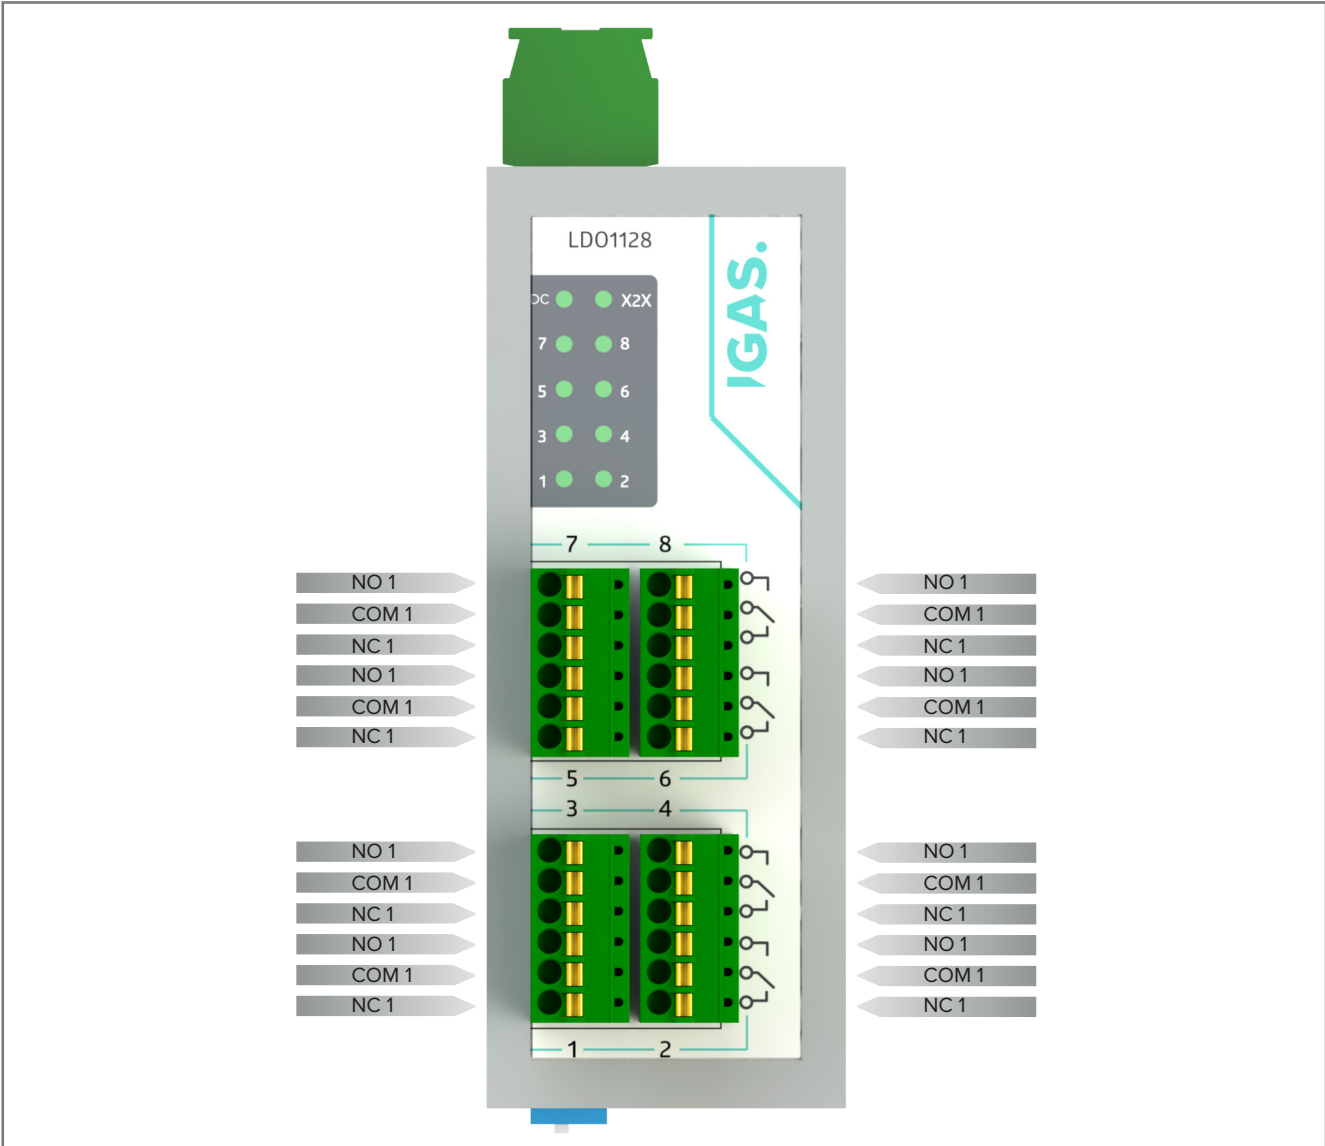


Рисунок 1. LDO1128 выходы реле

5. Выходы X2X

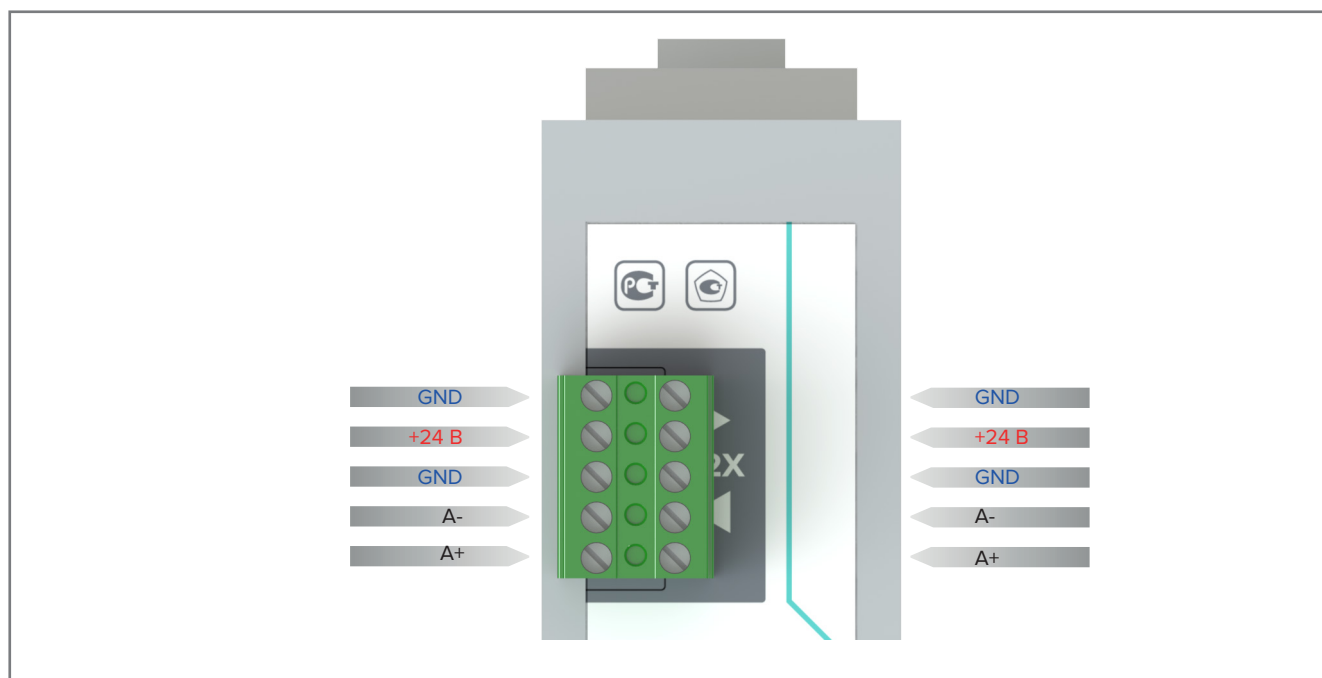


Рисунок 2. LDO1128 X2X выходы

6. Адрес в сети X2X

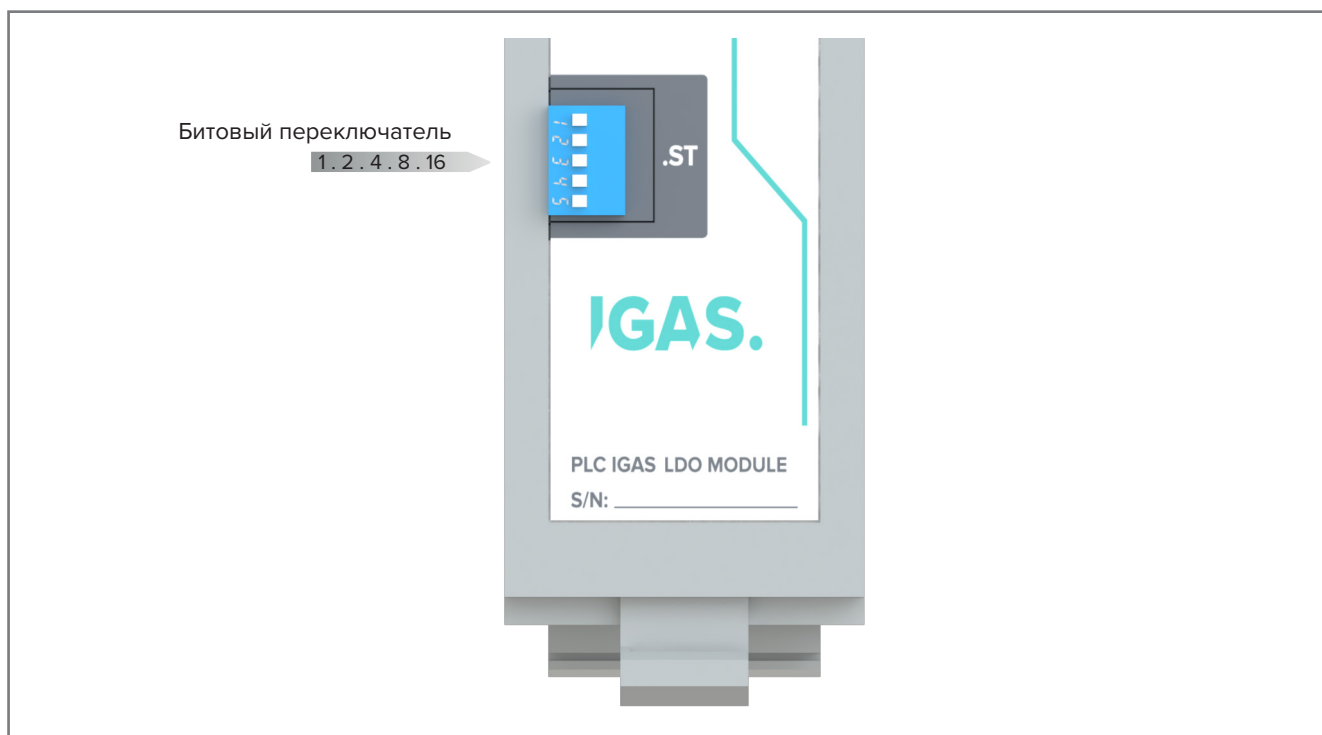


Рисунок 3. LDO1128 Битовый переключатель адреса

7 Пример подключения

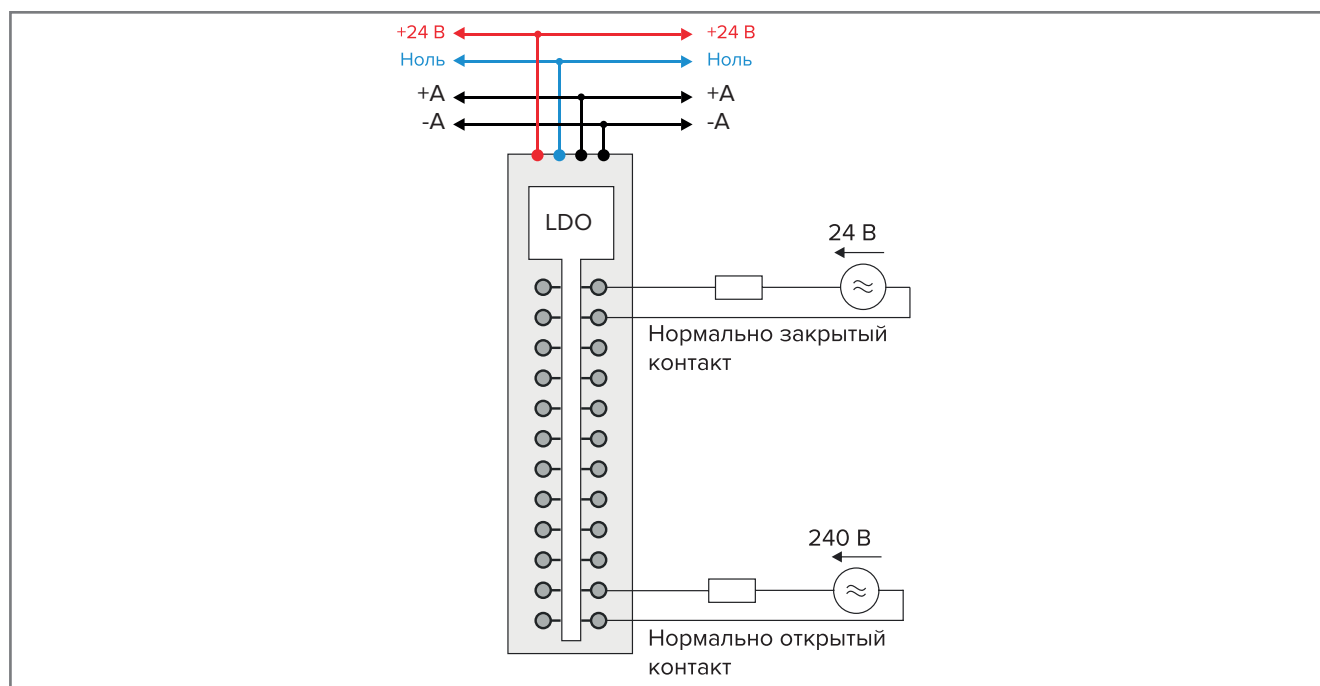


Рисунок 4. LDO1128 пример подключения

8 Выходная схема модуля

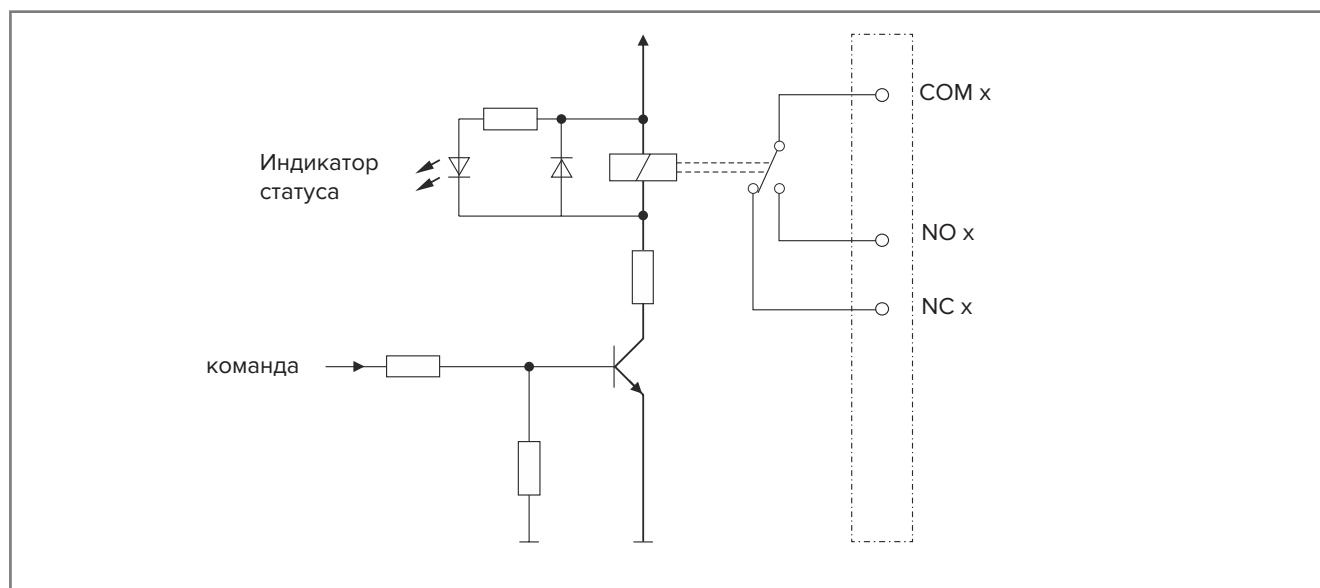


Рисунок 5. LDO1128 выходная схема

9 Минимальное время цикла опроса

Минимальное время цикла определяет время циклического опроса всех модулей без ошибок связи. Важно отметить, что очень быстрые циклы сокращают время простоя, доступное для обработки, диагностика и ациклических команд.

Рекомендуемое время цикла > 10 мс, или используйте ациклическую передачу данных. Циклический доступ происходит по заранее заданному смещению, а не по адресу регистра.

IGAS.

141190, Московская обл., г. Фрязино
Заводской проезд, д.2.
нежилые помещения 704-707
тел./ факс: (495) 984-04-37,
E-mail: hello@levinphotonics.com
www.levinphotonics.com

© IGAS
PN0007
Издание 1 2020