
Expérience de comanipulation

Vincent FORTINEAU^{1,2}, Maria MAKAROV², Pedro RODRIGUEZ², Isabelle Siegler¹

¹ Université Paris Sud - CIAMS

² CentraleSupélec - L2S

Février 2020

In order to evaluate the endpoint impedance behaviour of the human arm, during a cyclic task, a human robot interface experiment is presented. The ball bouncing task is a simple and complete benchmark in Human movement science. It involves both rhythmic control of the arm and physical interactions with an environment. A simulated environment with a paddle, a ball and other visual signs is proposed for a better control of the experiment. To control the virtual paddle, a polyarticulated robotic arm is used. For a transparent and intuitive handling of the robot and to minimize its perceived dynamics, a control loop operating with force/torque sensor is presented.

Afin d'estimer le comportement cartésien en impédance du bras humain, lors d'une tâche rythmique, une expérience utilisant une interface homme machine est proposée. La tâche de jonglerie est un cas d'étude à la fois simple et complet en science du mouvement humain, faisant à la fois appel à un contrôle rythmique du bras, et à des interactions avec un environnement physique au cours du cycle de jongle. Pour une meilleure maîtrise de la tâche, un environnement simulé contenant à la fois une raquette, une balle et des indications complémentaires est utilisé. Pour pouvoir manipuler la raquette virtuelle, un robot articulé est utilisé. Pour rendre la manipulation du robot transparente intuitive, et minimiser ses dynamiques apparentes, une boucle de contrôle utilisant un capteur de force est proposée.

Table des matières

1	La tâche de jonglerie avec un robot	3
1.1	Travaux précédents	3
1.1.1	Mouvements rythmiques	3
1.1.2	Jonglerie	3
1.2	Ajout d'interactions physiques	5

1.2.1	Impact balistique	5
1.2.2	Réaction du bras	5
1.3	Cadre expérimental	6
2	Transparence du robot	7
2.1	Boucle de contrôle	7
2.1.1	Contrôle articulaire	8
2.1.2	Contrôle cartésien	9
2.2	Influence sur la tâche	12
3	Estimation de l'impédance	12
3.1	Rappel littérature	12
3.2	Outil de mesures et d'introduction des perturbations	12
3.2.1	Perturbations	12
3.2.2	Trajectoire virtuelle	13
3.3	Résultats	13
A	Calcul du Modèle Géométrique Direct	14
A.1	Modèle à 3 articulations colinéaires	14
A.2	Modèle complet du youBot arm de KUKA™	15
B	Calcul du Jacobien	17
B.1	Jacobien du modèle réduit	17
B.2	Jacobien du youBot arm	17
C	Effets de couplage du contrôle articulaire en transparence	19
D	Effets de l'erreur de trainage	21
E	Effets de la projection dans le noyau de la tâche principale, sur cette tâche	22

1 La tâche de jonglerie avec un robot

Comment se place l'expérience par rapport aux travaux antérieurs ?

1.1 Travaux précédents

1.1.1 Mouvements rythmiques

A la rencontre de la robotique, de l'automatique et des sciences du mouvement humain, Siegler et al. (2010); Avrin et al. (2017b), se sont intéressés au névraxe (CNS, *Central Nervous System*) lors de mouvements rythmiques, pour la tâche de jonglerie, dans un environnement simulé purement cinématique. Ils ont été capables de reproduire des performances proches de celles de l'humain, en utilisant une structure de contrôle se basant sur des réseau locomoteur spinaux, plus connus sous l'anglicisme *Central Pattern Generators* (CPG). Le choix s'est porté sur un oscillateur non-linéaire Matsuoka (1985), pour jouer le rôle du CPG. En effet, il est admis qu'il s'agit d'un oscillateur bio-inspiré pouvant répliquer des comportements d'animaux dont celui de l'humain (Zhang et al. (2006); Ijspeert (2008); Pelc et al. (2008); Roy Chowdhury and Panda (2015); Avrin et al. (2017b)). Dans ces simulations, l'oscillateur non-linéaire, dont les équations sont rappelées (1) prenait en entrée les données cinématiques de la balle pour à la fois contrôler l'amplitude et la fréquence du mouvement uni-articulaire du coude d'un bras humain simulé. Le réglage des paramètres de l'oscillateur de Matsuoka a été obtenu grâce à un algorithme d'optimisation de type essaim particulaire (PSO, *Particle Swarm Optimization*). Avrin et al. (2016).

$$\begin{aligned}
 \tau_r \dot{x}_1(t) &= -x_1(t) - \beta \nu_1(t) - \omega y_2(t) - h \max(0, m(t)) + c \\
 \tau_a \dot{\nu}_1(t) &= -\nu_1(t) + y_1(t) \\
 \tau_r \dot{x}_2(t) &= -x_2(t) - \beta \nu_2(t) - \omega y_1(t) - h \min(0, m(t)) + c \\
 \tau_a \dot{\nu}_2(t) &= -\nu_2(t) + y_2(t) \\
 y_{out} &= \max(x_1, 0) - \max(x_2, 0)
 \end{aligned} \tag{1}$$

La sortie de l'oscillateur est donnée par y_{out} , les x_i et ν_i correspondent à ... [+ peut-être serait-il intéressant d'y joindre un schéma de l'oscillateur de Matsuoka peut-être plus parlant que les équations & explications ?]

1.1.2 Jonglerie

La tâche de jonglerie est bien connue en science du mouvement humain, dans cette tâche, des sujets souvent experts doivent faire rebondir la ball pour atteindre une hauteur cible h , soit en utilisant leur main comme le ferait un jongleur, soit en utilisant une raquette comme le ferait un pongiste. La tâche est illustrée par Figure 1.

Entre deux impacts k et $k + 1$ aux instants t_k et t_{k+1} , le mouvement de la balle est décrit par l'équation balistique (2), avec $z(t)$ la position de la balle le long d'un axe vertical z , $\dot{z}_k^+$ la vitesse de la balle juste après l'impact à t_k , z_k la position de la balle à ce même instant t_k , t le temps qui s'est écoulé depuis le dernier impact k et enfin, g l'accélération gravitationnelle.

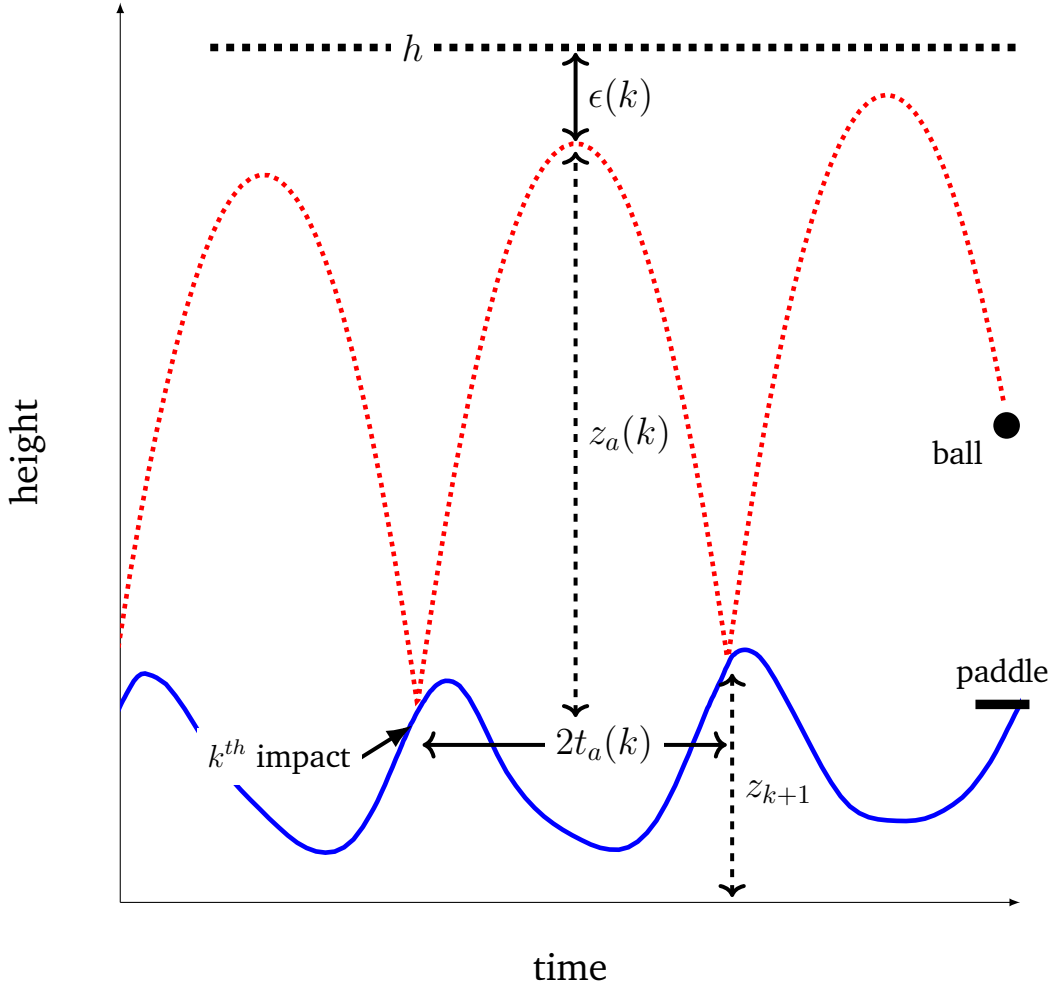


FIGURE 1 – Paddle (solid blue line) and ball (red dotted line) trajectories during the ball bouncing task with target height h (black dashed line).

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + \dot{z}_k^+ t + z_k \quad (2)$$

L'impact de la balle sur la raquette est modélisée d'une manière simplifiée par (3), avec l'utilisation d'un coefficient de restitution α décrit notamment dans Avrin et al. (2018) pour modéliser le transfert d'énergie entre la balle et la raquette. La position de la raquette est notée z^p et $\dot{z}_k^- = \dot{z}_{k-1}^+ - gt$ est la vitesse de la balle à l'instant juste avant l'impact k .

$$\dot{z}_k^+ = \max \left(\dot{z}_k^p, \left((1 + \alpha)\dot{z}_k^p - \alpha\dot{z}_k^- \right) \right) \quad (3)$$

Les équations précédentes permettent d'extraire des caractéristiques notables, comme le temps de l'apex entre deux impacts k et $k + 1$, $t_a = \dot{z}_k^+ / g$, représenté en Figure 1. De cette durée, il est facile de déduire la fréquence de la tâche $f = 1/(2t_a)$, que l'on peut aussi écrire $f = g/(2\dot{z}_k^+)$ en injectant l'équation du temps de l'apex t_a . Il est ensuite possible de lier la hauteur de la balle à l'apex z_a , la vitesse de la balle post-impact et la fréquence du cycle (4).

$$z_a - z_k = \frac{(\dot{z}_k^+)^2}{2g} = \frac{\dot{z}_k^+}{4f} \quad (4)$$

Zawadzki and Siemieński (2010) se sont intéressés aux liens entre l'amplitude et la fréquence d'un mouvement, dans leur cas, le coude a été étudié. Ainsi, en imposant une fréquence, ils ont

pu observer l'amplitude maximale qui pouvait être atteinte, ainsi à 2 Hz, l'amplitude maximale observée était de 1.25 rad. En augmentant la fréquence du mouvement graduellement, la limite du mouvement a été atteinte à 8.4 Hz, où les amplitudes étaient presque devenues nulles. Étant donné que la tâche de jonglerie nécessite une synchronisation active entre les mouvements de la balle et du bras, des fréquences et amplitudes inférieures devraient être considérées pour éviter de concevoir une tâche irréalisable ou contraignant des mouvements combinatoires complexes des différentes articulations du bras. Toutefois, cette thèse s'intéresse aux mouvements rythmiques, et non aux mouvements discrets, dont les différences ont été discutées par Hogan and Sternad (2007). Il est donc important que la fréquence de la tâche soit suffisante pour générer un mouvement rythmique. En effet, lorsque la fréquence de la balle devient trop faible, les mouvements cycliques sont interrompus par des phases statiques, ce qui est une manière de différencier les mouvements rythmiques et discrets selon Sternad et al. (2013).

En considérant des vitesses post-impacts proches de celles obtenues et observées par Avrin et al. (2017a), et en les injectant dans l'équation (4) déduite de la balistique, il est possible de définir des intervalles de hauteurs cibles h réalisables. Ainsi pour $\alpha = 0.6$, $g = 9.81 \text{ m.s}^{-2}$, $\dot{z}_k^+ = 3.5 \text{ m.s}^{-1}$, $z_k = 0$ et des fréquences f situées entre 1 et 2 Hz, les apex z_a que la balles peut atteindre et donc les hauteurs cibles h qui sont réalisables sont contenus dans l'intervalle $[0.5; 1] \text{ m}$.

1.2 Ajout d'interactions physiques

1.2.1 Impact balistique

Comme expliqué dans Section 1.1 les travaux précédents se sont intéressés uniquement aux variables cinématiques, hors la tâche de jonglerie implique ponctuellement des interactions physiques avec une balle. Si l'on considère qu'il s'agit d'une balle pesante, lors de l'impact décrit par (1), les masses respectives de la balle et de la raquette, m_b et m_p , auront une influence sur le mouvement du bras et donc sur la trajectoire de la balle. L'équation de l'impact pour prendre en compte ces masses devient alors (5).

$$\dot{z}_k^+ = \max \left(\dot{z}_k^p, \frac{m_p}{m_p + m_b} \left((1 + \alpha) \dot{z}_k^p - \alpha \dot{z}_k^- \right) \right) \quad (5)$$

On voit que si la masse de la balle m_b est négligeable face à celle de la raquette m_p , on retrouve l'équation (3). Cette modification permet de prendre en compte les effets inertielles pour la trajectoire de la balle, toutefois, cette modification ne donne pas d'information sur le comportement du bras suite à l'impact.

1.2.2 Réaction du bras

L'impédance mécanique décrite en [ref chapitre impédance mécanique] est un moyen de modéliser des interactions physiques, en donnant une fonction de transfert entre les mouvements et forces.

Ainsi suite à l'impact de la balle, le bras va être dévié de sa trajectoire nominale, ce qui ne peut avoir lieu qu'avec une balle pesante. Effectivement, si la masse de la balle est négligée, alors, la trajectoire n'est pas déviée, et on observe alors la trajectoire nominale ou virtuelle, comme décrit des les expériences de Tsuji and Tanaka (2008). Dans ces expériences, une balle

virtuelle est frappée à l'aide d'une interface mécanique, tantôt un retour de force est exercé sur le bras de la personne manipulant le mécanisme, tantôt aucun retour de force n'est appliqué pour permettre l'observation de la trajectoire virtuelle, cette dernière ne pouvant pas être observée lorsque le mouvement est perturbé (*d'où le nom donné de trajectoire virtuelle*).

La modélisation par l'impédance mécanique permet de répliquer le comportement du bras perturbé par une interaction physique. L'impédance peut-être vue comme un mécanisme fictif attaché à la trajectoire virtuelle, permettant de résister avec plus ou moins d'intensité, à de potentielle perturbations ou interactions physiques. Pour évaluer l'impédance d'un membre, par exemple la raideur ou souplesse d'un mouvement, il faut perturber ce membre et observer la réaction suite à la perturbation pour la comparer à la réaction qui aurait eu lieu en l'absence de perturbation.

Dans le cas spécifique de l'étude de jonglerie à un seul degré de liberté, on ne s'intéressera qu'au comportement dynamique du bras le long de l'axe considéré. Ainsi, l'impédance du bras est étudiée au niveau cartésien, les composantes des comportements sur les axes perpendiculaires ne sont pas considérés (*aucun effet de couplage entre les différents axes n'est considéré*), et les impédances liées aux couples ne sont pas non plus considérées. L'équation du modèle KBI est alors simplifiée, donnant la simple équation (6). On retrouve alors δf_z le différentiel entre la force virtuelle et la force suite à la perturbation, δz le différentiel entre la position virtuelle et la position perturbée et K_z , B_z et I_z les paramètres unidimensionnels du modèle KBI pour l'axe z .

$$\delta f_z = K_z \delta z + B_z \delta \dot{z} + I_z \delta \ddot{z} \quad (6)$$

1.3 Cadre expérimental

Pour réaliser des estimations d'impédance du bras au court de la tâche jonglerie, cette dernière sera simulée dans un environnement virtuel dans lequel les conditions expérimentales (accélération gravitationnelle, coefficient de restitution de la raquette, masse de la balle, hauteur cible...) sont facilement contrôlables.

La position verticale de la raquette dans l'environnement simulé est liée à la position cartésienne de l'effecteur du robot le long de l'axe z . Un gain pourra être appliqué entre le mouvement réel du robot, et le mouvement simulé de la raquette pour ajuster les variables cinématiques simulées. Comme montré sur la Figure 5 le robot peut être manipulé par un humain grâce à une poignée. Cette poignée est reliée à l'effecteur du robot par une interface physique, intégrant un capteur de force qui permet la mesure des forces d'interactions entre le robot et l'humain.

Comme on peut le voir sur la Figure 5, l'environnement simulé est projeté sur un écran que l'opérateur humain doit regarder, cette environnement comprend : i) la raquette, qui se déplace uniquement le long de l'axe vertical, ii) une balle, elle aussi limitée à un mouvement unidimensionnel, iii) la hauteur cible h , matérialisée par une ligne en pointillés rouges.

L'objectif de la manipulation est d'observer un comportement rythmique chez l'humain, pendant qu'il essaie de maintenir l'apex de la balle z_a , proche de la hauteur cible h dans l'environnement simulé. Au cours de cette manipulation, des perturbations pseudo-aléatoires

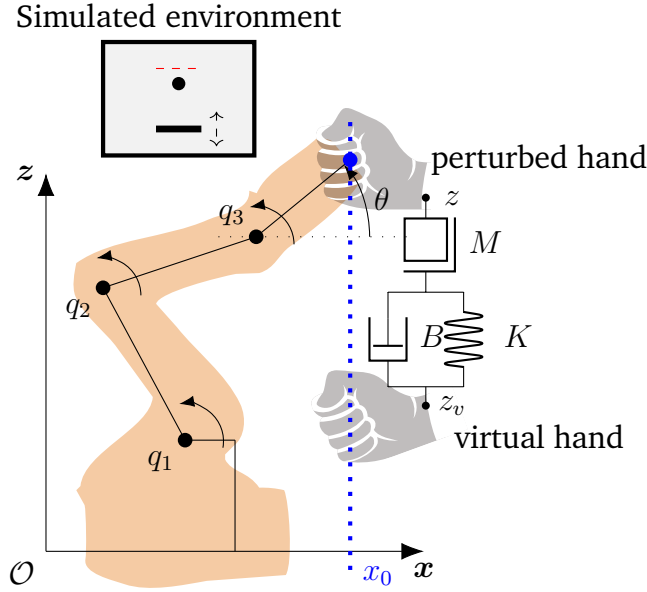


FIGURE 2 – *Proposed interactive system for impedance estimation : a human interacts with the 3 DOF robot thanks to a handle. q_i are the joint positions of the robot, θ is the endpoint orientation, z is the endpoint position along the z axis, represented here after a perturbation responsible for the hand deviation from it's nominal trajectory denoted by z_v , the virtual position.*

interviendront à des instants maîtrisés du cyclique, pour ensuite permettre des estimations d'impédance.

Étant donné que la tâche de jonglerie est considérée dans une configuration unidimensionnelle, un robot plan ayant 3 degrés de liberté, et évoluant dans le plan vertical ($\mathcal{O}xz$) permet de réaliser la tâche décrite. Le robot ayant ses dynamiques propres, que ce soient les forces liées aux variables d'accélération (Coriolis...), aux variables de vitesse (frottements visqueux...) ou aux variables de position (inertie...), ces dernières devront être minimisées, si ce n'est compensées, pour rendre le robot aussi transparent que possible.

2 Transparence du robot

Comment minimiser les effets d'un robot en interaction avec un humain sur la tâche étudiée ?

2.1 Boucle de contrôle

Étant donné que les interactions entre l'humain et le robot sont localisées en son effecteur, un contrôle en impédance utilisant un capteur de force se prête bien à l'expérience. La littérature existante pour ce type de contrôle est assez riche, que ce soit dans les travaux de thèse de Lamy (2011), pour la minimisation de l'inertie lors de tâches collaboratives (Lamy et al., 2009), pour des tâches de téléopération (Ajoudani et al., 2012) où l'on cherche à imiter l'impédance du bras humain, ou dans la cas de robots redondants (Ficuciello et al., 2014). Plusieurs revues de l'état de l'art ont par ailleurs été publiées, pour le cas particulier des composants à impédance variable (Vanderborght et al., 2013), dans le cas spécifique du contrôle en admittance (Keemink

et al., 2018), pour essayer d'unifier les contrôles en impédance et admittance (Ott et al., 2010), et aussi dans le cas de mouvements bio-inspirés (Al-Shuka et al., 2018).

2.1.1 Contrôle articulaire

2.1.1.1 Natural Admittance Controller Dans le cas du contrôle en admittance articulaire d'abord décrit par Newman (1992), il est possible d'imposer à un système physique un comportement en impédance en utilisant un capteur de force. Dans le cas étudié, le capteur de force étant placé sur l'effecteur, on parlera de retour d'effort non colocalisé, les efforts n'étant pas mesurés au niveau articulaire. La Figure 3 présente la boucle de contrôle permettant avec des réglages adéquats décrits notamment par Lamy et al. (2009), de donner un comportement en impédance avec une raideur et un amortissement nuls, tout en minimisant l'inertie.

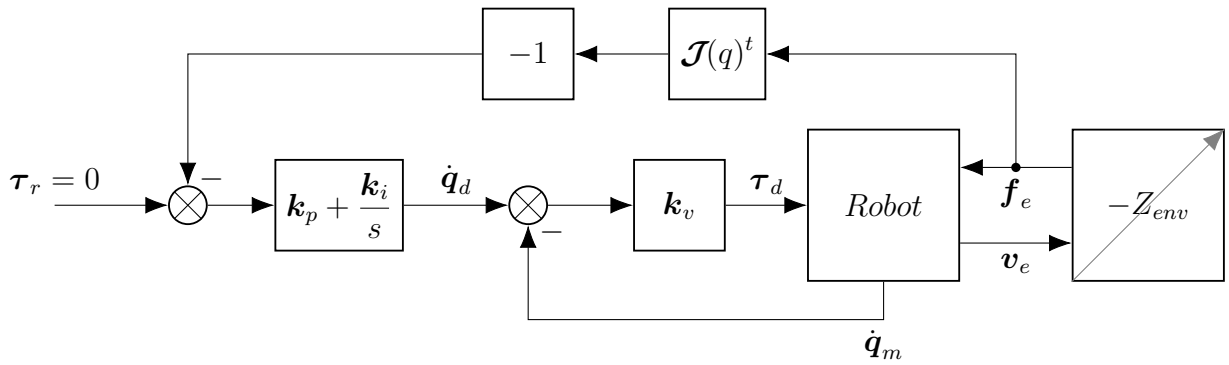


FIGURE 3 – Schéma bloc de contrôle en transparence avec capteur de force proposé par Lamy et al. (2009)

Le schéma décrit une boucle de contrôle au niveau articulaire avec une commande en vitesse du robot. On distingue Z_{env} , qui représente l'impédance variable non modélisée d'un environnement en interaction physique avec le robot, $\mathcal{J}$ le jacobien du robot, f_e les forces d'interaction mesurées par le capteur, exprimées dans la même base que le robot et v_e les vitesses d'interaction générées par le robot. En nommant n , le nombre d'articulations actionnées du robot, les n correcteurs proportionnels de la boucle interne en vitesse, de gains $k_v \in \mathbb{R}^n$, permettent de minimiser les effets dûs aux frottements. Les gains $k_i \in \mathbb{R}^n$ des correcteurs en admittance de la boucle en couple d'interaction, permettent de réduire l'inertie apparente.

La réduction apparente de l'inertie est limitée du fait de la présence de flexibilités dans les articulations. En effet, les gains permettant sa réduction sont limités par la stabilité de la boucle, comme détaillé au chapitre 3 des travaux de thèse de Lamy (2011).

Dans le cadre de l'expérience devant être mise en place, seuls des mouvements sur l'axe vertical z sont souhaités. Or des phénomènes de couplage mise en évidence par l'équation 9 interviennent entre les différents axes avec ce type de contrôle.

Considérons le cas simplifié où K_i est nul :

$$\dot{q}_d = K_p \mathcal{J}(q)^t f_e \quad (7)$$

Or :

$$\dot{x} = \mathcal{J}(q) \dot{q} \quad (8)$$

En associant les équations (7) et (8), et en notant la pseudo inverse par l'exposant $*$:

$$\begin{aligned}\mathcal{J}(q_d)^* \dot{x}_d &= K_p \mathcal{J}(q)^t f_e \\ \dot{x}_d &= K_p \mathcal{J}(q_d) \mathcal{J}(q)^t f_e\end{aligned}\quad (9)$$

Pour qu'aucun effet de couplage n'ait lieu, il faudrait que $\mathcal{J}(q_d) \mathcal{J}(q)^t$ soit diagonal. Or il ne s'agit pas d'une propriété du jacobien en robotique. Dans le cas du robot étudié, ayant 3 degrés de liberté et 3 articulations actionnées, il est assez direct d'invalider la garantie de la diagonalité matricielle. La Section C démontre la non diagonalité, puis propose une estimation des effets de couplages sur l'axe x .

2.1.1.2 Guide virtuel Une solution envisageable pour limiter les mouvements à l'axe vertical z réside dans l'utilisation d'un guide virtuel, notamment décrit dans les travaux de thèse de Sanchez Restrepo (2018). Toutefois, l'utilisation de guides virtuels pour générer des forces sur les autres axes, et limiter le mouvement à l'axe principal z , entrainerait alors des effets résiduels sur la transparence toujours à cause des effets de couplage. Une implémentation expérimentale de cette solution détaillée en Figure 4 a permis d'observer la dégradation de la transparence.

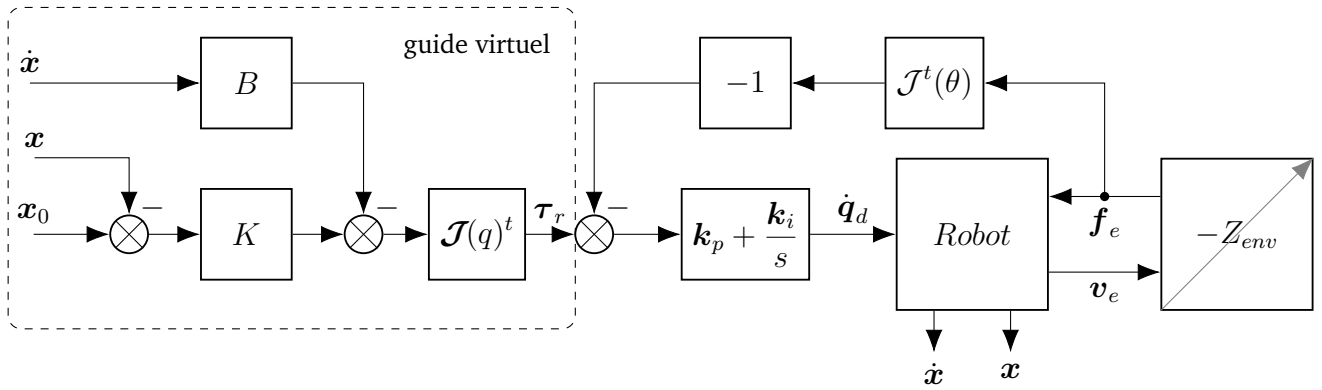


FIGURE 4 – Ajout d'un guide virtuel (Proportionnel Dérivé) à la boucle de transparence

2.1.2 Contrôle cartésien

La tâche étudiée étant limitée dans un espace de travail cartésien, il est intéressant de réaliser l'asservissement directement dans cet espace. Des commandes cartésiennes en vitesse, qui seront passées au niveau articulaire à l'aide de l'équation (8) annulent les effets théoriques de couplages mis en évidence dans la Section 2.1.1. On vérifie ainsi que dans le cas d'un asservissement idéal, aucun phénomène de couplage n'a lieu.

Si l'on considère un robot avec 3 articulations d'actionnées, opérant dans le plan $(x \ z)$, avec le couple de degrés de liberté $(x \ z \ \theta)$, hors de toutes configurations singulières, comme présenté en Figure 2, alors le jacobien $\mathcal{J} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ est défini et inversible, son expression est donnée en Section B.1.

2.1.2.1 Boucle de contrôle principale L'objectif étant toujours de minimiser les dynamiques intrinsèques du robot, pour une tâche le long de l'axe z , un contrôle cartésien en

admittance utilisant les forces d'interactions $\mathbf{f}_e$ est proposé, fortement inspirée par la méthodologie décrite en Section 2.1.1 au niveau articulaire. Ainsi, on retrouve un correcteur C_z proportionnel-intégral de gains K_p et K_i , à la différence qu'il s'agit cette fois d'un correcteur ne prenant qu'une seule entrée, et ne générant qu'une seule sortie (SISO, *single-input, single-output*). Le correcteur prend en entrée la composante en z des forces d'interactions f_e, f_z , et génère en sortie, une consigne cartésienne en vitesse pour l'effecteur du robot $\dot{z}_d$. Cette consigne en vitesse peut être passée au niveau articulaire en utilisant le jacobien inverse estimé $\hat{\mathcal{J}}(q)^{-1}$ comme montré par l'équation (10).

$$\dot{\mathbf{q}}_d = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} \begin{pmatrix} 0 & \left(K_z + \frac{K_i}{s}\right) f_z & 0 \end{pmatrix}^t \quad (10)$$

2.1.2.2 Boucle de contrôle secondaire autour de $\mathbf{x}_0$ Comme expliqué en début de Section 2.1.2, un contrôle cartésien permet d'annuler les effets de couplages théoriques dans le cas d'un contrôle idéal. Si l'on considère l'erreur $\dot{\mathbf{x}}_\epsilon = \dot{\mathbf{x}}_d - \dot{\mathbf{x}}$, avec $\mathcal{J}$ le jacobien réel du robot et $\hat{\mathcal{J}}$ le jacobien estimé, alors l'équation (11) décrit les phénomènes induits :

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_\epsilon &= \hat{\mathcal{J}}(q)\dot{\mathbf{q}}_d - \mathcal{J}(q)\dot{\mathbf{q}} \\ \dot{\mathbf{x}}_\epsilon &= \mathcal{J}(q)(\dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}}) + \hat{\mathcal{J}}(q)\dot{\mathbf{q}}_d - \mathcal{J}(q)\dot{\mathbf{q}}_d \\ \dot{\mathbf{x}}_\epsilon &= \mathcal{J}(q)\dot{\mathbf{q}}_\epsilon + \Delta\mathcal{J}(q)\dot{\mathbf{q}}_d \end{aligned} \quad (11)$$

On distingue deux sources d'erreurs pouvant donner lieu à des phénomènes de couplage :

1. l'erreur de trainage $\dot{\mathbf{q}}_\epsilon$ provoquée par la dynamique de la boucle en vitesse articulaire du robot, et multipliée par le jacobien réel du robot $\mathcal{J}(q)$
2. les erreurs d'estimation du jacobien $\Delta\mathcal{J}(q)$, qui sont multipliées par les consignes de vitesses articulaires $\dot{\mathbf{q}}_d$.

La deuxième source d'erreur est difficile à quantifier, puisqu'elle provient d'une erreur potentielle de modélisation. On peut aussi considérer l'erreur entre de mesure des vitesses articulaires, qui comme l'erreur précédente, nécessite des équipements d'observation externes au robot (eg. *caméra*), et un calibrage précis pour une évaluation.

Les calculs théoriques de l'évaluation la première erreur décrite, montrent son influence sur l'axe x en Section D. Or, en ayant choisi d'asservir le contrôle uniquement sur les forces en z , les forces exercées sur l'axe x ne sont plus perçues par le contrôle en transparence. Il devient donc impossible de replacer le robot *volontairement* lors de la co-manipulation.

Pour remédier à cette problématique, il suffit d'ajouter un asservissement proportionnel de gain K_x sur la position en x , pour maintenir la position x_0 , comme montré sur la Figure 2. Cette tâche étant orthogonale à la principale - *dans un cas idéal* - la transparence n'en est pas affectée. L'équation (10) devient alors :

$$\dot{\mathbf{q}}_d = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} \left(\begin{bmatrix} 0 & C_z & 0 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{f}_e + \begin{bmatrix} K_x & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot (\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}) \right) \quad (12)$$

2.1.2.3 Boucle de contrôle secondaire autour de la configuration $\mathbf{q}_0$ Afin de garder un mouvement prévisible et au maximum anthropomorphe, on cherche à éviter les phénomènes de *retournement de coude*, qui sont peu souhaitables et peuvent par ailleurs nuire à la fluidité du mouvement. Deux degrés de liberté sont actuellement utilisés - *tâche en z et tâche en x* -, il est donc envisageable d'utiliser le dernier degré de liberté pour traiter cette problématique.

On souhaite donc maintenir le robot dans une certaine configuration, qui reflète les positions articulaires médianes lors de la tâche de jonglerie. Toutefois, on ne veut pas que cette nouvelle tâche nuise à la transparence du robot.

Pour ce faire, on peut projeter cette tâche articulaire dans le noyau de la tâche en z . La méthodologie détaillée de projection de tâches dans les noyaux d'autres tâches est très bien résumée dans l'article de Dietrich et al. (2015). Ainsi on peut écrire $\mathcal{J}_1$ le jacobien de la tâche en principale, qui se résume en fait à la deuxième ligne du jacobien $\mathcal{J}$ (Section B.1), et noter l'exposant W^+ pour la pseudo-inverse pondérée, définie par l'équation (13).

$$A^{W^+} = W^{-1} A^t (A W^{-1} A^t)^{-1} \quad (13)$$

Ainsi, comme défini par Dietrich et al. (2015), le projecteur N_2 dans noyau d'une tâche principale en couple τ_1 s'écrit :

$$\tau_2^p = N_2^\tau(q) \tau_2 \quad (14)$$

avec $\tau_2^p \in \mathbb{R}^n$ le couple de la tâche projetée qui n'interfère pas avec le couple de la tâche principale τ_1 , et $N_2^\tau(q)$ défini comme suit :

$$N_2^\tau(q) = I - \mathcal{J}_1(q)^t (\mathcal{J}_1(q)^{W^+})^t \quad (15)$$

La boucle de commande considérée pour l'expérience est réalisée en vitesse et non en couple comme c'est le cas dans l'article cité. Comme expliqué par Sadeghian et al. (2011), la relation est alors : [démonstration => la relation est équivalente MM]

$$\dot{q}_2^p = (I - \mathcal{J}_1(q)^{W^+} \mathcal{J}_1(q)) \dot{q}_2 \quad (16)$$

avec $(I - \mathcal{J}_1(q)^{W^+} \mathcal{J}_1(q))$ la projection de $\dot{q}_2$ dans le noyau de la tâche $\dot{q}_1$, et $\mathcal{J}_1$ [montrer explicitement les effet sur la tâche secondaire MM] le jacobien de cette dernière tâche.

2.1.2.4 Contrôle en transparence complet Ainsi en combinant les 3 tâches, on obtient le schéma de contrôle présenté en Figure 5 :

avec :

- x le vecteur 3D des coordonnées cartésiennes de l'effecteur dans le référentiel fixe - *base du robot* -, défini par 2 translations et une rotation $\begin{pmatrix} x & z & \theta \end{pmatrix}$,
- f_e le vecteur 3D des forces d'interactions entre l'effecteur et l'environnement toujours dans le référentiel fixe - *une transformation est donc nécessaire, pour sortir du référentiel du capteur* - défini par 2 forces et 1 couple,
- q les 3 positions articulaires,
- q_0 les 3 consignes de positions articulaires,
- x_0 la consigne en position sur l'axe x ,
- $C_z(s)$ le correcteur pour la transparence le long de l'axe z ,
- $\hat{\mathcal{J}}(q)$ l'estimation du jacobien de l'effecteur,
- $N_2(q)$ le projecteur dans le noyau de la tâche principale.

[Présenter résultat de la transparence] ?

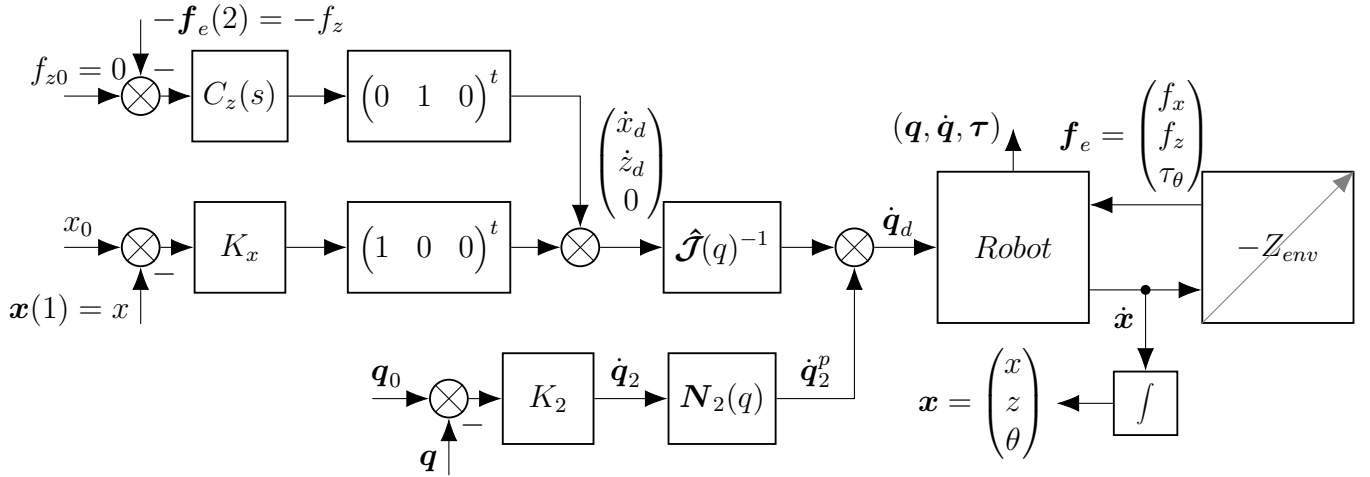


FIGURE 5 – Block diagram of the interactive robot control for a guided task on a 1 dimensional trajectory along the z axis. $\mathbf{f}_e$ represents the interaction forces in the robot base frame, $\mathbf{q}$ the robot joint positions, $\boldsymbol{\tau}$ the joint torques and $\mathbf{x}$ the robot's endpoint Cartesian coordinates. $C_z = K_p + \frac{K_i}{s}$ is a proportional integral (PI) controller responsible for the interactive admittance control.

2.2 Influence sur la tâche

Calcul de la réduction d'inertie apparente...

3 Estimation de l'impédance

Comprendre les stratégies de modulation de l'impédance lors d'interaction cyclique prévisible.

3.1 Rappel littérature

[préciser les données chiffrées concernant l'outillage, capteur, amplitude durée perturbations, ... mais aussi l'ordre de grandeur des résultats obtenus ??]

3.2 Outil de mesures et d'introduction des perturbations

[présenter le set up expérimental, capteur (compensation gravité...), robot, noeuds ROS utilisés, avec leur fréquence de fonctionnement..]

3.2.1 Perturbations

Comme expliqué dans la section 1.3 sur les méthodes d'estimation de l'impédance, l'introduction de perturbations est nécessaire pour l'expérience. Étant donné la boucle de contrôle présentée en Figure 5, 3 solutions pour introduire des perturbations en force qui soient maîtrisées, peuvent être proposées, sans équipement supplémentaire qui soit externe au robot.

1. Modifier la référence de force f_z ,
2. Introduire des perturbations en vitesse
3. Introduire des perturbations en courant, au niveau des asservissement internes du robot

La première solution est la plus facile à implémenter. Elle permet d'obtenir sans aucune transformation, ni calcul supplémentaire une perturbation de l'amplitude choisie. Le régime transitoire des perturbations est soumis à la dynamique de la boucle externe en force.

La deuxième solution nécessite de pouvoir compenser la boucle interne en vitesse du robot. De cette manière, en introduisant une perturbation en vitesse et compensant la dynamique de la boucle, on est capable de maîtriser l'introduction indirecte d'une perturbation en courant, et donc en couple articulaire. Une transformation sera nécessaire pour transformer la perturbation cartésienne, en perturbation articulaire. Cette fois ci, la régime transitoire de la perturbation sera soumis à la dynamique de la boucle de vitesse.

La dernière solution nécessite de pouvoir introduire des perturbations aux consignes de courant directement dans les boucles internes du robot, d'une part. D'autre part, de continuer à faire tourner les boucles de plus haut niveau, pour maintenir la transparence du robot. Aussi, il faut bien maîtriser les perturbations introduites en courant/couple moteur, pour être capable de prédire l'amplitude de la perturbation introduite en force sur l'effecteur. [parler des problématiques soulevées par les frottements secs ??]

Selon la nature des perturbations on préférera certaines des solutions proposées. En effet, si l'on souhaite introduire des perturbations lente voire statique, la première solution est la plus simple et la moins gourmande en calcul. Au contraire, pour des perturbations courtes, inférieur ou de l'ordre de la dizaine de millisecondes, opter pour la première solution n'est plus envisageable. Dans ce cas, on préférera l'une des deux autres solutions, selon qu'on ait ou non, accès aux boucles en courant du robot.

3.2.2 Trajectoire virtuelle

3.3 Résultats

Annexe A Calcul du Modèle Géométrique Direct

A.1 Modèle à 3 articulations colinéaires

Dans le cas très simple du robot plan, dont on rappelle la structure simplifiée, avec les notations des différentes longueurs et conventions d'angles en Figure 6, le calcul du modèle géométrique direct ne nécessite pas de passer par la convention de Denavit-Hartenberg, et les combinaisons de transformations homogènes.

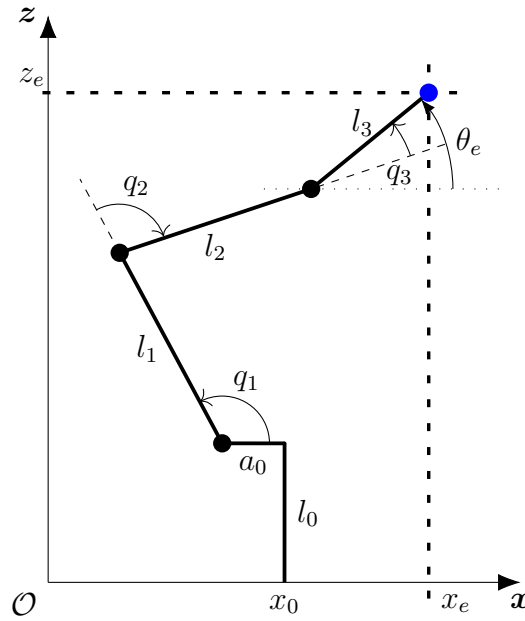


FIGURE 6 – Modèle simplifié du robot avec 3 articulations actionnées et 3 degrés de liberté

Ainsi, en cherchant à calculer géométriquement les coordonnées x_e , z_e et θ_e , par rapport à la base du robot $(x_0, 0)$ on obtient les résultats présentés dans l'équation (17).

$$\begin{aligned} x_e &= (x_0 - a) + l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3) \\ z_e &= l_0 + l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_1 + q_2) + l_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3) \\ \theta_e &= q_1 + q_2 + q_3 \end{aligned} \quad (17)$$

Les conversions par rapport aux conventions du robot réel, le youBot arm de KUKATM, sont décrites dans le tableau table 1.

numéro de l'articulation	1	2	3	4	5
conversion	169°	$q_1 + 65^\circ$	$q_2 - 146^\circ$	$q_3 + 102.5^\circ$	167.5°

TABLE 1 – Conversion entre la convention utilisée, et la convention réelle des angles articulaires du youBot arm de KUKATM

A.2 Modèle complet du youBot arm de KUKA™

Pour passer du modèle géométrique direct réduit, au modèle à 5 articulations actionnées, il faut ajouter deux liaisons rotoïdes. La première liaison au niveau de la base du robot a son axe de rotation autour de l'axe z défini dans le repère du robot. La deuxième rotation se place au niveau de l'effecteur final du robot, avec un axe de rotation dans le prolongement du bras.

Le modèle n'est cette fois ci plus contenu dans un plan, et le formalisme proposé par Denavit-Hartenberg permet d'exprimer les coordonnées de l'effecteur dans l'espace, le choix de la convention de Khalil-Kleinfinger [référence ?] est fait avec les paramètres des cinq liaisons rotoïdes donnés dans la table 2, avec la matrice de passage homogène $\mathcal{T}$ donnée par l'équation (18).

$$\mathcal{T}_{n-1}^n = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & d \\ \cos(\alpha)\sin(\theta) & \cos(\alpha)\cos(\theta) & -\sin(\alpha) & -r\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha)\sin(\theta) & \sin(\alpha)\cos(\theta) & \cos(\alpha) & r\cos(\alpha) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (18)$$

J°	d	α	r	θ_{DH}
1	0	0	l_0	0
2	a_0	$\pi/2$	0	$-\pi/2$
3	l_1	0	0	0
4	l_2	0	0	$\pi/2$
5	0	$-\pi/2$	l_3	0

TABLE 2 – Paramètres de Denavit-Hartenberg, dans la convention de Khalil-Kleinfinger

En posant $\theta_i = yB_i - q_i - \theta_{DH}$, et θ_s , la rotation constante de -110° liée à l'orientation des axes du capteur de force, on obtient alors le modèle donné par la forme générale (19).

$$\mathcal{T}_s^0 = \begin{pmatrix} \mathcal{R}_s^0 & \mathbf{t}_s^0 \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (19)$$

Les détails de la matrice de rotation sont présentées à l'équation (20), et de la translation en équation (21).

$$\begin{aligned} r_{11} &= -s_s((c_{234}(s_{15} - s_{1-5}))/2 + c_5 s_1) - c_s(s_1 s_5 - (c_{234}(c_{15} + c_{1-5}))/2) \\ r_{12} &= s_s(s_1 s_5 - (c_{234} c_{15} + c_{1-5}))/2 - c_s((c_{234}(s_{15} - s_{1-5}))/2 + c_5 s_1) \\ r_{13} &= s_{1-(234)}/2 - s_{1234}/2 \\ r_{21} &= c_s(c_1 s_5 + (c_{234}(s_{15} + s_{1-5}))/2) + s_s((c_{234}(c_{15} - c_{1-5}))/2 + c_1 c_5) \\ r_{22} &= c_s((c_{234}(c_{15} - c_{1-5}))/2 + c_1 c_5) - s_s(c_1 s_5 + (c_{234}(s_{15} + s_{1-5}))/2) \\ r_{23} &= c_{1234}/2 - c_{1-(234)}/2 \\ r_{31} &= s_{2345s}/2 - s_{5s-(234)}/2 \\ r_{32} &= c_{2345s}/2 - c_{5s-(234)}/2 \\ r_{33} &= c_{234} \end{aligned} \quad (20)$$

$$\begin{aligned}t_1 &= -c_1(l_1s_2 - a_0 + l_2s_{23} + l_3s_{234}) \\t_2 &= -s_1(l_1s_2 - a_0 + l_2s_{23} + l_3s_{234}) \\t_3 &= l_0 + l_1c_2 + l_2c_{23} + l_3c_{234}\end{aligned}\tag{21}$$

Annexe B Calcul du Jacobien

B.1 Jacobien du modèle réduit

En dérivant le modèle géométrique direct proposé en Section A.1, par chacune des articulations actionnables (q_1, q_2, q_3) , et en simplifiant l'écriture des cosinus et sinus respectivement par c et s avec les indices désignant les articulations - *eg.* $\sin(q_1 + q_2)$ est donné par s_{12} - pour une meilleure lisibilité, on obtient le résultat présenté en équation (22), pour $\mathcal{J} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

$$\mathcal{J}(q) = \begin{pmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_3 s_{123} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & l_3 c_{123} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (22)$$

B.2 Jacobien du youBot arm

On rappelle en équation (23), la relation liant les vitesses articulaires aux vitesses cartésiennes à l'aide du jacobien, avec $v \in \mathbb{R}^3$ et $\omega \in \mathbb{R}^3$, respectivement les vitesses cartésiennes linéaires et angulaires de l'effecteur. On note $\mathcal{J}_v \in \mathbb{R}^{3 \times n}$ et $\mathcal{J}_\omega \in \mathbb{R}^{3 \times n}$, les jacobiens linéaire et angulaire, et $\mathcal{J} \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ le jacobien du robot, avec n , le nombre d'articulations actionnées.

$$\mathcal{J}(q) \dot{q} = \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{J}_v(q) \\ \mathcal{J}_\omega(q) \end{pmatrix} \dot{q} \quad (23)$$

Les vitesses angulaires peuvent être obtenues directement en utilisant la loi de composition des vitesses, à partir des différentes matrices homogènes composant le modèle géométrique direct. Il s'agit en effet des éléments des dernières colonnes des matrices de rotation r_{13} , r_{23} et r_{33} de chacune des transformations (dans le cas de liaisons rotoïdes). Ainsi, dans le cas de rotation la relation pour obtenir le jacobien angulaire est donnée par l'équation (24).

$$\mathcal{J}_\omega \dot{q} = \sum_{i=1}^n \omega_i^0 = \begin{pmatrix} \mathcal{J}_{\omega 1} & \dots & \mathcal{J}_{\omega n} \end{pmatrix} \dot{q} = \begin{pmatrix} z_1^0 & \dots & z_n^0 \end{pmatrix} \dot{q}, \quad (24)$$

avec $z_i^0 \in \mathbb{R}^3$, les éléments de la dernière colonne de la matrice de rotation $\mathcal{R}_i^0$ entre la référence 0 et la rotation i , données en (25).

$$\begin{aligned} z_1^0 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^t \\ z_2^0 &= \begin{pmatrix} s_1 & c_1 & 0 \end{pmatrix}^t \\ z_3^0 &= \begin{pmatrix} s_1 & c_1 & 0 \end{pmatrix}^t \\ z_4^0 &= \begin{pmatrix} s_1 & c_1 & 0 \end{pmatrix}^t \\ z_s^0 &= \begin{pmatrix} \frac{s_{1-(234)} - s_{1234}}{2} & \frac{c_{1234} - c_{1-(234)}}{2} & c_{234} \end{pmatrix}^t \end{aligned} \quad (25)$$

Le jacobien des vitesses linéaires $\mathcal{J}_v$, de son côté, est plus simplement obtenu par la dérivation partielle de la position de l'effecteur p_s^0 du robot.

$$\mathcal{J}_{vi} = \frac{\partial p_s^0}{\partial q_i} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_s^0}{\partial q_i} & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_i} & \frac{\partial z_s^0}{\partial q_i} \end{pmatrix}^t, \quad (26)$$

avec x_s^0 , y_s^0 et z_s^0 les coordonnées cartésiennes de l'effecteur du robot, qui peuvent être obtenues à partir du vecteur de translation t_s^0 contenu dans la matrice de transformation homogène $\mathcal{T}_s^0$. Ainsi on obtient les éléments du jacobien des vitesses linéaires en équation (27).

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_1} &= s_1(l_1 s_2 - a_0 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_1} &= -c_1(l_1 s_2 - a_0 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_2} &= -c_1(l_1 c_2 + l_2 c_{23} + l_3 c_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_2} &= -s_1(l_1 c_2 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_3} &= -c_1(l_2 c_{23} + l_3 c_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_3} &= -s_1(l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_4} &= -c_1(l_3 c_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_4} &= -s_1(l_3 s_{234}) \\
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_5} &= 0 & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_5} &= 0 \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_1} &= 0 & & \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_2} &= -l_1 s_2 - l_2 s_{23} - l_3 s_{234} & & \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_3} &= -l_2 s_{23} - l_3 s_{234} & & \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_4} &= -l_3 s_{234} & & \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_5} &= 0 & &
 \end{aligned} \tag{27}$$

Annexe C Effets de couplage du contrôle articulaire en trans- parence

On souhaite vérifier si la matrice résultant de $\mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t$ est diagonale. On considère la matrice jacobienne décrite en Section B.1. On signifie par les indices a, b et c , les consignes articulaires $\dot{q}_d$, et 1, 2 et 3, les mesures articulaires $\dot{q}$. Pour améliorer la lisibilité, on pose les éléments fournis par le système d'équations (28), on obtient alors l'équation (29).

$$\begin{aligned}
 A &= (l_2 \sin(q_a + q_b) + l_3 \sin(q_a + q_b + q_c)) \\
 B &= (l_2 \sin(q_1 + q_2) + l_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3)) \\
 C &= (l_2 \sin(q_a + q_b) + l_1 \sin(q_a) + l_3 \sin(q_a + q_b + q_c)) \\
 D &= (l_2 \sin(q_1 + q_2) + l_1 \sin(q_1) + l_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3)) \\
 E &= (l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3)) \\
 F &= (l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_1 \cos(q_1) + l_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3)) \\
 G &= (l_2 \cos(q_a + q_b) + l_3 \cos(q_a + q_b + q_c)) \\
 H &= (l_2 \cos(q_a + q_b) + l_1 \cos(q_a) + l_3 \cos(q_a + q_b + q_c)) \\
 I &= \sin(q_1 + q_2 + q_3) \\
 J &= \cos(q_1 + q_2 + q_3) \\
 K &= -2l_2 \sin(q_1 + q_2) - l_1 \sin(q_1) \\
 L &= 2l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_1 \cos(q_1)
 \end{aligned} \tag{28}$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t &= \begin{pmatrix} -l_1 s_a - l_2 s_{ab} - l_3 s_{abc} & -l_2 s_{ab} - l_3 s_{abc} & -l_3 s_{abc} \\ l_1 c_a + l_2 c_{ab} + l_3 c_{abc} & l_2 c_{ab} + l_3 c_{abc} & l_3 c_{abc} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\quad \begin{pmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & 1 \\ -l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & 1 \\ -l_3 s_{123} & l_3 c_{123} & 1 \end{pmatrix} \\
 \mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t &= \begin{pmatrix} AB + CD + l_3^2 s_{abc} I & -EA - CF + l_3^2 s_{abc} J & -2l_2 s_{ab} - l_1 s_a - 3l_3 s_{abc} \\ -GB - DH - l_3^2 c_{abc} I & GE + HF + l_3^2 c_{abc} J & 2l_2 c_{ab} + l_1 c_a + 3l_3 c_{abc} \\ K - 3l_3 I & L + 3l_3 J & 3 \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{29}$$

Pour que la matrice soit diagonale, il faut donc que les éléments hors de la diagonale soient nuls, ce qui donne un système à 6 équations et 6 variables. Si l'on prend les valeurs des longueurs données par KUKA (en mètre), c'est à dire : $l_1 = 0.155$, $l_2 = 0.135$ et $l_3 = 0.113$, alors le problème n'admet aucune solution. Il n'existe donc aucune configuration pour laquelle $\mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t$ est diagonale. Si l'on compare les éléments de la diagonale et hors de la diagonale de l'équation (29), qui ont un effet sur x . On peut étudier l'amplitude des phénomènes de couplages comparativement aux effets de transmission souhaités, dans l'équation (9). On pose alors l'équation unidimensionnelle (30).

$$x_d = k_p \left((AB + CD + l_3^2 s_{abc} I) f_x + (-EA - CF + l_3^2 s_{abc} J) f_z + (-2l_2 s_{ab} - l_1 s_a - 3l_3 s_{abc}) \tau_\theta \right) \tag{30}$$

En faisant la supposition que l'erreur de trainage entre q_d et q est négligeable, on peut écrire (30) sous une nouvelle forme, en notant x_d^t et x_d^c , respectivement les effets souhaités et les effets de couplages sur la consignes en x .

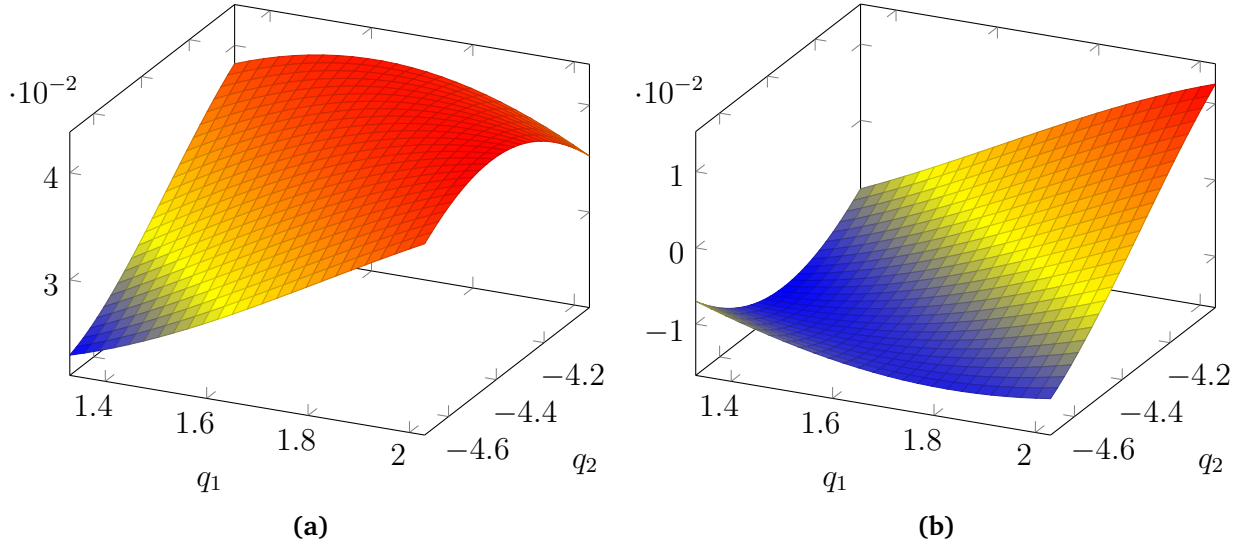


FIGURE 7 – Variation of term of the matrix (29), for $q_3 = 1.5$ (a) Diagonal term on x (b) Coupling term on x multiplied by f_z . Joint values are given in radians.

$$\begin{aligned}
 x_d^t &= k_p (A^2 + C^2 + (l_3 s_{abc})^2) f_x \\
 x_d^c &= -k_p \left(l_1^2 \frac{s_{2a}}{2} + l_2^2 s_{2(ab)} + 3l_3^2 \frac{s_{2(abc)}}{2} + l_1 l_2 s_{2ab} + l_1 l_3 s_{2abc} + 2l_2 l_3 s_{2(ab)c} \right) f_z - \dots \\
 &\dots k_p (2l_2 s_{ab} + l_1 s_a + 3l_3 s_{abc}) \tau_\theta
 \end{aligned} \tag{31}$$

La Figure 7b montre la variation du terme non linéaire entre k_p et f_z dans (31) en fonction des valeurs articulaires. La valeur de la dernière articulation actionnée a été fixée à sa valeur q_0 définie dans Paragraphe 2.1.2.3, et les valeurs des 2 autres articulations ont été limitées à $\pm 20^\circ$ autour de la configuration q_0 . On voit que les effets de couplage sont effectivement inférieurs à ce qui est observé dans la diagonale (Figure 7a), mais qu'il reste d'un ordre de grandeur similaire. De plus, il est important de noter que le terme de couplage montré ne prend ni en compte l'amplitude de la force f_z , à priori plus élevée que f_x lors de la tâche, ni l'ajout du terme de couplage associés aux couples τ_θ .

La mise en place expérimentale de la stratégie de contrôle articulaire décrite en Section 2.1.1 est venue valider la théorie décrite dans cette annexe. Les effets de couplages ne permettaient pas un contrôle intuitif du robot, à cause de la génération de mouvements non souhaités par l'utilisateur. Ces phénomènes avaient même tendance à donner la sensation d'une comanipulation avec un robot doué d'une "volonté propre" (P. Rodriguez).

Annexe D Effets de l'erreur de trainage

L'erreur de trainage montré dans l'équation Section D, entraîne des effets indésirables sur tous les axes, et notamment l'axe x , que cette section va chercher à quantifier. Il faut donc regarder la première ligne du jacobien $\mathcal{J}$ multiplié par l'erreur de trainage $\dot{q}_\epsilon$ sur les 3 articulations.

$$\dot{x}_\epsilon = \begin{pmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_3 s_{123} \end{pmatrix} \dot{q}_\epsilon \quad (32)$$

Annexe E Effets de la projection dans le noyau de la tâche principale, sur cette tâche

La projection dans le noyau de la tâche principale de transparence le long de l'axe z , décrite au Paragraphe 2.1.2.3 est supposée annuler les effets de la tâche secondaire de maintien de configuration, sur la tâche principale. Cette annexe se propose de vérifier et quantifier les effets engendrés.

Références

- Ajoudani, A., Tsagarakis, N., and Bicchi, A. (2012). Tele-impedance : Teleoperation with impedance regulation using a body-machine interface. *The International Journal of Robotics Research*, 31(13) :1642–1656.
- Al-Shuka, H. F. N., Leonhardt, S., Zhu, W.-H., Song, R., Ding, C., and Li, Y. (2018). Active Impedance Control of Bioinspired Motion Robotic Manipulators : An Overview.
- Avrin, G., Makarov, M., Rodriguez-Ayerbe, P., and Siegler, I. A. (2016). Particle Swarm Optimization of Matsuoka’s oscillator parameters in human-like control of rhythmic movements. In *2016 American Control Conference (ACC)*, pages 342–347. ISSN : 2378-5861.
- Avrin, G., Makarov, M., Rodriguez-Ayerbe, P., and Siegler, I. A. (2017a). Dynamic Stability of Repeated Agent-Environment Interactions During the Hybrid Ball-bouncing Task. volume 1, pages 486–496. SciTePress.
- Avrin, G., Siegler, I. A., Makarov, M., and Rodriguez-Ayerbe, P. (2017b). Model of rhythmic ball bouncing using a visually controlled neural oscillator. *Journal of Neurophysiology*, 118(4) :2470–2482.
- Avrin, G., Siegler, I. A., Makarov, M., and Rodriguez-Ayerbe, P. (2018). The self-organization of ball bouncing. *Biological Cybernetics*, 112(6) :509–522.
- Dietrich, A., Ott, C., and Albu-Schäffer, A. (2015). An overview of null space projections for redundant, torque-controlled robots. *The International Journal of Robotics Research*, 34(11) :1385–1400.
- Ficuciello, F., Romano, A., Villani, L., and Siciliano, B. (2014). Cartesian impedance control of redundant manipulators for human-robot co-manipulation. In *2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 2120–2125. ISSN : 2153-0866.
- Hogan, N. and Sternad, D. (2007). On rhythmic and discrete movements : reflections, definitions and implications for motor control. *Experimental Brain Research*, 181(1) :13–30.
- Ijspeert, A. J. (2008). Central pattern generators for locomotion control in animals and robots : a review. *Neural Networks : The Official Journal of the International Neural Network Society*, 21(4) :642–653.
- Keemink, A. Q., van der Kooij, H., and Stienen, A. H. (2018). Admittance control for physical human-robot interaction. *The International Journal of Robotics Research*, 37(11) :1421–1444.
- Lamy, X. (2011). *Conception d’une interface de pilotage d’un Cobot*. thesis, Paris 6.
- Lamy, X., Colledani, F., Geffard, F., Measson, Y., and Morel, G. (2009). Achieving efficient and stable comanipulation through adaptation to changes in human arm impedance. In *2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 265–271. ISSN : 1050-4729.
- Matsuoka, K. (1985). Sustained oscillations generated by mutually inhibiting neurons with adaptation. *Biological Cybernetics*, 52(6) :367–376.
- Newman, W. S. (1992). Stability and Performance Limits of Interaction Controllers. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 114(4) :563–570.

- Ott, C., Mukherjee, R., and Nakamura, Y. (2010). Unified Impedance and Admittance Control. In *2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 554–561. ISSN : 1050-4729.
- Pelc, E. H., Daley, M. A., and Ferris, D. P. (2008). Resonant hopping of a robot controlled by an artificial neural oscillator. *Bioinspiration & Biomimetics*, 3(2) :026001. Publisher : IOP Publishing.
- Roy Chowdhury, A. and Panda, S. K. (2015). Finding answers to biological control methods using modulated patterns : An application to bio-inspired robotic fish. In *2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 3146–3153. ISSN : 1050-4729.
- Sadeghian, H., Villani, L., Keshmiri, M., and Siciliano, B. (2011). Multi-priority control in redundant robotic systems. In *2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 3752–3757. ISSN : 2153-0858.
- Sanchez Restrepo, S. (2018). *Intuitive, iterative and assisted virtual guides programming for human-robot comanipulation*. phd, Université de Toulouse, Université Toulouse III - Paul Sabatier.
- Siegler, I. A., Bardy, B. G., and Warren, W. H. (2010). Passive vs. active control of rhythmic ball bouncing : the role of visual information. *Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance*, 36(3) :729–750.
- Sternad, D., Marino, H., Charles, S., Duarte, M., DiPietro, L., and Hogan, N. (2013). Transitions between discrete and rhythmic primitives in a unimanual task. *Frontiers in Computational Neuroscience*, 7. Publisher : Frontiers.
- Tsuji, T. and Tanaka, Y. (2008). Bio-mimetic impedance control of robotic manipulator for dynamic contact tasks. *Robotics and Autonomous Systems*, 56(4) :306–316.
- Vanderborght, B., Albu-Schaeffer, A., Bicchi, A., Burdet, E., Caldwell, D. G., Carloni, R., Catalano, M., Eiberger, O., Friedl, W., Ganesh, G., Garabini, M., Grebenstein, M., Grioli, G., Haddadin, S., Hoppner, H., Jafari, A., Laffranchi, M., Lefeber, D., Petit, F., Stramigioli, S., Tsagarakis, N., Van Damme, M., Van Ham, R., Visser, L. C., and Wolf, S. (2013). Variable impedance actuators : A review. *Robotics and Autonomous Systems*, 61(12) :1601–1614.
- Zawadzki, J. and Siemieński, A. (2010). Maximal frequency, amplitude, kinetic energy and elbow joint stiffness in cyclic movements. *Acta of Bioengineering and Biomechanics*, 12(2) :55–64.
- Zhang, D. G., Zhu, K. Y., and Lan, L. (2006). Analysis of Neural Oscillator for Bio-inspired Robot Control. In *2006 IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics*, pages 1–6. ISSN : 2158-219X.