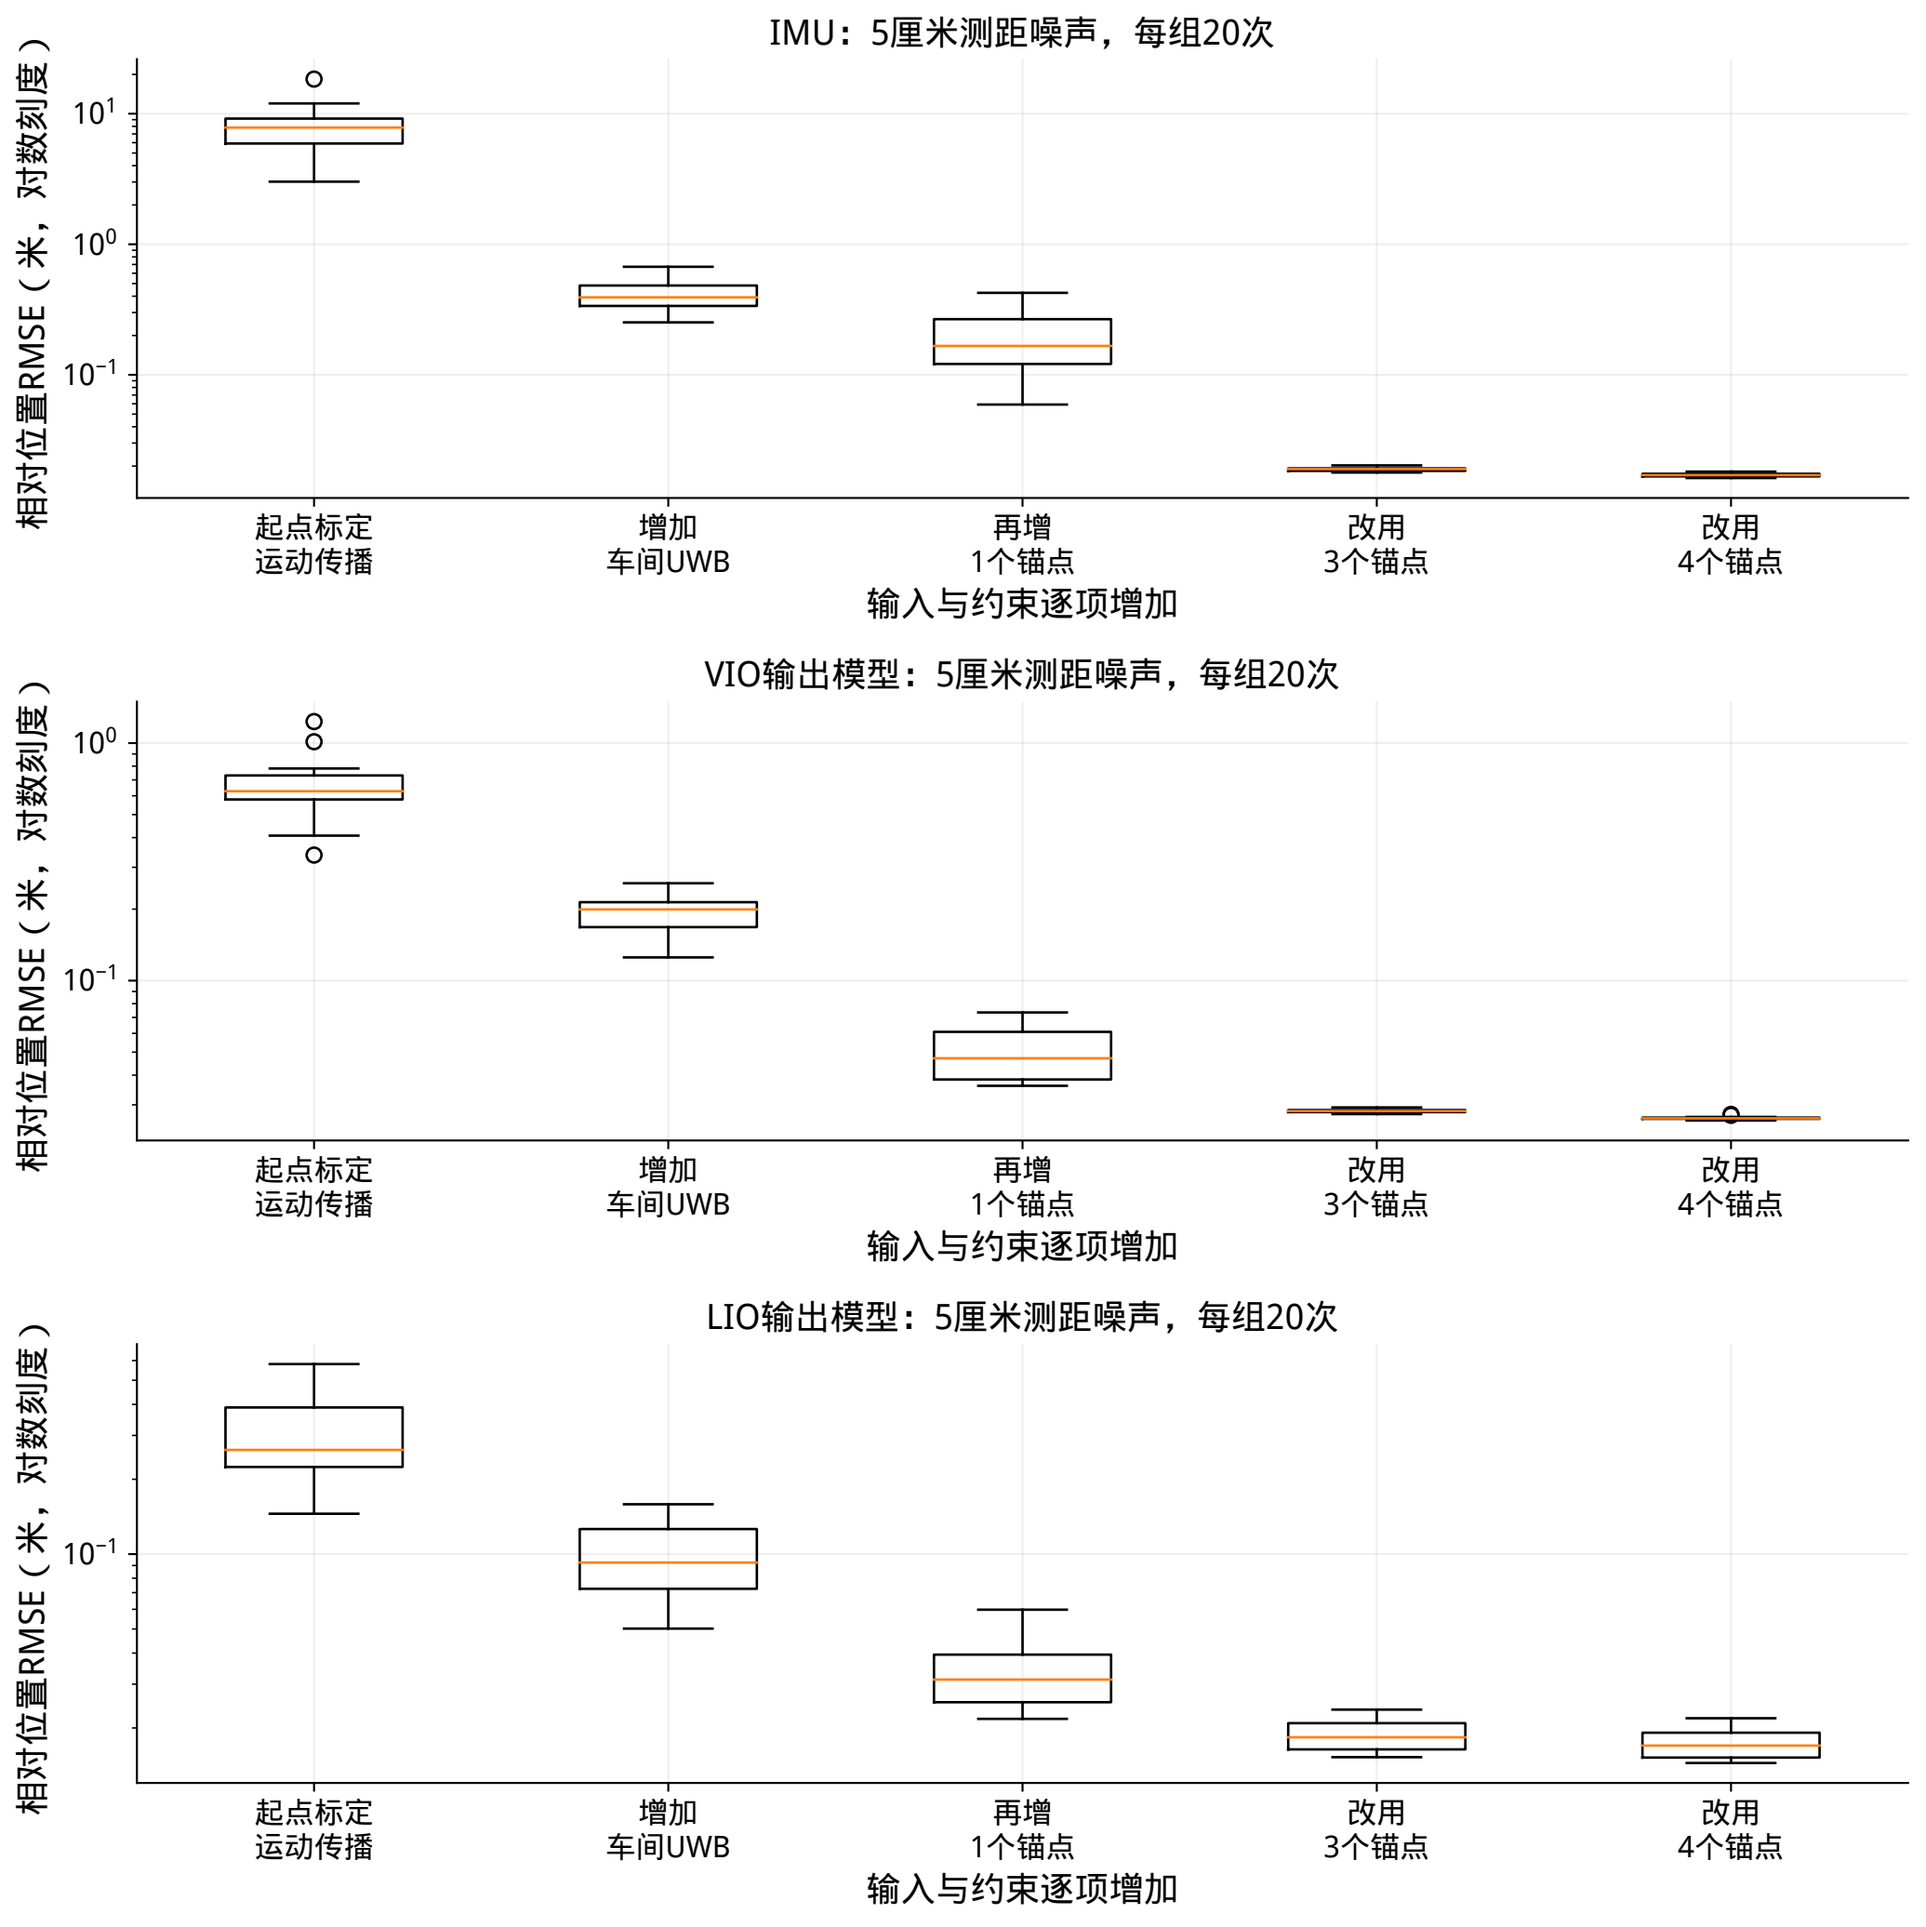
IMU：5厘米测距噪声，每组20次
相对位置RMSE（米，对数刻度）
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
起点标定
运动传播
增加
车间UWB
再增
1个锚点
改用
3个锚点
改用
4个锚点
输入与约束逐项增加
VIO输出模型：5厘米测距噪声，每组20次
相对位置RMSE（米，对数刻度）
10^{0}
10^{-1}
起点标定
运动传播
增加
车间UWB
再增
1个锚点
改用
3个锚点
改用
4个锚点
输入与约束逐项增加
LIO输出模型：5厘米测距噪声，每组20次
相对位置RMSE（米，对数刻度）
10^{-1}
起点标定
运动传播
增加
车间UWB
再增
1个锚点
改用
3个锚点
改用
4个锚点
输入与约束逐项增加