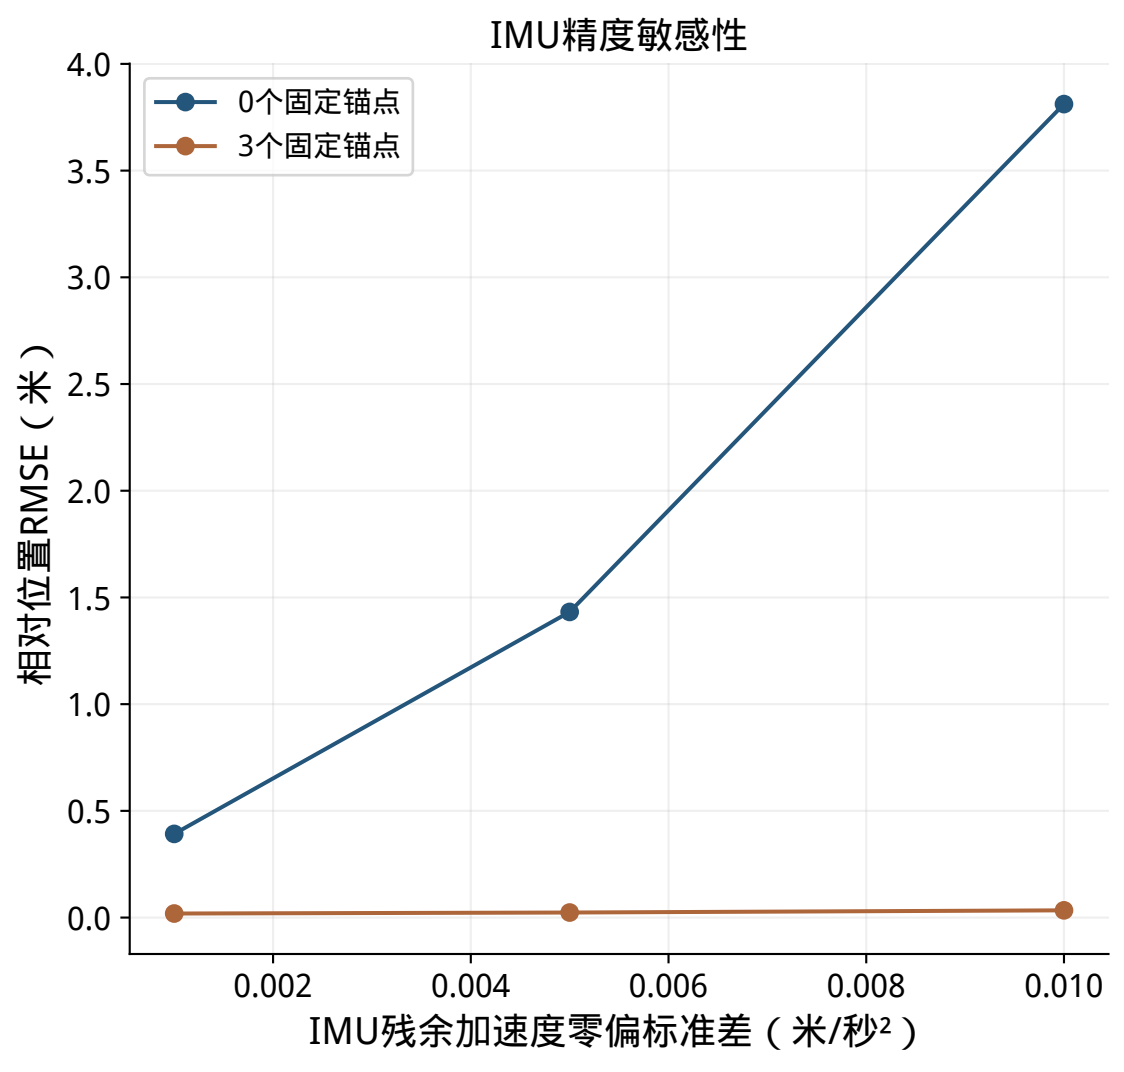
IMU精度敏感性
0个固定锚点
3个固定锚点
相对位置RMSE（米）
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
IMU残余加速度零偏标准差（米/秒²）

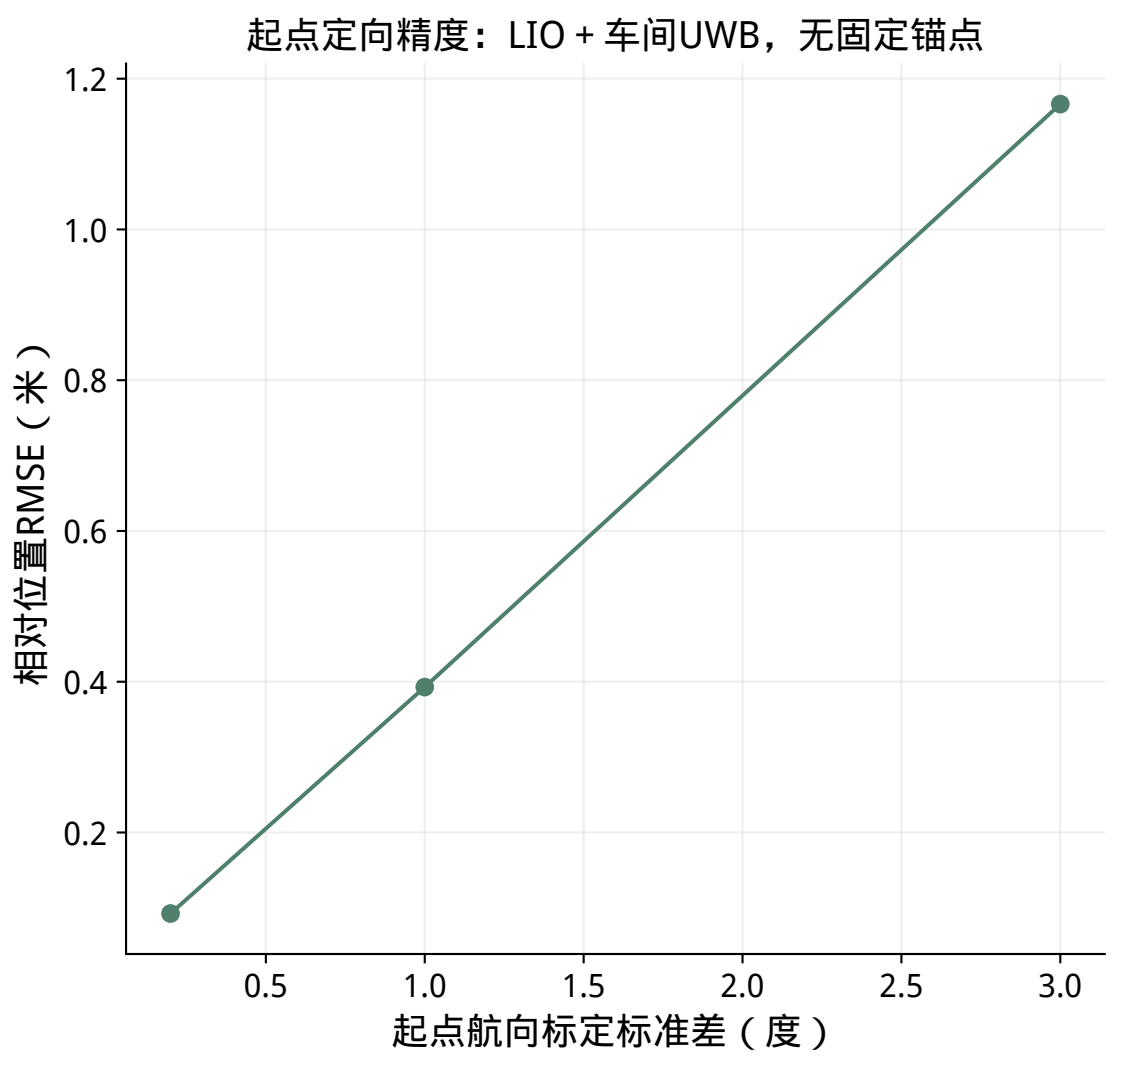
起点定向精度：LIO + 车间UWB，无固定锚点
相对位置RMSE（米）
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
起点航向标定标准差（度）