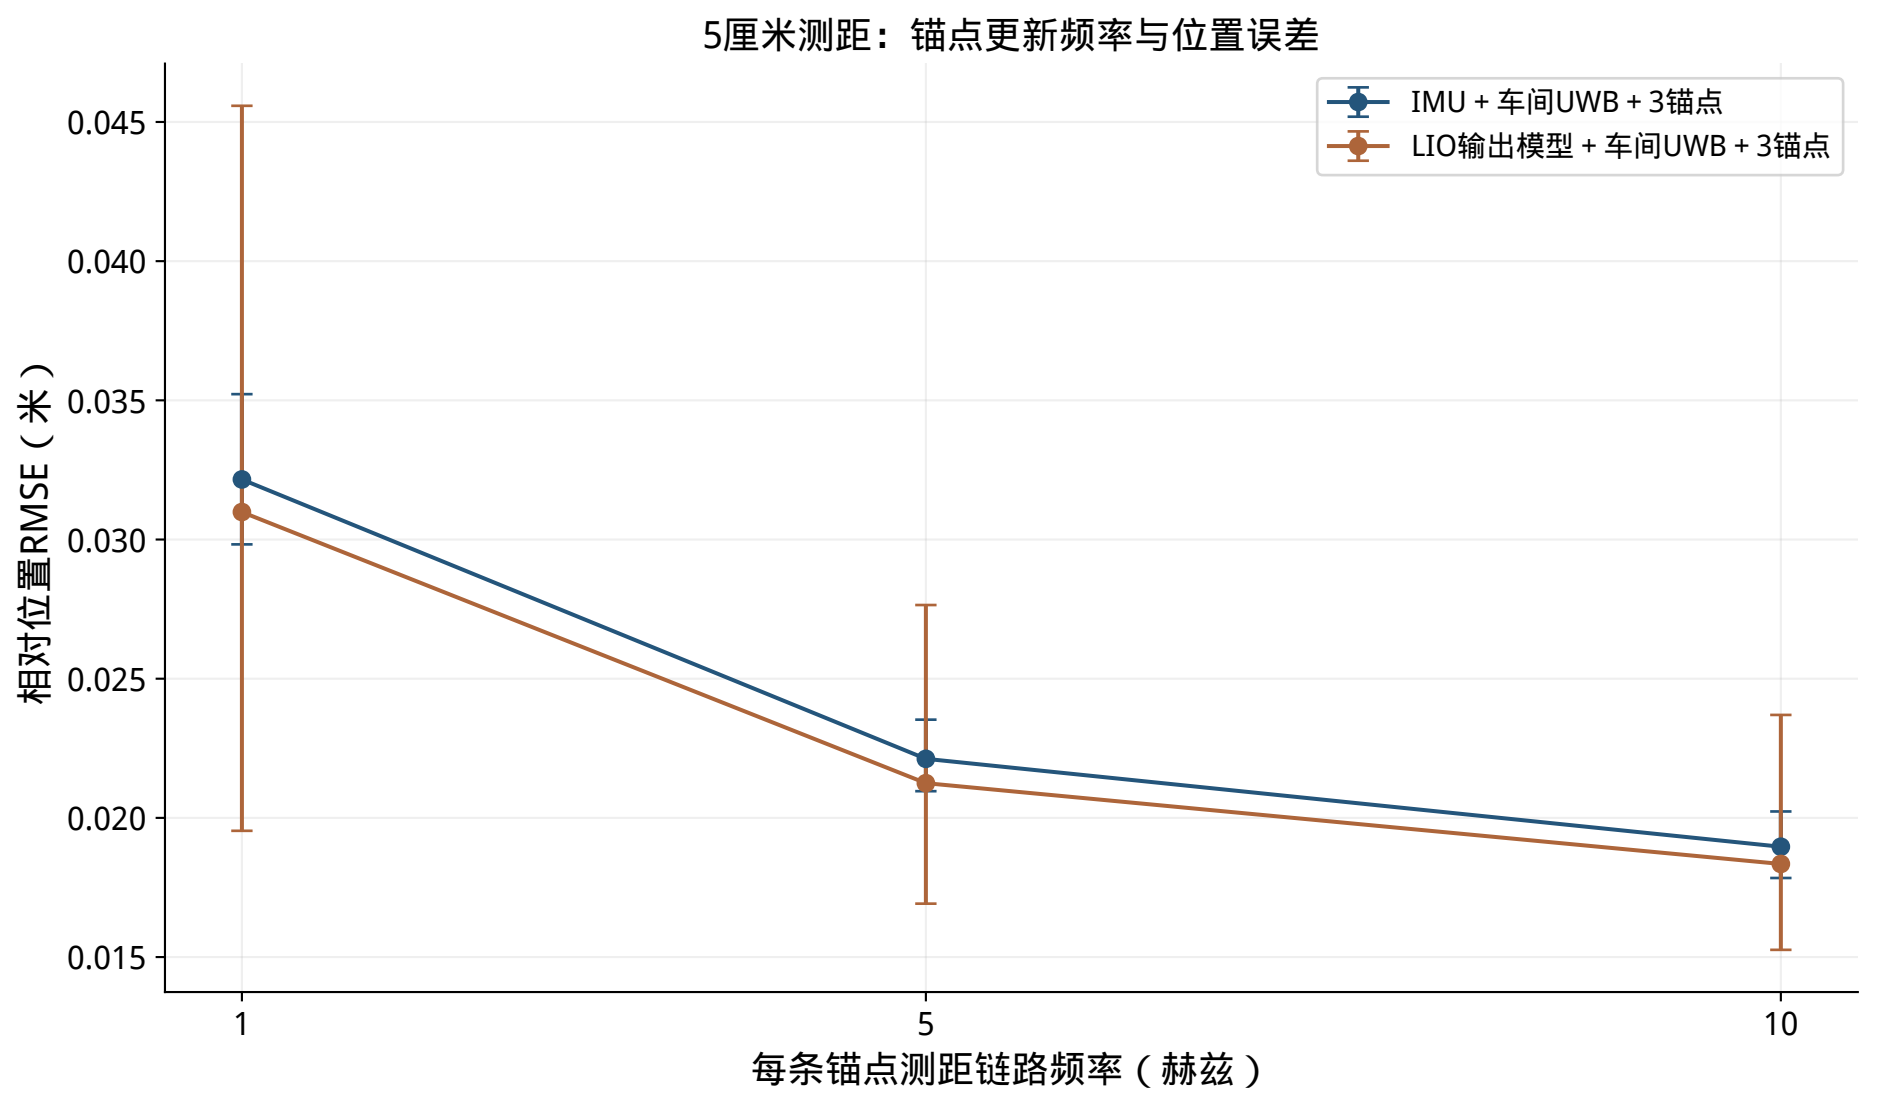
5厘米测距：锚点更新频率与位置误差
IMU + 车间UWB + 3锚点
LIO输出模型 + 车间UWB + 3锚点
相对位置RMSE（米）
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
1
5
10
每条锚点测距链路频率（赫兹）