
Expérience de comanipulation

Vincent FORTINEAU^{1,2}, Maria MAKAROV², Pedro RODRIGUEZ², Isabelle Siegler¹

¹ Université Paris Sud - CIAMS

² CentraleSupélec - L2S

Février 2020

In order to evaluate the endpoint impedance behaviour of the human arm, during a cyclic task, a human robot interface experiment is presented. The ball bouncing task is a simple and complete benchmark in Human movement science. It involves both rhythmic control of the arm and physical interactions with an environment. A simulated environment with a paddle, a ball and other visual signs is proposed for a better control of the experiment. To control the virtual paddle, a polyarticulated robotic arm is used. For a transparent and intuitive handling of the robot and to minimize its perceived dynamics, a control loop operating with force/torque sensor is presented.

Afin d'estimer le comportement cartésien en impédance du bras humain, lors d'une tâche rythmique, une expérience utilisant une interface homme machine est proposée. La tâche de jonglerie est un cas d'étude à la fois simple et complet en science du mouvement humain, faisant à la fois appel à un contrôle rythmique du bras, et à des interactions avec un environnement physique au cours du cycle de jongle. Pour une meilleure maîtrise de la tâche, un environnement simulé contenant à la fois une raquette, une balle et des indications complémentaires est utilisé. Pour pouvoir manipuler la raquette virtuelle, un robot articulé est utilisé. Pour rendre la manipulation du robot transparente intuitive, et minimiser ses dynamiques apparentes, une boucle de contrôle utilisant un capteur de force est proposée.

Table des matières

1	La tâche de jonglerie avec un robot	3
1.1	Travaux précédents	3
1.1.1	Mouvements rythmiques	3
1.1.2	Jonglerie	3
1.2	Ajout d'interactions physiques	5

1.2.1	Impact balistique	5
1.2.2	Réaction du bras	5
1.3	Cadre expérimental	6
2	Transparence du robot	7
2.1	Boucle de contrôle	7
2.1.1	Contrôle articulaire	8
2.1.2	Contrôle cartésien	9
2.2	Influence sur la tâche	12
2.2.1	Réduction de l'inertie apparente	12
3	Estimation de l'impédance	13
3.1	Rappel littérature	14
3.2	Mise en place de l'identification d'impédance	14
3.2.1	Équipements	14
3.2.2	Introduction des perturbations	15
3.2.3	Estimation des trajectoires virtuelles	16
3.2.4	Identification des paramètres en impédance	20
3.3	Résultats préliminaires	20
3.3.1	Faisabilité de la tâche	20
3.3.2	Premiers résultats d'estimation d'impédance	21
A	Calcul du Modèle Géométrique Direct	24
A.1	Modèle à 3 articulations colinéaires	24
A.2	Modèle complet du youBot arm de KUKA™	25
B	Calcul du Jacobien	27
B.1	Jacobien du modèle réduit	27
B.2	Jacobien du youBot arm	27
C	Effets de couplage du contrôle articulaire en transparence	29
D	Effets de l'erreur de trainage	31
E	Effets de la projection dans le noyau de la tâche principale, sur cette tâche	32

1 La tâche de jonglerie avec un robot

Comment se place l'expérience par rapport aux travaux antérieurs ?

This section presents some context about human rhythmic motor control, and previous work conducted by G. Avrin, then the ball bouncing task is detailed with the newly implication of physical interactions, and finally the experimental set-up is introduced.

1.1 Travaux précédents

1.1.1 Mouvements rythmiques

A la rencontre de la robotique, de l'automatique et des sciences du mouvement humain, Siegler et al. (2010); Avrin et al. (2017b), se sont intéressés au névraxe (CNS, *Central Nervous System*) lors de mouvements rythmiques, pour la tâche de jonglerie, dans un environnement simulé purement cinématique. Ils ont été capables de reproduire des performances proches de celles de l'humain, en utilisant une structure de contrôle se basant sur des réseaux locomoteurs spinaux, plus connus sous l'anglicisme *Central Pattern Generators* (CPG). Le choix s'est porté sur un oscillateur non-linéaire Matsuoka (1985), pour jouer le rôle du CPG. En effet, il est admis qu'il s'agit d'un oscillateur bio-inspiré pouvant répliquer des comportements d'animaux dont celui de l'humain (Zhang et al. (2006); Ijspeert (2008); Pelc et al. (2008); Roy Chowdhury and Panda (2015); Avrin et al. (2017b)). Dans ces simulations, l'oscillateur non-linéaire, dont les équations sont rappelées (1) prenait en entrée les données cinématiques de la balle pour à la fois contrôler l'amplitude et la fréquence du mouvement uni-articulaire du coude d'un bras humain simulé. Le réglage des paramètres de l'oscillateur de Matsuoka a été obtenu grâce à un algorithme d'optimisation de type essaim particulaire (PSO, *Particle Swarm Optimization*), Avrin et al. (2016).

$$\begin{aligned}
 \tau_r \dot{x}_1(t) &= -x_1(t) - \beta \nu_1(t) - \omega y_2(t) - h \max(0, m(t)) + c \\
 \tau_a \dot{\nu}_1(t) &= -\nu_1(t) + y_1(t) \\
 \tau_r \dot{x}_2(t) &= -x_2(t) - \beta \nu_2(t) - \omega y_1(t) - h \min(0, m(t)) + c \\
 \tau_a \dot{\nu}_2(t) &= -\nu_2(t) + y_2(t) \\
 y_{out} &= \max(x_1, 0) - \max(x_2, 0)
 \end{aligned} \tag{1}$$

La sortie de l'oscillateur est donnée par y_{out} , les x_i et ν_i correspondent à ... [+ peut-être serait-il intéressant d'y joindre un schéma de l'oscillateur de Matsuoka peut-être plus parlant que les équations & explications ?]

1.1.2 Jonglerie

La tâche de jonglerie est bien connue en science du mouvement humain, dans cette tâche, des sujets souvent experts doivent faire rebondir la balle pour atteindre une hauteur cible h , soit en utilisant leur main comme le ferait un jongleur, soit en utilisant une raquette comme le ferait un pongiste. La tâche est illustrée par la Figure 1.

Entre deux impacts k et $k + 1$ aux instants t_k et t_{k+1} , le mouvement de la balle est décrit par l'équation balistique (2), avec $z(t)$ la position de la balle le long d'un axe vertical z , $\dot{z}_k^+$ la

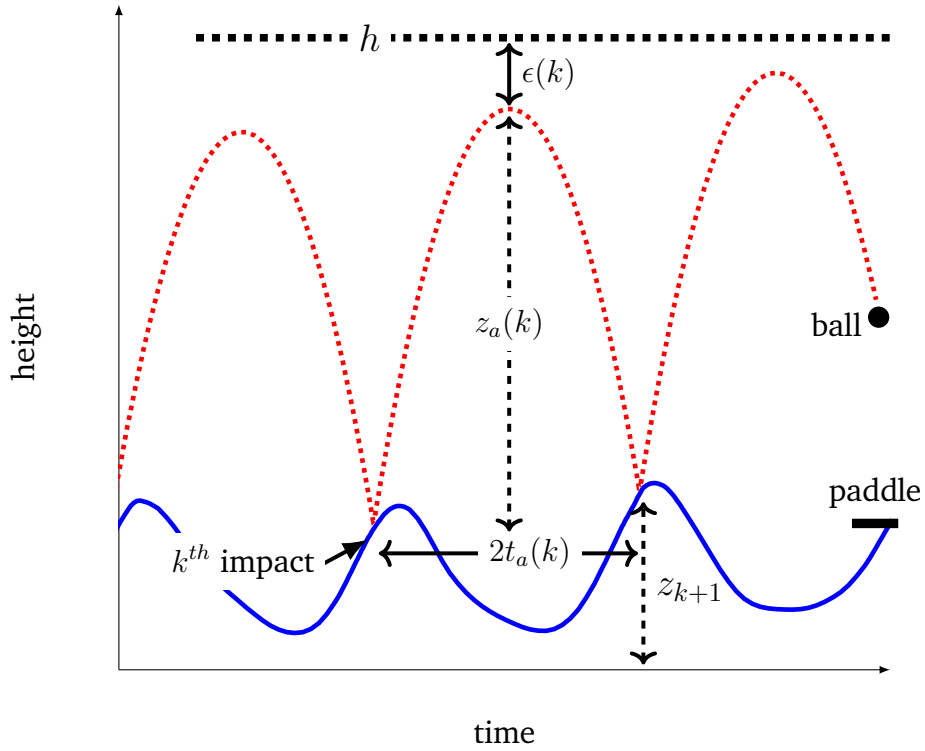


FIGURE 1 – Paddle (solid blue line) and ball (red dotted line) trajectories during the ball bouncing task with target height h (black dashed line).

vitesse de la balle juste après l'impact à t_k , z_k la position de la balle à ce même instant t_k , t le temps qui s'est écoulé depuis le dernier impact k et enfin, g l'accélération gravitationnelle.

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + \dot{z}_k^+ t + z_k \quad (2)$$

L'impact de la balle sur la raquette est modélisé d'une manière simplifiée par l'équation (3), avec l'utilisation d'un coefficient de restitution α , décrit notamment dans Avrin et al. (2018), pour modéliser le transfert d'énergie entre la balle et la raquette. La position de la raquette est notée z^p et $\dot{z}_k^- = \dot{z}_{k-1}^+ - gt$ est la vitesse de la balle à l'instant juste avant l'impact k .

$$\dot{z}_k^+ = \max \left(\dot{z}_k^p, \left((1 + \alpha)\dot{z}_k^- - \alpha\dot{z}_k^+ \right) \right) \quad (3)$$

Les équations précédentes permettent d'extraire des caractéristiques notables, comme le temps de l'apex entre deux impacts k et $k + 1$, $t_a = \dot{z}_k^+ / g$, représenté en Figure 1. De cette durée, il est facile de déduire la fréquence de la tâche $f = 1/(2t_a)$, que l'on peut aussi écrire $f = g/(2\dot{z}_k^+)$ en injectant l'équation du temps de l'apex t_a . Il est ensuite possible de lier la hauteur de la balle à l'apex z_a , la vitesse de la balle post-impact et la fréquence du cycle (4).

$$z_a - z_k = \frac{(\dot{z}_k^+)^2}{2g} = \frac{\dot{z}_k^+}{4f} \quad (4)$$

Zawadzki and Siemieński (2010) se sont intéressés aux liens entre l'amplitude et la fréquence d'un mouvement, dans le cas du coude. Ainsi, en imposant une fréquence, ils ont pu observer l'amplitude maximale qui pouvait être atteinte. De cette manière, à 2 Hz, l'amplitude maximale observée était de 1.25 rad. En augmentant la fréquence du mouvement graduellement, la limite du mouvement a été atteinte à 8.4 Hz, où les amplitudes étaient presque devenues nulles. Étant donné que la tâche de jonglerie nécessite une synchronisation active entre les mouvements

de la balle et du bras, des fréquences et amplitudes inférieures devraient être considérées, pour éviter de concevoir une tâche irréalisable ou contraignant des mouvements combinatoires complexes des différentes articulations du bras. De plus, cette thèse s'intéresse aux mouvements rythmiques, et non aux mouvements discrets, dont les différences ont été discutées par Hogan and Sternad (2007). Il est donc important que la fréquence de la tâche soit suffisante pour générer un mouvement rythmique. En effet, lorsque la fréquence de la balle devient trop faible, les mouvements cycliques sont interrompus par des phases statiques, ce qui est une manière de différencier les mouvements rythmiques et discrets selon Sternad et al. (2013).

En considérant des vitesses post-impacts proches de celles obtenues et observées par Avrin et al. (2017a), et en les injectant dans l'équation (4) déduite de la balistique, il est possible de définir des intervalles de hauteurs cibles h réalisables. Ainsi pour $\alpha = 0.6$, $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$, $\dot{z}_k^+ = 3.5 \text{ m s}^{-1}$, $z_k = 0 \text{ m}$ et des fréquences f situées entre 1 et 2 Hz, les apex z_a que la balle peut atteindre et donc, les hauteurs cibles h qui sont réalisables sont contenues dans l'intervalle $[0.5; 1] \text{ m}$.

1.2 Ajout d'interactions physiques

1.2.1 Impact balistique

Comme expliqué dans la Section 1.1, les travaux précédents se sont intéressés uniquement aux variables cinématiques, or la tâche de jonglerie implique ponctuellement des interactions physiques avec une balle. Si l'on considère qu'il s'agit d'une balle pesante, lors de l'impact décrit par (1), les masses respectives de la balle et de la raquette, m_b et m_p , auront une influence sur le mouvement du bras et donc sur la trajectoire de la balle. L'équation de l'impact pour prendre en compte ces masses devient alors (5).

$$\dot{z}_k^+ = \max \left(\dot{z}_k^p, \frac{m_p}{m_p + m_b} \left((1 + \alpha) \dot{z}_k^p - \alpha \dot{z}_k^- \right) \right) \quad (5)$$

On voit que si la masse de la balle m_b est négligeable face à celle de la raquette m_p , on retrouve l'équation (3). Cette modification permet de prendre en compte les effets inertiels pour la trajectoire de la balle, toutefois, cette modification ne donne pas d'information sur le comportement du bras suite à l'impact.

1.2.2 Réaction du bras

L'impédance mécanique décrite en [ref chapitre impédance mécanique] est un moyen de modéliser des interactions physiques, en donnant une fonction de transfert entre les mouvements et forces.

Ainsi suite à l'impact de la balle, le bras va être dévié de sa trajectoire nominale, ce qui ne peut avoir lieu qu'avec une balle pesante. Effectivement, si la masse de la balle est négligée, alors, la trajectoire n'est pas déviée, et on observe alors la trajectoire nominale ou virtuelle, comme décrit dans les expériences de Tsuji and Tanaka (2008). Dans ces expériences, une balle virtuelle est frappée à l'aide d'une interface mécanique, tantôt un retour de force est exercé sur le bras de la personne manipulant le mécanisme, tantôt aucun retour de force n'est appliqué pour permettre l'observation de la trajectoire virtuelle, cette dernière ne pouvant pas être observée lorsque le mouvement est perturbé (*d'où le nom donné de trajectoire virtuelle*).

La modélisation par l'impédance mécanique permet de répliquer le comportement du bras perturbé par une interaction physique. L'impédance peut-être vue comme un mécanisme fictif attaché à la trajectoire virtuelle, permettant de résister avec plus ou moins d'intensité, à de potentielles perturbations ou interactions physiques. Pour évaluer l'impédance d'un membre, il faut le perturber et observer sa réaction suite à la perturbation, pour la comparer à la réaction qui aurait eu lieu en l'absence de perturbations.

Dans le cas spécifique de l'étude de jonglerie à un seul degré de liberté, on ne s'intéressera qu'au comportement dynamique du bras le long de l'axe considéré. Ainsi, l'impédance du bras est étudiée au niveau cartésien, les composantes des comportements sur les axes perpendiculaires ne sont pas considérés (*aucun effet de couplage entre les différents axes n'est considéré*), et les impédances liées aux couples ne sont pas non plus considérées. L'équation du modèle visco-élastique KBI est alors simplifiée, donnant l'équation (6). On trouve alors δf_z le différentiel entre la force virtuelle et la force suite à la perturbation, δz le différentiel entre la position virtuelle et la position perturbée et K_z , B_z et I_z les paramètres unidimensionnels du modèle KBI pour l'axe z , respectivement en N m^{-1} , N s m^{-1} et kg .

$$\delta f_z = K_z \delta z + B_z \delta \dot{z} + I_z \delta \ddot{z} \quad (6)$$

1.3 Cadre expérimental

Pour réaliser des estimations d'impédance du bras au court de la tâche jonglerie, cette dernière sera simulée dans un environnement virtuel dans lequel les conditions expérimentales (accélération gravitationnelle, coefficient de restitution de la raquette, masse de la balle, hauteur cible...) sont facilement contrôlables.

La position verticale de la raquette dans l'environnement simulé est liée à la position cartésienne de l'effecteur du robot le long de l'axe z . Un gain k_G pourra être appliqué entre le mouvement réel du robot, et le mouvement simulé de la raquette pour ajuster les variables cinématiques simulées. Comme montré sur la Figure 5, le robot peut être manipulé par un humain grâce à une poignée. Cette poignée est reliée à l'effecteur du robot par une interface physique, intégrant un capteur de force qui permet la mesure des forces d'interactions entre le robot et l'humain.

Comme on peut le voir sur la Figure 5, l'environnement simulé est projeté sur un écran que l'opérateur humain doit regarder, cet environnement comprend : i) la raquette, qui se déplace uniquement le long de l'axe vertical, ii) une balle, elle aussi limitée à un mouvement unidimensionnel, iii) la hauteur cible h , matérialisée par une ligne en pointillés rouges.

L'objectif de la manipulation est d'observer un comportement rythmique chez l'humain, pendant qu'il essaie de maintenir l'apex de la balle z_a , proche de la hauteur cible h dans l'environnement simulé. Au cours de cette manipulation, des perturbations pseudo-aléatoires interviendront à des instants maîtrisés du cycle, pour ensuite permettre des estimations d'impédance.

Étant donné que la tâche de jonglerie est considérée dans une configuration unidimensionnelle, un robot plan ayant 3 degrés de liberté, et évoluant dans le plan vertical ($\mathcal{Oxz}$) permet de réaliser la tâche décrite. Le robot ayant ses dynamiques propres, que ce soient

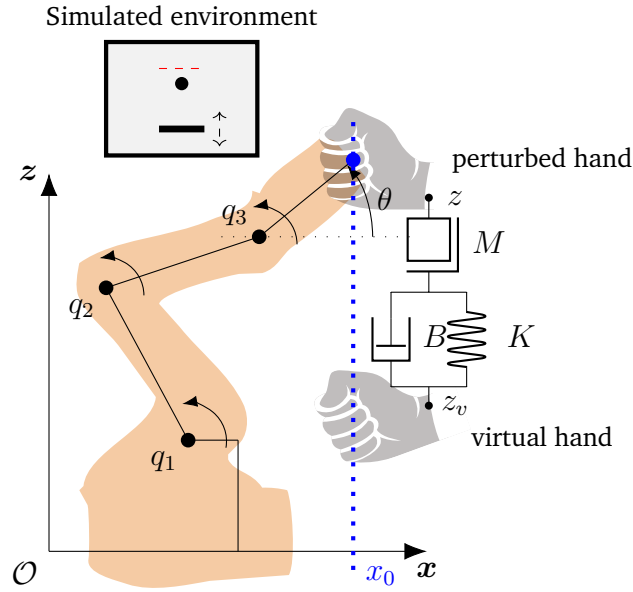


FIGURE 2 – Proposed interactive system for impedance estimation : a human interacts with the 3 DOF robot thanks to a handle. q_i are the joint positions of the robot, θ is the endpoint orientation, z is the endpoint position along the z axis, represented here after a perturbation responsible for the hand deviation from it's nominal trajectory denoted by z_v , the virtual position.

les forces liées aux variables d'accélération (Coriolis...), aux variables de vitesse (frottements visqueux...) ou aux variables de position (inertie...), ces dernières devront être minimisées, si ce n'est compensées, pour rendre le robot aussi transparent que possible.

2 Transparence du robot

Comment minimiser les effets d'un robot en interaction avec un humain sur la tâche étudiée ?

This section presents some admittance and impedance control strategies for intuitive human robot interactions. The admittance control with force feedback is described at both joint and endpoint levels to finally disclose the tuning of the proposed control.

2.1 Boucle de contrôle

Étant donné que les interactions entre l'humain et le robot sont localisées en son effecteur, un contrôle en impédance utilisant un capteur de force se prête bien à l'expérience. La littérature existante pour ce type de contrôle est assez riche, que ce soit dans les travaux de thèse de Lamy (2011), pour la minimisation de l'inertie lors de tâches collaboratives (Lamy et al., 2009), pour des tâches de téléopération (Ajoudani et al., 2012) où l'on cherche à imiter l'impédance du bras humain, ou dans la cas de robots redondants (Ficuciello et al., 2014). Plusieurs revues de l'état de l'art ont par ailleurs été publiées, pour le cas particulier des composants à impédance variable (Vanderborght et al., 2013), dans le cas spécifique du contrôle en admittance (Keemink et al., 2018), pour essayer d'unifier les contrôles en impédance et admittance (Ott et al., 2010), et aussi dans le cas de mouvements bio-inspirés (Al-Shuka et al., 2018).

2.1.1 Contrôle articulaire

2.1.1.1 Natural Admittance Controller Dans le cas du contrôle en admittance articulaire d'abord décrit par Newman (1992), il est possible d'imposer à un système physique un comportement en impédance en utilisant un capteur de force. Dans le cas étudié, le capteur de force étant placé sur l'effecteur, on parlera de retour d'effort non colocalisé, les efforts n'étant pas mesurés au niveau articulaire. La Figure 3 présente la boucle de contrôle permettant avec des réglages adéquats décrits notamment par Lamy et al. (2009), de donner un comportement en impédance avec une raideur et un amortissement nuls, tout en minimisant l'inertie.

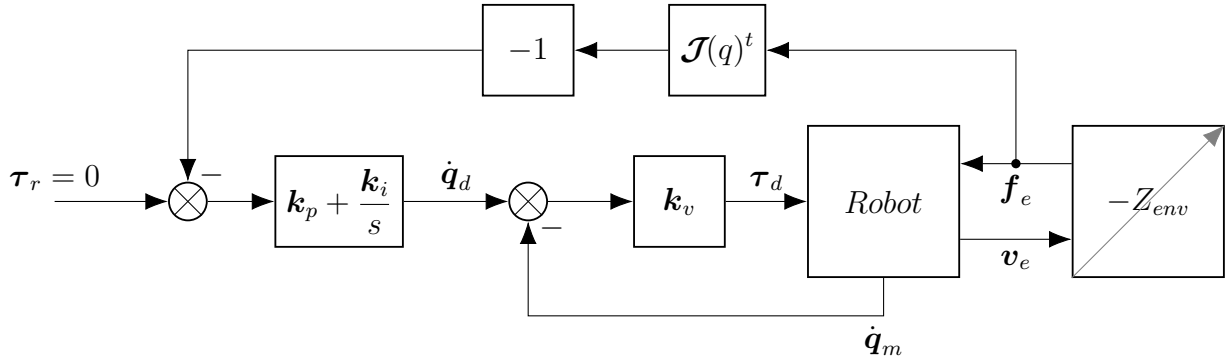


FIGURE 3 – Schéma bloc de contrôle en transparence avec capteur de force proposé par Lamy et al. (2009)

Le schéma décrit une boucle de contrôle au niveau articulaire avec une commande en vitesse du robot. On distingue Z_{env} , qui représente l'impédance variable non modélisée d'un environnement en interaction physique avec le robot, $\mathcal{J}$ le jacobien du robot, $\mathbf{f}_e$ les forces d'interactions mesurées par le capteur, exprimées dans la même base que le robot et $\mathbf{v}_e$ les vitesses d'interactions générées par le robot. En nommant n , le nombre d'articulations actionnées du robot, les n correcteurs proportionnels de la boucle interne en vitesse, de gains $\mathbf{k}_v \in \mathbb{R}^n$, permettent de minimiser les effets dûs aux frottements. Les gains $\mathbf{k}_i \in \mathbb{R}^n$ des correcteurs en admittance de la boucle en couple d'interaction, permettent de réduire l'inertie apparente.

La réduction apparente de l'inertie est limitée du fait de la présence de flexibilités dans les articulations. En effet, les gains permettant sa réduction sont limités par la stabilité de la boucle, comme détaillé au chapitre 3 des travaux de thèse de Lamy (2011).

Dans le cadre de l'expérience devant être mise en place, seuls des mouvements sur l'axe vertical z sont souhaités. Or des phénomènes de couplage mis en évidence par l'équation 9 interviennent entre les différents axes avec ce type de contrôle.

Considérons le cas simplifié où K_i est nul :

$$\dot{q}_d = K_p \mathcal{J}(q)^t \mathbf{f}_e \quad (7)$$

Or :

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathcal{J}(q) \dot{q} \quad (8)$$

En associant les équations (7) et (8), et en notant la pseudo inverse par l'exposant $*$:

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(q_d)^* \dot{\mathbf{x}}_d &= K_p \mathcal{J}(q)^t \mathbf{f}_e \\ \dot{\mathbf{x}}_d &= K_p \mathcal{J}(q_d) \mathcal{J}(q)^t \mathbf{f}_e \end{aligned} \quad (9)$$

Pour qu'aucun effet de couplage n'ait lieu, il faudrait que $\mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t$ soit diagonal. Or il ne s'agit pas d'une propriété du jacobien en robotique. Dans le cas du robot étudié, ayant 3 degrés de liberté et 3 articulations actionnées, il est assez direct d'invalider la garantie de la diagonalité matricielle. La Section C démontre la non diagonalité, puis propose une estimation des effets de couplages sur l'axe x .

2.1.1.2 Guide virtuel Une solution envisageable pour limiter les mouvements à l'axe vertical z , réside dans l'utilisation d'un guide virtuel, notamment décrit dans les travaux de thèse de Sanchez Restrepo (2018). Toutefois, l'utilisation de guides virtuels pour générer des forces sur les autres axes, et limiter le mouvement à l'axe principal z , entrainerait alors des effets résiduels sur la transparence, toujours à cause des effets de couplage. Une implémentation expérimentale de cette solution détaillée en Figure 4 a permis d'observer la dégradation de la transparence.

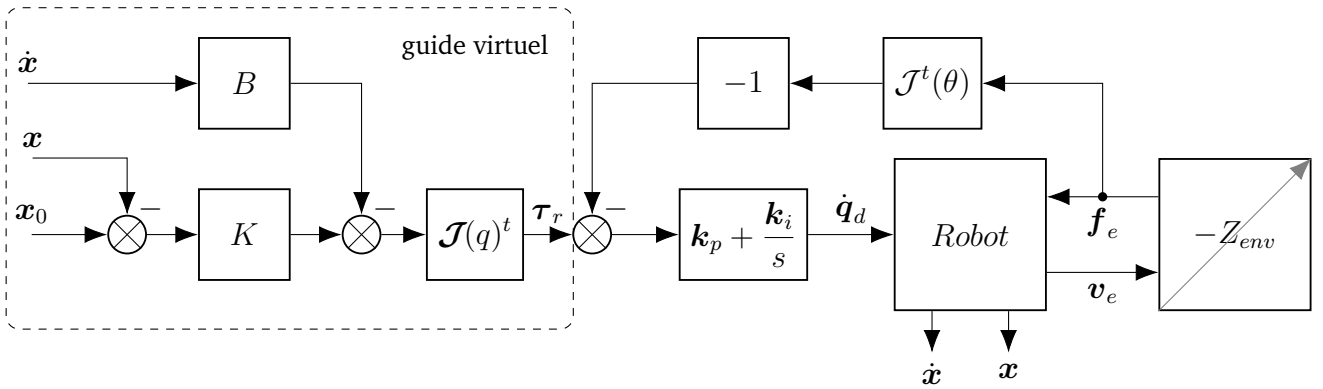


FIGURE 4 – Ajout d'un guide virtuel (Proportionnel Dérivé) à la boucle de transparence

2.1.2 Contrôle cartésien

La tâche étudiée étant limitée dans un espace de travail cartésien, il est intéressant de réaliser l'asservissement directement dans cet espace. Des commandes cartésiennes en vitesse, qui seront passées au niveau articulaire à l'aide de l'équation (8) annulent les effets théoriques de couplages mis en évidence dans la Section 2.1.1. On vérifie ainsi que dans le cas d'un asservissement idéal, aucun phénomène de couplage n'a lieu.

Si l'on considère un robot avec 3 articulations d'actionnées, opérant dans le plan $(x \ z)$, avec le couple de degrés de liberté $(x \ z \ \theta)$, hors de toutes configurations singulières, comme présenté en Figure 2, alors le jacobien $\mathcal{J} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ est défini et inversible, son expression est donnée en Section B.1.

2.1.2.1 Boucle de contrôle principale L'objectif étant toujours de minimiser les dynamiques intrinsèques du robot, pour une tâche le long de l'axe z , un contrôle cartésien en admittance utilisant les forces d'interactions f_e est proposé, fortement inspiré par la méthodologie décrite en Section 2.1.1 au niveau articulaire. Ainsi, on retrouve un correcteur C_z proportionnel-intégral de gains K_p et K_i , à la différence qu'il s'agit cette fois d'un correcteur ne prenant qu'une seule entrée, et ne générant qu'une seule sortie (SISO, *single-input, single-output*). Le correcteur prend en entrée la composante en z des forces d'interactions f_e , f_z ,

et génère en sortie, une consigne cartésienne en vitesse pour l'effecteur du robot $\dot{z}_d$. Cette consigne en vitesse peut être passée au niveau articulaire en utilisant l'estimé du jacobien inverse $\hat{\mathcal{J}}(q)^{-1}$ comme montré par l'équation (10).

$$\dot{q}_d = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} \begin{pmatrix} 0 & \left(K_z + \frac{K_i}{s}\right) f_z & 0 \end{pmatrix}^t \quad (10)$$

2.1.2.2 Boucle de contrôle secondaire autour de x_0 Comme expliqué en début de Section 2.1.2, un contrôle cartésien permet d'annuler les effets de couplages théoriques dans le cas d'un contrôle idéal. Toutefois, si l'on considère l'erreur $\dot{x}_e = \dot{x}_d - \dot{x}$, avec $\mathcal{J}$ le jacobien réel du robot et $\hat{\mathcal{J}}$ le jacobien estimé, alors l'équation (11) décrit les phénomènes induits :

$$\begin{aligned} \dot{x}_e &= \hat{\mathcal{J}}(q)\dot{q}_d - \mathcal{J}(q)\dot{q} \\ \dot{x}_e &= \mathcal{J}(q)(\dot{q}_d - \dot{q}) + \hat{\mathcal{J}}(q)\dot{q}_d - \mathcal{J}(q)\dot{q}_d \\ \dot{x}_e &= \mathcal{J}(q)\dot{q}_e + \Delta\mathcal{J}(q)\dot{q}_d \end{aligned} \quad (11)$$

On distingue deux sources d'erreurs pouvant donner lieu à des phénomènes de couplage :

1. l'erreur de trainage $\dot{q}_e$ provoquée par la dynamique de la boucle en vitesse articulaire du robot, et multipliée par le jacobien réel du robot $\mathcal{J}(q)$
2. les erreurs d'estimation du jacobien $\Delta\mathcal{J}(q)$, qui sont multipliées par les consignes de vitesses articulaires $\dot{q}_d$.

La deuxième source d'erreur est difficile à quantifier, puisqu'elle provient d'une erreur de modélisation. On peut aussi considérer l'erreur de mesure des vitesses articulaires, qui comme l'erreur précédente, nécessite des équipements d'observation externes au robot (*eg. caméra*), et un calibrage précis pour une évaluation.

Les calculs théoriques de l'évaluation de la première erreur décrite, montrent son influence sur l'axe x en Section D. Or, en ayant choisi d'asservir le contrôle uniquement sur les forces en z , les forces exercées sur l'axe x ne sont plus perçues par le contrôle en transparence. Il devient donc impossible de replacer le robot *volontairement* lors de la co-manipulation.

Pour remédier à cette problématique, il suffit d'ajouter un asservissement proportionnel de gain K_x sur la position en x , pour maintenir la position x_0 , comme montré sur la Figure 2. Cette tâche étant orthogonale à la principale - *dans un cas idéal* - la transparence n'en est pas affectée. L'équation (10) devient alors :

$$\dot{q}_d = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} \left(\begin{bmatrix} 0 & C_z & 0 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{f}_e + \begin{bmatrix} K_x & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot (x_0 - x) \right) \quad (12)$$

2.1.2.3 Boucle de contrôle secondaire autour de la configuration q_0 Afin de garder un mouvement prévisible et au maximum anthropomorphe, on cherche à éviter les phénomènes de *retournement de coude*, qui sont peu souhaitables et peuvent par ailleurs nuire à la fluidité du mouvement. Deux degrés de liberté sont actuellement utilisés - *pour les tâches en z et en x* -, il est donc envisageable d'utiliser le dernier degré de liberté pour traiter cette problématique. On souhaite donc maintenir le robot dans une certaine configuration, qui reflète les positions articulaires médianes lors de la tâche de jonglerie. Toutefois, on ne veut pas que cette nouvelle tâche nuise à la transparence du robot.

Pour ce faire, on peut projeter cette tâche articulaire dans le noyau de la tâche de transparence en z . La méthodologie détaillée de projection de tâches dans les noyaux d'autres tâches

est très bien résumée dans l'article de Dietrich et al. (2015). Ainsi on peut écrire $\mathcal{J}_1$ le jacobien de la tâche en principale, qui se résume en fait à la deuxième ligne du jacobien $\mathcal{J}$ (Section B.1), et noter l'exposant $\mathbf{W}^+$ pour la pseudo-inverse pondérée, définie par l'équation (13).

$$\mathbf{A}^{\mathbf{W}^+} = \mathbf{W}^{-1} \mathbf{A}^t (\mathbf{A} \mathbf{W}^{-1} \mathbf{A}^t)^{-1} \quad (13)$$

Ainsi, comme défini par Dietrich et al. (2015), le projecteur $\mathbf{N}_2$ dans le noyau d'une tâche principale en couple $\boldsymbol{\tau}_1$ s'écrit :

$$\boldsymbol{\tau}_2^p = \mathbf{N}_2^\tau(q) \boldsymbol{\tau}_2 \quad (14)$$

avec $\boldsymbol{\tau}_2^p \in \mathbb{R}^n$ le couple de la tâche projetée qui n'interfère pas avec le couple de la tâche principale $\boldsymbol{\tau}_1$, et $\mathbf{N}_2^\tau(q)$ défini dans l'équation (15) :

$$\mathbf{N}_2^\tau(q) = \mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^t (\mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+})^t \quad (15)$$

Dietrich et al. (2015) se sont intéressés aux effets de la matrice de pondération $\mathbf{W}$. Ainsi, ils montrent que dans un cas statique, la projection est bien vérifiée en utilisant la matrice identité comme poids. Toutefois, ils montrent aussi que lorsque des dynamiques non négligeables rentrent en compte pour le robot, alors, la relation n'est plus vérifiée avec cette pondération. Il faut alors utiliser comme matrice de pondération la matrice d'inertie du robot.

La boucle de commande considérée pour l'expérience est réalisée en vitesse et non en couple comme c'est le cas dans l'article cité. Comme expliqué par Sadeghian et al. (2011), la relation est alors :

$$\dot{\mathbf{q}}_2^p = (\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+} \mathcal{J}_1(q)) \dot{\mathbf{q}}_2, \quad (16)$$

avec $(\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+} \mathcal{J}_1(q))$ la projection de $\dot{\mathbf{q}}_2$ dans le noyau de la tâche $\dot{\mathbf{q}}_1$. La Section E s'intéresse plus en détails aux effets de cette projection sur la tâche principale.

2.1.2.4 Contrôle en transparence complet Ainsi en combinant les 3 tâches, on obtient le schéma de contrôle présenté en Figure 5 :

avec :

- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ les coordonnées cartésiennes de l'effecteur dans le référentiel fixe - *base du robot* -, défini par 2 translations et une rotation $(x \ z \ \theta)$,
- $\mathbf{f}_e \in \mathbb{R}^3$ les forces d'interactions entre l'effecteur et l'environnement toujours dans le référentiel fixe - *une transformation est donc nécessaire, pour sortir du référentiel du capteur* - défini par 2 forces et 1 couple,
- $\mathbf{q}$ les 3 positions articulaires,
- $\mathbf{q}_0$ les 3 consignes de positions articulaires,
- x_0 la consigne en position sur l'axe x ,
- $C_z(s)$ le correcteur pour la transparence le long de l'axe z ,
- $\hat{\mathcal{J}}(q)$ l'estimation du jacobien de l'effecteur,
- $\mathbf{N}_2(q)$ le projecteur dans le noyau de la tâche principale.

[Présenter résultat de la transparence] ?

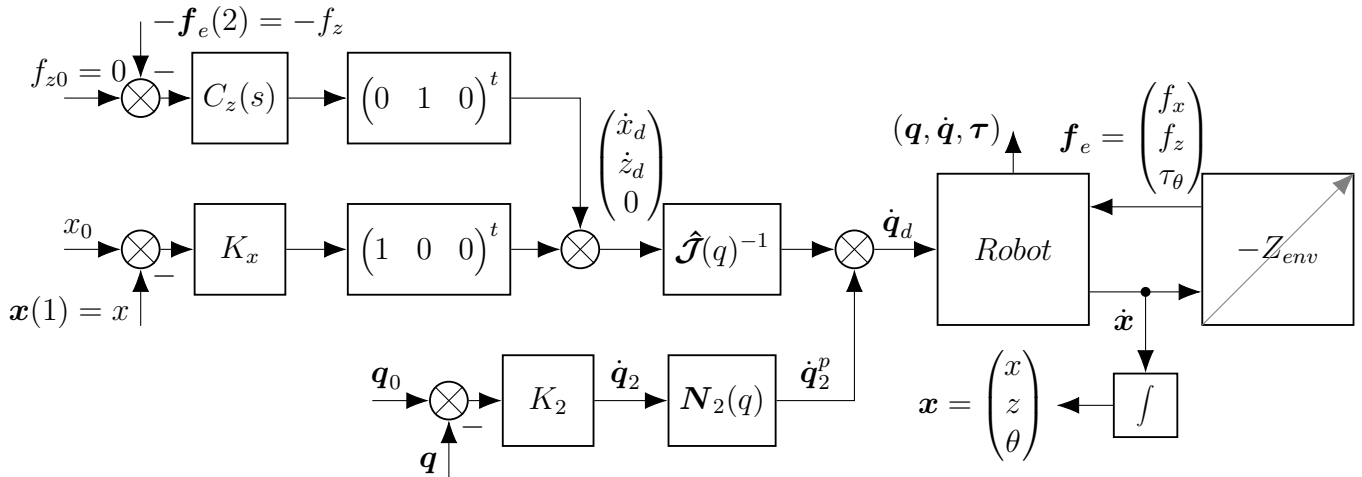


FIGURE 5 – Block diagram of the interactive robot control for a guided task on a 1 dimensional trajectory along the z axis. $\mathbf{f}_e$ represents the interaction forces in the robot base frame, $\mathbf{q}$ the robot joint positions, $\boldsymbol{\tau}$ the joint torques and $\mathbf{x}$ the robot’s endpoint Cartesian coordinates. $C_z = K_p + \frac{K_i}{s}$ is a proportional integral (PI) controller responsible for the interactive admittance control.

2.2 Influence sur la tâche

Les gains du correcteur C_z en admittance sont soumis au compromis performance-stabilité. Ainsi, pour améliorer la transparence et diminuer les dynamiques apparentes du robot, des gains de contrôle élevés doivent être implémentés. Toutefois, la robustesse du robot doit permettre de maintenir une stabilité lors d'interaction physique avec de larges gammes de raideurs, de manière à supporter les possibles co-contractions des participants. Pour assurer cette robustesse, les gains devront donc être limités. Comme rappelé au Paragraphe 2.1.1.1, l'inertie d'un robot ne peut pas être parfaitement compensée, dès lors qu'il existe des flexibilités dans les articulations, et sa réduction est limitée par la stabilité.

2.2.1 Réduction de l'inertie apparente

2.2.1.1 Analyse théorique On donne le modèle dynamique général d'un robot en contact avec un environnement (17), avec M la matrice d'inertie du robot, H la matrice regroupant les phénomènes liés à la position et à la vitesse - *eg. forces centrifuges, poids*, et τ_r et τ_e les couples articulaires respectivement générés par les actionneurs du robot et par l'environnement extérieur.

$$M(q)\ddot{q} + H(\dot{q}, q) = \tau_r + \tau_e \quad (17)$$

En utilisant la relation (8) pour passer des variables articulaires à des variables cartésiennes, et en notant que la dérivée est donnée par (18), on peut alors écrire l'équation (19).

$$\ddot{x} = \mathcal{J}(q)\ddot{q} + \dot{\mathcal{J}}(q)\dot{q} \quad (18)$$

$$\ddot{x} - \dot{\mathcal{J}}(q)\mathcal{J}(q)^{-1}\dot{x} = \mathcal{J}(q)M(q)^{-1}(\tau_r + \mathcal{J}(q)^t f_e - H(\dot{q}, q)) \quad (19)$$

Si on néglige les effets liés aux forces centrifuges et aux forces de Coriolis, et aussi la gravité qui est compensée par la boucle de contrôle, alors on peut considérer que $\mathbf{H}$ se résume aux phénomènes frottements, on ne prendra en compte que les frottements visqueux $\mathbf{f}_v$, l'équation (19) devient alors (20).

$$\ddot{x} - \dot{\mathcal{J}}(q)\mathcal{J}(q)^{-1}\dot{x} = \mathcal{J}(q)M(q)^{-1}(\tau_r + \mathcal{J}(q)^t f_e - f_v \mathcal{J}(q)^{-1}\dot{x}) \quad (20)$$

Il ne reste alors plus qu'à exprimer τ_r qui est donné par le contrôle en admittance, et la boucle interne en vitesses articulaires du robot, dont on note le correcteur $C_v \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Il est important de noter pour la suite des calculs que C_v est diagonal. Les boucles secondaires, qui ne devraient pas avoir d'effet sur la transparence, sont négligées pour alléger les calculs.

$$\dot{q}_d = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} \begin{pmatrix} 0 & C_z(s)f_z & 0 \end{pmatrix}^t \quad (21)$$

$$\tau_r \approx \tau_d = C_v(s) (\dot{q}_d - \dot{q}) \quad (22)$$

Les matrices M , $\mathcal{J}$, $\hat{\mathcal{J}}$ et $\dot{\mathcal{J}}$ sont considérées constantes autour de la configuration q_0 , on peut donc écrire (23) :

$$\ddot{x} - \dot{\mathcal{J}}\mathcal{J}^{-1}\dot{x} = \mathcal{J}M^{-1} \left(C_v(s) \left(\hat{\mathcal{J}}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & C_z(s)f_z & 0 \end{pmatrix}^t - \mathcal{J}^{-1}\dot{x} \right) + \mathcal{J}^t f_e - f_v \mathcal{J}^{-1}\dot{x} \right), \quad (23)$$

que l'on peut réarranger pour grouper les termes liés au mouvement et les termes liés à la force, et en exprimant la relation entre la force et la vitesse :

$$\frac{F_e(s)}{V(s)} = \frac{\mathcal{J}M^{-1} \left(C_v(s) \hat{\mathcal{J}}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & C_z(s) & 0 \end{pmatrix}^t + \mathcal{J}^t \right) s}{1 + \mathcal{J}M^{-1} \left(C_v(s) \hat{\mathcal{J}}^{-1} + f_v - (\mathcal{J}M^{-1})^{-1} \dot{\mathcal{J}} \right) \mathcal{J}^{-1} s} \quad (24)$$

2.2.1.2 Validation expérimentale Pour assurer des interactions sécurisés et robustes, une cartographie de la stabilité a été déterminée empiriquement sous deux conditions expérimentales. Premièrement on a opéré avec la co-manipulation la plus contraignante, ce qui correspond à un déplacement rythmique du robot avec des co-contractions intentionnelles du bras et de la main aussi intenses que possible. Ensuite, la deuxième condition correspond à une exécution nominale de la tâche de jonglerie, avec des co-contractions plus faibles. Pour chacune de ces conditions, le comportement de la boucle fermée est classé dans quatre catégories : i) Instable, impraticable, ii) Critique, à peine praticable, iii) Mal amorti, assez inconfortable, iv) Bien amorti, ou sans oscillation, confortable.

Des exemples théoriques des comportements décrits de la réponse en boucle fermée sont montrés en Figure 6b. La cartographie empirique de la stabilité est donnée en Figure 6a, en fonction du couple de paramètres (K_p, K_i) . Des marqueurs signalent le résultat des couples testés pour la première condition, et une zone hachurée indique la région confortable (iv) pour la deuxième condition. Comme on peut s'y attendre, la région de stabilité est plus vaste pour la condition avec un environnement plus souple, en concordance avec ce qui a été montré dans la littérature Ott et al. (2010); Keemink et al. (2018).

3 Estimation de l'impédance

Comprendre les stratégies de modulation de l'impédance lors d'interactions cycliques prévisibles.

This section presents the methodologies and tools used for the impedance estimation. First results are analysed, demonstrating the feasibility of the task under the proposed protocol and first insights into impedance identification.

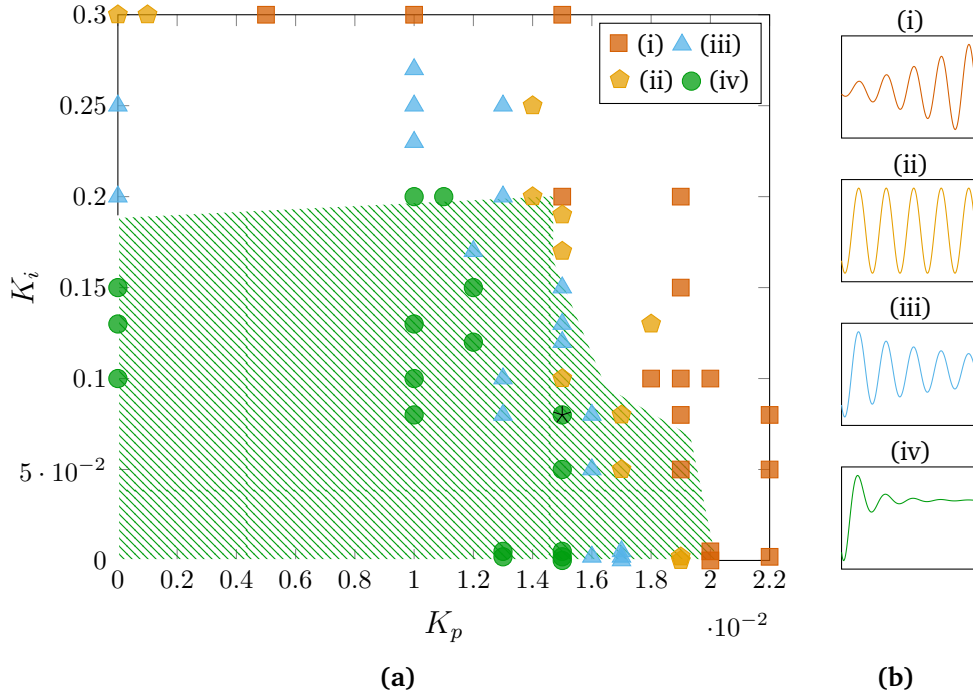


FIGURE 6 – (a) Experimental stability mapping depending on the admittance control gains. Condition 1 : co-manipulation with intentionally high co-contractions of both hand and arm (shapes). Condition 2 : co-manipulation with normal co-contractions of both hand and arm during ball bouncing (green hatched area for comfortable manipulation (iv)). The gains used in the experimental set up are indicated with a star. (b) Categories of typical force responses.

3.1 Rappel littérature

[préciser les données chiffrées concernant l’outillage, capteur, amplitude durée perturbations, ... mais aussi l’ordre de grandeur des résultats obtenus ??]

3.2 Mise en place de l’identification d’impédance

3.2.1 Équipements

Dans le cadre de cette thèse, un robot articulé à 5 degrés de liberté est utilisé, le youBot arm de KUKATM. Ses boucles de contrôle bas niveau en courants et vitesses articulaires sont embarqués sur des cartes de contrôle internes, qui permettent d’atteindre des temps de cycles faibles (jusqu’à 50 μ s pour le courant). Le réglage des correcteurs reste accessibles grâce à l’API fournie par KUKATM. Ces derniers fournissent par ailleurs une interface ROS pour contrôler le robot. Après quelques modifications, il est possible de contrôler le robot en courant. Les boucles plus haut niveau, détaillée notamment en Figure 5 sont donc implémentées en utilisant ROS sur un ordinateur dédié. Une fréquence d’environ 1.00 kHz a pu être atteinte.

Les première et dernière articulations du robot ne sont pas utiles pour le contrôle utilisé, elles sont donc maintenues à des positions fixes en utilisant le contrôle articulaire en position, aussi fourni par le constructeur. Sur la Figure 2, q_1 , q_2 , q_3 font références respectivement à la 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} articulations du youBot.

Deux capteurs externes au robot sont utilisés dans l’expérience, un capteur de force 6 axes,

le Mini45 de ATITM ainsi qu'un système de *motion capture* le V120 :Trio d'OptitrackTM. Les mesures sont acquises par le capteur de force à 1 kHz, et sont utilisées en temps réel pour le contrôle en admittance, alors que les mesures du système de caméras, qui sont acquises à 120 Hz, sont seulement utilisées hors ligne pour l'analyse des données. En effet, la redondance de la mesure de position de l'effecteur, (qui peut être obtenue grâce aux données articulaires) s'explique par la nécessité d'avoir des mesures non biaisées par les flexibilités du robot. De plus, KUKATM donne une répétabilité de 1 mm pour le youBot arm, alors qu'OptitrackTM annonce une précision sub-millimétrique pour son équipement.

Pour qu'elles soient exploitables, les données du capteur de forces $\mathbf{f}_{eb}$ doivent être traitées. Il faut en effet retirer les biais du capteur, b_{fx} , b_{fy} et b_{fz} , puis transformer les données dans le repère de base du robot, tout en supprimant les dynamiques internes du capteurs comme son poids. Après calculs, les effets dynamiques liés aux phénomènes d'accélération sont jugées négligeables et ne sont pas compensés pour alléger le temps de calculs. La masse m_s vu par le capteur lorsqu'il ne subit pas de contacts physiques, ainsi que ses biais sont déterminés en utilisant une optimisation par les moindres carrés, comme montré par l'équation (26), avec k le nombre d'échantillons mesurés et $\mathbf{g}_i^p \in \mathbb{R}^3$ la projection de l'accélération gravitationnelle dans la base du capteur, pour l'échantillon i .

$$\phi = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{g}_1^p \\ \vdots & \vdots \\ \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{g}_k^p \end{pmatrix} \quad (25)$$

$$\begin{pmatrix} b_{fx} & b_{fy} & b_{fz} & m_s \end{pmatrix}^t = (\phi^t \phi)^{-1} \phi^t \mathbf{f}_{eb} \quad (26)$$

$$\mathbf{f}_e = \mathcal{R}_s^0 (\mathbf{f}_{eb} + \mathbf{b}_f) + \mathbf{g} \quad (27)$$

La force le long de z , f_z , obtenue grâce à l'équation (27), où $\mathcal{R}_s^0$ est la matrice de rotation détaillée en Section A.2, est ensuite filtrée à 30 Hz, avec un filtre numérique passe-bas de Butterworth d'ordre 4. Aucun traitement supplémentaire n'est fait sur les autres forces qui ne sont pas utilisées.

Lors de l'analyse hors ligne des données pour l'estimation d'impédance, seules les données brutes sont utilisées. Toutes les données sont interpolées à une fréquence fixe de 1 kHz puis, un filtrage sans déphasage est utilisé, à la fois sur les forces et positions données par le système de *motion capture*, toujours avec le même filtre passe-bas, mais à une fréquence de coupure de 25 Hz.

3.2.2 Introduction des perturbations

3.2.2.1 Nature des perturbations en force Comme expliqué dans la Section 1.2.2, l'introduction de perturbations est nécessaire pour l'expérience. Étant donné la boucle de contrôle présentée en Figure 5, trois solutions pour introduire des perturbations en force qui soient maîtrisées, peuvent être proposées, sans équipement supplémentaire externe au robot.

1. Modifier la référence de force f_{z0} ,
2. Introduire des perturbations en vitesse
3. Introduire des perturbations en courant, au niveau des asservissements internes du robot

La première solution est la plus facile à implémenter. Elle permet d'obtenir sans aucune transformation, ni calcul supplémentaire, une perturbation de l'amplitude choisie. Le régime

transitoire des perturbations est soumis à la dynamique de la boucle externe en force, et donc, la dynamique la plus lente du système.

La deuxième solution nécessite de pouvoir compenser la boucle interne en vitesse du robot. De cette manière, en introduisant une perturbation en vitesse et en compensant la dynamique de cette boucle, on est capable de maîtriser l'introduction indirecte d'une perturbation en courant, et donc en couple articulaire. Une transformation sera nécessaire pour transformer la perturbation cartésienne, en perturbation articulaire. Cette fois ci, le régime transitoire de la perturbation sera soumis à la dynamique de la boucle de vitesse, *a priori* plus rapide que la boucle externe en force.

La dernière solution nécessite d'une part, de pouvoir introduire des perturbations aux consignes de courant directement dans les boucles internes du robot. D'autre part, de maintenir les boucles de plus haut niveau, pour garantir la transparence du robot. Aussi, dans le cas de robots aux dynamiques non-négligeables, introduire une perturbation au niveau du couple moteur ne permettra pas de garantir l'amplitude de la perturbation en force au niveau de l'effecteur final, à moins de compenser les dynamiques internes du robot.

Selon la nature des perturbations on préférera certaines des solutions proposées. En effet, si l'on souhaite introduire des perturbations lentes voire statiques, la première solution est la plus simple et la moins gourmande en calcul. Au contraire, pour des perturbations courtes, inférieures à la centaines de millisecondes, opter pour la première solution n'est plus envisageable. Dans ce cas, on préférera l'une des deux autres solutions, selon qu'on ait ou non, accès aux boucles en courant du robot.

3.2.2.2 Choix du type de perturbation [Cette partie requière de nouvelles expériences pour comparer le résultat des différentes perturbations de manière expérimentale, avec par exemple un environnement très rigide, puis plutôt souple]

3.2.3 Estimation des trajectoires virtuelles

La méthode d'estimation d'impédance décrite, repose sur les déviations en forces δf et en trajectoires δx produites par les perturbations, par rapport aux forces et trajectoires virtuelles (Section 1.2.2). Par essence, ces trajectoires virtuelles en forces et positions sont inaccessibles et nécessitent donc d'être estimées.

Dans la littérature Bennett et al. (1992) ont utilisé la moyenne des trajectoires non perturbées précédentes pour estimer la trajectoire virtuelle suite à une perturbation, pour un mouvement cyclique du bras. De leur côté, Abe and Yamada (2003) ont modélisé la trajectoire virtuelle d'un motif rythmique par une expression sinusoïdale dont les paramètres ont été déterminés à l'aide de trajectoires non perturbées. Burdet et al. (2000) ont proposé un algorithme capable de prédire une trajectoire avec une erreur inférieur à 1 cm après 200 ms, en s'aidant aussi des trajectoires précédentes.

En observant l'allure du mouvement Figure 7a, il semble qu'il puisse être approché en utilisant des splines cubiques. La Figure 7 présente un exemple d'estimation de trajectoire virtuelle face à la trajectoire perturbée ayant eu lieu.

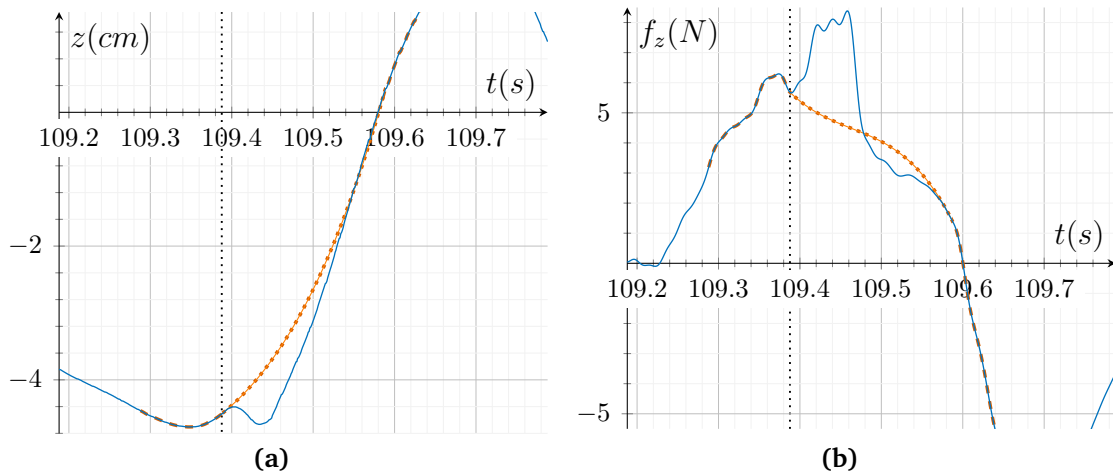


FIGURE 7 – (a) Hand position and (b) Interaction force, both along the z -axis : realized perturbed trajectories (blue solid lines), versus estimated virtual trajectories (orange dotted lines), with the onset time of the perturbation of 30ms duration (vertical black dotted lines).

3.2.3.1 Méthodologie Le processus d'évaluation de l'impédance étant proposé hors-ligne, la trajectoire du bras à la suite de la perturbation est disponible. Il est donc possible de réaliser une interpolation avec comme point de départ le mouvement juste avant la perturbation et comme point d'arrivée le mouvement stabilisé. Pour choisir la durée de la fenêtre entre ces deux instants, plusieurs facteurs ont été pris en compte.

Les principaux réflexes biologiques qui interviennent chez l'humain lorsqu'un mouvement est perturbé surviennent avec des délais différents. Ainsi, Lakatos et al. (2011) expliquent que les réflexes ostéotendineux sont déclenchés après un délai de 25 ms à 50 ms, puis interviennent les réflexes spinaux [à valider avec Isabelle, le nom me semble trop générique ? cela correspond-il au réflexe de flexion ?] à des délais compris entre 70 ms et 110 ms, qui dans le cas du bras, activent les triceps pour essayer de rétablir un point d'équilibre des couples articulaires. Ces premiers réflexes ont des paramètres fixes contrôlés par la moelle épinière, et peuvent donc être identifiés par le modèle proposé. Toutefois, après 110 ms, les réflexes à latence plus longue, contrôlés à des niveaux cognitifs plus élevés permettent des actions volontaires, les paramètres issus de ces réflexes ne sont donc pas identifiables de manière réaliste.

D'un côté quantitatif, Erden and Billard (2015a,b) bien conscients de cette problématique, n'ont pas pu conduire d'identification en utilisant une centaine de millisecondes, puisque les variations de mouvement étaient trop faibles sur cet intervalle. Cependant, ils ont estimé les actions volontaires négligeables sur une fenêtre de 200 ms à 250 ms, et ont pu réaliser leur identification sur cet intervalle. Cette supposition se base sur des résultats précédents conduits par Mussa-Ivaldi et al. (1985); Tsuji et al. (1995); Gomi and Kawato (1997); Burdet et al. (2000), où le bras et la main humaine ont pu être modélisés comme des systèmes dynamiques passifs, avec des durées de calculs semblables ou supérieures.

Une fenêtre d'une durée de 200 ms a donc été choisie. L'interpolation de la trajectoire virtuelle réalisée avec MatlabTM en utilisant des splines cubiques, utilise les données 100 ms avant et après (tirets oranges sur la Figure 7) pour réaliser l'estimation de la trajectoire sur la fenêtre de 200 ms (lignes avec des points oranges sur la Figure 7).

3.2.3.2 Évaluation Afin de valider la fiabilité de la trajectoire virtuelle estimée, la procédure d'estimation a été conduite sur des trajectoires non perturbées. De cette manière, si cette méthode permet de reproduire le mouvement humain, les écarts entre la trajectoire prédite et la trajectoire réelle devraient tendre vers zéro. Pour ne pas masquer des erreurs, le mouvement cyclique a été découpé en 4 phases, montrées en Figure 8, qui seront évaluées séparément dans un premier temps : i) phase montante, ii) phase descendante, iii) pic supérieur, iv) pic inférieur.

Sur l'essai donné en Figure 11, les pics de positions ont été repérés, afin de permettre la classification des cycles en phases. Le début de l'estimation est défini par un délai (pouvant être négatif) à partir de ces pics. Pour obtenir une trajectoire sur un pic iii) et iv), un délai négatif de 100 ms est injecté de manière à centrer la fenêtre d'estimation sur le pic. Pour les autres phases i) et ii), la durée moyenne, ainsi que l'écart type des 93 cycles ont été calculés. Avec une moyenne de cycle de 434 ms, et un écart type de 62 ms, un délai de 155 ms est choisi. La différenciation entre les phases pré-déterminées est ensuite facilement obtenue à l'aide de la vitesse ou des valeurs initiale et finale.

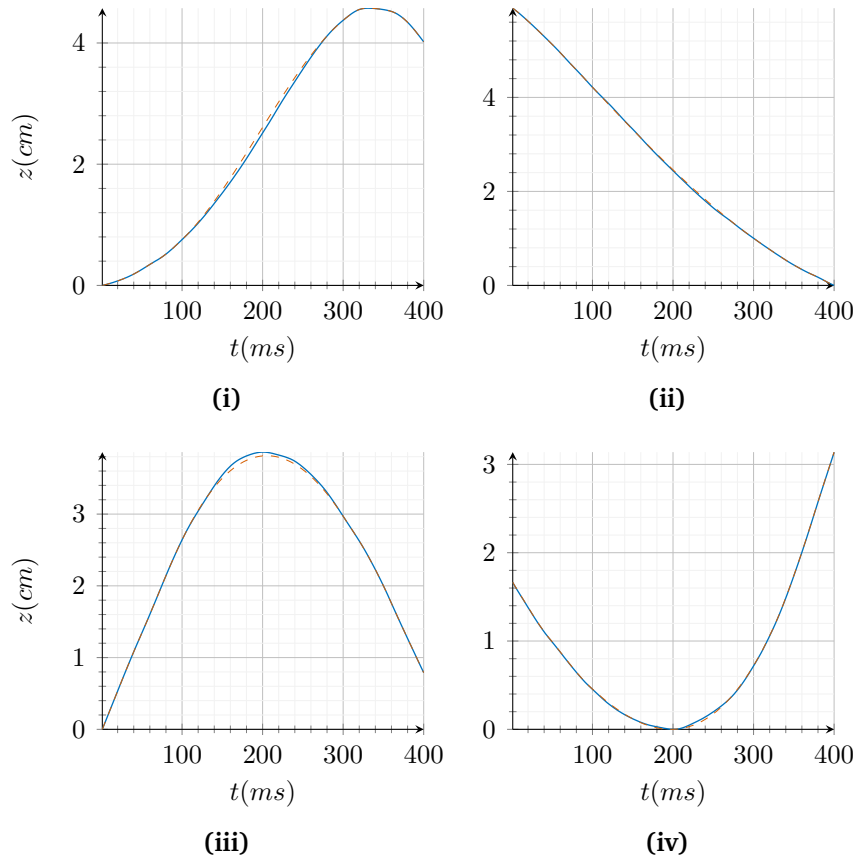


FIGURE 8 – Real trajectories (solid blue lines) and estimated trajectories (dashed orange lines), for the 4 different phases, i) rising, ii) decreasing, iii) upper peak ; iv) lower peak. The interpolation is done using the trajectories both before 100 ms and after 300 ms. The estimated window is therefore, the data between 100 ms and 300 ms.

L'ensemble des données classées donne 33 jeux de données pour chacune des phases ii) et iii) et 45 jeux de données pour chacune des phase i) et iv). Chacun des jeux de données contient 200 ms échantillonnées à 1 kHz. Les écarts entre la position mesurée avec le système de vision, et la position estimée à l'aide de l'interpolation, sont normalisés par rapport à l'amplitude du

	i)	ii)	iii)	iv)	total
std (%)	1.26	1.17	2.81	1.84	2.13
mean (%)	-0.25	0.64	2.75	0.51	0.76

TABLE 1 – Normalized errors, for position estimation using cubic splines

	i)	ii)	iii)	iv)	total
std (%)	8.44	6.48	7.90	7.19	7.96
mean (%)	1.18	3.36	-3.76	1.39	0.66

TABLE 2 – Normalized errors, for force estimation using cubic splines

mouvement. Les résultats de cette analyse sont affichés sous forme d'histogrammes en Figure 9.

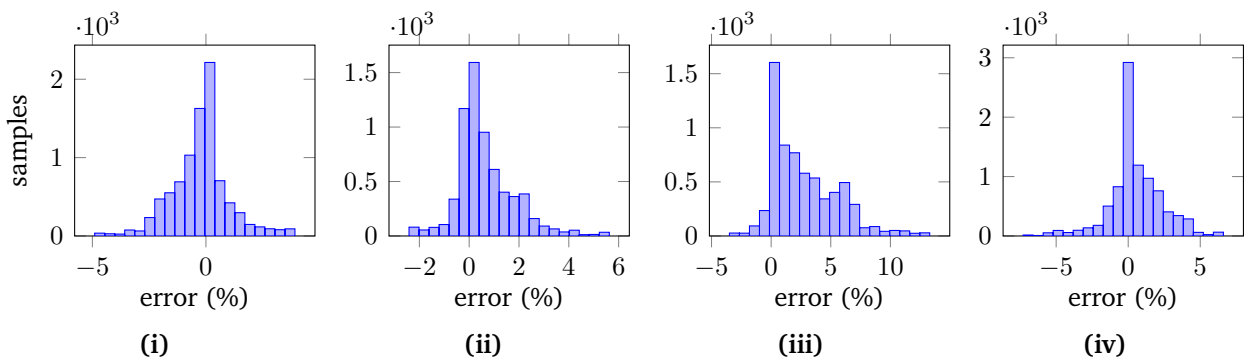


FIGURE 9 – Normalized position error histograms

Pour les phases i), ii) et iv) une forme gaussienne centrée proche de 0 semble se dégager. On remarque par ailleurs, que l'erreur de position sur les phases i) et ii) semble moins dispersée, puisque les écarts type pour ces deux premières phases, donnés dans la table 1, sont inférieurs aux deux dernières. On reste toutefois, même dans le moins bon cas, pour les pics supérieurs iii), sur un écart type inférieur à 3%.

Il est toutefois important de noter que les splines cubiques sont des fonctions C^2 . Par conséquent, lorsqu'on cherche à obtenir l'accélération en dérivant deux fois la trajectoire approchée par des splines, on obtient une fonction affine qui ne correspond pas à l'allure de l'accélération réelle. [à développer sur les pistes envisagée, avec notamment l'utilisation de la vitesse plutôt que la position, l'utilisation de méthode base sur la normalisation des trajectoires précédentes...].

Si on s'intéresse à la force f_z en utilisant une méthodologie équivalente, dont on a un exemple en Figure 7b, on obtient alors des résultats plus éloignés de la réalité. En effet, le comportement en force mesuré est bien plus volatil et variable que le comportement en position, puisqu'il est en effet non seulement influencé par la position, mais aussi la vitesse et l'accélération. La Figure 10 et la table 2 récapitulent les écarts trouvés ainsi que leur dispersion. Une meilleur maitrise des perturbations introduites pourrait permettre de se dédouaner de cette estimation entachée d'erreurs.

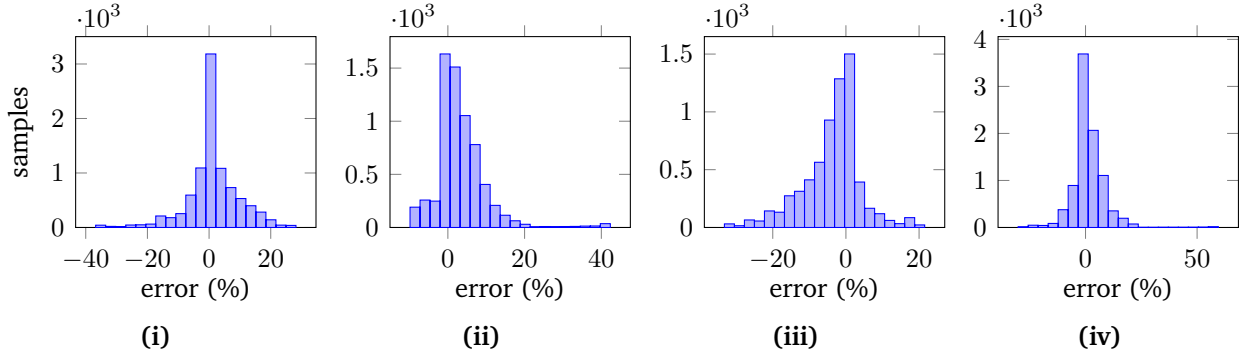


FIGURE 10 – Normalized force error histograms

3.2.4 Identification des paramètres en impédance

[Ajouter les méthodologies existantes, et expliquer le choix des moindres carrés.]

3.3 Résultats préliminaires

Avant de commencer cette partie, il est important de noter que les mesures réalisées doivent être consolidées pour obtenir des résultats statistiques significatifs, sur une population plus large. A ce stade, seules 2 expériences ont pu être menées de manière préliminaire, avec un seul participant. De plus, une calibration avec un système masse-ressort-amortissement connu, permettrait une validation qualitative de la méthodologie proposée.

3.3.1 Faisabilité de la tâche

Le domaine de validité défini en Section 1.1.2 pour la tâche de jonglerie, a été vérifié expérimentalement en 2 expériences. La deuxième est présentée partiellement en Figure 11. Chacun de ces essais a duré moins d'une minute, avec une trentaine de secondes de données utilisables. Les deux essais contiennent 13 et 17 perturbations dans l'intervalle de temps utile. Les conditions expérimentales sont récapitulées dans la table 3. Aucun retour de force n'a été généré par le robot, suite aux impacts de la balle.

f (Hz)	h (m) ^a	g (m s ⁻²)	$\dot{z}_k^+$ (m s ⁻¹) ^a	α	k_G
[0.9;1.7]	[0.8;1.0]	9.81	[1.32;3.34]	0.6	3

^aDans l'environnement simulé.

TABLE 3 – Tested conditions

Comme on peut l'observer sur la Figure 11, le participant a réussi à atteindre un comportement rythmique sans phase statique, comme expliqué dans la Section 1.1.2. Sur les deux expériences qui représentent un ensemble de 70 rebonds pour la hauteur cible h de 1 m, l'apex de la balle a pu être maintenu dans une erreur RMS de 8.3%. Cette valeur est supérieure aux observations de Siegler et al. (2010), qui ont trouvé des erreurs moyennes comprises entre 3.4% et 4.5% pour une hauteur cible de 0.5 m, dans des conditions environnementales simulées variées. Ces résultats peuvent indiquer que la tâche bien que réalisable, est encore trop complexe, une hauteur cible plus faible, cohérente avec l'intervalle défini en Section 1.1.2 est envisagé pour la suite.

Il est intéressant de noter, que sur des essais non utilisés ici, les participants pratiquant la jonglerie étaient plus à l'aise avec le protocole proposé dès les premiers essais, bien que gênés par l'absence de retour de force lors de l'impact de la balle.

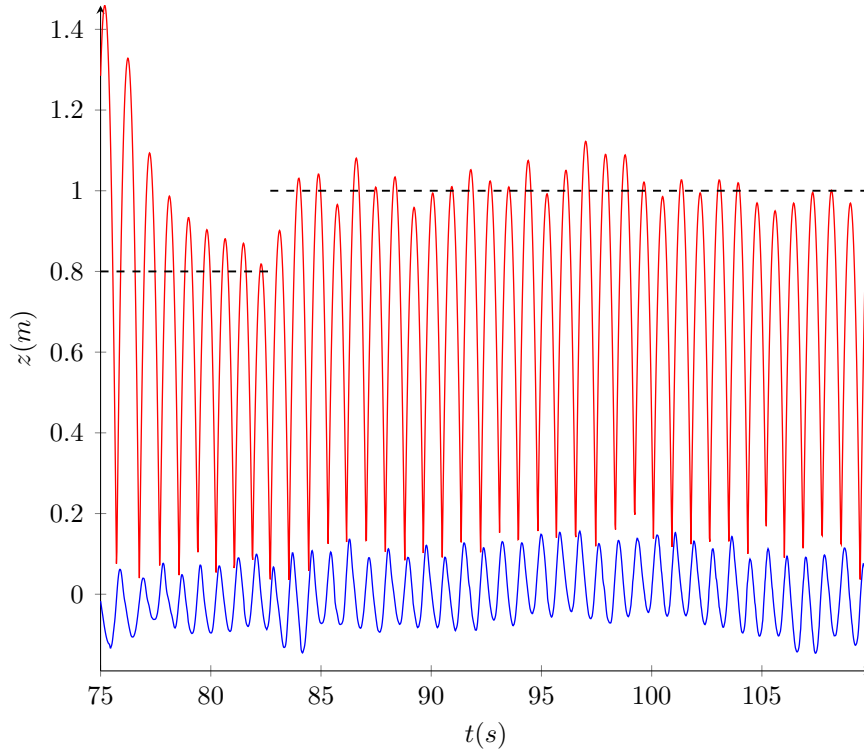


FIGURE 11 – *Ball bouncing experiment, with random perturbations, downsampled at 50 Hz. The simulated ball and paddle height (z , z^p) against time are displayed respectively in orange and blue. The black dashed lines represent target heights (h).*

3.3.2 Premiers résultats d'estimation d'impédance

Les résultats exposés dans cette partie, sont issus du deuxième essai, dont les perturbations aléatoires sont pour 11 d'entre-elles survenues dans la phase de cycle ii), définie en Section 3.2.3.

Comme expliqué dans la Section 3.2.3, les actions volontaires peuvent intervenir dès 100 ms et ne sont pas modélisables correctement avec le modèle proposé (6), puisqu'elles impliquent un processus cognitifs, plus complexe.

[déplacer le paragraphe concernant les réflexes ici ?? le choix des 200ms pour l'estimation de trajectoire ne devrait pas avoir la même justification que le choix de 200ms pour l'identification ??]

Pour vérifier que l'estimation d'impédance observée a bien du sens, on s'intéresse, pour chacune des perturbations étudiées, au même instant du cycle suivant, non perturbé, comme montré sur la Figure 12. En l'absence de perturbations, l'identification réalisée n'a pas de sens physique et le processus proposé ne devrait pas dégager de sens de cette seconde expérience. On souhaite donc vérifier l'adéquation de l'identification avec et sans perturbations, avec le modèle KBI (6). Si aucune différence n'est observée entre les deux estimations, notamment

au niveau de la variance des paramètres et des erreurs de reconstructions, alors la méthode d'estimation d'impédance proposée serait invalide, ou du moins incomplète.

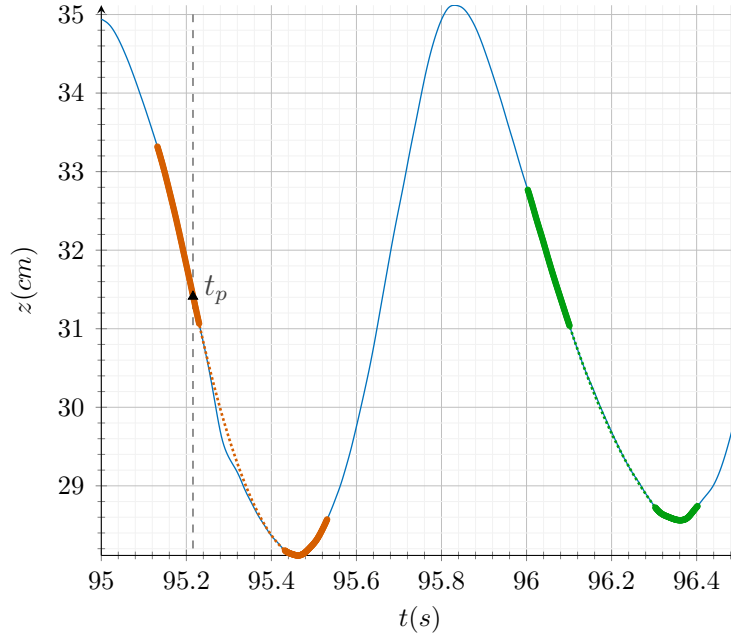


FIGURE 12 – *Example of the mocap position trajectory reconstruction, with and without perturbation. Motion capture position is given in blue, thick colored curves indicate the portion used for the spline interpolation, while the colored dotted curves notify the results of the interpolation. The black triangle shows the timing the perturbation was introduced.*

Comme on peut le voir sur la Figure 12, le début de l'estimation n'est pas marqué par la perturbation, qui intervient à t_p . En effet, un autre paramètre $\delta t \in \mathbb{R}^+$, a été introduit pour procéder à des comparaisons. Ce délai a une influence significative sur le résultat de l'estimation, notamment pour les valeurs inférieures à 5 ms où des paramètres du modèle KBI négatifs sont obtenus. Sur la Figure 13, on peut voir que les valeurs moyennes des coefficients de détermination R^2 des onze perturbations évaluées atteignent un pic pour des délais compris entre 10 ms et 20 ms. Au delà de 20 ms le R^2 converge vers les valeurs obtenues en dehors des perturbations, proche de 0.5. Il est aussi intéressant de noter que c'est pour les délais de 10 ms et 15 ms qu'on observe les écarts types les plus faibles. Le besoin d'introduire ce délai pour l'identification, peut s'expliquer par la présence de latence dans le système d'introduction des perturbations. En effet, les perturbations étant introduites au niveau articulaire, la chaîne de transmission jusqu'au niveau de l'effecteur n'est pas instantanée, comme on peut l'entrevoir en Figure 7.

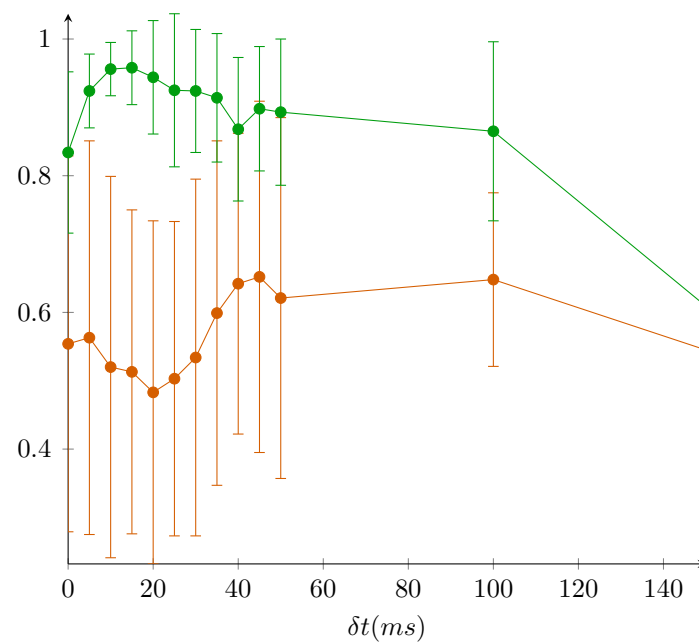


FIGURE 13 – Mean R^2 related to the identification of the KBI model, against δt delay, for impedance evaluations both for the 11 perturbed trajectories selected (green) and non perturbed trajectories at the same position in the next cycle (orange). Standard deviation are indicated with bars.

Annexe A Calcul du Modèle Géométrique Direct

A.1 Modèle à 3 articulations colinéaires

Dans le cas très simple du robot plan, dont on rappelle la structure simplifiée, avec les notations des différentes longueurs et conventions d'angles en Figure 14, le calcul du modèle géométrique direct ne nécessite pas de passer par la convention de Denavit-Hartenberg, et les combinaisons de transformations homogènes.

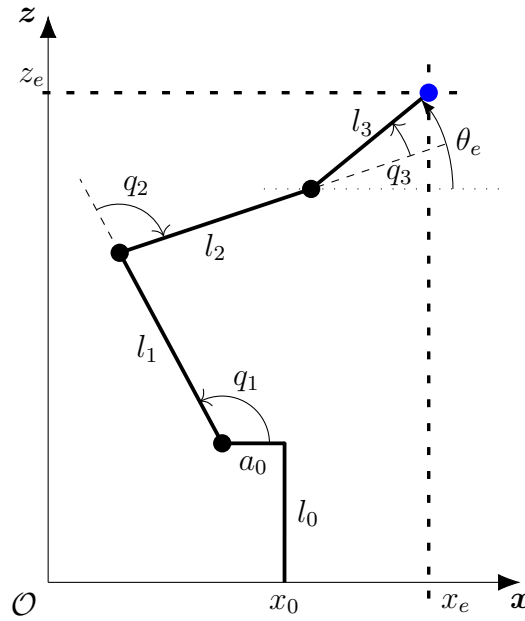


FIGURE 14 – Modèle simplifié du robot avec 3 articulations actionnées et 3 degrés de liberté

Ainsi, en cherchant à calculer géométriquement les coordonnées x_e , z_e et θ_e , par rapport à la base du robot $(x_0, 0)$ on obtient les résultats présentés dans l'équation (28).

$$\begin{aligned} x_e &= (x_0 - a) + l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3) \\ z_e &= l_0 + l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_1 + q_2) + l_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3) \\ \theta_e &= q_1 + q_2 + q_3 \end{aligned} \quad (28)$$

Les conversions par rapport aux conventions du robot réel, le youBot arm de KUKATM, sont décrites dans la table 4.

numéro de l'articulation	1	2	3	4	5
conversion	169°	$q_1 + 65^\circ$	$q_2 - 146^\circ$	$q_3 + 102.5^\circ$	167.5°

TABLE 4 – Conversion entre la convention utilisée, et la convention réelle des angles articulaires du youBot arm de KUKATM

A.2 Modèle complet du youBot arm de KUKA™

Pour passer du modèle géométrique direct réduit, au modèle à 5 articulations actionnées, il faut ajouter deux liaisons rotoïdes. La première liaison au niveau de la base du robot, a son axe de rotation autour de l'axe z défini dans le repère du robot. La deuxième rotation se place au niveau de l'effecteur final du robot, avec un axe de rotation dans le prolongement du bras.

Le modèle n'est cette fois ci plus contenu dans un plan, et le formalisme proposé par Denavit-Hartenberg permet d'exprimer les coordonnées de l'effecteur dans l'espace, le choix de la convention de Khalil-Kleinfinger (Khalil and Kleinfinger (1986)) est fait avec les paramètres des cinq liaisons rotoïdes données dans la table 5, avec la matrice de passage homogène $\mathcal{T}$ donnée par l'équation (29).

$$\mathcal{T}_{n-1}^n = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & d \\ \cos(\alpha)\sin(\theta) & \cos(\alpha)\cos(\theta) & -\sin(\alpha) & -r\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha)\sin(\theta) & \sin(\alpha)\cos(\theta) & \cos(\alpha) & r\cos(\alpha) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (29)$$

J°	d	α	r	θ_{DH}
1	0	0	l_0	0
2	a_0	$\pi/2$	0	$-\pi/2$
3	l_1	0	0	0
4	l_2	0	0	$\pi/2$
5	0	$-\pi/2$	l_3	0

TABLE 5 – Paramètres de Denavit-Hartenberg, dans la convention de Khalil-Kleinfinger

En posant $\theta_i = yB_i - q_i - \theta_{DH}$, et θ_s , la rotation constante de -110° liée à l'orientation des axes du capteur de force, on obtient alors le modèle donné par la forme générale (30).

$$\mathcal{T}_s^0 = \begin{pmatrix} \mathcal{R}_s^0 & \mathbf{t}_s^0 \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (30)$$

Les détails de la matrice de rotation sont présentés à l'équation (31), et de la translation en équation (32).

$$\begin{aligned} r_{11} &= -s_s((c_{234}(s_{15} - s_{1-5}))/2 + c_5 s_1) - c_s(s_1 s_5 - (c_{234}(c_{15} + c_{1-5}))/2) \\ r_{12} &= s_s(s_1 s_5 - (c_{234} c_{15} + c_{1-5}))/2 - c_s((c_{234}(s_{15} - s_{1-5}))/2 + c_5 s_1) \\ r_{13} &= s_{1-(234)}/2 - s_{1234}/2 \\ r_{21} &= c_s(c_1 s_5 + (c_{234}(s_{15} + s_{1-5}))/2) + s_s((c_{234}(c_{15} - c_{1-5}))/2 + c_1 c_5) \\ r_{22} &= c_s((c_{234}(c_{15} - c_{1-5}))/2 + c_1 c_5) - s_s(c_1 s_5 + (c_{234}(s_{15} + s_{1-5}))/2) \\ r_{23} &= c_{1234}/2 - c_{1-(234)}/2 \\ r_{31} &= s_{2345s}/2 - s_{5s-(234)}/2 \\ r_{32} &= c_{2345s}/2 - c_{5s-(234)}/2 \\ r_{33} &= c_{234} \end{aligned} \quad (31)$$

$$\begin{aligned}t_1 &= -c_1(l_1s_2 - a_0 + l_2s_{23} + l_3s_{234}) \\t_2 &= -s_1(l_1s_2 - a_0 + l_2s_{23} + l_3s_{234}) \\t_3 &= l_0 + l_1c_2 + l_2c_{23} + l_3c_{234}\end{aligned}\tag{32}$$

Annexe B Calcul du Jacobien

B.1 Jacobien du modèle réduit

En dérivant le modèle géométrique direct proposé en Section A.1, par chacune des articulations actionnables (q_1, q_2, q_3) , et en simplifiant l'écriture des cosinus et sinus respectivement par c et s avec les indices désignant les articulations - *eg.* $\sin(q_1 + q_2)$ est donné par s_{12} - pour une meilleure lisibilité, on obtient le résultat présenté en équation (33), pour $\mathcal{J} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

$$\mathcal{J}(q) = \begin{pmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_3 s_{123} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & l_3 c_{123} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (33)$$

B.2 Jacobien du youBot arm

On rappelle en équation (34), la relation liant les vitesses articulaires aux vitesses cartésiennes à l'aide du jacobien, avec $v \in \mathbb{R}^3$ et $\omega \in \mathbb{R}^3$, respectivement les vitesses cartésiennes linéaires et angulaires de l'effecteur. On note $\mathcal{J}_v \in \mathbb{R}^{3 \times n}$ et $\mathcal{J}_\omega \in \mathbb{R}^{3 \times n}$, les jacobiens linéaire et angulaire, et $\mathcal{J} \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ le jacobien du robot, avec n , le nombre d'articulations actionnées.

$$\mathcal{J}(q) \dot{q} = \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{J}_v(q) \\ \mathcal{J}_\omega(q) \end{pmatrix} \dot{q} \quad (34)$$

Les vitesses angulaires peuvent être obtenues directement en utilisant la loi de composition des vitesses, à partir des différentes matrices homogènes composant le modèle géométrique direct. Il s'agit en effet des éléments des dernières colonnes des matrices de rotation r_{13} , r_{23} et r_{33} de chacune des transformations (dans le cas de liaisons rotoïdes). Ainsi, dans le cas de rotation la relation pour obtenir le jacobien angulaire est donnée par l'équation (35).

$$\mathcal{J}_\omega \dot{q} = \sum_{i=1}^n \omega_i^0 = \begin{pmatrix} \mathcal{J}_{\omega 1} & \dots & \mathcal{J}_{\omega n} \end{pmatrix} \dot{q} = \begin{pmatrix} z_1^0 & \dots & z_n^0 \end{pmatrix} \dot{q}, \quad (35)$$

avec $z_i^0 \in \mathbb{R}^3$, les éléments de la dernière colonne de la matrice de rotation $\mathcal{R}_i^0$ entre la référence 0 et la rotation i , données en (36).

$$\begin{aligned} z_1^0 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^t \\ z_2^0 &= \begin{pmatrix} s_1 & c_1 & 0 \end{pmatrix}^t \\ z_3^0 &= \begin{pmatrix} s_1 & c_1 & 0 \end{pmatrix}^t \\ z_4^0 &= \begin{pmatrix} s_1 & c_1 & 0 \end{pmatrix}^t \\ z_s^0 &= \begin{pmatrix} \frac{s_{1-(234)} - s_{1234}}{2} & \frac{c_{1234} - c_{1-(234)}}{2} & c_{234} \end{pmatrix}^t \end{aligned} \quad (36)$$

Le jacobien des vitesses linéaires $\mathcal{J}_v$, de son côté, est obtenu par la dérivation partielle de la position de l'effecteur p_s^0 du robot, par rapport aux différentes articulations.

$$\mathcal{J}_{vi} = \frac{\partial p_s^0}{\partial q_i} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_s^0}{\partial q_i} & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_i} & \frac{\partial z_s^0}{\partial q_i} \end{pmatrix}^t, \quad (37)$$

avec x_s^0 , y_s^0 et z_s^0 les coordonnées cartésiennes de l'effecteur du robot, qui peuvent être obtenues à partir du vecteur de translation t_s^0 contenu dans la matrice de transformation homogène $\mathcal{T}_s^0$. Ainsi on obtient les éléments du jacobien des vitesses linéaires en équation (38).

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_1} &= s_1(l_1 s_2 - a_0 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_1} &= -c_1(l_1 s_2 - a_0 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_2} &= -c_1(l_1 c_2 + l_2 c_{23} + l_3 c_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_2} &= -s_1(l_1 c_2 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_3} &= -c_1(l_2 c_{23} + l_3 c_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_3} &= -s_1(l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_4} &= -c_1(l_3 c_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_4} &= -s_1(l_3 s_{234}) \\
 \frac{\partial x_s^0}{\partial q_5} &= 0 & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_5} &= 0 \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_1} &= 0 & & \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_2} &= -l_1 s_2 - l_2 s_{23} - l_3 s_{234} & & \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_3} &= -l_2 s_{23} - l_3 s_{234} & & \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_4} &= -l_3 s_{234} & & \\
 \frac{\partial z_s^0}{\partial q_5} &= 0 & &
 \end{aligned} \tag{38}$$

Annexe C Effets de couplage du contrôle articulaire en trans- parence

On souhaite vérifier si la matrice résultant de $\mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t$ est diagonale. On considère la matrice jacobienne décrite en Section B.1. On signifie par les indices a, b et c , les consignes articulaires $\dot{q}_d$, et 1, 2 et 3, les mesures articulaires $\dot{q}$. Pour améliorer la lisibilité, on pose les éléments fournis par le système d'équations (39), on obtient alors l'équation (40).

$$\begin{aligned}
 A &= (l_2 \sin(q_a + q_b) + l_3 \sin(q_a + q_b + q_c)) \\
 B &= (l_2 \sin(q_1 + q_2) + l_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3)) \\
 C &= (l_2 \sin(q_a + q_b) + l_1 \sin(q_a) + l_3 \sin(q_a + q_b + q_c)) \\
 D &= (l_2 \sin(q_1 + q_2) + l_1 \sin(q_1) + l_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3)) \\
 E &= (l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3)) \\
 F &= (l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_1 \cos(q_1) + l_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3)) \\
 G &= (l_2 \cos(q_a + q_b) + l_3 \cos(q_a + q_b + q_c)) \\
 H &= (l_2 \cos(q_a + q_b) + l_1 \cos(q_a) + l_3 \cos(q_a + q_b + q_c)) \\
 I &= \sin(q_1 + q_2 + q_3) \\
 J &= \cos(q_1 + q_2 + q_3) \\
 K &= -2l_2 \sin(q_1 + q_2) - l_1 \sin(q_1) \\
 L &= 2l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_1 \cos(q_1)
 \end{aligned} \tag{39}$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t &= \begin{pmatrix} -l_1 s_a - l_2 s_{ab} - l_3 s_{abc} & -l_2 s_{ab} - l_3 s_{abc} & -l_3 s_{abc} \\ l_1 c_a + l_2 c_{ab} + l_3 c_{abc} & l_2 c_{ab} + l_3 c_{abc} & l_3 c_{abc} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\quad \begin{pmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & 1 \\ -l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & 1 \\ -l_3 s_{123} & l_3 c_{123} & 1 \end{pmatrix} \\
 \mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t &= \begin{pmatrix} AB + CD + l_3^2 s_{abc} I & -EA - CF + l_3^2 s_{abc} J & -2l_2 s_{ab} - l_1 s_a - 3l_3 s_{abc} \\ -GB - DH - l_3^2 c_{abc} I & GE + HF + l_3^2 c_{abc} J & 2l_2 c_{ab} + l_1 c_a + 3l_3 c_{abc} \\ K - 3l_3 I & L + 3l_3 J & 3 \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{40}$$

Pour que la matrice soit diagonale, il faut donc que les éléments hors de la diagonale soient nuls, ce qui donne un système à 6 équations et 6 variables. Si l'on prend les valeurs des longueurs données par KUKA (en mètre), c'est à dire : $l_1 = 0.155$, $l_2 = 0.135$ et $l_3 = 0.113$, alors le problème n'admet aucune solution. Il n'existe donc aucune configuration pour laquelle $\mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t$ est diagonale. Si l'on compare les éléments de la diagonale et hors de la diagonale de l'équation (40), qui ont un effet sur x , on peut étudier l'amplitude des phénomènes de couplages comparativement aux effets de transmission souhaités, dans l'équation (9). On pose alors l'équation unidimensionnelle (41).

$$x_d = k_p \left((AB + CD + l_3^2 s_{abc} I) f_x + (-EA - CF + l_3^2 s_{abc} J) f_z + (-2l_2 s_{ab} - l_1 s_a - 3l_3 s_{abc}) \tau_\theta \right) \tag{41}$$

En faisant la supposition que l'erreur de trainage entre q_d et q est négligeable, on peut écrire (41) sous une nouvelle forme, en notant x_d^t et x_d^c , respectivement les effets souhaités et les effets de couplages sur la consignes en x .

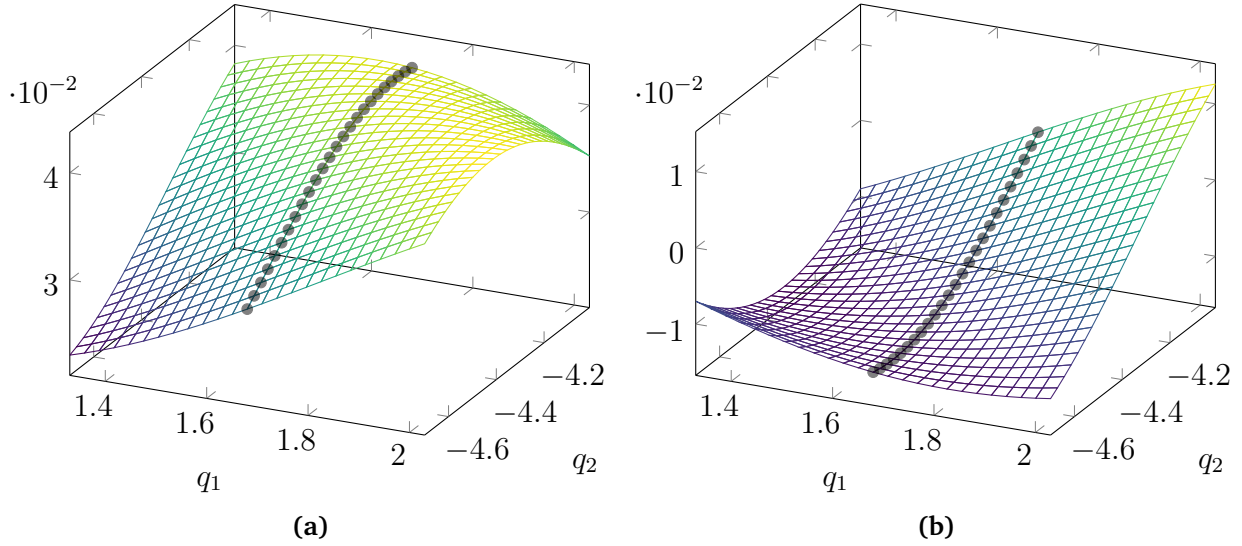


FIGURE 15 – Variation of terms from matrix (40), for $q_3 = 1.5$, $q_1 = 1.68$ is notified by the circular black markers (a) Diagonal term on x , (b) Coupling term on x multiplied by f_z . Joint values are provided in radians.

$$\begin{aligned}
 x_d^t &= k_p (A^2 + C^2 + (l_3 s_{abc})^2) f_x \\
 x_d^c &= -k_p \left(l_1^2 \frac{s_{2a}}{2} + l_2^2 s_{2(ab)} + 3l_3^2 \frac{s_{2(abc)}}{2} + l_1 l_2 s_{2ab} + l_1 l_3 s_{2abc} + 2l_2 l_3 s_{2(ab)c} \right) f_z - \dots \\
 &\dots k_p (2l_2 s_{ab} + l_1 s_a + 3l_3 s_{abc}) \tau_\theta
 \end{aligned} \tag{42}$$

La Figure 15b montre la variation du terme non linéaire entre k_p et f_z dans (42) en fonction des valeurs articulaires. La valeur de la dernière articulation actionnée a été fixée à sa valeur q_0 définie dans Paragraphe 2.1.2.3, et les valeurs des 2 autres articulations ont été limitées à $\pm 20^\circ$ autour de la configuration q_0 . On voit que les effets de couplage sont effectivement inférieurs à ce qui est observé dans la diagonale (Figure 15a), mais qu'ils restent d'un ordre de grandeur similaire. De plus, il est important de noter que le terme de couplage montré ne prend ni en compte l'amplitude de la force f_z , à priori plus élevée que f_x lors de la tâche, ni l'ajout du terme de couplage associé aux couples τ_θ .

La mise en place expérimentale de la stratégie de contrôle articulaire décrite en Section 2.1.1 est venue valider la théorie décrite dans cette annexe. Les effets de couplages ne permettaient pas un contrôle intuitif du robot, à cause de la génération de mouvements non souhaités par l'utilisateur. Ces phénomènes avaient même tendance à donner la sensation d'une comanipulation avec un robot doué d'une "volonté propre" (P. Rodriguez).

Annexe D Effets de l'erreur de trainage

L'erreur de trainage montrée dans l'équation (11), entraîne des effets indésirables sur tous les axes, et notamment l'axe x , que cette section va chercher à quantifier. Il faut donc regarder la première ligne du jacobien $\mathcal{J}$ multiplié par l'erreur de trainage $\dot{\mathbf{q}}_\epsilon$ sur les 3 articulations.

$$\dot{x}_\epsilon = \begin{pmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_3 s_{123} \end{pmatrix} \dot{\mathbf{q}}_\epsilon \quad (43)$$

Annexe E Effets de la projection dans le noyau de la tâche principale, sur cette tâche

La projection dans le noyau de la tâche principale de transparence le long de l'axe z , décrite au Paragraphe 2.1.2.3 est supposée annuler les effets de la tâche secondaire, sur la tâche principale. Cette annexe se propose de vérifier et quantifier les effets engendrés, pour le jacobien donné en Section B.1.

Le jacobien de la tâche principale $\mathcal{J}_1$ est donné par le seconde ligne du jacobien du robot, on le donne en équation (44).

$$\mathcal{J}_1(q) = \begin{pmatrix} l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & l_3 c_{123} \end{pmatrix} \quad (44)$$

En injectant $\mathcal{J}_1$ dans chacune des projections décrites par les équations (15) et (16), on peut vérifier leur validité. On s'intéresse alors aux effets de cette projection au niveau cartésien, comme le montrent les équations (45) et (46).

$$\mathbf{f}_2^p = \left(\mathcal{J}(q)^t \right)^{-1} \boldsymbol{\tau}_2^p = \left(\mathcal{J}(q)^t \right)^{-1} \left(\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^t \left(\mathcal{J}_1(q)^{W+} \right)^t \right) \boldsymbol{\tau}_2 \quad (45)$$

$$\dot{\mathbf{x}}_2^p = \mathcal{J}(q) \dot{\mathbf{q}}_2^p = \mathcal{J}(q) \left(\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^{W+} \mathcal{J}_1(q) \right) \dot{\mathbf{q}}_2 \quad (46)$$

Ainsi, on veut vérifier si les précédentes équations génèrent des effets sur $\dot{z}$, la vitesse cartésienne en z . On s'intéresse donc à la deuxième ligne de la matrice de la projection de l'équation (46), qu'on obtient en considérant la deuxième ligne de la matrice $\mathcal{J}$, que l'on a déjà définie sous le nom $\mathcal{J}_1$, on a alors en utilisant la définition de la pseudo inverse donnée en équation (13), avec l'identité $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ comme matrice de pondération :

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_2^p(2) &= \dot{z}_2^p = \mathcal{J}_1(q) \dot{\mathbf{q}}_2^p = \mathcal{J}_1(q) \left(\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^{I+} \mathcal{J}_1(q) \right) \dot{\mathbf{q}}_2 \\ \dot{z}_2^p &= \left(\mathcal{J}_1(q) - \mathcal{J}_1(q) \mathbf{I}^{-1} \mathcal{J}_1(q)^t \left(\mathcal{J}_1(q) \mathbf{I}^{-1} \mathcal{J}_1(q)^t \right)^{-1} \mathcal{J}_1(q) \right) \dot{\mathbf{q}}_2 \\ \dot{z}_2^p &= \left(\mathcal{J}_1(q) - \mathcal{J}_1(q) \mathcal{J}_1(q)^t \left(\mathcal{J}_1(q) \mathcal{J}_1(q)^t \right)^{-1} \mathcal{J}_1(q) \right) \dot{\mathbf{q}}_2 \end{aligned} \quad (47)$$

Or :

$$\mathcal{J}_1(q) \mathbf{I}^{-1} \mathcal{J}_1(q)^t \left(\mathcal{J}_1(q) \mathbf{I}^{-1} \mathcal{J}_1(q)^t \right)^{-1} = \mathbf{I},$$

d'où $\dot{z}_2^p = 0$. On a donc bien une projection dans le noyau de la tâche principale décrite dans le Paragraphe 2.1.2.1.

Références

- Abe, M. O. and Yamada, N. (2003). Modulation of elbow joint stiffness in a vertical plane during cyclic movement at lower or higher frequencies than natural frequency. *Experimental Brain Research*, 153(3) :394–399.
- Ajoudani, A., Tsagarakis, N., and Bicchi, A. (2012). Tele-impedance : Teleoperation with impedance regulation using a body-machine interface. *The International Journal of Robotics Research*, 31(13) :1642–1656.
- Al-Shuka, H. F. N., Leonhardt, S., Zhu, W.-H., Song, R., Ding, C., and Li, Y. (2018). Active Impedance Control of Bioinspired Motion Robotic Manipulators : An Overview.
- Avrin, G., Makarov, M., Rodriguez-Ayerbe, P., and Siegler, I. A. (2016). Particle Swarm Optimization of Matsuoka’s oscillator parameters in human-like control of rhythmic movements. In *2016 American Control Conference (ACC)*, pages 342–347. ISSN : 2378-5861.
- Avrin, G., Makarov, M., Rodriguez-Ayerbe, P., and Siegler, I. A. (2017a). Dynamic Stability of Repeated Agent-Environment Interactions During the Hybrid Ball-bouncing Task. volume 1, pages 486–496. SciTePress.
- Avrin, G., Siegler, I. A., Makarov, M., and Rodriguez-Ayerbe, P. (2017b). Model of rhythmic ball bouncing using a visually controlled neural oscillator. *Journal of Neurophysiology*, 118(4) :2470–2482.
- Avrin, G., Siegler, I. A., Makarov, M., and Rodriguez-Ayerbe, P. (2018). The self-organization of ball bouncing. *Biological Cybernetics*, 112(6) :509–522.
- Bennett, D. J., Hollerbach, J. M., Xu, Y., and Hunter, I. W. (1992). Time-varying stiffness of human elbow joint during cyclic voluntary movement. *Experimental Brain Research*, 88(2) :433–442.
- Burdet, E., Osu, R., Franklin, D. W., Yoshioka, T., Milner, T. E., and Kawato, M. (2000). A method for measuring endpoint stiffness during multi-joint arm movements. *Journal of Biomechanics*, 33(12) :1705–1709.
- Dietrich, A., Ott, C., and Albu-Schäffer, A. (2015). An overview of null space projections for redundant, torque-controlled robots. *The International Journal of Robotics Research*, 34(11) :1385–1400.
- Erden, M. S. and Billard, A. (2015a). End-Point Impedance Measurements Across Dominant and Nondominant Hands and Robotic Assistance with Directional Damping. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 45(6) :1146–1157.
- Erden, M. S. and Billard, A. (2015b). Hand Impedance Measurements During Interactive Manual Welding With a Robot. *IEEE Transactions on Robotics*, 31(1) :168–179.
- Ficuciello, F., Romano, A., Villani, L., and Siciliano, B. (2014). Cartesian impedance control of redundant manipulators for human-robot co-manipulation. In *2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 2120–2125. ISSN : 2153-0866.
- Gomi, H. and Kawato, M. (1997). Human arm stiffness and equilibrium-point trajectory during multi-joint movement. *Biological Cybernetics*, 76(3) :163–171.

- Hogan, N. and Sternad, D. (2007). On rhythmic and discrete movements : reflections, definitions and implications for motor control. *Experimental Brain Research*, 181(1) :13–30.
- Ijspeert, A. J. (2008). Central pattern generators for locomotion control in animals and robots : a review. *Neural Networks : The Official Journal of the International Neural Network Society*, 21(4) :642–653.
- Keemink, A. Q., van der Kooij, H., and Stienen, A. H. (2018). Admittance control for physical human–robot interaction. *The International Journal of Robotics Research*, 37(11) :1421–1444.
- Khalil, W. and Kleinfinger, J. (1986). A new geometric notation for open and closed-loop robots. In *1986 IEEE International Conference on Robotics and Automation Proceedings*, volume 3, pages 1174–1179.
- Lakatos, D., Petit, F., and Smagt, P. v. d. (2011). Conditioning vs. excitation time for estimating impedance parameters of the human arm. In *2011 11th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots*, pages 636–642. ISSN : 2164-0580.
- Lamy, X. (2011). *Conception d’une interface de pilotage d’un Cobot*. thesis, Paris 6.
- Lamy, X., Colledani, F., Geffard, F., Measson, Y., and Morel, G. (2009). Achieving efficient and stable comanipulation through adaptation to changes in human arm impedance. In *2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 265–271. ISSN : 1050-4729.
- Matsuoka, K. (1985). Sustained oscillations generated by mutually inhibiting neurons with adaptation. *Biological Cybernetics*, 52(6) :367–376.
- Mussa-Ivaldi, F. A., Hogan, N., and Bizzi, E. (1985). Neural, mechanical, and geometric factors subserving arm posture in humans. *The Journal of Neuroscience : The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 5(10) :2732–2743.
- Newman, W. S. (1992). Stability and Performance Limits of Interaction Controllers. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 114(4) :563–570.
- Ott, C., Mukherjee, R., and Nakamura, Y. (2010). Unified Impedance and Admittance Control. In *2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 554–561. ISSN : 1050-4729.
- Pelc, E. H., Daley, M. A., and Ferris, D. P. (2008). Resonant hopping of a robot controlled by an artificial neural oscillator. *Bioinspiration & Biomimetics*, 3(2) :026001. Publisher : IOP Publishing.
- Roy Chowdhury, A. and Panda, S. K. (2015). Finding answers to biological control methods using modulated patterns : An application to bio-inspired robotic fish. In *2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 3146–3153. ISSN : 1050-4729.
- Sadeghian, H., Villani, L., Keshmiri, M., and Siciliano, B. (2011). Multi-priority control in redundant robotic systems. In *2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 3752–3757. ISSN : 2153-0858.
- Sanchez Restrepo, S. (2018). *Intuitive, iterative and assisted virtual guides programming for human-robot comanipulation*. phd, Université de Toulouse, Université Toulouse III - Paul Sabatier.

- Siegler, I. A., Bardy, B. G., and Warren, W. H. (2010). Passive vs. active control of rhythmic ball bouncing : the role of visual information. *Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance*, 36(3) :729–750.
- Sternad, D., Marino, H., Charles, S., Duarte, M., DiPietro, L., and Hogan, N. (2013). Transitions between discrete and rhythmic primitives in a unimanual task. *Frontiers in Computational Neuroscience*, 7. Publisher : Frontiers.
- Tsuji, T., Morasso, P. G., Goto, K., and Ito, K. (1995). Human hand impedance characteristics during maintained posture. *Biological Cybernetics*, 72(6) :475–485.
- Tsuji, T. and Tanaka, Y. (2008). Bio-mimetic impedance control of robotic manipulator for dynamic contact tasks. *Robotics and Autonomous Systems*, 56(4) :306–316.
- Vanderborght, B., Albu-Schaeffer, A., Bicchi, A., Burdet, E., Caldwell, D. G., Carloni, R., Catalano, M., Eiberger, O., Friedl, W., Ganesh, G., Garabini, M., Grebenstein, M., Grioli, G., Haddadin, S., Hoppner, H., Jafari, A., Laffranchi, M., Lefeber, D., Petit, F., Stramigioli, S., Tsagarakis, N., Van Damme, M., Van Ham, R., Visser, L. C., and Wolf, S. (2013). Variable impedance actuators : A review. *Robotics and Autonomous Systems*, 61(12) :1601–1614.
- Zawadzki, J. and Siemieński, A. (2010). Maximal frequency, amplitude, kinetic energy and elbow joint stiffness in cyclic movements. *Acta of Bioengineering and Biomechanics*, 12(2) :55–64.
- Zhang, D. G., Zhu, K. Y., and Lan, L. (2006). Analysis of Neural Oscillator for Bio-inspired Robot Control. In *2006 IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics*, pages 1–6. ISSN : 2158-219X.