

## AVEC contacteur Jour/Nuit et carte ACI triphasée

### ATTENTION


Il est impératif de couper les **2 fils rouges extérieurs** qui sortent du bornier blanc de la carte.

**Le fil rouge du milieu DOIT rester tel quel.**

Merci de se référer à cette [page](#) pour les détails.

En présence d'un routeur, le **contacteur Jour/Nuit** devra être placé en **aval** de la **carte ACI** et non en amont dans une configuration sans routeur.

L'une des 3 bornes du contacteur ne sera plus utilisée, cependant, je conseille de ne pas le remplacer par un bipolaire.

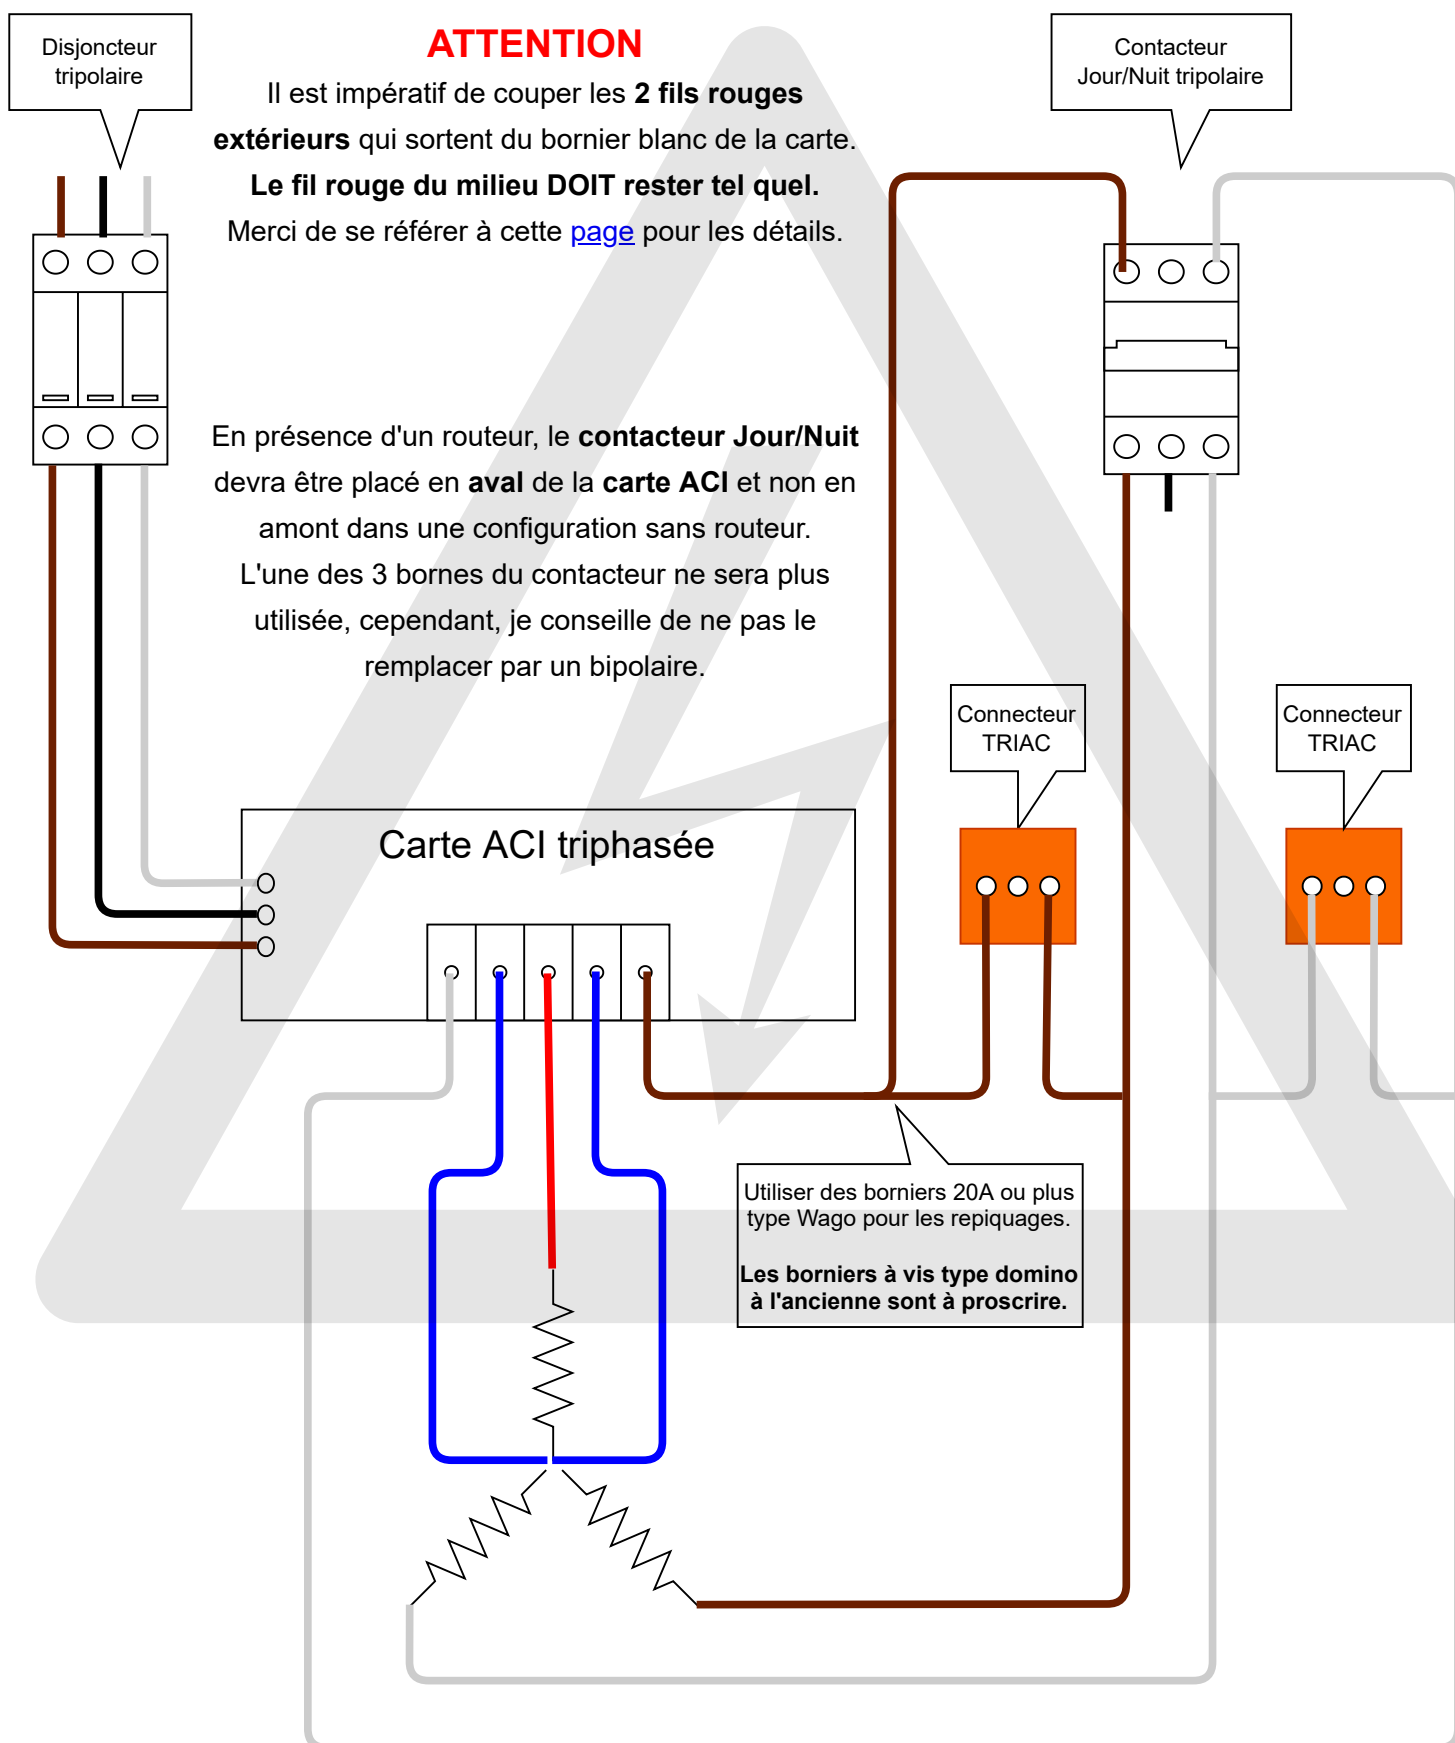

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des fils de couleurs différentes, même si c'est recommandé.

**Il est INTERDIT d'utiliser des fils bleu (réservé au neutre) ni jaune/vert (réservé à la terre).**

Les fils DOIVENT être en **2.5mm<sup>2</sup>** de section