RC-P 可插拔中间继电器

RC-P 因其体积小价格低而被广泛使用。

RC-P 带指示灯，红色为 AC，绿色为 DC。





电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、110VDC、24VDC、220VAC、110VAC 等；

动作电压（@25℃）：DC≤75%U_N，AC≤80%U_N；

最大电压：110%U_N；

返回电压（@25℃）：DC≥10%U_N，AC≥30%U_N；

开出接点类型：2Z、4Z 等 ；

接点容量（阻性）：2Z 接点为 10A/250VAC/30VDC，4Z 接点为 5A/250AC/30VDC；

产品功耗：DC≤0.9W，AC≤1.2VA；

动作时间（@U_N）：≤20ms；

返回时间：≤20ms；

耐电压：线圈与接点间 2000VAC/50 或 60Hz/1min；异极接点间 1500VAC/50 或 60Hz/1min；同极接点间 1000VAC/50 或 60Hz/1min；

振动：耐久性或误动作 10~55~10Hz，双振幅 1.0mm；

冲击：10G（正弦半波脉冲：11ms）；

寿命：机械2×10^7次（开关频率 18000 次/h），电气25×10^4次（1s 通，1s 断）；

产品型号

RC-P	-220VDC	-2Z
系列名称	额定电压	开出接点类型
RC-P=可插拔中间继电器	220VDC；110VDC； 24VDC； 220VAC；110VAC	2Z=2 组转换； 4Z=4 组转换

典型型号：RC-P-220VDC-4Z、RC-P-220VAC-4Z

使用环境

使用环境：-40~70℃，35%~85%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；


安装方式：DIN35；


螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；


端子定义


1、2Z 接点类型




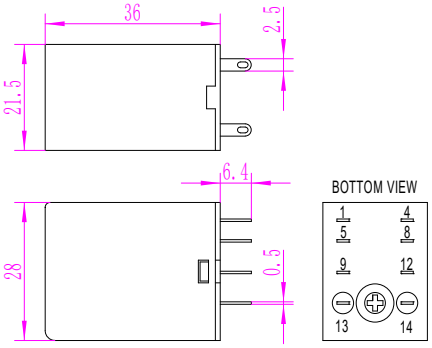





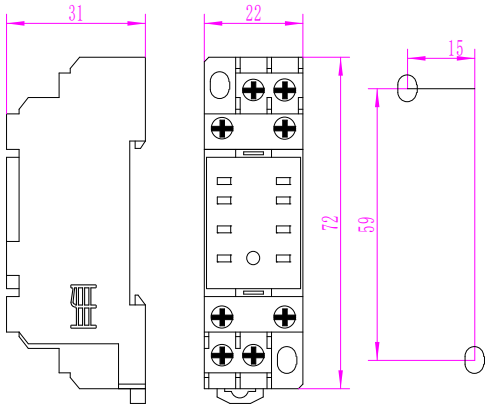


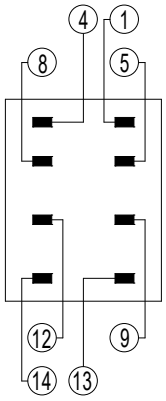



俯视图


2、4Z 接点类型




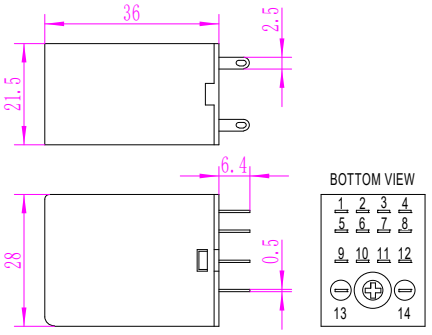





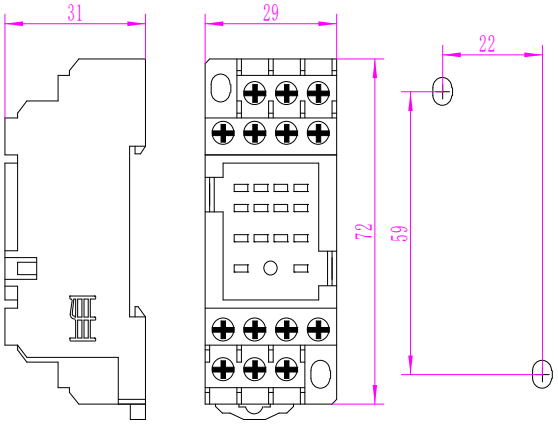


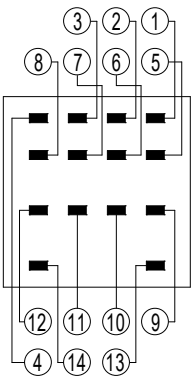

俯视图


3、安装外形结构及尺寸

2 组接点宽度 22mm，4 组接点宽度 29mm。

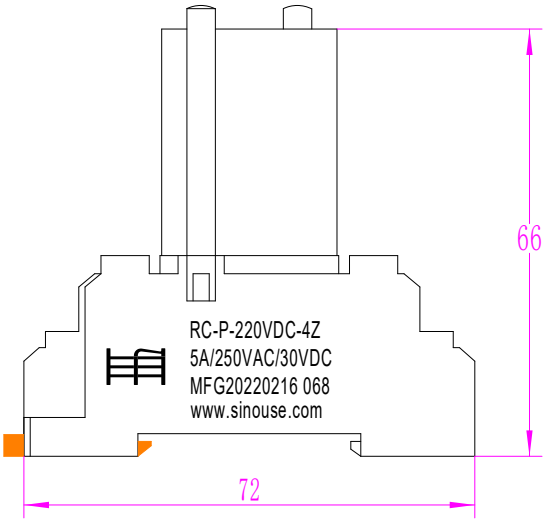


特性曲线

1、最大直流负载通断曲线

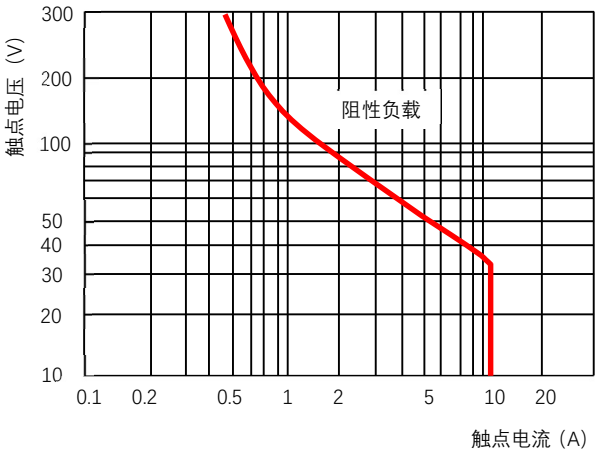


2 转换接点

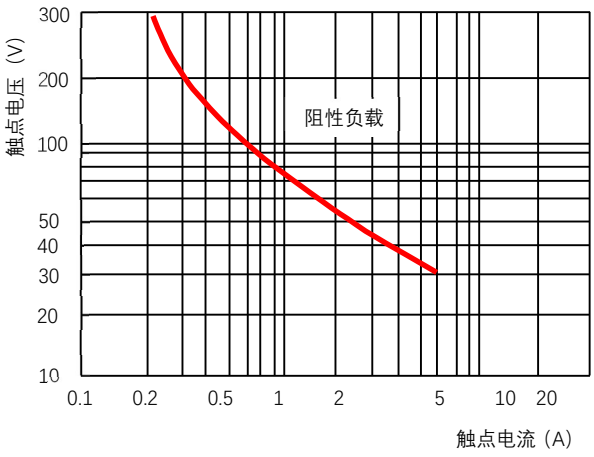


4 转换接点

2、电气寿命曲线

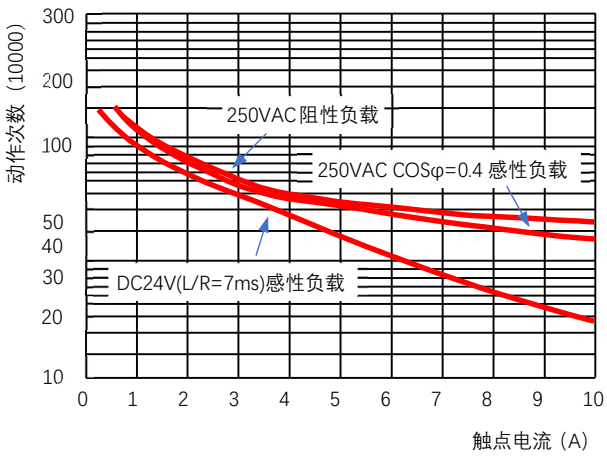

2 转换接点

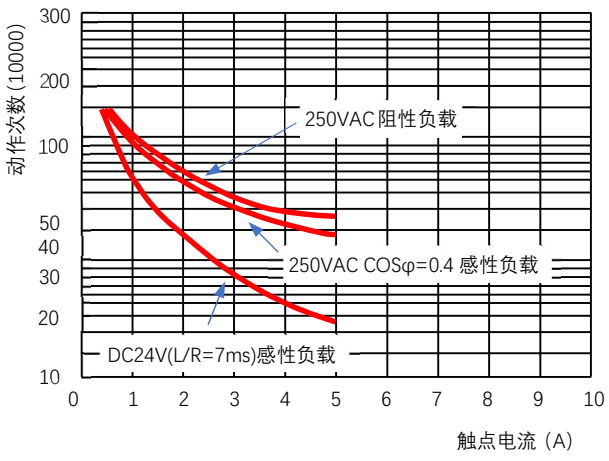

4 转换接点