RDP-E

互锁双位置中间继电器

本产品用于交直流操作的保护和自动控制回路中，以实现机械闭锁，所以也称闭锁继电器。

本产品有动作和复归两种工作状态，脉冲控制和长期通电均可。

动作也称跳闸，复归也称复位或恢复。

当动作线圈通电后，复位线圈回路被断开，此时复位线圈即使通电也不会复位。如要复位，需先将动作线圈断电。反之亦可。



电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC、48VDC、24VDC、220VAC、110VAC 等；

启动电压（动作或复归）：≤80%U_N；

最大电压：110%U_N；

EMC 等级：四级；

响应时间（U_N@20℃）：动作≤5ms，平均约 3ms；复归≤5ms，平均约 3ms；

接点容量：5A/250VAC(2000VA，cosΦ=1.0 或 AC-1) 或 8A/30VDC(L/R=0ms 或 DC-1，240W)；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：线圈与触点间 2000VAC/1min，断开触点间 1000VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

注意事项

（1）本产品在运输或安装时受到冲击等因素影响，可能会改变状态，因而在使用时（接入电源时），请根据需要将其设置为动作状态或复归状态。

（2）为了确保继电器可靠动作或复归，实际施加电压应达到额定电压，脉冲宽度需大于动作或复归时间的 10 倍。若线圈长期通电，则可将状态锁定。

（3）产品在运输、存储或使用过程中，应远离强磁场环境，以免改变产品动作/复归电压。

（4）在动作和复位时，因接点响应时间不会完全一致，存在同时接通或同时不接通的可能。

（5）动作线圈和复位线圈不可同时上电。


产品型号

1、2 组和 4 组接点系列

RDP-E	-220VDC	-2H	-8A
系列名称	额定电压	开出接点类型	接点电流
RDP-E=互锁双位置中间继电器	220VDC、125VDC、 110VDC、48VDC、24VDC、 220VAC、110VAC	2H=2 组常开；1H1D=1 组常开+1 组常闭； 4H=4 组常开接点；3H1D=3 组常开接点+1 组常闭接点； 2H2D=2 组常开+2 组常闭	无=5A（默认）； 8A

典型型号：RDP-E-220VDC-2H

线圈应区分正负极，下同。

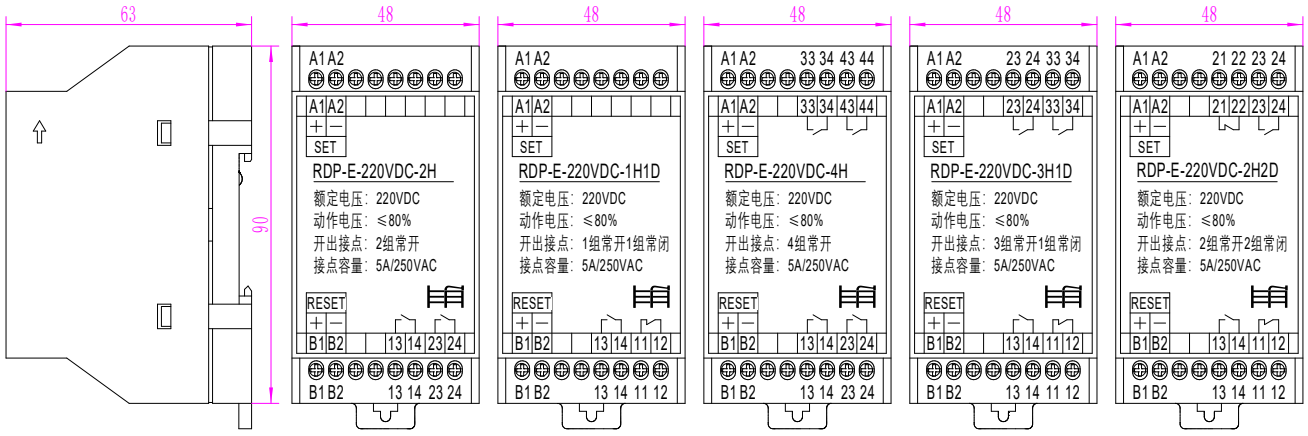


RDP-E-220VDC-2H　RDP-E-220VDC-1H1D　RDP-E-220VDC-4H　RDP-E-220VDC-3H1D　RDP-E-220VDC-2H2D

2、6 组接点系列

RDP-E	-220VDC	-6H	-8A
系列名称	额定电压	开出接点类型	接点电流
RDP-E=互锁双位置中间继电器	220VDC、125VDC、110VDC、 48VDC、24VDC、 220VAC、110VAC	6H=6 组常开；5H1D=5 组常开+1 组常闭； 4H2D=4 组常开+2 组常闭；3H3D=3 组常开+3 组常闭	无=5A（默认）； 8A

典型型号：RDP-E-220VDC-6H

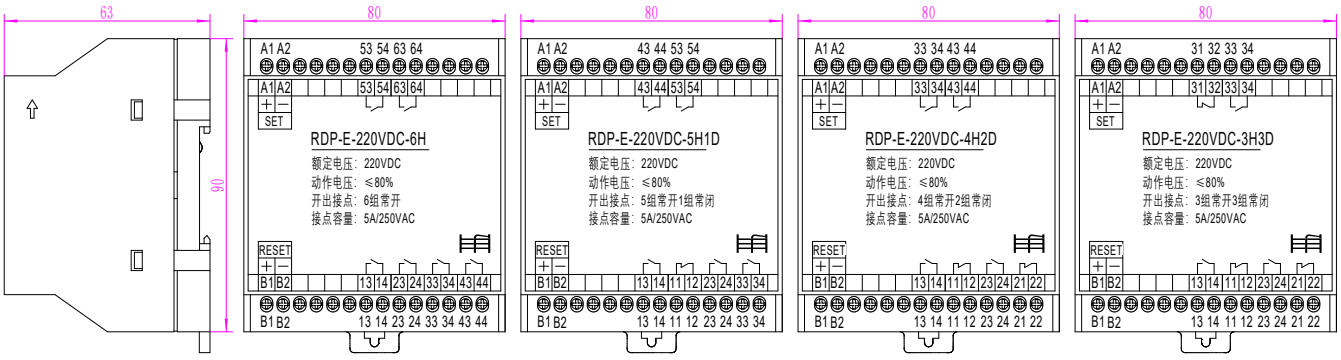


RDP-E-220VDC-6H　RDP-E-220VDC-5H1D　RDP-E-220VDC-4H2D　RDP-E-220VDC-3H3D

3、8 组接点系列

RDP-E	-220VDC	-8H	-8A
系列名称	额定电压	开出接点类型	接点电流
RDP-E=互锁双位置中间继电器	220VDC、125VDC、110VDC、48VDC、24VDC、220VAC、110VAC	8H=8 组常开；7H1D=7 组常开+1 组常闭；6H2D=6 组常开+2 组常闭；5H3D=5 组常开+3 组常闭；4H4D=4 组常开+4 组常闭	无=5A（默认）；8A


典型型号：RDP-E-220VDC-8H

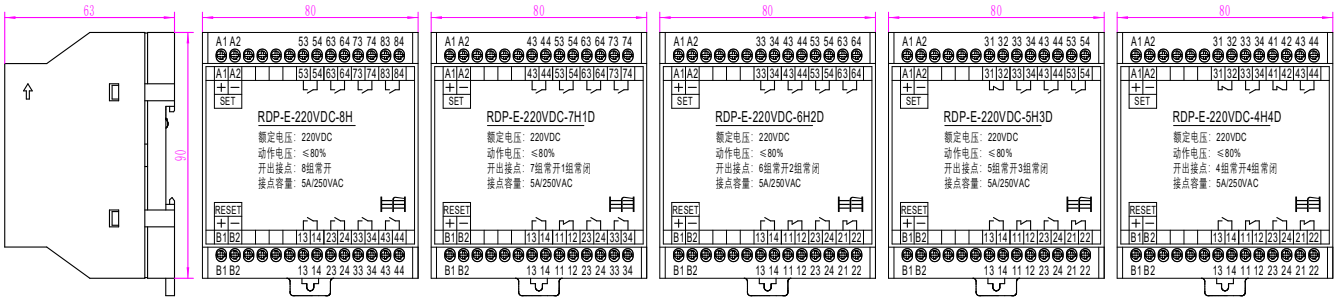


4、10 组接点系列

RDP-E	-220VDC	-10H	-8A
系列名称	额定电压	开出接点类型	接点电流
RDP-E=互锁双位置中间继电器	220VDC、125VDC、110VDC、48VDC、24VDC、220VAC、110VAC	10H=10 组常开；9H1D=9 组常开+1 组常闭；8H2D=8 组常开+2 组常闭；7H3D=7 组常开+3 组常闭；6H4D=6 组常开+4 组常闭；5H5D=5 组常开+5 组常闭	无=5A（默认）；8A

典型型号：RDP-E-220VDC-10H

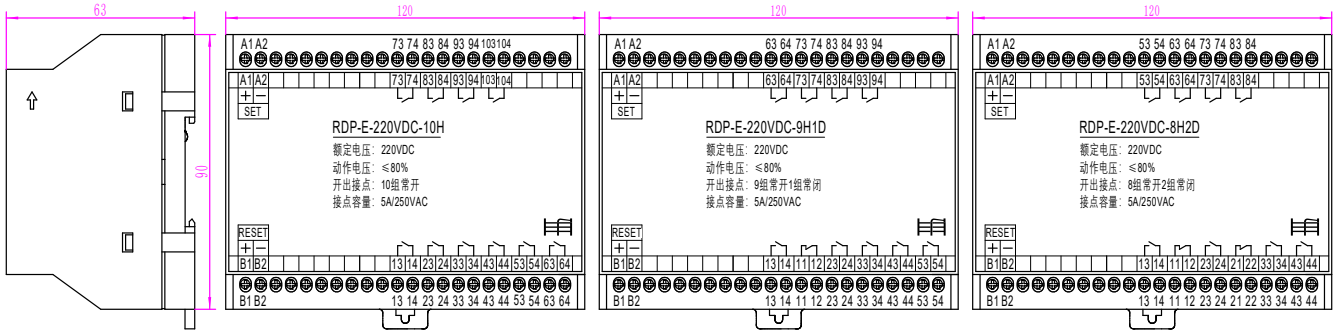


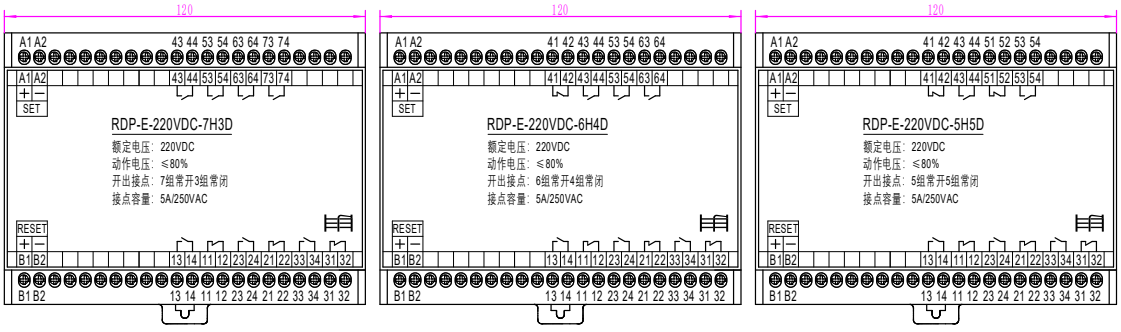


5、12 组接点系列

RDP-E	-220VDC	-12H	-8A
系列名称	额定电压	开出接点类型	接点电流
RDP-E=互锁双位置中间继电器	220VDC、125VDC、110VDC、48VDC、24VDC、220VAC、110VAC	12H=12 组常开；11H1D=11 组常开+1 组常闭；10H2D=10 组常开+2 组常闭；9H3D=9 组常开+3 组常闭；8H4D=8 组常开+4 组常闭；7H5D=7 组常开+5 组常闭；6H6D=6 组常开+6 组常闭	无=5A（默认）；8A

典型型号：RDP-E-220VDC-12H

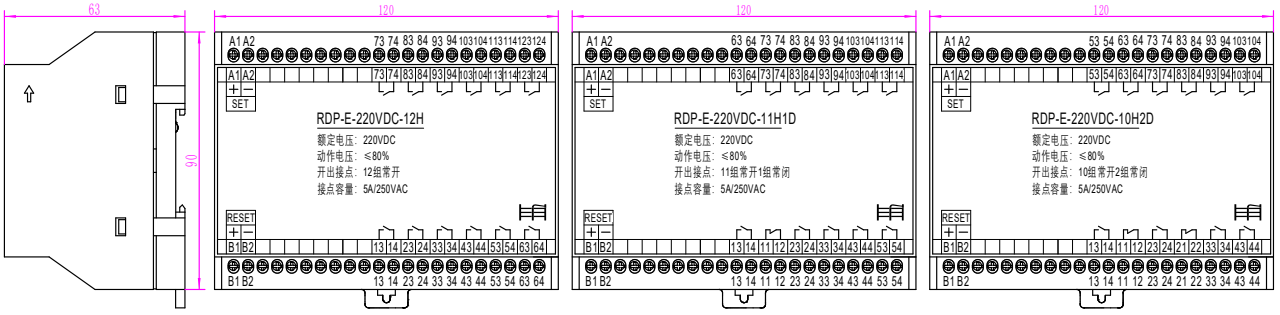


RDP-E-220VDC-12H　　RDP-E-220VDC-11H1D　　RDP-E-220VDC-10H2D

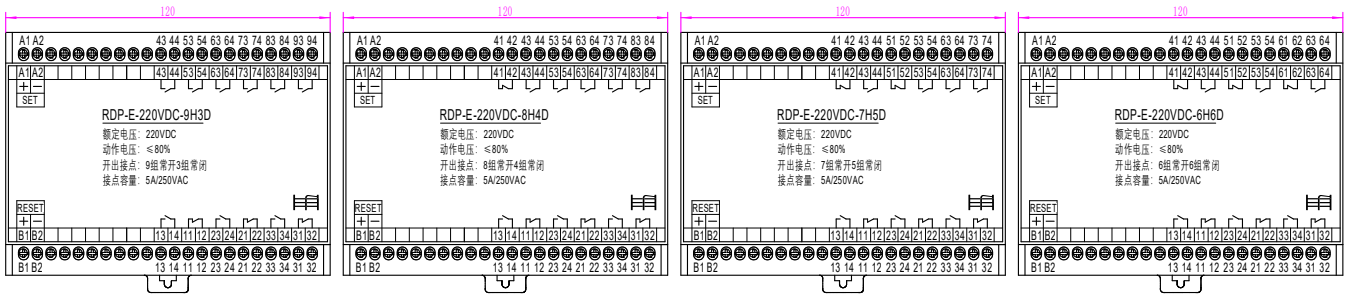


RDP-E-220VDC-9H3D　　RDP-E-220VDC-8H4D　　RDP-E-220VDC-7H5D　　RDP-E-220VDC-6H6D

特性曲线

下列曲线仅针对 5A 触点。

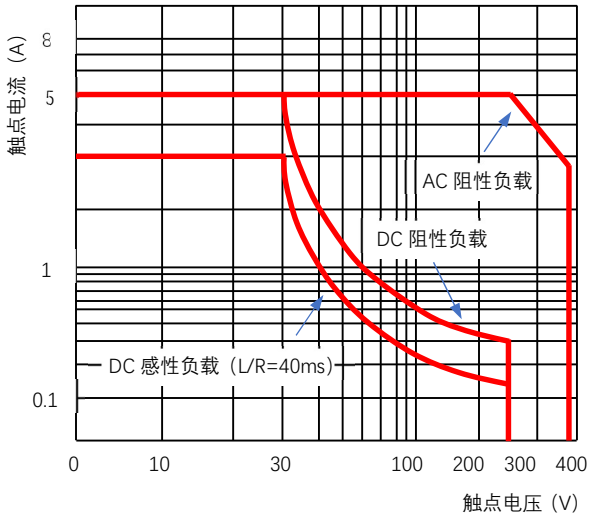

触点切换功率

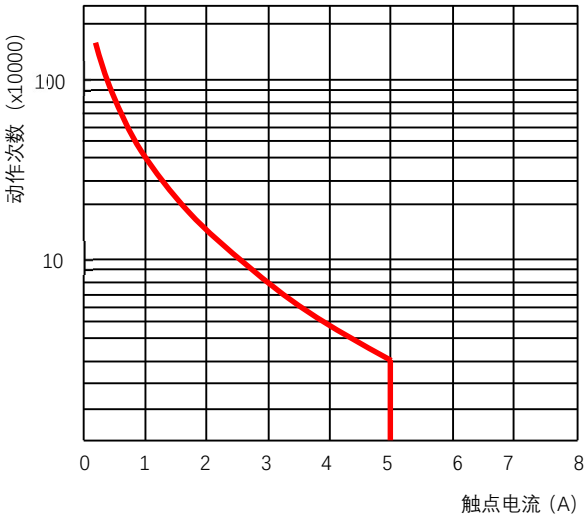

触点耐久性

测试条件：阻性负载 120~250VAC，40℃