RDP-L

LOCKOUT 继电器

RDP-L 是 LOCKOUT 继电器，具有两个稳定位置。根据哪个线圈通电，开出接点闭合或断开。

由于其设计和结构特点，RDP-L 为电力、铁路和工业控制中最苛刻的应用提供了可靠安全和高性能的保障。

RDP-L 是主跳闸继电器，常用于发电机、变压器和断路器的保护。一旦以上任何错误出现，RDP-L 将会动作（也称跳闸）并锁定，在排除故障后需手动复位。

RDP-L 具有电气（远程）和手动（就地）两种复位方式。



为防止按键误触碰，可选配防护罩。

防护罩透明，厚度 12mm（最高处为螺钉），通过上下两个螺钉与前面板固定。

电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC 等；

响应电压（动作或复位）：（55%~65%）U_N；

返回电压：≥50%U_N；

防烧：可持续施加小于“响应电压”的电压；

响应时间（额定电压@20℃）：≤7ms；

最大连续施加电压（动作或复位）：110%U_N；

辅助电源：（1±10%）U_N；

启动功率：＞5W；

出口容量：8A/250VAC(2000VA，cosΦ=1.0)、4A/250VAC(1000VA，cosΦ=0.4)、8A/30VDC(L/R=0ms，240W)；

最大切换电压：380VAC（2.5A，cosΦ=1.0）、240VDC（L/R=0ms，0.3A；L/R=40ms，0.15A）；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：线圈与触点间 4000VAC/1min，断开触点间 1000VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：柜面开孔安装，开孔尺寸 $135^{\pm0.1} \times 51^{\pm0.1}$mm；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

使用注意事项

1、本产品内置继电器为高灵敏度磁保持类型，因运输或安装时受到冲击等因素影响，可能会改变状态，因而在使用时（接入电源时），请根据需要重新将其设置为动作状态或复位状态。

2、产品在运输、存储或使用过程中，应远离强磁场环境，以免改变产品动作/复位电压。


3、为确保继电器可靠动作或复归，实际施加电压应达到额定电压，脉冲宽度需大于动作或复归时间的 5 倍，不要同时向动作或复归线圈施加电压。

4、由于各自常闭接点互锁对方线圈，当动作线圈持续通电时，复位线圈通电或按下“RESET”键，继电器无反应。若想复位，必须在移除动作电源 50mS 以后施加复位电源；反之亦然。

5、辅助电源为手动复位和 SET 指示灯提供电源。

结构尺寸与端子定义

柜面开孔：方形孔尺寸：$136^{\pm0.2} \times 61^{\pm0.2}$mm。螺钉孔直径 4.5mm，左右间距 40mm，上下间距 152mm。四个螺钉孔参照方形孔上下左右对称。

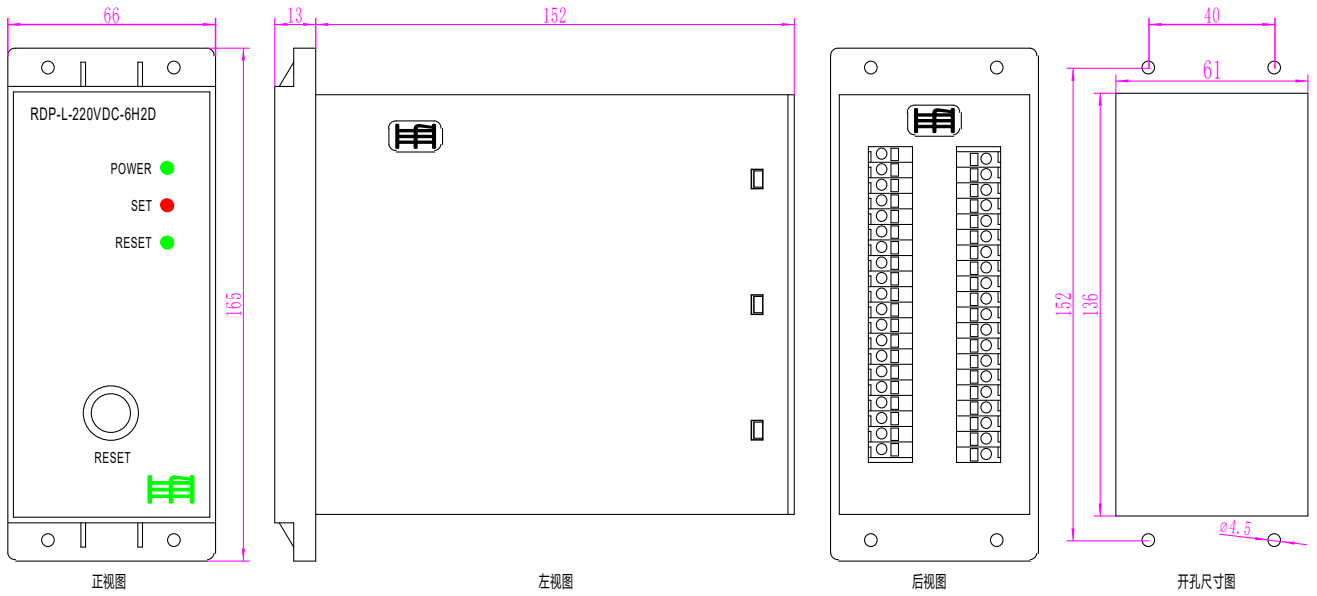

指示灯：

POWER：辅助电源连接时亮； SET：辅助电源连接且继电器动作； RESET：辅助电源连接且继电器复位；

端子定义：


端子号	A1	B1	S+	S-	11/12、21/22、……	13/14、23/24、……
定义	动作线圈正极	复位线圈正极	辅助电源正极	辅助电源负极	常闭接点	常开接点
说明				与动作线圈负极、复位线圈负极接在一起		

产品型号

1、8 组接点系列

RDP-L	-220VDC	-6H2D
系列名称	额定电压	开出接点类型
RDP-L=LOCKOUT 继电器	220VDC；125VDC；110VDC；	8H=8 组常开；7H1D=7 组常开+1 组常闭；6H2D=6 组常开+2 组常闭；5H3D=5 组常开+3 组常闭；4H4D=4 组常开+4 组常闭


典型型号：RDP-L-220VDC-6H2D

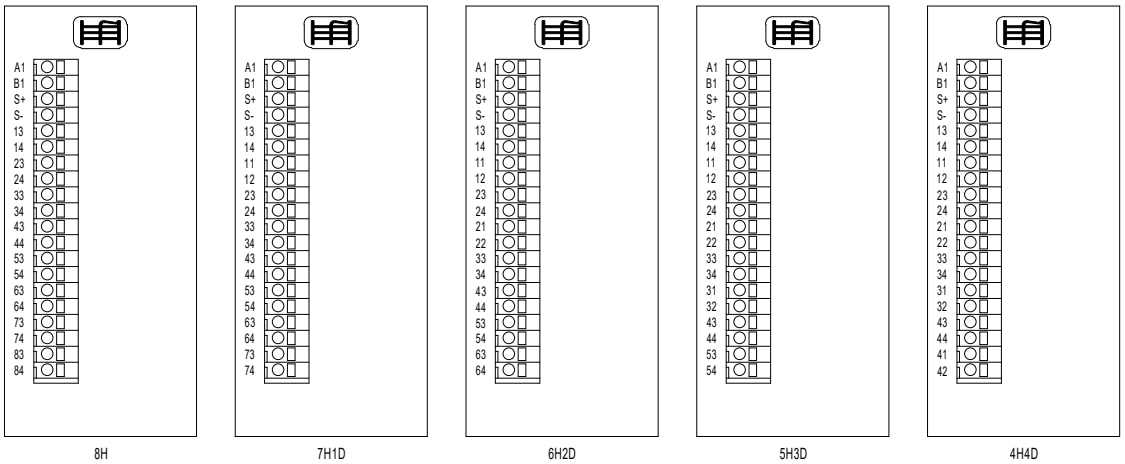


2、18 组接点系列

RDP-L	-220VDC	-18H
系列名称	额定电压	开出接点类型
RDP-L=LOCKOUT 继电器	220VDC; 125VDC; 110VDC;	18H=18 组常开; 17H1D=17 组常开+1 组常闭; 16H2D=16 组常开+2 组常闭; 15H3D=15 组常开+3 组常闭; 14H4D=14 组常开+4 组常闭; 13H5D=13 组常开+5 组常闭; 12H6D=12 组常开+6 组常闭; 11H7D=11 组常开+7 组常闭; 10H8D=10 组常开+8 组常闭; 9H9D=9 组常开+9 组常闭;


典型型号：RDP-L-220VDC-18H

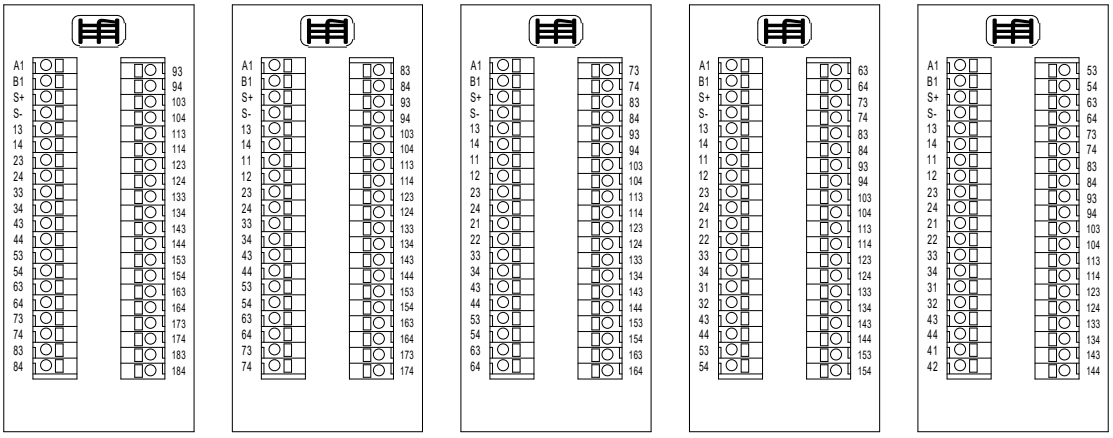

接点曲线

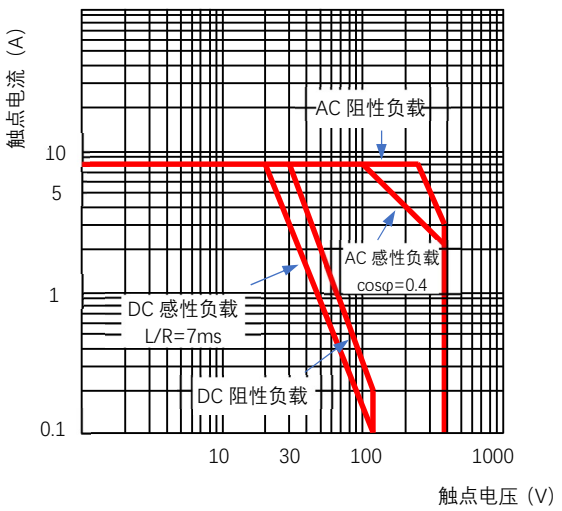

触点切换功率

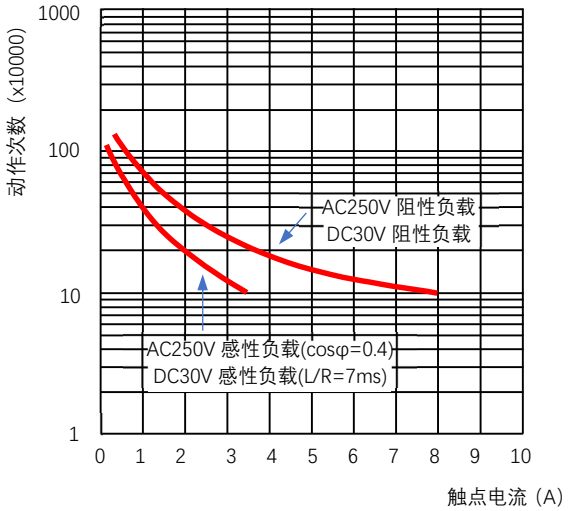

触点耐久性