
RDP-S

单线圈双位置中间继电器

本产品有动作和复归两种工作状态，脉冲控制和长期通电均可。

本产品只有一个线圈。

如果继电器当前是复位状态，则通电后继电器动作。反之同理。

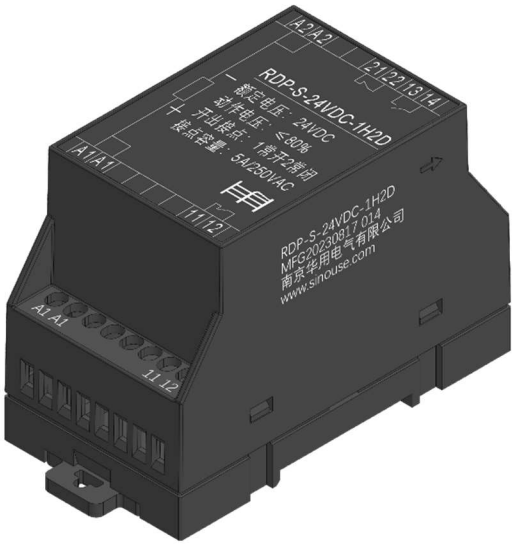

电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC、24VDC、220VAC、110VAC；

启动电压（动作或复归）：（55%~65%）U_N，实际约 60%U_N；

允许过压：20%U_N；

EMC 等级：四级；

响应时间（U_N@20℃）：≤15ms；

接点容量：5A/250VAC(2000VA，cosΦ=1.0 或 AC-1)；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：线圈与触点间 2000VAC/1min，断开触点间 1000VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

注意事项

（1）本产品在运输或安装时受到冲击等因素影响，可能会改变状态，因而在使用（接入电源）时，请根据需要将其设置为动作状态或复归状态。

（2）为了确保继电器可靠动作或复归，实际施加电压应达到额定电压，脉冲宽度需大于 100ms。

（3）产品在运输、存储或使用过程中，应远离强磁场环境，以免改变产品动作/复归电压。


（4）在动作和复位时，因接点响应时间不会完全一致，存在同时接通或同时不接通的可能。

（5）继电器有返回时间，所以线圈连续两次施加电压时间间隔应大于 100 ms。

产品型号

2 组和 4 组接点系列


RDP-S	-24VDC	-1H
系列名称	额定电压	开出接点类型
RDP-S=单线圈双位置中间继电器	220VDC、125VDC、110VDC、24VDC、220VAC、110VAC	2H=2 组常开接点；1H1D=1 组常开接点+1 组常闭接点；4H=4 组常开接点； 2H2D=2 组常开接点+2 组常闭接点；3H1D=3 组常开接点+1 组常闭接点

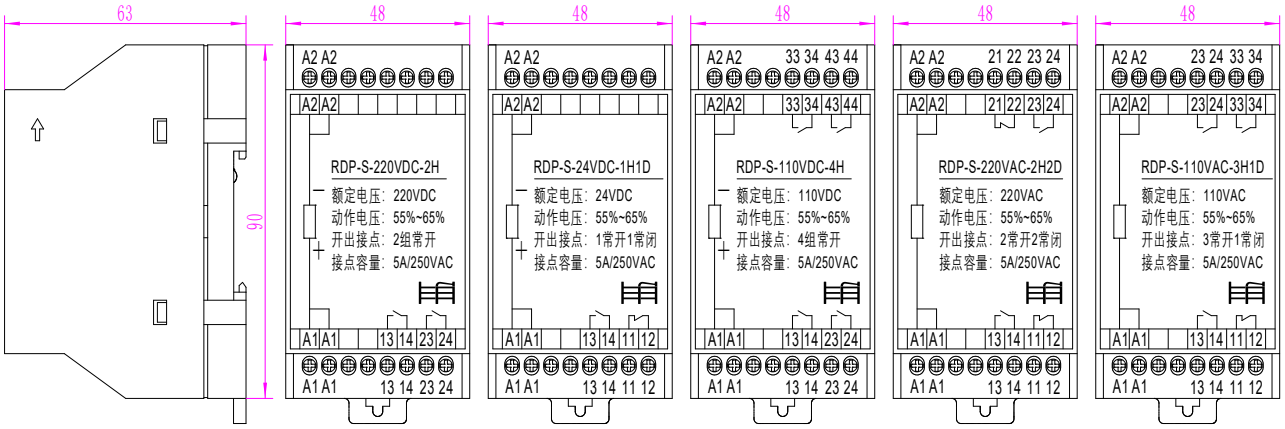


RDP-S-220VDC-2H　RDP-S-24VDC-1H1D　RDP-S-110VDC-4H　RDP-S-220VDC-2H2D　RDP-S-110VDC-3H1D

动作逻辑


如果当前继电器是复位状态，线圈通电后继电器动作。反之同理；为确保继电器可靠动作或复归，实际施加电压应达到额定电压，且至少持续 100ms。

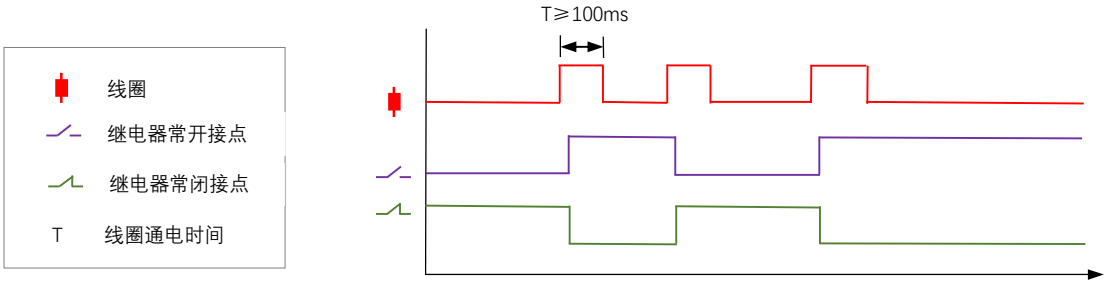

接点特性曲线

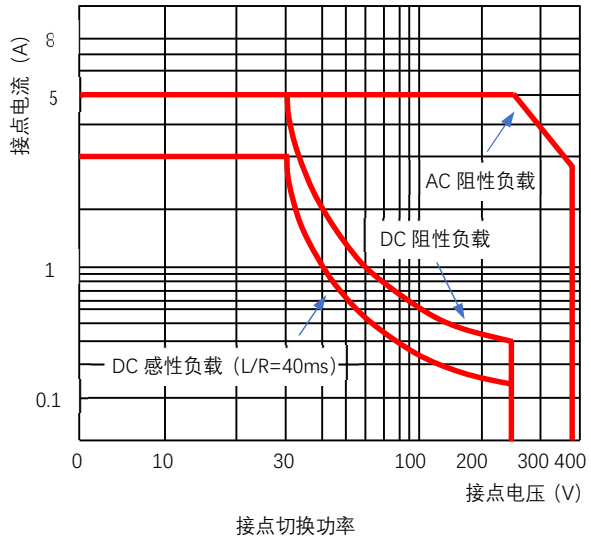

接点切换功率

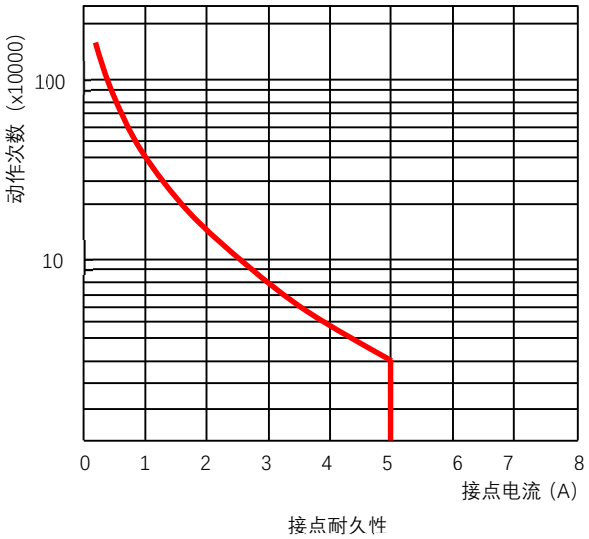

接点耐久性

测试条件：阻性负载 120~250VAC，40℃