RDP 双位置中间继电器

RDP[1]双位置中间继电器用于交直流操作的各种保护和自动控制回路中，实现机械闭锁，所以也称闭锁继电器。

本产品有动作和复归两种工作状态，**脉冲控制**。

动作也称跳闸，复归也称复位或恢复。

本产品包括 2 组接点系列、4 组接点系列、6 组接点系列、8 组接点系列、10 组接点系列及 12 组接点系列。



电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC、48VDC、24VDC、220VAC、110VAC 等；

响应电压（动作或复归）：≤80%U_N；

最大电压：110%U_N；

功耗（动作或复归@20℃/U_N）：DC≤5W、AC≤6VA；

EMC 等级：四级；

响应时间（额定电压@20℃）：动作≤8ms，平均约 2.8ms；复归≤8ms，平均约 2.8ms；

接点容量：5A/250VAC(1250VA，cosΦ=1.0)、3A/250VAC(750VA，cosΦ=0.4)、5A/30VDC(L/R=0ms，150W)；

8A/250VAC(2000VA，cosΦ=1.0)、4A/250VAC(100VA，cosΦ=0.4)、8A/30VDC(L/R=0ms，240W)；

最大切换电压：380VAC（2.5A，cosΦ=1.0）、240VDC（L/R=0ms，0.3A；L/R=40ms，0.15A）；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：线圈与触点间 3000VAC/1min，断开触点间 1000VAC/1min，触点组间 2000VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

注意事项

（1）本产品内置继电器为磁保持类型，因运输或安装时受到冲击等因素影响，可能会改变状态，因而在使用时（接入电源时），请根据需要重新将其设置为动作状态或复归状态。

（2）为确保继电器可靠动作或复归，实际施加电压应达到额定电压，脉冲宽度需大于动作或复归时间的 5 倍，不要同时向动作或复归线圈施加电压，**不可长时间（大于 1 分钟）向线圈施加电压**。

（3）产品在运输、存储或使用过程中，应远离强磁场环境，以免改变产品动作/复归电压。

1　R 表示继电器 Relay，DP 表示双位置 Double Position；

产品型号

1、2 组和 4 组接点系列


RDP	-220VDC	-2H	-8A
系列名称	额定电压	开出接点类型	接点电流
RDP=双位置中间继电器	220VDC、125VDC、110VDC、 48VDC、24VDC、 220VAC、110VAC	2H=2 组常开；1H1D=1 组常开+1 组常闭； 4H=4 组常开；3H1D=3 组常开+1 组常闭； 2H2D=2 组常开+2 组常闭	无=5A（默认）；8A

典型型号：RDP-220VDC-2H

下图以 220VDC 为例说明外观尺寸与端子定义，其他电压等级相同，下同。

接点电流 8A 的，除型号外其他丝印相同。

由于输入部分内置整流电路，所以线圈不必区分正负极，下同。

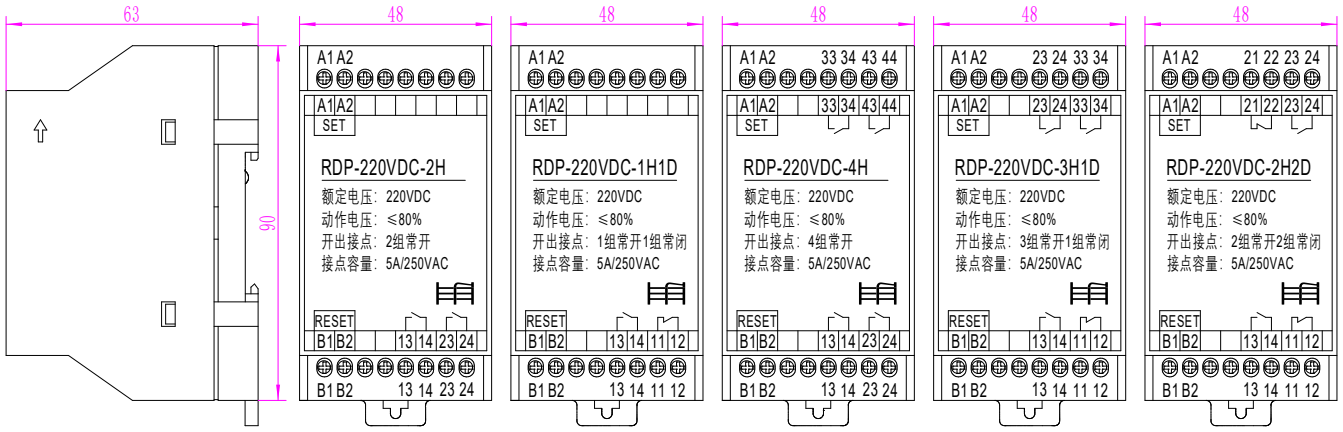


RDP-220VDC-2H　RDP-220VDC-1H1D　RDP-220VDC-4H　RDP-220VDC-3H1D　RDP-220VDC-2H2D

2、6 组接点系列

RDP	-220VDC	-6H	-8A
系列名称	额定电压	开出接点类型	接点电流
RDP=双位置中间继电器	220VDC、125VDC、110VDC、 48VDC、24VDC、 220VAC、110VAC	6H=6 组常开；5H1D=5 组常开+1 组常闭； 4H2D=4 组常开+2 组常闭； 3H3D=3 组常开+3 组常闭	无=5A（默认）；8A

典型型号：RDP-220VDC-6H

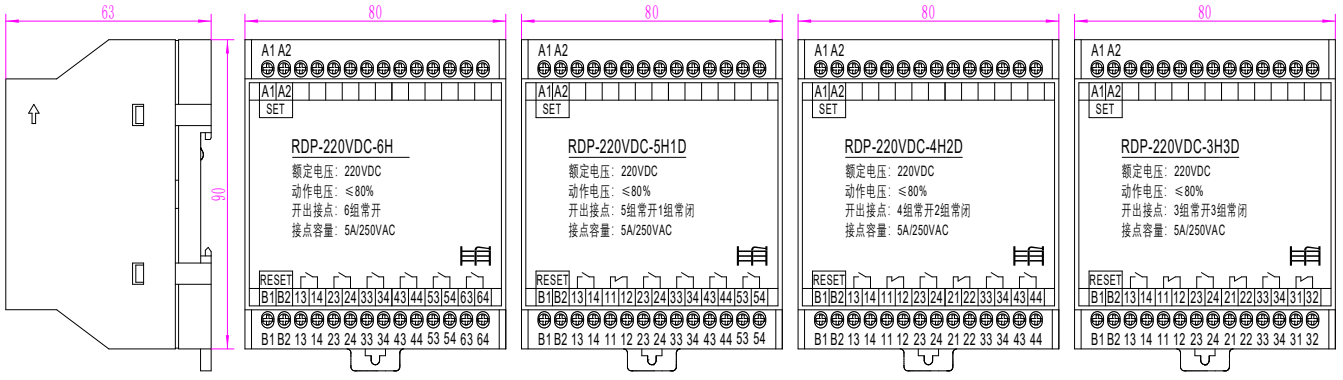


RDP-220VDC-6H　RDP-220VDC-5H1D　RDP-220VDC-4H2D　RDP-220VDC-3H3D

3、8 组接点系列

RDP	-220VDC	-8H	-8A
系列名称	额定电压	开出接点类型	接点电流
RDP=双位置中间继电器	220VDC、125VDC、110VDC、 48VDC、24VDC、 220VAC、110VAC	8H=8 组常开；7H1D=7 组常开+1 组常闭； 6H2D=6 组常开+2 组常闭；5H3D=5 组常开+3 组常闭； 4H4D=4 组常开+4 组常闭	无=5A（默认）；8A

典型型号：RDP-220VDC-8H

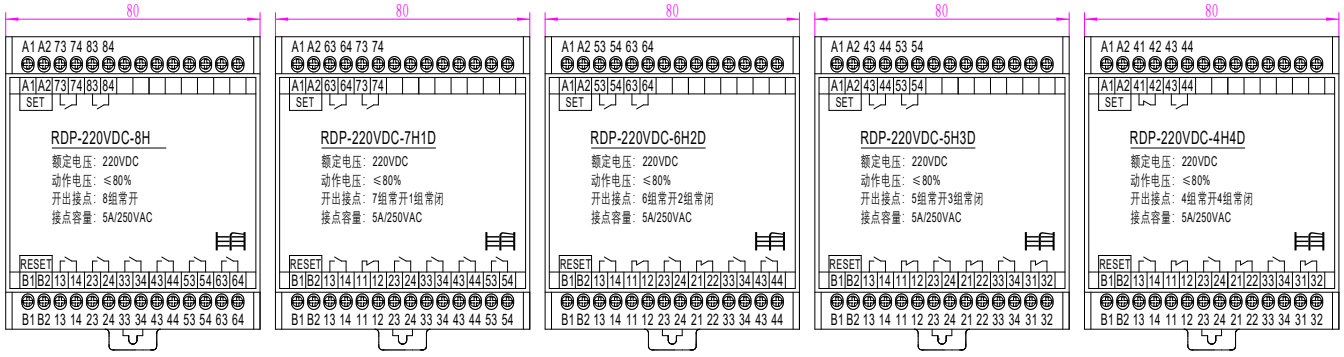


RDP-220VDC-8H　RDP-220VDC-7H1D　RDP-220VDC-6H2D　RDP-220VDC-5H3D　RDP-220VDC-4H4D


4、10 组接点系列

RDP	-220VDC	-10H	-8A
系列名称	额定电压	开出接点类型	接点电流
RDP=双位置中间继电器	220VDC、125VDC、110VDC、 48VDC、24VDC、 220VAC、110VAC	10H=10 组常开；9H1D=9 组常开+1 组常闭； 8H2D=8 组常开+2 组常闭；7H3D=7 组常开+3 组常闭； 6H4D=6 组常开+4 组常闭；5H5D=5 组常开+5 组常闭	无=5A（默认）；8A

典型型号：RDP-220VDC-10H

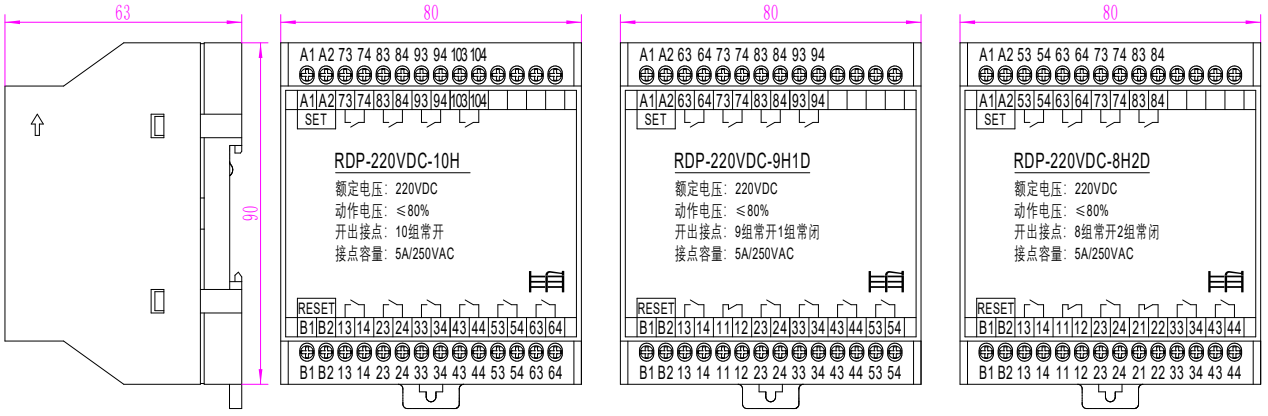

RDP-220VDC-10H　RDP-220VDC-9H1D　RDP-220VDC-8H2D

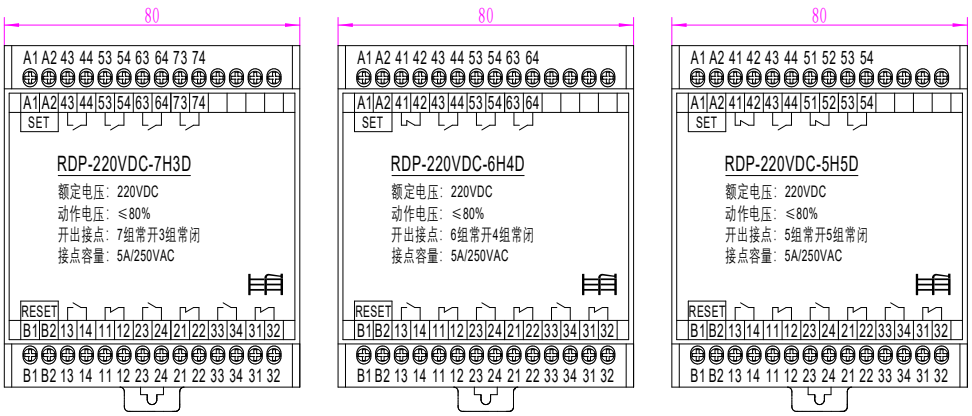


RDP-220VDC-7H3D　RDP-220VDC-6H4D　RDP-220VDC-5H5D


5、12 组接点系列

RDP	-220VDC	-12H	-8A
系列名称	额定电压	开出接点类型	接点电流
RDP=双位置 中间继电器	220VDC、125VDC、110VDC、 48VDC、24VDC、 220VAC、110VAC	12H=12 组常开； 11H1D=11 组常开+1 组常闭； 10H2D=10 组常开+2 组常闭； 9H3D=9 组常开+3 组常闭； 8H4D=8 组常开+4 组常闭； 7H5D=7 组常开+5 组常闭； 6H6D=6 组常开+6 组常闭	无=5A（默认）；8A

典型型号：RDP-220VDC-12H

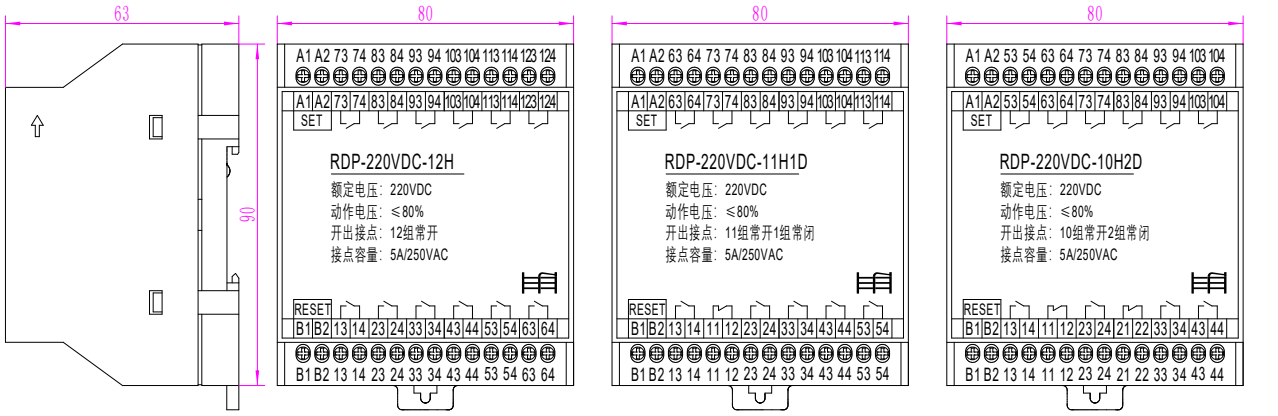


RDP-220VDC-12H　　RDP-220VDC-11H1D　　RDP-220VDC-10H2D

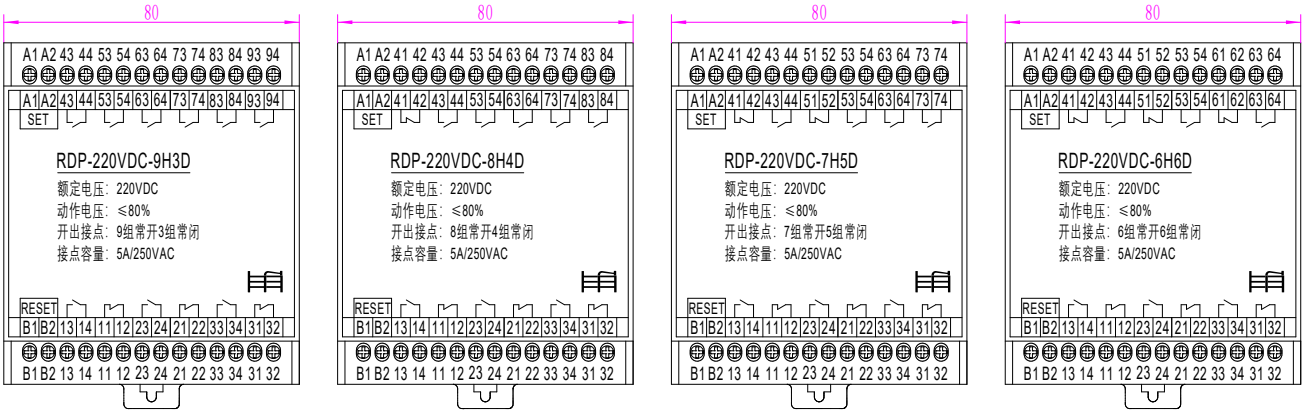


RDP-220VDC-9H3D　　RDP-220VDC-8H4D　　RDP-220VDC-7H5D　　RDP-220VDC-6H6D

接点曲线

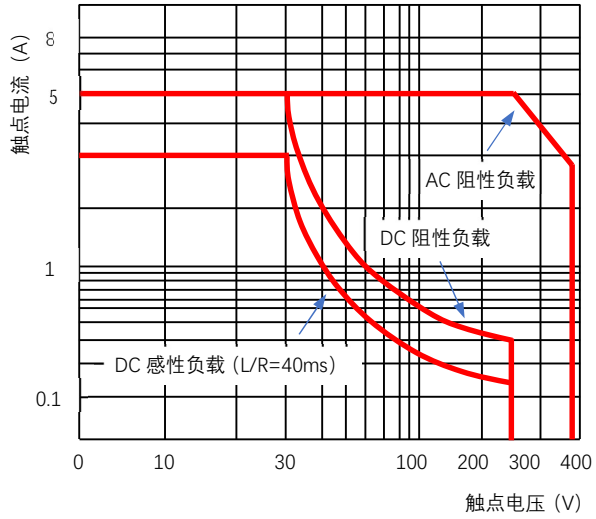

触点切换功率

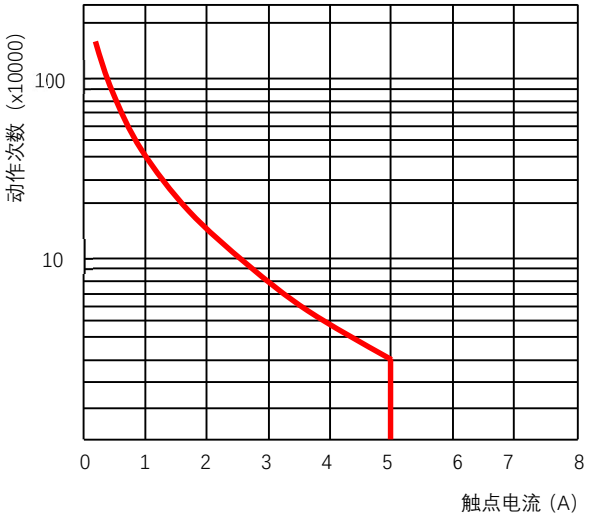

触点耐久性

测试条件：阻性负载 120~250VAC，40℃