XF 变压器

本产品完成电压的转换，方便电压的采集或保护。



电气参数及性能

电压精度（@U_N/50Hz）：负载阻抗≥50K，0.3%；

允许过压：120%；

EMC 等级：四级；

绝缘电阻：输入、输出、外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：输入输出对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；


螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

产品型号

XF	-3	-380	-100
系列名称	相数	输入电压（VAC）	输出电压（VAC）
XF=变压器	1=单相；3=三相	1140；800；690；380；220；57.7	100
		220	57.7

三相的三路之间是独立的。

结构尺寸与端子定义

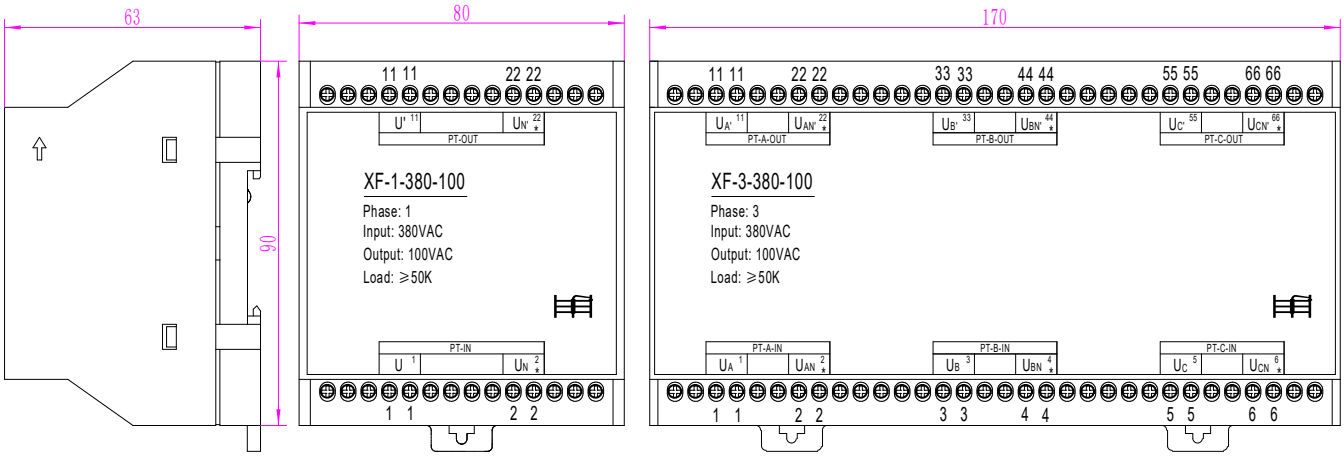

双端子设计，任接一个即可。例：U_A有两个 1，任接一个即可。