
RL-PSS 通用监视继电器

本系列可监视电源和开关状态。

本系列与前节的产品相比，主要区别是：**返回无延时**。

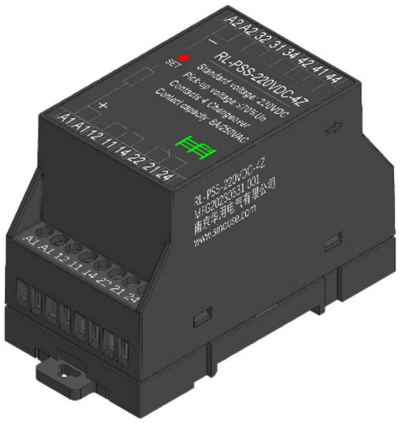

电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC、220VAC、110VAC；

动作电压：DC≤75%U_N，AC≤85%U_N；

最大过压：120%U_N；

返回电压：≥10%U_N；

动作时间（@U_N）：≤7ms；

返回时间：≤4ms；

接点容量（阻性）：8A/250VAC，8A/30VDC，15A（4s/max）；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：导轨 DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

规格型号

RL-PSS	-220VDC	-4Z
系列名称	额定电压	开出接点类型
RL-PSS=电源监视继电器	220VDC；125VDC；110VDC；220VAC；110VAC；	4Z=四组转换；2H2D=2 组常开 2 组常闭；1H1D=1 组常开 1 组常闭

结构尺寸图

