RL-TBJ-DW 直流操作继电器

操作继电器常用于 35KV 以上的防跳回路中。



电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC；

HWJ、TWJ 动作电压：≤75%U_N；

HWJ、TWJ 动作时间：≤10ms；

TBJ、HBJ 动作电流及时间：7ms（6A）~ 11ms（0.25A）；

接点容量（cosΦ=1.0 或 AC-1）：3A/250VAC；

机械寿命：10 万次以上；

电气寿命：10 万次以上（电阻负载，通断频率 ON:OFF=1s : 5s）；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：线圈与触点间 3750VAC/1min，断开触点间 1000VAC/1min，触点组间 2000VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；


安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

产品型号

RL-TBJ-DW	-220VDC
系列名称	额定电压
RL-TBJ-DW=直流操作继电器	220VDC；125VDC；110VDC

结构尺寸与端子定义

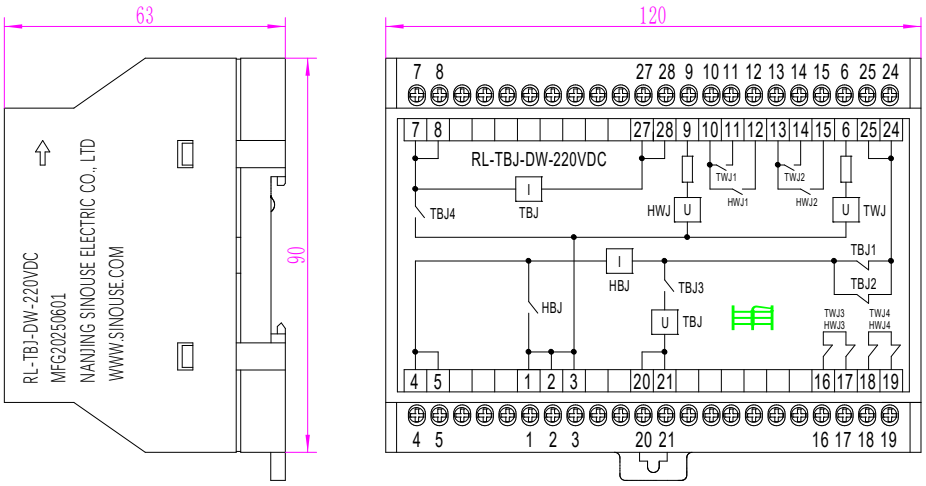


1、端子定义

端子号	端子定义
1、2、3	+KM
4、5	合闸
6	至合圈
7、8	跳闸
9	至跳圈
10	公共端
11	跳闸位置
12	合闸位置

端子号	端子定义
13	公共端
14	跳闸位置
15	合闸位置
16、17	控制回路断线
18、19	控制回路断线
20、21	-KM
24、25	合闸至
27、28	跳闸至

2、接线示意图

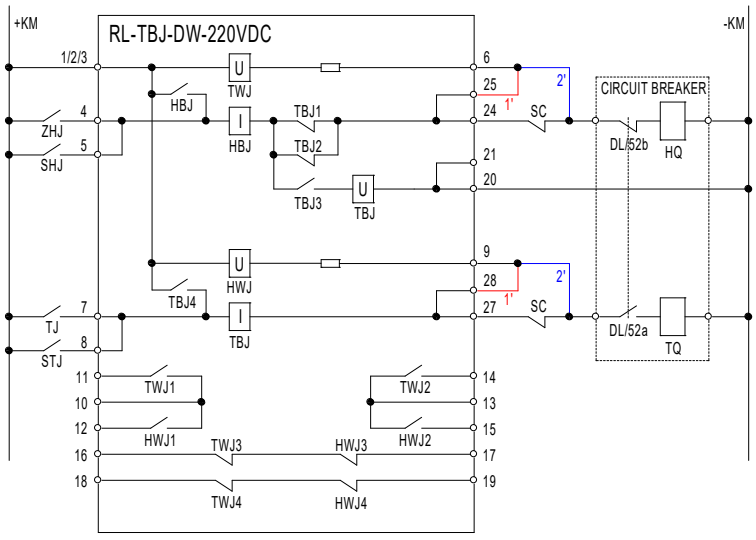

说明：

SC 为弹簧储能接点，当有该接点时，接 **2'**，否则接 **1'**。