
RL-TBJ-Y 电压型防跳继电器

当断路器中自带防跳回路时，一般采用电压型防跳继电器辅助完成防跳功能。

由于电压型防跳继电器一般并联于断路器线圈，所以也称“**并联防跳继电器**”。

操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回路一般不能同时使用，以免产生寄生回路。通常断路器自身有防跳回路的用其自身的防跳回路，没有的用操作箱的防跳回路。

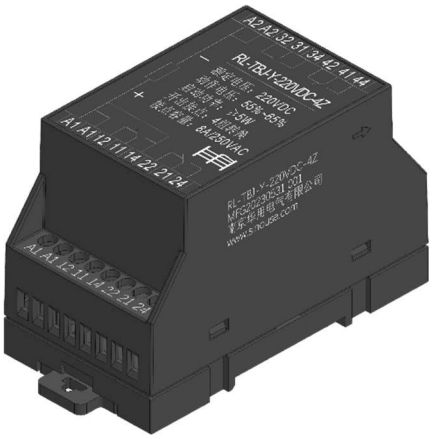

■ 应用环境

具有防跳回路的断路器中。

电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC；

差异参数	常规型	特殊型
动作电压	（55%~65%）U_N	（55%~65%）U_N
返回电压	≥50%U_N	≥50%U_N
启动功率	无要求	≥5W

动作时间：10~15ms；

返回时间：≤5ms；

接点容量（cosΦ=1.0 或 AC-1）：8A/250VAC(2000VA)，15A/4s(MAX)；

机械寿命：100 万次以上；

电气寿命：10 万次以上（电阻负载，通断频率 ON:OFF=1s : 5s）；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：线圈与触点间 5000VAC/1min，断开触点间 1000VAC/1min，触点组间 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；


螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

产品型号

RL-TBJ-Y	-220VDC	-2Z	-T
系列名称	保持电压	开出接点类型	特殊要求
RL-TBJ-Y=电压型防跳继电器	220VDC；125VDC；110VDC	2Z=2 组转换；4Z=4 组转换；6Z=6 组转换；8Z=8 组转换；4H4D=4 开 4 闭；6H2D=6 开 2 闭	无=常规型（默认）；T=特殊型

典型型号：RL-TBJ-Y-220VDC-2Z


接线示意图

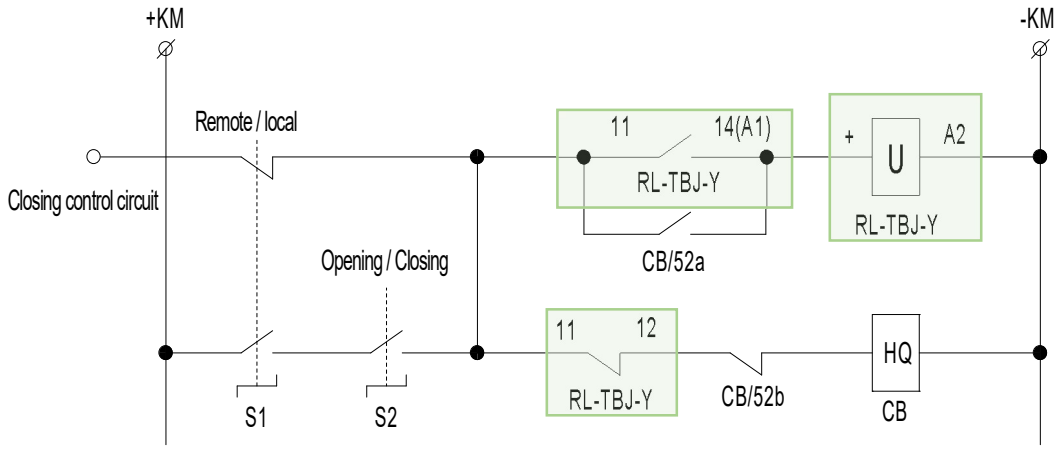

上图仅针对**转换**接点（A1 与 14 相连），其中方框内是 RL-TBJ-Y。常开或常闭接点，可自行灵活使用。

结构尺寸与端子定义


1、转换接点类型

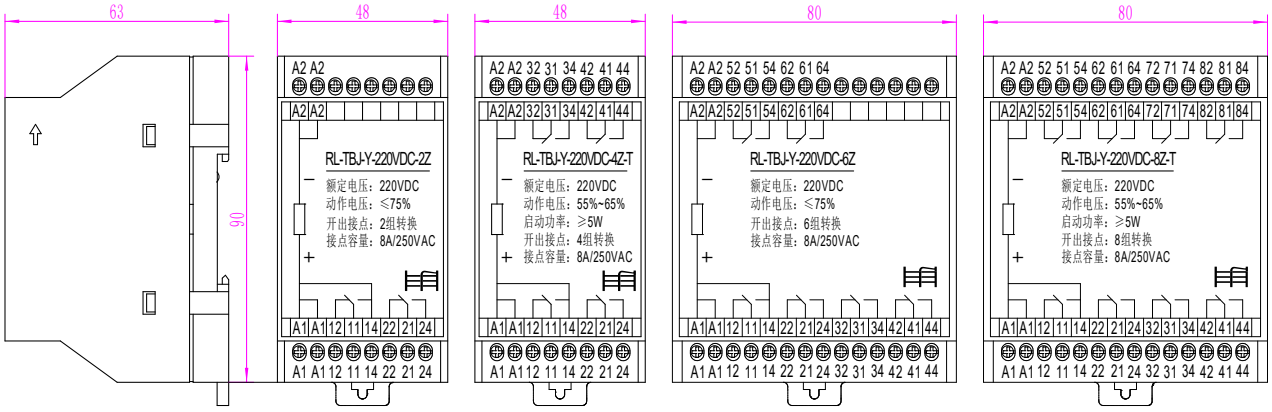

A1 为线圈正极，A2 为线圈负极，接线应区分正负极。A1 与 14 相连。

常规型和特殊性，仅电气参数不同，端子定义相同。

2、常开、常闭接点类型

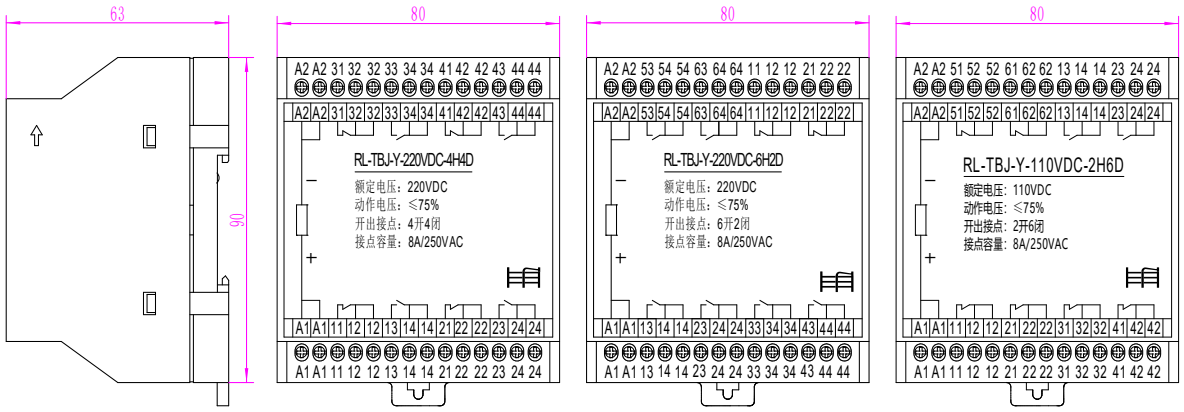

常开常闭接点的，A1 不与其他接点相连。

常规型和特殊性，仅电气参数不同，端子定义相同。