TB 测试模块

TB 系列测试模块可以测试电压或电流，对二次回路中的继保或测试设备进行测试、维修或更换，

电气参数及性能

通流能力（I_N）：20A；
最大工作电压：300VAC/DC；
输入与输出之间耐压：2.5KV/1min；
断开触点间耐压：2.5KV/1min；
不同触点间：5KV/1min；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；
海　　拔：≤4500M；
盐雾等级：≥96H；
阻燃等级：UL94-V0；
安装方式：DIN35；
螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；

产品型号

1、测试盒


TB	-14	-INIIINPUUUNTTS
系列名称	回路数	回路位置及类型
TB=测试盒	14=14 路	IN=单相电流；IIIN=三相电流；UN=单相电压；UUUN=三相电压；P=电源；S=信号；T=跳闸

（1）设有两种保护盖，有电源回路时，选择“带短接块”的保护盖。最多只能有一路电源，且位置固定在第七个回路。
（2）回路的自上而下（1 到 13）的放置顺序：电流→电压→电源→跳闸→信号（在具体型号中，某些回路可能没有）。

2、测试插头

TB-P	-14
系列名称	回路数
TB-P=测试插头	14=14 路

开孔尺寸和端子定义

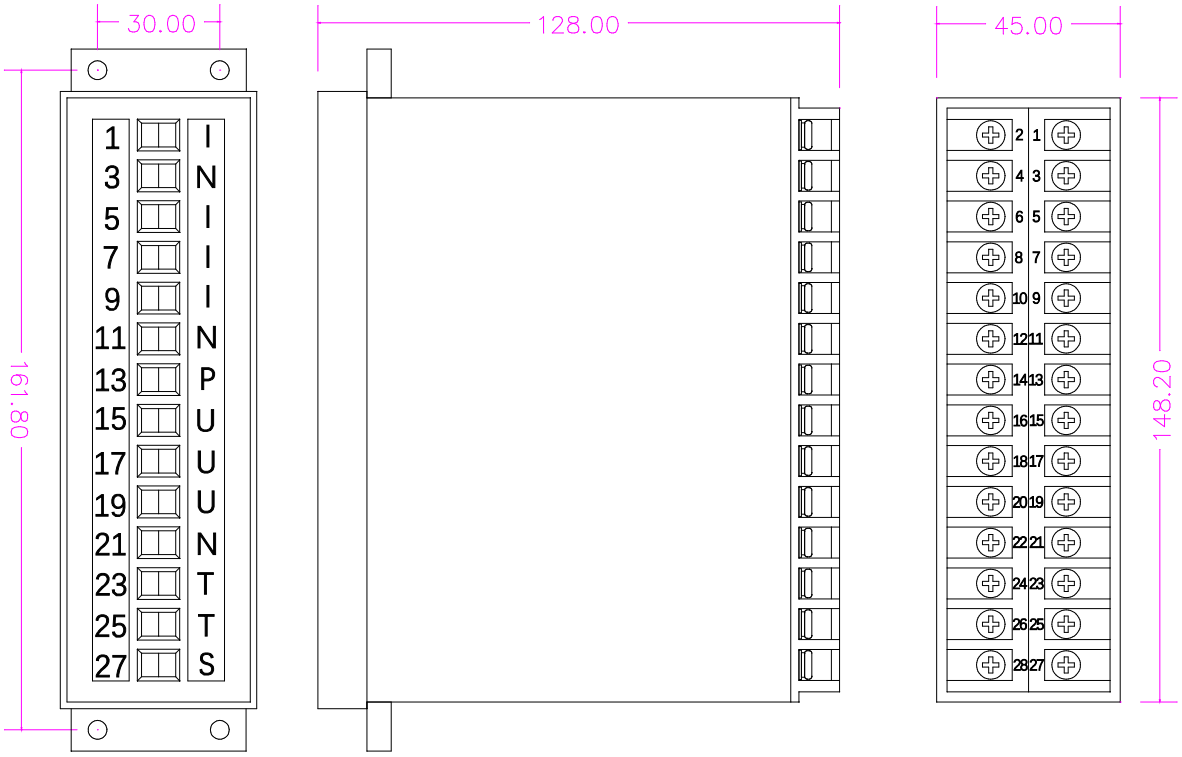

奇数为系统侧，偶数为设备侧；

建议开口尺寸：46x150mm