RVS-NF

双交流电压无优先切换继电器

RVS-NF 切换逻辑如下：

AC1 与 AC2 先有电的一路输出，失电后改为另一路输出。

AC1 与 AC2 同时有电时，输出 AC1。



电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VAC、110VAC、57.7VAC，波动≤±10%；

切换电流：16A；

切换时间（U_N@20℃）：AC1→AC2≤20ms，AC2→AC1≤20ms；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 1500VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；


安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

产品型号

RVS-NF	-220VAC	-16A
系列名称	额定电压	额定电流
RVS-NF=双交流电压非自动切换继电器	220VAC、110VAC、57.7VAC	16A

结构尺寸与端子定义

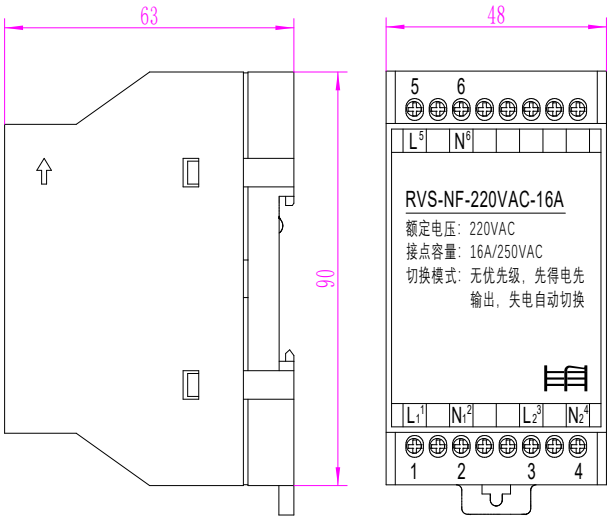

端子号	1	2	3	4	5	6
定义	L1	N1	L2	N2	L	N
	AC1 输入		AC2 输入		AC 输出	