




STBEA.388.40093.1

运输参数表

充油运输重(kg)	30700
充氮运输重(kg)	22500
总重(kg)	38100
运输总长(mm)	5373
运输总宽(mm)	3309
运输总高(mm)	2832

技术要求

1. 本产品充氮运输时,油面放至箱底上100mm处, 氮气压力为20~30KPa;
2. 搬运过程中,路面或主体倾斜不得超过15°, 公路搬运  
时速不超过10km/h,需要起吊运输主体时,起吊情况见外形图;
3. 本产品带低压套管运输, 请注意防护;

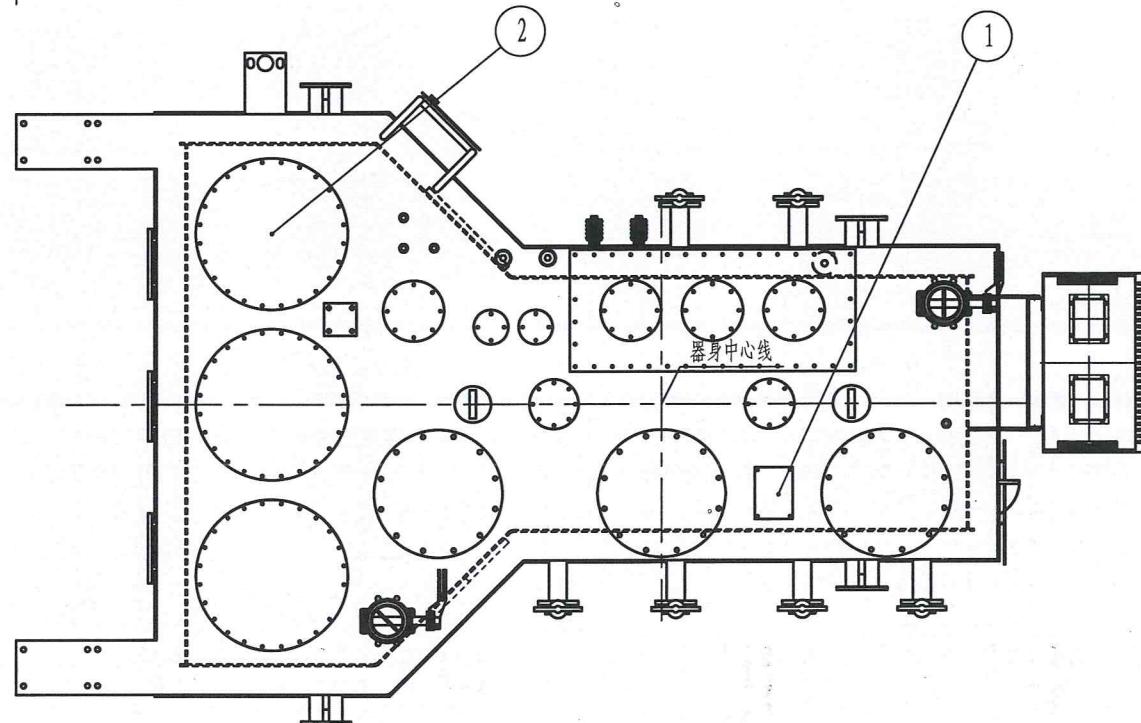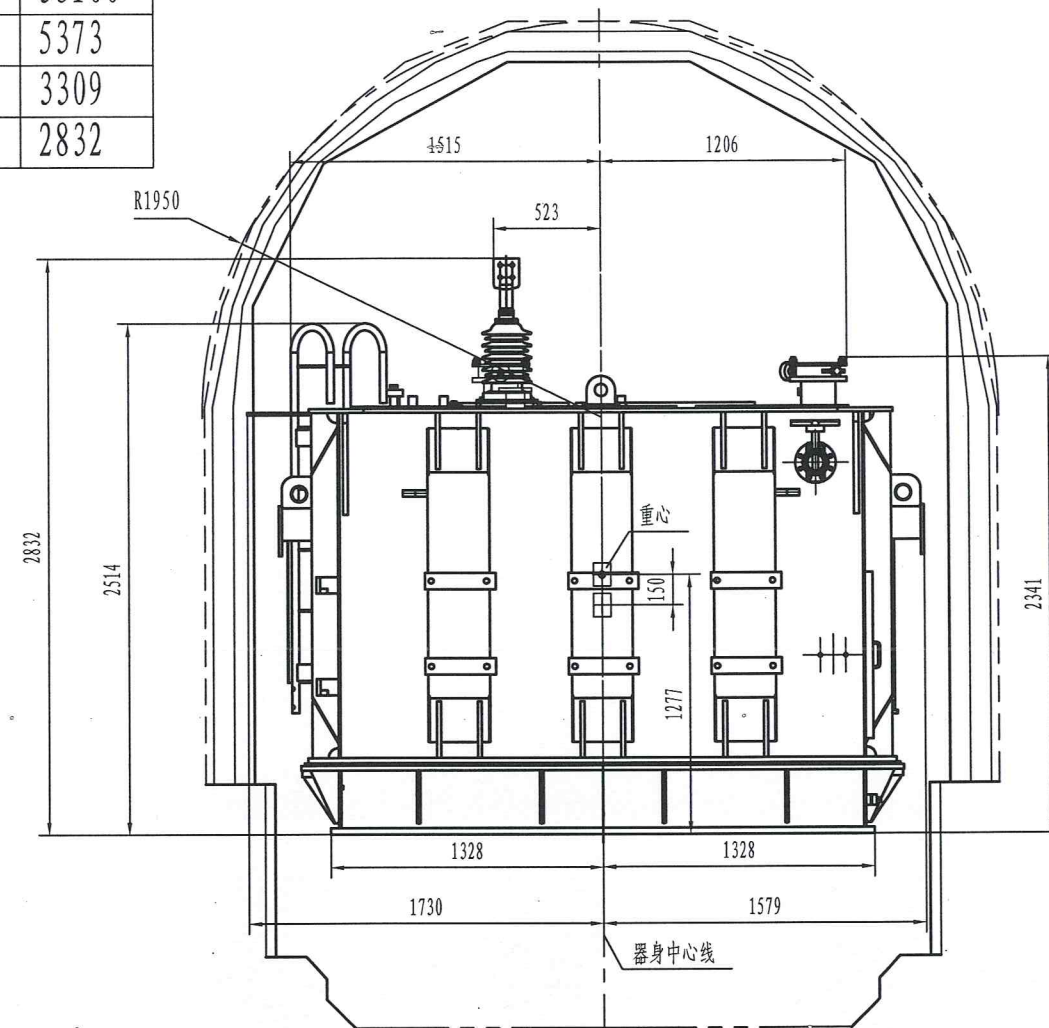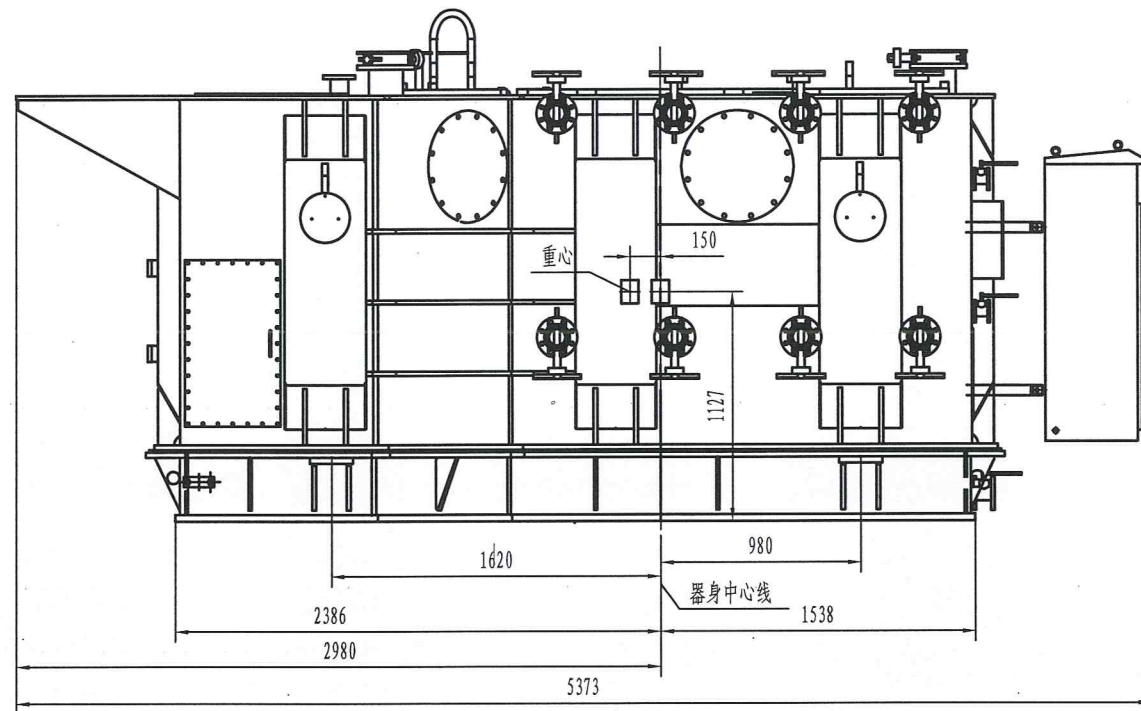

2	5TB.458.2527	M型开关通管	3				MR开关用
1		三维碰撞记录仪	1				用后回收
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单重	总重	备 注
					重 量		
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日	特变电工 衡阳变压器有限公司 SFZ-18000/20 运输图 5TBEA.388.40093.1	
设计	肖程	2016.7.12	标准化	肖程	2016.7.12		
校对	胡国超	2016.7.12					
审核	黄其	2016.7.12					
工艺	肖程	2016.7.12	批准	肖程	2016.7.12		
				阶段标记	重量	比例	
				S		1:25	
				共 1 张	第 1 张		

设计部  
采购部  
销售部  
市场部  
财务部  
人力资源部  
行政部  
技术部  
生产部  
质检部  
仓储部  
运输部  
售后服务部  
研发部  
市场部  
销售部  
市场部  
财务部  
人力资源部  
行政部  
技术部  
生产部  
质检部  
仓储部  
运输部  
售后服务部  
研发部

借(通)用件登记

底图总号