

Medium Search**Кодирование на б...** · [Подписаться на публикацию](#)

Домашний Ассистент +

Автоматизация +

Умный Дом +

Учебник +

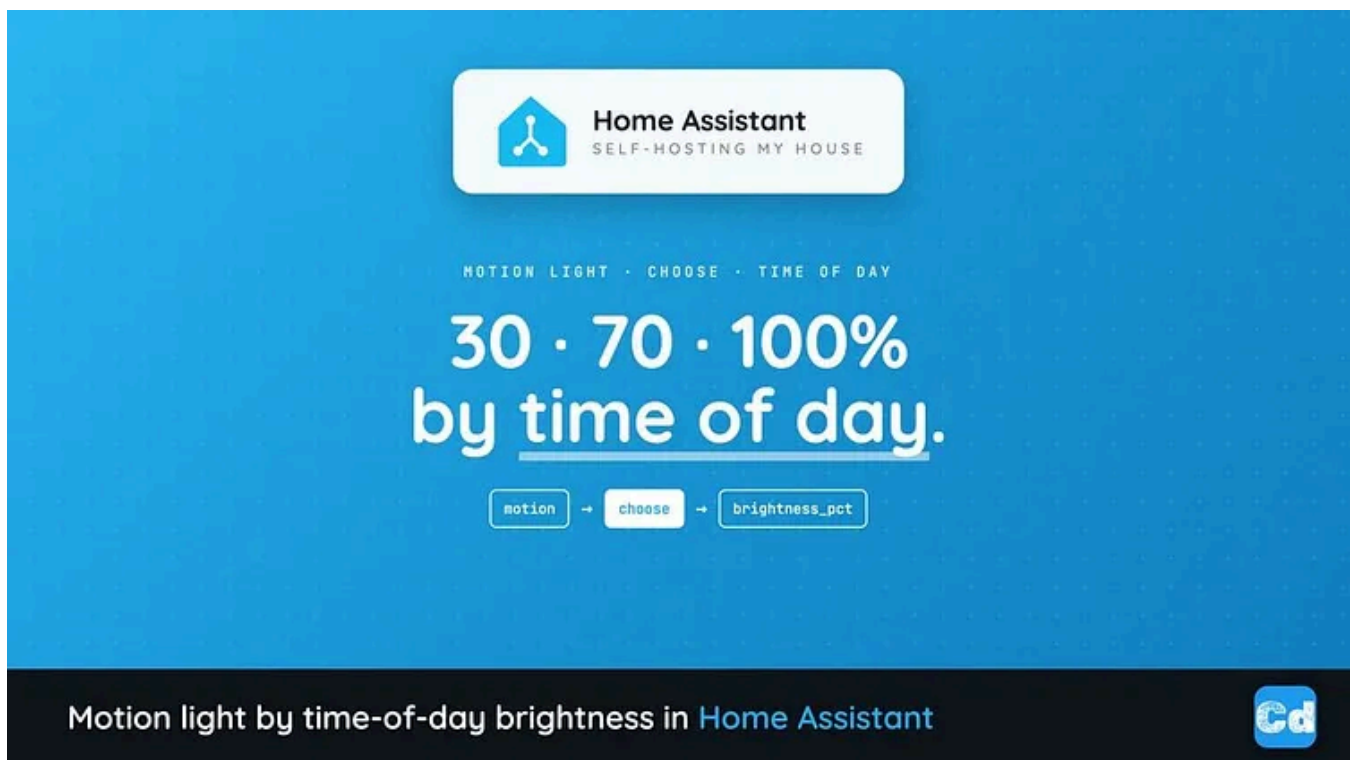
Домашняя автоматизация +

Motion Light с функцией регулировки яркости в зависимости от времени суток в HA

5 минут чтения · 16 часов назад



Cloudapp-разработчик

[Подписаться](#) Слушай Поделиться

Простой датчик движения на лестничной клетке прост в установке: при обнаружении движения свет включается, а через несколько минут снова выключается. Проблема возникает только ночью. На моей лестничной

клетке внезапное включение света на 100 % в три часа ночи ослепило меня так, что я не мог сомкнуть глаз. С другой стороны, днем приглушенный свет слишком тусклый, чтобы безопасно передвигаться по ступенькам.

Решение заключается не во второй настройке и не в дорогостоящем адаптивном освещении, а в одном блоке **choose**: в системе автоматизации движения, который регулирует яркость в зависимости от времени суток: 30 % ночью, 70 % ранним утром, 100 % в остальное время. Кроме того, один реальный урок, который стоил мне двух вечеров отладки: против мерцания помогает более длинная задержка, а не короткая.

Почему одного включения/выключения недостаточно

Фиксированный уровень яркости всегда установлен для неподходящего времени суток. Если установить максимальную яркость, она будет слепить вас ночью. Если установить минимальную яркость, днем будет слишком темно. Именно здесь на помощь приходит паттерн: движение остается триггером, но **яркость** света определяется коротким временным циклом внутри действий. Никакого второго датчика, никакой второй автоматизации — только один блок выбора.

Шаг 1 — блок выбора яркости в зависимости от времени суток

Ядро — это блок **choose**: в разделе **actions**. Он проверяет условия сверху вниз и выбирает первую подходящую ветку; если ни одна не подходит, выполняется действие по умолчанию. Я использую три уровня яркости: с 22:00 до 06:00 яркость снижена до 30 %, с 06:00 до 08:00 — до 70 %, а в остальное время — до 100 %.

Важны две вещи. Во-первых, **порядок** имеет решающее значение: ночная ветка идет первой, потому что ее окно не перекрывает утреннюю ветку — при перекрывающихся окнах побеждает первое совпадение. Во-вторых, условие **time** корректно работает в полночь: после «22:00:00» / до «06:00:00» охватывает всю ночь, потому что Home Assistant рассматривает это как одно непрерывное окно, охватывающее границу дня. Замените **light.stiegenhaus_eg** на свой собственный объект освещения.

Шаг 2 — корректное выключение

Вторая часть — выключение. Большинство датчиков движения довольно быстро сообщают о том, что движение прекратилось, когда вы замираете на месте. Если вы выключите свет сразу после этого, он будет включаться и выключаться каждый раз, когда кто-то останавливается на лестнице или выходит в коридор, чтобы ответить на звонок. Фильтр **for:** в триггере выключения ожидает, пока датчик не зафиксирует отсутствие движения в течение определенного времени.

Этот блок представляет собой отдельную автоматику отключения (или триггер отключения той же автоматики). Триггер срабатывает только в том случае, если датчик оставался «выключенным» в течение 5 непрерывных минут — если в течение этого времени кто-то снова сдвинется с места, таймер обнулится и свет останется включенным.

Как исправить мерцание: увеличьте задержку, а не уменьшайте ее

Этот совет кажется нелогичным. Когда свет мерцает — ритмично включается и выключается, пока кто-то сидит неподвижно или медленно спускается по лестнице, — первое, что хочется сделать, — это **укоротить** задержку выключения, чтобы датчик реагировал быстрее. Но от этого становится только хуже. Пассивные инфракрасные датчики движения реагируют на движение тепла: если вы сидите неподвижно, датчик отключается, а если вы дышите или тянетесь за стаканом, он снова включается. Короткая задержка позволяет свету уловить это дрожание.

Get Cloudapp-dev's stories in your inbox

Join Medium for free to get updates from this writer.

Enter your email

Subscribe

☐ Remember me for faster sign in

The solution is a **longer for: delay**. At 5 minutes the timer bridges the dead phases where the PIR sees no motion even though someone is still there. Better the light stays on a few minutes too long than a blinking stairwell.

Sensible delays per room type

The right for: duration depends on how long you typically stay in a room with little movement. In a stairwell or pass-through hall, 2–3 minutes is enough, because you rarely stand still long. In a room where you sit — a study, a reading chair — go higher, to 8–10 minutes, or the light cuts out during focused work. My stairwell runs on 5 minutes as a good middle ground: generous enough against flicker, short enough that no light burns for hours in an empty stairwell.

Extending: only after dark, or with more tiers

If you don't want the light to come on at all in bright daylight, add a **sun** condition (`sun.sun = below_horizon`) or an illuminance sensor as an extra condition on the on trigger. The choose pattern itself scales freely: add more time windows (say a midday tier) or run different brightnesses per weekday. If you're curious how the same motion sensors feed presence heuristics, see the ["last motion" sensor](#) — it builds on the same triggers.

Frequently asked questions

Why a choose block instead of several automations?

You could build a separate automation per time of day with its own time condition, but that scatters the logic across three places and makes changes error-prone. The choose block keeps the whole time-of-day branch in one automation — one glance, one place to tune. That's exactly what choose: is for: several mutually exclusive branches under one trigger.

My light still flickers — what now?

First raise the for: delay further (say to 8–10 minutes) and see if it disappears — usually it does. If it persists, it's often the sensor hardware: some PIR units have their own cool-down/blocking time set too short, or the detection field is so narrow that a small turn drops you out of it. Then it comes down to sensor placement, or an mmWave presence sensor that also detects still occupancy.

Can I leave it fully off at night instead of 30 %?

Yes — just replace the `light.turn_on` in the night branch with no action, or drop the branch entirely (the default won't take over since the trigger still fires). Cleaner is to keep the night branch and dim very low there (say 5–10 %): enough to see the steps without waking up. Going fully dark on a staircase at night is a safety risk.

Does this work with any light or only dimmable ones?

brightness_pct assumes the light entity supports dimming. With a plain on/off switch, Home Assistant ignores the brightness value and just turns it on. Then the time-of-day grading does little — in that case a dimmable bulb or a dimming actuator is worth it, especially in the stairwell where the night-time glare is the actual problem.

How do I track when a room was last occupied, not just current motion?

That's a separate pattern — an input_datetime updated on last motion — I use it alongside this brightness automation to answer “how long has this room been empty”, not just “is it occupied right now”.

Originally published at <https://www.cloudapp.dev>.

Home Assistant +

Automation +

Smart Home +

Tutorial +

Home Automation +



Follow

Published in Level Up Coding

352K followers · Last published 16 hours ago

Coding tutorials and news. The developer homepage gitconnected.com && skilled.dev && levelup.dev



Follow

Written by Cloudapp-dev

413 followers · 60 following

Developer and tech/cloud enthusiast, who believes in Knowledge Sharing - Free Tutorials
(<https://www.cloudapp.dev>)
