1、如何使用:

For HomeKit Model (仅苹果手机):

第一步:请打开苹果手机 WiFi 列表(如图一),找到 Homekit_xxxx 的 WiFi 热点并连接。大约等待 3 秒钟,手机将自动跳转到配网界面。注意:如果手机没有自动跳转到配网界面,请打开手机浏览器输入:htt://192.168.4.1。等待进入配网界面。



图 1. 连接到 HomeKit_xxxx 开头热点

第二步:请在跳网面页中选择您的家庭 WiFi 名称,且请在 password 中输入密码,点击 join (如图二)。等待手机配网页跳转到 WIFI 列表页面(如图三)。(图中 WIF 账号仅供参考)



图 2. 配置 WIFI 网络



图 3. IOS 设备重新连接到路由器 WIFI

第三步: 检查您是否安装 Home APP,系统默认安装,除非人为卸载。如果没有 Home APP 请在 App Store 商城下载一个 Home APP (如图四)。





图 4. 安装 Home

第四步:请再次核对手机连接到你的家庭 WiFi 网络(如图五)注意:苹果手机和智能插座必须是在同一个家庭 WiFi 网络下。



图 5. 核对 IOS 设备重新连接到路由器 WIFI

第五步: 打开苹果手机 Home APP 点击添加配件,请点击"没有代码或无法扫描"点击刷新出来的设备,仍然添加,等待加密校验(大约 50S),添加设备成功。以后方便的操做请重新命名,并享受它



2:39 ₹

매 후 🔳

添加配件

< 返回

取消

添加配件

取消



附近的配件





Sample LED Strip-9A1D... Light-9A1D7 3-3167

手动代码

您可以输入在设备包装或设备上找到的 8 位 HomeKit设置代码。输入代码…

如果仍有问题

请尝试还原设备或参阅制造商指南。 请确定配件已开启并在附近。



使用 HomeKit 设置代码

请在配件或包装上查找代码并放在取景框内。

或



将 iPhone 靠近配件

如果此标签在配件上显示,您可以将 iPhone 靠近它。

没有代码或无法扫描?

了解家庭配件



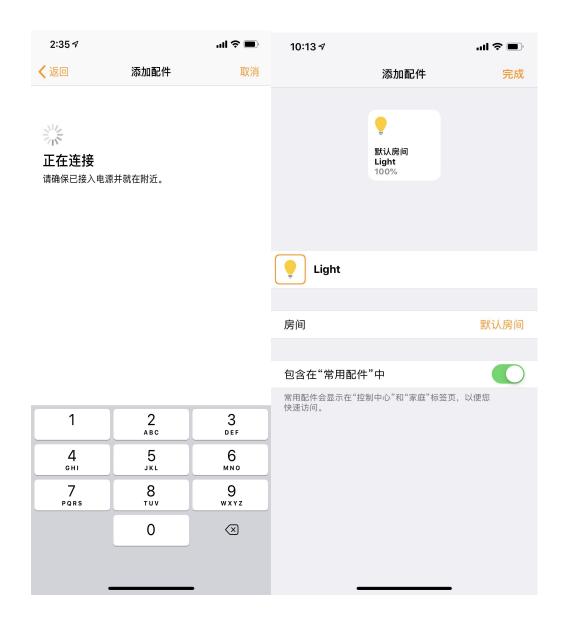


图 6. 添加 HomeKit 配件

注意:如果没有刷新设备,请确认手机和智能插座是否在同一个局域 网络。请确认指示灯是否在常亮状态,如果添加失败,请查看常见问 题。

第六步:如果您要用 alexa 、谷歌助手、天猫精灵、小爱同学、等智能音响设备或是需要定时等更多功能请见常见问题 1。

对于 DoHome 模式:

如果没有 iOS 设备,需要将智能插座设备切换到 DoHome 模式使用。 第一步:请给智能月球灯上电,

- 1) 给智能灯供电。
- 2) 给智能灯断电。
- 3) 如此重复操作三次,LED 灯白光闪烁三次,然后常亮,LED 灯发出 DoHome_XXXXXX 热点。


第二步: 打开手机扫描下面二维码并且下载 DoHome APP。








第三步: 打开 DoHome APP 注册 DoHome APP 账号,并登录 DoHome APP。

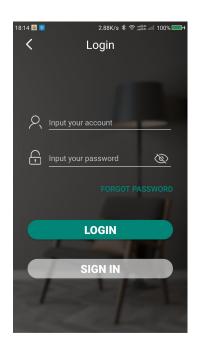

第四步:点击右上角"+"添加设备,按照提示操作即可。

注意: 如有疑问,请点击左上角菜单栏,查看帮助并点击使用说明。

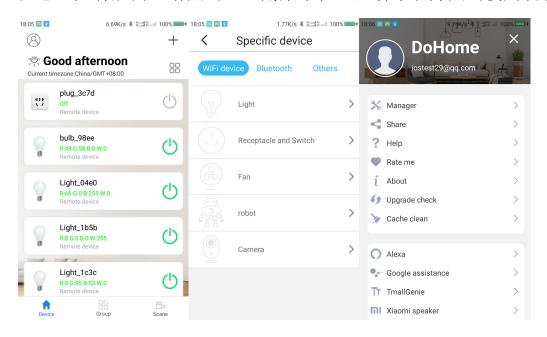

第5步:如果你想使用智能音箱设备,如 Alexa,谷歌助手,天猫精灵或小米箱等。请单击左上角的菜单,并查找对应的音箱教程。

常见问题:

Q1:Homekit 用户如何使用 alexa 、谷歌助手、天猫精灵、小爱同学等智能音响设备?如何通过 DoHome 使用定时等更多功能

A1:扫描下面二维码。下载 DoHome APP, 注册、登录, 然后点击 左上角帮助, 查看相应的音箱操作。



Q2: 在添加设备的时候,如果弹窗提示"是否允许 APP 获取您的定位",如何处理?

A2: 这个问题非常重要,请一定点击"同意"或"允许"。

Q3: 为什么设备名称需要简短?

A3: 因为这对语音控制功能来说比较方便,例如 DoHome。

Q4:如何把智能月球灯恢复出厂设置

- 1) 给智能灯供电。
- 2) 给智能灯断电。

- 3) 如此重复操作 3 次,LED 灯循环慢闪,颜色没有从红、绿、蓝、白, 然后常亮。
- Q5:配网过程中要注意哪些事项
- 1.配网过程中请确保设备, 手机, 路由器三者靠近:
- 2.配网过程中请确保输入的路由器的密码正确;
- 3.配网过程中请确保路由器工作在 2.4G 频段,并且使能广播功能,并且工作在 非 11n only 模式;
- 4.配网过程中请确保路由器无线设置加密方式为 WPA2-PSK 类型,认证类型为 AES,或者两者皆设置为自动。
- 5.配网过程中若路由器开启无线 MAC 地址过滤,请将设备移除路由器的 MAC 过滤列表;请确认路由器是否有防火墙功能。若有,请关闭防火墙功能后,再尝试让设备连接路由器;
- 6.如果是双频路由器,请将 2.4G 信号和 5G 信号分别设置不同的密码,或者关闭 5G 信号,请勿打开双频合一的功能;

售后技术论坛:

https://github.com/SmartArduino/DoHome/tree/master/DoHome_Home_Hom_Light_

常见问题: https://support.doiting.com/