打开资源监控面板


打开资源监控面板

- 介绍
- 运行
- 拓展操作
  - 异步执行
  - API 接口

介绍

YAHBOOM K230 内置了一个可视化的资源监控面板，需要在WIFI环境下开启

效果如下

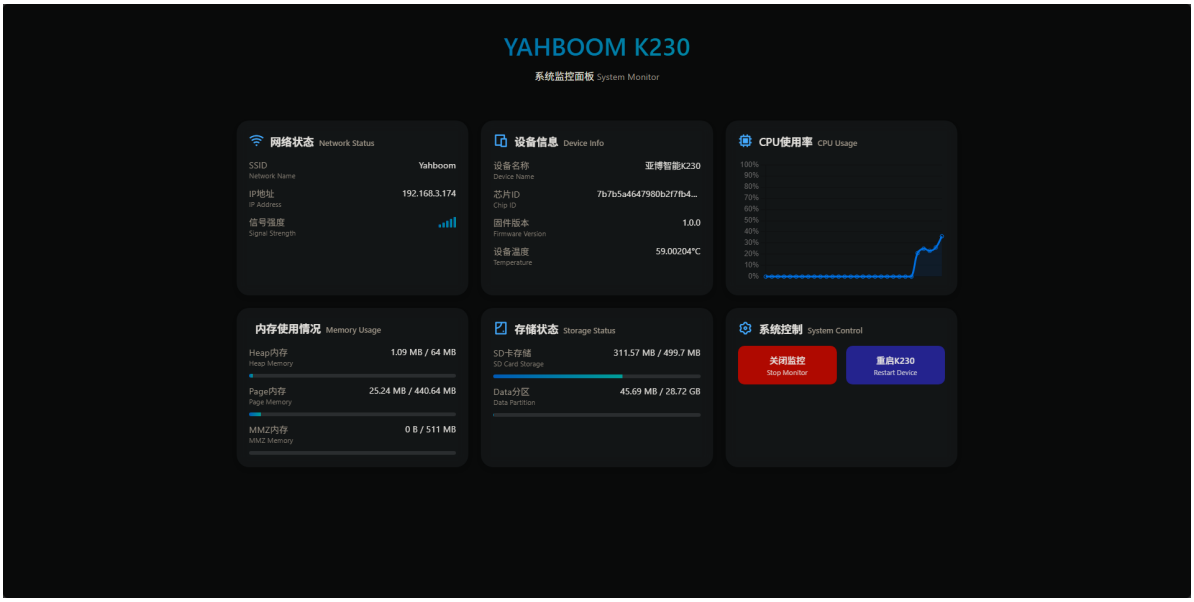

运行

本节例程代码位于 【源码汇总 / 11.Network / 09.Monitor / monitor.py】

```
import ybUtils.monitor as monitor
monitor.run("[WIFI SSID]", "[WIFI PASSWORD]")
```

我们在K230上运行这段代码，正常情况下会在控制台看到如下输出

```
MPY: soft reboot
[WIFI] WIFI连接中.... wifi connecting...
[Monitor] WIFI连接成功 Connect success!
[Monitor] 正在启动服务器 running server...
[Monitor] 服务器启动成功 K230 SERVER RUNIGN ON http://192.168.3.174:8082/
```

然后我们使用一台跟K230在**同一WIFI下**的手机或者电脑，打开浏览器

在地址栏输入 http://192.168.3.174:8082/ 然后按下回车

```
注意，这里的地址是控制台里输出的信息，每个人打印的地址信息都是不一样的
```

拓展操作

异步执行

系统监控面板代码内部使用多线程的方式执行，

所以你可以在任意一个代码中插入这段启动资源监控面板的代码

> 这个操作具有一定的难度

但是需要注意:

1. 由于K230的运算资源限制，在较为复杂的代码中运行资源监控面板，可能会导致卡死
2. Micropython的多线程机制是 **非抢占式**的软件多线程，所以在你的原始代码中，必须在循环的部分添加time.sleep(1)来手动释放CPU资源，否则资源监控面板将会无法获得CPU执行的权限，导致面板无法正常访问

API 接口

资源监控面板的信息本质上是通过

```
http://192.168.3.174:8082/status
```

接口获取的，原始返回值如下


```
{
    "wifi_mode": "sta",
    "temperature": 56.30499,
    "page_memory": {
        "available": 435601408,
        "total": 462045184
    },
    "chip_id":
"7b7b5a4647980b2f7fb489196b8539e10167270eaed625fa260b83a8be848e18",
    "mmz_memory": {
        "available": 535822336,
        "total": 535822336
    },
    "device_name": "亚博智能K230",
    "sdcard_storage": {
        "available": 197263360,
        "total": 523968512
    },
    "data_storage": {
        "available": 30789533696,
        "total": 30837440512
    },
    "wifi_ip": "192.168.3.174",
    "wifi_signal": -49,
    "wifi_ssid": "Yahboom",
```

```
    "firmware_version": "1.0.0",
    "heap_memory": {
        "available": 65962464,
        "total": 67108864
    },
    "cpu_usage": 27
}
```


你可以通过调用这个接口，来获取K230的运行信息