

PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

IMPRESSORA DATAMAX M-CLASS MARK II

FILIAL 195 – CARAGUATATUBA

OBS: Antes de começar, siga o passo a passo, pois o grande segredo é que ela só atualiza se der um reset de fabrica, e tem que atualizar duas vezes primeiro 14.153 e depois 14.157.


Primeiro tenha em mãos o cabo USB






Não conecte o cabo no PC ainda
Instale os driver no PC




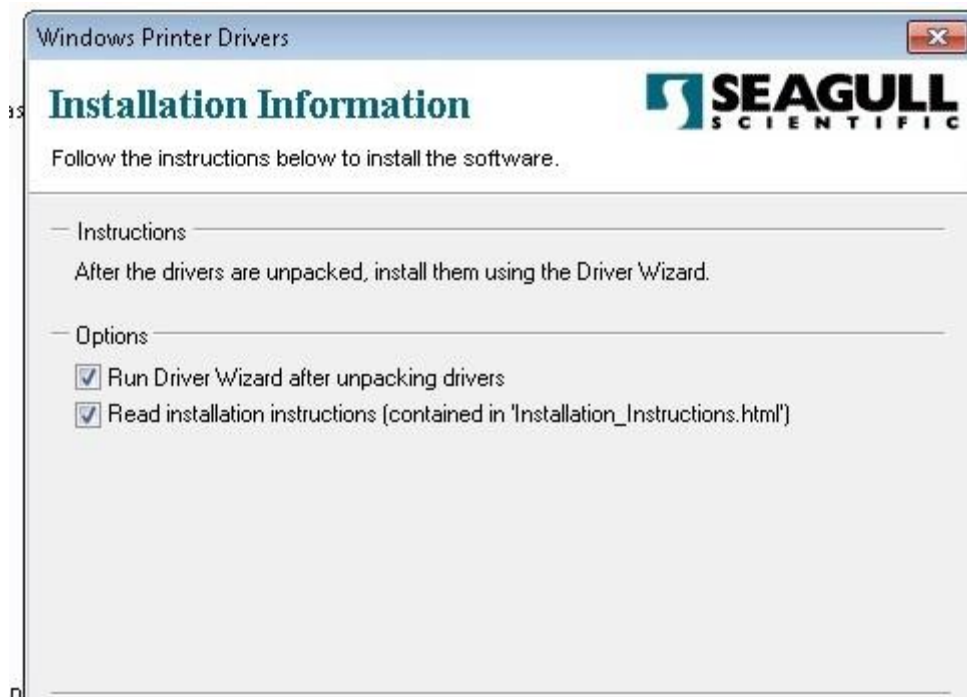



19/2017 23:26 Arquivo PDF 11 KB



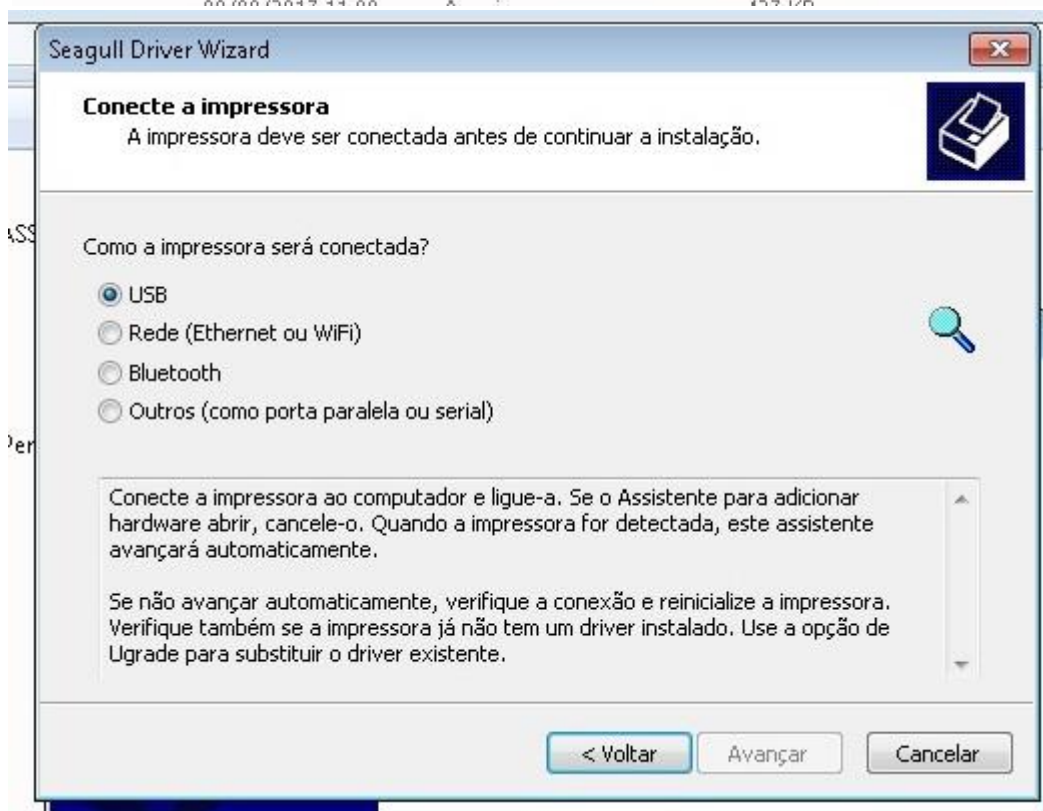


Quando chegar nessa tela você conecta o CABO USB no PC
irá reconhecer....

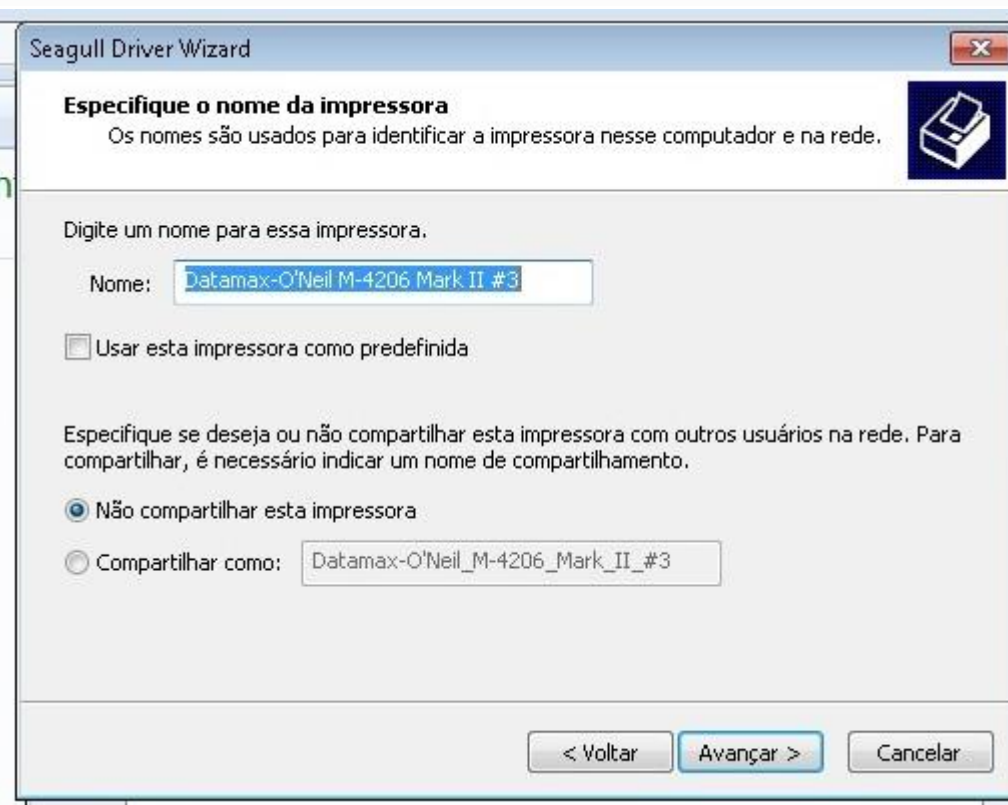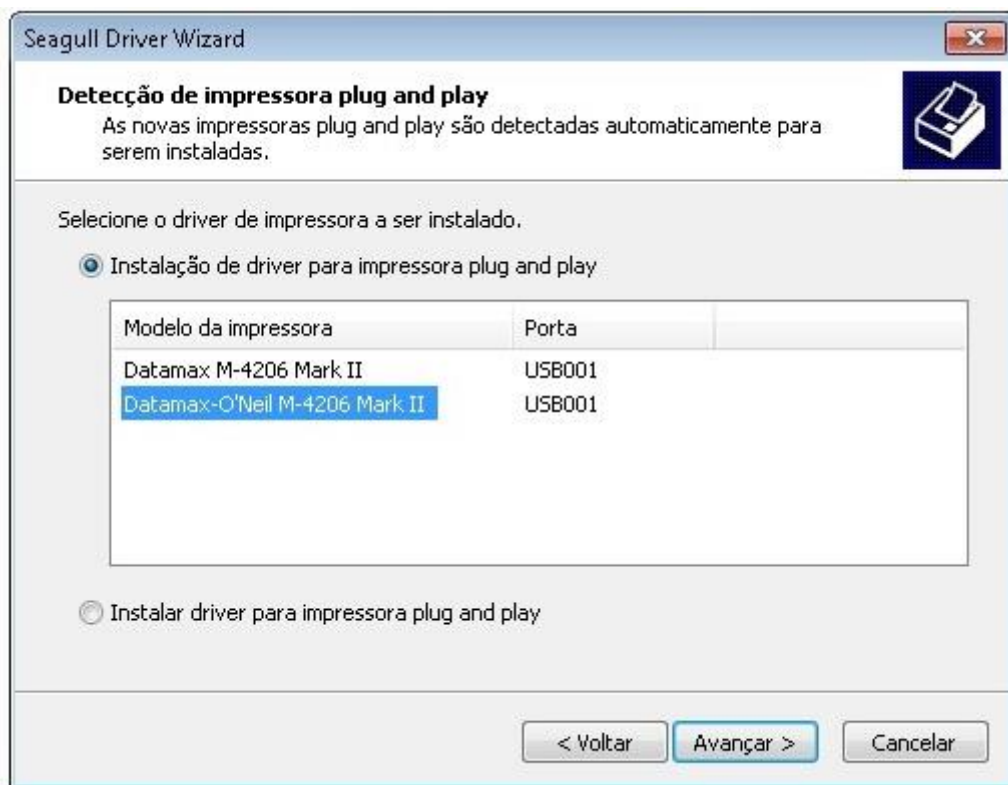

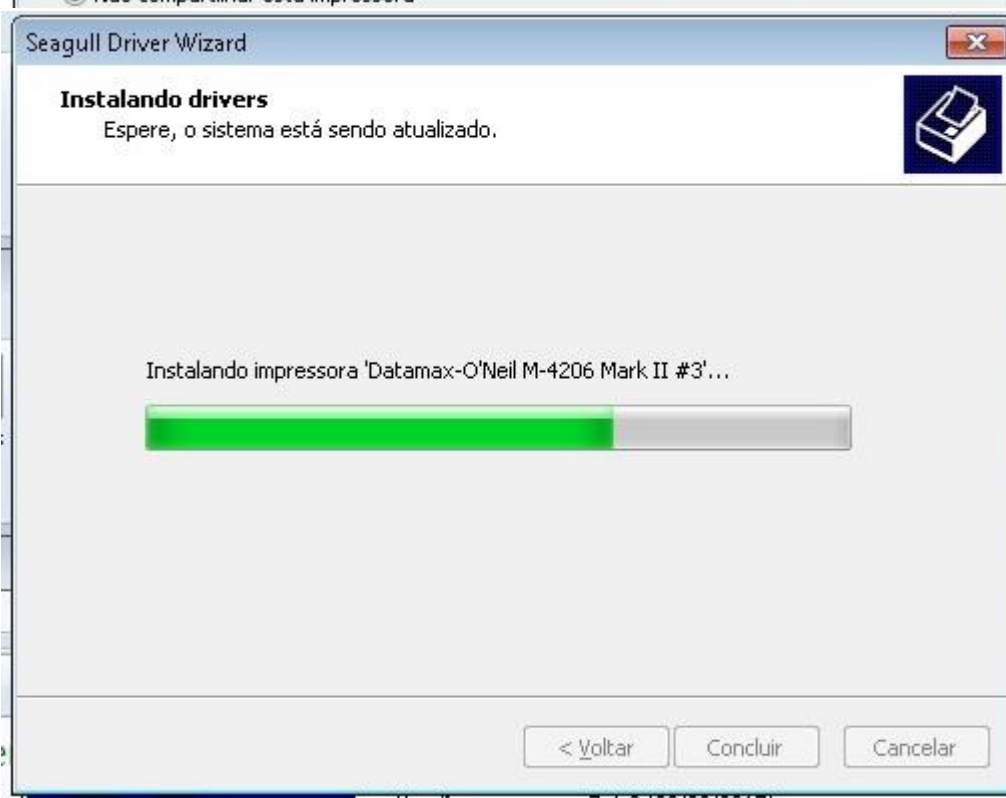

Na impressora agora ative o menu avançado


Clique em menu

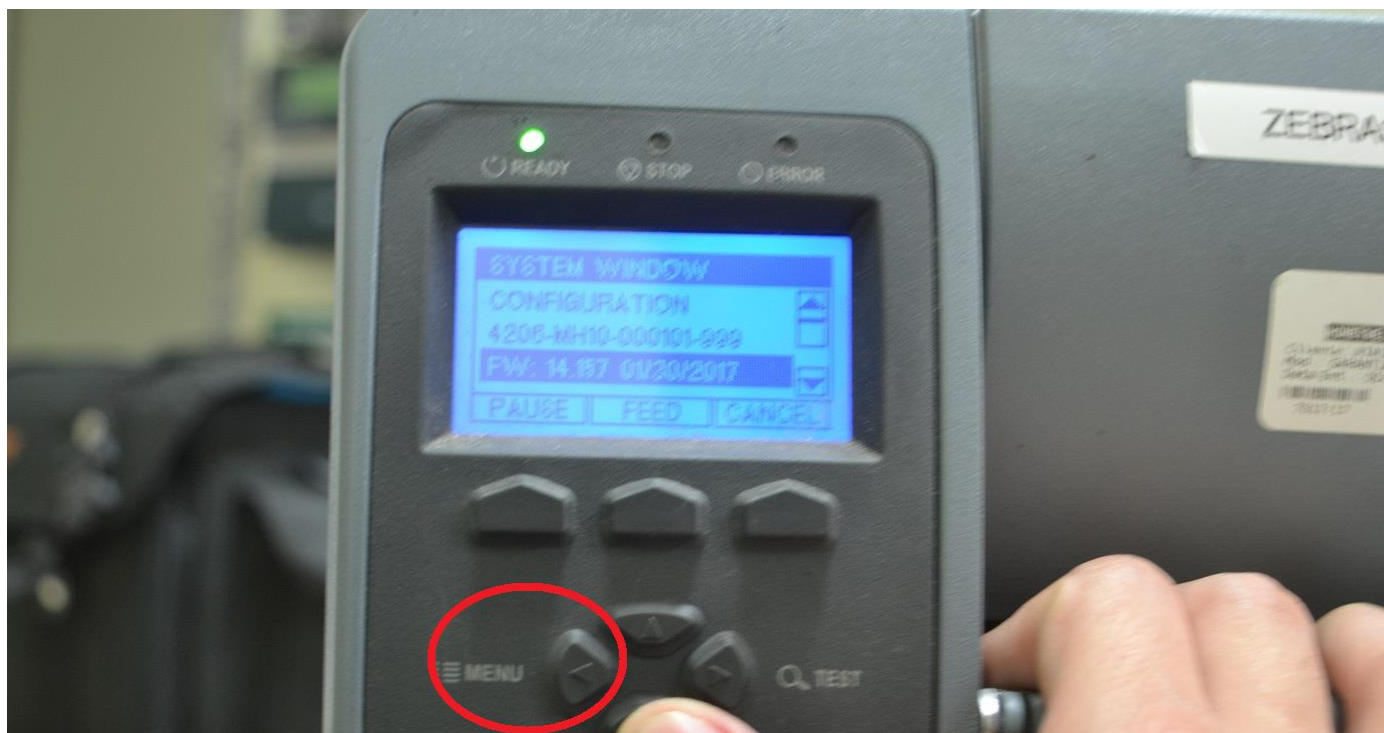

Desce e vai em System settings



Entre em menu mode

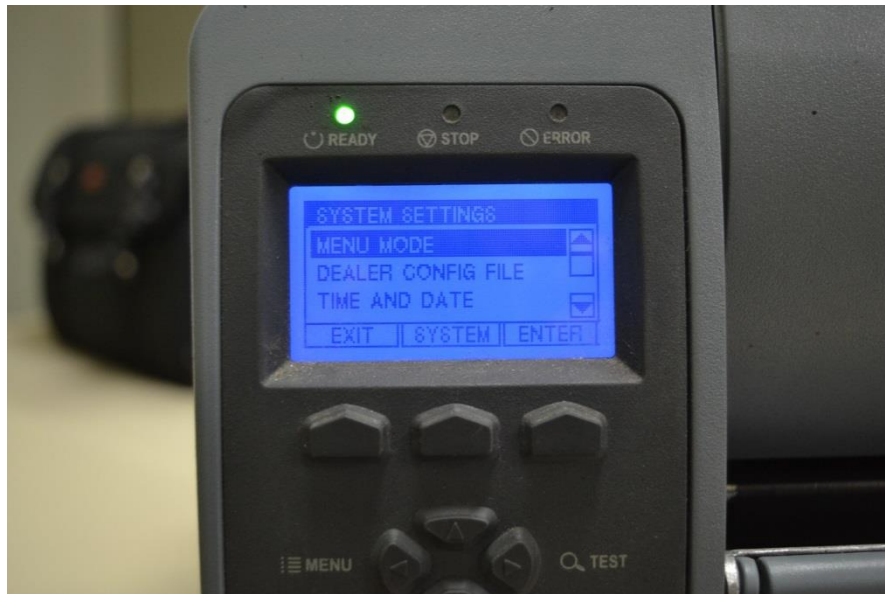


Selecione Advanced menu



Perfeito, agora que está em menu avançado você pode visualizar a versão da sua firmware

Selecione a seta para cima

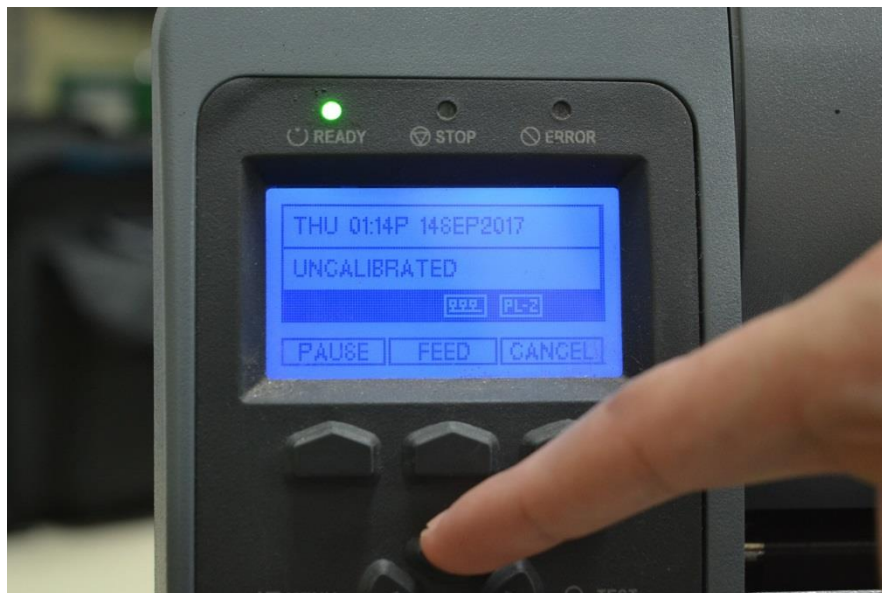

Agora vai descendo até mostrar essa informação




FW: 14.144

Essa é a sua versão, a minha já mostra 14.157 pois já está atualizada.

Agora vamos resetar ela de fabrica para poder atualizar


Vá em menu de novo

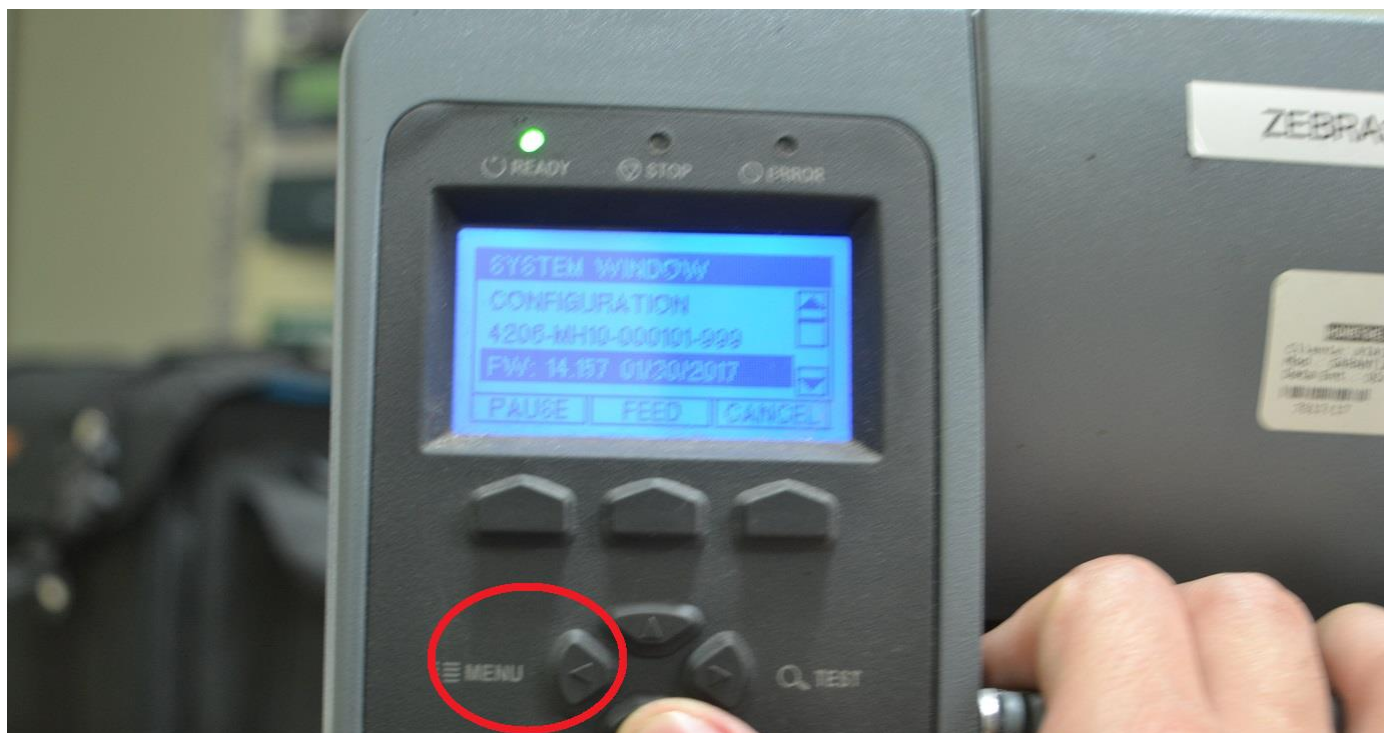



Entre em media settings





Selecione Set Factory Default

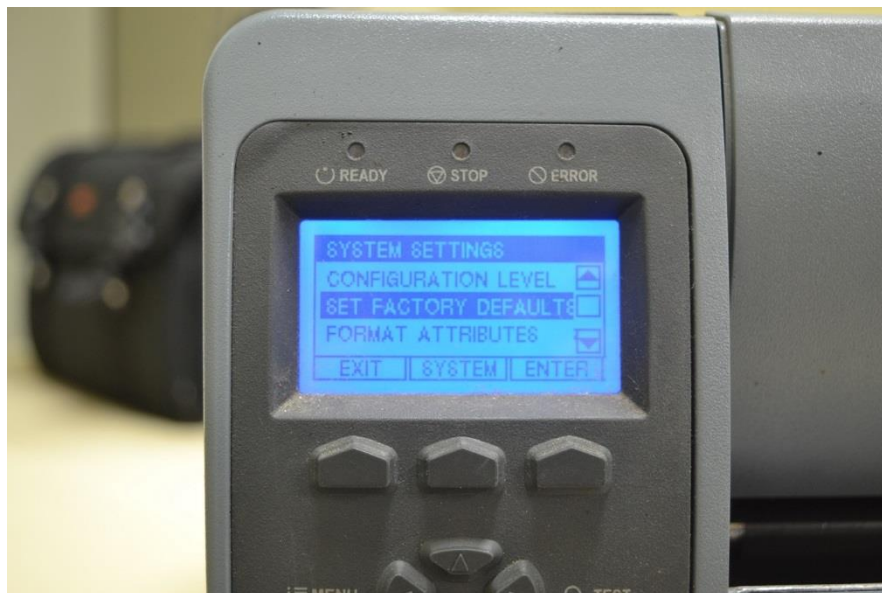



Confirme, YES

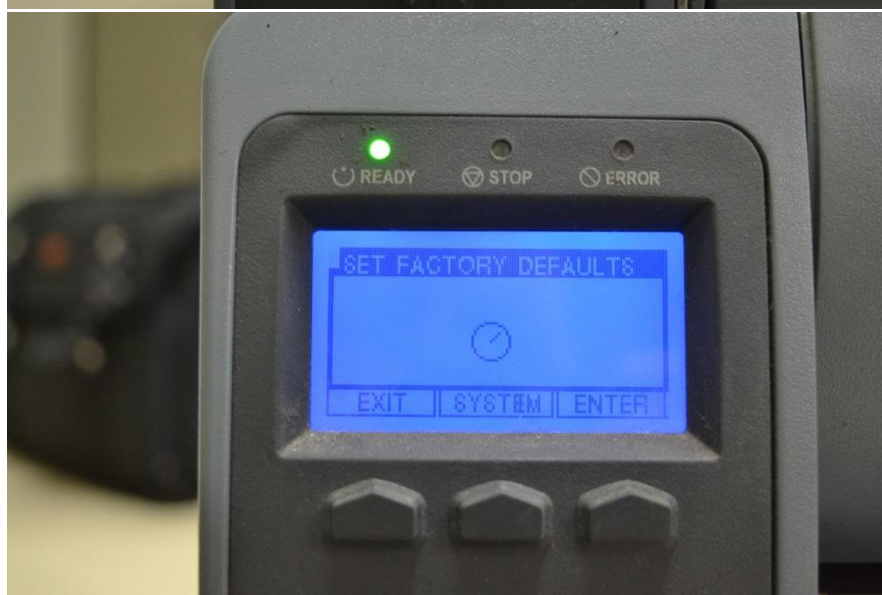
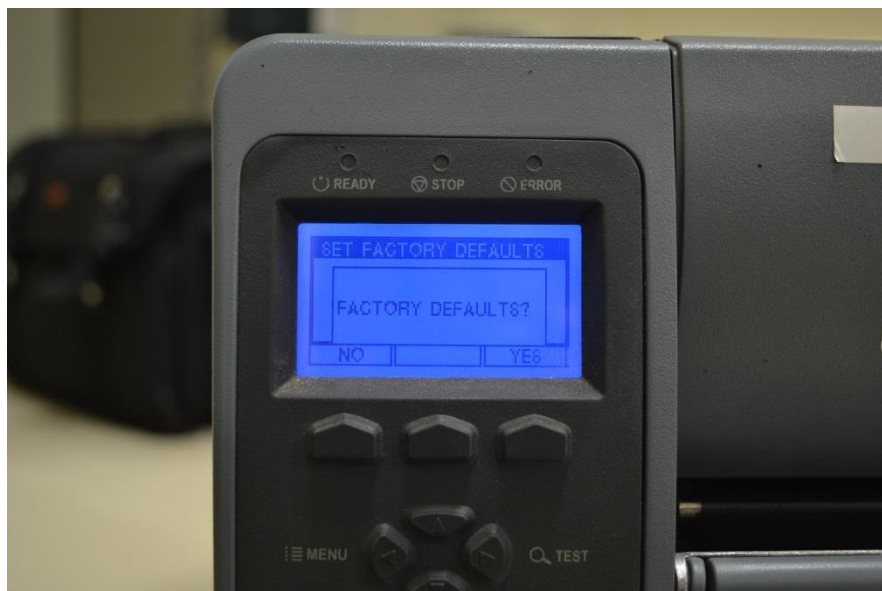




Agora no PC, em iniciar, dispositivo e impressora

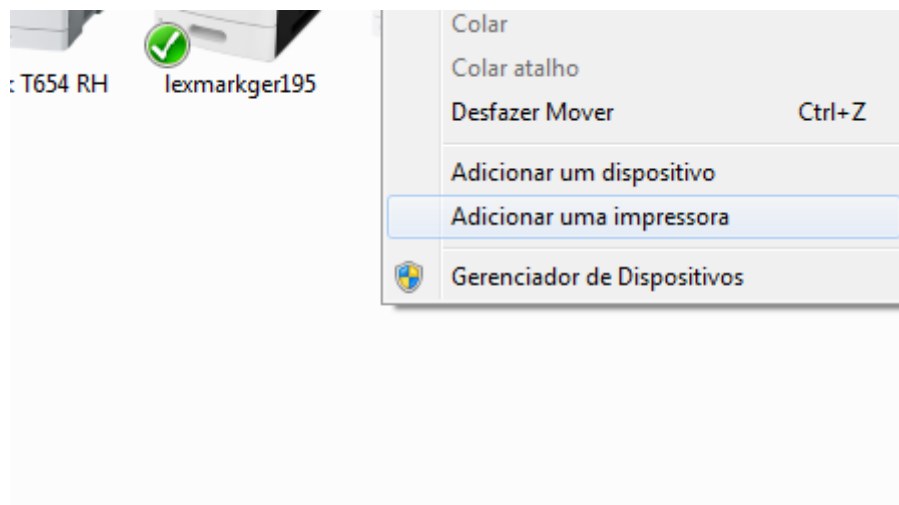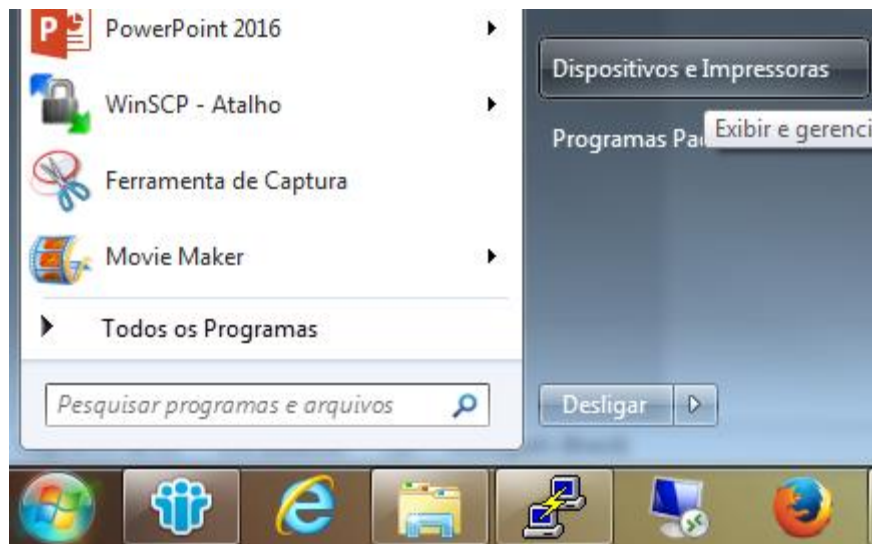

Clica com o botão direito e vai em adicionar uma impressora e segue:

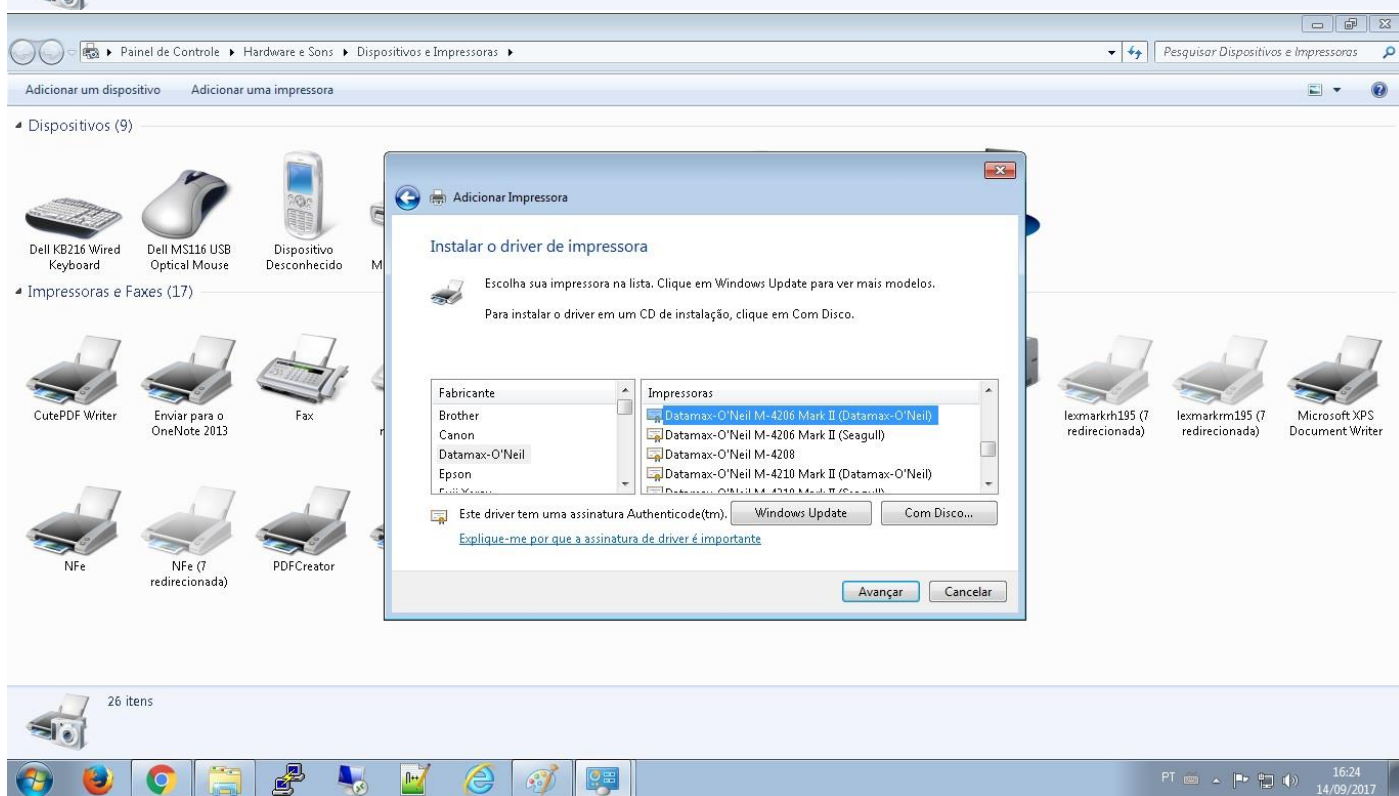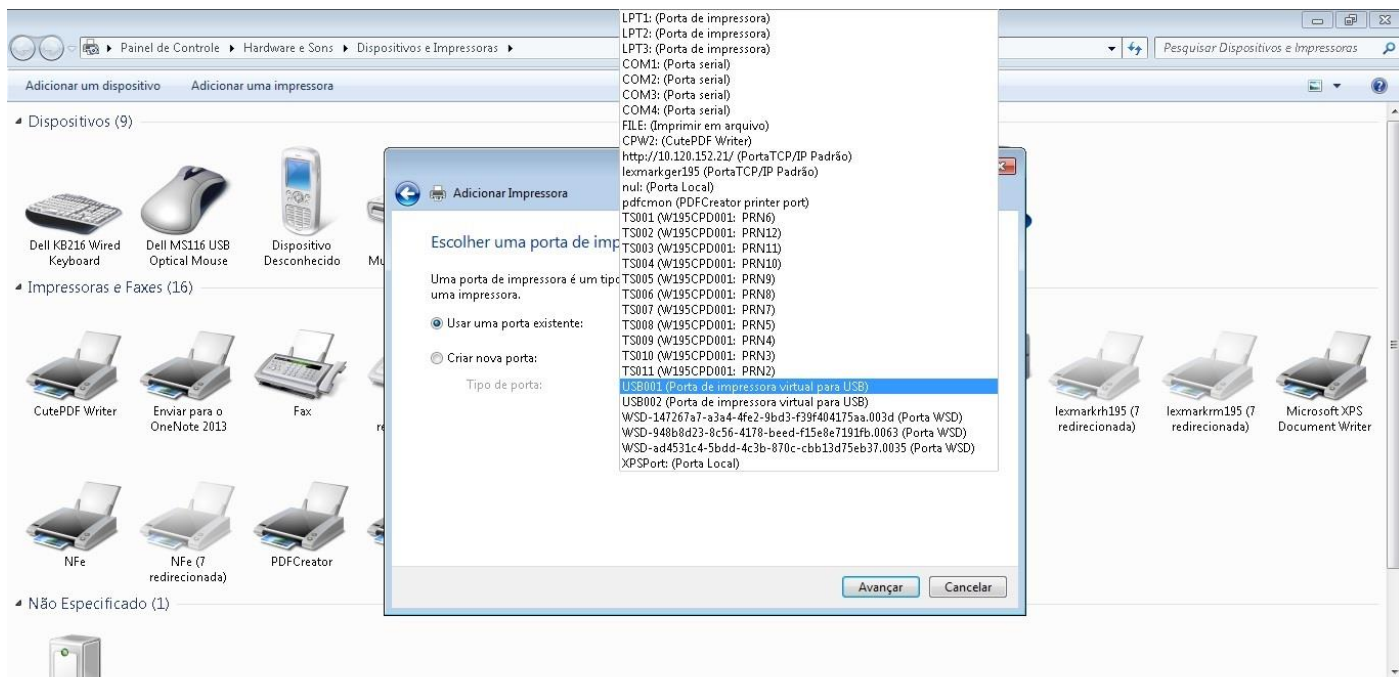

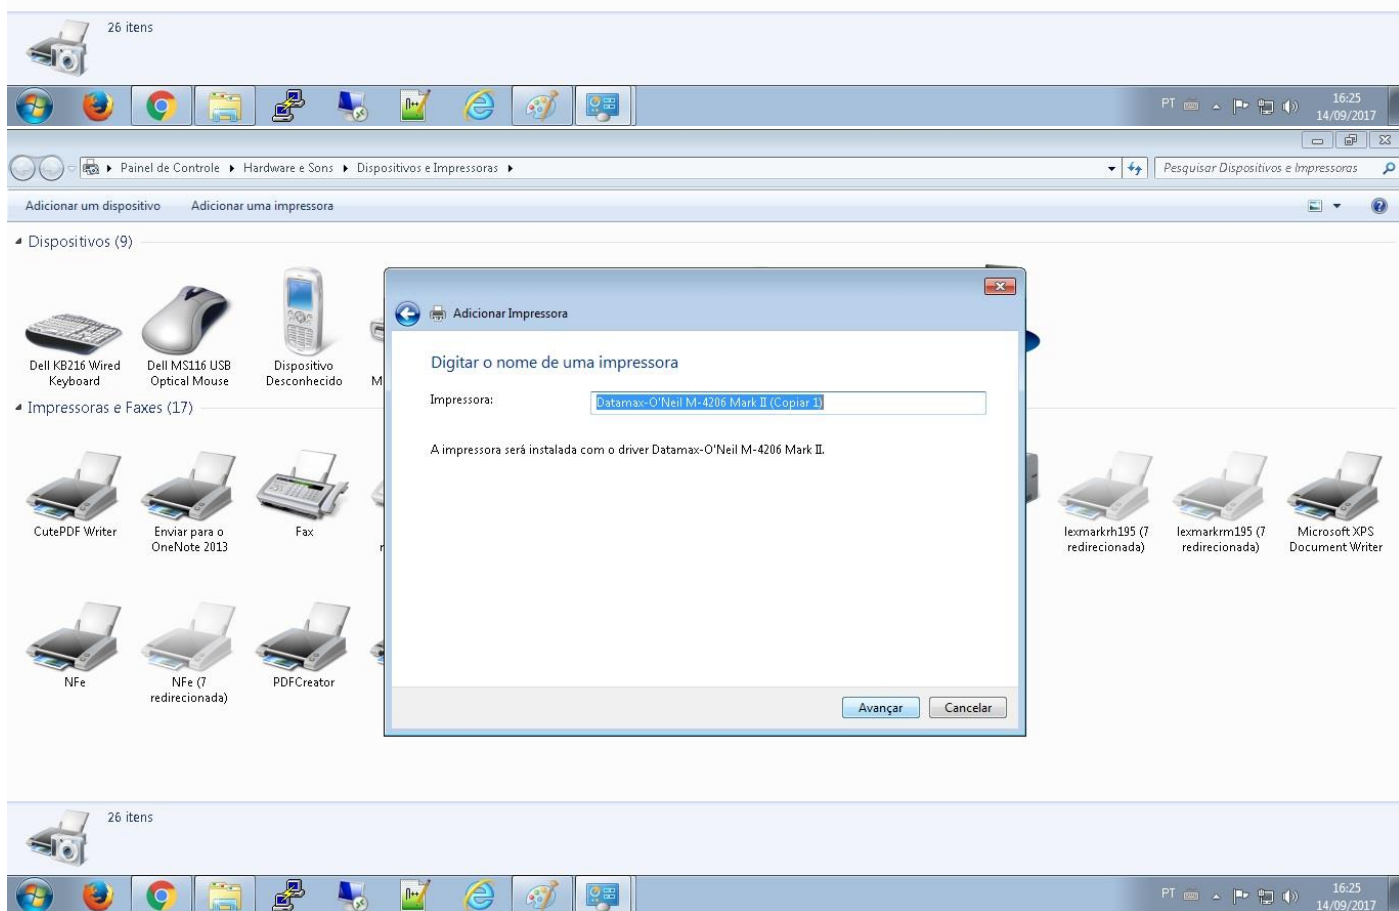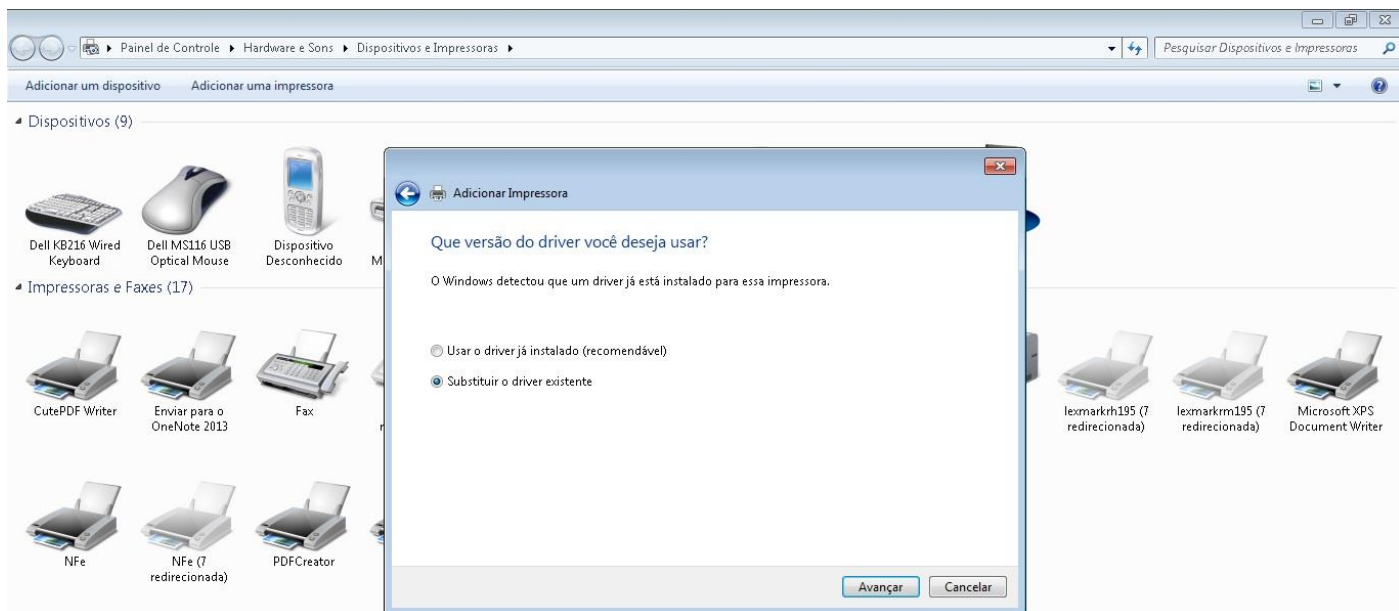

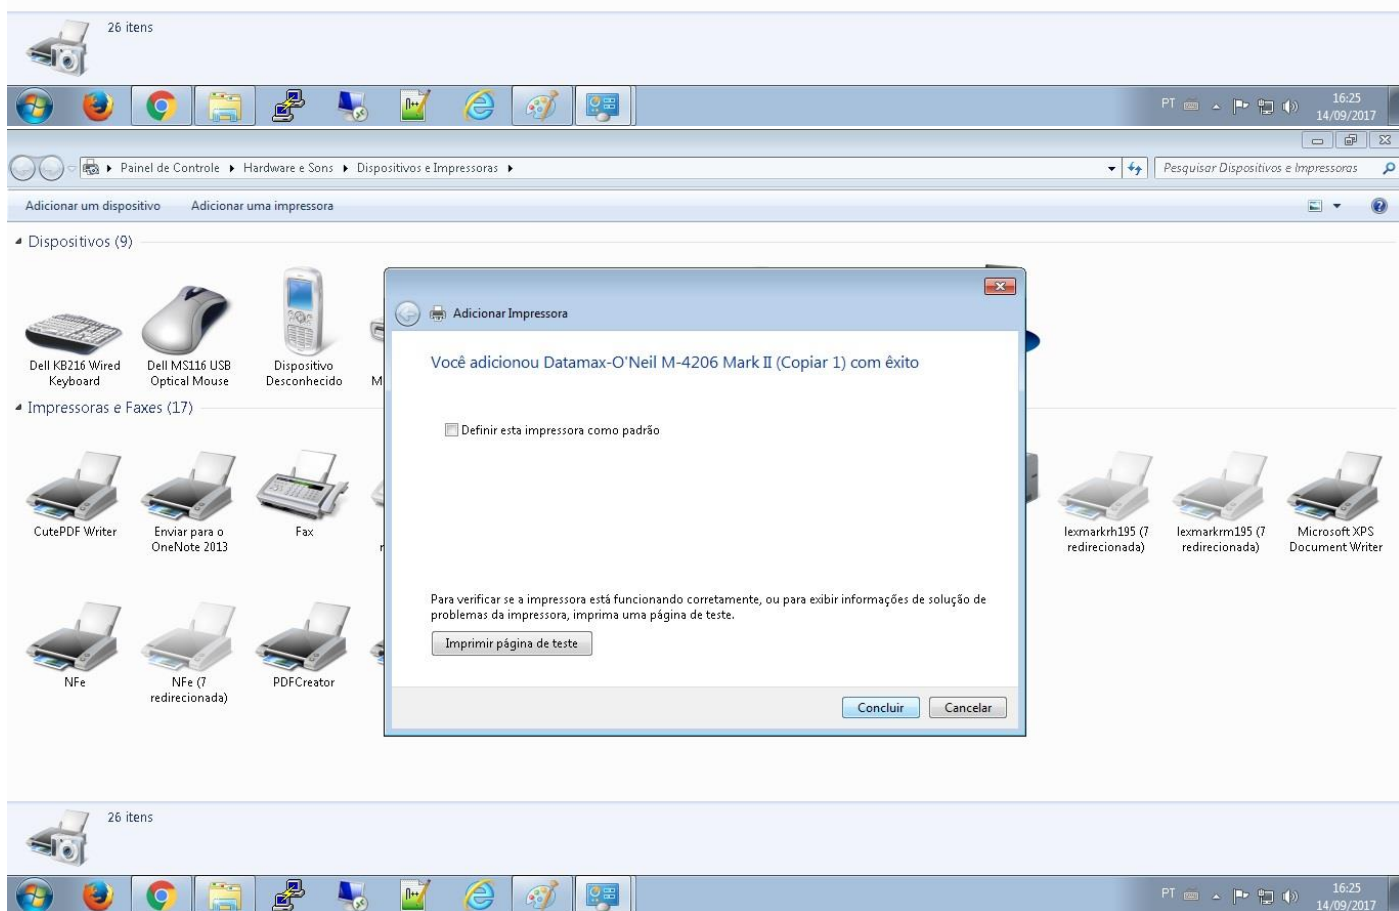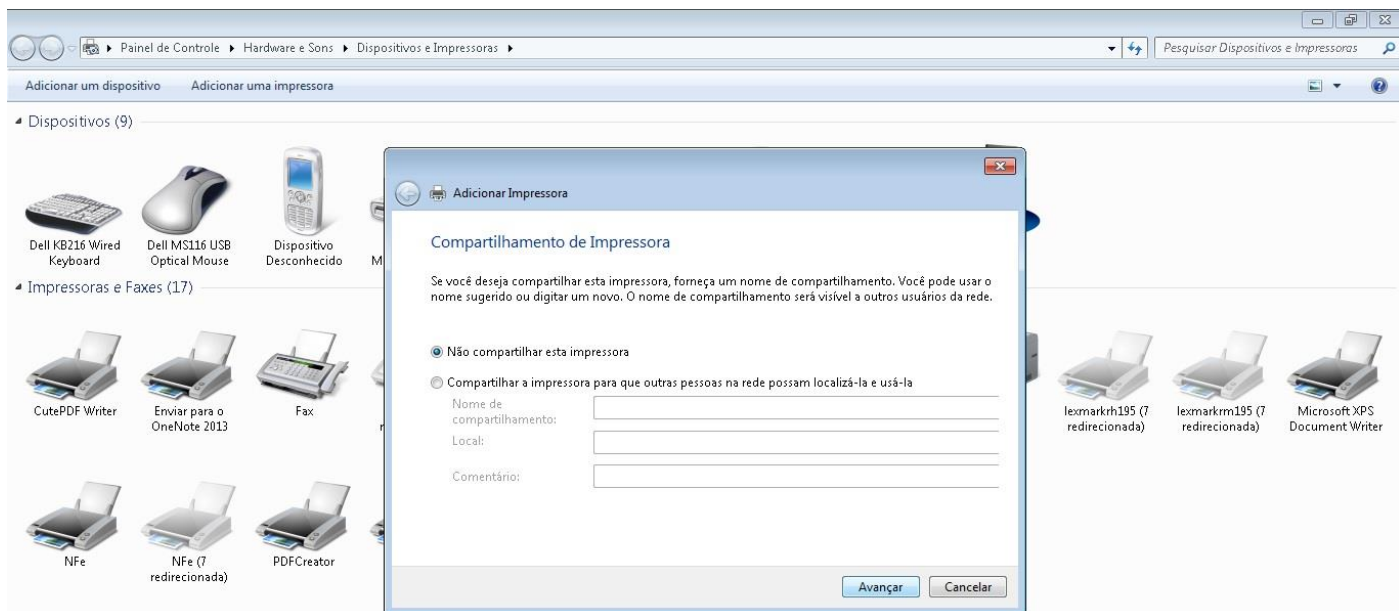

Painel de Controle > Hardware e Sons > Dispositivos e Impressoras >

Pesquisar Dispositivos e Impressoras

Adicionar um dispositivo Adicionar uma impressora Ver o que está sendo impresso Propriedades do servidor de impressão Remover dispositivo

Dispositivos (9)

Dell KB216 Wired Keyboard Dell MS116 USB Optical Mouse Dispositivo Desconhecido Lenovo USB MultiFunc Device Monitor Genérico não PnP Monitor Genérico PnP Rafael info S89 W195CPD002

Impressoras e Faxes (17)

CutePDF Writer Enviar para o OneNote 2013 Fax Fax (7 redirecionada) Gerencia em W195GER002 (7 redirecionada) Datamax-O'Neil M-4206 Mark II Datamax-O'Neil M-4206 Mark II (Copiar 1) lexmarkrm195 (7 redirecionada) Microsoft XPS Document Writer

NFe NFe (7 redirecionada) PDFCreator RM

Ver o que está sendo impresso
Definir como impressora padrão
Preferências de impressão
Propriedades da impressora
Excluir fila de impressão
Criar atalho
Solução de problemas
Remover dispositivo
Propriedades

Datamax-O'Neil M-4206 Mark II Modelo: Datamax-O'Neil M-4206 Mark II
Categoria: Impressora
Status: 0 documento(s) na fila

Painel de Controle > Hardware e Sons > Dispositivos e Impressoras >

Pesquisar Dispositivos e Impressoras

Adicionar um dispositivo Adicionar uma impressora Ver o que está sendo impresso Propriedades do servidor de impressão Remover dispositivo

Dispositivos (9)

Dell KB216 Wired Keyboard Dell MS116 USB Optical Mouse Dispositivo Desconhecido Lenovo USB MultiFunc Device Monitor Genérico não PnP Monitor Genérico PnP Rafael info S89

Impressoras e Faxes (17)

CutePDF Writer Enviar para o OneNote 2013 Fax Fax (7 redirecionada) Gerencia em W195GER002 (7 redirecionada) Lexmark T654 RH (7 redirecionada) lexmarkger195 (7 redirecionada) lexmarkger (Copiar 1)

NFe NFe (7 redirecionada) PDFCreator RM Datamax-O'Neil M-4206 Mark II


Propriedades de Datamax-O'Neil M-4206 Mark II (Copiar 1)

Geral Compartilhamento Portas Avançado
Gerenciamento de Cores Segurança Fontes Ferramentas Sobre




Impressora
Imprimir Ação Configurar

Controlador
Opções de driver... Opções de registro...
Monitoramento do status... Gerenciar cache...

OK Cancelar Aplicar Ajuda

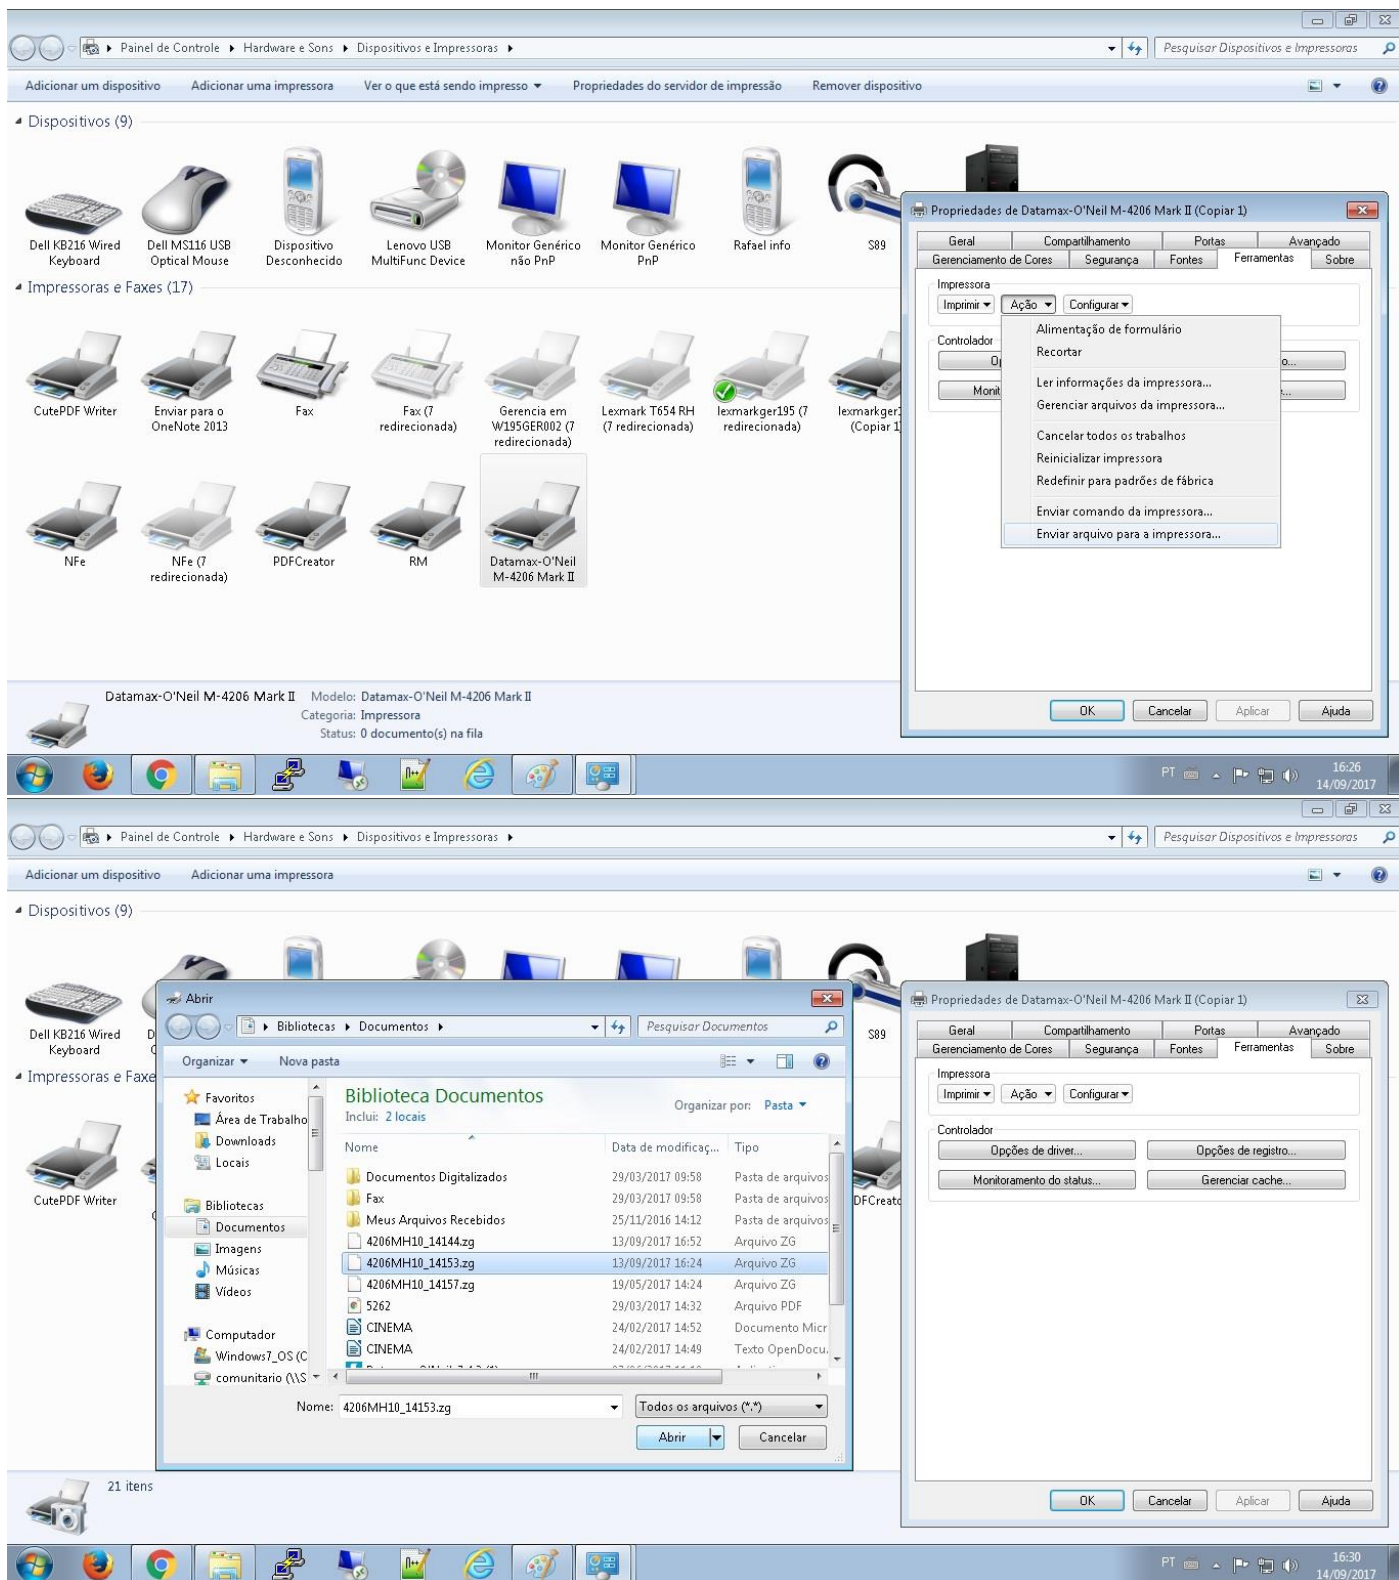

Envie primeiro o 14.153
a impressora acontecerá isso

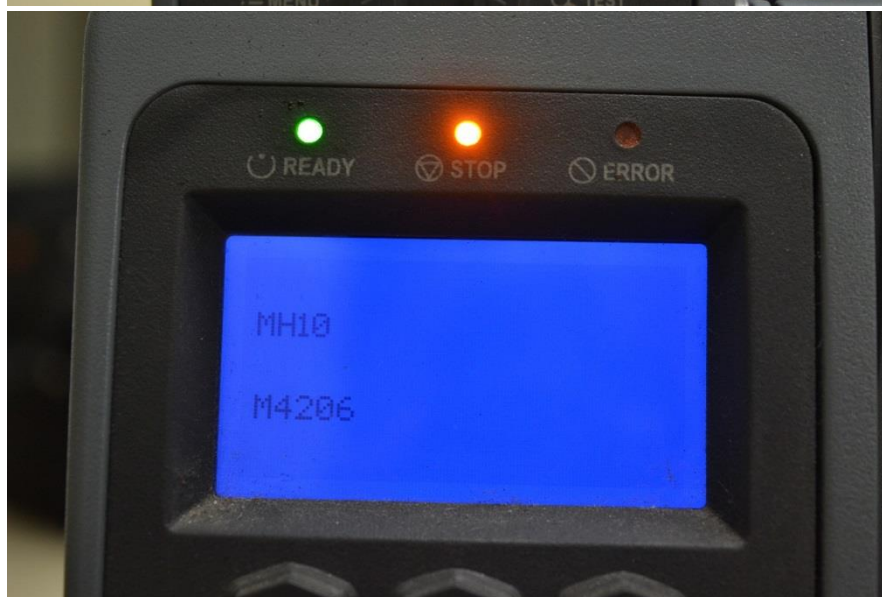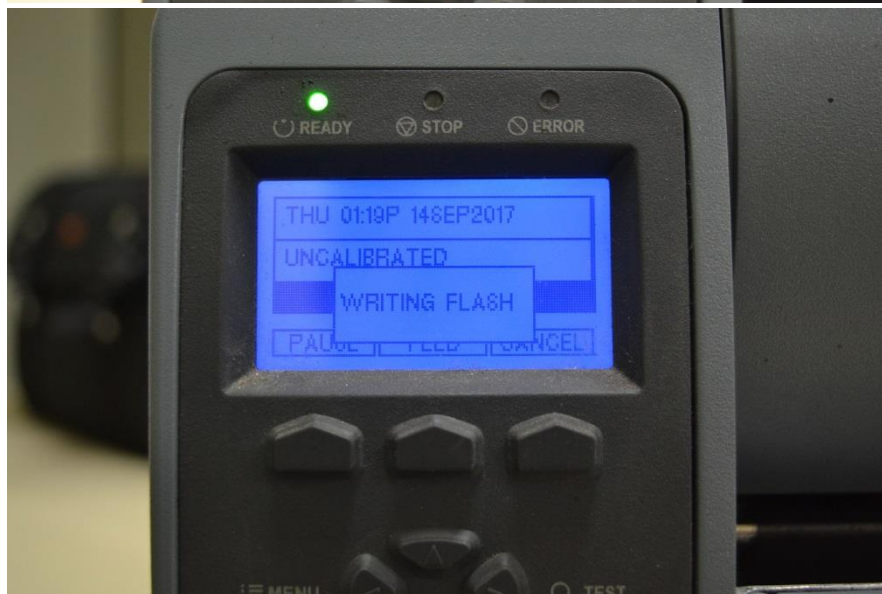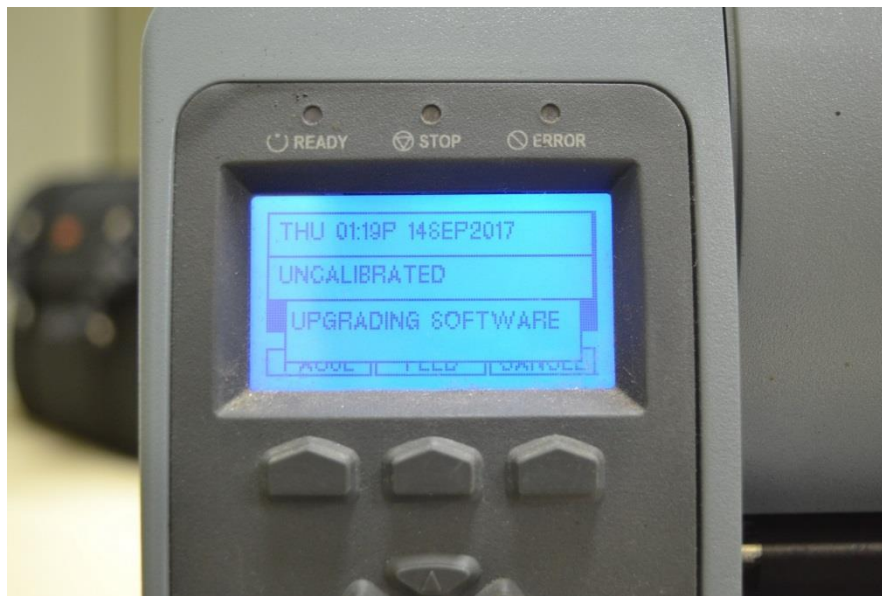

Depois faça de novo o processo de envio, mas com o **14.157**

Atualizado !!