

KD-AV Модуль измерительных трансформаторов напряжения



Рис. 1

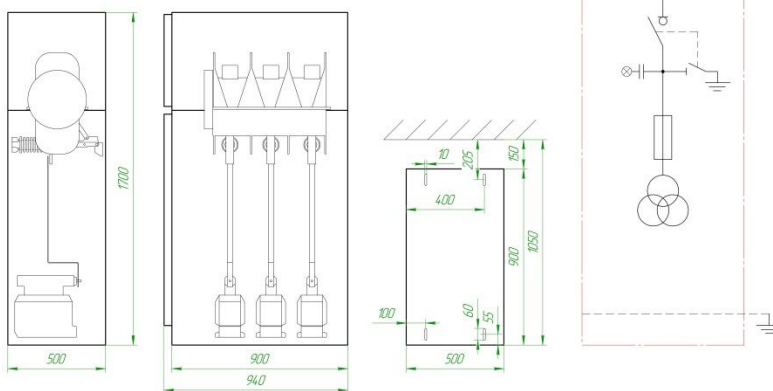


Рис. 2

Назначение: размещение измерительных трансформаторов напряжения.

Стандартное оборудование

- трехфазный выключатель нагрузки [RV44\(ссылка на страницу с описанием RV44\)](#), класс ЕЗ согласно МЭК 60265.1, с изоляцией SF6;
- заземляющий выключатель [ЕМ20\(ссылка на страницу с описанием ЕМ20\)](#), с включающей способностью до 63 кА заблокированный с выключателем нагрузки;
- комплект из трех измерительных трансформаторов напряжения с антирезонансными резисторами;
- привод [DA-МЕС\(ссылка на страницу с описанием привода\)](#);
- блокировка двери;
- панель емкостных индикаторов наличия напряжения;
- отсек низковольтного оборудования;
- панели перекрытия кабельных каналов;

Технические характеристики

Наибольшее рабочее напряжение	кВ	12	17.5	24
Номинальный ток	А	0,63	0,63	0,63
Ток термической стойкости	кА	25	25	20
Продолжительность короткого замыкания	сек	1	1	1
Размеры модуля:				
Ширина	мм	500	500	500
Глубина	мм	1050(*)	1050(*)	1050(*)
Высота	мм	1700	1700	1700
Масса(без трансформаторов напряжения)	кг	180(**)	180(**)	180(**)

*150 мм min. безопасная глубина между задней стенкой ячейки и стеной помещения

**Вес из-за трансформаторов напряжения может варьироваться от 35 до 150 кг

Опции

- блок- контакты на выключателе нагрузки [RV44\(ссылка на страницу с описанием RV44\)](#) ;
- блок- контакты на заземляющем выключателе [EM20\(ссылка на страницу с описанием EM20\)](#);
- блокировка повторной кнопки выключателя нагрузки;
- блокировка замком (ссылка на страницу с замками блокировки) выключателя нагрузки [RV44](#) ;
- блокировка замком (ссылка на страницу с замками блокировки) заземляющего выключателя [EM20](#);
- установка моторизированного электрического привода [DA-M-MEC\(ссылка на привод\)](#) для дистанционного управления [RV44](#);
- оперативный ток управления приводом выключателя нагрузки:
24-48-110 В пер/пост. ток, 220В переменного тока;
- цоколь высотой 200 мм, 300 мм или 400 мм (другие размеры - под заказ).

Таблица выбора предохранителей

кВА/кВ	5	6	10	11	12	15	20
100	25A	20A	16A	10A	10A	10A	6,3A
125	31,5A	25A	16A	16A	16A	10A	6,3A
160	40A	31,5A	20A	16A	16A	16A	10A
200	50A	40A	25A	20A	20A	16A	10A
250	63A	50A	31,5A	25A	25A	20A	16A
315	75A	63A	40A	31,5A	31,5A	25A	20A
400	100A	75A	50A	40A	40A	31,5A	25A
500	100A	100A	63A	50A	50A	40A	31,5A
630			75A	63A	63A	50A	40A
800			100A	75A	75A	63A	50A
1000			100A	100A	100A	75A	63A
1250						100A	75A
1600							100A