

预测指标	2024A	2025E	2026A	2027A
营业收入（百万元）	2077.16	3409.23	4916.15	6056.24
增长率(%)	10.66	64.13	44.20	23.19
归母净利润（百万元）	-102.38	402.24	592.76	832.00
增长率(%)	78.49	492.91	47.36	40.36
摊薄每股收益（元）	-0.65	2.56	3.77	5.29
ROE(%)	-2.60	4.82	6.64	8.52
P/E	-	75.5	5.2	36.5
P/B	-	3.6	3.4	3.1
P/S	-	8.9	6.2	5.0

一、当下激光雷达行业有什么特征？

激光雷达可以弥补摄像头极端场景下的缺陷
激光雷达技术路线还没有完全收敛
在扫描模块，半固态激光雷达技术是目前车载主激光雷达的主流
目前来看，禾赛采用的VCSEL+一维转镜式能更好兼顾性能和成本
接收器方面，理想情况下SPAD体积更小，像素更高，但SiPM更加成熟
接收器方面，当下SiPM为更加成熟的主流方案，SPAD方案有瑕疵
激光雷达进入芯片化、集成化时代，每隔一段时间价格更低，性能更强
市场驱动因素：L3、L4车型渗透率提升和激光雷达成本持续下探
市场空间：2024-2029年全球ADAS激光雷达市场规模CAGR达63.6%

二、市场竞争格局和主要玩家特征如何？

市场竞争格局：市场份额高度集中，华为和禾赛科技装机量领先
市场竞争格局：禾赛ATX在同等价位下性能更佳

三、禾赛公司：战略决策前瞻性强，选对核心技术路线

公司简介：从空气检测设备厂起家，到成为全球激光雷达龙头
禾赛科技业务框架：激光雷达及配套服务产品为主要收入来源
公司股价复盘：2024年Q3后，AT系列成功带价来反股弹
禾赛不同产品线对比：AT系列为公司车载激光雷达核心产品
禾赛各产品线重点产品梳理：ATX为公司核心产品
管理层：三位联合创始人持有股份和投票权比例较为均衡
管理层：公司高管普遍较年轻且拥有丰富的海内外科研和产业背景

预计到2029年全球激光雷达在机器人市场的销售价值高达51 亿美元
财务数据：公司营收增速高，控费能力强

四、如何看待禾赛长期成长空间和当前股价？

投资建议及评级
禾赛- W 盈利预测表


五、风险提示

风险提示

当下激光雷达行业有什么特征？

- ◆ **激光雷达可以弥补摄像头的感知不足。**摄像头是被动感知传感器，成像分辨率高、信息丰富、帧率快（约 30 fps），是智驾模型训练主要数据来源。激光雷达是主动传感器，通过发射激光，通过信号飞行时间测距，产生点云，可以弥补摄像头在强光、黑夜环境下的不足。
- ◆ **毫米波雷达高度适应各种天气条件，**但毫米波点云密度较稀疏，无法生成高分辨率的三维图像。

图：波长比较图

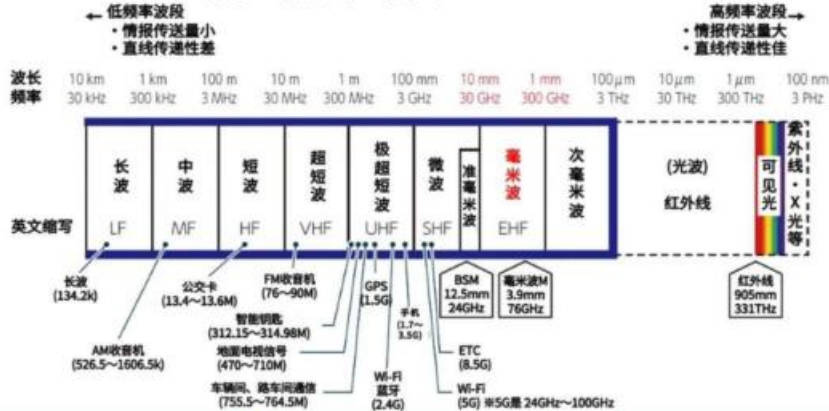


表：不同类型传感器对比

传感器	类型	检测距离	三维成像	天气适应性	夜视	价格范围
	激光雷达	100/200/300米均可	优异，能够生成完整的障碍物图像	有限，在雨天或雾天表现不佳	优异，不受黑暗环境影响	200美元至8000美元
	毫米波雷达	100/200米	无法生成高分辨率的三维图像	高度适应各种天气条件	优异，不受黑暗环境影响	15美元至150美元
	超声波雷达	较近	无法检测障碍物的大小和形状	适应部分天气条件	优异，不受黑暗环境影响	3美元至15美元
	摄像头	100/200/300米	需要依赖2D图像以生成三维，考验算法	有限，不能在强光下操作	有限，可见距离受影响	20美元至100美元

图：激光雷达硬件构成



图：激光雷达测距原理

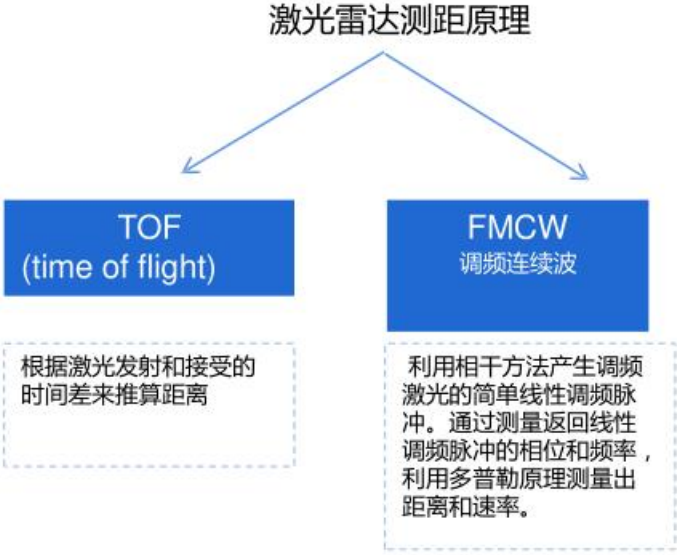

表：MEMS微振镜激光雷达硬件成本构成

	发射模组	扫描模组	测时模组	控制模组
主芯片类型	光学芯片	光学芯片	电学芯片	电学芯片
成本占比	约30%	约30%	约2%	约5%
体积占比	约35%	约35%	约2%	约3%
重量占比	约35%	约35%	约1%	约1%


◆ **半固态激光雷达方案是目前车载主激光雷达的主要方案。**机械式激光雷达尺寸大且成本高。纯固态激光雷达虽然结构简单且集成度高，但是目前技术仍未成熟，探测距离较短，主要用于车身周边的补盲雷达。

表：不同类型激光雷达对比


	类型	扫描	描述	量产状况	优点	缺点
机械式激光雷达	机械驱动激光雷达	一维扫描	收发器垂直排列，通过360° 旋转进行扫描，全面覆盖周围环境	批量生产	• 360° FOV； • 详细的深度空间感知	尺寸大 高成本
	单轴旋转镜	一维扫描	收发器是静态的，旋转的多角镜通过将入射激光束反射到不同地方实现水平扫描	批量生产	• 详细的空间感知； • 高可重复性和稳定性 • 率先通过车规级测试	中尺寸 对光源要求高
	双轴旋转镜	二维扫描	振镜通过反射实现垂直扫描，旋转的多角镜通过将入射激光束反射到不同地方，实现水平扫描	批量生产	• 详细的环境空间感知	中尺寸 可靠性和稳定性有限
半固态激光雷达	MEMS	二维扫描	基于MEMS的镜片振动实现到不同角度的扫描	批量生产	• 小尺寸	耀眼风险； 可靠性和稳定性有限； 单振镜视角场小，需要拼接
	光相控阵OPA	非扫描	主要通过调节发射阵列中每个发射单元的相位差来改变出射的角度，无需机械移动部件。	开发中	• 小尺寸	探测距离短 技术未成熟
全固态激光雷达	闪光Flash	非扫描	通过闪光在单个时间点探测周围区域，并用图像传感器分析信息	批量生产	• 小尺寸	探测距离短；高功耗；强串扰
	电子扫描	非扫描	按照时间顺序依次驱动不同的接收器和发射器实现	批量生产	小尺寸；低成本；高分辨率； 少串扰	

◆ **转镜方案逐渐取代MEMS方案。**主流MEMS激光雷达的探测距离可以达到150米（10% 的反射率下），对于高速行驶的车来说不够用，MEMS 振镜方案测距能力和镜面尺寸成正比，而悬臂梁较为脆弱，因此大尺寸的MEMS 振镜方案可靠性有限。一维转镜由于一个线束对应一个激光器，相比二维转镜需要更多的发射器，早期激光发射端集成度不高时，激光器较复杂。但随着激光发射端由于芯片化集成度提高，市场逐渐采用高线束的一维转镜方案。


图：VCSEL+一维转镜式

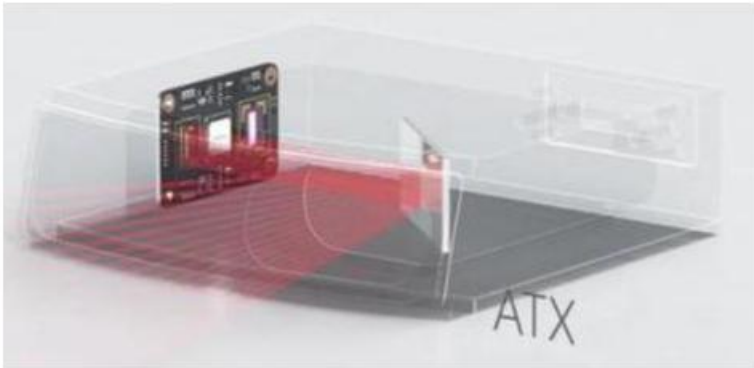

图：MEMS振镜式激光雷达工作原理

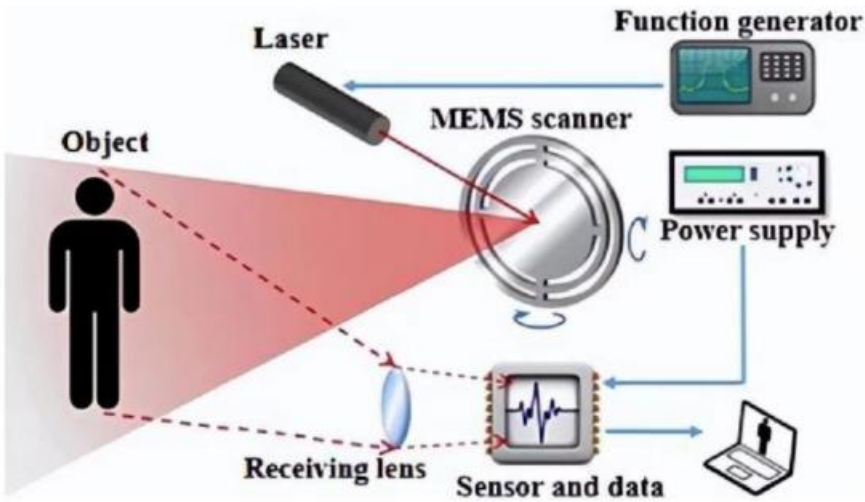


图：MEMS振镜

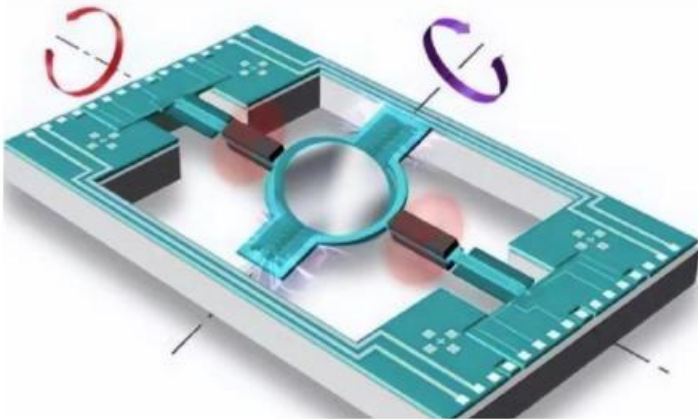


- ◆ 从底层原理来看，两者最小感光单元均为单光子雪崩二极管（SPAD），均具备单光子级别的探测灵敏度，可以把单光子信号转换为电信号。
- ◆ 根据九章智驾公众号，整体而言SiPM 更加成熟，是目前市场采用的主流方案，原生点云性能更加优异，长期性价比更高。SPAD 方案在理想情况下小的体积更小、像素更高，但当前技术不够成熟。

图：SiPM方案将感光器件和数字化处理模块“平铺”在同一平面

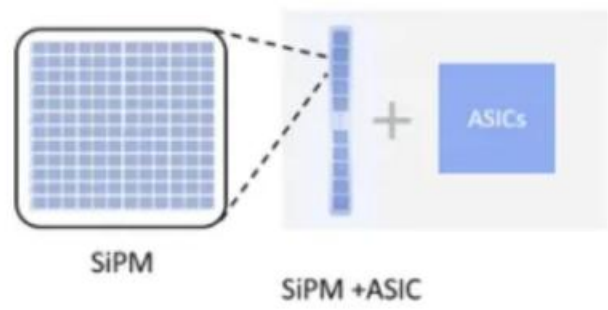

图：SPAD方案将感光器件和数字化处理模块堆叠在一起

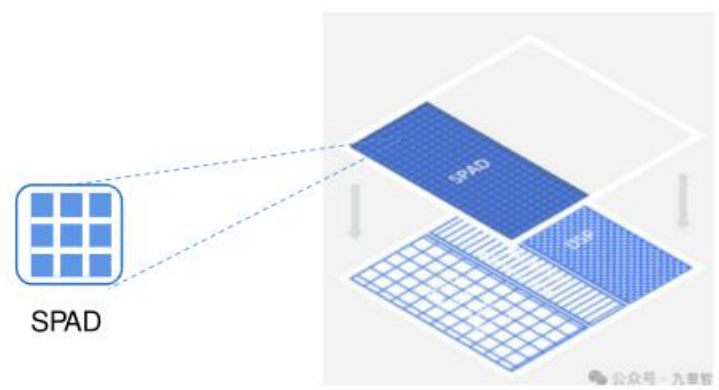

- ◆ **传统的SPAD 方案会出现高反膨胀现象**，当车辆靠近一个高反目标物体时，周围会出现很多杂散噪点，容易误触发AEB。但是为了解决，当探测到一些高反物体时，厂商会通过算法去滤除一些点，但是可能将真实目标也滤除了。

图：传统SPAD技术会出现高反膨胀现象，如果扫描目标周围存在高反射率的物体，点云可能比实际物体更大



图：传统SPAD方案：在需要滤除噪点时，有可能将真实目标一并滤除




◆ 经过四代芯片平台研发，禾赛成功实现包括激光器、探测器、激光驱动器、TIA 芯片、ADC 芯片、数字信号处理器和控制器七大关键部件在内的全栈自研。其2025年11月发布的主控芯片费米 C500，集成 MCU、FPGA、ADC 于一体，是全球首款片上融合功能安全与网络安全双重认证的激光雷达专用主控芯片，也是全球首款内置点云智慧引擎 IPE 的激光雷达专用主控芯片，集成 256-core 波形处理核，环境噪点智能滤除，适应复杂天气条件。

图：激光雷达已经高度芯片化和集成化


发射/接收模块

- 激光发射器（如VCSEL、EEL）
- 光电探测器（如APD、SPAD、SiPM）
- 激光驱动器IC
- 飞行时间（ToF）或相位测量单元



扫描模块

- 旋转镜或多角镜
- 或MEMS反射镜
- 或机械电机或轴系统



其他辅助系统

- 光学镜片组
- 机械结构
- 电路
- 固件




- ◆ **激光雷达的“安全件”属性愈发凸显**，2025年工信部正式发布GB 39901-2025《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》，或意味着主动安全进入强制标配时代。
- ◆ **智驾车型渗透率逐渐提升，且随着L3、L4车型逐渐增多，为了实现更好的安全冗余，单车搭载激光雷达数量也增加**。根据证券市场周刊公众号，未来每辆L3车或搭载3-6颗激光雷达，长期单车激光雷达价值量有望达到500-1000美元。
- ◆ **随着激光雷达成本持续下滑，将有更多低价格带车型搭配激光雷达**；2025年前8月新能源汽车20万元以下汽车销量占比高达70.9%，但是激光雷达主要装机量集中在20万元以上车型，未来需要激光雷达继续降本做到下沉。


图：2024年9月-2025年8月中国乘用车新车城市NOA标配量及标配率




图：新能源市场价格定位零售份额走势（万元）

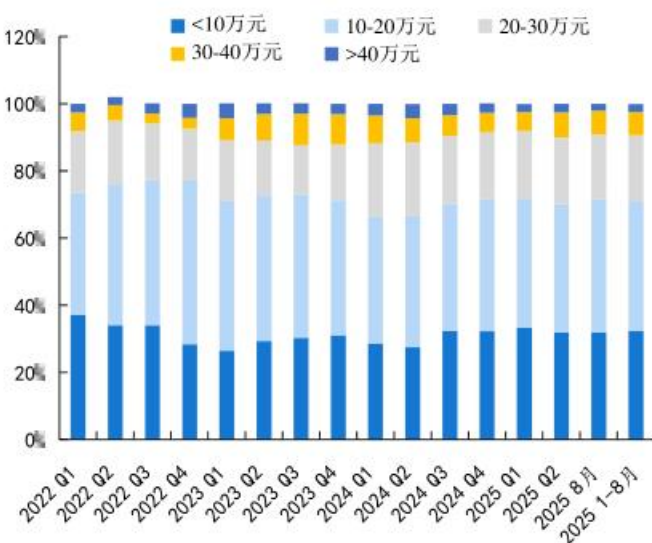

图：中国乘用车激光雷达安装量，按万元价格带划分（万辆）

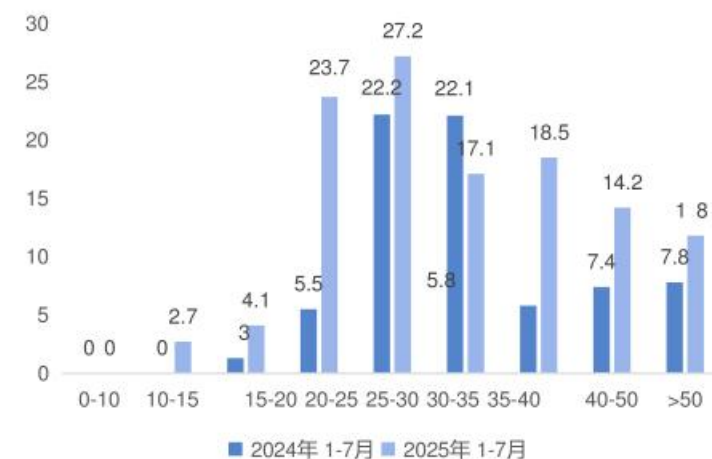

图：2024Q1-2025Q3各价位区间L2++（高速NOA）及以上渗透率（万元）

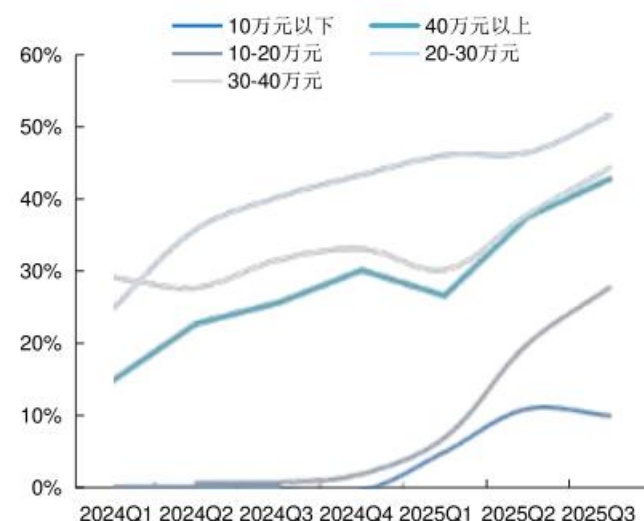

注：或因四舍五入原因，分项加总不严格等于100%


车路漫漫公众号、证券市场周刊公众号、佐思汽车研究公众号、中国汽车流通协会公众号、NE时代、

告附注中的风险提示和免责声明

16

- ◆ 随着全球ADAS渗透率逐渐加大，到2029年全球搭载ADAS的车型将达到8600万台，渗透率高达79.2%，预计2024-2029年CAGR高达7.43%。
- ◆ 预计到2029年全球ADAS激光雷达市场将达到120亿美元，2024-2029年CAGR为63.6%，其中中国、美国、欧盟市场规模分别为76、17、18亿美元，2024-2029年CAGR分别为60.6%、67.2%、9.7%。


图：全球ADAS汽车销量及渗透率

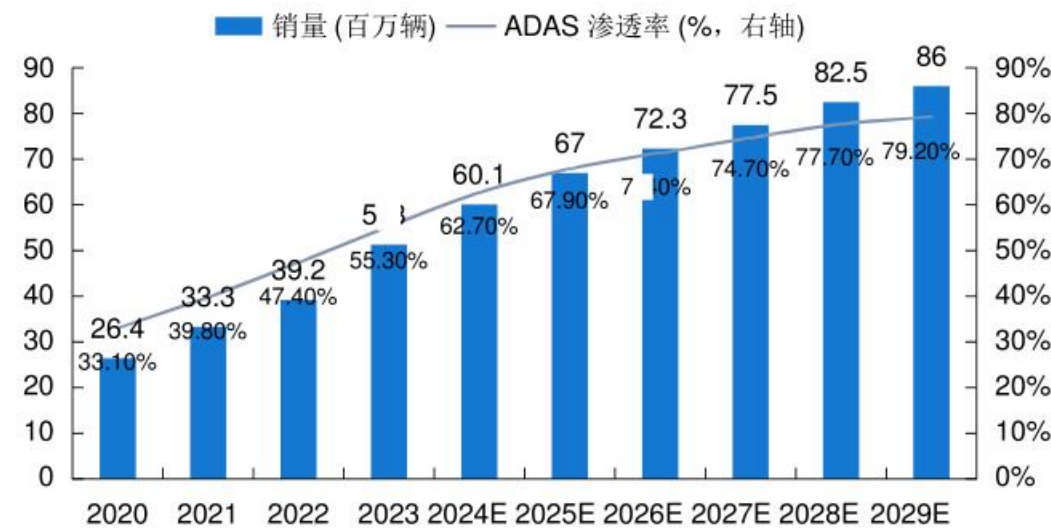

注释：(1) 美元兑人民币汇率按 00美元兑人民币7.2993元换算，即美国联邦储备局H.10统计数据所载2024年12月31日的汇率；(2) ROW：全球其他地区。

全球激光雷达在ADAS市场规模年复合增长率		
	2020-2024 年 CAGR	2024-2029年预计CAGR
中国	170.7%	60.6%
美国	56.4%	67.2%
欧盟	5.7%	9.7%
ROW	8.4%	5.1%
总计	104.1%	63.6%


图：全球激光雷达在ADAS市场规模（十亿美元）

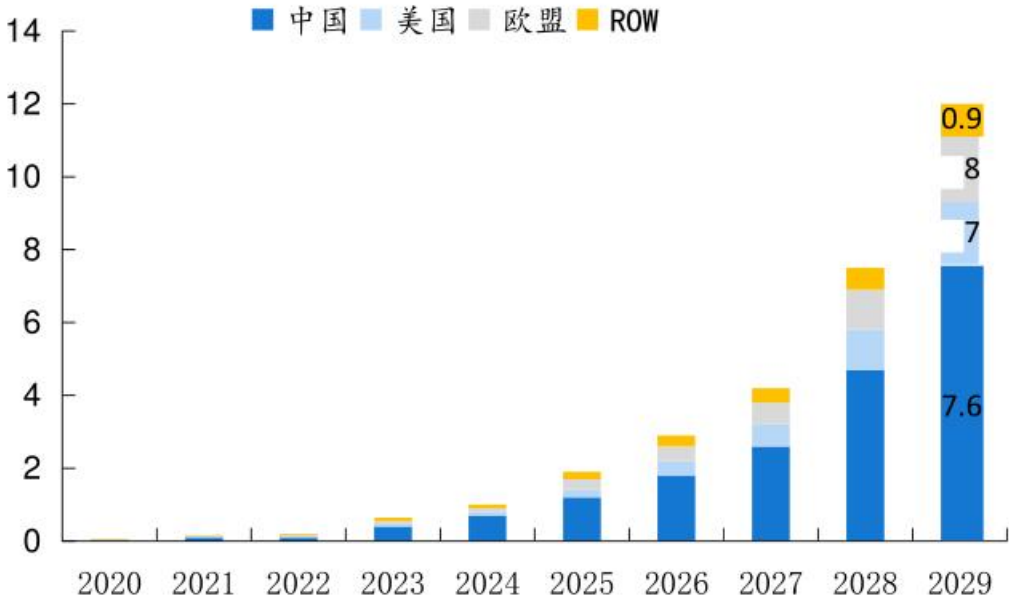

市场竞争格局和主要玩家特征如何？

- ◆ **激光雷达处于强者恒强局面，国内市场前四大供应商总市场份额高达99%以上。2025年1- 9月装机量前4名激光雷达厂商分别为华为、禾赛、速腾和图达通**，由于华为激光雷达主要供应鸿蒙智行阵营及 HI 模式合作车企，图达通激光雷达市场份额占比较小，我们认为禾赛和速腾聚创为激光雷达第三方主要供应商。
- ◆ **激光雷达已经从传统“机械式光学器件”切换到芯片化部件，技术迭代速度快**；此外，激光雷达规模效应强，先发者具有较大成本优势，新入局玩家追赶较难。同时由于车载激光雷达需要经过车规级测试，在量产车型上切换激光雷达成本价高。

图：2025年1-9月国内主要激光雷达供应商装机量和份额

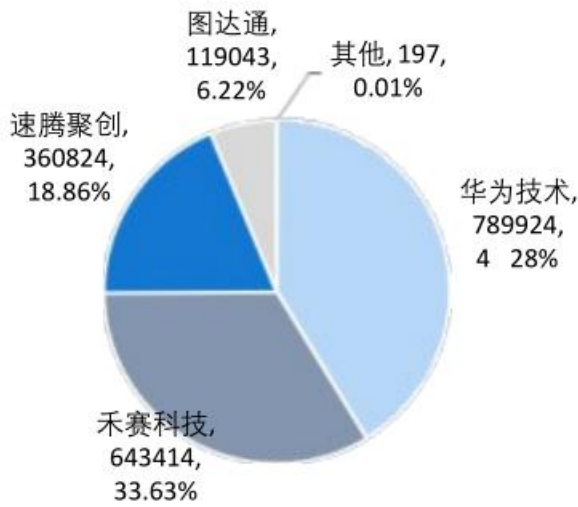

图：禾赛单颗激光雷达营收下降趋势




表：禾赛ATX和国内主要对标产品简介

	禾赛ATX	速腾聚创MX	图达通 灵雀E1X	法雷奥 Scala3
				
推出时间	2024年4月	2024年4月	2025年初	/
SOP时间	2025年1月	2025H1	预计2026年	/
激光波长	905nm	905nm	940nm	/
线束	256	126线（ROI区域等效251线）		/
最远探测距离	300米	200米	250米	/
10%反射率下探测距离	200米	/	200米	200米
视场角	120° x18.3°	120° x25°	120° x20°	120° x26°
水平分辨率	0.08°	0.1°	0.1°	0.05°
垂直分辨率	0.1°	0.1°	0.1°	0.05°
点频/秒	174万	/	/	/
功耗/W	10W	<10W	6W	/
尺寸(mm, 宽x深x高)	102 x 102 x 30	/	106 x 101 x 30	186 x 128 x46
价格	1400-2000元	1500元	/	/

禾赛公司
战略决策前瞻性强，选对核心技术路线

- ◆ 2014年，三位创始人回国正式创立禾赛科技，起初基于国内雾霾问题严重，更多被定位于“空气检测设备”，但该赛道市场空间较为狭小。
- ◆ 2016-2020年，抢占L4级别智驾市场。2016年公司正式切换至激光雷达赛道，推出首台国产高性能激光雷达 Pandar32，切入智能驾驶赛道。此后在2018-2020年相继推出Pandar40线、64线128线，凭借过高性能占领L4级别自动驾驶市场。
- ◆ 2021年至今，切入乘用车市场。公司推出车规级远距离激光雷达AT128，切入乘用车市场。此后在2024年推出新型超紧凑高性能远距离激光雷达ATX。

图：禾赛激光雷达出货量（台）

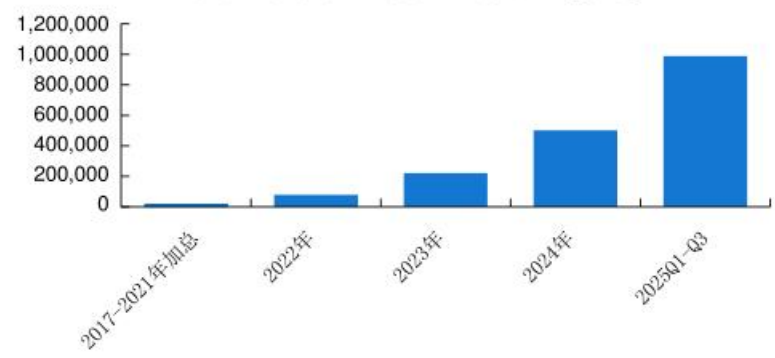


图：禾赛历史简图




业务线	产品	板块逻辑	2024年营收/占比 (亿人民币)
产品销售收入	激光雷达销售 ET 系列 车规级 120° 超远距离激光雷达 AT 系列 车规级 120° 超高精远距离激光雷达 FT 系列 车规级纯固态近距激光雷达 JT 系列 迷你型 360° 近距 3D 激光雷达 XT 系列 高精度 360° 中距激光雷达 QT 系列 车规级 360° 超广角近距激光雷达 OT 系列 车规级 360° 高性能远距激光雷达 PANDAR 车规级 360° 高性能远距激光雷达  ATX  Pandar128 该板块主要为激光雷达销售收入，未来驱动因素有： ◆ (1)激光雷达的“安全件”属性愈发凸显； ◆ (2)智驾车型渗透率逐渐提升，且随着L3、L4车型逐渐增多，单车搭载激光雷达数量也增加； ◆ (3)随着激光雷达成本持续下滑，或将有更多20万元以下车型搭配激光雷达。	19.47 (93.7%)	
	其他产品收入	激光雷达产品相关配件的销售收入	0.19 (0.9%)
	工程设计、开发与验证服务， 以及解决方案服务	和激光雷达有关的软硬件部署业务，包括工程设计、开发与验证服务、解决方案服务等	1 (4.8%)
服务收入	其他产品收入	其他服务收入主要指延保服务所产生的收入	0.108 (0.6%)

图：禾赛营业总收入和毛利率（同比数据隐藏部分极值）

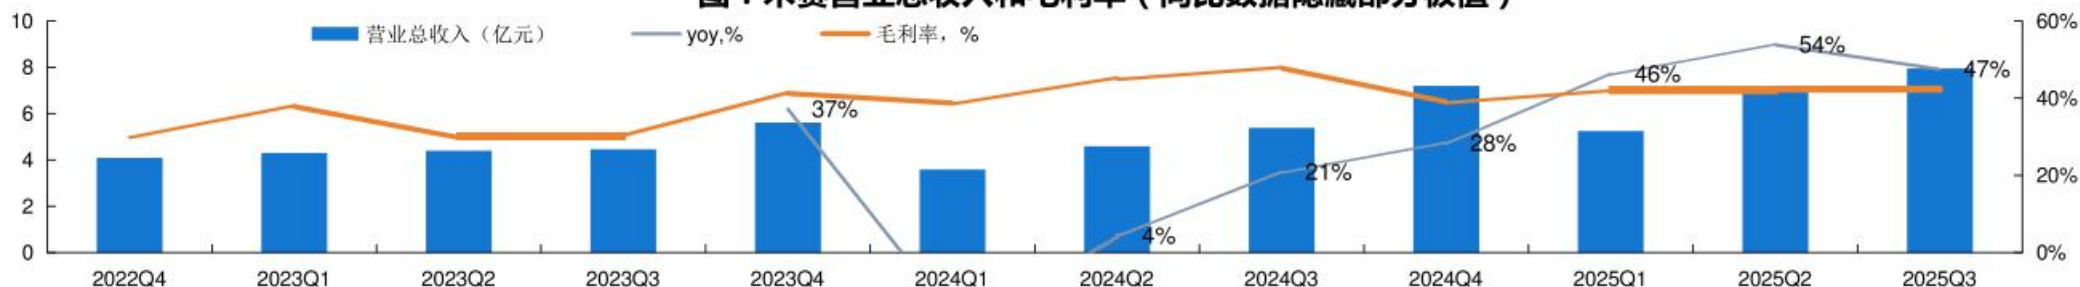

图：禾赛股价复盘

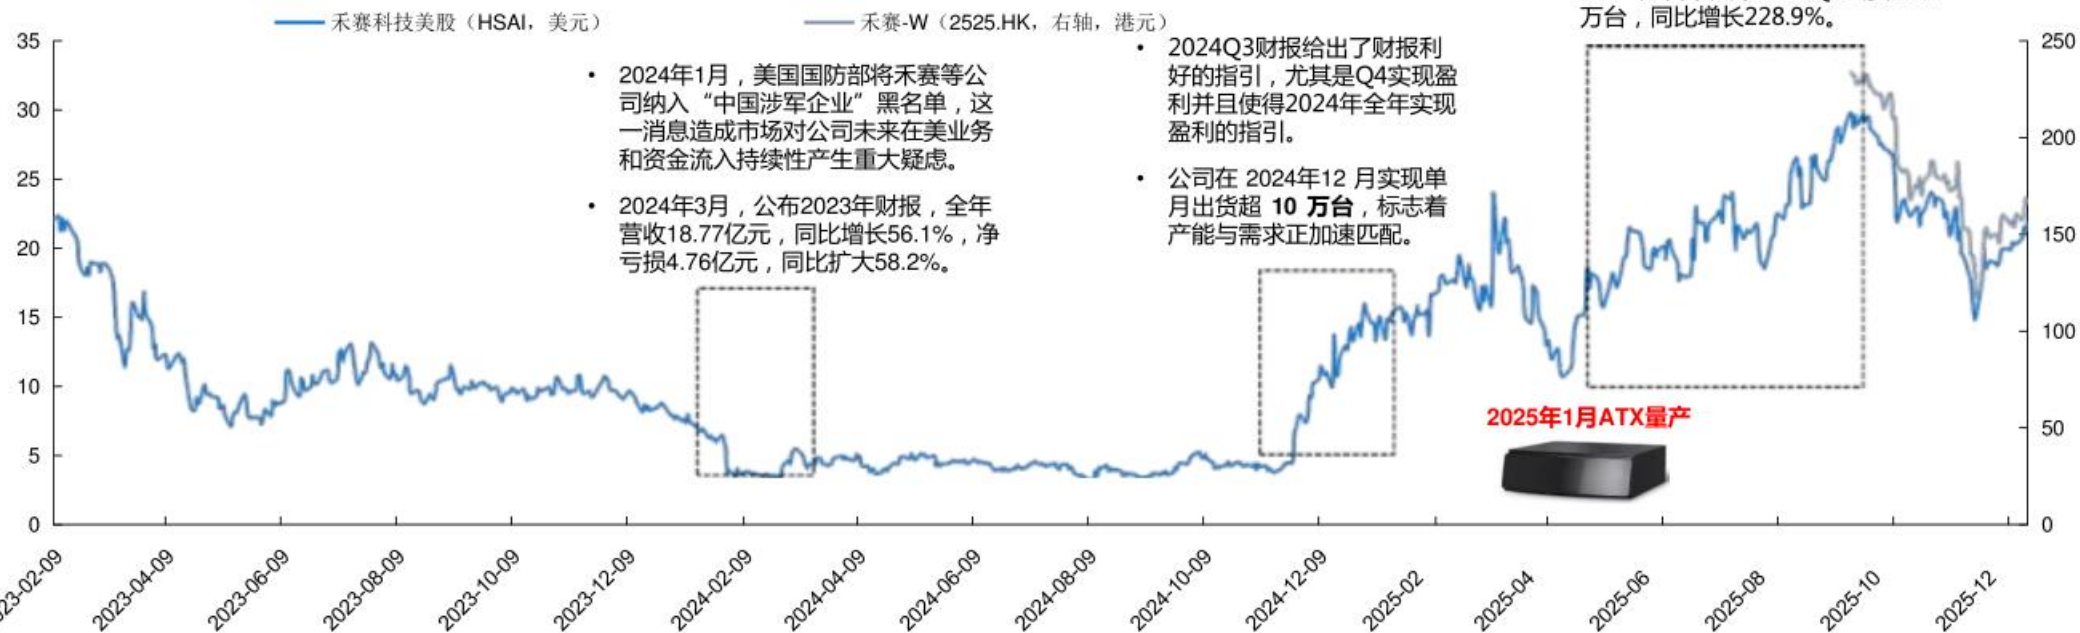

• AT系列相对市场竞品有较强竞争力，带动2025Q1-Q3公司激光雷达出货量高达98.93万台，其中2025Q3出货量约44.14万台，同比增长228.9%。

2025年1月ATX量产



表：禾赛不同产品系列对比

	AT 系列	ET 系列	FT 系列	Pandar 系列	OT 系列	XT 系列	QT 系列	JT 系列
								
适用领域	车载远距离探测	车载远距离探测	车载盲点探测	机器人远距离探测	机器人远距离探测	机器人中距离探测	机器人盲点探测	机器人短距离三维探测
推出日期	2021年7月	2023年4月	2022年11月	2017年4月	2024年9月	2020年10 月	2020年1月	2025 年1月
工作原理	ToF	ToF	ToF	ToF	ToF	ToF	ToF	ToF
类型	半固态	半固态	固态	机械	机械	机械	机械	机械
线数	最大 1440	最大 512	—	最大 128	128	最大 32	最大 128	最大 256
探测距离	最大 300 米	最大 400 米	最大 30 米	最大 200 米	最大 200 米	最大 80 米	最大 20 米	最大 60 米
点云频率（百万点/秒）	最多 12.29	最多 5.60	最多 0.49	最多 3.46	3.46	最多 0.64	最多 0.86	最多 15
FOV（垂直）	最大 25.4°	最大 25°	最大 140°	40°	40°	最大 40.3°	最大 105.2°	最大 189°
FOV（水平）	最大 140°	120°	最大 180°	360°	360°	360°	360°	360°
分辨率（垂直）	最佳 0.0125°	最佳 0.05°	最佳 0.6°	最佳 0.125°	最佳 0.125°	最佳 1°	最佳 0.4°	—
分辨率（水平）	最佳 0.02°	最佳 0.05°	最佳 0.6°	最佳 0.1° (10Hz 帧率)	最佳 0.1°	0.18° (10Hz 帧率)	最佳 0.4° (10Hz 帧率)	—
基于ASIC的一维电子扫描	√	√	√	X	√	√	√	√
VCSEL技术	√	√	√	X	√	X	√	√
ASIC路径	√	√	√	X	√	√	√	√
最低功耗	8W	11W	<6 W	18W	29W	10W	10W	<8W

表：公司各产品线核心产品梳理


	AT128	AT1440	ATX	ET25	FT120	FTX	Pandar128	OT128	QT128	XT32	JT128
推出时间	2021年7月	2025年1月	2024年4月	2023年4月	2022年11月	2025年1月	2020年9月	2024年9月	2022年1月	2020年9月	2025年1月
SOP时间	2022年7月	尚未	2025年1月	尚未	2023年10月	尚未	/	/	/		/
线束	128	1440	256	25	120		128	128	128	32	128
探测距离 (10%反射率)	210米	300米	200米	250米	22米	30米	200米	200米	20米	80米	30米
视场角	120° x 25.4°	120° x18°	120° x18.3°	/		180° x140°	360° x40°	360° x40	360° x105°	360° x31°	360° x189°
水平分辨率	0.1°	0.05°	0.08°	0.05°		0.47°	0.1°	0.1°	0.4°	0.18°	0.4°
垂直分辨率	0.08°	0.0125°	0.1°	0.05°		0.47°	0.125°	0.125°	0.4°	1°	0.74°
點頻/秒	153.6万	3400万	174万	/		49.2万	345万	345万	/	64万	/
功耗（W）	13.5W	/	10W	/		<6 W	/	29W	/	/	/
特点	AT128是首款利用基于ASIC架构精确集成128个VCSEL激光阵列的激光雷达产品		与 AT128 相比，ATX 整机体积缩小 60%，重量减轻一半，外露最小视窗高度仅 25mm，实现了更为小巧和轻量化的设计		超薄远距混合固态激光雷达产品，全固态短距激光雷达，高度仅25mm		下一代具备全球一款专为远距离最宽视场角的车检测而设计的机规级固态激光雷达产品		360° 机械式车规级长距离激光雷达产品		超广角短距离机械式激光雷达，JT 系列配备，具有 105.2 度的宽阔垂直视场角，专为机器人及工业应用。
		是激光雷达中线数最多的产品									全球最宽的 360°（水平）× 187°（垂直）超半球视场角，可实现卓越的空间感知范围，专注于机器人和工业领域

◆ 公司三位创始人持有股份和投票权均较为均衡，三人构成单一最大持股团体，三者总计持有公司约18.03%的股份，但整体投票权超过60%，有利于公司进行科学决策。李一帆博士担任董事兼首席执行官，孙恺博士担任公司董事及首席科学家，向少卿先生担任董事及首席技术官。

表：公司创始人持有股份和投票权占比

	已发行股本概约百分比	投票权概约百分比
李一帆	5.89%	22.59%
孙恺	6.13%	23.48%
向少卿	6.01%	22.66%


图：公司股权结构

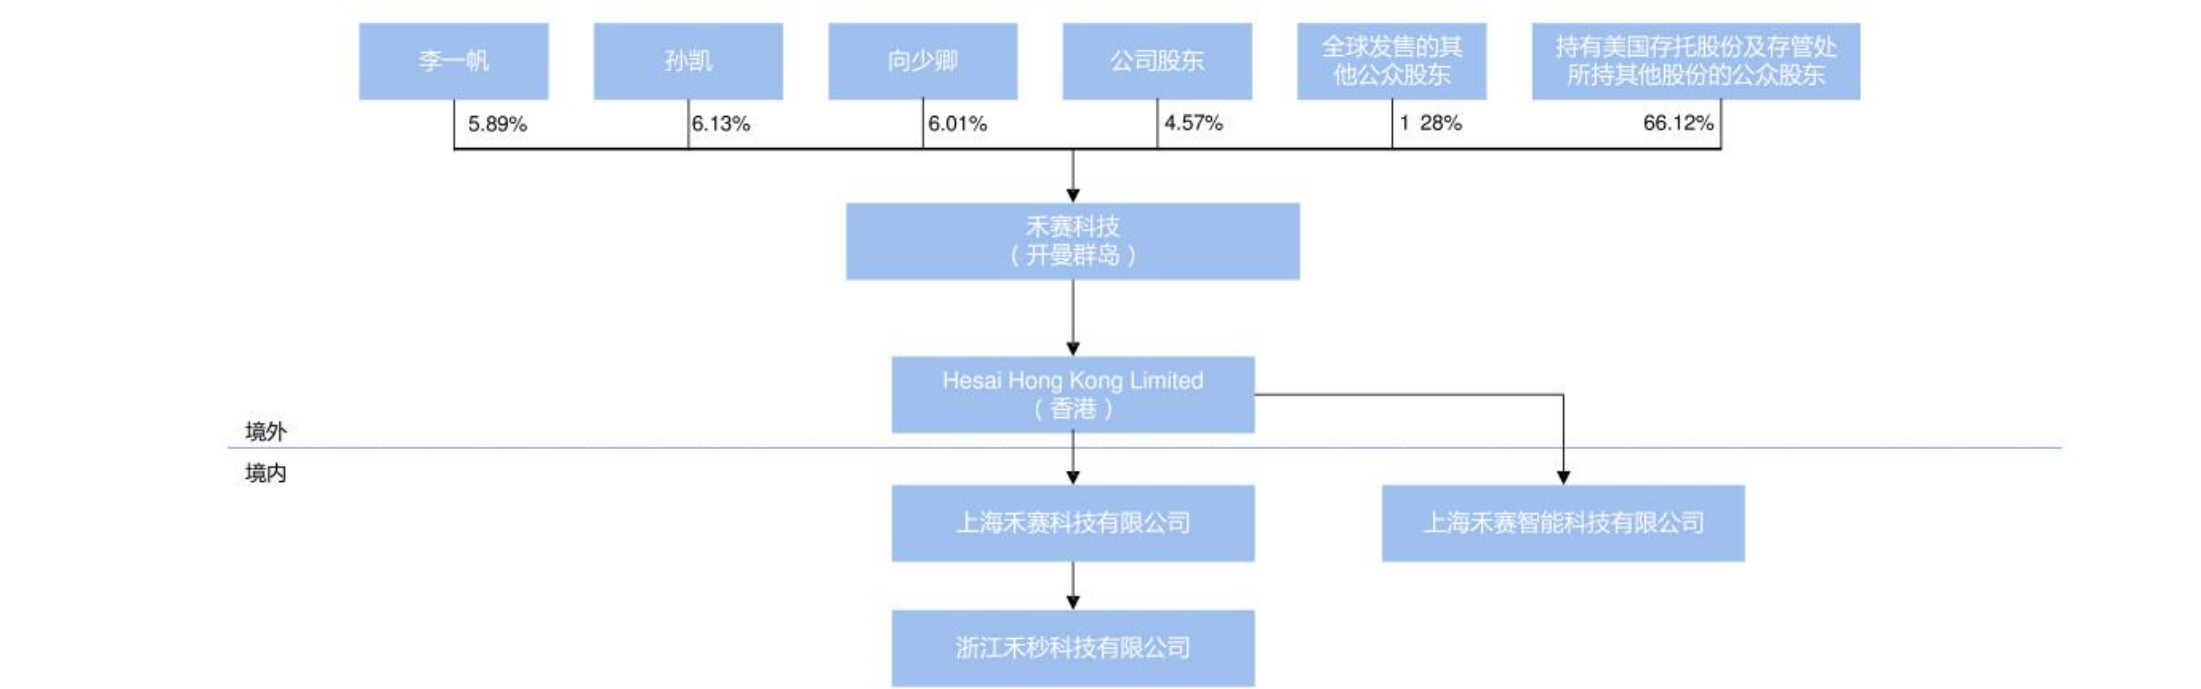

表：公司管理层背景简介

姓名	职位	年龄	简介
李一帆	执行董事兼联合创始人、首席执行官	40	2009年毕业于清华大学精密仪器与机械学系，获学士学位，2009年毕业于美国伊利诺伊 香槟分校机械工程系，获硕士学位，2013年毕业于美国伊利诺伊香槟分校机械工程系，获博士学位。2013年至2014年在西部数据公司（美国）公司担任 Principal Engineer，2014年10月至今担任公司董事、总经理兼首席执行官。
孙恺	执行董事兼联合创始人、首席科学家	41	2007年毕业于上海交通大学热能与动力工程专业，获学士学位，2009年毕业于美国斯坦福大学机械工程系，获硕士学位，2013年毕业于美国斯坦福大学机械工程系，获博士学位（同时获得电子系博士辅修学位，PhD Minor）。2014年至2014年在美国斯坦福大学进行博士后研究，2014年7月至2014年10月在美国斯坦福大学担任 Academic Staff-Research: Physical Science Research Associate。2014年10月至今任公司及前身董事、首席科学家；2015年12月至2018年2月获聘兼任同济大学汽车学院教授；现任公司董事、首席科学家。
向少卿	执行董事兼联合创始人、首席技术官	41	2007年毕业于清华大学精密仪器与机械学系，获学士学位，2009年毕业于美国斯坦福大学机械工程系，获硕士学位，2011年毕业于美国斯坦福大学电子工程系，获硕士学位。2011年6月至2014年11月担任苹果公司（美国）iPhone Hardware Systems Integration Engineer，2014年12月至今担任公司董事、首席技术官。
樊鹏	首席财务官	44	自2024年11月起担任公司首席财务官，此前曾在江苏创新环保新材料有限公司、Seyond Holdings Ltd.、海亮教育集团有限公司、医美国际控股集团有限公司、达利食品集团有限公司、德意志银行任职。毕业于清华大学，分别于2004年7月及2006年7月获得会计学学士学位及工商管理硕士学位。
杨彩莲	执行董事、联席公司秘书	35	2012年获盐城师范学院商务英语学士学位。2012年至2014年在上海浦东发展银行担任客户经理，2014年10月至2014年12月在花旗银行担任客户经理，2014年12月至2020年8月担任公司运营副总裁，2017年至今担任公司董事，2020年8月至今担任公司高级副总裁、董事会秘书。

◆ 激光雷达在机器人领域可以起到地图构建、规避障碍、三位建模等功能。根据灼识咨询，预计到2029年全球激光雷达在机器人市场的销售价值高达51亿美元，2024-2029年预计CAGR为56.3%。其中2029年中国、美国、欧盟市场规模分别为22、13、13亿美元，2024-2029年预计CAGR分别为64%、46.1%、76.1%。我们认为激光雷达在机器人领域应用领域较多，长期有望成为公司第二成长曲线。

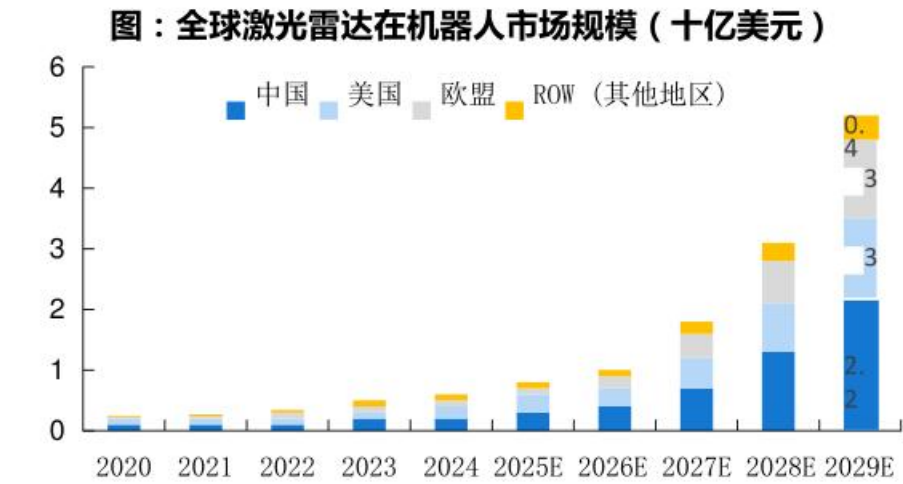


注释：(1) 美元兑人民币汇率按 00美元兑人民币7.2993元换算，即美国联邦储备局H.10统计数据所载2024年12月31日的汇率；(2) ROW：全球其他地区。


	全球激光雷达在机器人市场规模年复合增长率	
	2020-2024 年 CAGR	2024-2029年预计CAGR
中国	28.00%	64.0%
美国	27.40%	46.10%
欧盟	25.80%	76.10%
ROW	45.40%	38.50%
总计	29.40%	56.30%

图：全球激光雷达在机器人市场规模（十亿美元）	
	细节
核心应用领域	自主导航与定位 (SLAM) 通过扫描周边环境构建地图，自主规划最优路径、实现导航功能。同时通过实时扫描，可检测移动障碍物，即时调整路径等。
	三维建模与检测 激光雷达可实现厘米级测距精度（误差≤1cm）和30米以上的有效感知半径，远超传统深度相机的3米范围，可构建地图、规避障碍、操作物体等。


图：2019-2024年营业收入CAGR为43%

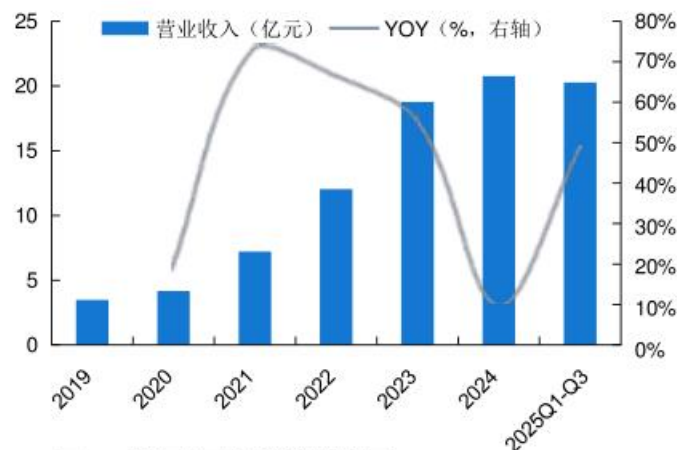


图：2025Q1-Q3毛利率为42.2%

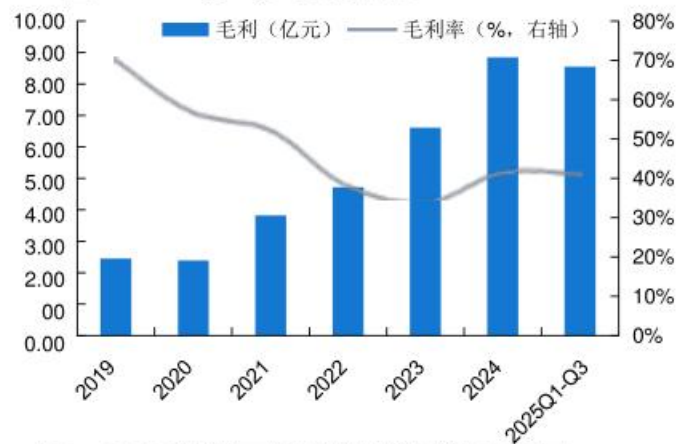

图：2025年前三季度公司三费费用率走低

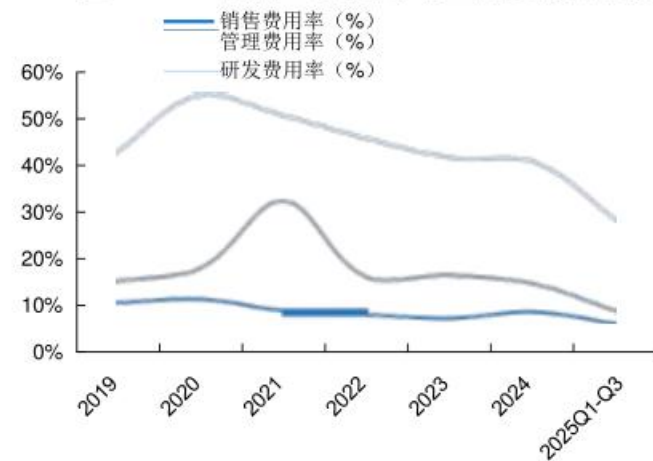


图：公司三费控制较好

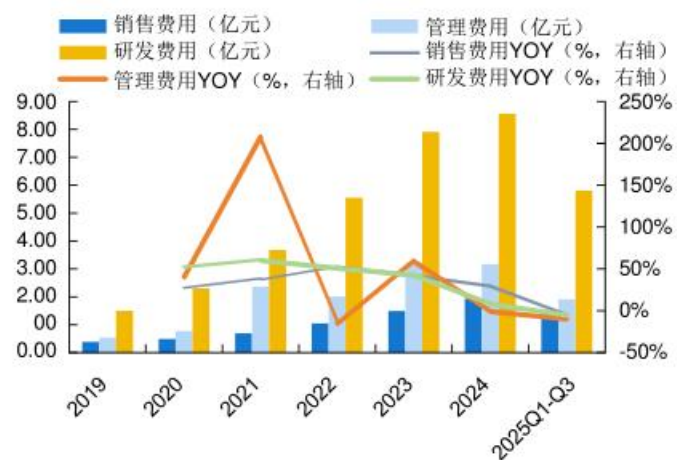

图：2025年前三季度净利润较2024年全年扭亏为盈



图：截至2025Q3，公司现金及等价物高达约74亿元

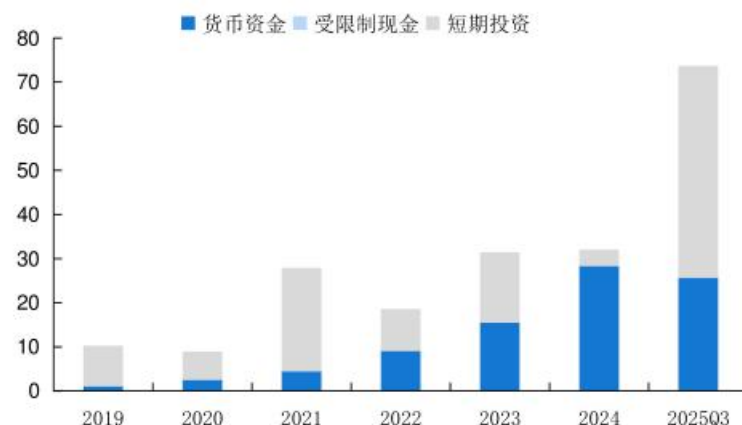

如何看待禾赛长期成长空间和当前股价？

假设公司2026年激光雷达出货量达到2025Q3业绩会所说的200-300万套且L3级自动驾驶进展顺利，我们预计2025-2027年禾赛营业收入分别为34.09、49.16、60.56亿元，对应Non-GAAP净利润分别为5.05、6.91、9.53亿元，考虑到公司在高成长性的激光雷达赛道龙头位置，技术迭代更新快，规模优势突出，给予100倍对应394亿港元总市值，首次覆盖，给予“买入”评级。

表：各业务营收拆分（百万人民币）

	2024	2025E	2026E	2027E
营收拆分	2,077	3,409	4,916	6,056
产品收入	1,966	3,298	4,805	5,945
激光雷达	1,947	3,279	4,786	5,926
气体检测设备	19	19	19	19
其他	-	-	-	-
服务收入	111	111	111	111
工程设计开发验证	100	100	100	100
其他服务	11	11	11	11

表：同行业主要激光雷达厂商估值表

	总市值 (亿港元)	PS		PE	
代码	2026/2/28	2025E	2026E	2025E	2026E
2525. HK 禾赛-W	345	8.9	6.2	60.5	44.2
2498. HK 速腾聚创	175	7.3	4.6	/	165.5

注释：可比公司估值根据彭博一致预期测算，禾赛-W及速腾聚创预测PE分别使用Non-GAAP净利润及调整后净利润计算。

表：禾赛主要财务数据和预测

百万元人民币	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入	2,077	3,409	4,916	6,056
YoY,%	11%	64%	44%	23%
毛利	885	1,335	1,978	2,329
毛利率 %	43%	39%	40%	38%
销售费用	193	205	197	242
销售费用率%	9%	6%	4%	4%
管理费用-一般及行政费用	317	239	295	363
管理费用率%	15%	7%	6%	6%
研发费用	856	920	983	969
研发费用率%	41%	27%	20%	16%
其他损失(收益)净额-经营	276	68	49	61
% of revenue	13%	2%	1%	1%
营业利润(EBIT)	-205	40	552	815
利息收入	104	88	97	96
利息支出	13	15	18	20
除税前溢利	-101	297	697	979
GAAP-净利润(含少数股东权益)	-102	402	593	832
GAAP-净利润率%	-5%	12%	12%	14%
YoY,%	78%	493%	47%	40%
Non-GAAP净利润	14	505	691	953
YoY,%	106%	3584%	37%	38%