

ENSEMBLE DE CAPTEURS SANS FIL POUR *SMARTTUB*®

POSITIONNEMENT DU SYSTÈME SMARTTUB® ET MESSAGES-CLÉS

AMÉLIOREZ VOTRE SÉCURITÉ ET ÉCONOMISEZ AVEC CET AJOUT AU SYSTÈME DE SURVEILLANCE À DISTANCE

- Ne laissez plus jamais votre couvercle ouvert par inadvertance grâce à notre capteur de couvercle
- Protégez votre investissement avec notre capteur qui détecte la présence d'eau près de composants importants de votre spa
- Gagnez du temps grâce au capteur de vidange et de remplissage qui détecte la fin du remplissage ou de la vidange, ou un niveau d'eau trop bas

Consultez votre application *SmartTub*® ou rendez-vous chez votre détaillant local certifié pour plus de détails.




MAINTENANT EN LIGNE SUR JACUZZI.COM ET SUNDANCESPAS.COM

REVUE DE L'ENSEMBLE

Détails sur le lancement du produit :

- Ensembles en stock le 28 septembre; numéro de pièce : 6473-498
- Disponibilité de l'application pour les capteurs dans la semaine du 2 octobre, incluant un ajout à la section *shop* de l'application
- Compatible avec toutes les marques (Jacuzzi, Sundance, D1, Thermospas), à l'exclusion des spas de nage
- Requier le dispositif Bluetooth BLE 6600-553 / 6600-554 (barres-codes avec T comme préfixe et non JT); la production a débuté le 24 mars 2022
- PDSF visé : 175 US\$; coût du détaillant : 125 US\$

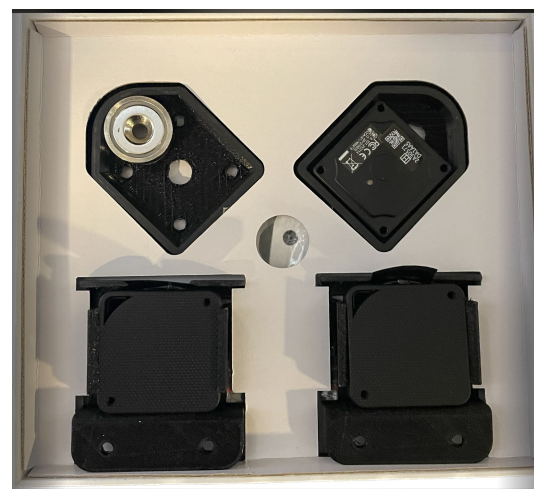

Manuel d'instruction (Multilingue)

SmartTub® Wireless Sensor Onboarding Instructions

Thank you for your purchase. Please use these instructions and the accompanying videos supplied within the SmartTub® App to onboard your new sensors with the SmartTub® system installed on your spa.

A Cellular and Enhanced Monitoring subscription is required to use sensors and monitor their data. Customers who have an active cellular subscription, will temporarily receive this Enhanced Monitoring at no additional charge. Upon expiration of the current active Cellular subscription, a new Cellular and Enhanced Monitoring subscription will be required to continue. Or customers can drop back to the simple Cellular Subscription without the Enhanced Monitoring. Pricing and details are available in the "shop" section of your app.

Water Detection Sensor

You should find (Fig 1)

- 1 Water Detection Sensor with remote detector
- 1 Sensor holder





Sensor Onboarding

1. Open the latest SmartTub® Application and navigate to Sensor Menu (Fig 2)
2. Press the Water Sensor Setup button (Fig 3).
3. Take the Water Sensor case with the product label and pull battery tab (Fig 4).
4. From the offered list of devices, select the device you wish to onboard.
5. After the Water Detection Sensor is connected, test its function by touching across the metal tabs with a small amount of water on your finger.
6. Attach the Water Detection Sensor holder to the frame of your spa with 2 screws. Place the labeled sensor portion into this holder (Fig 5).
7. Finally, place the Water Detection Sensor near the bottom of the pump area on the base of



ENSEMBLE DE CAPTEURS SANS FIL – INTERFACE DE L'UTILISATEUR

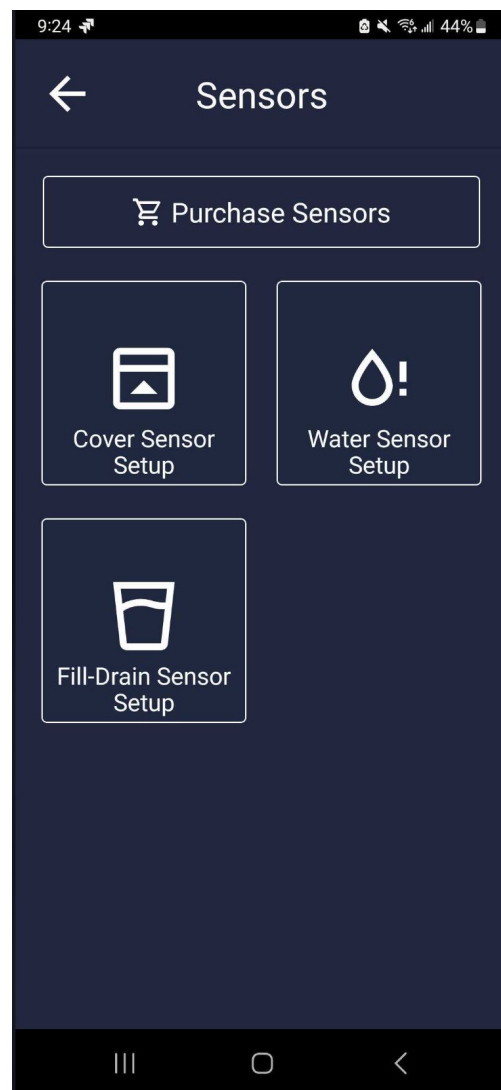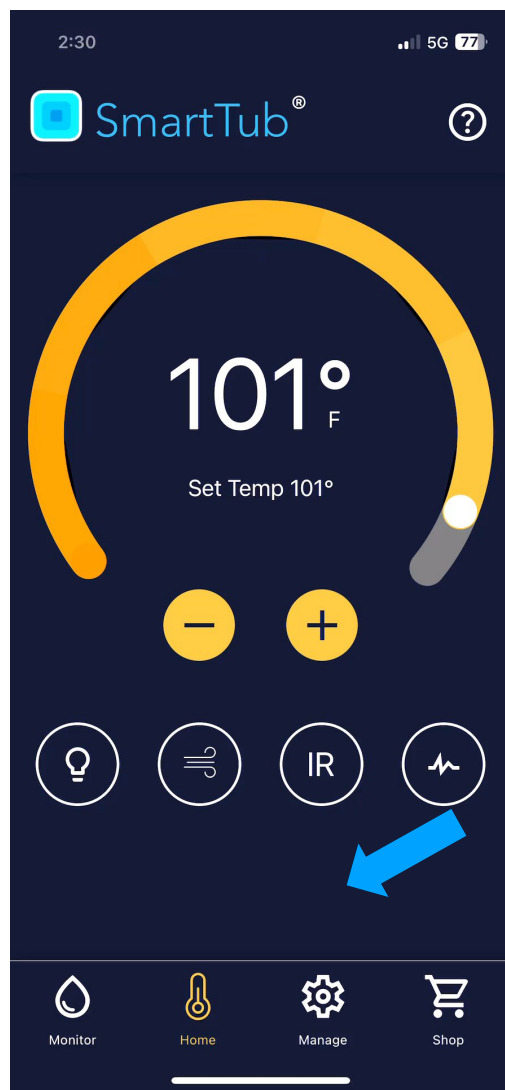

- Une nouvelle icône de capteur est visible sur l'écran d'accueil de tous les spas compatibles
- Le tableau de bord *Sensors* (capteurs) permet d'intégrer des capteurs à votre spa en choisissant l'adresse du capteur dans une liste
- Les alertes sont affichées sur le tableau de bord et des notifications poussées sont envoyées au propriétaire du spa
- Aucune alerte par courriel n'est générée, et les concessionnaires ne sont pas avertis des alertes des capteurs sans fil
- Les alertes des capteurs n'apparaissent pas en tant qu'erreur sur le logiciel de gestion de groupe *SmartTub*®
- Requiert un nouvel abonnement au service de surveillance améliorée, pour un montant supplémentaire de 13 US\$ par année. Gratuit lors de l'activation initiale avec le plan de données cellulaire en vigueur. Le nouveau prix sera exigible lors du prochain renouvellement. Prix basé sur une recherche auprès d'utilisateurs de systèmes *SmartTub*®

ENSEMBLE DE CAPTEURS SANS FIL – APERÇU DU CAPTEUR DE COUVERCLE

Installé



En instance
de brevet

- **Avantages** : le capteur de détection du couvercle détecte si le couvercle a été ouvert lors d'un accès non désiré, ce qui accroît la sécurité du spa, ou s'il a été ouvert par le vent, ce qui entraîne une consommation inutile d'énergie pour le chauffage et laisse entrer des saletés et des débris dans l'eau.
- Fixation en plastique commune à n'importe quel couvercle standard en polyéthylène (possibilité de montage sur couvercle déjà installé)
- Les dispositifs de fixation sont préassemblés dans l'ensemble de capteurs sans fil pour *SmartTub®*
- Utilise la technologie existante des capteurs de contact pour portes et fenêtres, lesquels utilisent un aimant et un capteur adaptés aux spas (en instance de brevet). Le signal est capté à travers le « coussin » de mousse de la charnière
- Capteur étanche à l'eau (IP-68), à l'épreuve de l'humidité.
- Pas de métal apparent: aucune vis, collé avec du ruban industriel 3M.
- Batterie accessible (4 vis) pour changement aux 2 ans



Cover Sensor Installation



SmartTub® Installation du capteur de couvercle

ENSEMBLE DE CAPTEURS SANS FIL – DÉTECTION D'EAU

Dans son emballage



Module Bluetooth installé



Capteur



Capteur installé



Avantages

Pendant le processus de changement d'eau, gagnez du temps grâce à cette commodité du SmartTub® qui vous avertit lorsque l'eau est complètement vidangée afin que vous puissiez mettre le boyau en place et débiter le remplissage. Recevez une autre alerte lorsque le remplissage est terminé pour couper l'eau et ainsi éviter que l'eau ne déborde. Soyez également alerté lorsque le niveau d'eau est bas à cause de l'évaporation, afin d'en rajouter et éviter que les jets fonctionnent hors de l'eau

Support

- L'émetteur-récepteur Bluetooth est partagé entre le capteur de remplissage et de vidange et le capteur de détection du niveau de l'eau
- Le montage à pression permet de l'enlever facilement pour en changer la batterie
- Se monte à la structure en bois avec des vis (incluses) ou à une structure en métal avec du ruban double-face VHB.
- La sortie est conçue pour retenir le fil
- Batterie remplaçable (aux années)

Capteur

- Câbles de six pieds avec les senseurs, lesquels seront collés à la coquille avec du ruban adhésif à double face VHB (déjà collé au senseur)
- L'étalonnage est effectué par le fournisseur et détecte jusqu'à une distance de 0,5 pouce pour une épaisseur de coque de 0,3 pouce
- Installé entre 8 et 10 pouces sous le rebord supérieur dans la section des équipements (par rapport au niveau de remplissage recommandé de 6 pouces sous ce rebord)
- La détection de bas niveau d'eau et du remplissage s'effectue avec le même capteur



Fill and Drain Sensor Installation



SmartTub® Installation du capteur de remplissage et de vidange

ENSEMBLE DE CAPTEURS SANS FIL – DÉTECTION D'EAU

Dans son emballage



Module Bluetooth installé



Capteur



Capteur installé



Avantages

Protégez les équipements importants de votre spa et évitez des réparations et des rendez-vous d'entretien et des pannes. Recevez une alerte en cas d'inondation liée aux conditions météorologiques ou lors de présence d'eau dans la section des équipements du spa.

Support

- L'émetteur-récepteur Bluetooth est partagé entre le capteur de remplissage et de vidange et le capteur de détection du niveau de l'eau
- Le montage à pression permet de l'enlever facilement pour en changer la batterie
- Se monte à la structure en bois avec des vis (incluses) ou à une structure en métal avec du ruban double-face VHB.
- La sortie est conçue pour retenir le fil
- Batterie remplaçable (aux années)

Capteur

- Le capteur de détection s'installe dans une de deux positions possibles pour détecter la présence d'eau qui pourrait endommager des composants coûteux (pompes, etc.). Tire parti de la technologie existante des systèmes de sécurité domestique qui détectent la présence d'eau, par exemple dans un évier ou au sous-sol.
- Option 1: Détection d'inondation (côté métallique vers le haut) : détecte immédiatement la présence d'eau
- Option 2: Protection préventive (côté métallique vers le bas) : on peut détecter la présence d'eau avant qu'elle ne devienne un problème majeur - il faut qu'il y ait 0,25 pouce d'eau.
- Se fixe à la base des équipements avec des vis (incluses)



Water Detection Sensor Installation



SmartTub® Installation du capteur de détection d'eau

ENSEMBLE DE LANCEMENT ET DATES

SEPTEMBER 2023						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4 Labor Day	5	6	7	8	9
10	11	12	13			
17	18	19	20			
24	25	26	27			

OCTOBER 2023						
SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
	1	2	3	4	5	6
	8	9	10	11	12	13
	15	16	17	18	19	20
	22	23	24	25	26	27
	29	30	31			

Holidays and Observances: 9: Columbus Day, 31: Halloween

www.icalendar.com

SmartTub® Wireless Sensor Kit

Feature Summary
For enhanced remote monitoring, the SmartTub® system offers a separate wireless accessory kit to provide additional security and convenience.* Receive an alert when your cover is opened, rely on alerts when filling your hot tub to save time, or be notified if water is detected near your equipment.
The latest technology from SmartTub® allows you to enjoy your hot tub with less effort.

User Interface

- New sensor icon on home screen
- SmartTub® Sensor dashboard allows onboarding of sensors to your hot tub by selecting the sensor address
- Alerts are shown on the SmartTub® Dashboard in the mobile app. Push notifications are also sent to the home owner. (Multi lingual support)
- To reduce email alerts, dealers will not receive sensor notifications by email
- Sensor alerts not visible as errors on SmartTub® Fleet Management Software

Cover Sensor Overview

- Feature/Benefit:** The cover detection sensor detects when the cover is opened. This feature is useful in case of unwanted access, or if the cover is blown off due to inclement weather.
- Shared plastic bracket design, fits any standard Poly cover (retrofitable)
- Brackets are pre-assembled in the SmartTub® Wireless Sensor Kit
- Leverages existing window / door contact sensor technology that uses magnet and sensor. Re-purposed for hot tub (patent pending). Signal is read through foam hinge "pillow"
- Waterproof sensor (IP-68 rated) protected from moisture
- Sensor and magnet attach to the bracket with 3M VHB tape, no screws
- Cover sensor battery can be replaced by removing 4 screws on the sensor to access the battery
- [Click here to view SmartTub® Cover Sensor Installation video](#)

SmartTub® Wireless Sensor Kit

Fill/Drain

Packaged

Bluetooth module - Installed

Sensor

Sensor - Installed

Feature/Benefit: During the water change process, save time with the added convenience of SmartTub® alerting you when the water is fully drained so the hose can be added to start filling. Receive a second alert when filling is completed in order to turn off water to avoid overflowing. Also, be alerted when water level is low (from evaporation) in order to add more water to avoid jets spraying. [Click here to view SmartTub® Fill and Drain Sensor Installation video.](#)

Holder

- Bluetooth transceiver shared by Fill/Drain + water detection sensor
- Snap-fit design to allow removal for battery change
- Mounts to wood frame with screws (incl) or metal frame with VHB
- Exit designed to hold wire
- Replaceable battery (annual)

Sensor

- 6ft cables to mount sensors to shell with VHB (comes attached to sensor)
- Calibration handled at supplier and senses up to .5" vs the shell thickness of 3"
- Additional calibration and mounting test conducted during onboarding process
- Installed 8"-10" below top rail in equipment area (vs 6" recommended fill level)
- Handles low water level and fill with same sensor

Water detection

Packaged

Bluetooth module - Installed

Sensor

Sensor - Installed

Feature/Benefit: Protect your expensive hot tub equipment and avoid unnecessary repairs, service appointments, or downtime. Receive alert due to weather-related flooding or an issue with water intrusion in the hot tub's equipment area. [Click here to view SmartTub® Water Detection Sensor Installation video.](#)

Holder

- Bluetooth transceiver shared by Fill/Drain + water detection sensor
- Snap-fit design to allow removal for battery change
- Mounts to wood frame with screws (incl) or metal frame with VHB
- Exit designed to hold wire
- Replaceable battery (annual)

Sensor

- Detection sensor installs in 2 positions and will detect presence of water that can potentially damage expensive components (pumps, etc.) Leverage home security system's existing technology that detects water in plumbing, such as sinks or basements
- Option 1: Flood Detection (metal side up): detects any water immediately
- Option 2: Preemptive Protection (metal side down): Will know about water intrusion before a major issue - 25" of water needs to be present
- Mounts to equipment base board with screws (incl)

11 sept.

Bulletin électronique aux détaillants sur le lancement

25 sept.

Bulletin électronique *Bientôt disponible* aux détaillants

2 Oct.

En stock – disponibilité de l'application

ENSEMBLE DE LANCEMENT

Par courriel le 11 septembre :
Fiche de vente pour les détaillants
Images et vidéos
Renseignements et liste de prix

Bientôt disponible
Mise à jour sur le Web concernant le SmartTub®
Mise à jour des caractéristiques uniques
Fiche de vente pour les consommateurs

Disponible plus tard
Mise à jour de l'affichage publicitaire du SmartTub®
Inclusion dans les brochures maîtresses